

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#KDO21219

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**86-164 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




платье

KD021219



Выкройка детского трикотажного платья, среднего объема, силуэта "кокон". Перед и спинка — с фигурными вставками контрастного цвета. Горловина круглой формы, обработана контрастной трикотажной обтачкой. Рукава — рубашечные, длинные, с фигурными вставками контрастного цвета, с притачными трикотажными манжетами по низу. Длина платья — до колена.

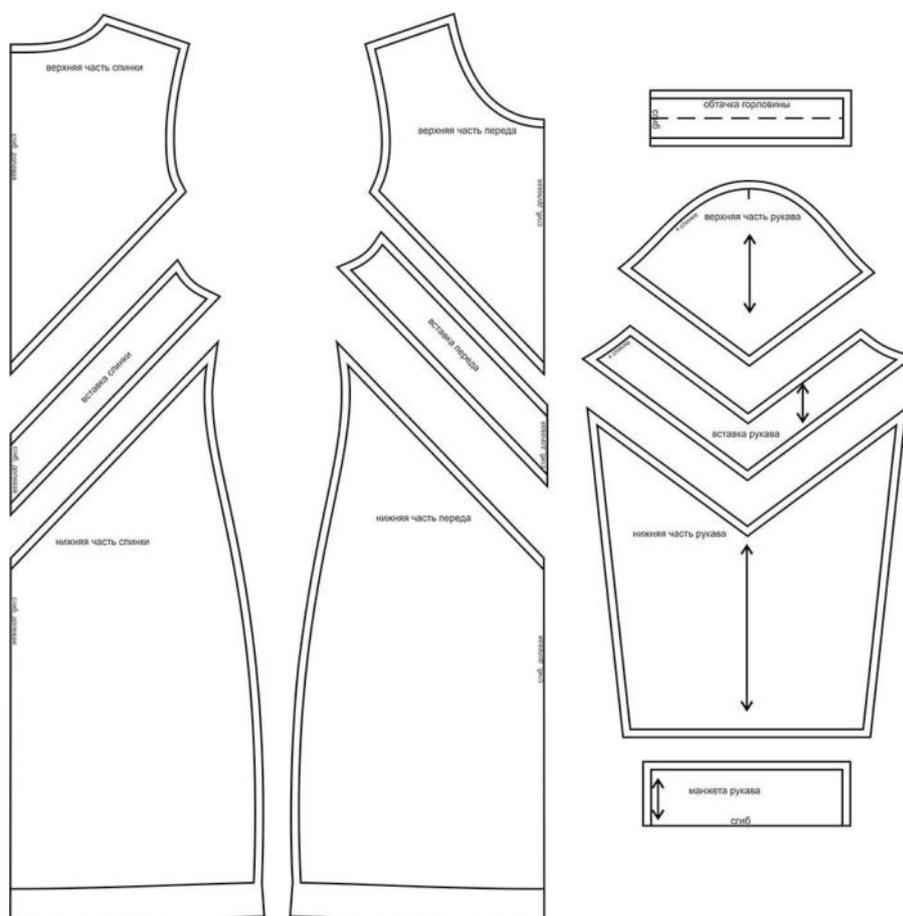

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

8 - 14,9 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Расход трикотажа кашкорсе для всех размеров составляет 18 см при ширине 140 см

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне бедер, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 3 при ширине 140 см, см
<b>86</b>	62,2	65,6	24,2	30,0	43,1	58,0	29,0	16,0
<b>92</b>	63,5	69,6	24,6	32,2	46,6	61,4	29,2	16,6
<b>98</b>	64,8	73,7	25,0	34,4	50,1	64,8	29,4	17,2
<b>104</b>	66,2	77,7	25,4	36,5	53,7	68,2	29,6	17,8
<b>110</b>	67,5	81,8	25,8	38,7	57,2	71,6	29,8	18,4
<b>116</b>	68,8	85,8	26,2	40,9	60,7	75,0	30,0	19,0
<b>122</b>	72,0	88,0	27,5	43,1	63,7	80,3	30,9	19,0
<b>128</b>	75,1	90,1	28,8	45,4	66,8	85,5	31,8	19,0
<b>134</b>	78,3	92,3	30,0	47,6	69,8	90,8	32,6	19,0
<b>140</b>	81,4	94,4	31,3	49,8	72,8	96,0	33,5	19,0
<b>146</b>	84,6	96,6	32,6	52,0	75,8	101,3	34,4	19,0
<b>152</b>	87,7	98,7	33,9	54,3	78,9	106,5	35,3	19,0
<b>158</b>	90,9	100,9	35,1	56,5	81,9	111,8	36,1	19,0
<b>164</b>	94,0	103,0	36,4	58,7	84,9	117,0	37,0	19,0

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: футер 2-нитка петля, джерси.


В качестве материала для обтачки горловины и манжет можно использовать трикотажное полотно в рубчик — кашкорсе.

## РАСКРОЙ

### размер 86

трикотаж 1


150,0 см

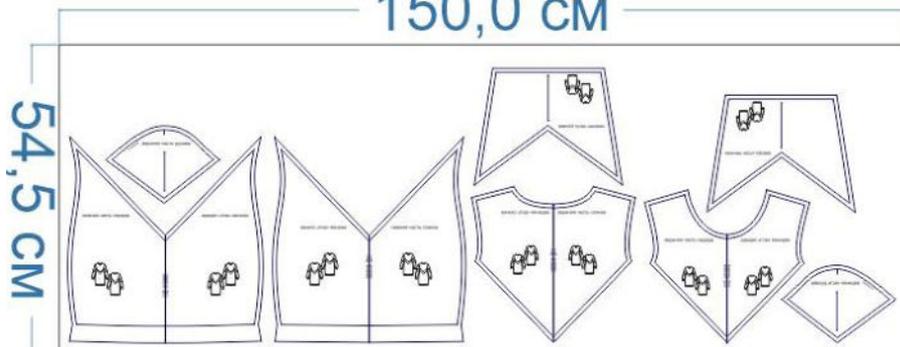

54,5 см

трикотаж 2


150,0 см

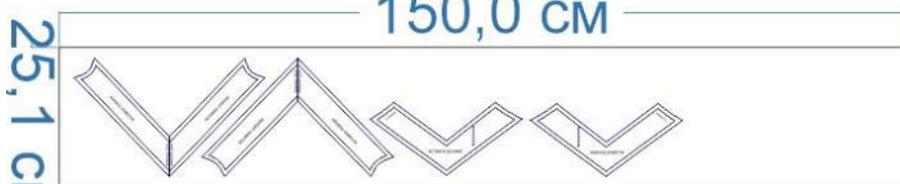

25,1 см

трикотаж 3

140,0 см

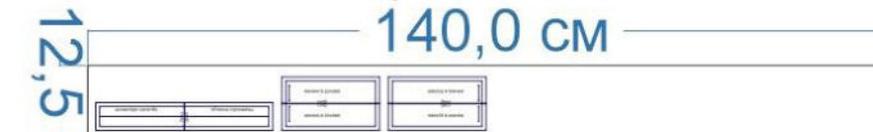


12,5 см

### размер 116

трикотаж 1

150,0 см

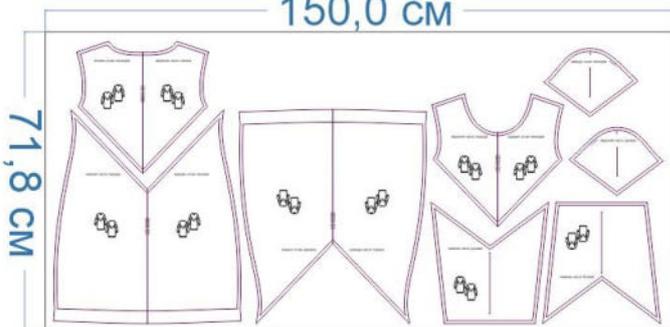

71,8 см

трикотаж 2

150,0 см



26,5 см

трикотаж 3

140,0 см



15,7 см

### размер 164

трикотаж 1


150,0 см



113,3 см

трикотаж 2


150,0 см

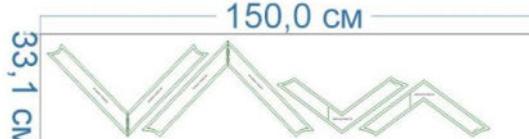

33,1 см

трикотаж 3

140,0 см



15,7 см

Основной материал:

1. Кокетка переда – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Кокетка спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Спинка – 1 дет. со сгибом,
5. Кокетка рукава – 2 дет.,
6. Рукав – 2 дет.,
7. Вставка спинки – 1 дет. со сгибом,
8. Вставка переда – 1 дет. со сгибом,
9. Вставка рукава – 2 дет.,

Кашкорсе:

1. Манжета рукава – 2 дет.,
2. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из футера 2-нитки и кашкорсе.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины.
---	--

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

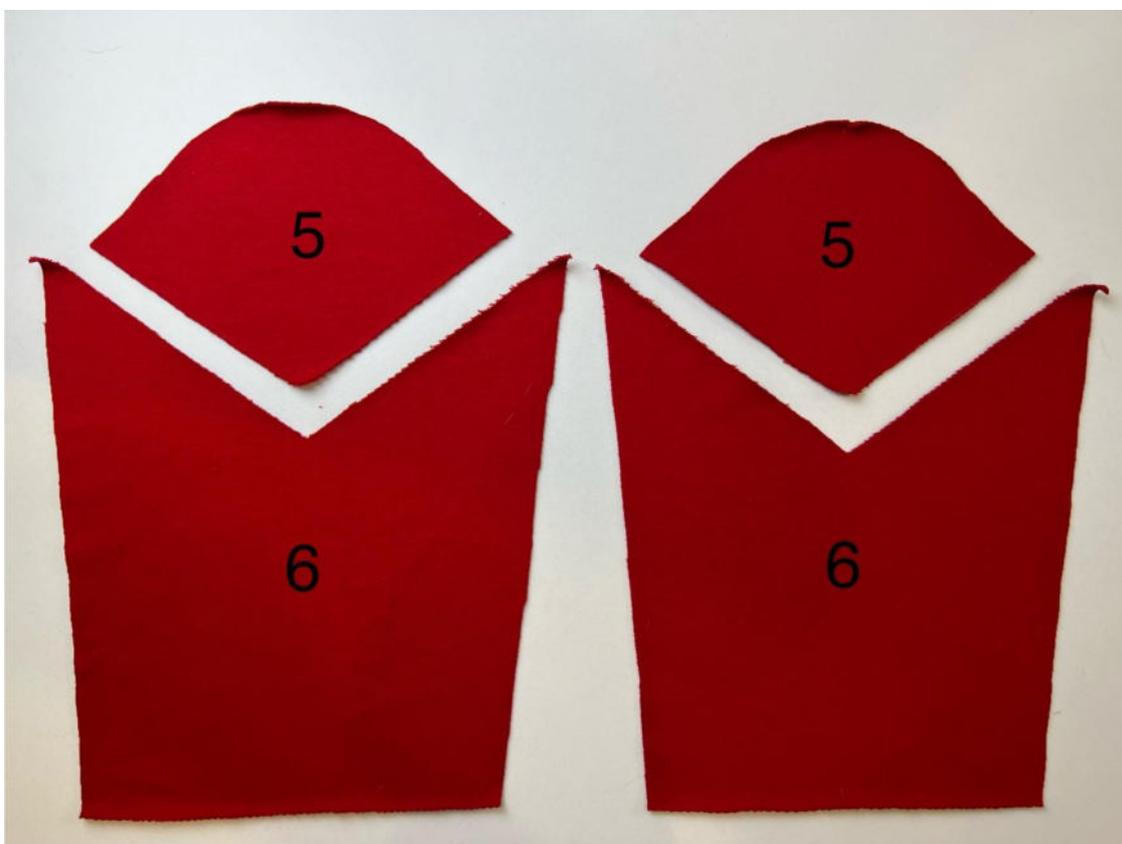


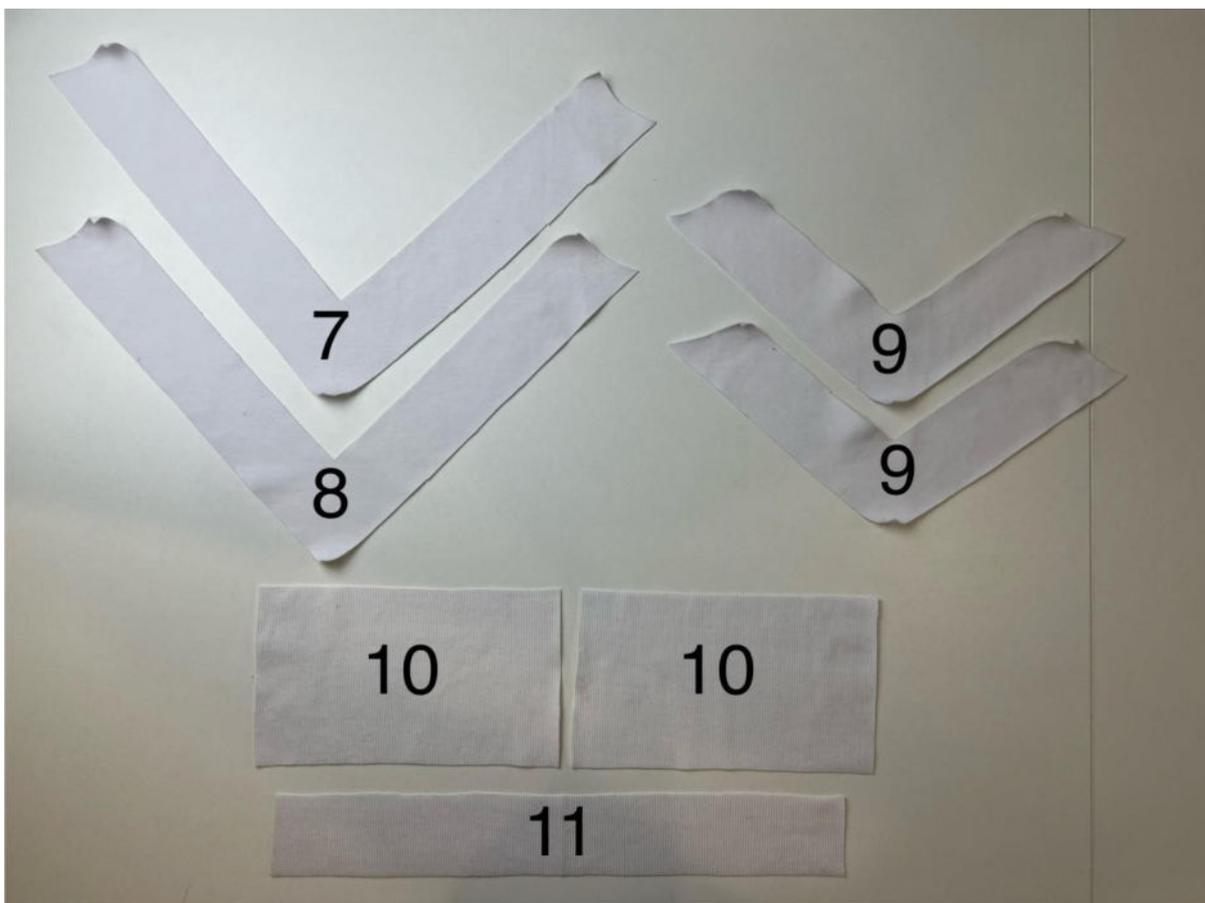

На кокетку рукава (лицо) и вставку рукава (изнанку) перенесите припуски в уголках. Наложите вставку на кокетку, лицом к лицу, совмещая уголки, приколите по одной стороне.




Стачайте срезы деталей между собой на участке длиной 2 см, начиная от уголка.

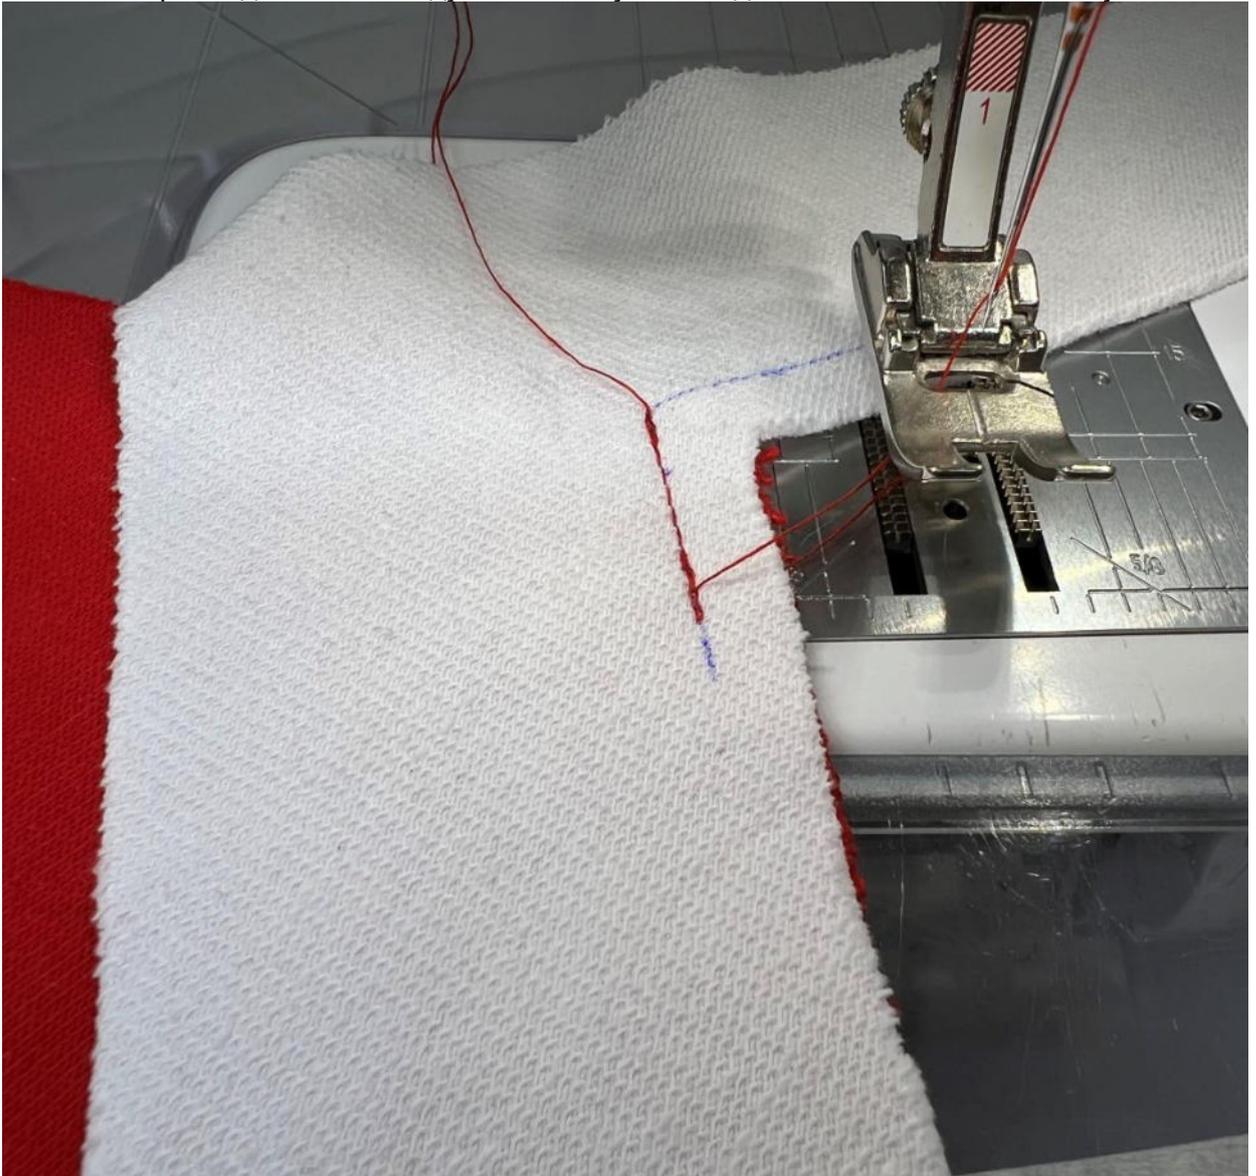

На припуске шва вставки сделайте надсечку, разверните вставку и приколите ее вторую сторону, совмещая припуски.



Стачайте срезы деталей между собой на участке длиной 2 см, начиная от уголка.

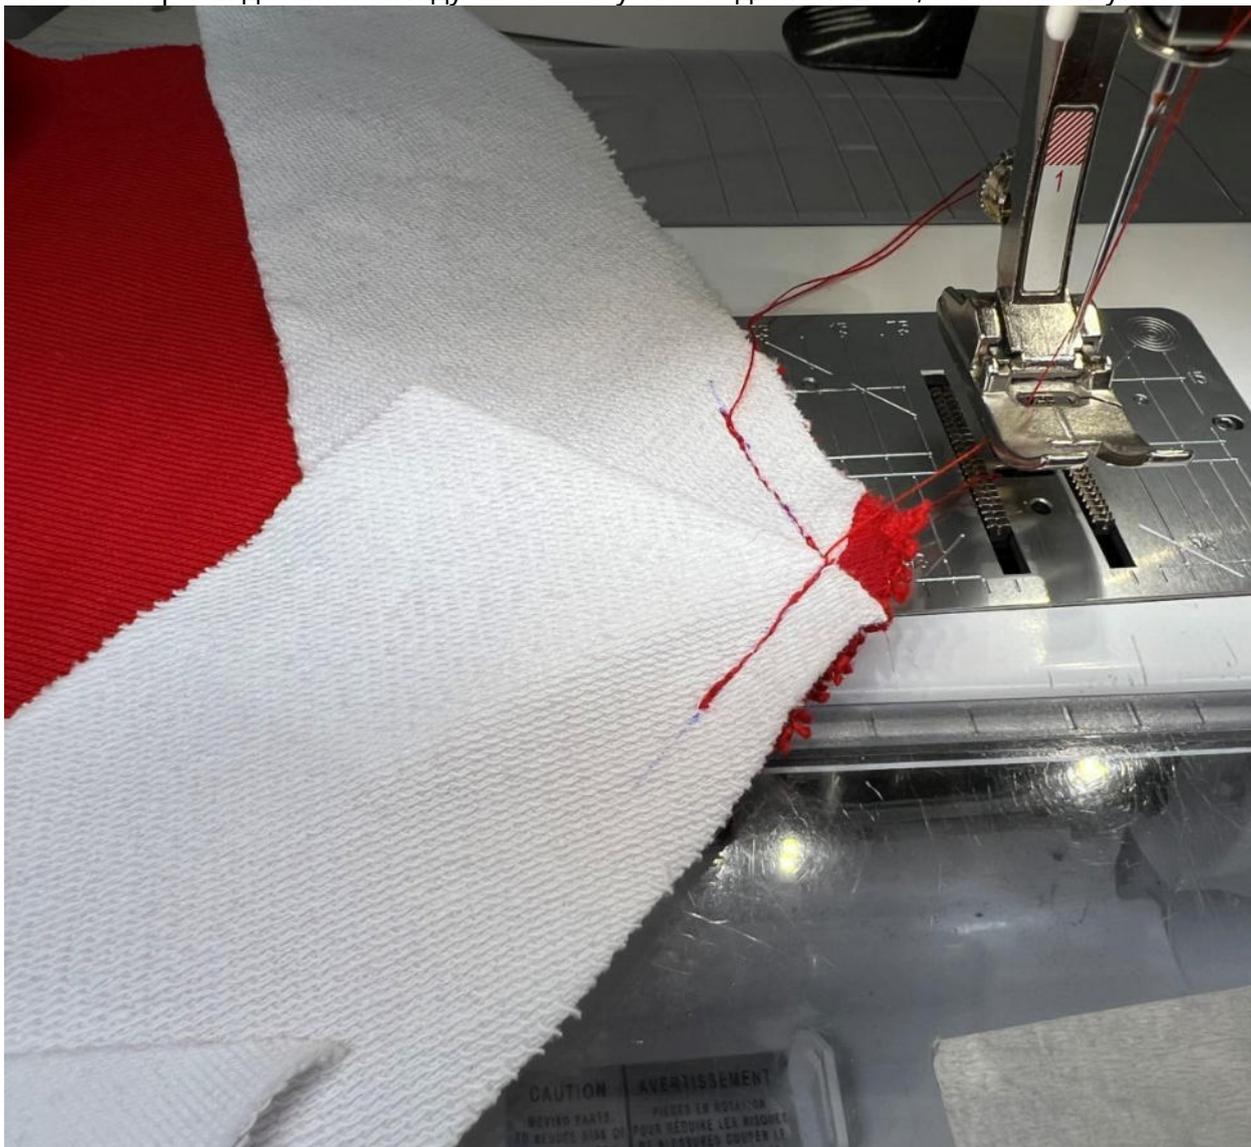


Приколите оставшиеся срезы вставки рукава, стачайте детали между собой на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону вставки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне вставки.

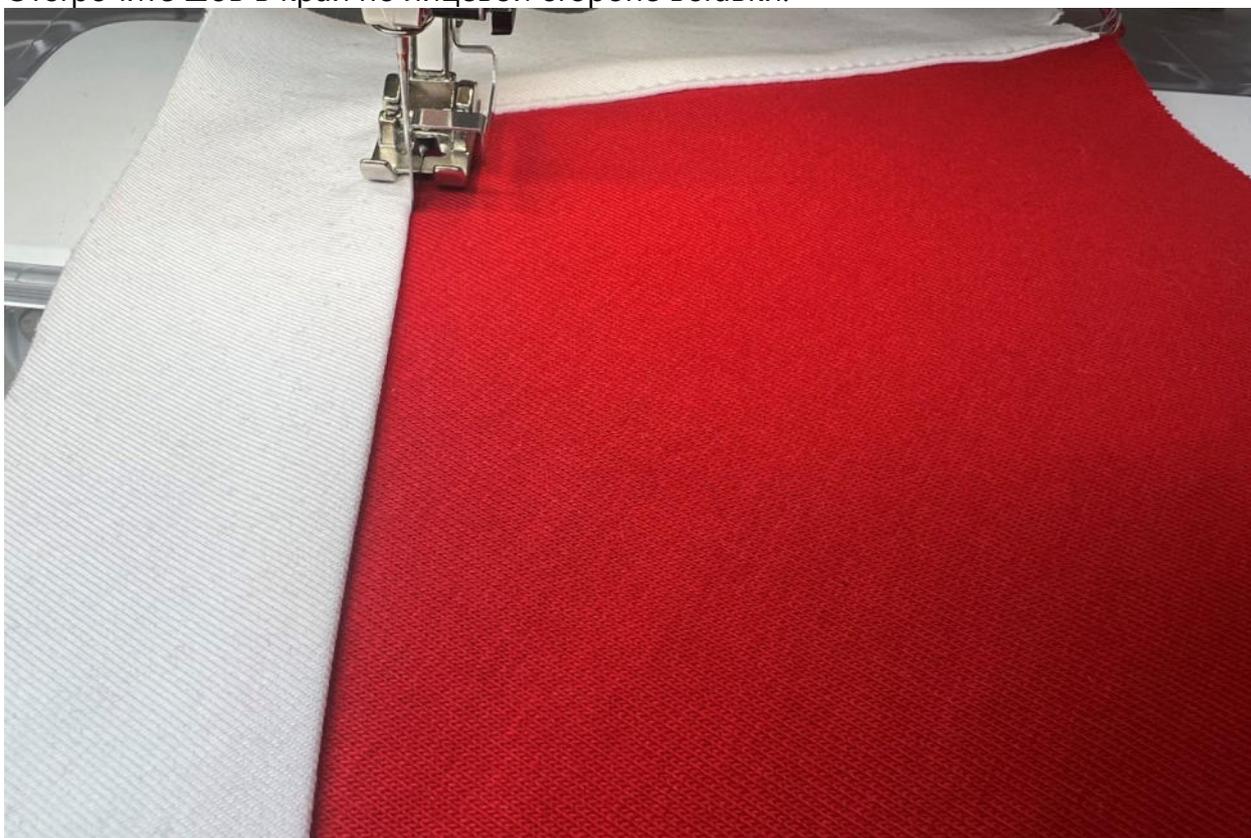


Таким же способом притачайте основной рукав к вставке.



Стачайте срезы деталей между собой на оверлоке, припуски шва заутюжьте в сторону рукава.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне рукава.

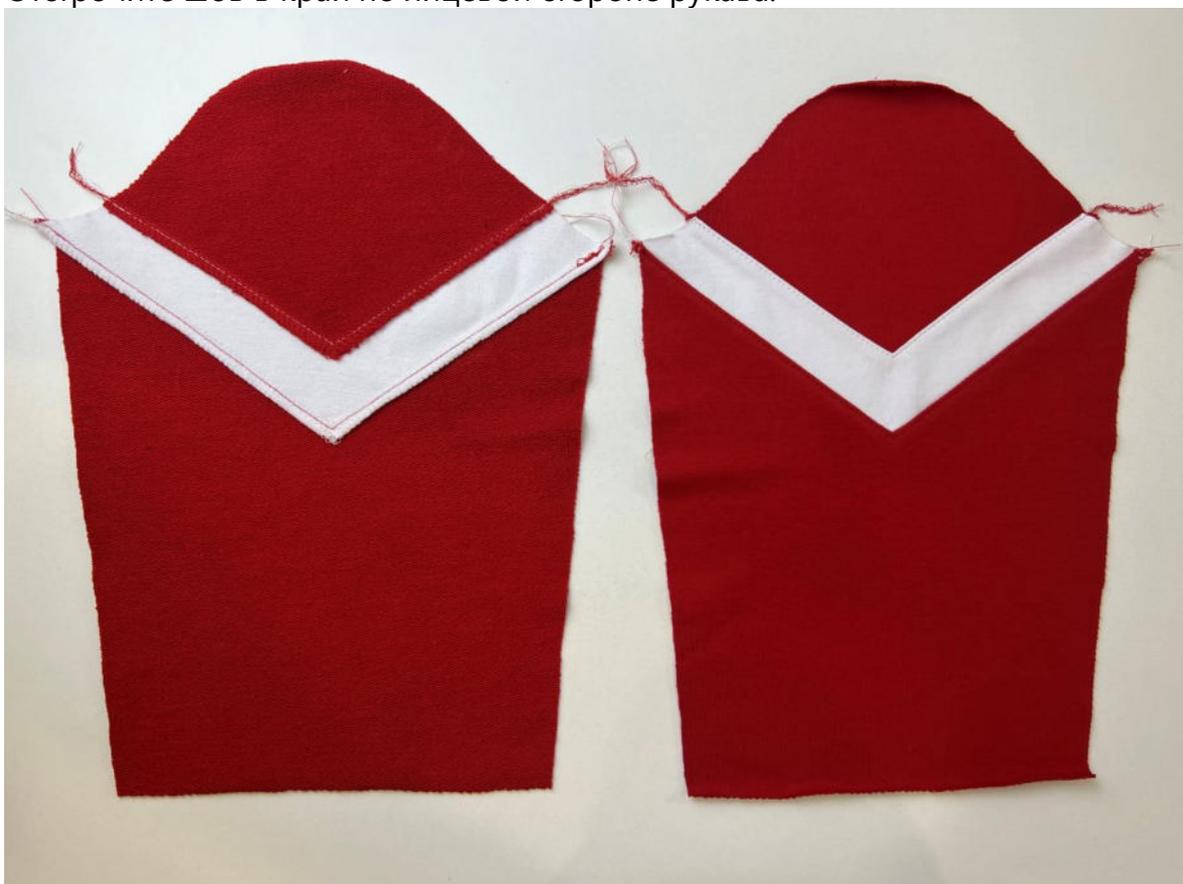

Аналогичным образом заготовьте детали переда и спинки.



Перед и спинку сложите лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Рукава вколите в открытые проймы платья, совмещая контрольные метки и швы.



Втачайте рукава в проймы.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.

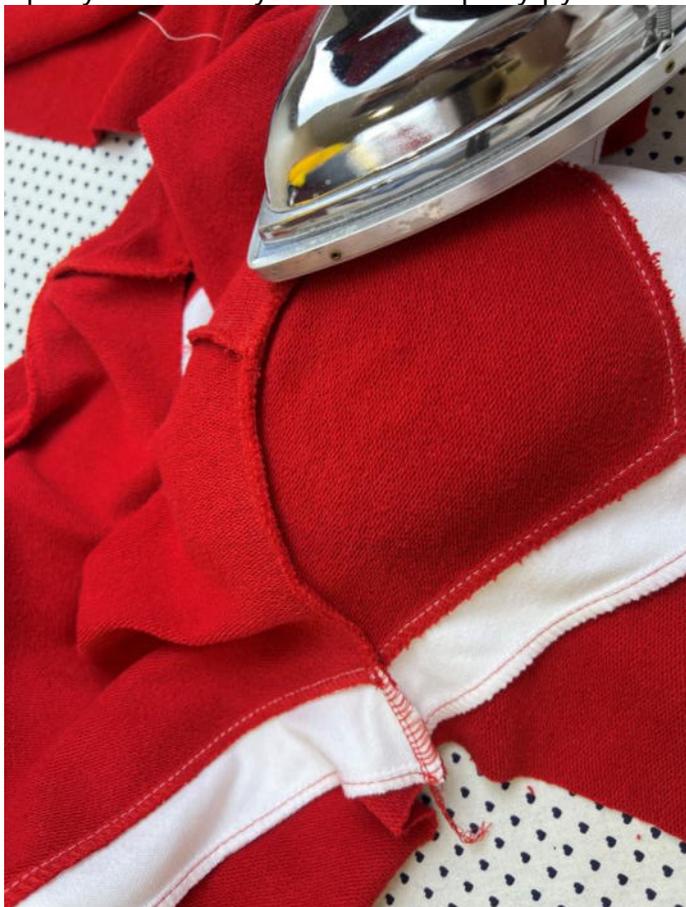


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.




Стачайте срезы между собой на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

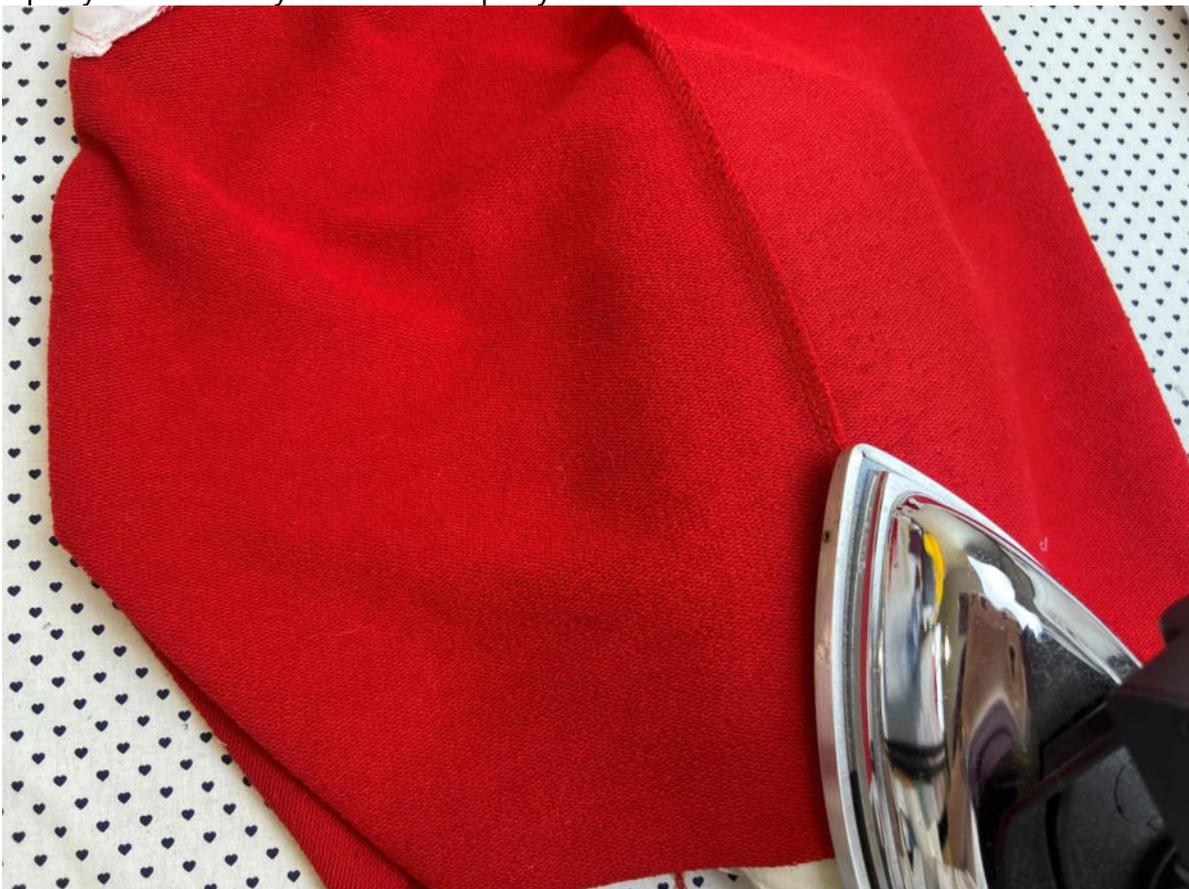

Манжеты и обтачку горловины сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте по срезам, сколите.

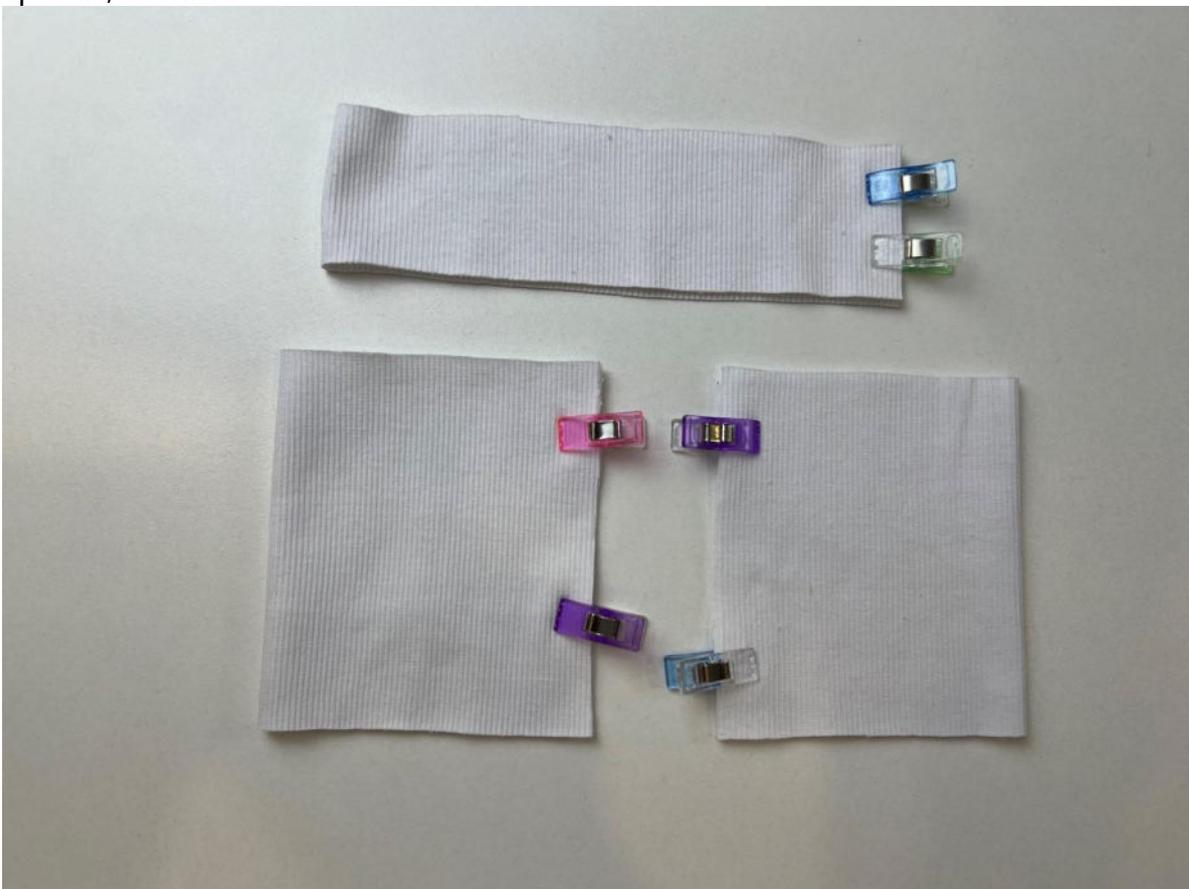

Стачайте срезы деталей на оверлоке.



Припуски швов разложите в разные стороны относительно середины ширины деталей, приутюжьте.

Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину срезов горловины и обтачки горловины на 4 равных части.



Совмещая булавки, вколите обтачку в горловину платья.



Притачайте обтачку на оверлоке по кругу.  
Конец строчки спрячьте в сам шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Манжету вложите в рукав, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.  
Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Подверните припуск на подгибку низа в сторону изнанки платья, заколите.



Отстрочите низ платья на распошивальной машине.



Если из-под строчки будет выглядывать припуск, срежьте его, не задевая распошивальную строчку.

Приутюжьте низ платья.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-teplogo-platya-dlya-devochki-kd021219/>



в соцсетях с хэштегом #KD021219

