

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#KB260719

**Размеры
(ростовка)
110-164 см**


СЛОЖНОСТЬ



Юбка-шорты

KB260719

Выкройка юбки-шорт для девочки, умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Передние и задние половинки — с кокетками, со встречными складками по шву притачивания кокеток. Верх изделия обработан подкройными обтачками. Застёжка на молнию расположена в левом боковом шве. Длина юбки-шорт — выше колена.

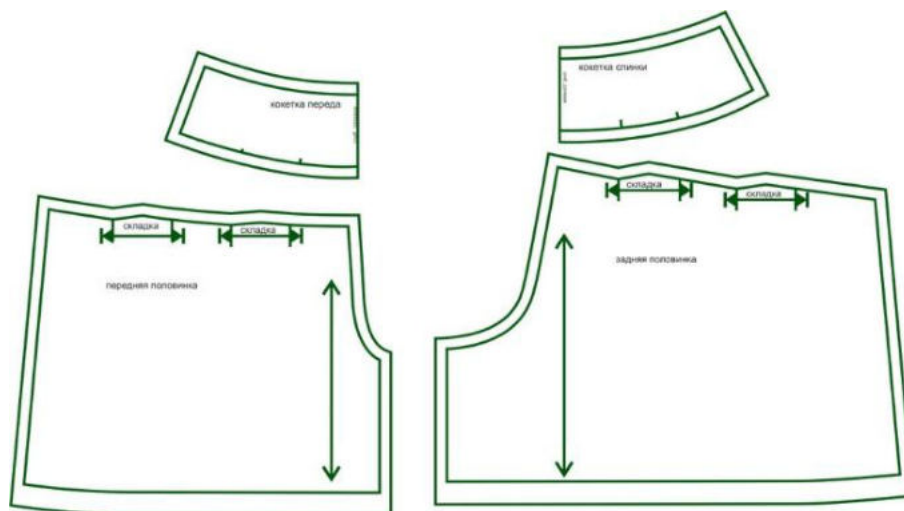

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме

0-4,3 см (см. замеры лекал ниже)

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	длина по боковому шву, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
110	55,0	29,3	55,0
116	56,7	30,7	59,2
122	58,3	32,0	63,4
128	60,0	33,4	67,7
134	61,7	34,8	71,9
140	63,3	36,2	76,1
146	65,0	37,5	80,3
152	66,7	38,9	84,6
158	68,3	40,3	88,8
164	70,0	41,7	93,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели подойдут ткани костюмной группы, обладающие следующими свойствами:

- небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые;
- с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе;
- с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами;
- отличающиеся малой сминаемостью и пиллингуемостью.

Пример: костюмная ткань, габардин, джинса средней плотности, микровельвет, барби и др.


РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка переда — 2 дет. со сгибом,
3. Задняя половинка — 2 дет.,
4. Кокетка спинки — 2 дет. со сгибом.

Дублерин:



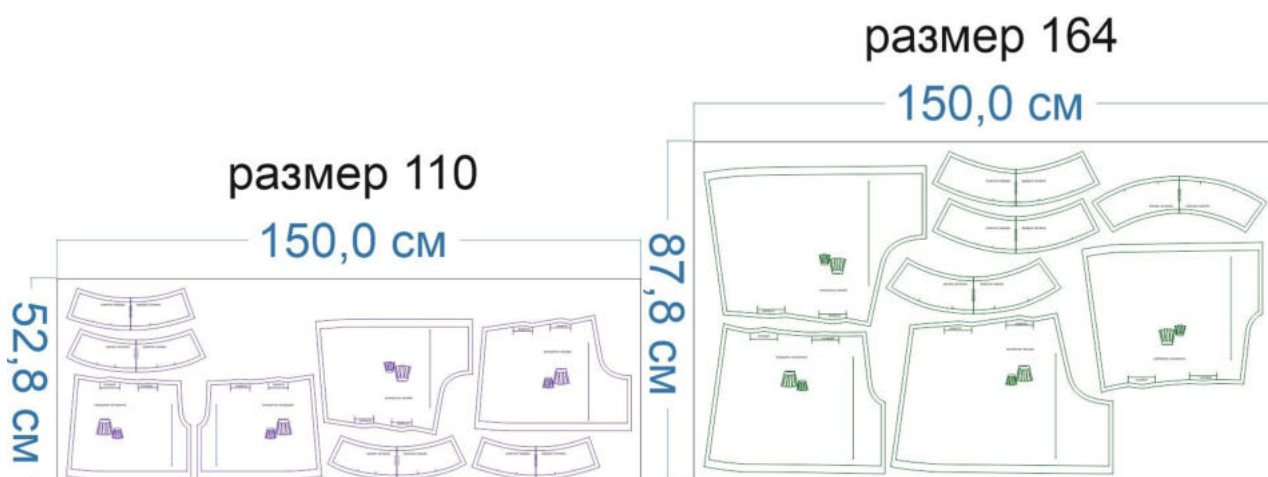


1. Кокетка переда — 1 дет. со сгибом,
2. Кокетка спинки — 1 дет. со сгибом.




Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец изделия был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	брючная застежка-молния
	Дублерин

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Продублируйте и оосноруйте детали кокеток переда и спинки.



Сложите попарно передние и задние половинки шорт, лицом к лицу, уравняйте по боковым и шаговым срезам, сколите, стачайте.

Обратите внимание: в левом боковом шве нужно оставить незашитый участок под молнию.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок. Припуски бокового шва с застёжкой обметайте по отдельности, разутюжьте. Обметайте срезы низа шорт.



Подверните низ шорт на 2 см в сторону изнанки, заколите или заметайте.



Застрочите низ шорт, приутюжьте.



Вложите половинки шорт одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро.



Сложите попарно обтачки переда и спинки, лицом к лицу, уравняйте по одному боковому срезу, стачайте между собой.



Припуски швов разутюжьте.



Ориентируясь по разметке, сколите складки по верху шорт, застрочите.



Складки разутюжьте.

Вспомогательной строчкой закрепите складки по верхнему срезу шорт.



Наложите кокетку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам и швам, приколите, притачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.



Вметайте молнию в боковой шов.



Втачайте молнию. Нитки смётывания удалите. Молнию приутюжьте.



Наложите внутреннюю часть кокетки на лицевую, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.
Отверните припуски шва в сторону внутренней кокетки, настрочите на неё на расстоянии 0,2 см от стачивающей строчки.
Обметайте нижний срез внутренней части кокетки.



Подверните торцевые срезы внутренней части кокетки в сторону изнанки, подшейте их с изнанки изделия к молнии.

Приметайте нижний край внутренней кокетки насквозь к изделию.

Отстрочите кокетку с лицевой стороны, одновременно закрепляя положение внутренней кокетки.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-short-dlya-devochki-kb260719/>



в соцсетях с хэштегом #KB260719

