

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WT230419

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

WT230419



Выкройка блузки-рубашки полуприлегающего силуэта малого объема. Нагрудные вытачки располагаются в боковых швах. На деталях спинки и переда - по 2 талиевых вытачки. Блузка застегивается спереди на притачную планку с пуговицами. Воротник рубашечный на отрезной стойке. Рукава втачные, длинные, со складкой и разрезом, на притачной застёгивающейся манжете. Низ - фигурный. Длина блузки — до линии бедра.

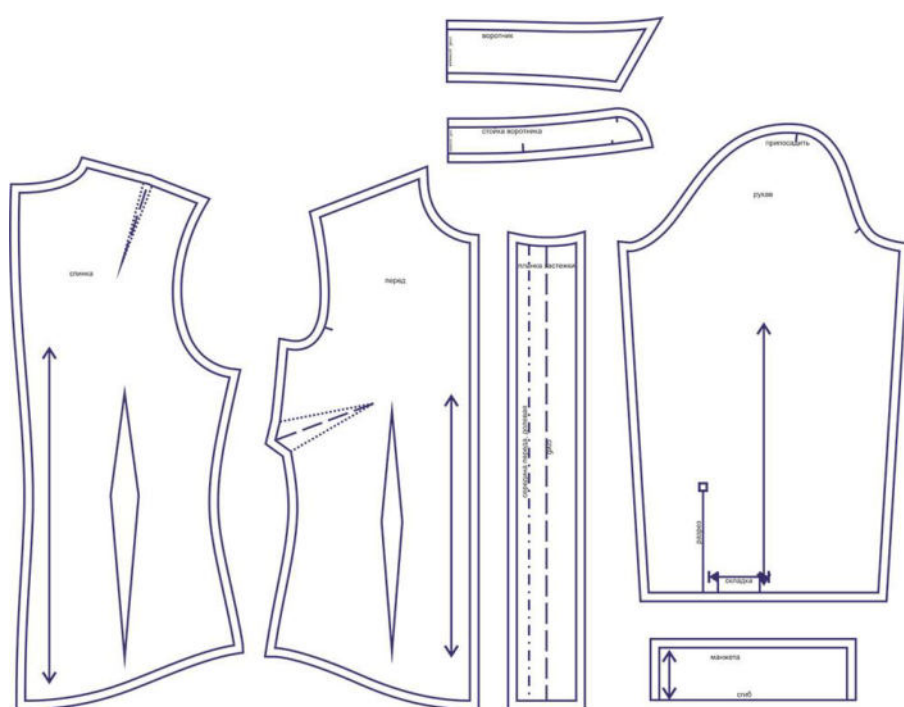СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
9,2 - 13,2 см	6 - 16 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	57,7	89,2	68,0	58,4	29,9	122,0
	161-165	59,7			59,9		125,3
	166-170	61,7			61,4		128,5
	171-175	63,7			62,9		131,8
	176-180	65,7			64,4		135,0
42	156-160	58,1	93,4	72,6	58,5	31,2	125,8
	161-165	60,1			60,0		129,2
	166-170	62,1			61,5		132,5
	171-175	64,1			63,0		135,8
	176-180	66,1			64,5		139,2
44	156-160	58,5	97,7	77,2	58,6	32,4	129,7
	161-165	60,5			60,1		133,1
	166-170	62,5			61,6		136,5
	171-175	64,5			63,1		139,9
	176-180	66,5			64,6		143,3
46	156-160	58,9	101,9	81,8	58,7	33,7	133,5
	161-165	60,9			60,2		137,0
	166-170	62,9			61,7		140,5
	171-175	64,9			63,2		144,0
	176-180	66,9			64,7		147,5
48	156-160	59,3	106,1	86,5	58,8	35,0	137,3
	161-165	61,3			60,3		140,9
	166-170	63,3			61,8		144,5
	171-175	65,3			63,3		148,1
	176-180	67,3			64,8		151,7
50	156-160	59,7	110,4	91,1	58,9	36,2	141,2
	161-165	61,7			60,4		144,8
	166-170	63,7			61,9		148,5

	171-175	65,7			63,4		152,2
	176-180	67,7			64,9		155,8
52	156-160	60,1	114,6	95,7	59,0	37,5	145,0
	161-165	62,1			60,5		148,8
	166-170	64,1			62,0		152,5
	171-175	66,1			63,5		156,3
	176-180	68,1			65,0		160,0
54	156-160	60,5	118,8	100,3	59,2	38,8	147,4
	161-165	62,5			60,7		151,3
	166-170	64,5			62,2		155,1
	171-175	66,5			63,7		158,9
	176-180	68,5			65,2		162,7
56	156-160	60,9	123,0	104,9	59,3	40,1	149,9
	161-165	62,9			60,8		153,8
	166-170	64,9			62,3		157,6
	171-175	66,9			63,8		161,5
	176-180	68,9			65,3		165,4
58	156-160	61,3	127,3	109,5	59,4	41,3	152,3
	161-165	63,3			60,9		156,3
	166-170	65,3			62,4		160,2
	171-175	67,3			63,9		164,2
	176-180	69,3			65,4		168,1
60	156-160	61,7	131,5	114,2	59,5	42,6	154,7
	161-165	63,7			61,0		158,8
	166-170	65,7			62,5		162,8
	171-175	67,7			64,0		166,8
	176-180	69,7			65,5		170,9
62	156-160	62,1	135,7	118,8	59,6	43,9	157,1
	161-165	64,1			61,1		161,3
	166-170	66,1			62,6		165,4
	171-175	68,1			64,1		169,5
	176-180	70,1			65,6		173,6
64	156-160	62,5	140,0	123,4	59,7	45,1	159,6
	161-165	64,5			61,2		163,8
	166-170	66,5			62,7		167,9
	171-175	68,5			64,2		172,1
	176-180	70,5			65,7		176,3
66	156-160	62,9	144,2	128,0	59,8	46,4	162,0
	161-165	64,9			61,3		166,3
	166-170	66,9			62,8		170,5
	171-175	68,9			64,3		174,8
	176-180	70,9			65,8		179,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью. По волокнистому составу они могут быть с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами.


Пример: тонкий хлопок, шитьё, поплин, батист, полулён, и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

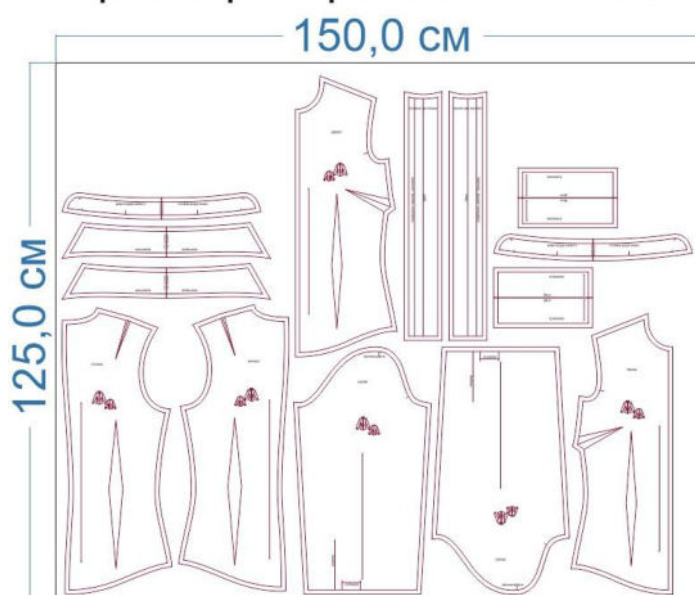


размер 52 рост 166-170 см

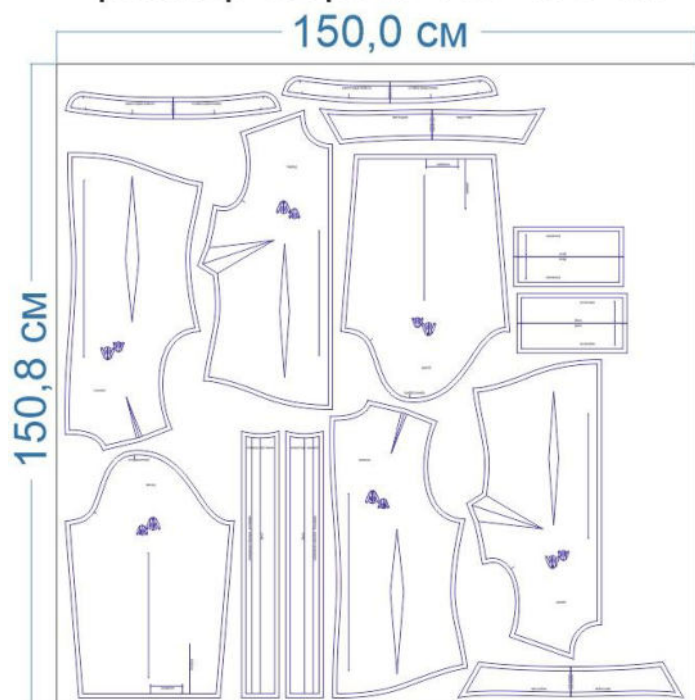

размер 66 рост 166-170 см

150,0 см

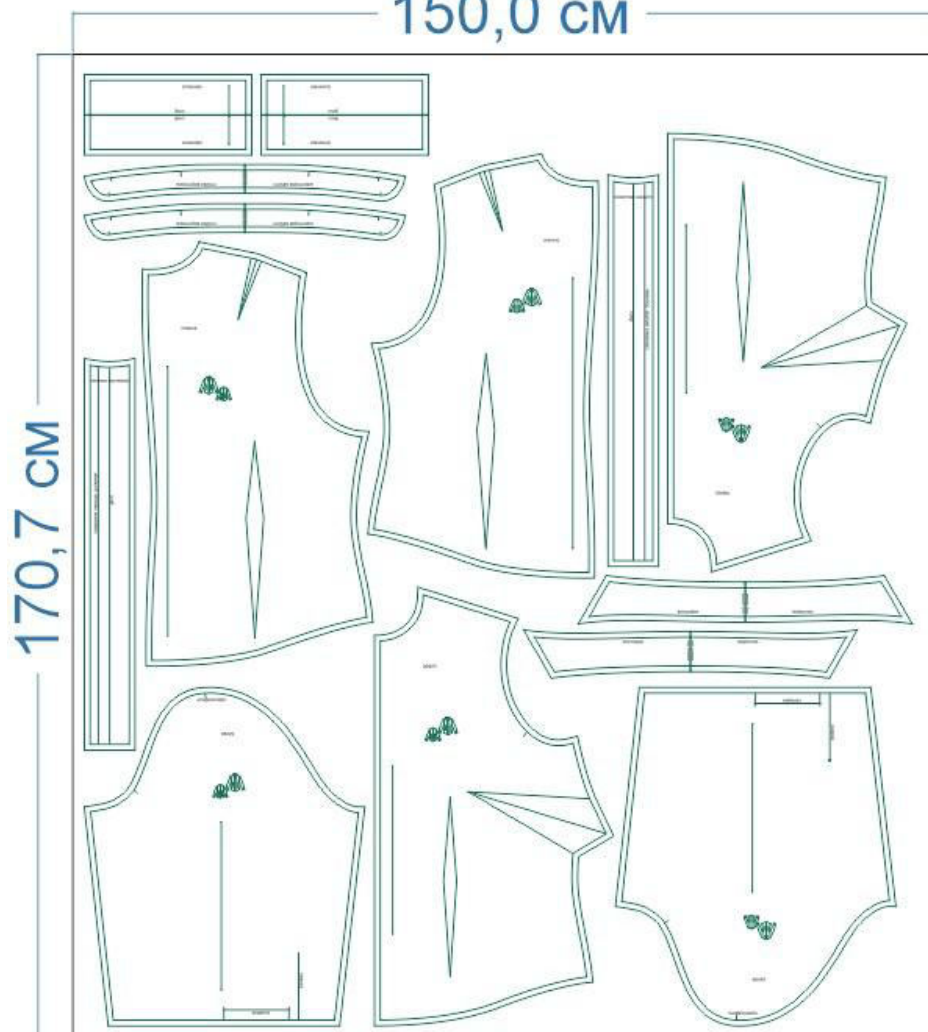


Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Перед — 2 дет.,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Манжета — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
8. Бейка для обработки разрезов рукавов — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас).

Дублирин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Стойка — 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет. со сгибом.

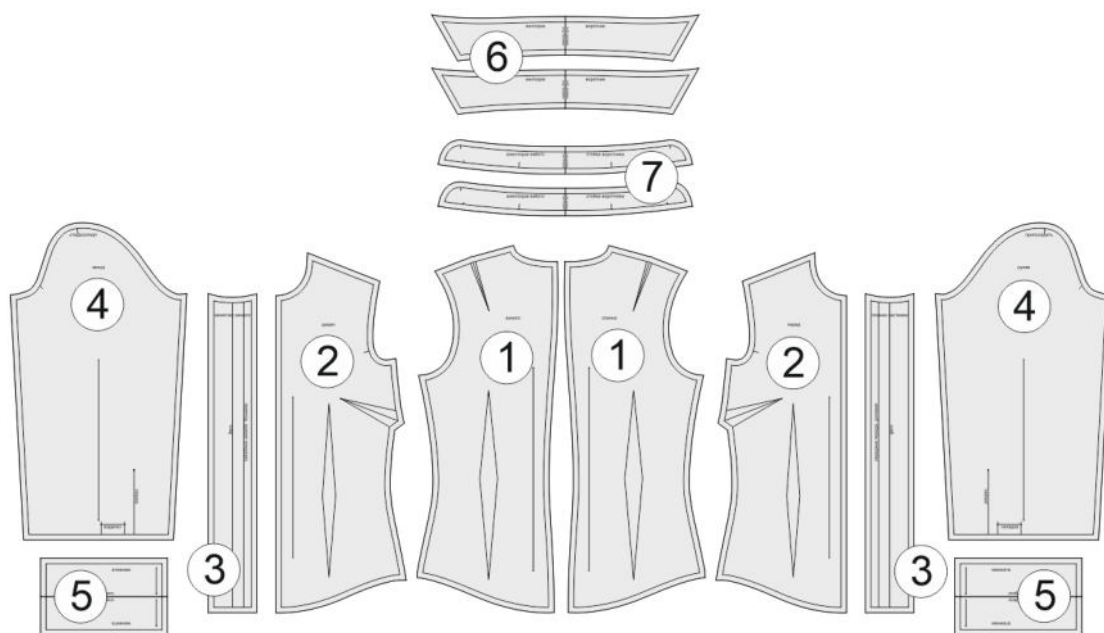

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки-рубашки был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Частично зашейте низ деталей переда у среза борта узким швом вподгибку с закрытым срезом.



Продублируйте планки застёжки. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

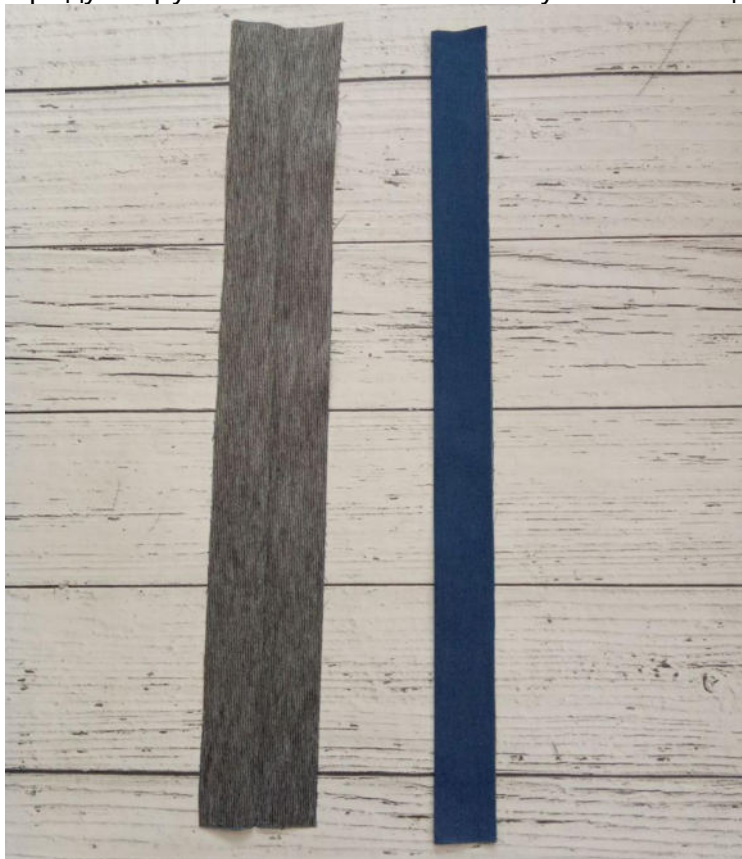

Притачайте одну сторону планки к лицевой стороне переда.



Отверните планку на лицевую сторону, обтачайте по низу. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните планку на лицевую сторону.

Заматайте припуски шва притачивания в сторону планки.

Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приматайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите планки в край по лицевой их стороне.



Стачайте вытачки на деталях переда. Нагрудные вытачки заутюжьте вниз. Талиевые вытачки заутюжьте в сторону центра детали.

Приутюжьте планки в готовом виде.



Стачайте средние срезы частей спинки, припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

Стачайте вытачки на спинке. Заутюжьте их к центру детали.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали верхнего воротника и верхней стойки.



Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте. Отстрочите воротник в край по лицевой его стороне.



Осноровите концы нижней стойки на 0,2 см.

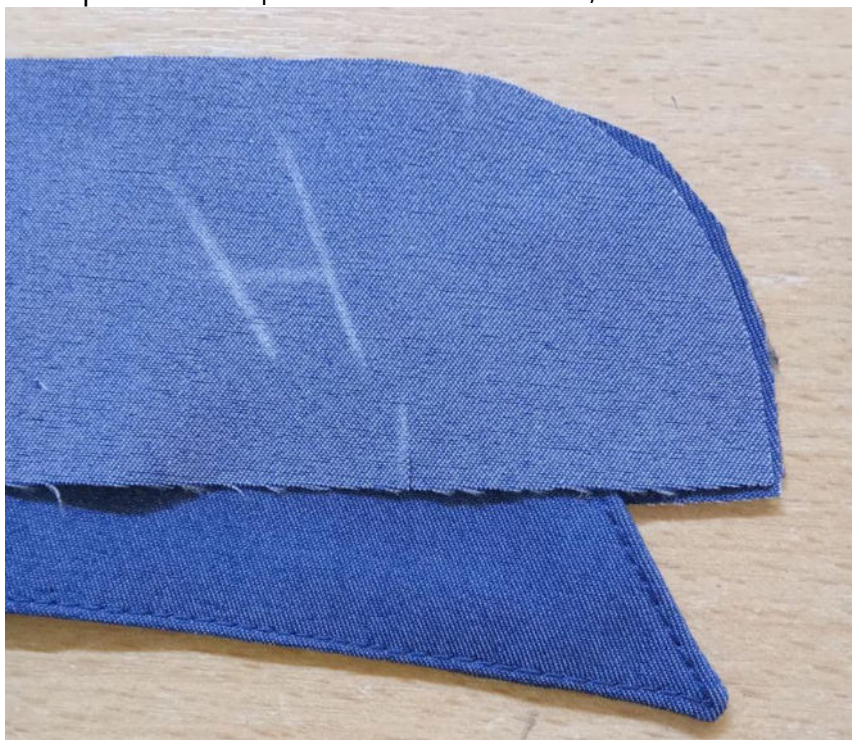

Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку.

Сколите все детали вместе, стачайте.




Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.

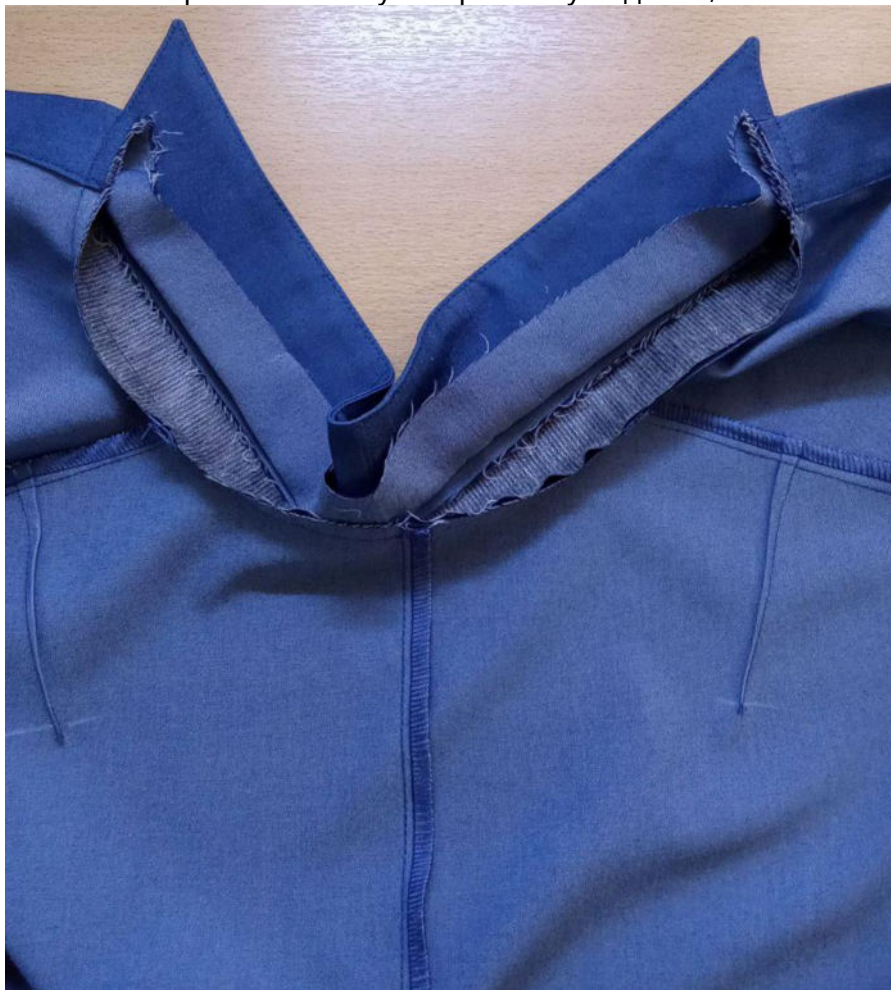

Подверните нижний срез внутренней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки, перекрывая его на 0,1-0,2 см. Отстрочите стойку в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Заметайте низ изделия, застрочите.




Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Выкроите косые полоски ткани шириной 3 см для обработки разрезов рукавов. Заутюжьте каждую полоску вдоль пополам, изнанкой внутрь. Затем подверните открытые продольные срезы бейки в сторону изнанки к центральному сгибу и приутюжьте ещё раз.



Притачайте бейку к срезам разрезов рукавов.

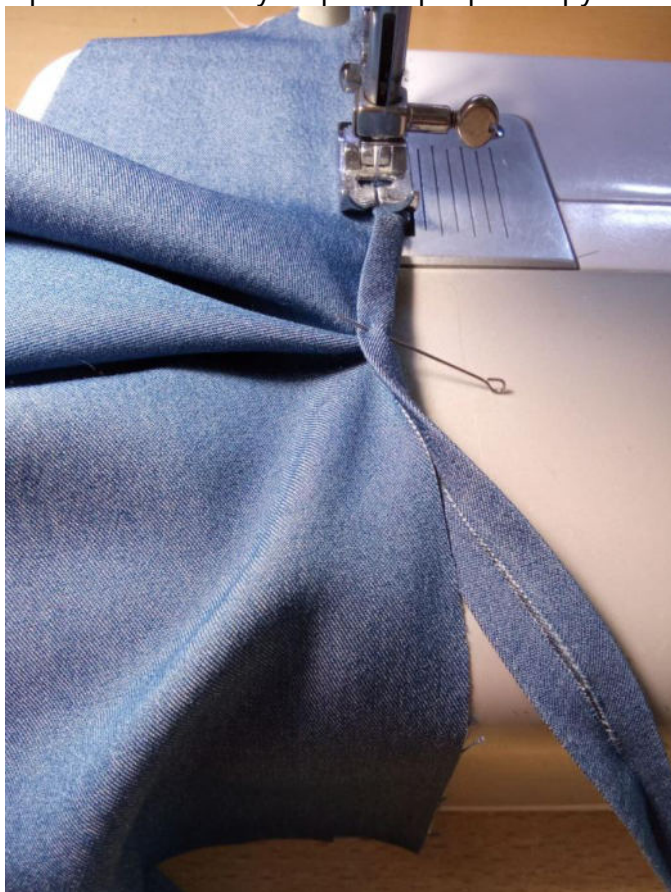

Настрочите диагональные закрепки в уступе разрезов с изнанки рукавов. Приутюжьте разрезы.




Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, зафиксируйте их положение вспомогательными строчками.



Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Продублируйте детали манжет. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

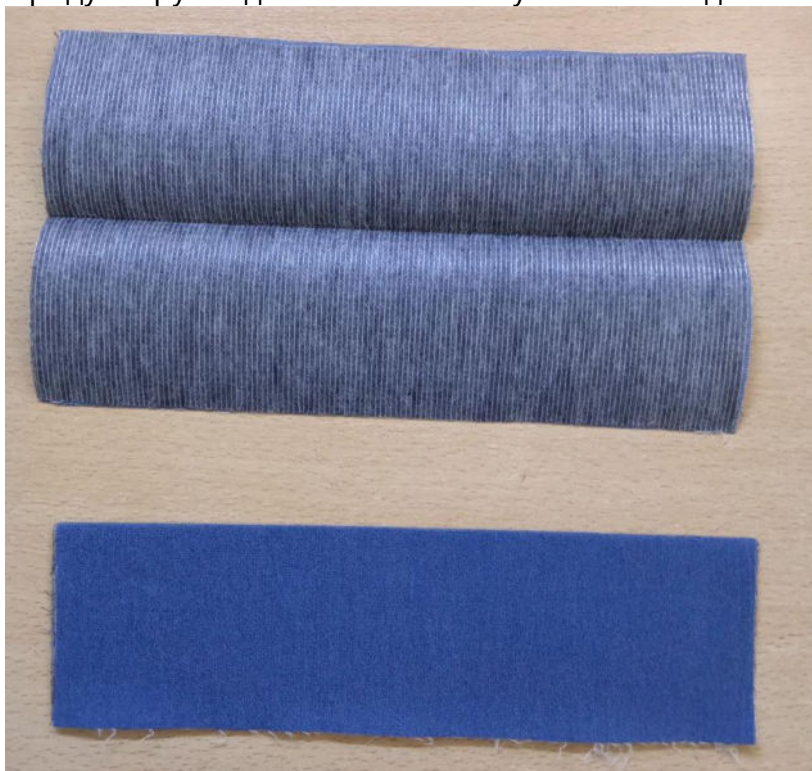

Притачайте одну сторону манжет к лицевой стороне рукавов.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.

Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите манжеты в край по лицевой их стороне.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукав в пройму.



Втачайте рукав в пройму. Припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bazovoy-jenskoy-bluzki-wt230419/>



в соцсетях с хэштегом #WT230419

