
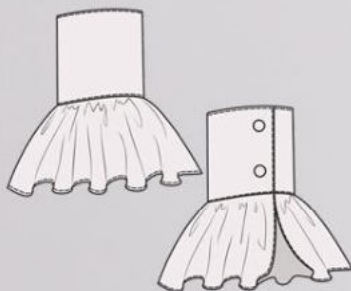


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#DPECC-KOD534

Размеры

40-68

Рост

156-180см

СЛОЖНОСТЬ




Манишка и манжеты

Дресс-Код534

Выкройка манишки и манжет. Манишка представляет собой укороченные перед и спинку, застёгивающиеся на планки с обмётанными петлями и пуговицами, с рубашечным воротником на отрезной стойке. Для лучшей посадки по фигуре по низу манишки предусмотрена резинка с регулятором. Внешние срезы манишки обработаны косой бейкой.

Манжеты имеют прямоугольную форму, декорированы оборкой по нижнему краю, застёгиваются на обмётанные петли и пуговицы.

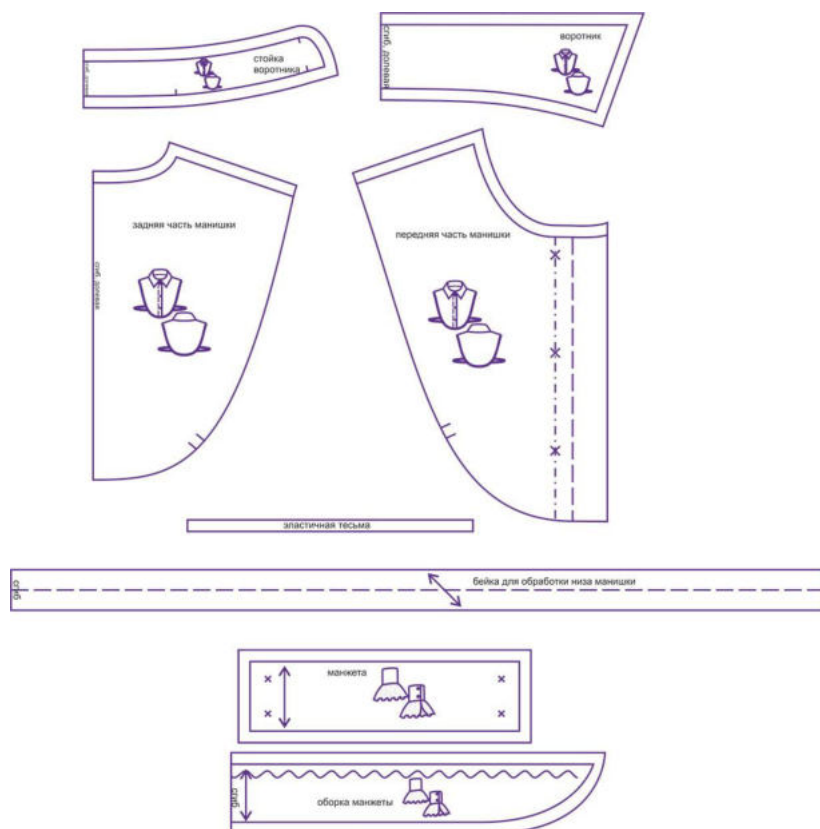

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ



* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива комплекта подойдут тонкие сорочечные и блузочные ткани, небольшой поверхностной плотности, мягкие, пластичные, с натуральными, смешанными, синтетическими и искусственными волокнами в составе.

Пример: вискоза, хлопок, штапель, шелк, поплин, атлас и др.

РАСКРОЙ

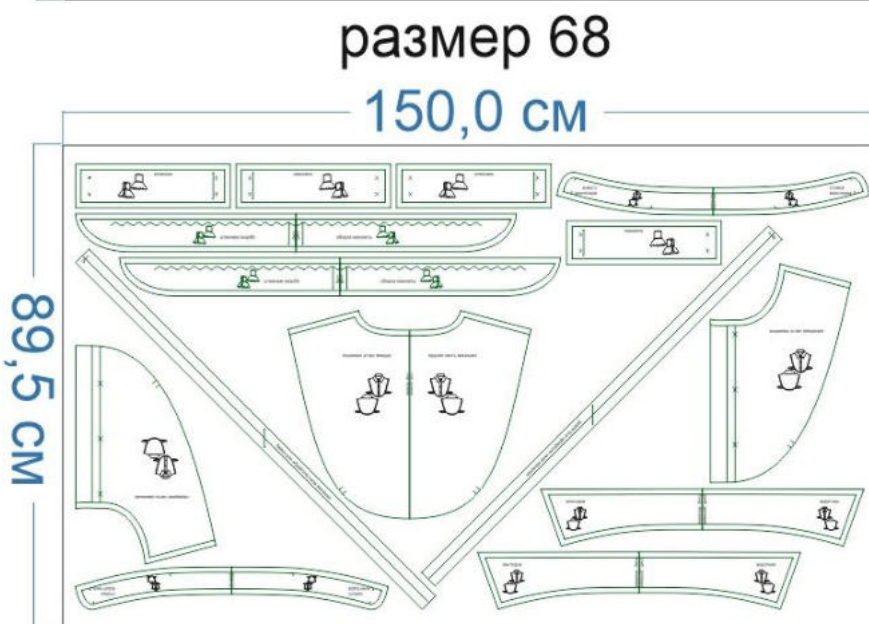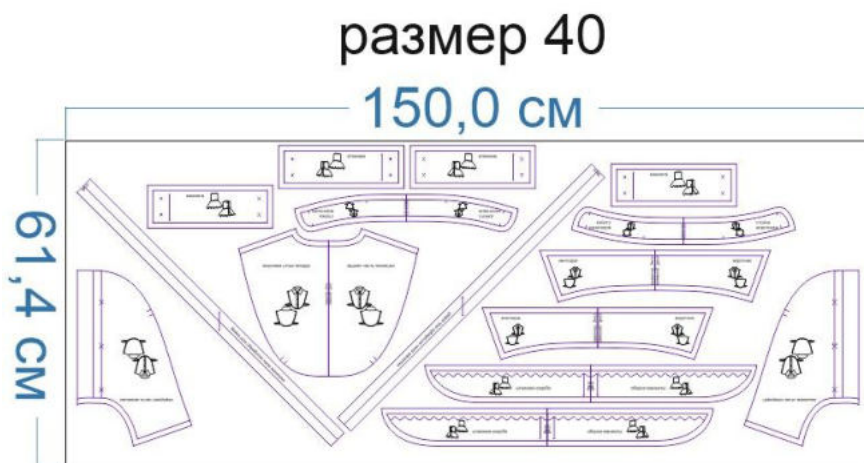

Основной материал:

1. Задняя часть манишки — 1 дет.,
2. Передняя часть манишки — 2 дет.,
3. Воротник — 2 дет. со сгибом,
4. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
5. Бейка для обработки низа манишки — 1 дет.,
6. Манжета — 4 дет.,
7. Оборка манжеты — 2 дет.






Дублерин:

1. Цельнокроеная планка манишки — 2 дет.,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Манжета — 4 дет.






Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец комплекта из манишки и манжет был отшит из блузочной вискозной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
	Дублерин
	Эластичная тесьма, тесьма для бретелей
	Пуговицы
	кольца и регуляторы для бретелей

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали согласно спецификации.



Проставьте контрольные нитки на деталях переда.

Продублируйте цельнокроеные планки деталей переда. Заутюжьте их в сторону изнанки.



Подверните открытый срез планки на 1 см в сторону изнанки, приметайте насквозь к детали переда. Застрочите планку в край. Нитки сметывания удалите, планку приутюжьте.



Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и основруйте верхний воротник и верхнюю стойку.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Отстрочите воротник в край. Нитки выметывания удалите, воротник приутюжьте.



Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу. Вложите воротник между стойками, так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Стачайте стойки и воротник между собой. Припуски шва на закруглённых участках срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Вколите или вметайте лицевую стойку в горловину изделия. Втачайте.



Припуски шва заметайте в сторону стойки.



С изнаночной стороны приметайте подвёрнутый на 1 см в сторону изнанки край внутренней стойки ко шву притачивания, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите стойку в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите. Стойку приутюжьте.



Заутюжьте косую бейку вдоль пополам, изнанкой внутрь. Затем каждый срез заутюжьте к центральному сгибу. В результате должна получиться бейка, заутюженная вчетверо по ширине.



Окантуйте нижний срез манишки косой бейкой, приутюжьте.



Наденьте полукольцо на тесьму, сложите её пополам и притачайте к детали переда частой зигзагообразной строчкой, ориентируясь по разметке.




Частой зигзагообразной строчкой притачайте бельевую резинку к спинке по разметке.




Вставьте резинку в регулятор, затем в полукольцо, затем снова в регулятор и застрочите, как показано на фото.



Обработайте нижний срез оборки манжеты московским швом.

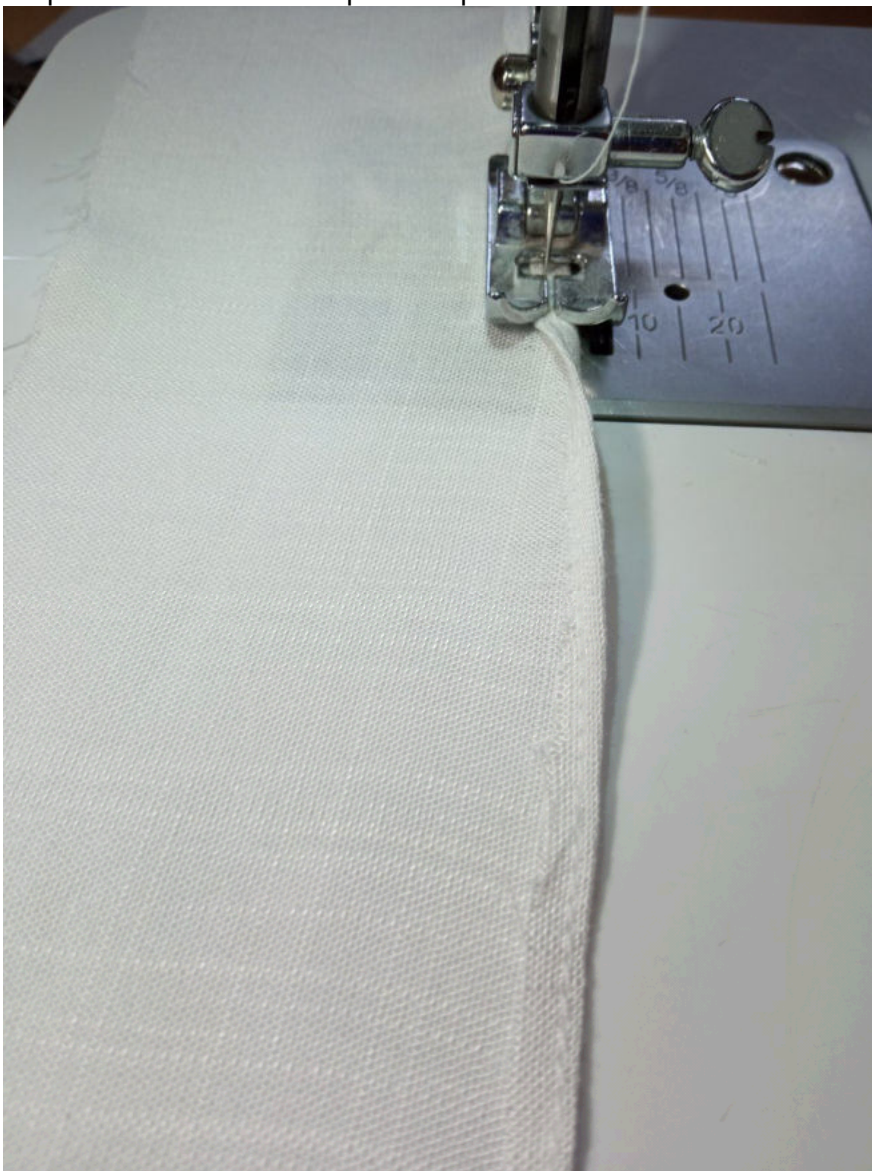

Оборку приутюжьте.

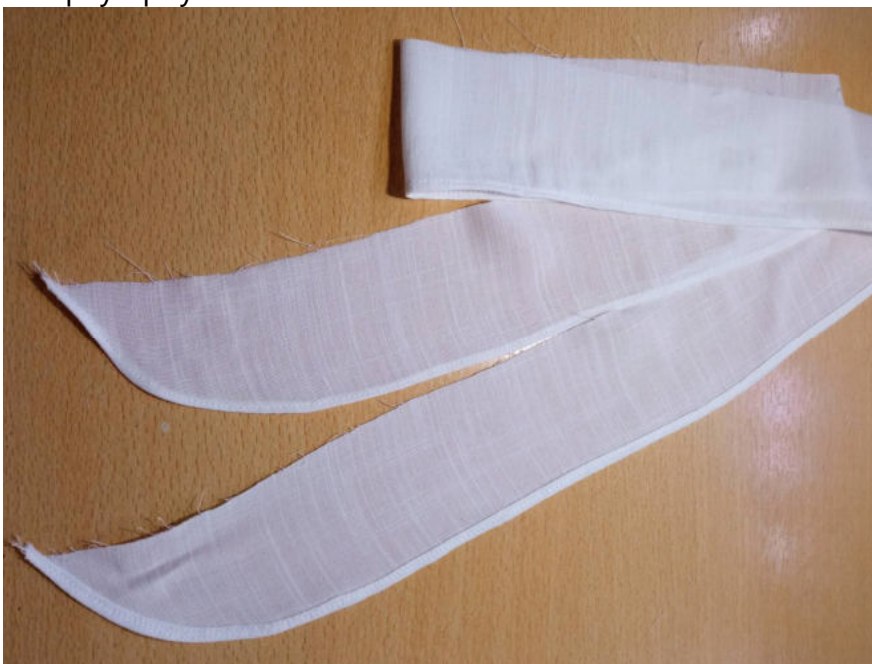

Продублируйте и основовите детали манжет.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки. Стяните нитки, формируя сборку.

Приколите оборку к верхней манжете, притачайте.



Сложите попарно верхние и нижние манжеты, лицом к лицу, уравняйте по срезам, стачайте строчкой в строчку притачивания оборки. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте.



Замечайте верхние срезы манжет на 1 см в сторону изнанки.



Отстрочите манжеты в край по всему периметру.



Разметьте и выметайте петли на правой планке и правой стороне стойки, а также на манжетах.

Разметьте и пришейте пуговицы на левой стороне стойки, левой планке и манжетах.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-manishki-i-manjet-dress-kod534/>



в соцсетях с хэштегом #DressCode534 и #ДрессКод534

