


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

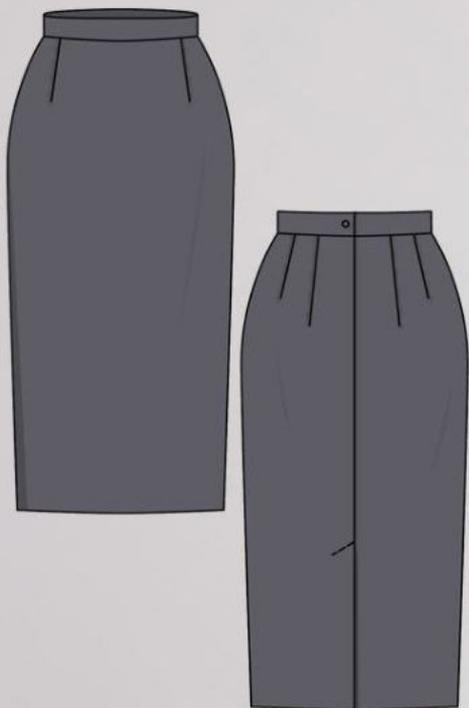

#СТЕЛЛА109

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



юбка

Стелла109

Выкройка прямой женской юбки полуприлегающего силуэта, небольшого объёма, выполненной на подкладке. Переднее полотнище — с талиевыми вытачками. Заднее полотнище с талиевыми вытачками, со средним швом, со шлицей по низу. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка юбки — молния, обработана в среднем шве заднего полотнища, а также обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина юбки — до середины икры.

СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,5-3,9 см	3-3,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	64,5	64,2	91,2	84,0	71,0
	161-165	67,3			86,5	73,5
	166-170	70,0			89,0	76,0
	171-175	72,8			91,5	78,5
	176-180	75,5			94,0	81,0
42	156-160	64,7	68,1	95,2	84,5	74,0
	161-165	67,4			87,0	76,5
	166-170	70,2			89,5	79,0
	171-175	72,9			92,0	81,5
	176-180	75,7			94,5	84,0
44	156-160	64,8	71,9	99,2	85,0	77,0
	161-165	67,6			87,5	79,5
	166-170	70,3			90,0	82,0
	171-175	73,1			92,5	84,5
	176-180	75,8			95,0	87,0
46	156-160	65,0	75,8	103,2	85,5	80,0
	161-165	67,7			88,0	82,5
	166-170	70,5			90,5	85,0
	171-175	73,2			93,0	87,5
	176-180	76,0			95,5	90,0
48	156-160	65,1	79,6	107,1	86,0	83,0
	161-165	67,9			88,5	85,5
	166-170	70,6			91,0	88,0
	171-175	73,4			93,5	90,5
	176-180	76,1			96,0	93,0
50	156-160	65,3	83,5	111,1	86,5	86,0
	161-165	68,0			89,0	88,5
	166-170	70,8			91,5	91,0
	171-175	73,5			94,0	93,5
	176-180	76,3			96,5	96,0
52	156-160	65,4	87,3	115,1	87,0	89,0
	161-165	68,2			89,5	91,5

	166-170	70,9			92,0	94,0
	171-175	73,7			94,5	96,5
	176-180	76,4			97,0	99,0
54	156-160	65,6	91,2	119,1	87,5	92,0
	161-165	68,3			90,0	94,5
	166-170	71,1			92,5	97,0
	171-175	73,8			95,0	99,5
	176-180	76,6			97,5	102,0
56	156-160	65,7	95,1	123,1	88,0	95,0
	161-165	68,5			90,5	97,5
	166-170	71,2			93,0	100,0
	171-175	74,0			95,5	102,5
	176-180	76,7			98,0	105,0
58	156-160	65,9	98,9	127,1	160,0	142,0
	161-165	68,6			165,0	147,0
	166-170	71,4			170,0	152,0
	171-175	74,1			175,0	157,0
	176-180	76,9			180,0	162,0
60	156-160	66,0	102,8	131,1	160,4	142,6
	161-165	68,8			165,4	147,6
	166-170	71,5			170,4	152,6
	171-175	74,3			175,4	157,6
	176-180	77,0			180,4	162,6
62	156-160	66,2	106,6	135,0	160,8	143,2
	161-165	68,9			165,8	148,2
	166-170	71,7			170,8	153,2
	171-175	74,4			175,8	158,2
	176-180	77,2			180,8	163,2
64	156-160	66,3	110,5	139,0	161,2	143,8
	161-165	69,1			166,2	148,8
	166-170	71,8			171,2	153,8
	171-175	74,6			176,2	158,8
	176-180	77,3			181,2	163,8
66	156-160	66,5	114,3	143,0	161,6	144,4
	161-165	69,2			166,6	149,4
	166-170	72,0			171,6	154,4
	171-175	74,7			176,6	159,4
	176-180	77,5			181,6	164,4
68	156-160	66,6	118,2	147,0	162,0	145,0
	161-165	69,4			167,0	150,0
	166-170	72,1			172,0	155,0
	171-175	74,9			177,0	160,0
	176-180	77,6			182,0	165,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки подойдут костюмные и платьевые ткани, обладающие следующими свойствами:

- тонкие, плотные, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью и пиллингуемостью,
- с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, воздухопроницаемые,
- по волокнистому составу с содержанием натуральных, смешанных, искусственных и синтетических волокон.

Пример: костюмная ткань с эластаном и без него, габардин стрейч, тонкая джинса стрейч, барби и др.

РАСКРОЙ



Основной материал:

1. Переднее полотнище — 1 дет. со сгибом,
2. Заднее полотнище — 2 дет.,
3. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Переднее полотнище — 1 дет. со сгибом,
2. Заднее полотнище — 2 дет.,
3. Окантовка среза шлицы — 1 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Припуски шлицы — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы. Образец юбки был отшит из костюмной ткани и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины
	Дублерин
	1 пуговица среднего размера
	Брючная застежка-молния (или короткая потайная молния)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Наметьте расположение вытачек на изнаночной стороне переднего полотнища юбки, сметайте их, стачайте, заутюжьте к центру, сутюжьте в области концов.



Контрастными нитками проставьте центры шлицы. Продублируйте припуск левой части нитки.

Наметьте расположение вытачек на изнаночной стороне частей заднего полотнища юбки, сметайте их, стачайте, заутюжьте к центру, сутюжьте в области концов.



Обметайте по отдельности средние срезы частей заднего полотнища юбки. Сложите их вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите булавками, стачайте вместе от контрольной метки конца разреза под застёжку вниз до уступа шлицы. Припуски под застёжку и припуски шлицы сметайте ручными стежками.

Обметайте боковые срезы заднего полотнища юбки.



Припуски среднего шва разутюжьте, припуски шлицы заутюжьте в сторону левой части заднего полотнища юбки.



К лицевой стороне припуска под застёжку левой части заднего полотнища юбки приколите или приметайте одну сторону молнии.



Застегните молнию до уровня конца разреза под застёжку. Приколите или приметайте вторую её сторону к лицевой стороне припуска правой части заднего полотнища юбки.



Расстегните молнию до конца, втачайте за 2 этапа с помощью специальной лапки.



Вытяните молнию за бегунок, полностью застегните. Проверьте симметричность её втачивания.



Приутюжьте шов застёжки под припусками. Слегка приутюжьте молнию с лицевой стороны.



Обметайте боковые срезы переднего полотнища юбки.

Сложите переднее и заднее полотнища юбки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте.



Разметьте расположение вытачек на изнаночной стороне подкладки переднего полотнища юбки. Сметайте их, стачайте, заутюжьте к центру.



Разметьте расположение вытачек на частях подкладки заднего полотнища юбки. Сметайте их, стачайте, заутюжьте к центру детали.



Стачайте средние срезы частей подкладки заднего полотнища юбки вместе, от контрольной метки конца разреза под застёжку вниз.

Припуски шва в области застёжки обметайте по отдельности, ниже застёжки — вместе.

В области застёжки припуски шва разутюжьте, ниже застёжки — заутюжьте.




Стачайте боковые срезы подкладки переднего и заднего полотнищ юбки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Заутюжьте бейку для обработки выреза подкладки вчетверо по ширине, изнанкой внутрь.



Обработайте вырез под шлицу кривой бейкой, приутюжьте.

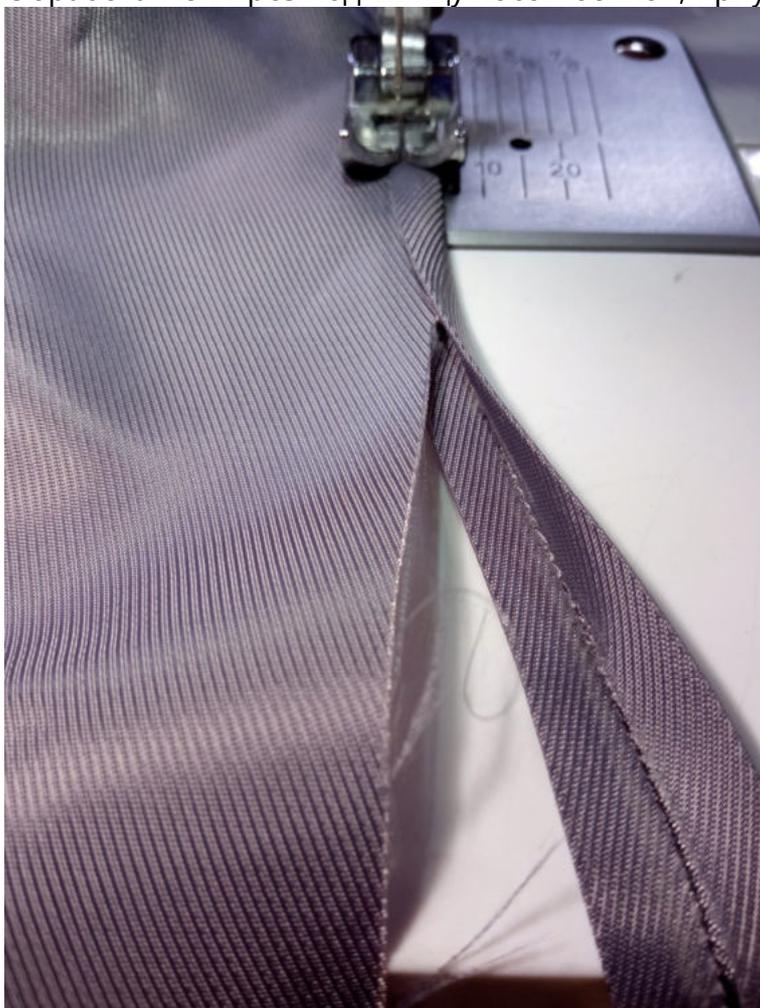



Сложите верх и подкладку юбки вместе, лицом к лицу, приколите или приметайте припуски подкладки под застёжку к соответствующим припускам самой юбки, притачайте.





Аналогичным образом обработайте припуски со второй стороны застёжки.



Приутюжьте припуски подкладки юбки в области застёжки.



Продублируйте и осноровите пояс. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните пояс по срезам, одновременно сутюжьте по сгибу, придавая поясу изогнутую форму для лучшей его посадки по фигуре.



Сметайте верхние срезы юбки и подкладки юбки между собой.



Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, уравняйте одним продольным срезом со срезом талии, приколите, притачайте, вкладывая в шов вешалки в области боковых швов.



Обметайте второй продольный срез пояса.

Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону.

Приметайте отлетную сторону пояса к изнаночной стороне изделия насквозь.

Притачайте пояс в шов.



Нитки смётывания удалите, пояс приутюжьте.



Обметайте срез низа юбки. Отверните припуски шлицы на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.



Выверните, выправьте уголки шлицы на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия в сторону изнанки на ширину подгибки.



С изнаночной стороны юбки застрочите продольный край внутренней части шлицы, подвернув его на 1 см в сторону изнанки.




Настрочите сквозную диагональную закрепку в уступе шлицы.



Заметайте низ подкладки на ширину подгибки, застрочите, приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте низ юбки.

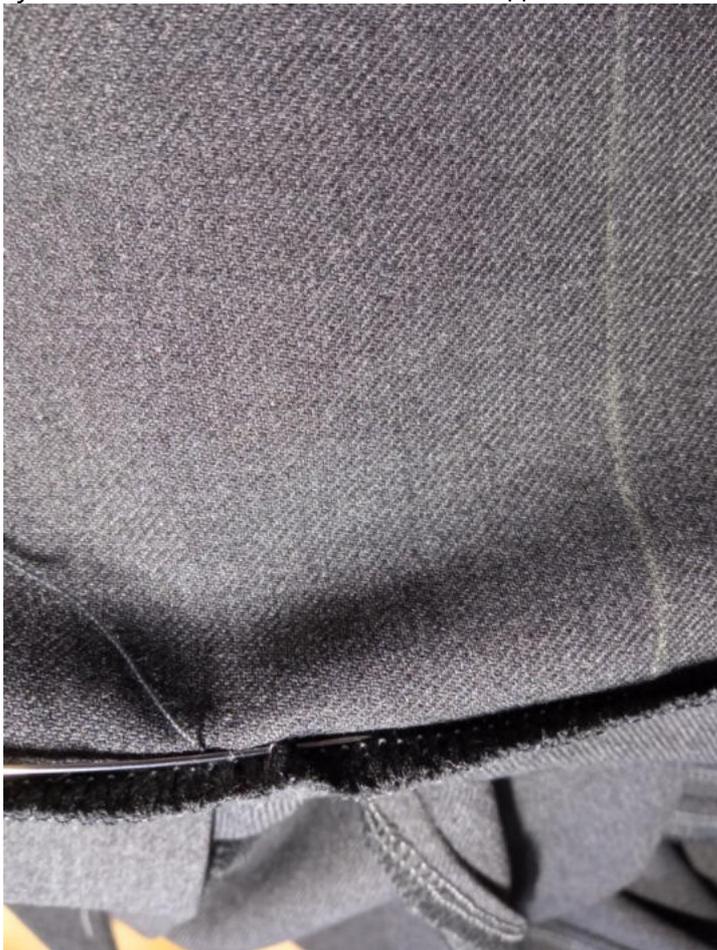

Разметьте и выметайте петлю на одном конце пояса. Разметьте и пришейте пуговицу на другом конце пояса.



Приутюжьте низ изделия.



С помощью ниточных перемычек скрепите подкладку с юбкой в нескольких местах.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-stella109/>



в соцсетях с хэштегом #Stella109 и #Стелла109



