

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ВИКТОР430

**Размеры  
(ростовка)  
80-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



## брюки

## Виктор430

Выкройка длинных детских брюк на резинке прямого силуэта. Объем средний. Застежки нет. Спереди располагаются карманы с отрезным бочком, ложный гульфик. На задних половинках - отрезная кокетка и накладные карманы. В притачном поясе вставлена резинка.

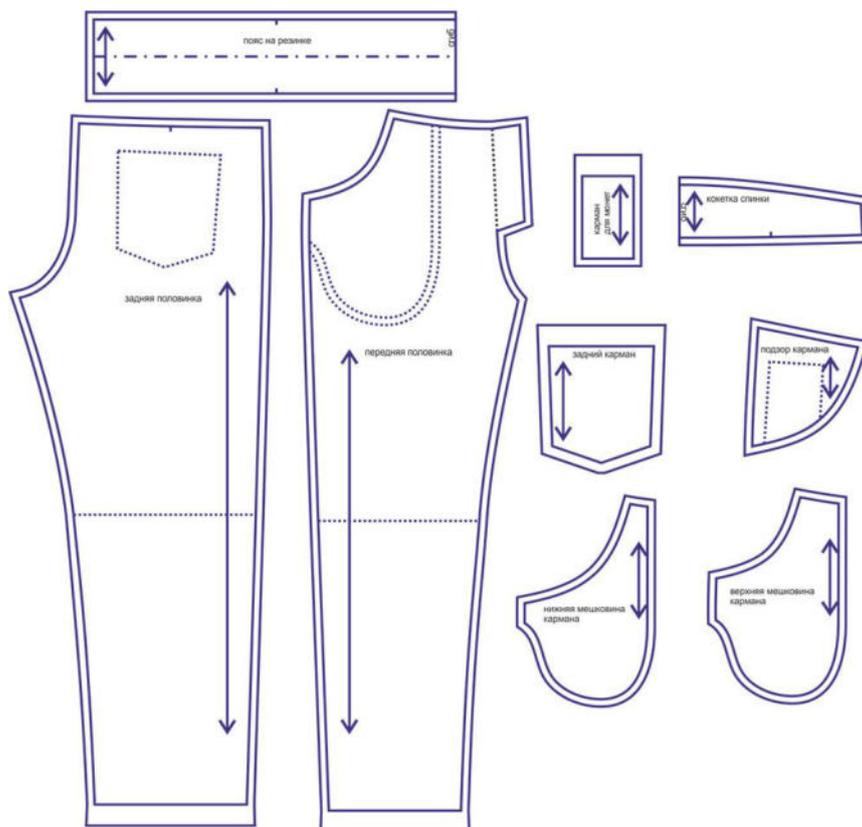СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6,2-24,6 см	2,8-12,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
80	56,2	58,8	39,6	50,0
86	58,2	60,7	44,1	56,7
92	60,1	62,6	48,7	63,3
98	62,1	64,5	53,3	70,0
104	64,1	66,4	57,9	76,7
110	66,0	68,3	62,4	83,3
116	68,0	70,2	67,0	90,0
122	70,8	73,5	71,1	97,5
128	73,7	76,8	75,2	105,0
134	76,5	80,1	79,3	112,5
140	79,3	83,4	83,4	120,0
146	82,1	86,7	87,5	127,5
152	85,0	90,0	91,6	135,0
158	87,8	93,3	95,7	142,5
164	90,6	96,6	99,8	150,0

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк подойдет облегченная джинсовая ткань, костюмные ткани, микровельвет, замша на трикотажной основе, хлопок-сатин. Также подойдут трикотажные полотна средней степени плотности и растяжимости - футер, джерси.

## РАСКРОЙ

размер 80

75,0 см




размер 116

75,0 см



размер 164

75,0 см

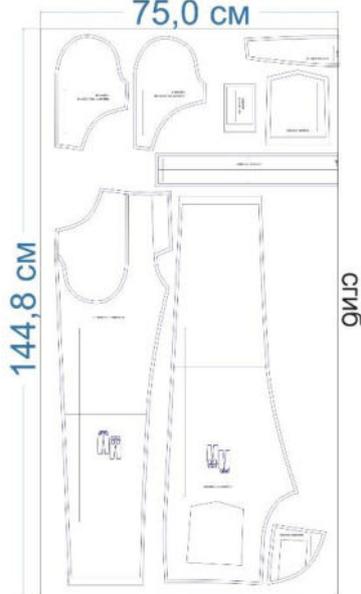

## Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Кокетка спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Подзор кармана — 2 дет.,
5. Задний карман — 2 дет.,
6. Карман для монет — 1 дет.,
7. Пояс на резинке — 1 дет. со сгибом,
8. Шлёвка — 3 дет. (выкраивается самостоятельно).

## Подкладка:

1. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.,
2. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман),
2. Шлёвка — 3 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.  
Образец изделия был отшит из джинсы и подкладочной ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-хниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Хольнитены для карманов – 6 шт;
	Резинка в пояс шириной 2,5 см.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

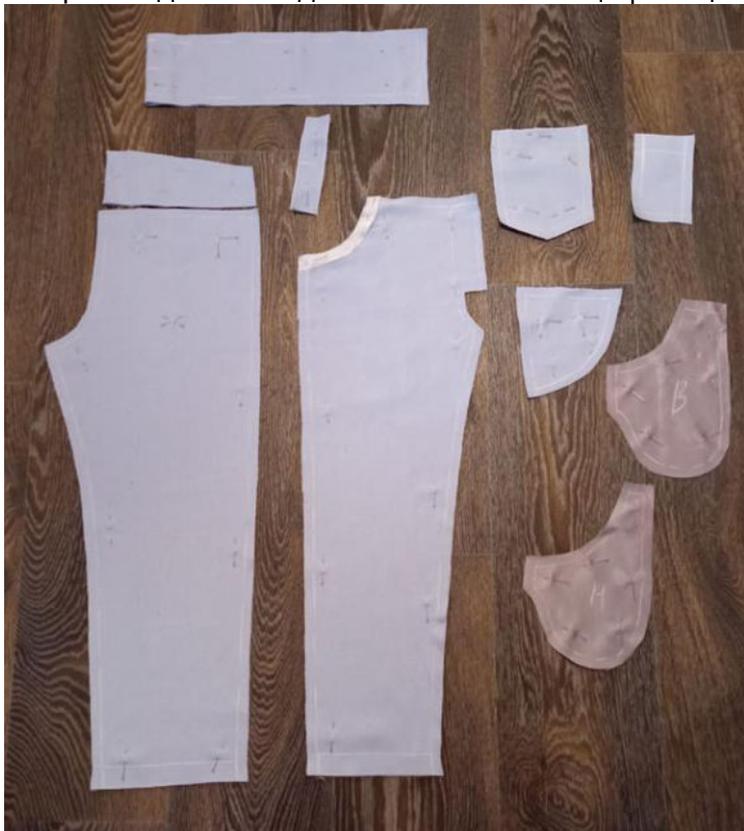

На передних половинках брюк, с изнанки, продублируйте срезы входов в карманы.



Наложите верхнюю мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны.







Застрочите подгибку верха кармана для монет. Заутюжьте его боковые срезы на ширину припуска в сторону изнанки.

Наметьте расположение кармана для монет на лицевой стороне детали правого подзора. Ориентируясь по разметке, наложите карман на подзор, приколите, притачайте.

Обметайте нижние срезы подзоров.

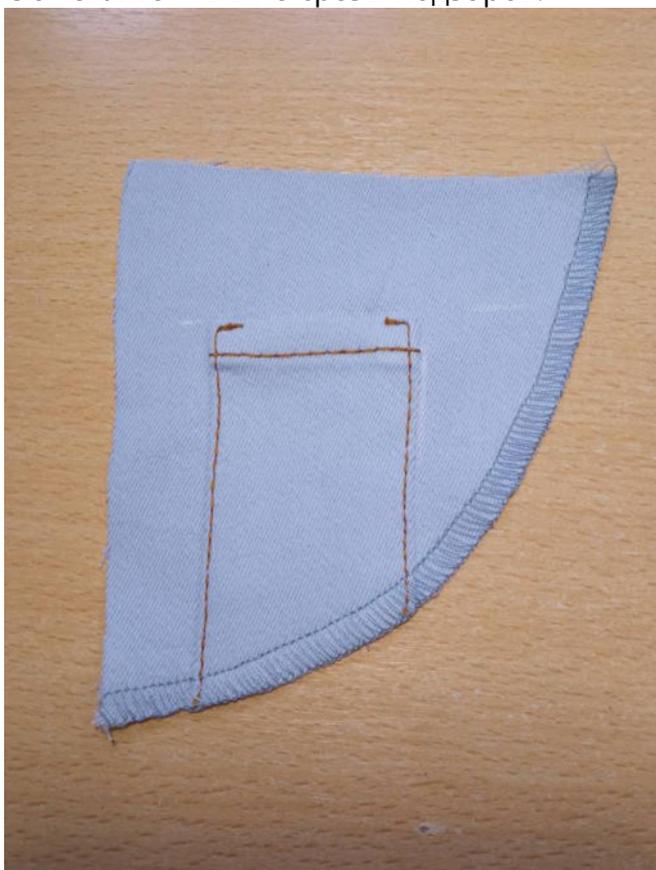

Обметайте верхние срезы нижних мешковин.

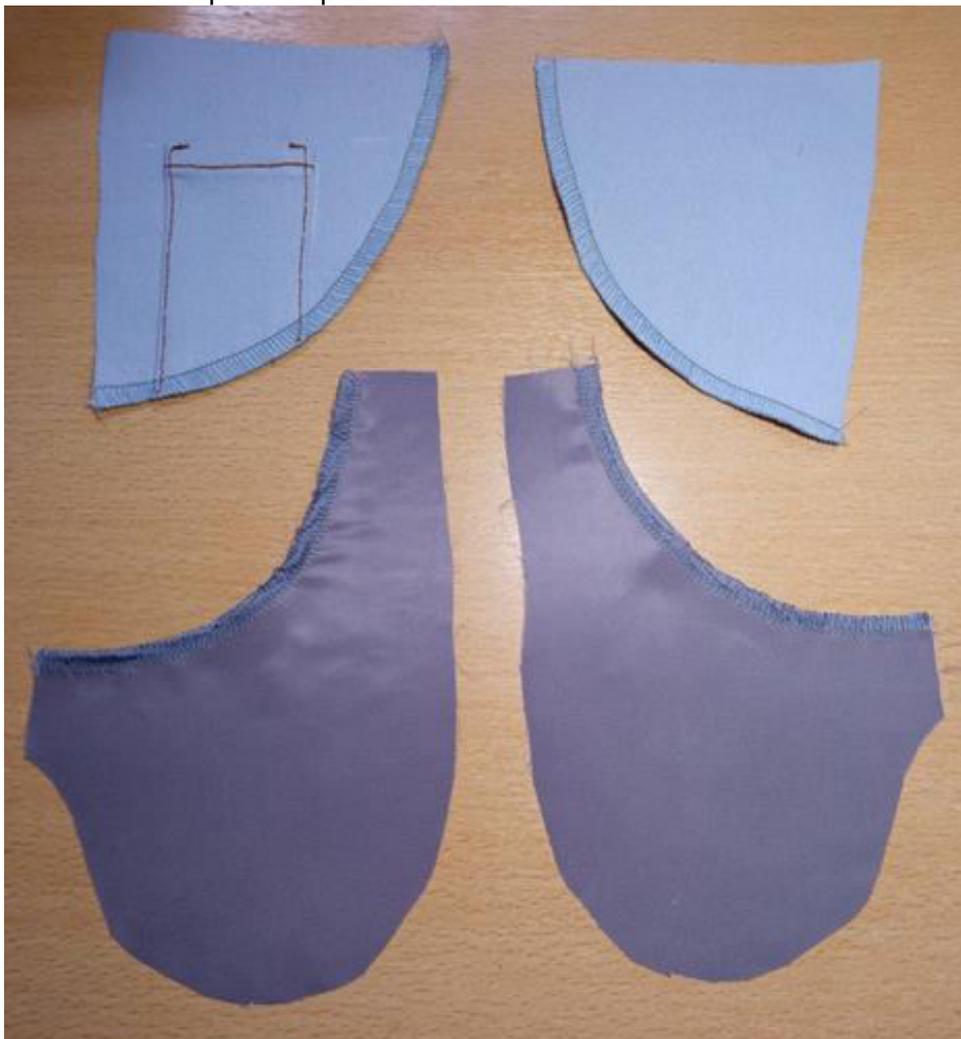

Настрочите подзоры на мешковины. Швы приутюжьте.



Наметьте расположение входов в карманы на лицевой стороне подзоров. Ориентируясь по разметке, наложите передние половинки на мешковины с подзорами, совмещая линии разметки с обработанными входами в карман, сколите насквозь.

С изнаночной стороны уравняйте срезы мешковин между собой, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Стачайте средние срезы передних половинок между собой. Припуски шва обметайте.




Заутюжьте припуски гульфика в сторону левой передней половинки. По лицевой стороне отстрочите средний шов и гульфик.



Застрочите верхние срезы задних карманов, приутюжьте. Обметайте боковые и нижние срезы задних карманов, заутюжьте их в сторону изнанки на ширину припуска.



Наметьте расположение карманов на задних половинках брюк.  
Ориентируясь по разметке, наложите карманы на задние половинки брюк,  
приколите.

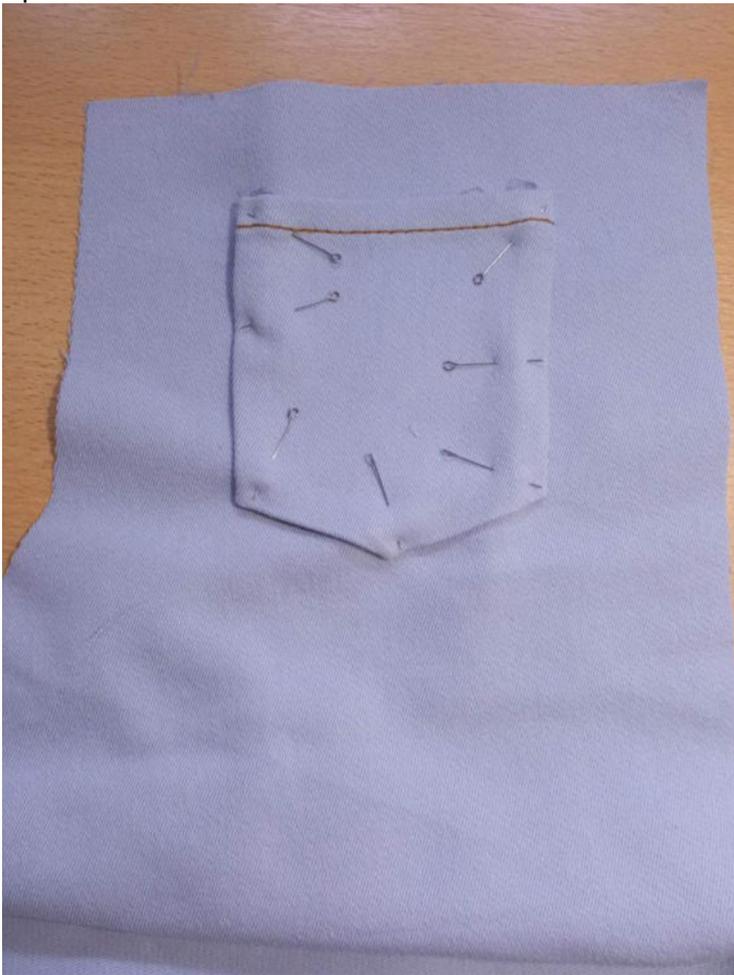

Двойной строчкой настрочите задние карманы, приутюжьте.



Стачайте средние срезы задних половинок брюк между собой, припуски шва обметайте, заутюжьте на левую сторону. Отстрочите шов по лицевой стороне.



Притачайте кокетку к верхним срезам задних половинок брюк, припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите шов с лицевой стороны.





Сложите передние и задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите боковые швы с лицевой стороны изделия, приутюжьте.




Уравняйте передние и задние половинки брюк по шаговым срезам, сколите, стачайте единой строчкой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.





Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив в шве незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.


Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

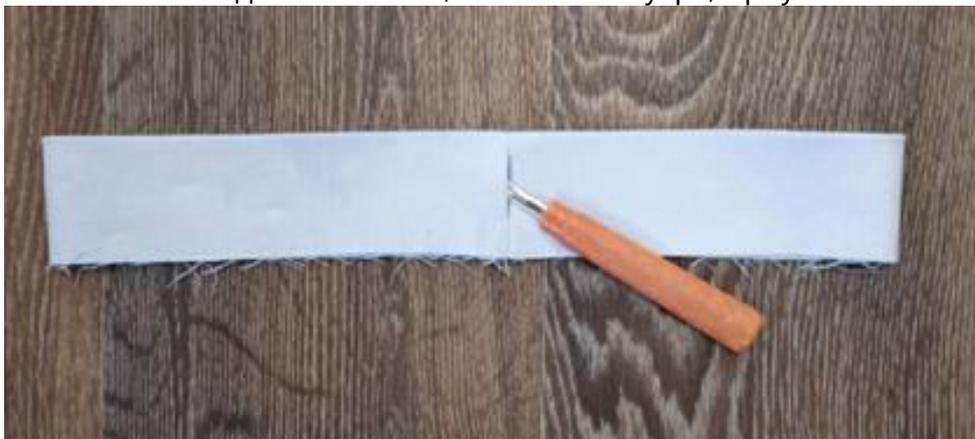

Совмещая боковые швы, притачайте пояс одним продольным срезом к верхнему срезу брюк.



Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса.

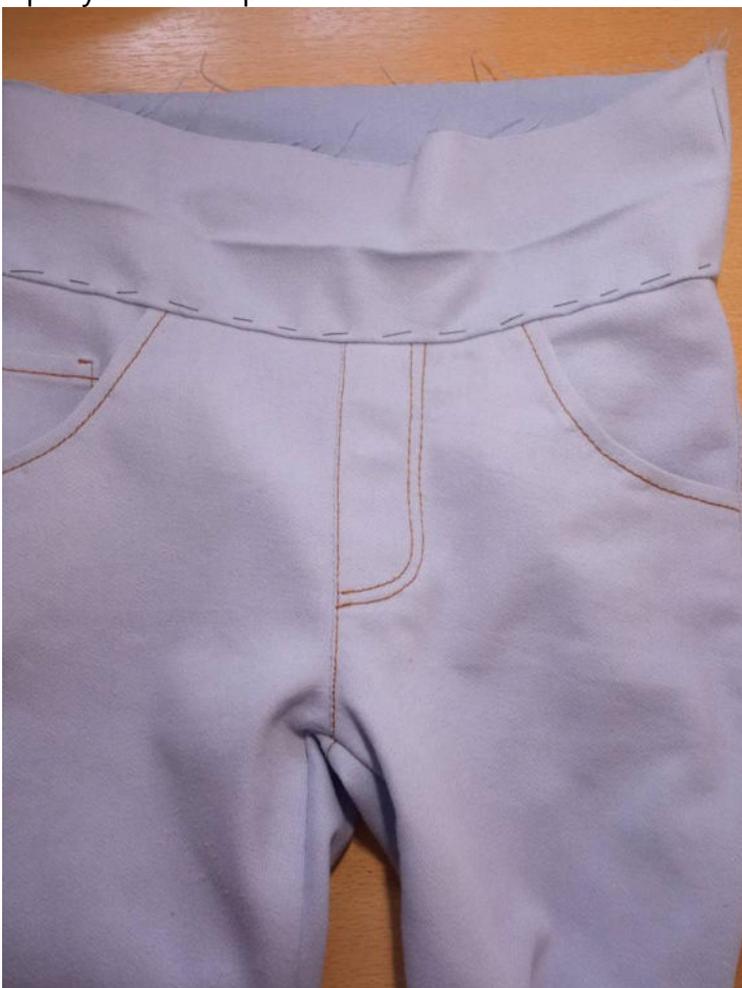

Подогните второй продольный срез пояса на 1 см в сторону изнанки, в таком виде приметайте его ко шву притачивания пояса с изнанки изделия. Отстрочите пояс в край с лицевой стороны изделия.




Уточните длину резинки на примерке. Вденьте её в пояс через оставленное отверстие, стачайте её концы в кольцо.



Равномерно расправьте резинку внутри пояса. Закрепите её сквозными строчками по поясу в области боковых швов брюк.



Продублируйте и основовите детали шлёвок. Обметайте по одному продольному срезу каждой из них.

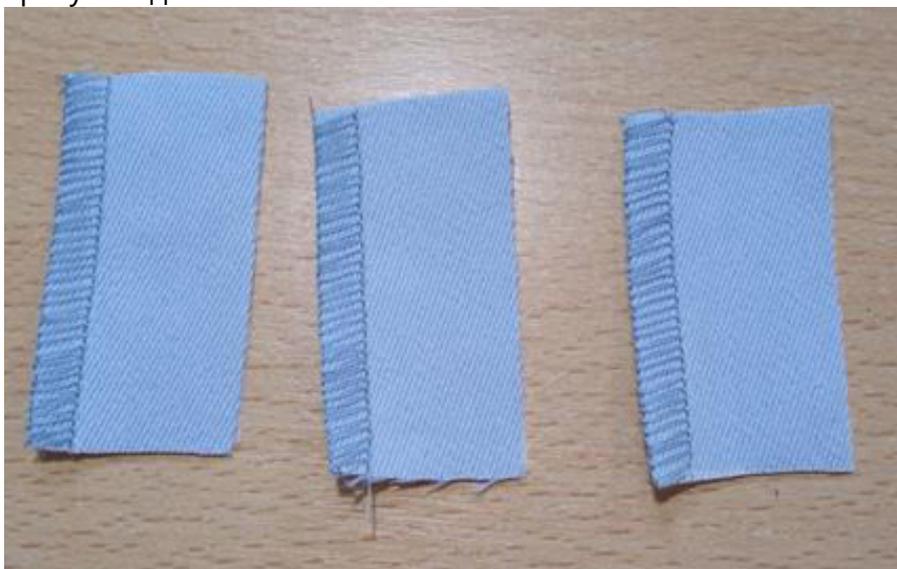

Сложите шлёвки втрое по ширине, так, чтобы открытый продольный срез оказался внутри. Застрочите шлёвки в край по обеим продольным сторонам, приутюжьте.



Настрочите шлёвки на пояс.



Заметайте срезы низа брючин швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите, приутюжьте.



Установите хольнитены на карманах брюк.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-djinsov-na-rezinke/>



в соцсетях с хэштегом #Victor430 и #Виктор430



