

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Лилу433

**Размеры
(ростовка)
116-170 см**


СЛОЖНОСТЬ



брюки

Лилу433

Выкройка брюк для девочки, умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, слегка зауженных книзу. Передние половинки с боковыми карманами с подрезным бочком, с защипами по талии. Задние половинки — цельные, без особенностей. Верхний срез брюк обработан притачным поясом, частично выполненном на резинке (по спинке). Застёжка брюк — классический гульфик с молнией и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина брюк — до щиколотки.

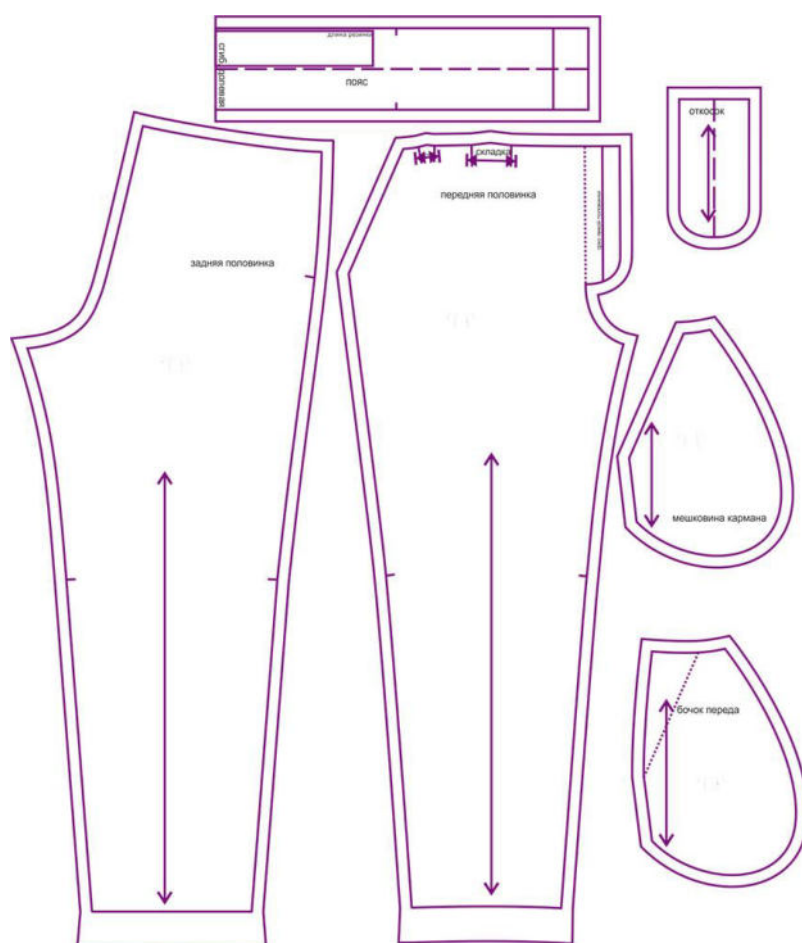СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату бедер
в полном объеме

11,6-25,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина резинки шириной 3 см в пояс спинки, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	58,0	75,6	27,0	65,5	90,0
122	61,3	79,9	27,4	70,0	98,8
128	64,5	84,2	27,8	74,5	107,5
134	67,8	88,4	28,1	79,0	116,3
140	71,0	92,7	28,5	83,6	125,0
146	74,3	97,0	28,9	88,1	133,8
152	77,5	101,3	29,3	92,6	142,5
158	80,8	105,5	29,6	97,1	151,3
164	84,0	109,8	30,0	101,6	160,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк подойдут костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, по волокнистому составу с содержанием натуральных, смешанных, искусственных или синтетических волокон.

Пример: полулён, поливискозная костюмная ткань, полушерстяная или шерстяная костюмная ткани, габардин, барби, костюмный трикотаж и др.

РАСКРОЙ

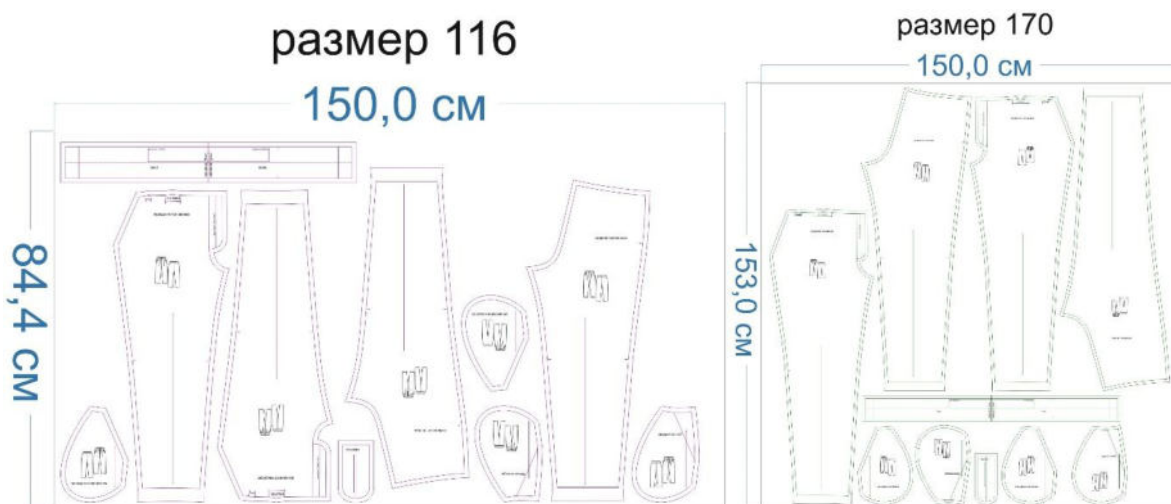

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Передняя половинка — 2 дет.,
3. Бочок переда — 2 дет.,
4. Откосок — 1 дет.,
5. Пояс — 1 дет. со сгибом.

Подкладка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.



Дублерин:

1. Гульфик — 1 дет. (выкраивается самостоятельно по детали передней половинки брюк),
2. Откосок — 1 дет. (выкраивается на половину ширины детали),
3. Пояс — 2 дет. (дублируются только передние части пояса),
4. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман).






Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.
Образец брюк был отшит из костюмного трикотажа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	3-ниточный оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Пуговица;
	Молния брючная.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы входов в карман с изнанки передних половинок брюк, а также цельнокроеный гульфик на правой передней половинке.

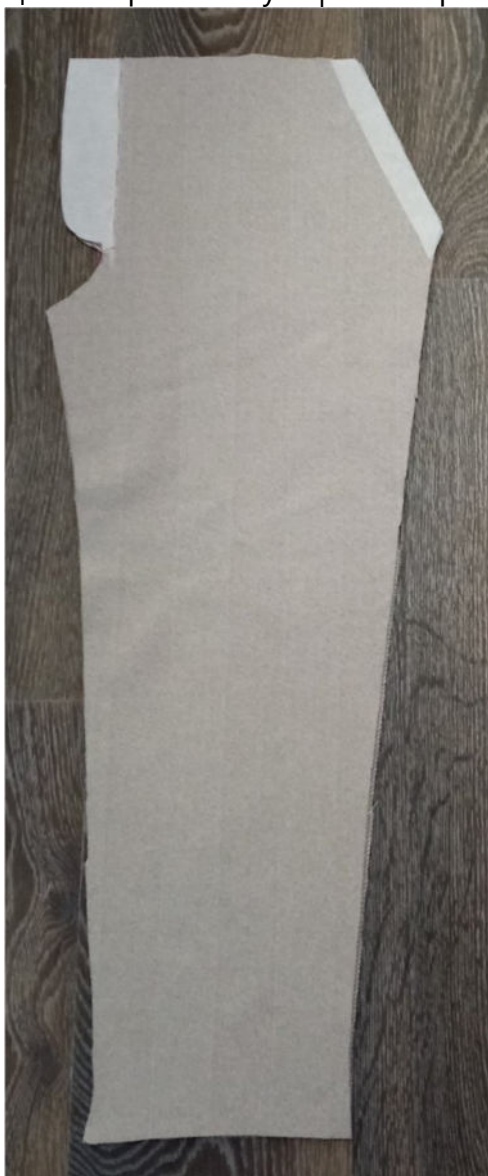

Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 1-2 мм из изделия в сторону мешковины. Приутюжьте вход в карман.



Отстрочите вход в карман с лицевой стороны бочка. Нитки выметывания удалите, вход в карман приутюжьте.

Наметьте линию входа в карман на лицевой стороне бочка.

Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите.



С изнанки изделия уравняйте срезы бочка и мешковины между собой, сколите, стачайте, обметайте, приутюжьте.



Обметайте боковые и шаговые срезы передних и задних половинок брюк.

Сложите передние и задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте.

Оттяните срезы сидения задних половинок брюк до появления слабины.



Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк между собой, припуски швов разутюжьте.



Припуск гульфика на левой передней половинке срежьте до ширины 1,5 см.



Обметайте средние срезы брючин.

Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной отметки конца застёжки.



Припуски среднего шва брюк разутюжьте.



Продублируйте откосок на половину его ширины. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Обметайте внешний срез откоска.



Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со средним срезом, приколите, притачайте до метки.



Строчкой в ту же строчку притачайте откосок.



Откосок отверните в сторону, шов притачивания приутюжьте, отстрочите в край по лицевой стороне изделия.



Заутюжьте гульфик на правой передней половинке в сторону изнанки. Совместите центры передних половинок между собой, сколите насквозь.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, приколите.
Вторую сторону молнии приколите к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.



С лицевой стороны гульфик заметайте, отстрочите, не захватывая в шов откосок.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки в уступе гульфика.



Продублируйте передние части пояса.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните пояс по открытым срезам, одновременно сутюживая по сгибу.

Обметайте один продольный срез пояса.



Ориентируясь по разметке, заложите складки на передних половинках брюк.




Притачайте пояс необмётанным срезом к верхнему срезу брюк.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



К внутренней стороне пояса на уровне боковых швов притачайте концы резинки.

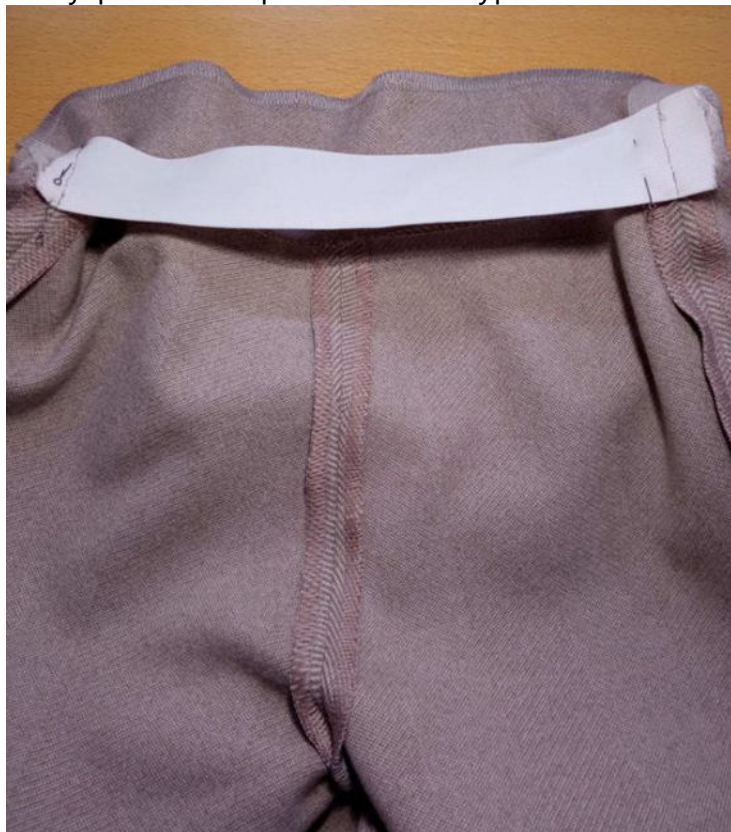

Приметайте внутреннюю сторону пояса насквозь.
Отстрочите пояс в шов притачивания.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам боковых карманов.



Обметайте срезы низа брючин, заметайте в сторону изнанки на ширину подгибки.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, низ брюк приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-lilu433/>



в соцсетях с хэштегом #Lilu433 и #Лилу433

