

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ИНС580

Размеры
(ростовка)
122-164 см
+ S-6XL


СЛОЖНОСТЬ



рубашка

Инес580

Выкройка подростковой рубашки, унисекс, гипер-оверсайз, со спущенной линией плеча. Перед — с нагрудными накладными карманами с клапанами. Спинка — с кокеткой и складкой по шву притачивания кокетки. Горловина оформлена увеличенным отложным воротником рубашечного типа с отрезной стойкой. Застёжка — центральная, бортовая, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы на планке и стойке воротника. Рукава — рубашечного покроя, длиной до локтя. Длина изделия по переду — до середины бедра, по спинке — на несколько сантиметров ниже. Форма низа переда и спинки — фигурная.

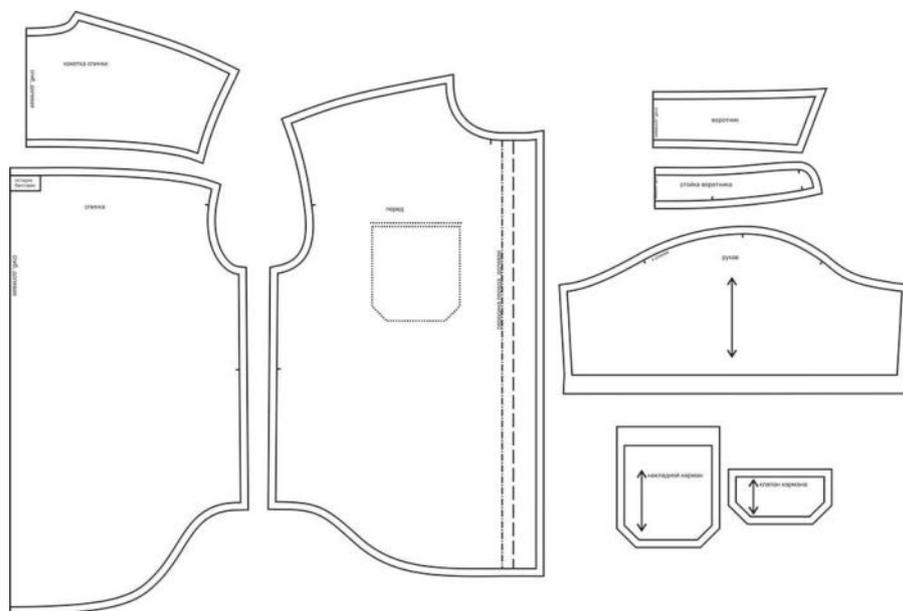СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

Таблица соответствия размеров:

Размер	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6 XL
Размер	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди, см	88	92	96	100	104	108	112	116	120
Обхват талии, см	68	74	78	82	85	88	92	97	101
Обхват бедер, см	96	100	104	108	112	116	120	124	128

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

36,8 - 47,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава (от горловины), см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
122	102,8	37,2	34,3	58,8	94,0
128	106,2	38,6	35,4	61,3	99,4
134	109,7	40,1	36,6	63,8	104,9
140	113,1	41,5	37,7	66,3	110,3
146	116,5	42,9	38,9	68,8	115,7
152	119,9	44,3	40,0	71,3	121,1
158	123,4	45,8	41,2	73,8	126,6
164	126,8	47,2	42,3	76,3	132,0
S (44)	130,1	47,8	43,0	77,0	136,2
M (46)	133,5	48,5	43,7	77,6	140,4
L (48)	136,8	49,1	44,4	78,3	144,7
XL (50)	140,1	49,7	45,1	78,9	148,9
XXL (52)	143,5	50,4	45,8	79,6	153,1
XXXL (54)	146,8	51,0	46,5	80,2	157,3
4XL (56)	150,1	51,6	47,2	80,9	161,6
5XL (58)	153,5	52,3	47,9	81,5	165,8
6XL (60)	156,8	52,9	48,6	82,2	170,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

РАСКРОЙ


размер 122

150,0 см

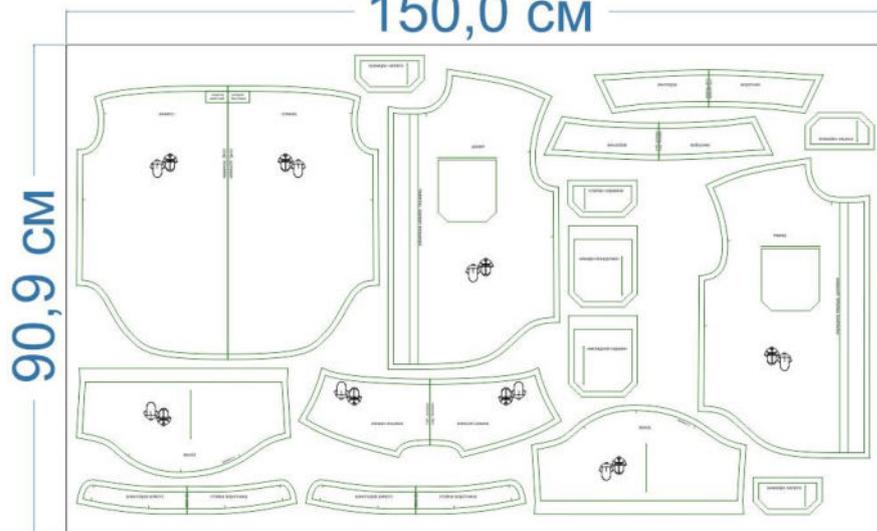


размер 164

150,0 см

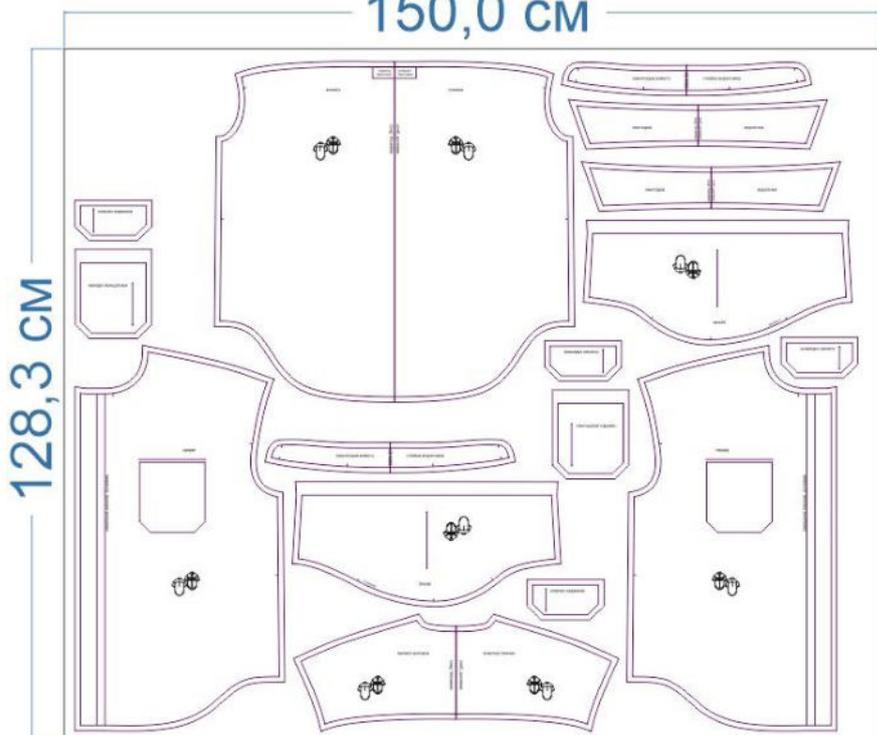

размер 6XL (60) рост 166-170

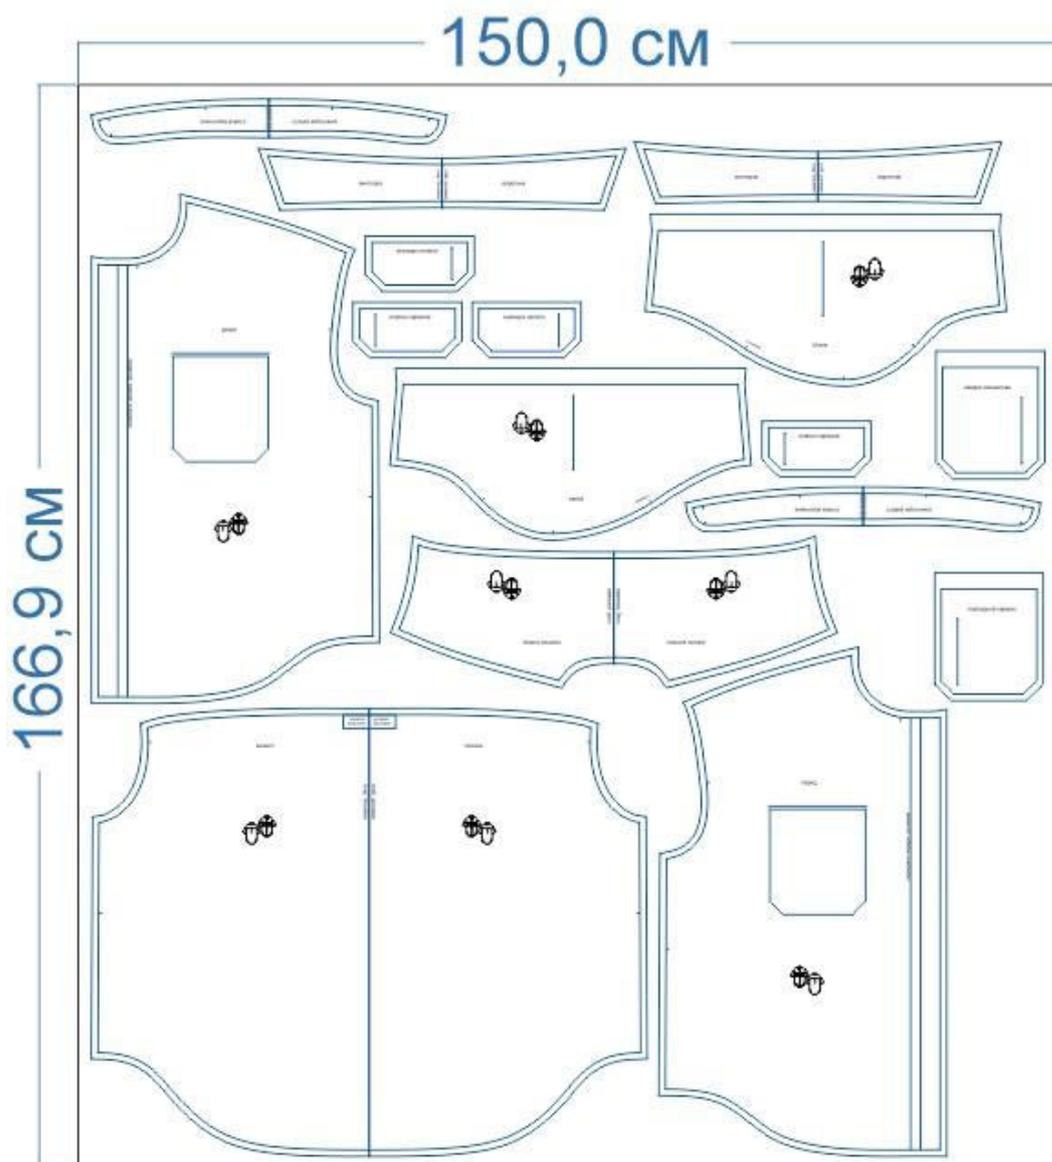

Основной материал:

1. Кокетка спинки — 2 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Клапан кармана — 4 дет.,
8. Накладной карман — 2 дет.

Дублирин:

1. Клапан кармана — 2 дет.,
2. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из сорочечной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте цельнокроенные планки на деталях переда, заутюжьте их в сторону изнанки.

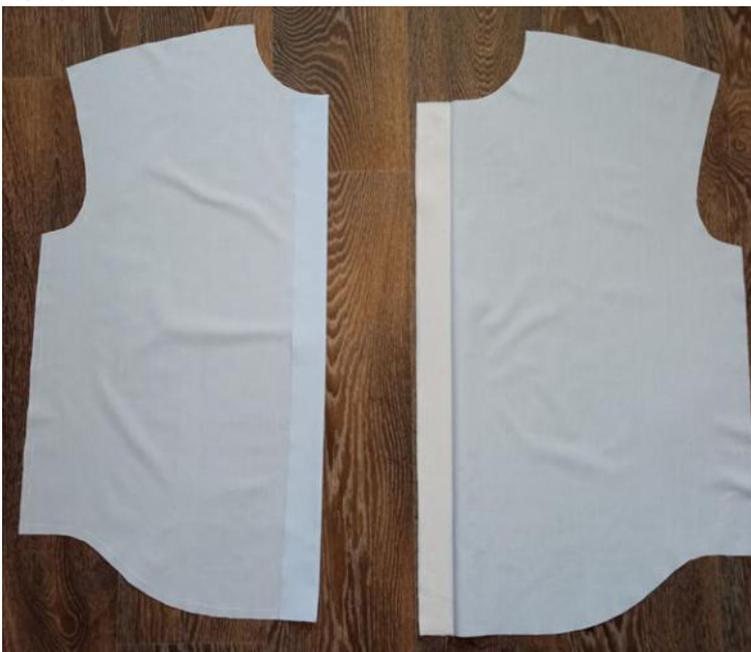


Заутюжьте открытые срезы планок на 1 см в сторону изнанки, застрочите в край, приутюжьте.

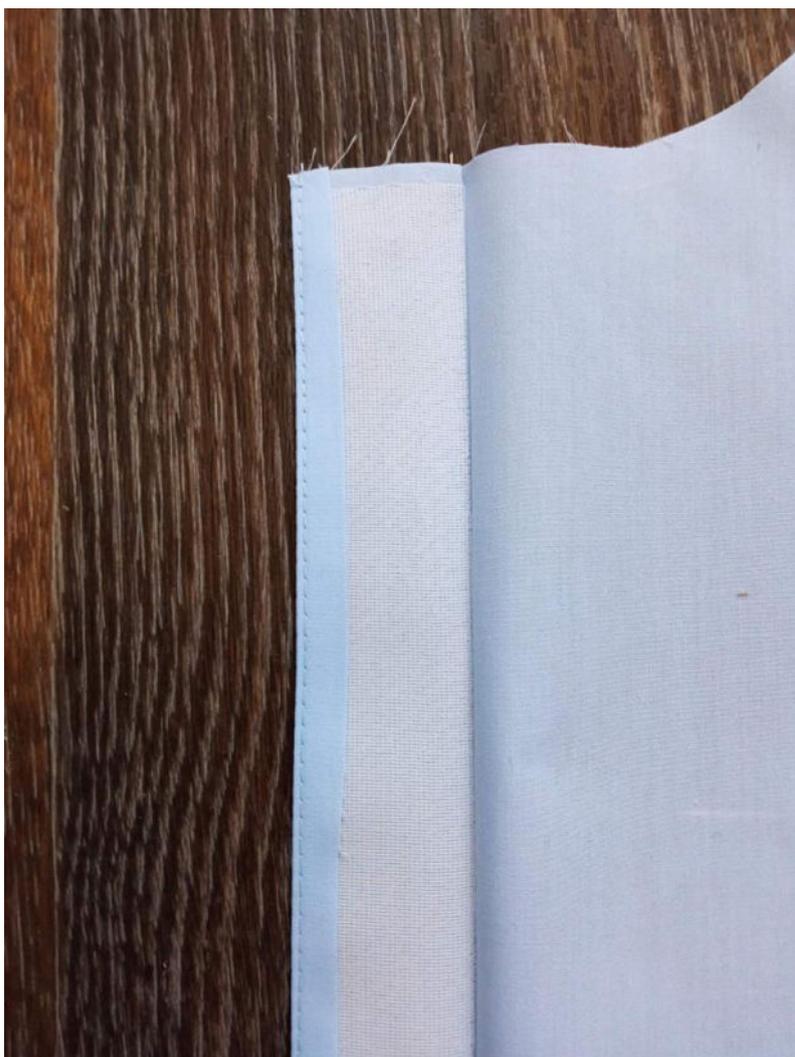


Заутюжьте подгибку верха кармана в сторону изнанки, застрочите в край, приутюжьте.

Заутюжьте открытые срезы по периметру кармана на ширину припуска в сторону изнанки.

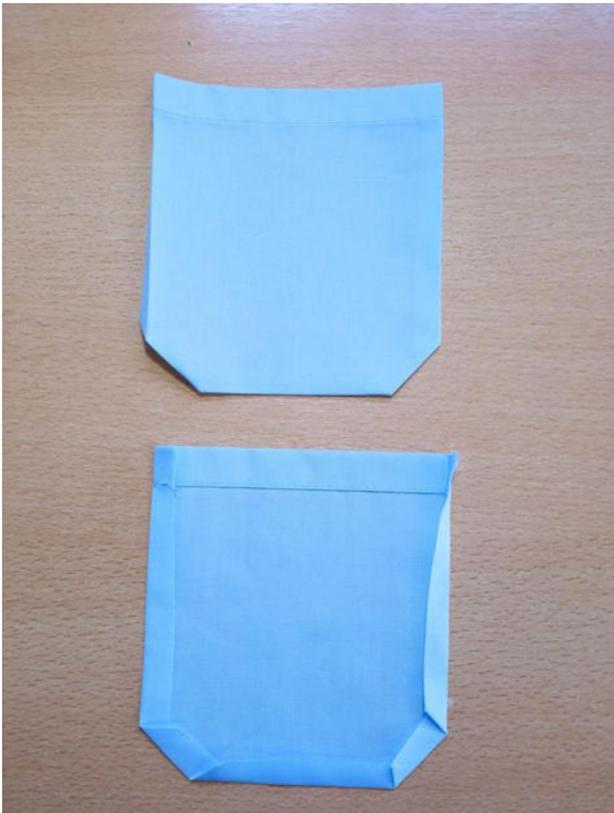

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.


Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, изнанкой на лицо, приколите.

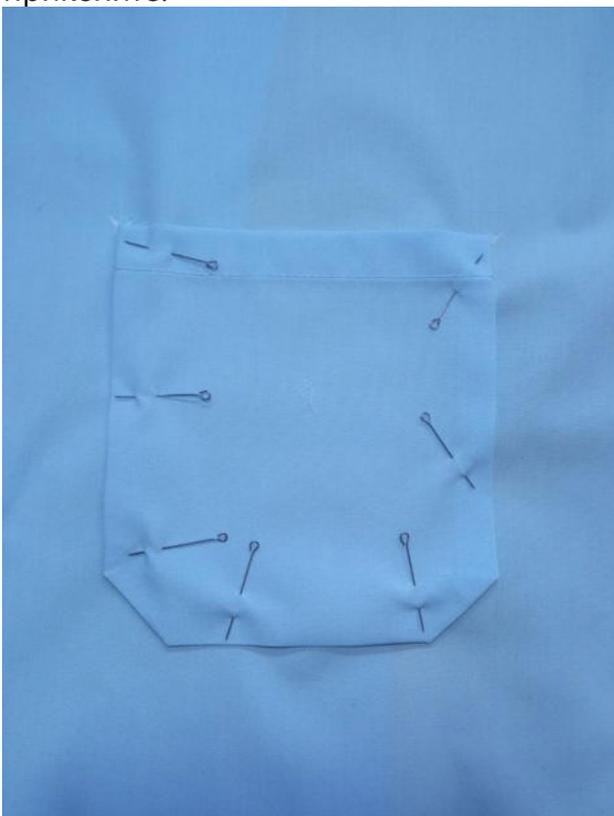

Настрочите карманы в край. Настрочите закрепки в уголках карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Продублируйте и основите детали верхнего клапана.

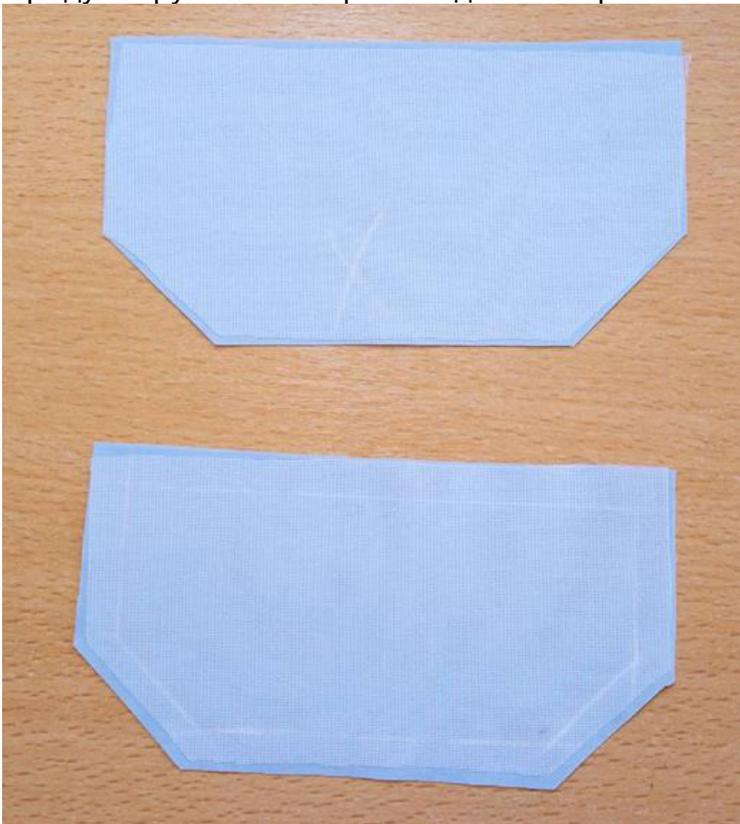

Осноровите внешние срезы нижних клапанов на 0,2 см.

Сложите верхние и нижние клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны в край, нитки выметывания удалите, клапаны приутюжьте.



Наметьте расположение клапанов над карманами. Наложите клапаны на детали переда, лицом к лицу, срезом в направлении карманов, приколите, притачайте швом шириной 0,4 см.



Отверните клапаны вниз, настрочите на изделие швом шириной 0,5 см, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складку по верху спинки, застрочите вспомогательной строчкой.



Детали кокеток спинки сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между ними вложите деталь спинки. Сколите все детали между собой, стачайте.



Кокетки сложите вместе, изнанкой к изнанке, шов приутюжьте, отстрочите в край.



Сколите кокетки по всем срезам. При необходимости выполните осноровку.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и нижней кокетки спинки между собой.




Сложите верхнюю кокетку спинки и перед лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, стачайте строчкой в строчку притачивания нижней кокетки спинки.



Приутюжьте плечевые швы.



Срежьте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

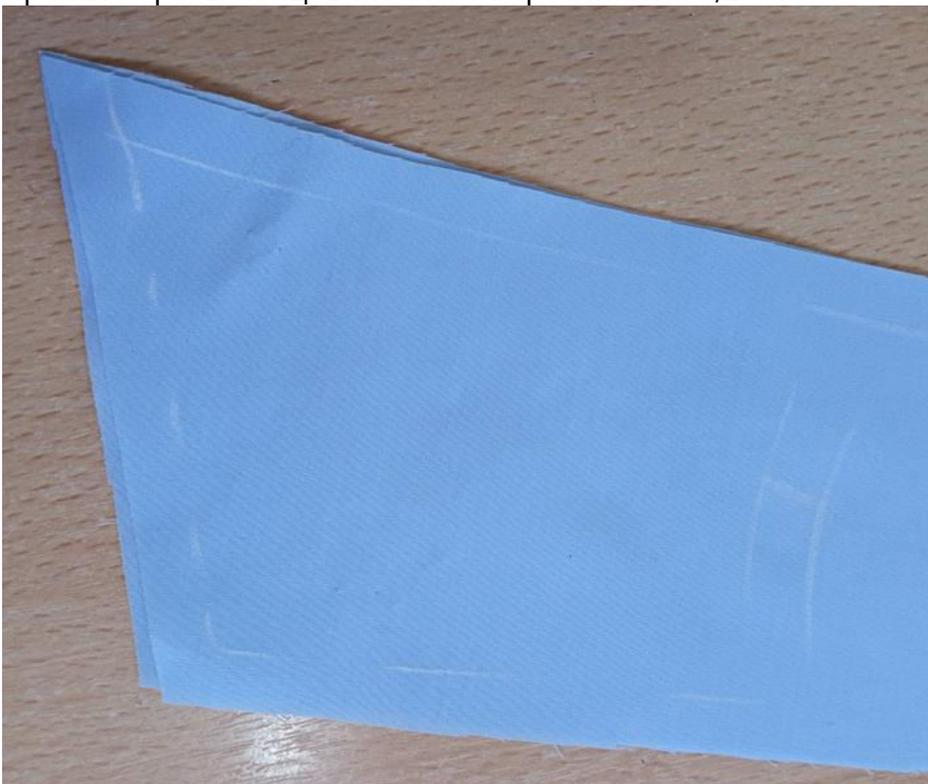

Продублируйте и основывайте верхний воротник.

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите воротник в край. Нитки выметывания удалите, воротник приутюжьте.




При необходимости выполните осноровку срезов воротника.




Продублируйте и осноровите верхнюю стойку.

Сложите верхнюю и нижнюю стойку воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между ними вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали между собой, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

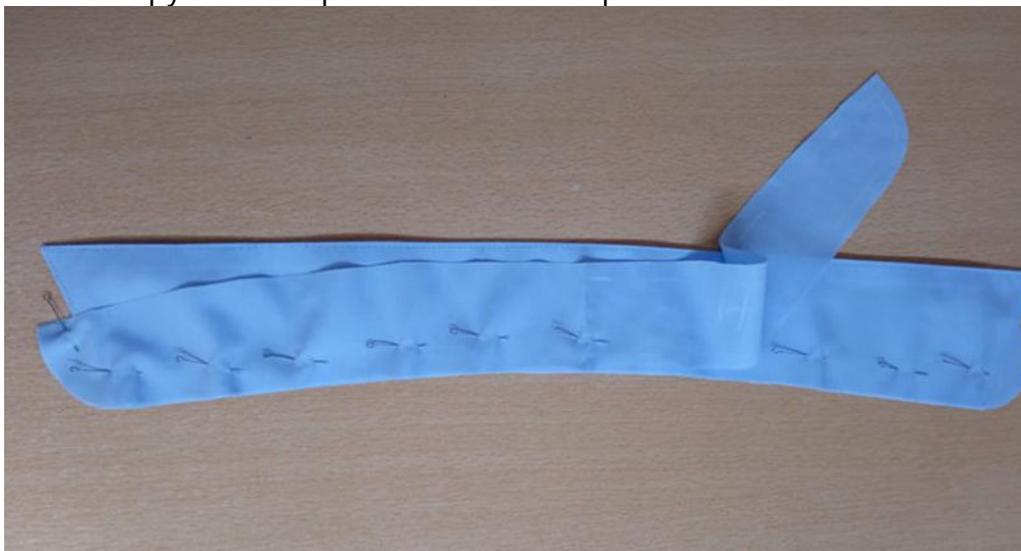

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. При необходимости выполните ослоровку срезов стойки.

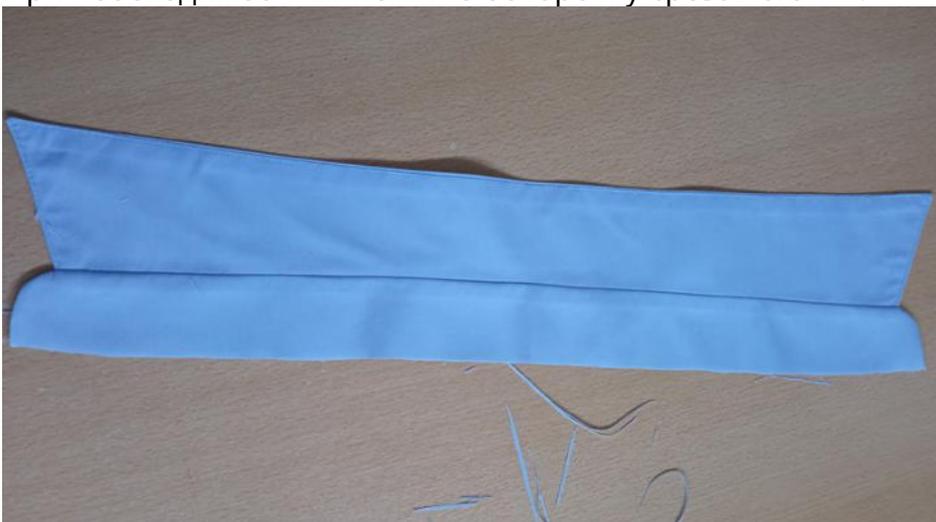

Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва заметайте в сторону стойки. Подверните открытый срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ее ко шву притачивания со стороны изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите стойку в край по всему периметру. Нитки сметывания удалите. Стойку приутюжьте.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Низ рукавов заколите или заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.




Низ рукавов застрочите, приутюжьте.




Концы планок отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Надсеките закругленные участки среза низа изделия.

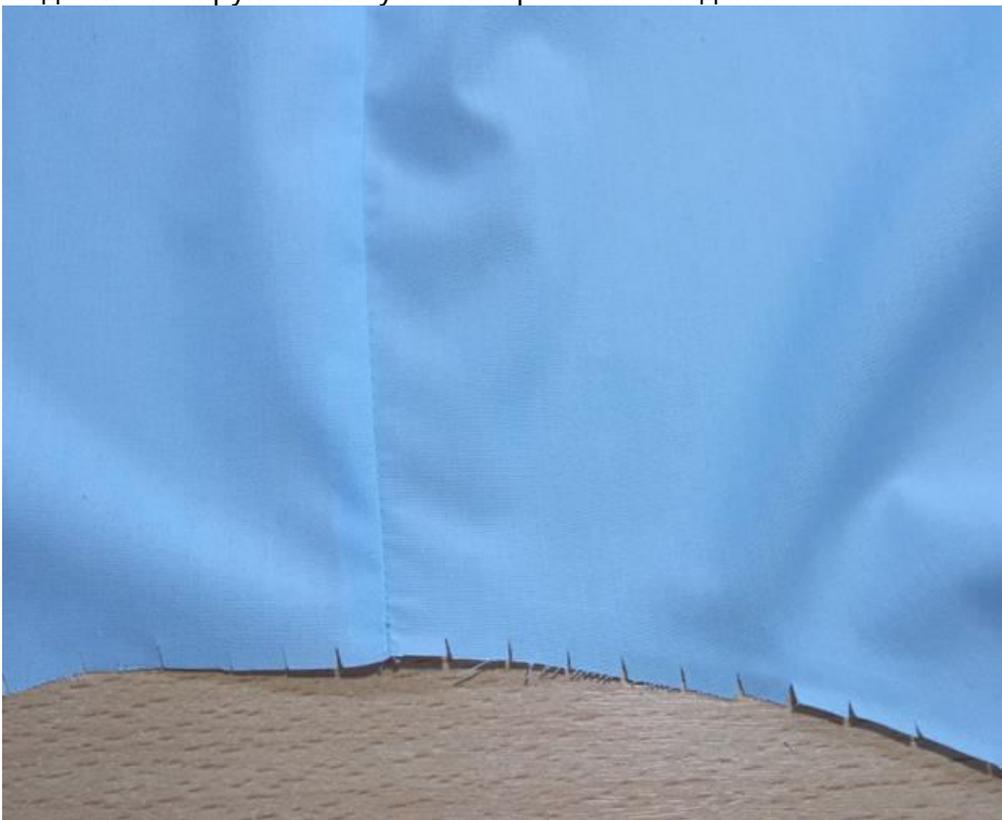

Заутюжьте или заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки.

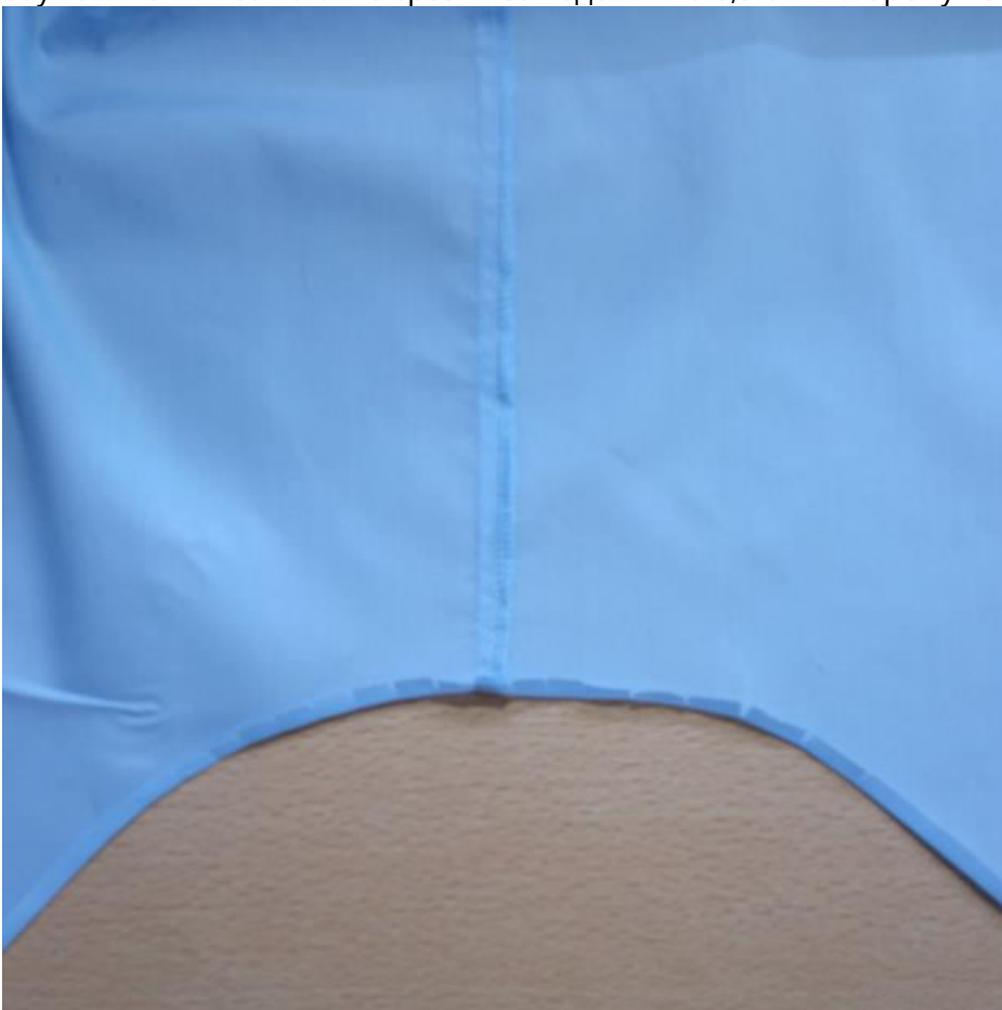

Застрочите низ изделия, подвернув его еще раз на 0,5 см в сторону изнанки.



Приутюжьте низ изделия.



Разметьте и выметайте петли по борту и на планке.

Обратите внимание: для девочек петли нужно разметить на правой части переда, для мальчиков — на левой.

Разметьте и пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-oversayz-ines580/>



в соцсетях с хэштегом #Ines580 и #Инес580

