

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#МАРТИН585

Размеры
(ростовка)
110-164 см


СЛОЖНОСТЬ



футболка

Мартин585

Выкройка детской трикотажной футболки унисекс, оверсайз. Перед — с контрастной кокеткой, с двумя нагрудными карманами, один из которых выполнен из контрастного трикотажа. Спинка — с контрастной кокеткой. Горловина футболки обработана контрастной трикотажной обтачкой. Рукава — рубашечного покроя, с контрастной вертикальной вставкой по центру. Низ футболки по переду и спинке обработан контрастными вставками, имитирующими второй слой футболки. Длина изделия — до линии бёдер.

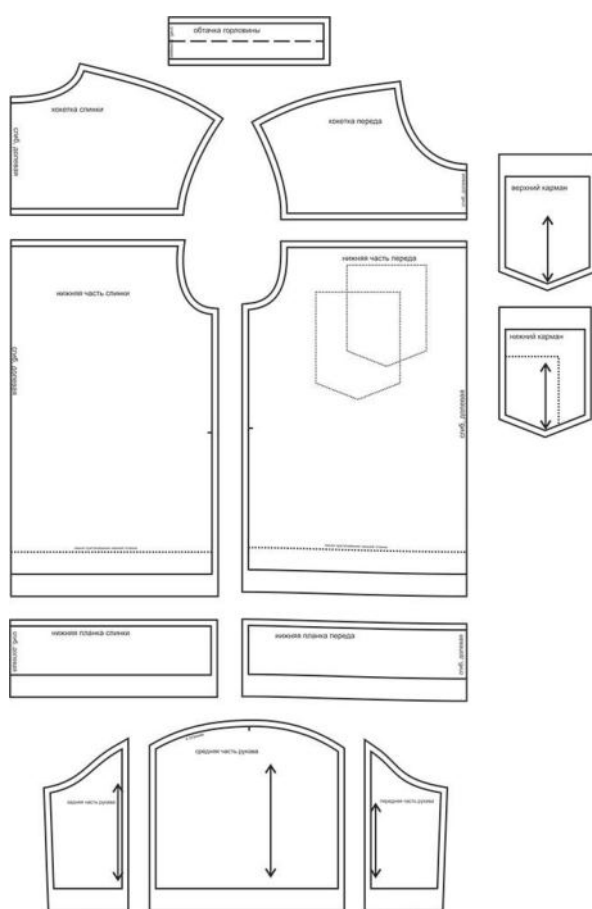

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

22,2 - 28,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
110	80,8	31,2	41,0	40,0	32,0
116	82,4	32,0	42,9	41,5	33,0
122	84,0	32,7	44,7	43,0	34,0
128	87,5	34,0	47,1	46,0	36,0
134	90,9	35,2	49,5	49,0	38,0
140	94,4	36,5	51,9	52,0	40,0
146	97,8	37,8	54,2	55,0	42,0
152	101,3	39,1	56,6	58,0	44,0
158	104,7	40,3	59,0	61,0	46,0
164	108,2	41,6	61,4	64,0	48,0
M (46)	112,7	42,7	62,6	67,5	49,8
L (48)	117,1	43,8	63,8	71,0	51,5
XL (50)	121,6	44,9	65,0	74,5	53,3
XXL (52)	126,0	46,0	66,2	78,0	55,0
XXXL (54)	130,5	47,1	67,1	82,0	55,3
4XL (56)	134,9	48,2	68,0	86,0	55,5
5XL (58)	139,4	49,3	68,9	90,0	55,8
6XL (60)	143,8	50,4	69,8	94,0	56,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива футболки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: кулирная гладь средней и высокой плотности, футер 2-нитка.


В качестве материала для обтачки горловины можно использовать трикотаж кашкорсе или рибану.

РАСКРОЙ

размер 110


трикотаж 1

150,0 см

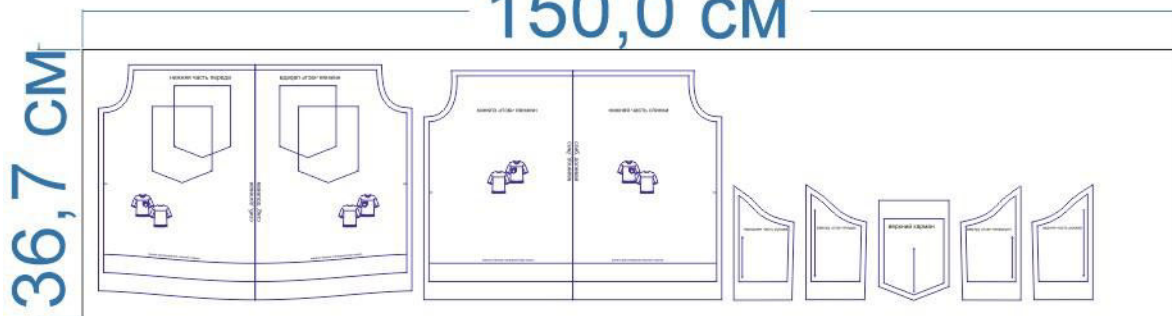

трикотаж 2


150,0 см

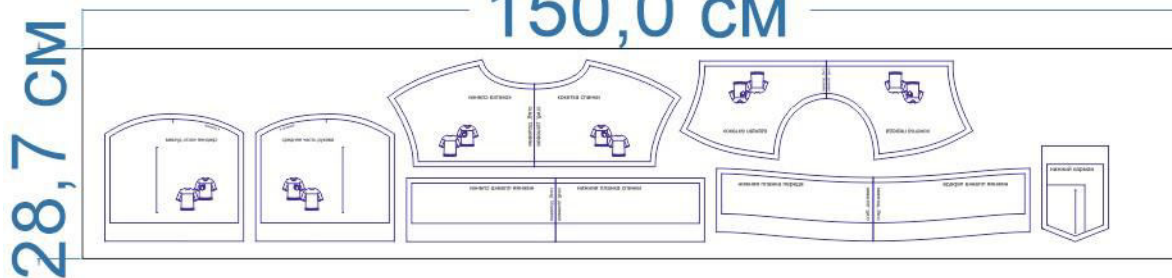

размер 122

трикотаж 1


150,0 см

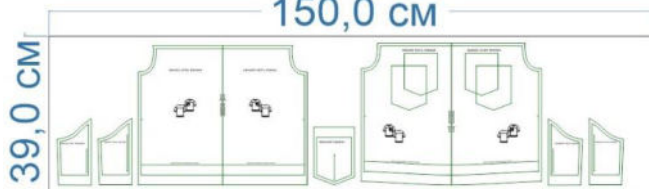

размер 164


трикотаж 1

150,0 см

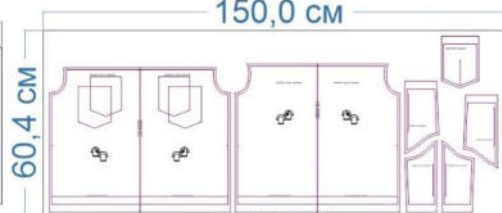


трикотаж 2

150,0 см

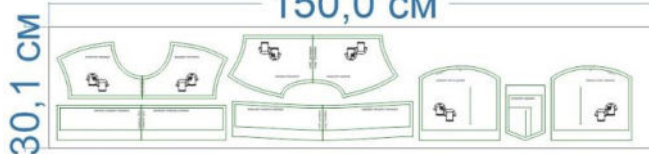

трикотаж 2

150,0 см

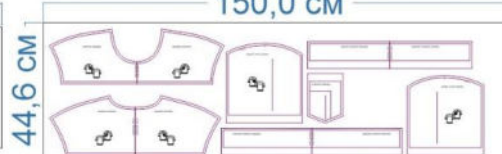

Основной материал:

1. Кокетка переда – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя планка переда – 1 дет. со сгибом,
4. Кокетка спинки – 1 дет. со сгибом,
5. Нижняя часть спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Нижняя планка спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Передняя часть рукава – 2 дет.,

8. Средняя часть рукава – 2 дет.,
9. Задняя часть рукава – 2 дет.,
10. Нижний карман – 1 дет.,
11. Верхний карман – 1 дет.

Кашкорсе:

12. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец футболки был отшит из кулирной глади и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машина;
	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Двойная игла.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Припуск верха кармана продублируйте, заутюжьте в сторону изнанки, подложите под него клеевую паутинку и приклейте.

Если для следующего этапа у вас нет распошивальной машины, можете сначала обметать срез подгибки и затем приклеить припуск.

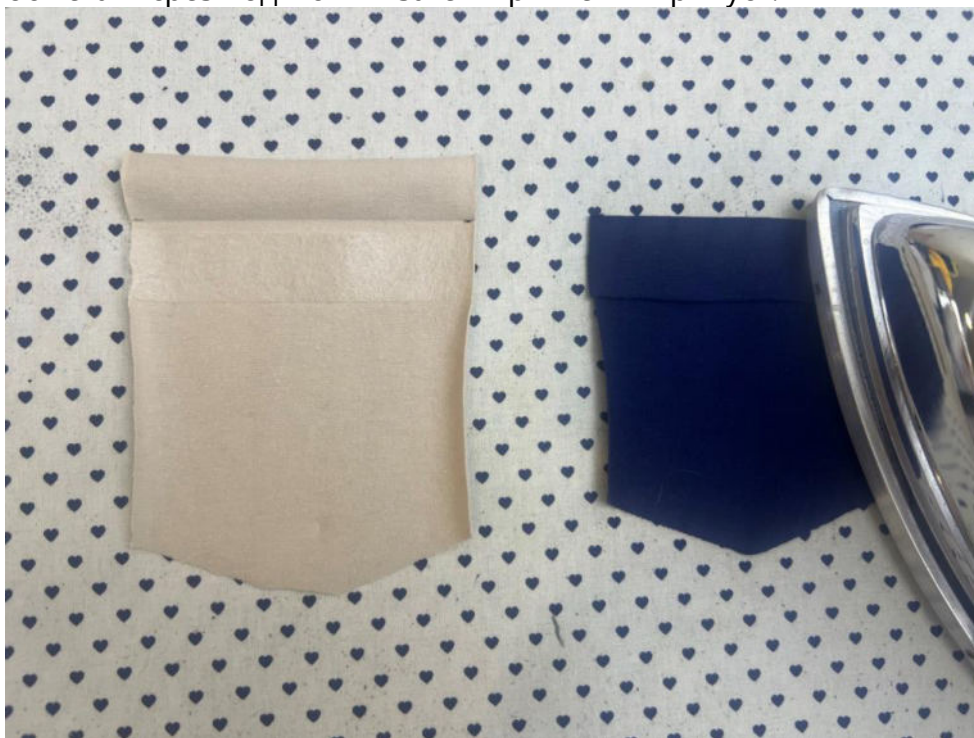


Застрочите подгибку кармана на распошивальной машине или на бытовой машине.



Приутюжьте подгибку кармана. Заутюжьте открытые срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.



На нижний карман наложите верхний, приколите булавками.

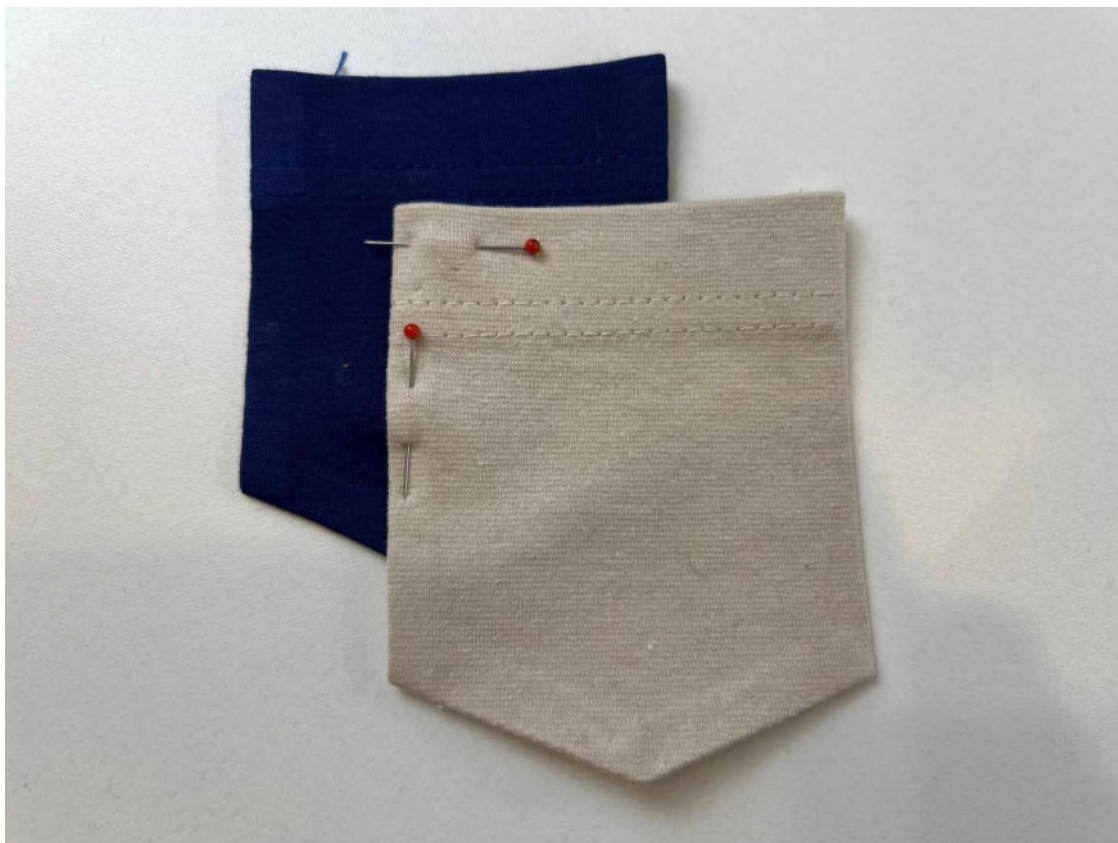

Настрочите верхний карман на нижний в край, не доходя до края нижнего кармана на 0,2 см.



Концы ниток выведите на изнанку и завяжите в узелок.



Наложите карманы на деталь переда, приколите нижний карман.





Настрочите нижний карман на изделие швом в край.




Приколите верхний карман к изделию.



Настрочите верхний карман на изделие швом в край, заходя на нижний карман на 0,2 см.



Поставьте декоративные закрепки-крестики по уголкам карманов.

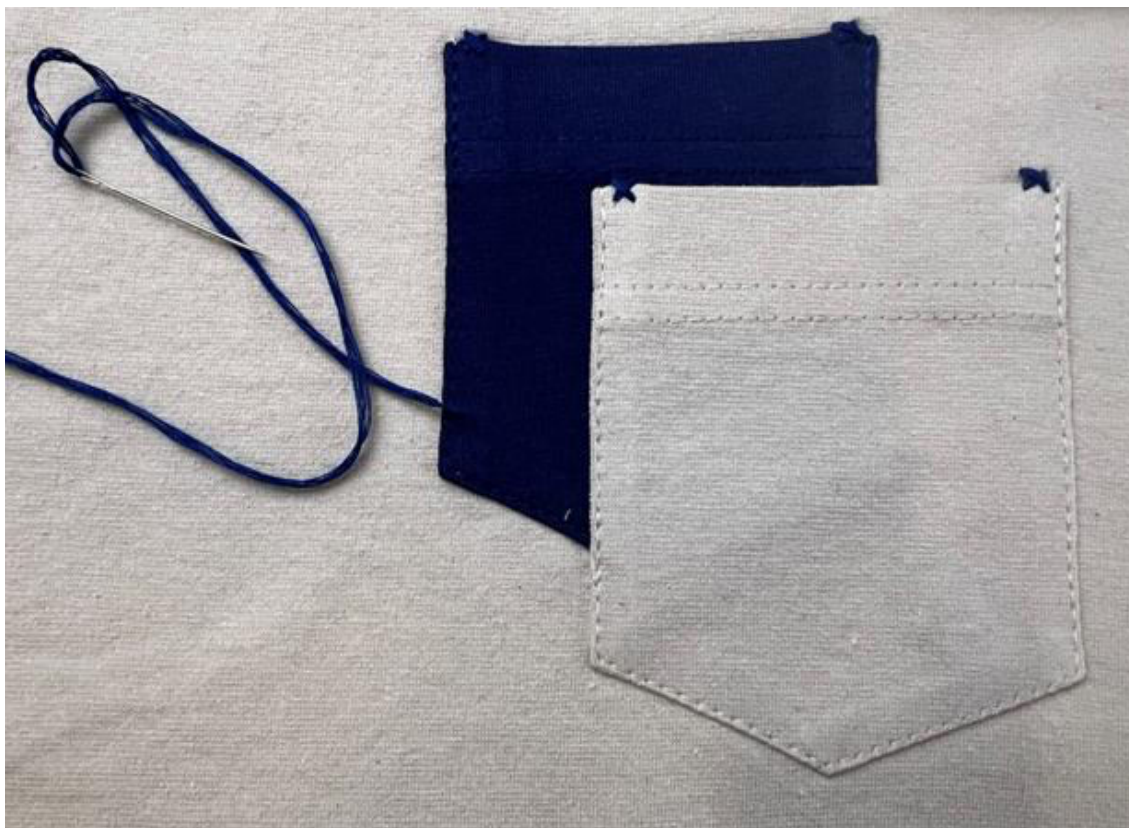

Наложите кокетку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте детали между собой.



Припуски шва заутюжьте в сторону переда.



Аналогичным образом заготовьте спинку.




Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Обтачку горловины сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.

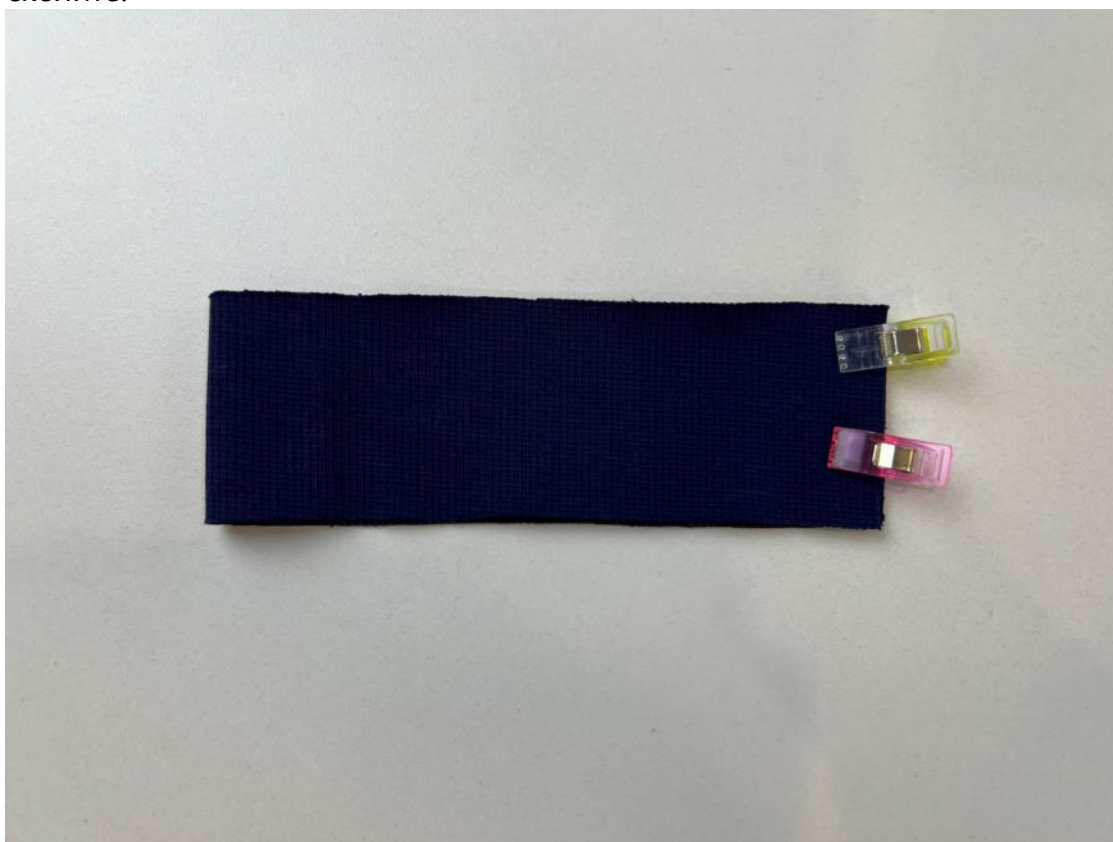

Стачайте срезы обтачки.



Разложите припуски шва обтачки в разные стороны относительно середины ее ширины, приутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Разделите длину срезов горловины и обтачки на 4 равных части.



Совмещая метки, вколите обтачку в горловину изделия.



Втачайте обтачку в горловину. Конец строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.

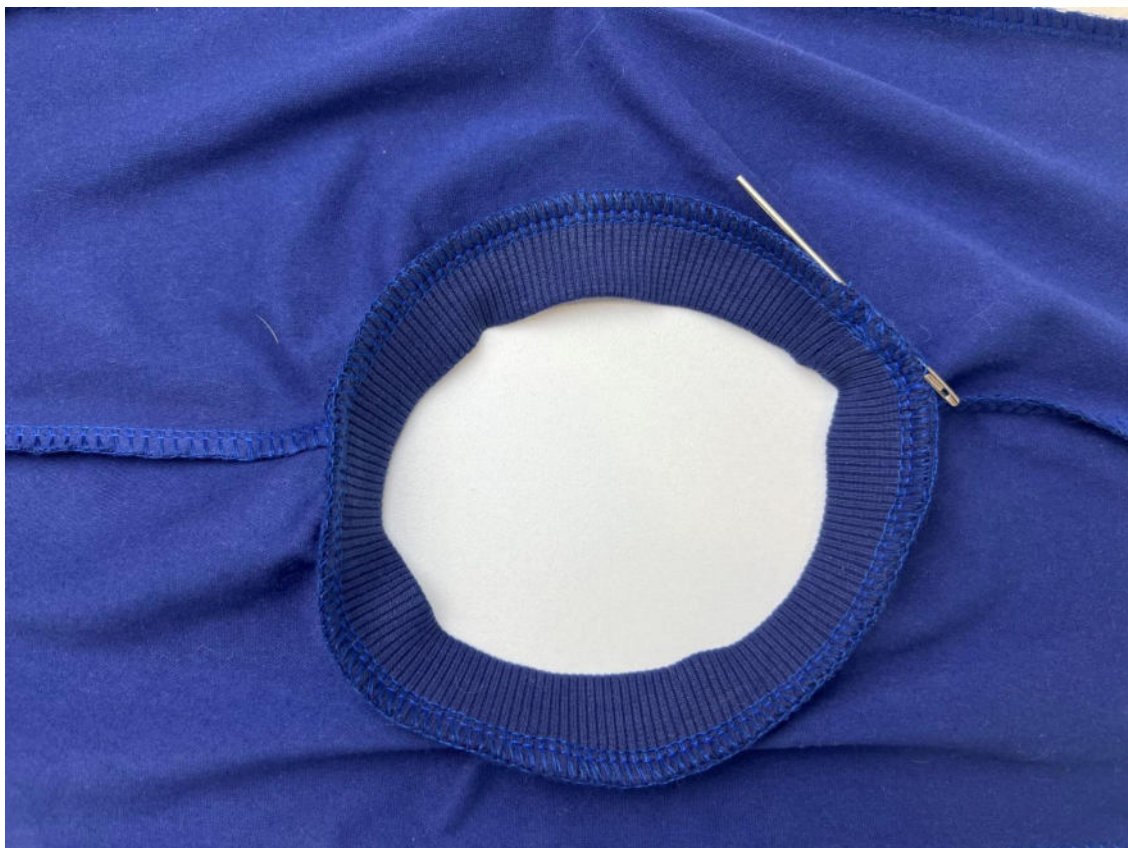

Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Стачайте детали рукава в единую деталь.



Припуски швов заутюжьте в сторону боковых срезов рукава.



Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы между собой.



Припуски шва заутюжьте сторону переда.



Припуск подгибки рукава подверните в сторону изнанки, заколите.



Застрочите низ рукавов на распошивальной машине.



Приутюжьте.



Сложите планки переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Подверните срез низа футболки на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Дополнительно заколите подгибку низа булавками.



Вложите планку внутрь изделия, лицом к изнанке, уравняйте одним срезом со срезом подгибки, приколите.



Дополнительно приметайте планку ручными стежками.



Застрочите низ футболки на распошивальной машине.



Приутюжьте.



Подверните низ планки, заколите, застрочите.



Приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-futbolki-martin585/>



в соцсетях с хэштегом #Martin585 и #Мартин585

