


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

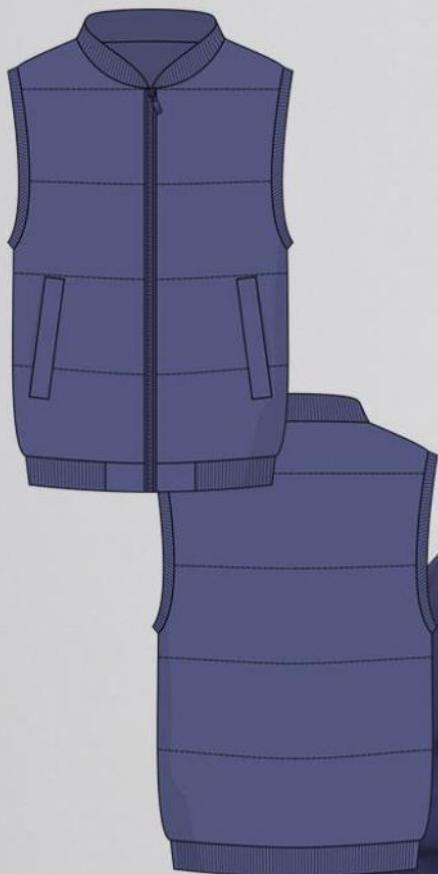

#МАЙК589

Размеры

44-70

Рост

165-197 см


СЛОЖНОСТЬ



жилет

Майк589

Выкройка мужского трикотажного утепленного жилета умеренного объема, прямого силуэта, выполненного на подкладке. Перед — с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка — цельная, без особенностей. Детали переда и спинки поставлены на утеплитель и дополнительно простеганы с ним. Застежка жилета — центральная, на разъёмную молнию. Горловина оформлена трикотажным воротником-стойкой с втачными концами. По низу жилета предусмотрен трикотажный пояс со вставками из основного материала, расположенными по низу переда, у молнии. Проймы жилета обработаны трикотажными обтачками. Длина изделия — до линии бёдер.

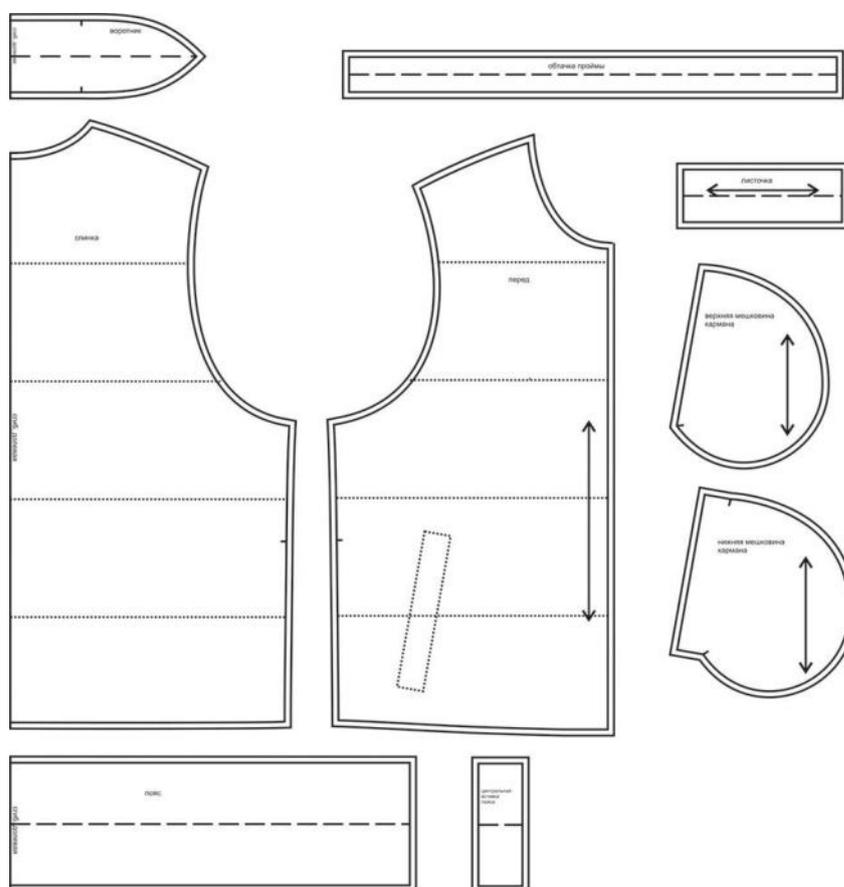СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

21,2 - 21,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Расход ткани верха при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см	Расход утеплителя при ширине 150 см, см	Расход кашкорсе при ширине 150 см, см
44	165-170	64,0	109,6	78,0	71,0	71,0	29,0
	171-177	67,0		79,5	73,3	73,5	29,5
	178-183	70,0		81,0	75,5	76,0	30,0
	184-190	73,0		82,5	77,8	78,5	30,5
	191-197	76,0		84,0	80,0	81,0	31,0
46	165-170	64,8	113,6	80,0	74,0	76,1	29,5
	171-177	67,7		81,9	76,3	78,6	30,1
	178-183	70,6		83,9	78,5	81,2	30,6
	184-190	73,5		85,8	80,8	83,7	31,1
	191-197	76,3		87,8	83,0	86,2	31,6
48	165-170	65,6	117,5	82,0	77,0	81,2	30,1
	171-177	68,4		84,4	79,3	83,7	30,6
	178-183	71,2		86,8	81,5	86,3	31,2
	184-190	73,9		89,2	83,8	88,9	31,7
	191-197	76,7		91,5	86,0	91,5	32,2
50	165-170	66,4	121,5	84,0	80,0	86,2	30,6
	171-177	69,1		86,8	82,3	88,8	31,2
	178-183	71,7		89,7	84,5	91,5	31,7
	184-190	74,4		92,5	86,8	94,1	32,3
	191-197	77,0		95,3	89,0	96,7	32,8
52	165-170	67,2	125,5	86,0	83,0	91,3	31,2
	171-177	69,8		89,3	85,3	94,0	31,7
	178-183	72,3		92,5	87,5	96,6	32,3
	184-190	74,8		95,8	89,8	99,3	32,9
	191-197	77,4		99,1	92,0	101,9	33,5
54	165-170	68,0	129,4	88,0	86,0	96,4	31,7
	171-177	70,5		91,7	88,3	99,1	32,3
	178-183	72,9		95,4	90,5	101,8	32,9

	184-190	75,3		99,1	92,8	104,5	33,5
	191-197	77,7		102,8	95,0	107,2	34,1
56	165-170	68,8	133,4	90,0	89,0	101,5	32,2
	171-177	71,2		94,2	91,3	104,2	32,8
	178-183	73,5		98,3	93,5	106,9	33,5
	184-190	75,8		102,5	95,8	109,7	34,1
	191-197	78,1		106,6	98,0	112,4	34,7
58	165-170	69,7	137,4	92,0	92,0	106,5	32,8
	171-177	71,8		96,6	94,3	109,3	33,4
	178-183	74,0		101,2	96,5	112,1	34,0
	184-190	76,2		105,8	98,8	114,8	34,7
	191-197	78,4		110,4	101,0	117,6	35,3
60	165-170	70,5	141,4	94,0	95,0	111,6	33,3
	171-177	72,5		99,0	97,3	114,4	34,0
	178-183	74,6		104,1	99,5	117,2	34,6
	184-190	76,7		109,1	101,8	120,0	35,3
	191-197	78,8		114,2	104,0	122,8	35,9
62	165-170	71,3	145,3	96,0	98,0	116,7	33,8
	171-177	73,2		101,5	100,3	119,5	34,5
	178-183	75,2		107,0	102,5	122,4	35,2
	184-190	77,2		112,4	104,8	125,2	35,9
	191-197	79,1		117,9	107,0	128,1	36,5
64	165-170	72,1	149,3	98,0	101,0	121,8	34,4
	171-177	73,9		103,9	103,3	124,7	35,1
	178-183	75,8		109,8	105,5	127,5	35,8
	184-190	77,6		115,8	107,8	130,4	36,5
	191-197	79,5		121,7	110,0	133,3	37,2
66	165-170	72,9	153,3	100,0	104,0	126,8	34,9
	171-177	74,6		106,4	106,3	129,8	35,6
	178-183	76,3		112,7	108,5	132,7	36,3
	184-190	78,1		119,1	110,8	135,6	37,1
	191-197	79,8		125,5	113,0	138,5	37,8
68	165-170	73,7	157,2	102,0	107,0	131,9	35,5
	171-177	75,3		108,8	109,3	134,9	36,2
	178-183	76,9		115,6	111,5	137,8	36,9
	184-190	78,5		122,4	113,8	140,8	37,7
	191-197	80,2		129,2	116,0	143,8	38,4
70	165-170	74,5	161,2	104,0	110,0	137,0	36,0
	171-177	76,0		111,3	112,3	140,0	36,8
	178-183	77,5		118,5	114,5	143,0	37,5
	184-190	79,0		125,8	116,8	146,0	38,3
	191-197	80,5		133,0	119,0	149,0	39,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

В качестве основного материала для изготовления жилета можно использовать плотные формоустойчивые трикотажные полотна небольшой растяжимости (например, футер 3-нитка петля, джерси, капитоний).

В качестве подкладки для жилета можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, тонкие, тактильно мягкие, приятные, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами (например, кулирную гладь).

Для воротника, обтачек пройм и пояса по низу жилета можно использовать эластичное, упругое трикотажное полотно в рубчик (кашкорсе).

В качестве утеплителя можно использовать альполюкс и аналоги поверхностной плотностью 100-150 г/ кв. м.

РАСКРОЙ


размер 44 рост 178-183 см



размер 56 рост 178-183 см



размер 70 рост 178-183 см

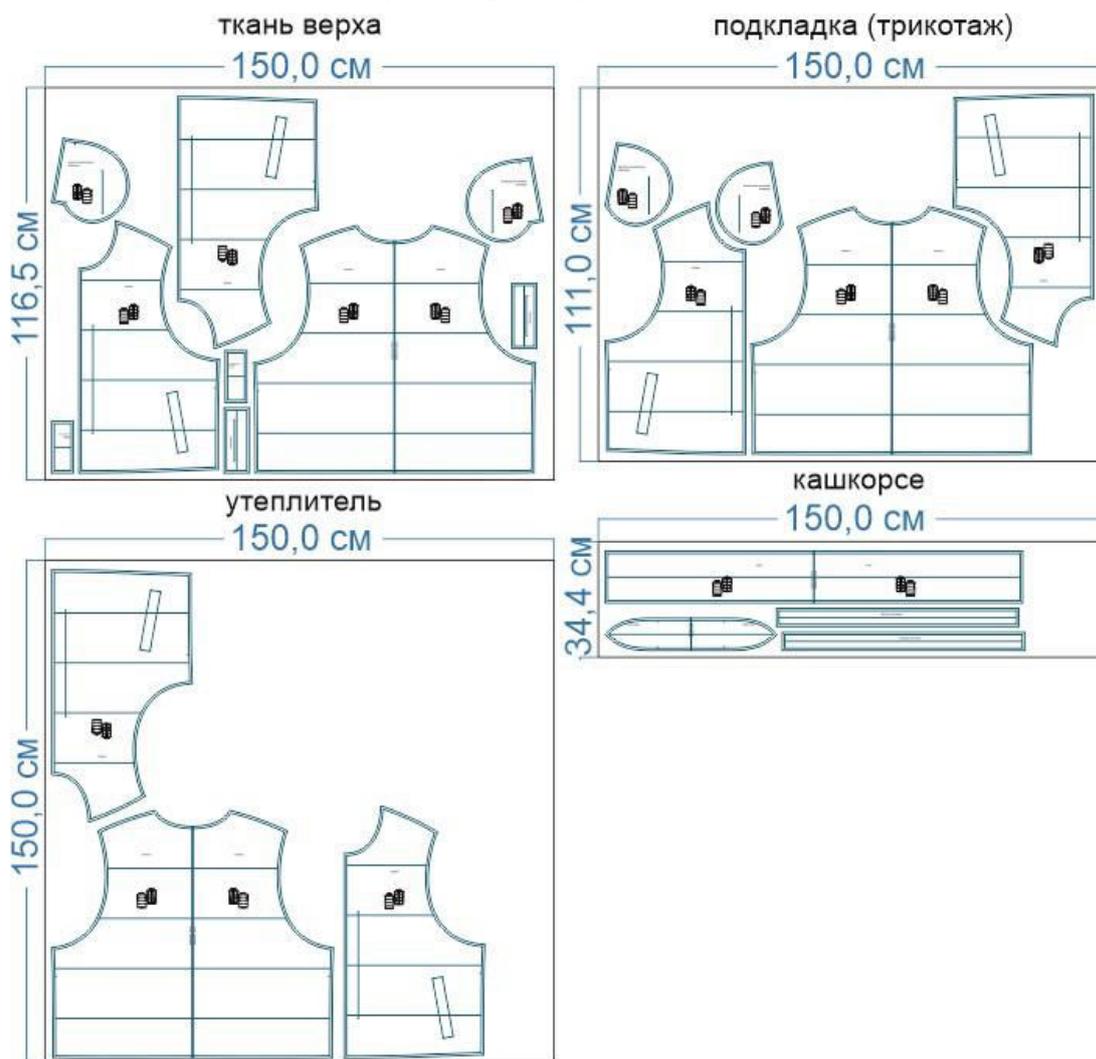

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Листочка кармана — 2 дет.,
4. Вставка пояса — 2 дет.,
5. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.

Кашкорсе:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка проймы — 2 дет.,
3. Пояс — 1 дет. со сгибом,

Кулирка:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.

Подкладка:

1. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.

Утеплитель (альполюкс 100 г/ кв. м):

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.

Дублерин:

1. Вставка пояса — 2 дет.,
2. Листочка кармана — 2 дет.,
3. Долевик входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке листочки кармана).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из футера 2-нитки, кашкорсе, кулирной глади, подкладочной ткани, а также утеплителя альполюкс плотностью 100 г/ кв. м.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Кулирка, подкладочная ткань, утеплитель альполюкс 100 г/кв.м;
	Молния длинная разъемная.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

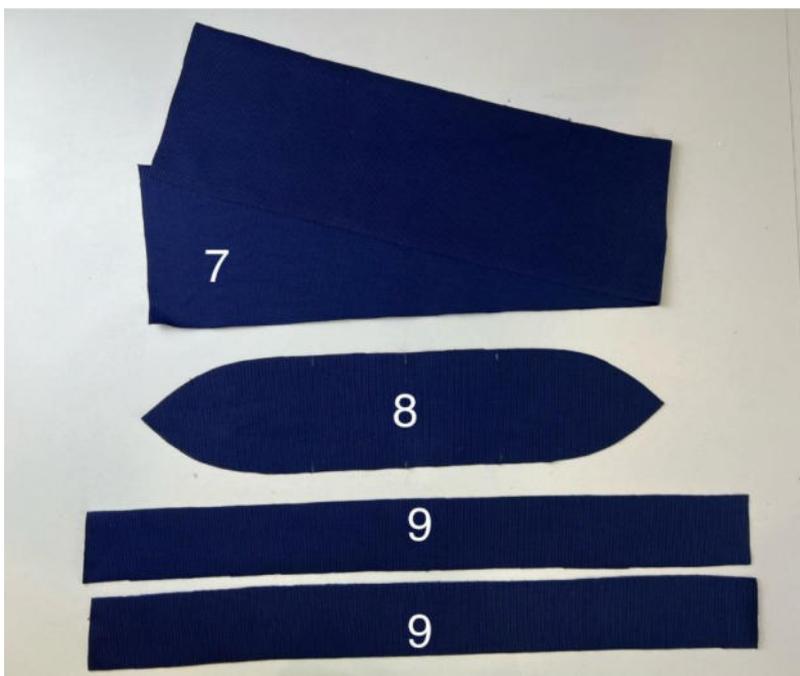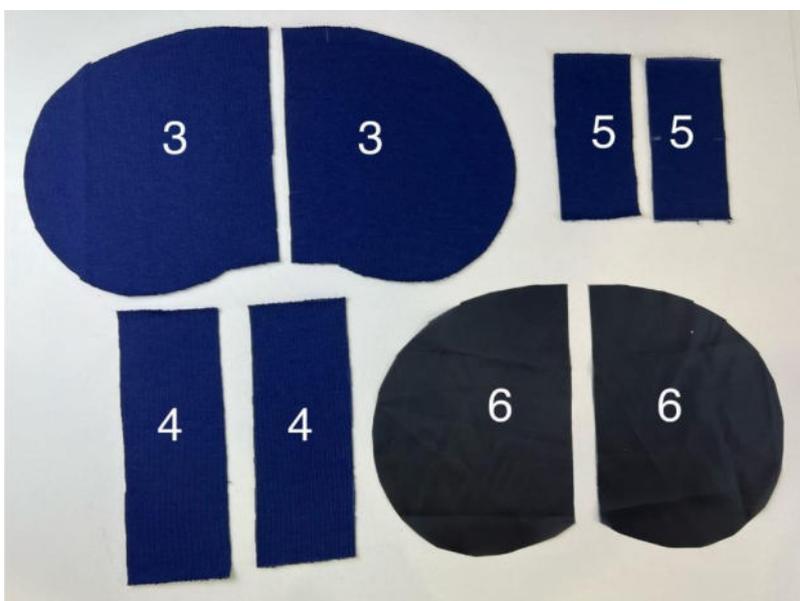



Контрастными нитками проставьте расположение рамок карманов на лицевой стороне деталей переда.

С изнанки деталей продублируйте места под карманы.



Разметьте детали переда и спинки под стёжку. Наложите их на утеплитель, приметайте по периметру и рядом с линиями будущей стёжки.

Выстегайте детали по линиям разметки.

Срежьте излишки утеплителя вровень со срезами деталей.



Продублируйте и основовите детали листочек. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Наметьте ширину готового вида на лицевой стороне листочки.

Наложите листочку и нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, срезами друг к другу, приколите, притачайте так, чтобы между строчками получилось расстояние, равное ширине листочки в готовом виде.



Разрежьте вход в карман посередине между строчками и наискосок к концам строчек, не доходя до них на 0,2 см.



Выверните, выправьте листочку и мешковину на изнанку изделия.
Притачайте верхнюю мешковину строчкой в строчку притачивания листочки.



С лицевой стороны отстрочите нижнюю часть рамки, не захватывая в шов верхнюю мешковину в шов.



Закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины кармана между собой.



С лицевой стороны отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте.

Воротник сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Вколите воротник в горловину жилета, не доходя до срезов бортов на 1 см.



Детали обтачек пройм стачайте в кольцо, припуски швов разутюжьте. Сложите обтачки вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Стачайте боковые срезы жилета. Совмещая боковые швы, вколите или вметайте обтачки в проймы изделия.



Продублируйте вставки пояса.

Притачайте их к основной детали пояса. Припуски швов разутюжьте.

Сложите весь пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Частично притачайте одну сторону пояса по низу изделия.



Притачайте молнию к изделию от сгиба пояса до шва втачивания воротника.



Оверлочной строчкой стачайте плечевые и боковые срезы подкладки жилета. В одном из боковых швов оставьте незашитый участок для выворачивания.



Частично притачайте подкладку к открытому срезу пояса.



Сложите верх и подкладку изделия вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта и горловине, приколите, притачайте.



Припуски швов в уголках горловины переда высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Выверните, выправьте жилет на лицевую сторону, выметайте по бортам и горловине.



Сложите верх и подкладку лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, приколите от плечевого шва до бокового по переду или по спинке, притачайте.



Выверните изделие на лицевую сторону.



Аналогичным образом обработайте вторую сторону пройм.



Выверните жилет на лицевую сторону, проймы выметайте.



Сложите продольные срезы пояса вместе, и в таком виде приколите и притачайте по низу изделия.



Сложите изделие и подкладку лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке.



Отстрочите горловину, борта, низ и проймы по лицевой стороне.



Ручными потайными стежками зашейте отверстие в подкладке.





Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-steganogo-trikotajного-jileta-mayk589/>



в соцсетях с хэштегом #Mike589 и #Майк589

