


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

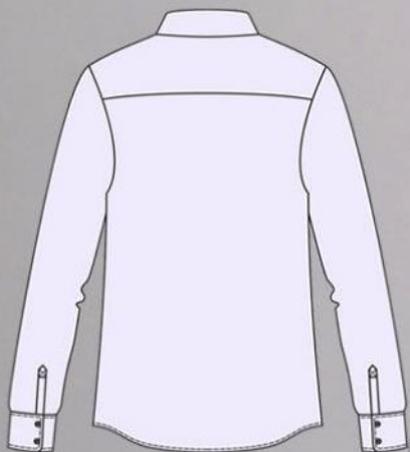

#МАЙК592

**Размеры**

**42-68**

**Рост**

**165-197 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



рубашка

## Майк592

Выкройка мужской базовой рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед — цельный, на левой детали — нагрудный накладной карман. Спинка — цельная, с двойной кокеткой. Горловина рубашки оформлена отложным рубашечным воротником с отрезной стойкой. Застёжка — центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава — рубашечные, длинные, с разрезом, обработанным планкой, со складкой по низу, на притачной манжете, застёгивающейся на обмётанные петли и пуговицы. Форма низа рубашки по переду и спинке — фигурная.

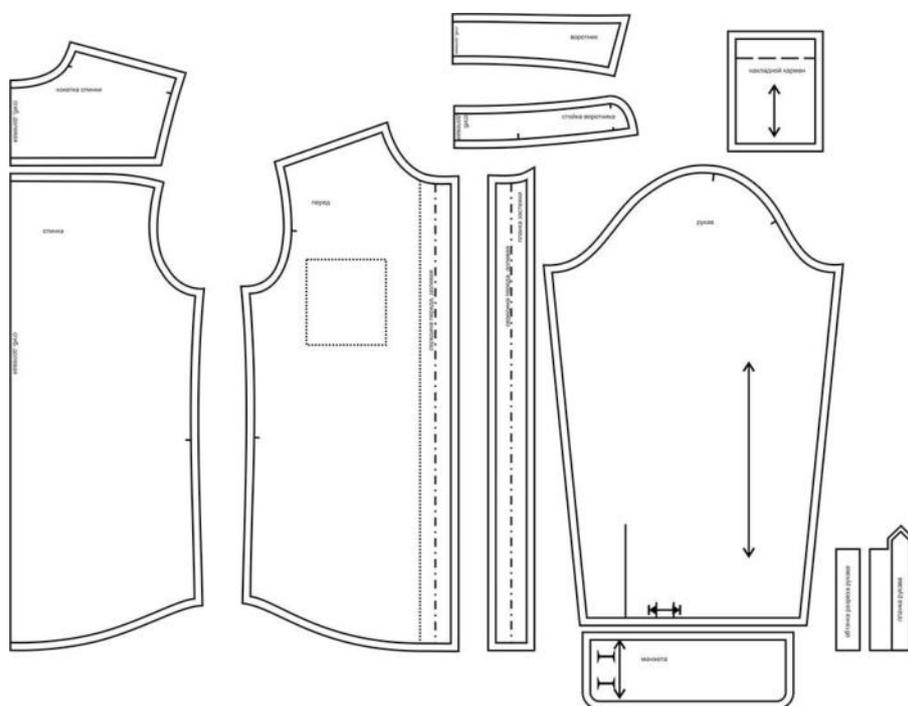СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
15,8 - 16 см	17 - 23,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки без учета воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	69,6	100,0	97,6	65,9	37,6	160,0
	171-177	72,1			67,7		161,3
	178-183	74,6			69,4		162,5
	184-190	77,1			71,2		163,8
	191-197	79,6			72,9		165,0
44	165-170	70,0	104,0	101,6	65,9	38,6	163,4
	171-177	72,5			67,6		164,7
	178-183	75,0			69,4		166,0
	184-190	77,5			71,1		167,3
	191-197	80,0			72,9		168,6
46	165-170	70,3	108,0	105,5	65,9	39,6	166,8
	171-177	72,8			67,6		168,1
	178-183	75,3			69,4		169,5
	184-190	77,8			71,1		170,9
	191-197	80,3			72,9		172,2
48	165-170	70,7	112,0	109,5	65,9	40,5	170,2
	171-177	73,2			67,6		171,6
	178-183	75,7			69,4		173,0
	184-190	78,2			71,1		174,4
	191-197	80,7			72,9		175,8
50	165-170	71,0	115,9	113,4	65,8	41,5	173,5
	171-177	73,5			67,6		175,0
	178-183	76,0			69,3		176,5
	184-190	78,5			71,1		178,0
	191-197	81,0			72,8		179,5
52	165-170	71,4	119,9	117,4	65,8	42,5	176,9
	171-177	73,9			67,6		178,5
	178-183	76,4			69,3		180,0
	184-190	78,9			71,1		181,5
	191-197	81,4			72,8		183,1

<b>54</b>	165-170	71,7	123,9	121,3	65,8	43,5	180,3
	171-177	74,2			67,6		181,9
	178-183	76,7			69,3		183,5
	184-190	79,2			71,1		185,1
	191-197	81,7			72,8		186,7
<b>56</b>	165-170	72,1	127,9	125,3	65,8	44,4	183,7
	171-177	74,6			67,5		185,3
	178-183	77,1			69,3		187,0
	184-190	79,6			71,0		188,7
	191-197	82,1			72,8		190,3
<b>58</b>	165-170	72,4	131,9	129,2	65,8	45,4	187,1
	171-177	74,9			67,5		188,8
	178-183	77,4			69,3		190,5
	184-190	79,9			71,0		192,2
	191-197	82,4			72,8		193,9
<b>60</b>	165-170	72,8	135,9	133,2	65,8	46,4	190,5
	171-177	75,3			67,5		192,2
	178-183	77,8			69,3		194,0
	184-190	80,3			71,0		195,8
	191-197	82,8			72,8		197,5
<b>62</b>	165-170	73,1	139,8	137,1	65,7	47,4	193,8
	171-177	75,6			67,5		195,7
	178-183	78,1			69,2		197,5
	184-190	80,6			71,0		199,3
	191-197	83,1			72,7		201,2
<b>64</b>	165-170	73,5	143,8	141,1	65,7	48,3	197,2
	171-177	76,0			67,5		199,1
	178-183	78,5			69,2		201,0
	184-190	81,0			71,0		202,9
	191-197	83,5			72,7		204,8
<b>66</b>	165-170	73,8	147,8	145,0	65,7	49,3	200,6
	171-177	76,3			67,5		202,6
	178-183	78,8			69,2		204,5
	184-190	81,3			71,0		206,4
	191-197	83,8			72,7		208,4
<b>68</b>	165-170	74,2	151,8	149,0	65,7	50,3	204,0
	171-177	76,7			67,5		206,0
	178-183	79,2			69,2		208,0
	184-190	81,7			71,0		210,0
	191-197	84,2			72,7		212,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: сорочечная ткань, вискоза, хлопок, полулён и др.

## РАСКРОЙ

размер 42 рост 178-183 см  
150,0 см

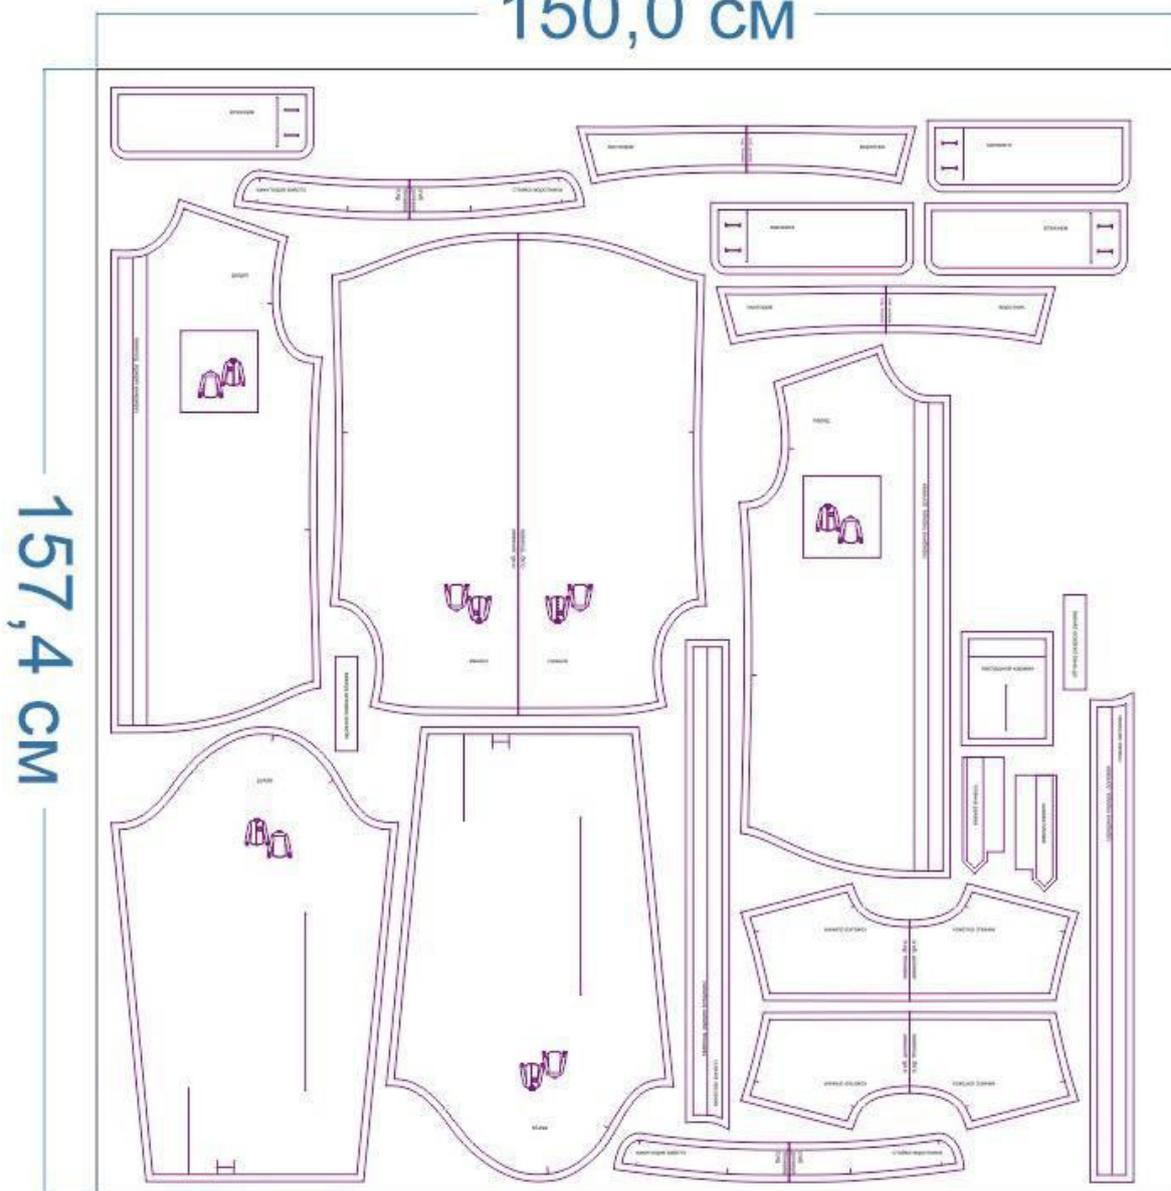

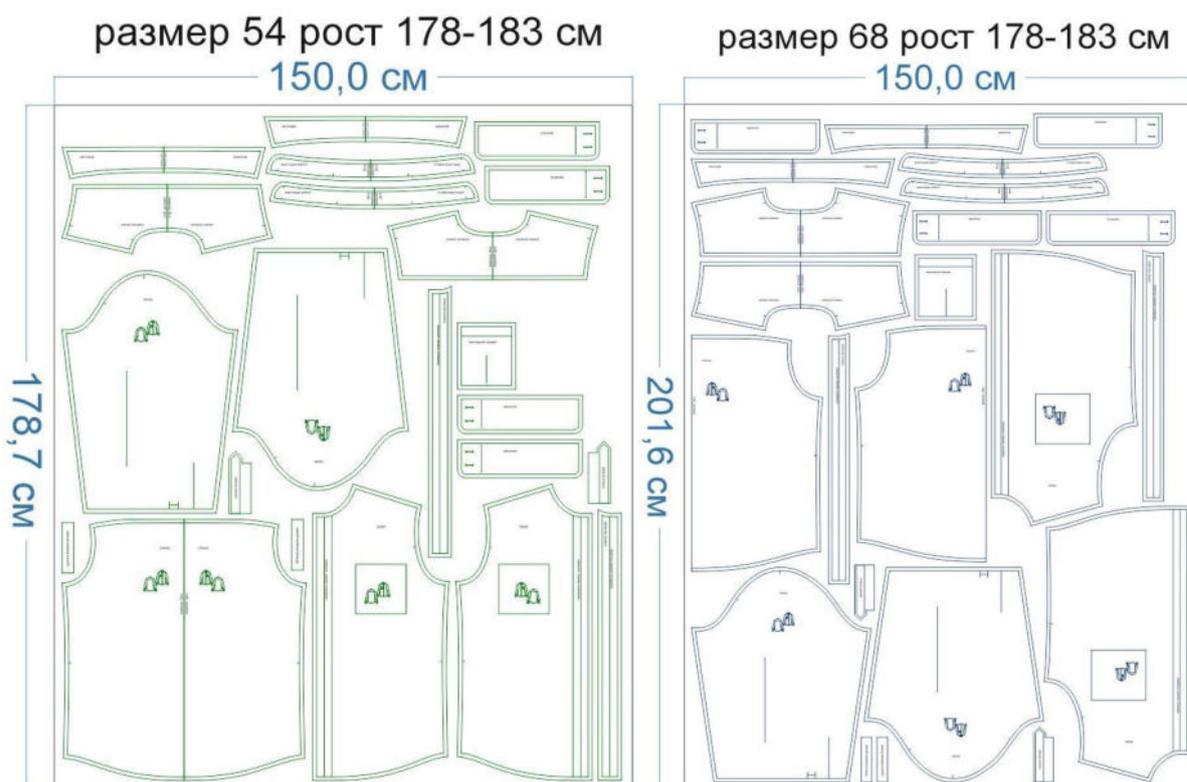

Основной материал:

1. Кокетка спинки — 2 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Перед — 2 дет.,
4. Планка застёжки — 2 дет.,
5. Рукав — 2 дет.,
6. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
7. Воротник — 2 дет. со сгибом,
8. Накладной карман — 1 дет.,
9. Манжета рукава — 4 дет.,
10. Обтачка разреза рукава — 2 дет.,
11. Планка разреза рукава — 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник — 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
3. Планка застёжки — 2 дет.,
4. Манжета рукава — 2 дет.,
5. Планка разреза рукава — 2 дет.,
6. Подгибка верха кармана — 1 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из сорочечной ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха кармана, заутюжьте ее в сторону изнанки, застрочите в край.

Обметайте открытые срезы кармана, заутюжьте их в сторону изнанки на ширину припуска.



Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, приколите, притачайте в край, приутюжьте.



Детали планок продублируйте, осноровите.



Наложите планки на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Отверните планки в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из планки в сторону изделия, приутюжьте.



Срезы планок обметайте, подверните на 1 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Сложите детали кокеток спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по нижним срезам. Между ними вложите деталь спинки. Сколите все детали насквозь, стачайте.



Сложите кокетки вместе, изнанкой к изнанке. Шов приутюжьте.  
Сколите кокетки между собой по всем срезам, при необходимости выполните  
осноровку.



Отстрочите шов по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Сложите верхнюю кокетку и детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.




Через открытую горловину стачайте плечевые срезы верхней и нижней кокеток спинки между собой. Выверните, выправьте кокетки на лицевую сторону.



Приутюжьте плечевые швы изделия.



Продублируйте и основывите верхний воротник.  
Срежьте концы нижнего воротника на 0,2 см.

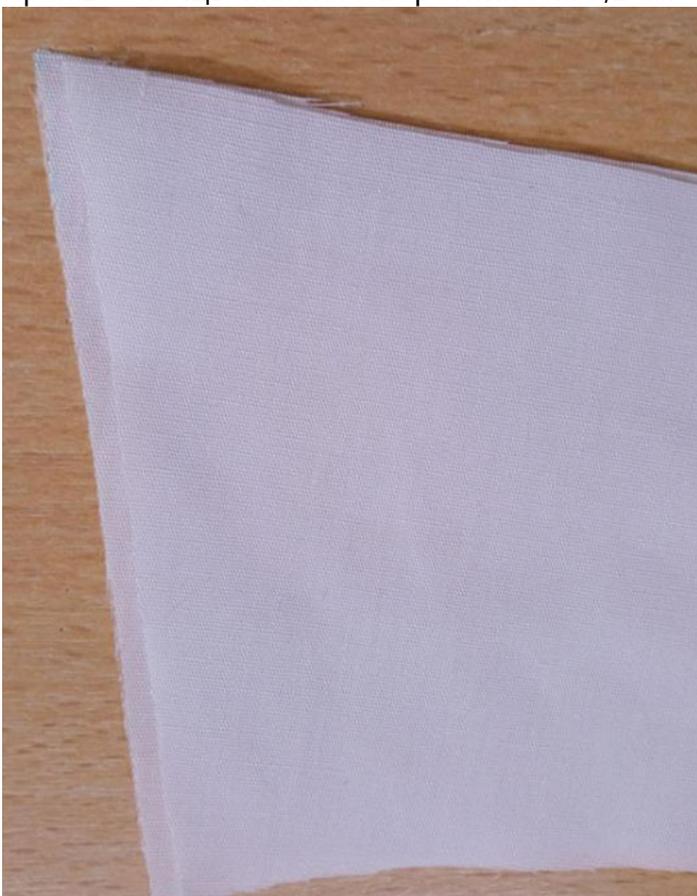

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край. Нитки выметывания удалите, воротник приутюжьте.



Продублируйте верхнюю стойку.




Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам. Между стойками вложите воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали насквозь, стачайте.

Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

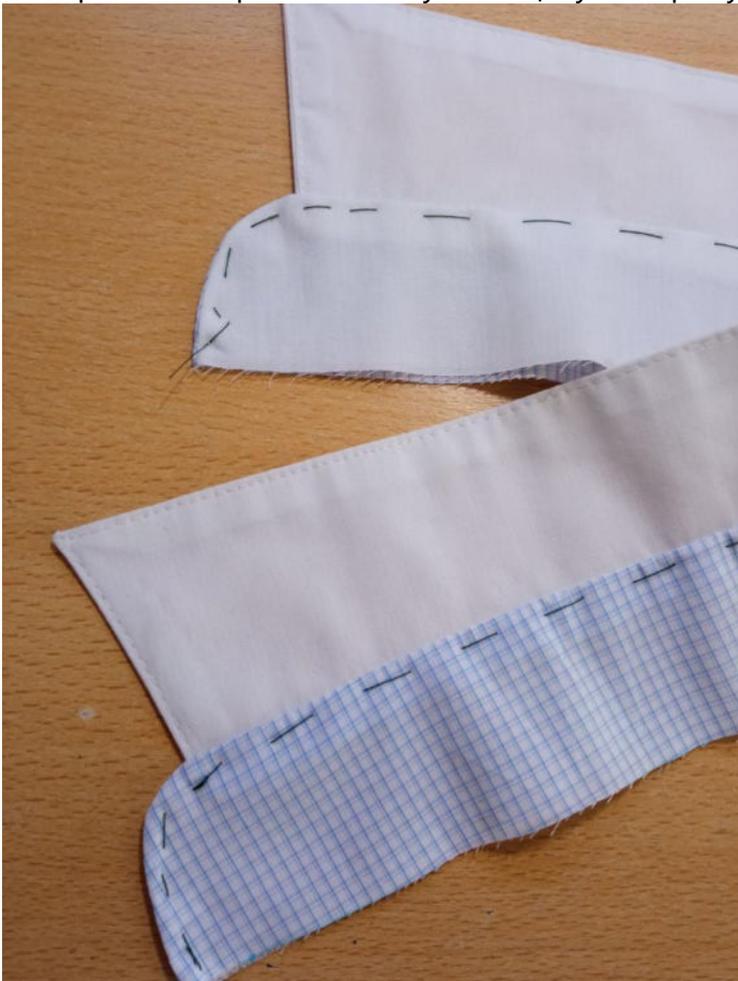

Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину рубашки, втачайте.



Припуски шва заметайте в сторону стойки.

Открытый срез нижней стойки подверните на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания стойки с изнанки изделия.


Отстрочите стойку в край по всему периметру. Нитки сметывания удалите, стойку приутюжьте.



Заутюжьте обтачки разрезов рукавов вдоль пополам, изнанкой внутрь, и затем подверните их срезы на изнанку к центральному сгибу и снова приутюжьте.



Планки разрезом рукавов продублируйте, заутюжьте по разметке.

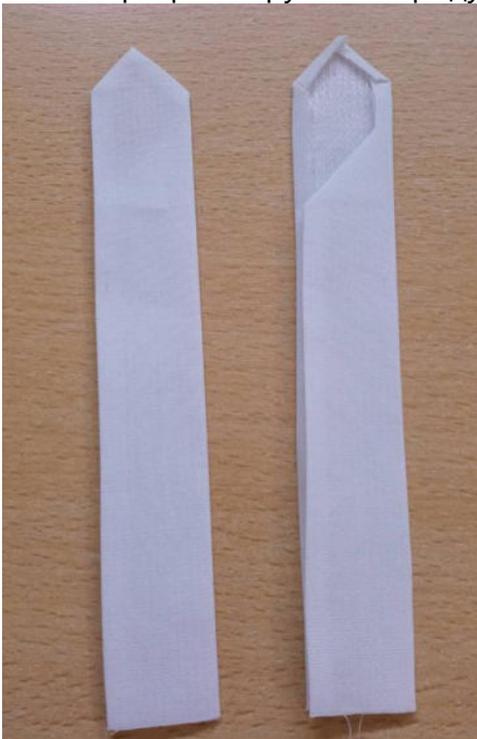

Притачайте обтачки в край к срезам разрезом со стороны задней части рукавов.



Притачайте планки разрезом к срезам передней части рукавов. Настрочите поперечные закрепки.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.

Единой строчкой стачайте срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхние манжеты.

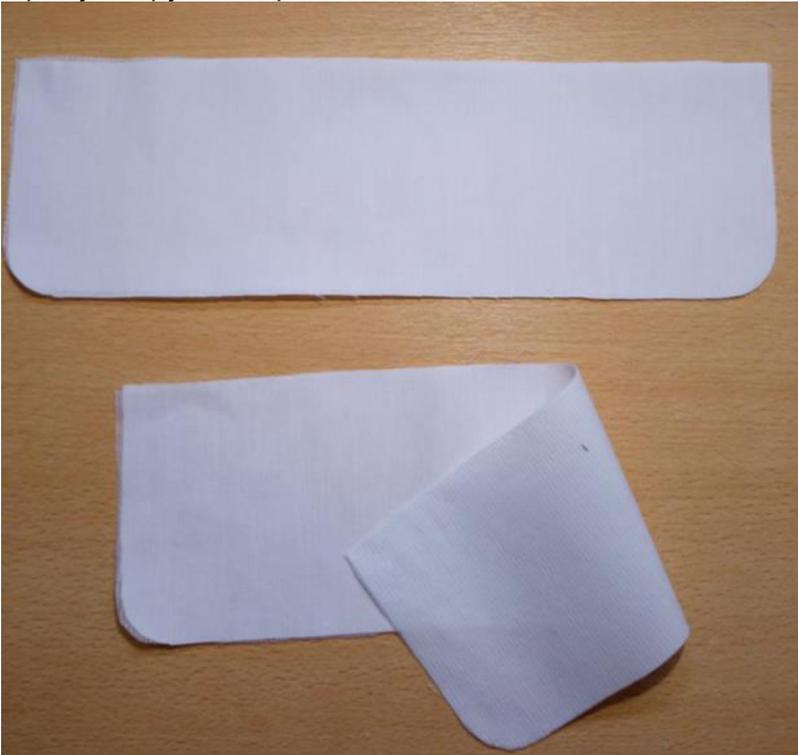

Концы верхних манжет срежьте на 0,2 см.



Сложите попарно верхние и нижние манжеты, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов на скруглениях срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из нижней манжеты в сторону верхней.



Притачайте верхние манжеты лицевой стороной к лицевой стороне рукавов.



Припуски шва заметайте в сторону манжет.

Открытые срезы нижних манжет подверните на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжеты в край по всему периметру.

Нитки сметывания удалите, манжеты приутюжьте.




Концы планок отверните на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте планки на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки, рассекая припуск на скругленных участках.



Застрочите низ изделия, подогнув его еще раз на 0,5 см в сторону изнанки.

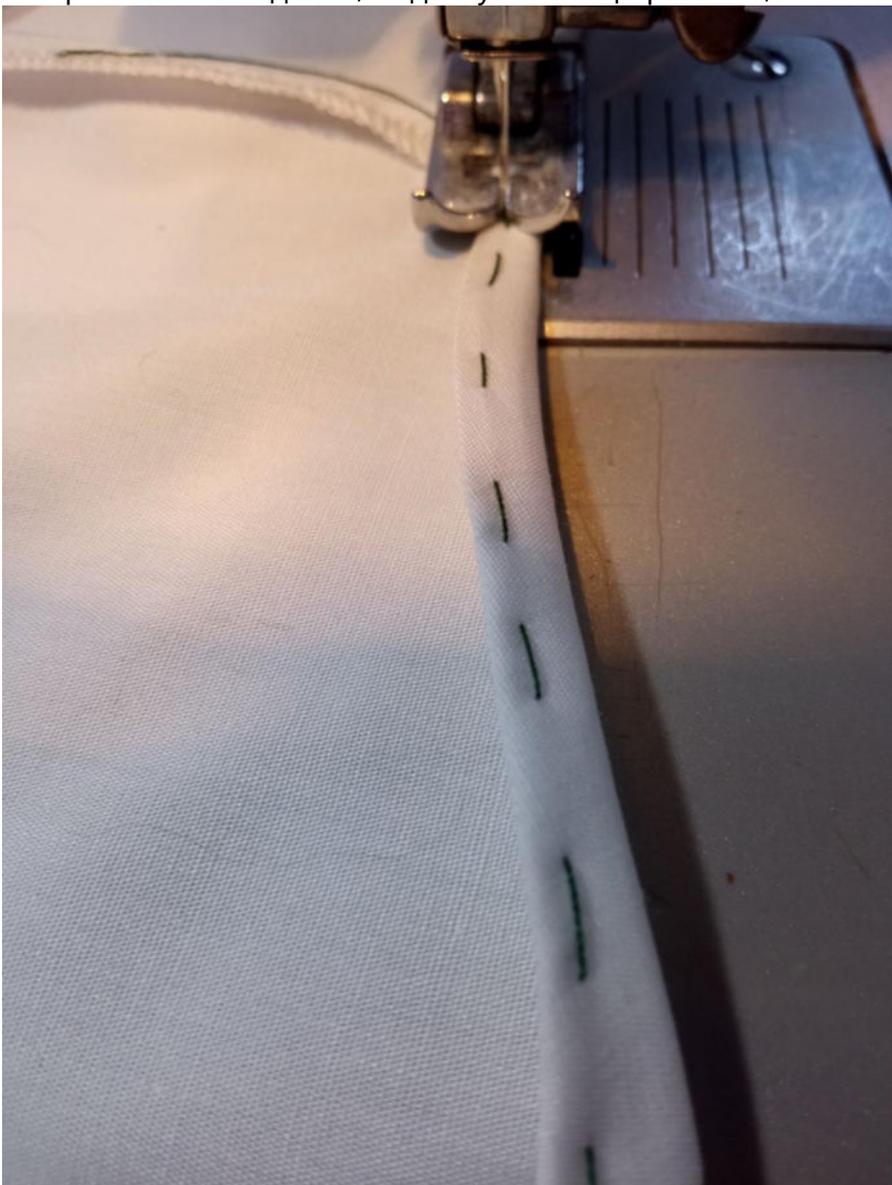

Нитки сметывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отстрочите борта изделия в край.



На левом конце планки, левом борте, планках рукавов и манжетах разметьте и выметайте петли.

На правом конце стойки, правом борте, планках и манжетах пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-mayk592/>



в соцсетях с хэштегом #Mike592 и #Майк592

