

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ИНС594

**Размеры  
(ростовка)  
110-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



## ТОП

## Инес594

Выкройка детского трикотажного топа умеренного объема, прямого силуэта. Перед и спинка топа имеют декоративный каплевидный вырез со стороны левого плеча, переходящий с одной детали на другую. Горловина топа имеет круглую форму. Срезы горловины, проймы и выреза обработаны трикотажными бейками контрастного цвета. Длина топа — до линии бедер.

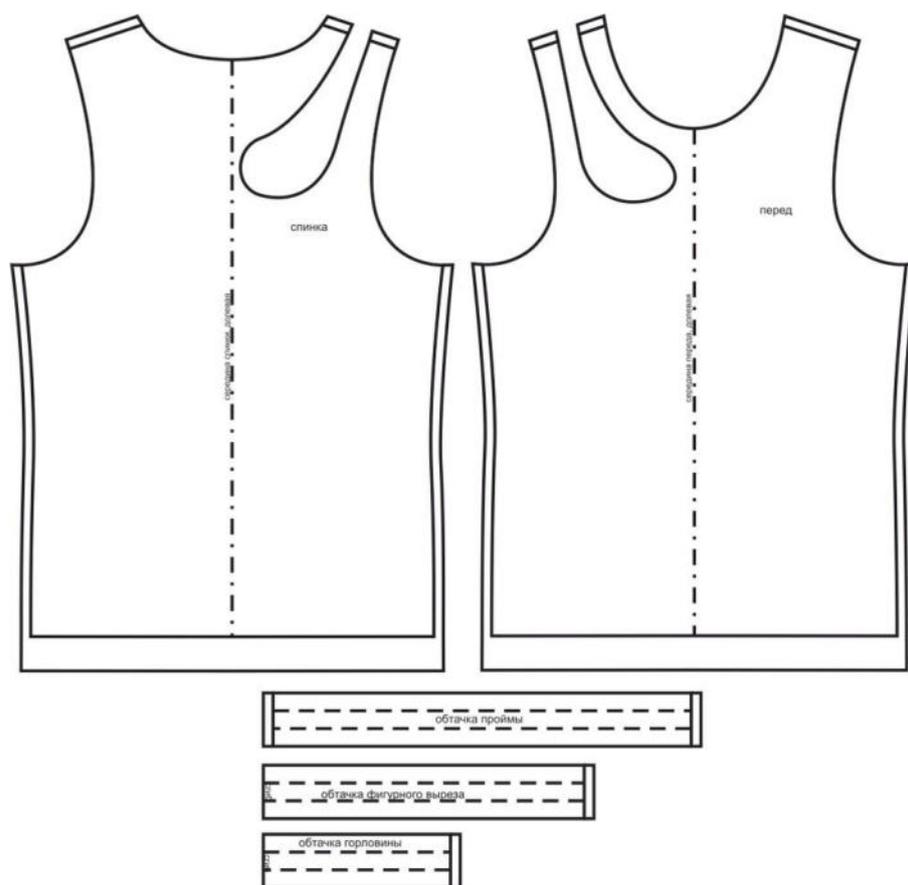СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
минус 5,9 - 2,5 см	минус 0,4 - 5,9 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талии, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход основного трикотажа при ширине 140 см, см
110	58,5	54,7	39,0	53,0
116	59,8	56,1	40,5	54,3
122	61,1	57,6	42,0	55,7
128	62,4	59,0	43,5	57,0
134	65,4	61,2	45,6	59,0
140	68,3	63,3	47,7	61,0
146	71,3	65,5	49,8	63,0
152	74,2	67,6	51,9	65,0
158	77,2	69,8	54,0	67,0
164	80,1	71,9	56,1	69,0

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: кашкорсе, плотная кулирная гладь, джерси с лайкрой, трикотаж "лапша" и др.

## РАСКРОЙ




размер 128

140,0 см

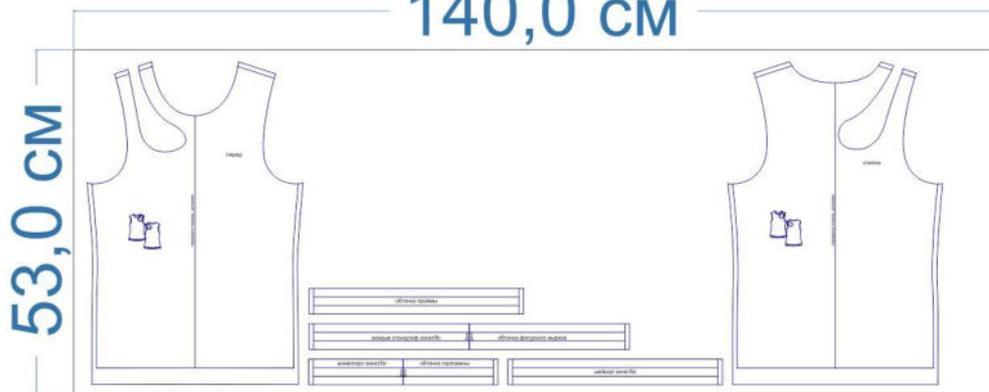

размер 164

140,0 см

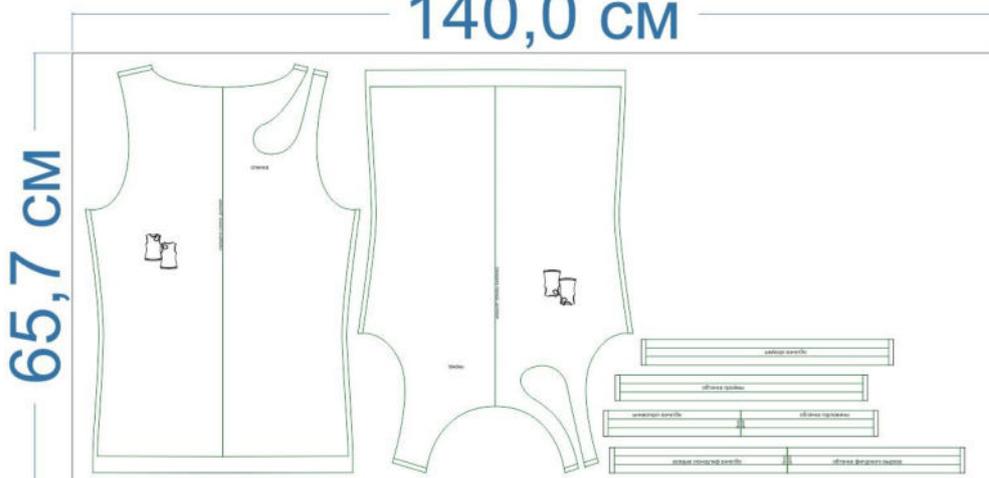

Основной материал:

1. Перед – 1 дет.,
2. Спинка – 1 дет.,
3. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка фигурного выреза – 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка проймы – 2 дет.

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец майки был отшит из кашкорсе.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Распошивальная машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа, двойная игла), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для распошивальной машины и оверлока;
	Силиконовая лента;
	Игла для ручных работ.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




*Вариант обработки без окантовывателя, на распошивальной машине.*

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым и боковым срезам, сколите.




Стачайте срезы майки со стороны спинки. В плечевые швы вложите силиконовую резинку. Она предотвратит вытягивание швов в процессе эксплуатации изделия.

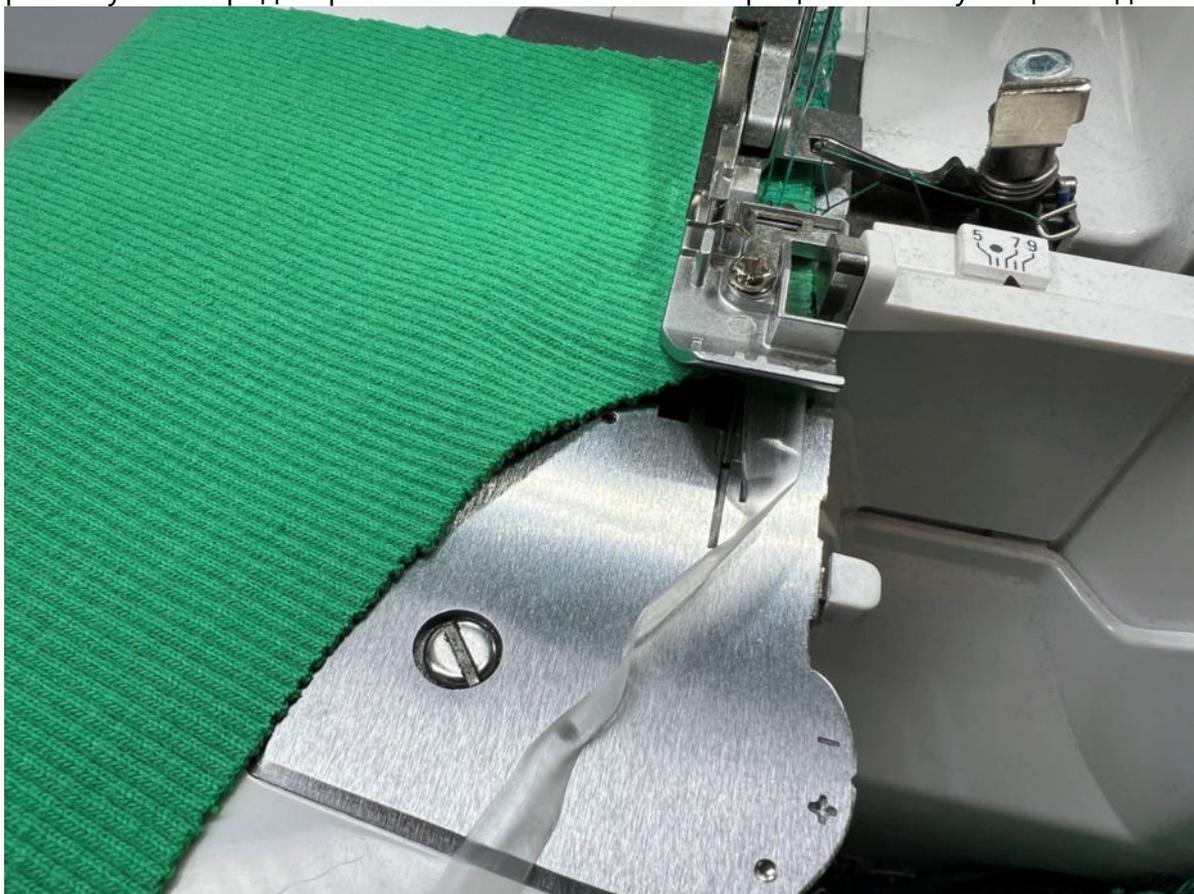

Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали обтачек сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте и сколите по коротким срезам.

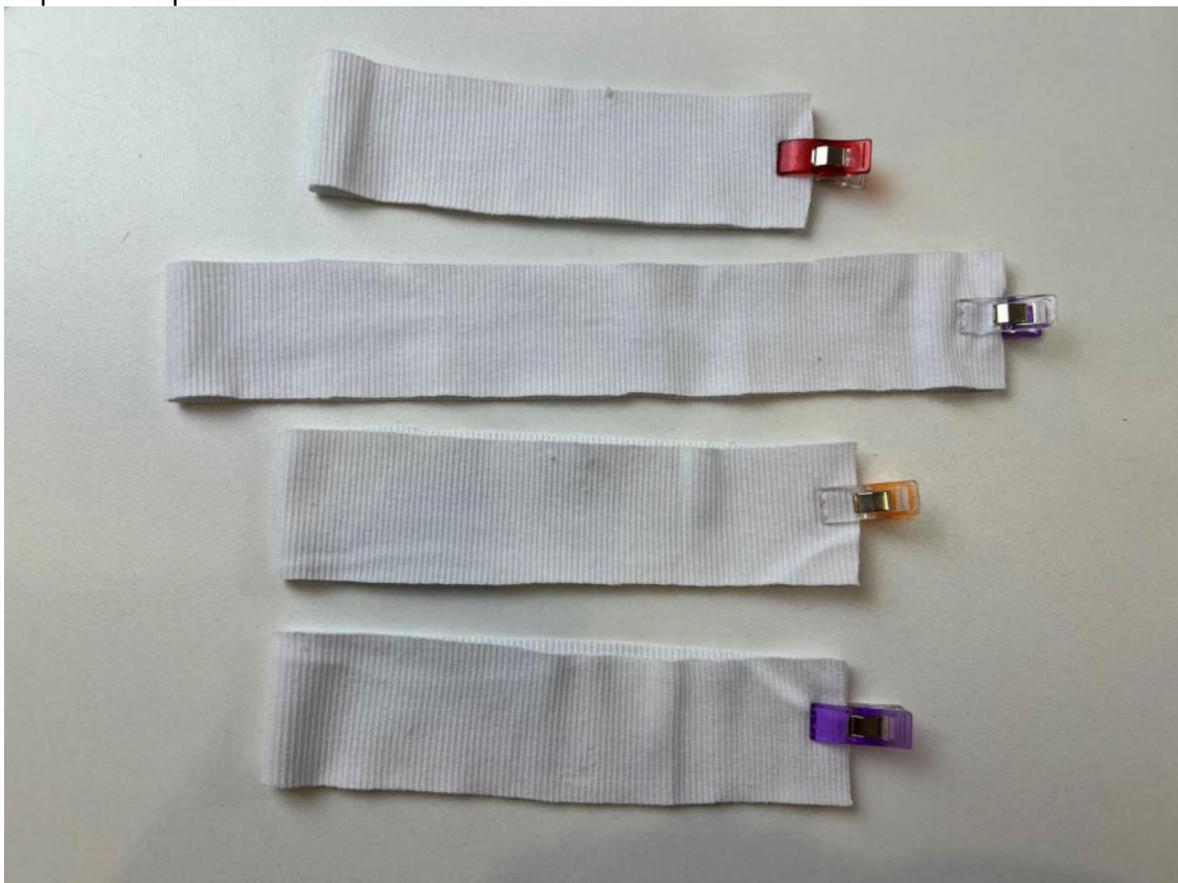

Прямой стачивающей строчкой стачайте обтачки в кольцо.



Припуски швов обтачек разутюжьте.



Разделите длину среза горловины и длину среза обтачки горловины на 4 равных части, поставьте контрольные метки.



Совмещая контрольные метки, приколите обтачку к лицевой стороне горловины.




Оберните горловину бейкой, приколите.



Приметайте бейку вручную.



Притачайте бейку двойной иглой на распошивальной машине.

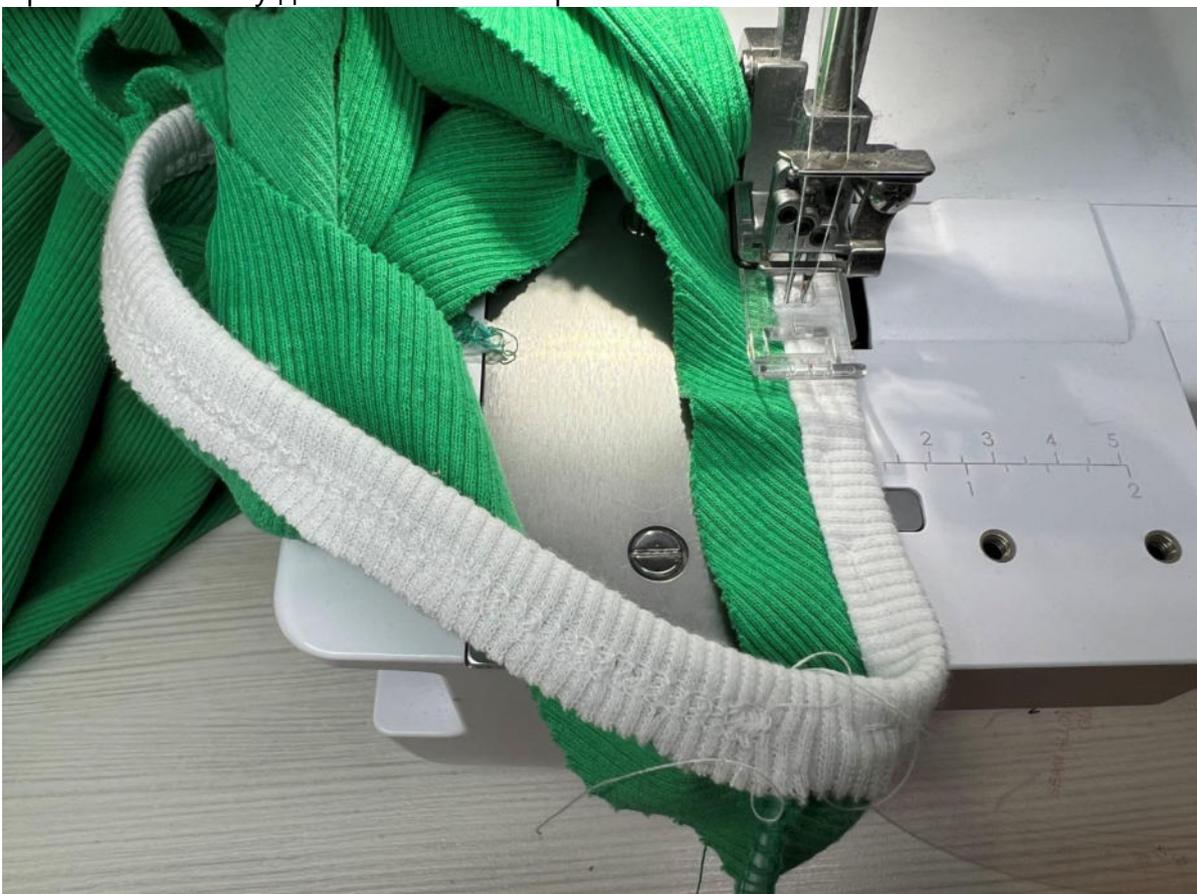

Если с изнанки майки из-под строчки будет выглядывать край обтачки, подрежьте ее, не задевая распошивальную строчку. Приутюжьте горловину.



Разделите длину фигурного среза и длину соответствующей ему обтачки на 8 равных частей, поставьте контрольные метки.




Обработайте вырез обтачкой аналогично тому, как обработали горловину, приутюжьте.




Точно таким же способом обработайте и проймы изделия.




Заутюжьте подгибку низа изделия в сторону изнанки.

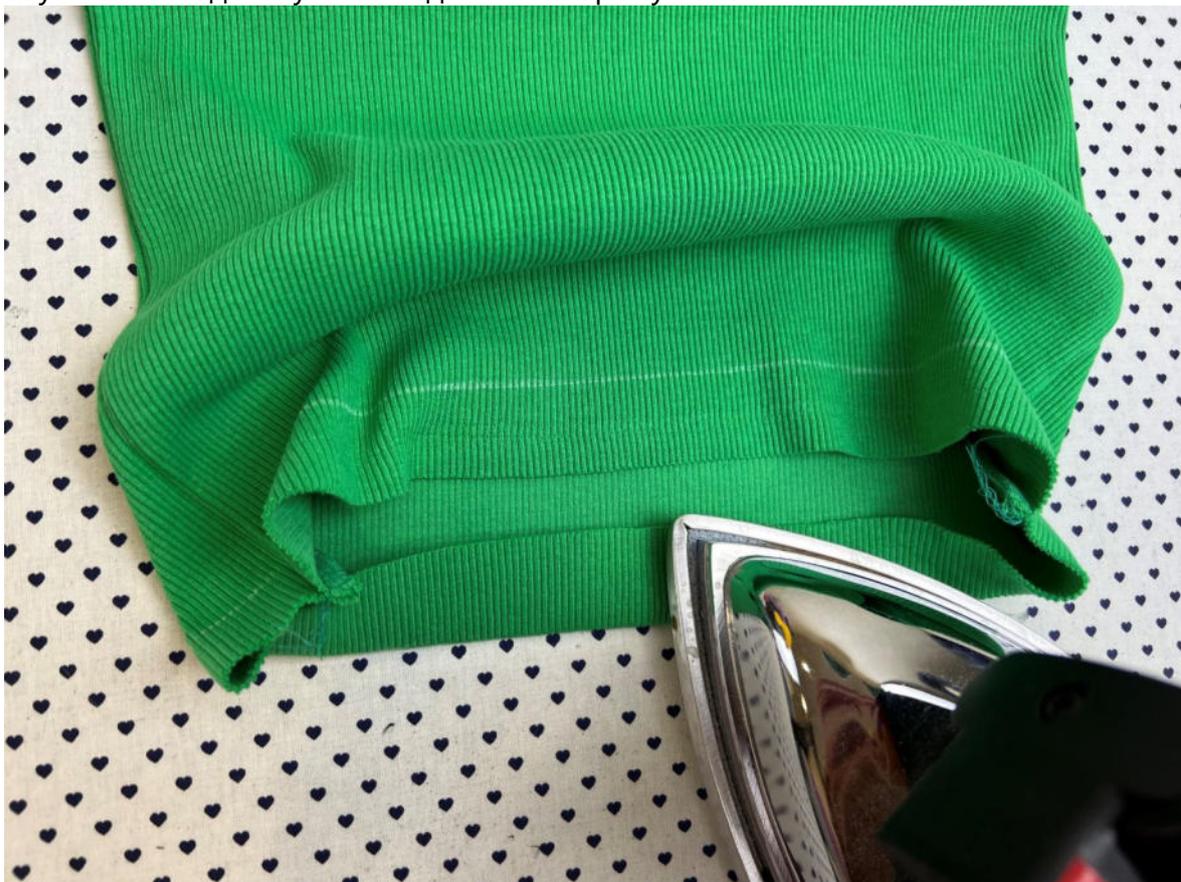

Во избежание вытягивания подгибки зафиксируйте ее положение клеевой паутинкой.

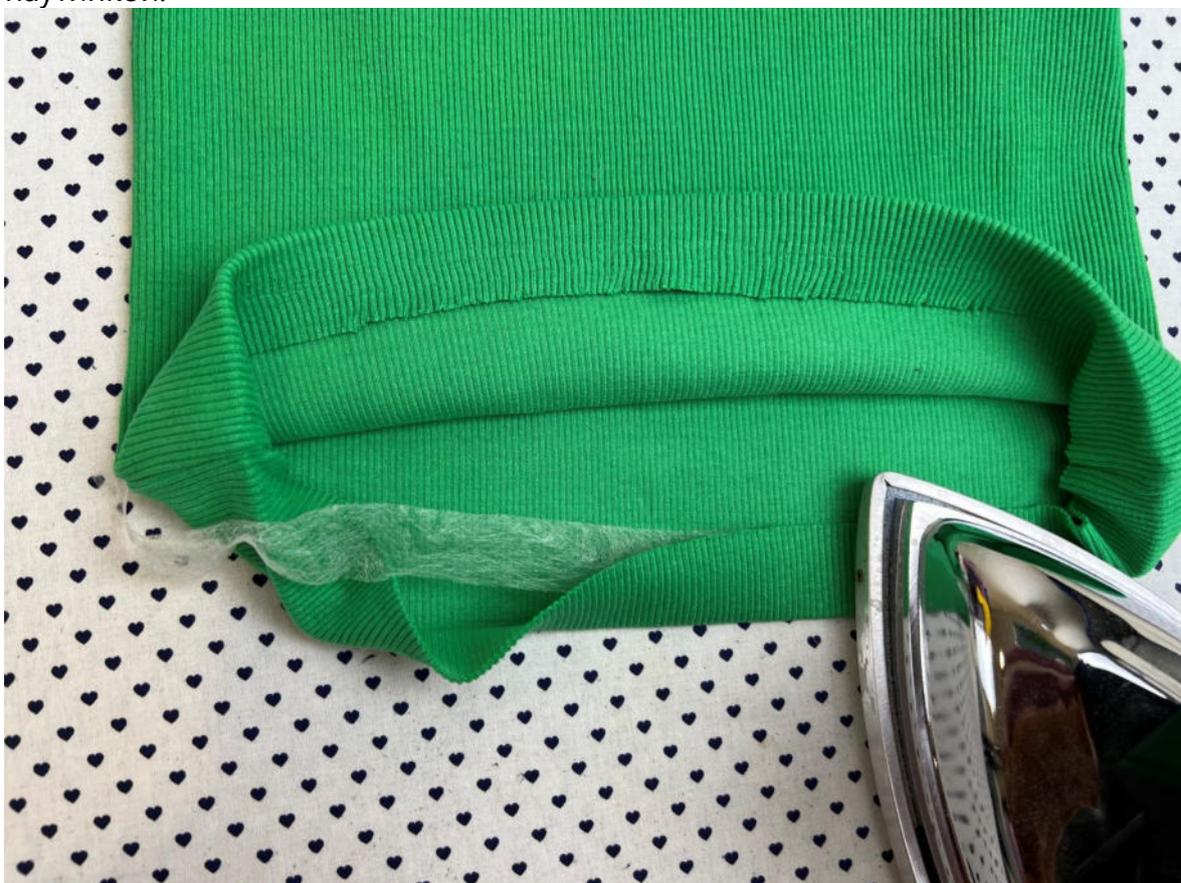

Отстрочите низ майки по кругу двухигольной широкой строчкой. Левая игла должна будет при этом проходить по краю припуска.

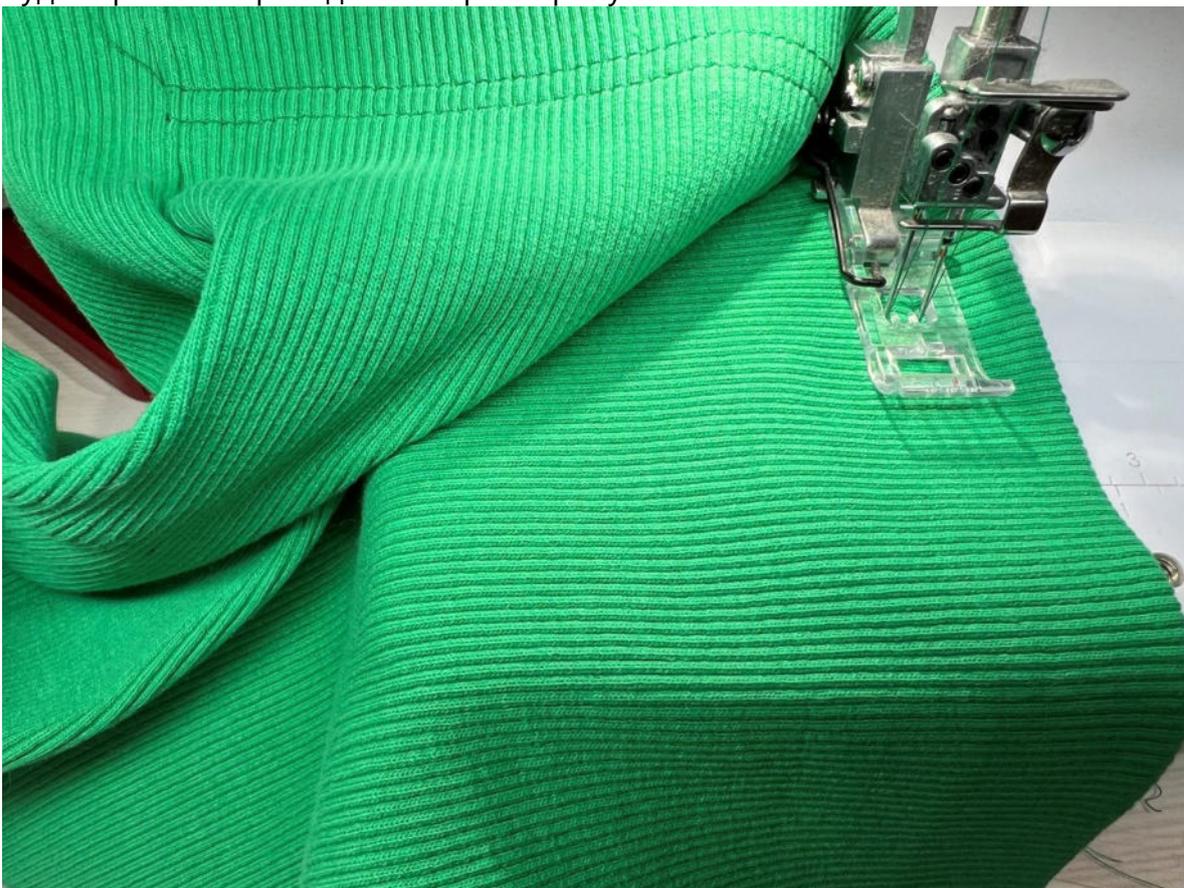

Приутюжьте низ майки в готовом виде.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-ines594/>



в соцсетях с хэштегом #Ines594 и #Инес594

