

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Хлоя595

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**116-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



## ЖИЛЕТ

## Хлоя595

Выкройка детского жилета среднего объема, полуприлегающего силуэта. Перед и спинка — с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. В верхней части изделия предусмотрены воланы-крылышки, втачанные в рельефы и переходящие с переда на спинку. Горловина жилета оформлена отложным воротником английского типа с лацканами. Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Проймы жилета обработаны подкройными обтачками. Форма низа деталей переда — фигурная. Длина жилета — ниже линии бёдер, по переду длиннее, по спинке — короче. В качестве дополнения к жилету предусмотрен съёмный пояс с полукольцами, позволяющий регулировать степень прилегания изделия по фигуре в области талии.

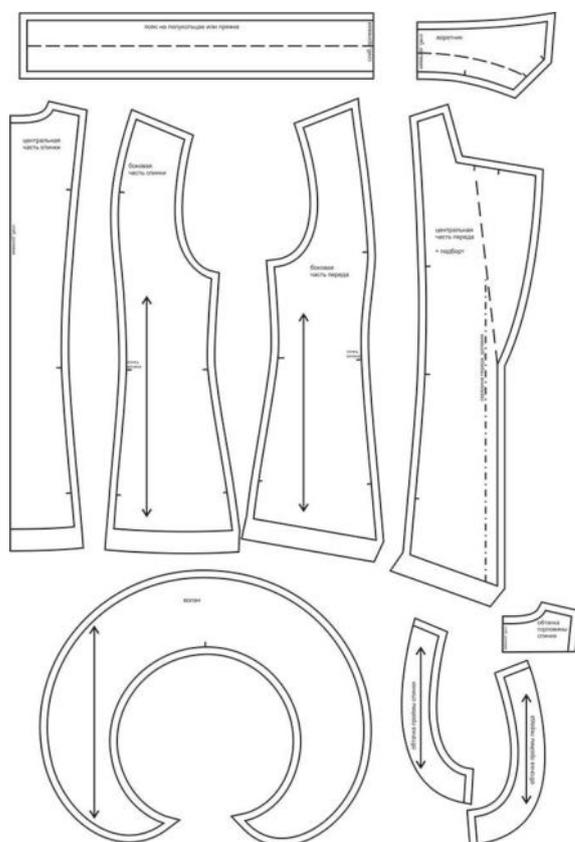СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,2 - 14 см	11,2 - 17,6 см	16,6 - 27,8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

**Внимание:** расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина изделия по спинке за вычетом воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
<b>116</b>	68,0	67,2	80,6	46,5	110,0
<b>122</b>	71,1	69,3	84,5	48,8	119,8
<b>128</b>	74,2	71,3	88,4	51,2	129,5
<b>134</b>	77,3	73,4	92,3	53,5	139,3
<b>140</b>	80,4	75,4	96,2	55,8	149,0
<b>146</b>	83,6	77,5	100,1	58,1	157,5
<b>152</b>	86,8	79,5	104,0	60,5	166,0
<b>158</b>	90,0	81,6	107,9	62,8	174,5
<b>164</b>	93,2	83,6	111,8	65,1	183,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива жилета можно использовать хорошо драпируемые ткани костюмно-плательной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань (вискоза + полиэстр), "Барби", "Гальяно" и др.

## РАСКРОЙ



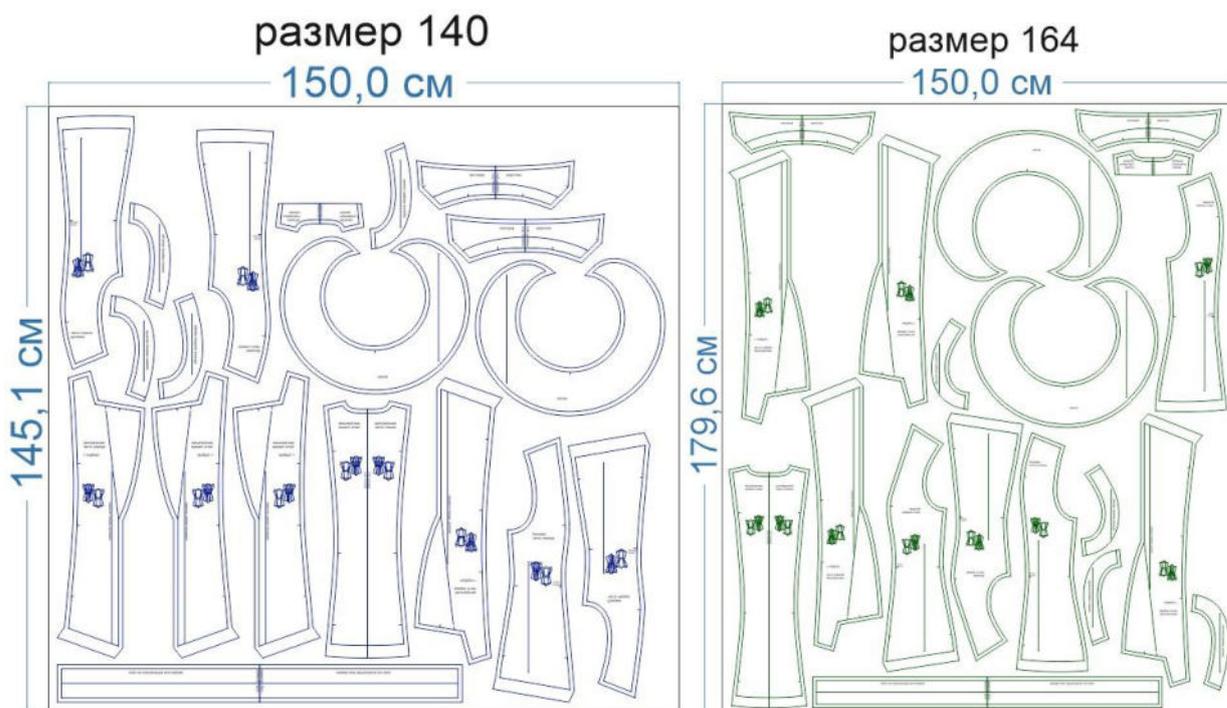

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Боковая часть спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Боковая часть спинки — 2 дет.,
5. Подборт — 2 дет.,
6. Волан — 2 дет.,
7. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка проймы переда — 2 дет.,
9. Обтачка проймы спинки — 2 дет.,
10. Воротник — 2 дет. со сгибом,
11. Пояс на полукольцах или пряжке — 1 дет. со сгибом.

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины переда — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
5. Воротник — 1 дет. со сгибом,
6. Пояс — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жилета был отшит из костюмно-плательной ткани (вискоза + полиэстр).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица;
	Полукольца металлические - 2 шт., или пряжка и люверсы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте и осноруйте подборта.



Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, сколите, стачайте от точки уступа. Припуски шва в уступе рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до нее 0,2 см. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подбортов в сторону изделия.



Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборов.



Отогните лацканы на изделие по линиям разметки, при необходимости осноруйте горловину.



Обметайте плечевые срезы центральных деталей переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте подборта и обтачку спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте верхний воротник.

Оснорвите срезы нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите верхний и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по верхнему воротнику.

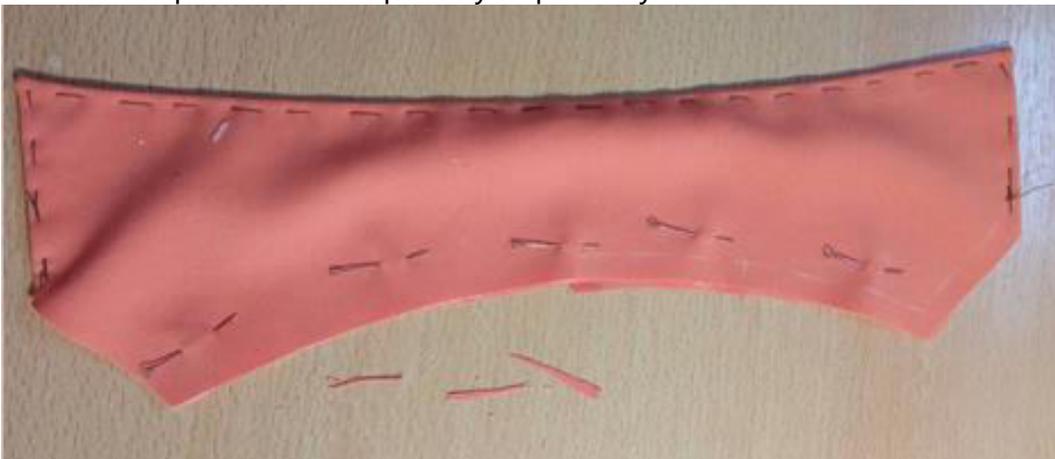

В уголках горловины сделайте рассечки, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Вколите или вметайте воротник в развернутую горловину изделия, втачайте.



Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Воротник сложите вместе, слегка приутюжьте.



Припуски шва втачивания верхнего и нижнего воротника в горловину спинки и в горловину обтачки спинки скрепите между собой строчкой.



Обметайте срезы подбортов и обтачки спинки.



Слегка отворачивая лацканы на изделие, заколите их насквозь, зафиксируйте их положение сквозной строчкой.



Обработайте нижние срезы воланов московским швом, приутюжьте.



Наложите воланы на центральные детали переда и спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, приметайте.



Обметайте плечевые срезы боковых деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте боковые и центральные детали жилета между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.

Отстрочите швы по лицевой стороне центральных деталей переда и спинки.



Продублируйте и осноруйте детали обтачек пройм. Сложите попарно обтачки проймы переда и спинки, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Наложите обтачки на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, приколите, притачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте боковые срезы переда и спинки, стачайте их между собой, единой строчкой с обтачками пройм.



Припуски швов разутюжьте.



Припуски швов обтачивания пройм раскройте, не доходя до строчки 0,2 см.  
Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните обтачки в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия.




Отверните нижние концы подбортов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Обметайте срез низа изделия.



Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.

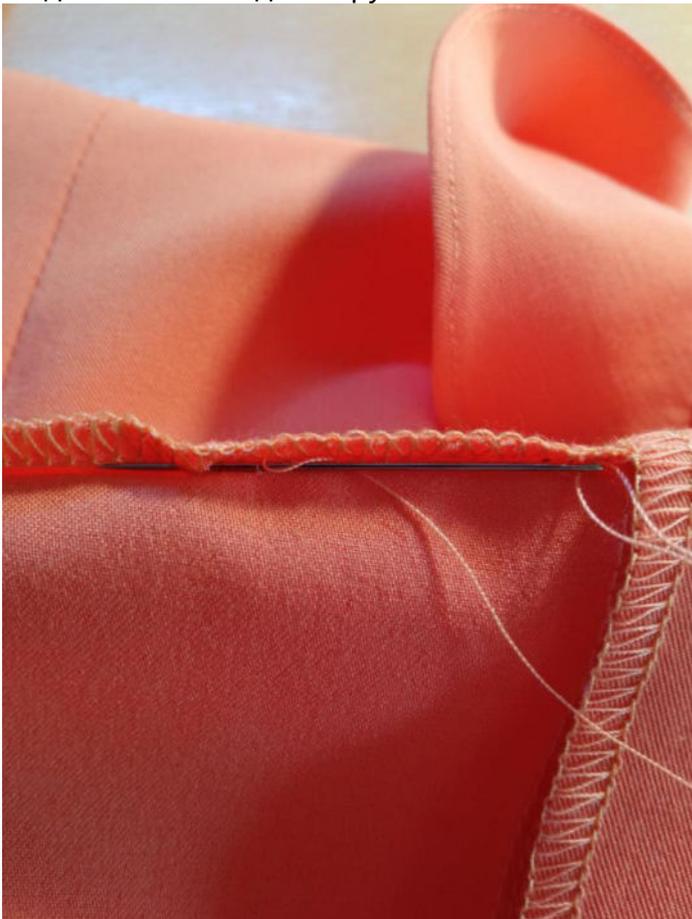

Воротник и подборта отстрочите в край.




Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачек и подбортов к припускам швов изделия.



Нитки сметывания удалите. Все швы приутюжьте.



Продублируйте пояс.

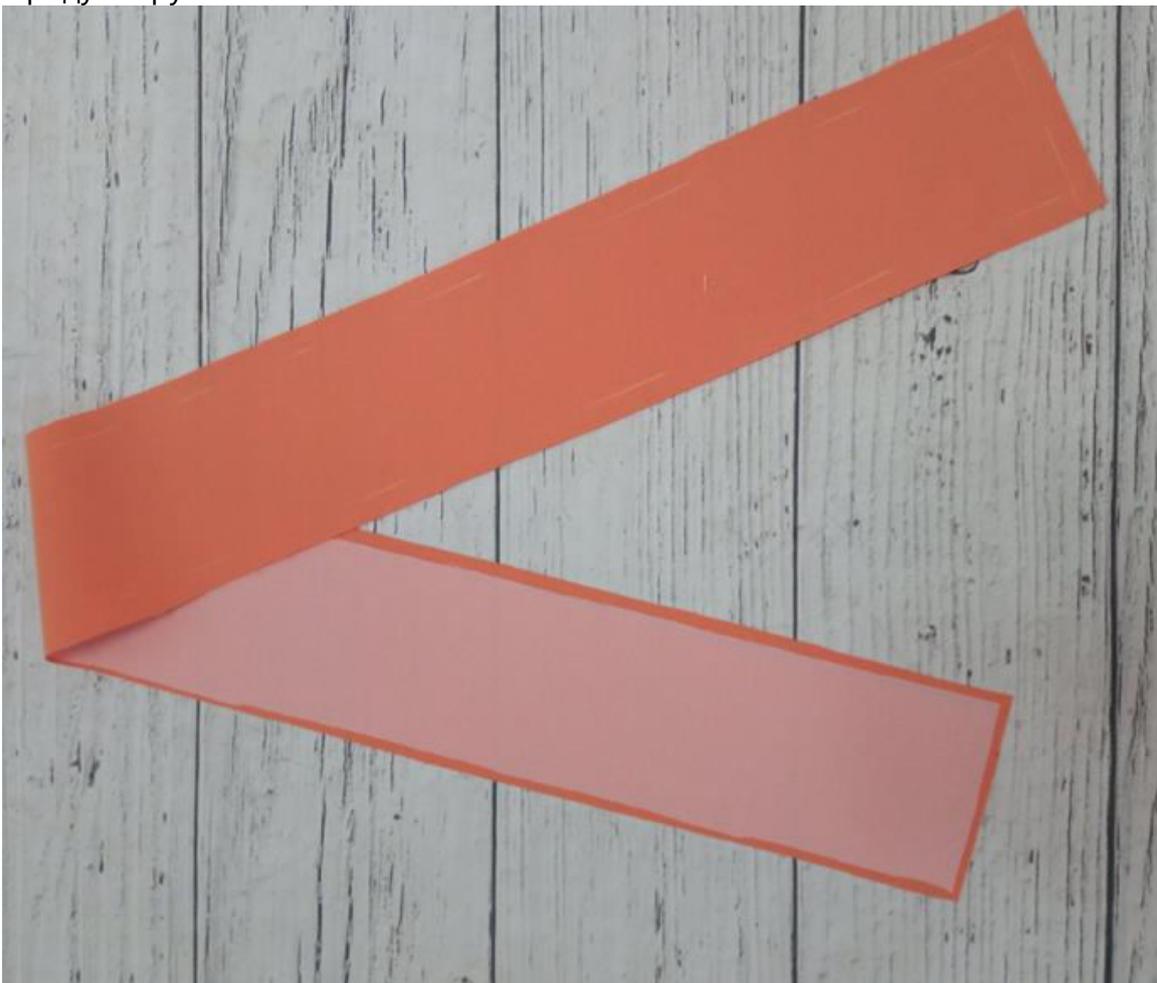

Пояс сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив один конец открытым.

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Отстрочите пояс в край. Нитки сметывания удалите, пояс приутюжьте. Обметайте открытые срезы пояса. Наденьте на пояс полукольца, закрепите строчкой.



Разметьте и выметайте петлю. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-hloya595/>



в соцсетях с хэштегом #Chloe595 и #Хлоя595

