

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ПИРАТ

**Размеры
(ростовка)
92-164 см**

СЛОЖНОСТЬ



КОСТЮМ

Пират



Выкройка детского карнавального костюма Пирата (по ней же можно отшить костюмы Зорро, Разбойника, Кота в сапогах и других персонажей), состоящего из рубашки, брюк и аксессуаров.


Рубашка среднего объёма, прямого силуэта. Перед и спинка — цельные, без особенностей. Горловина рубашки оформлена цельнокроеным отложным воротником покроя «апаш». Застёжка — центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава втачные, длинные, со сборкой на нитку-резинку выше уровня запястья. Длина рубашки — до линии бёдер. Форма низа переда и спинки — фигурная.

Брюки умеренного объёма, с заниженной слонкой, полуприлегающего силуэта, со слегка зауженными книзу брючинами. Передние и задние половинки брюк — цельные, без особенностей. Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Длина брючин — до щиколотки.

В качестве дополнения к костюму предусмотрены импровизированные манжеты и накладки-сапоги на шнуровке, а также завязывающиеся пояс и косынка.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

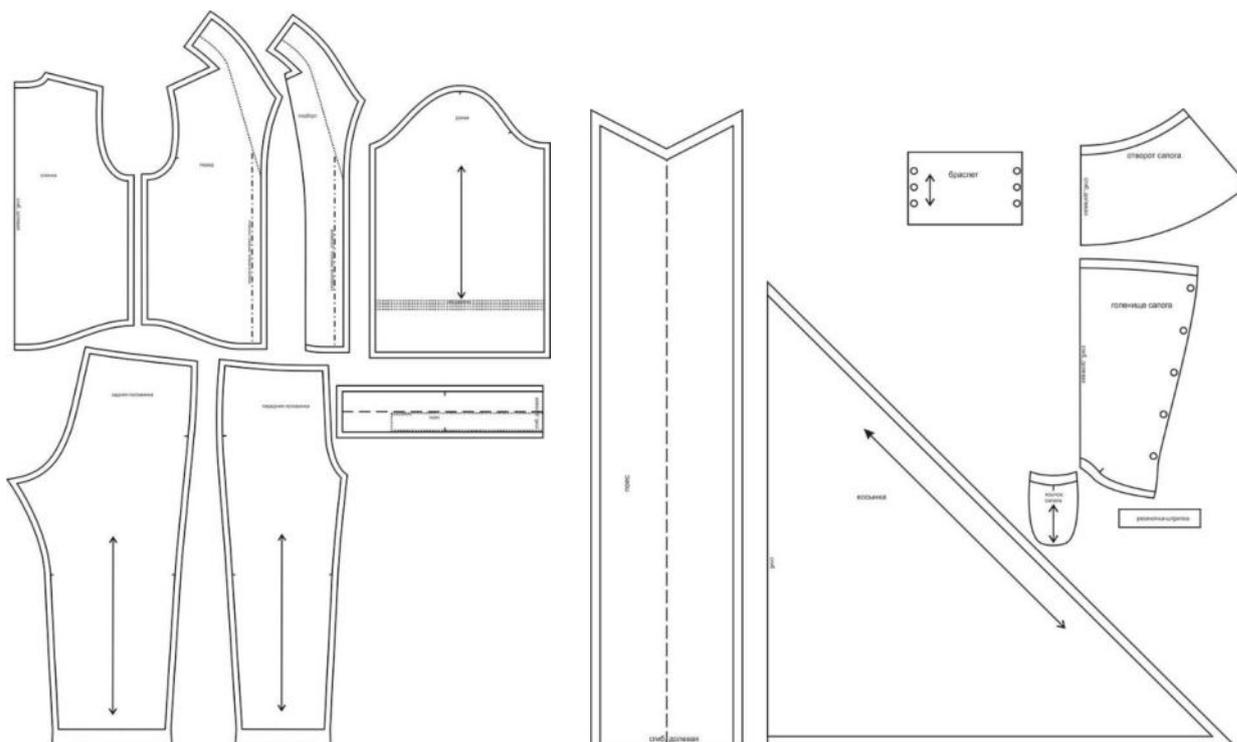

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме (рубашка)	Прибавка к обхвату талии в полном объеме (брюки)	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме (брюки)
14,6 - 24,4 см	10,6 - 28,4 см	8,8 - 18,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Рубашка:

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
92	69,6	26,6	36,4	36,8	86,0
98	71,0	27,2	38,6	38,7	90,5
104	72,3	27,8	40,8	40,6	95,0
110	73,7	28,4	42,9	42,5	99,5
116	75,0	29,0	45,1	44,4	104,0
122	78,6	30,5	47,7	47,1	110,3
128	82,3	32,0	50,2	49,7	116,5
134	85,9	33,4	52,8	52,4	122,8
140	89,5	34,9	55,4	55,0	129,0
146	93,1	36,4	57,9	57,7	135,3
152	96,8	37,9	60,5	60,3	141,5
158	100,4	39,3	63,0	63,0	147,8
164	104,0	40,8	65,6	65,6	154,0

Брюки:

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
92	62,6	64,8	47,4	72,0
98	64,2	67,3	51,3	75,6
104	65,7	69,8	55,2	79,2

110	67,3	72,2	59,1	82,8
116	68,8	74,7	63,0	86,4
122	70,4	77,2	66,9	90,0
128	73,8	81,0	70,8	94,4
134	77,3	84,9	74,7	98,9
140	80,7	88,7	78,6	103,3
146	84,1	92,5	82,5	107,7
152	87,5	96,3	86,4	112,1
158	91,0	100,2	90,3	116,6
164	94,4	104,0	94,2	121,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать сорочечные и блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами.


Пример: блузочный твил, вискоза и т. д.

Для пошива брюк можно использовать ткани костюмной группы средней поверхностной плотности, формоустойчивые, а также искусственную кожу, тактильно мягкую, пластичную, формоустойчивую.

Для изготовления манжет и сапог можно использовать плотную искусственную кожу, замшу, фетр, для пояса и косынки — плательно-костюмную или блузочную ткань .

РАСКРОЙ

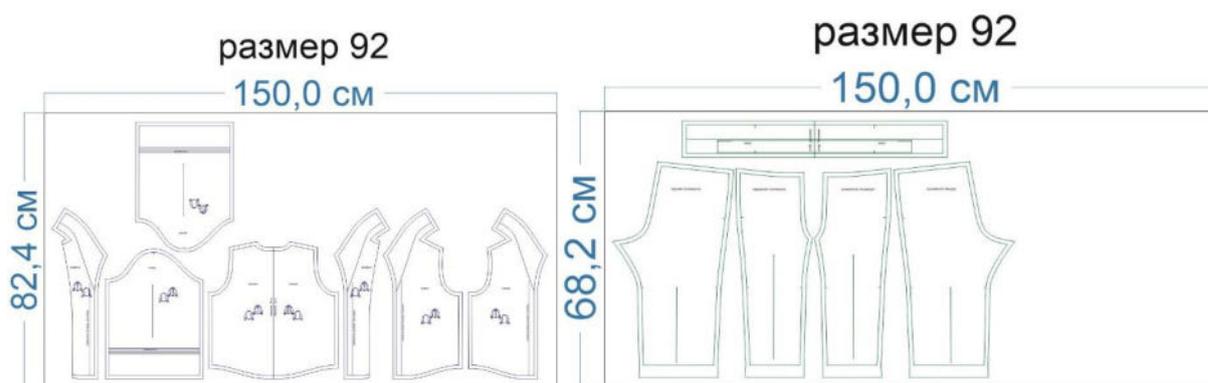

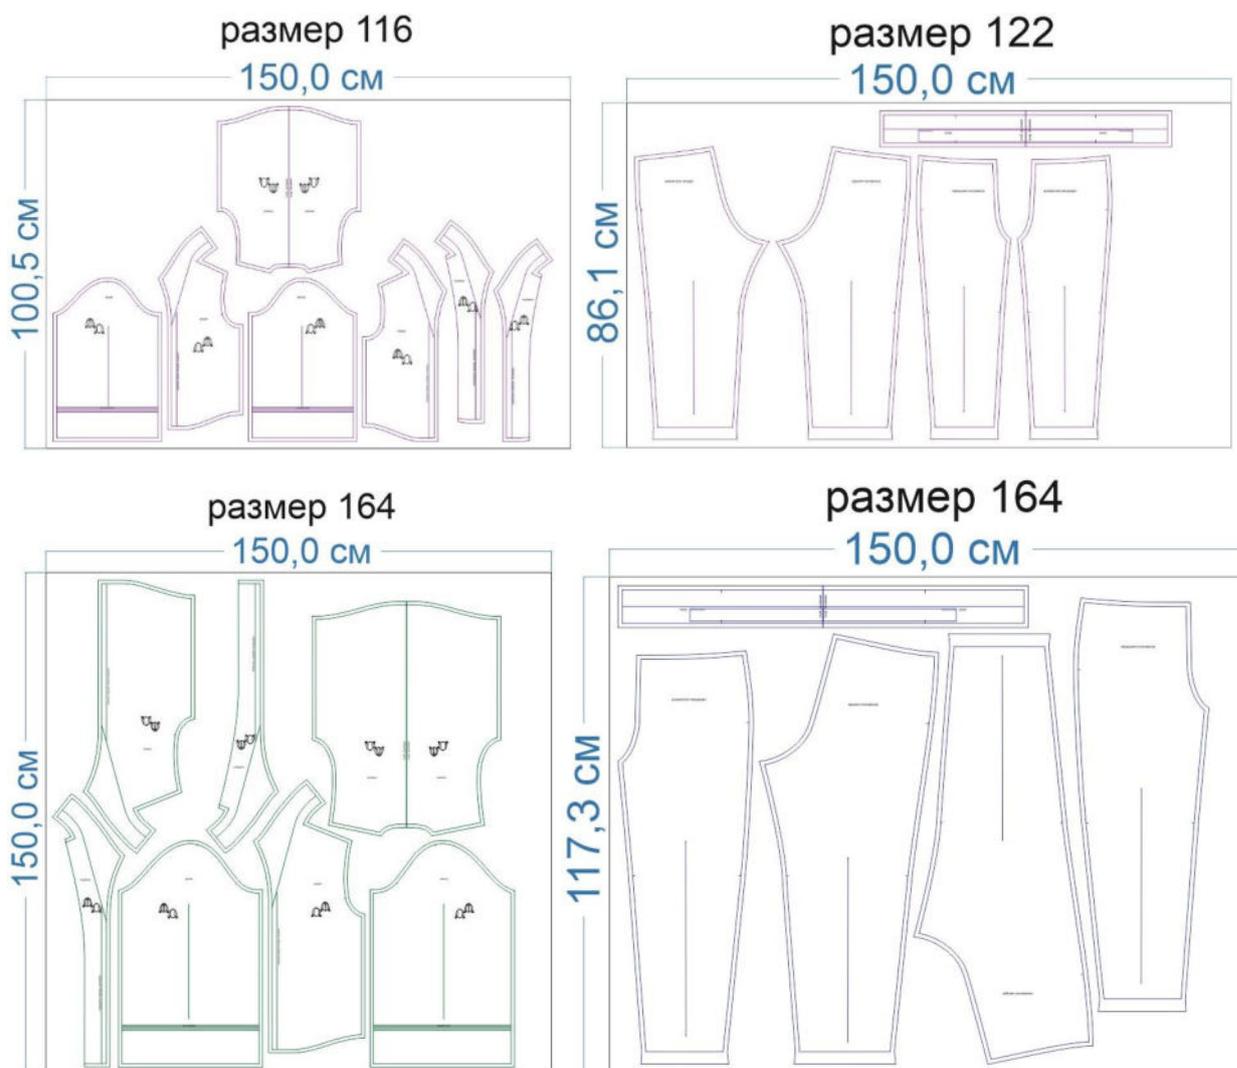

РУБАШКА

Основной материал:

1. Перед — 2 дет.,
2. Спинка — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Рукав — 2 дет.

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.

БРЮКИ

Основной материал:

1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Пояс под резинку — 1 дет. со сгибом.

АКСЕССУАРЫ

Основной материал (искусственная кожа):

1. Манжеты — 2 дет.,
2. Голенище сапога — 2 дет.,

3. Отворот сапога — 2 дет.,
4. Язычок — 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из блузочного твила.

Образец брюк был отшит из искусственной кожи стрейч.

Образец аксессуаров был отшит из искусственной кожи.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный (для рубашки);
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей – для рубашки и аксессуаров; для средних тканей – для брюк), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

РУБАШКА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Нитка-резинка;
	Пуговицы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

БРЮКИ

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Клеевая паутинка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

АКСЕССУАРЫ

	Нитки для бытовой машины;
	Широкая резинка для штрипок.
	Шляпная резинка;
	Люверсы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

РУБАШКА


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На деталях переда стачайте срезы воротника, припуски шва разутюжьте.



Припуски швов в уголках горловины рассеките наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.

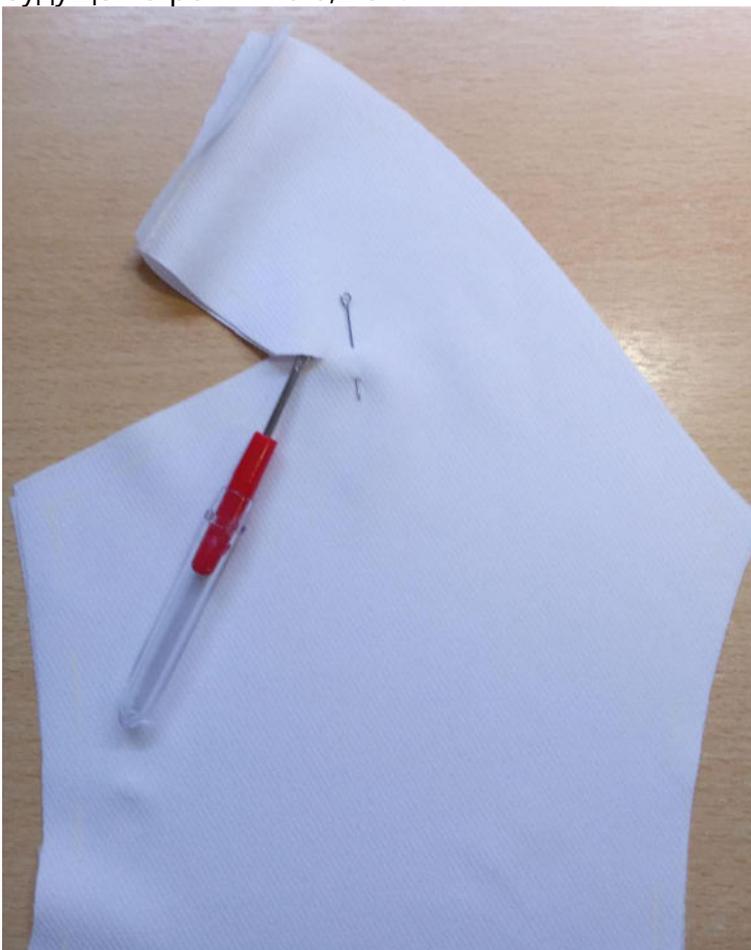

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, вколите воротник в горловину. Стачайте срезы между собой, втачайте воротник в горловину.



Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Подборта продублируйте, осноруйте, стачайте между собой по средним срезам воротника. Припуски шва разутюжьте.



Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подбортов в сторону изделия.



Выметайте борта изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подбортов.

Обметайте открытые срезы подбортов.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника с лицевой стороны изделия.



С изнанки рубашки приметайте подвернутые срезы подбортов и воротника ко шву втачивания и к плечевым швам.



Подшейте подборта и воротник ко швам потайными ручными стежками.




Нитки сметывания удалите. Воротник приутюжьте.



Низ рукавов обработайте московским швом.



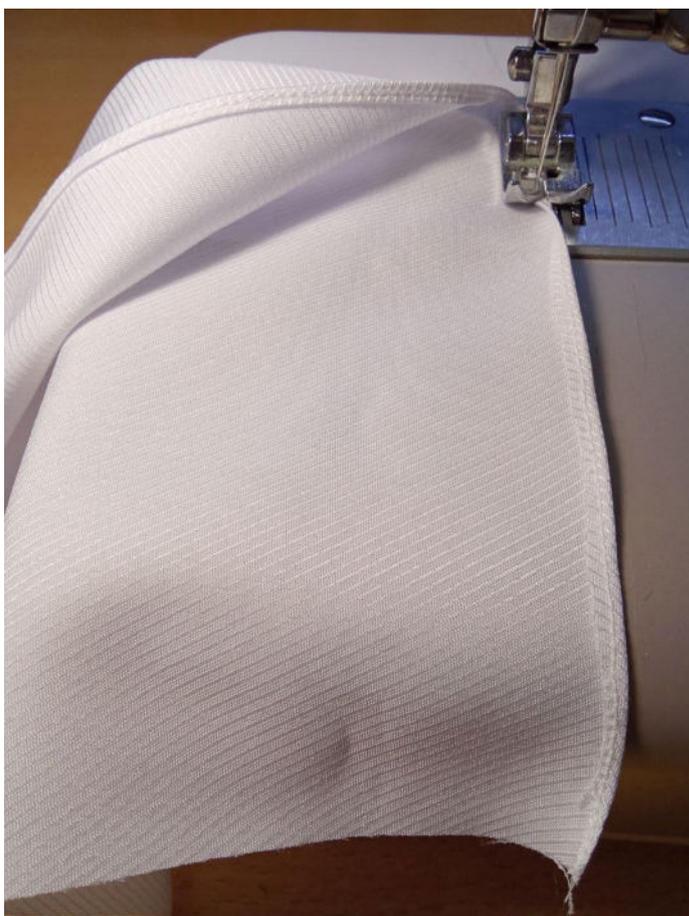

Ориентируясь по разметке, отстрочите низ рукавов с использованием нитки-резинки.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Конец шва закрепите ручным стежком.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по швам, сколите. При необходимости выполните осноровку среза низа изделия.



Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Заметайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Отстрочите воротник и борта изделия в край.



Нитки сметывания удалите, воротник, борта и низ рубашки приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте рубашку в готовом виде. Носите с удовольствием!

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

БРЮКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.

Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте, слегка растягивая срезы руками.



Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте, слегка растягивая срезы руками. Отстрочите швы переда и спинки в край по лицевой стороне.

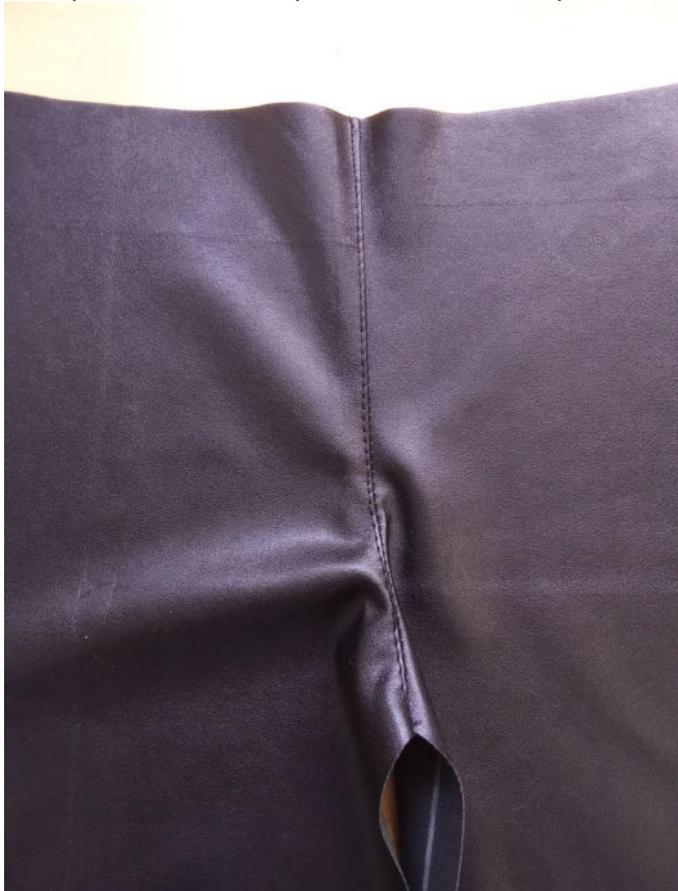

Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой, припуски швов заутюжьте в сторону передних половинок.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне.



Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски швов заутюжьте в сторону передних половинок.





Стачайте пояс в кольцо, оставив отверстие для вдевания резинки.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, слегка приутюжьте по сгибу.



Притачайте пояс к верхнему срезу брюк. Припуски шва направьте в сторону изделия, слегка приутюжьте.



Вставьте резинку в пояс, стачайте ее концы в кольцо.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Подверните низ брюк на ширину подгибки в сторону изнанки, зафиксируйте клеевой паутинкой.



Отстрочите низ брюк.

С изнанки срежьте излишки припуска близко к строчке.



Брюки готовы. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kostyuma-pirata/>



в соцсетях с хэштегом #Пират

