

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Брижит912

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОП

Брижит912



Выкройка женского топа среднего объёма, трапецевидного силуэта, с удлиненной линией плеча. Перед — цельный, без особенностей. Вытачки раз моделированы в линию низа. Спинка — цельная, с вырезом под застёжку. Горловина топа круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка — разрез на спинке, застёгивающийся на навесную петлю и пуговицу. Проймы топа обработаны вчистую с помощью косой бейки. Форма низа деталей переда и спинки — фигурная, с асимметрией. Длина изделия по нижнему углу — до середины бедра. В левом боковом шве топа предусмотрены втачные завязки, позволяющие формировать приталенный силуэт и регулировать степень прилегания изделия в области талии.

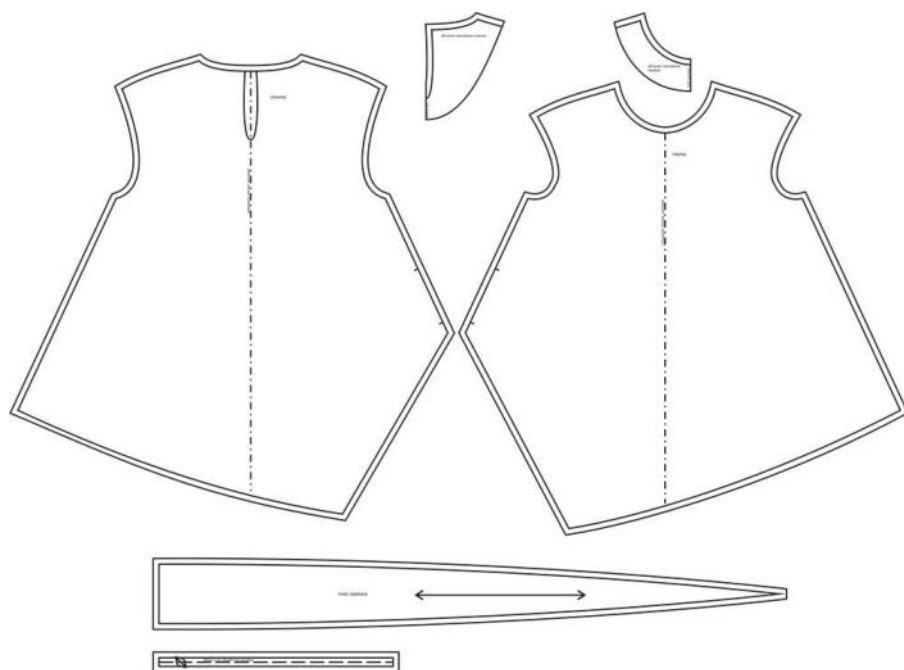

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	67,9	86,0	125,0
	161-165	69,9		130,5
	166-170	71,9		136,0
	171-175	73,9		141,5
	176-180	75,9		147,0
42	156-160	68,4	90,0	130,6
	161-165	70,4		136,6
	166-170	72,4		142,5
	171-175	74,4		148,5
	176-180	76,4		154,4
44	156-160	68,9	94,0	136,3
	161-165	70,9		142,7
	166-170	72,9		149,1
	171-175	74,9		155,5
	176-180	76,9		161,9
46	156-160	69,4	98,0	141,9
	161-165	71,4		148,8
	166-170	73,4		155,6
	171-175	75,4		162,4
	176-180	77,4		169,3
48	156-160	69,9	102,0	147,6
	161-165	71,9		154,9
	166-170	73,9		162,1
	171-175	75,9		169,4
	176-180	77,9		176,7
50	156-160	70,4	106,0	153,2
	161-165	72,4		160,9
	166-170	74,4		168,7
	171-175	76,4		176,4
	176-180	78,4		184,1
52	156-160	70,9	110,0	158,9
	161-165	72,9		167,0
	166-170	74,9		175,2

	171-175	76,9		183,4
	176-180	78,9		191,6
54	156-160	71,5	114,0	164,5
	161-165	73,4		173,1
	166-170	75,4		181,8
	171-175	77,4		190,4
	176-180	79,4		199,0
56	156-160	72,0	118,0	170,1
	161-165	73,9		179,2
	166-170	75,9		188,3
	171-175	77,9		197,4
	176-180	79,9		206,4
58	156-160	72,5	122,0	175,8
	161-165	74,4		185,3
	166-170	76,4		194,8
	171-175	78,4		204,3
	176-180	80,4		213,9
60	156-160	73,0	126,0	181,4
	161-165	75,0		191,4
	166-170	76,9		201,4
	171-175	78,9		211,3
	176-180	80,9		221,3
62	156-160	73,5	130,0	187,1
	161-165	75,5		197,5
	166-170	77,4		207,9
	171-175	79,4		218,3
	176-180	81,4		228,7
64	156-160	74,0	134,0	192,7
	161-165	76,0		203,6
	166-170	77,9		214,4
	171-175	79,9		225,3
	176-180	81,9		236,1
66	156-160	74,5	138,0	198,4
	161-165	76,5		209,7
	166-170	78,4		221,0
	171-175	80,4		232,3
	176-180	82,4		243,6
68	156-160	75,0	142,0	204,0
	161-165	77,0		215,8
	166-170	79,0		227,5
	171-175	80,9		239,3
	176-180	82,9		251,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать платьные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе, а также трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся хорошей драпируемостью и малой сминаемостью.


Пример - платьная вискоза, шелк, ниагара, суперсофт, тенсел, креп и т.п.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

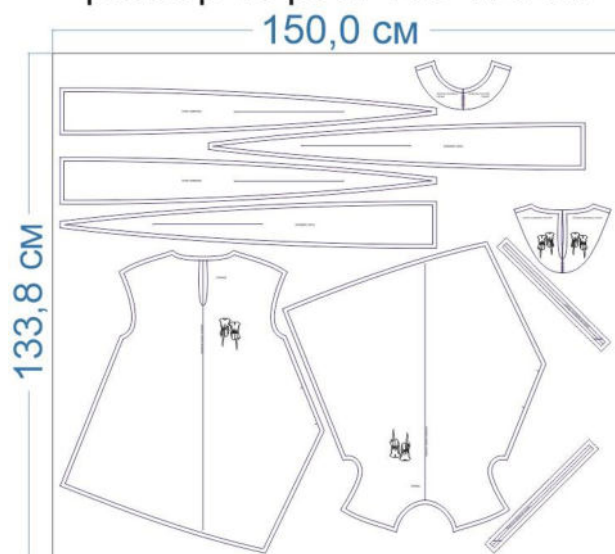

размер 52 рост 166-170 см

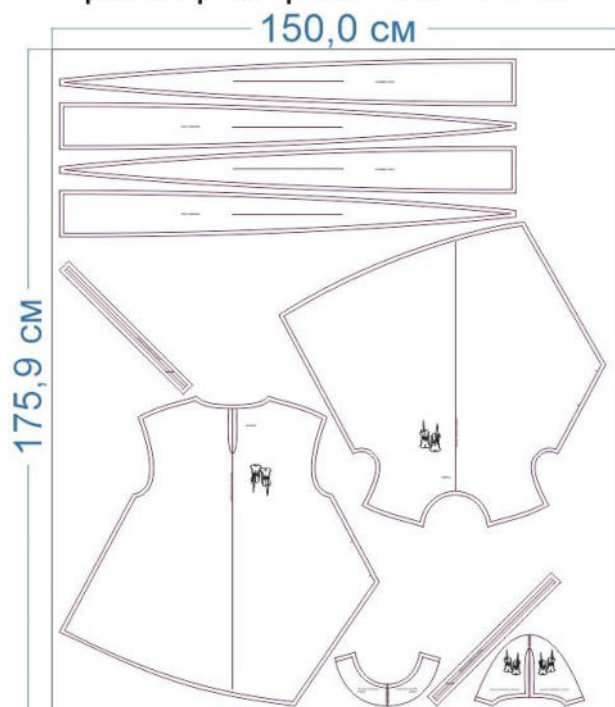

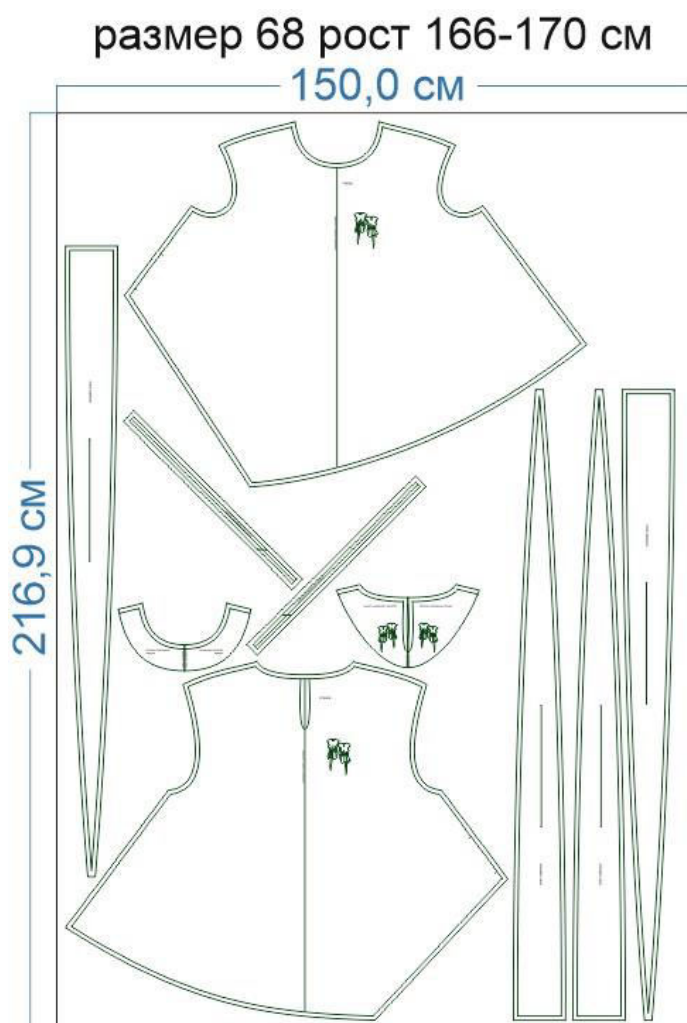

Основной материал:

1. Перед — 1 дет.,
2. Спинка — 1 дет.,
3. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Рулик — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 2,5 см),
6. Завязка — 4 дет.,
7. Бейка для проймы — 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец топа был отшит из ткани с напылением.

Примечание: ткани с напылением имеют свойство царапаться. Поэтому мы рекомендуем для данной модели использовать подобные материалы для раскроя переда, спинки и завязок, а для обработки изнанки топа подбирать ткань-компаньон, схожую по свойствам с основным материалом, но тактильно приятную.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Выкроите косую полосу, сложите ее вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, стачайте. На одном конце закрепите нитку с иглой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперед.



Проведите иглу внутри заготовки, выведите ее наружу. Потяните за нитку, выверните рулик на лицевую сторону.

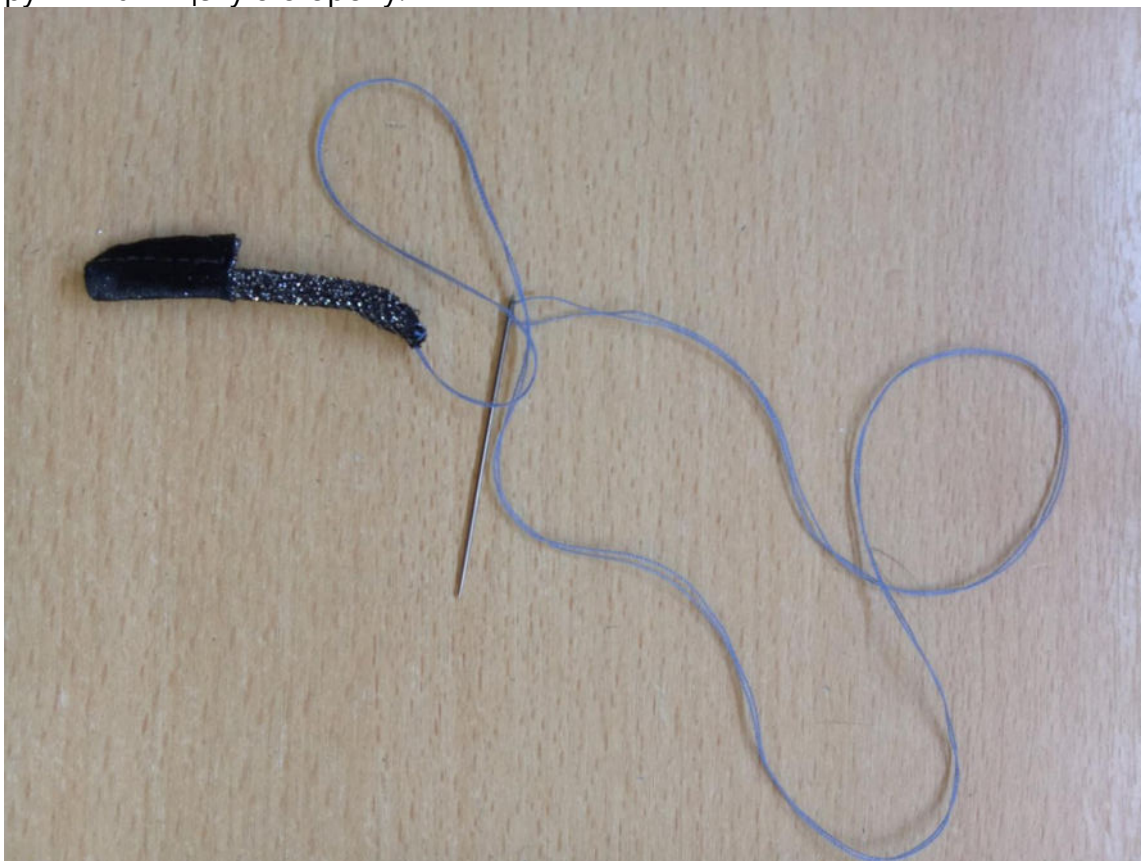

Закрепите петлю по левому срезу разреза спинки.



Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины переда и спинки. Сложите их вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов разутюжьте.

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.


Обметайте внешний срез обтачки.

Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски шва в углах разреза спинки срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Обратите внимание: ткань, из которой отшивался образец топа, оказалась колючей. Поэтому было принято решение обработать обтачки на изнаночную сторону.



Припуски шва обтачивания горловины направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

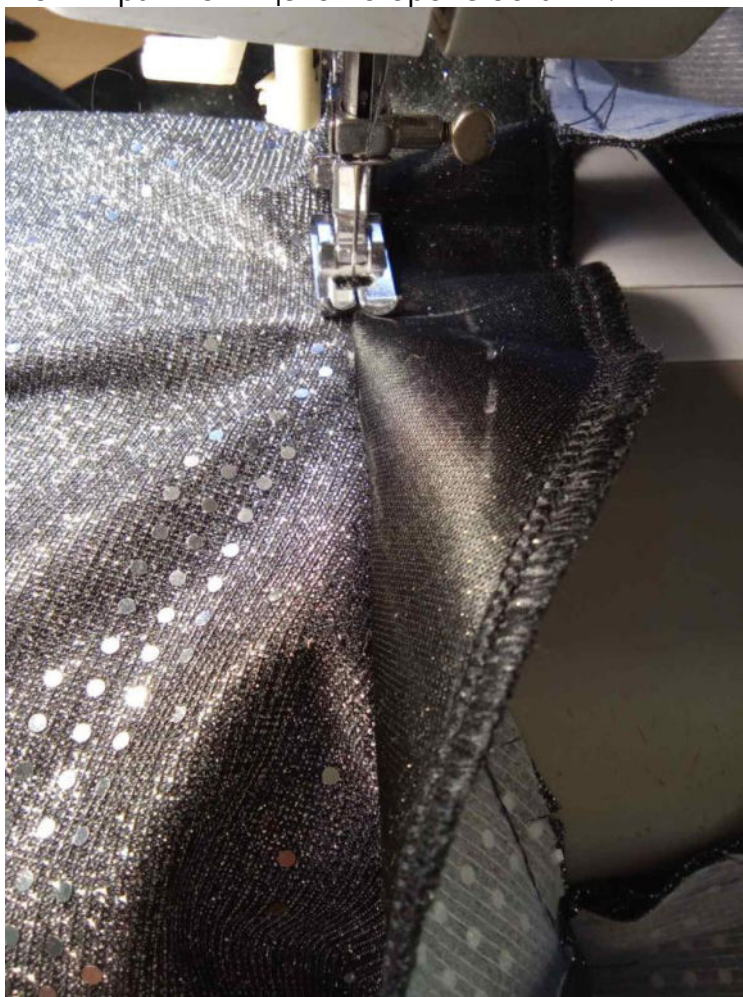

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте.



Завязки сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте завязки на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Притачайте завязки к левому боковому срезу переда.



Стачайте боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Косые бейки стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте.




Приколите, притачайте бейки к лицевой стороне пройм, припосаживая их на закруглениях.



Отверните бейки в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.




Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки, приметайте к пройме, притачайте в край.

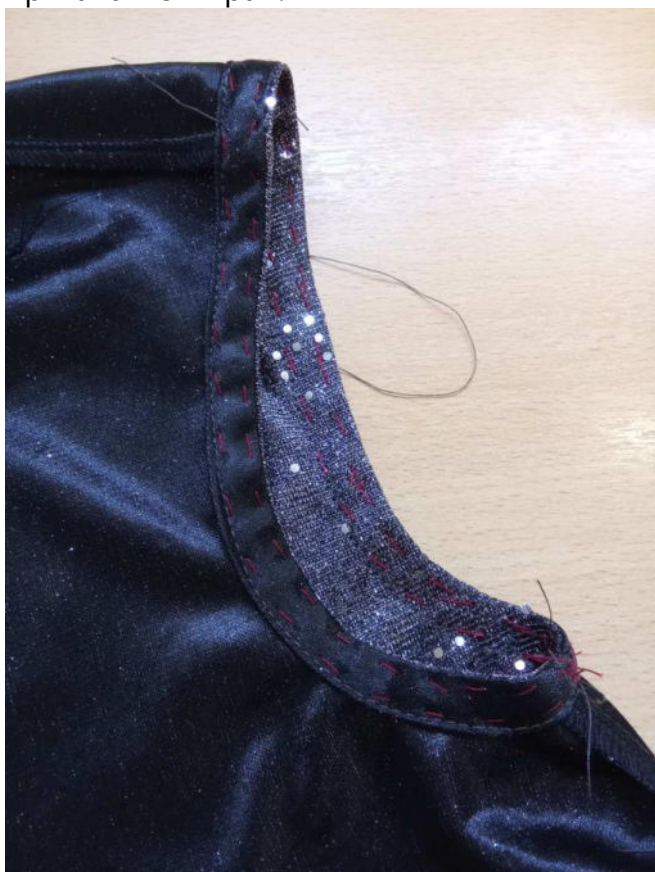

Нитки сметывания удалите, проймы приутюжьте.



Обметайте срез низа изделия. Отверните припуск уголков на лицевую сторону, обтачайте.

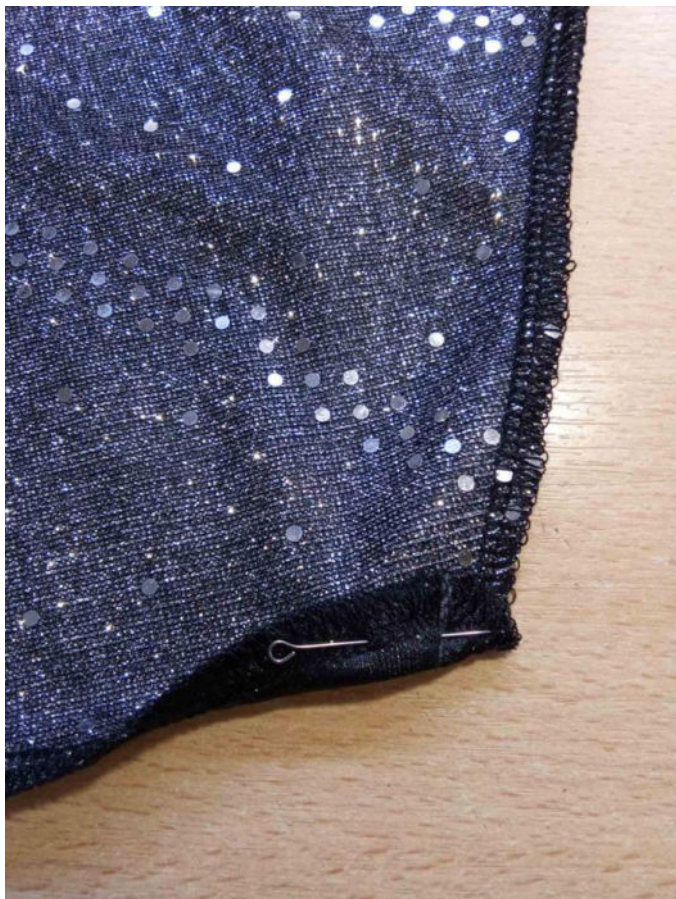

Выверните, выправьте уголки на лицевую сторону. Заметайте низ изделия, застрочите.





Нитки сметывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Ручными потайными стежками закрепите отлетные края обтачки горловины по припускам плечевых швов.

Пришейте пуговицу на спинке.

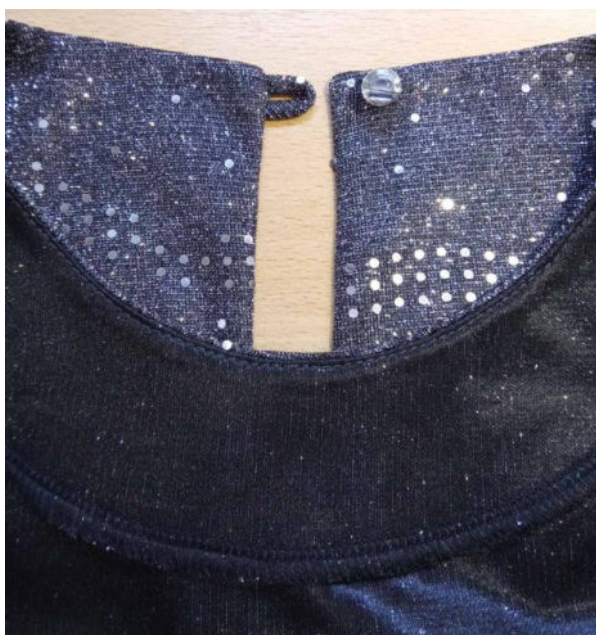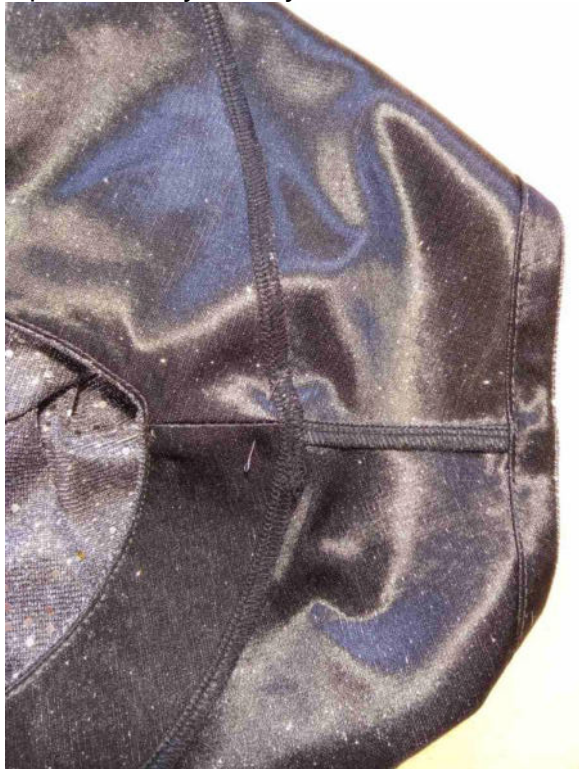

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-asimmetrichnogo-topa-brijit912/>



в соцсетях с хэштегом #Brigitte912 и #Брижит912

