


ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU

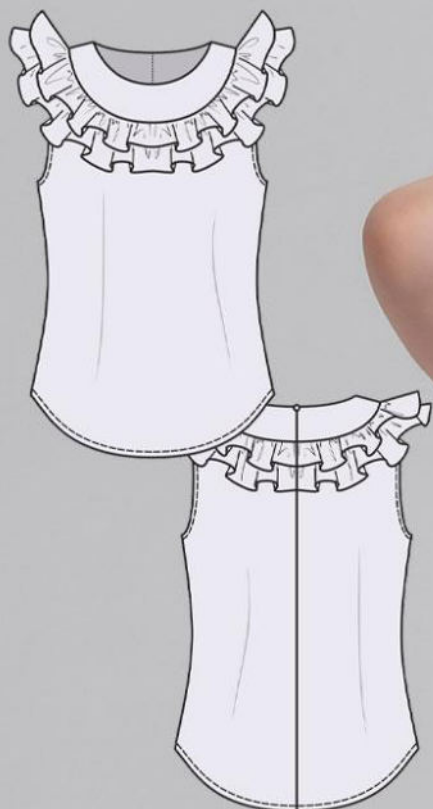

#КРИСТЕЛ934

**Размеры  
(ростовка)  
110-164 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




ТОП

# Кристел934



Выкройка детского топа умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Перед - с круглой кокеткой и двумя рядами оборок разной ширины, переходящих с переда на спинку. Спинка - со средним швом, с круглой кокеткой и двумя рядами оборок разной ширины. Горловина топа имеет круглую форму, обработана вчистую внутренними кокетками. Застёжка - разрез, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу; расположена в среднем шве спинки. Проймы топа обработаны вчистую косой бейкой. Длина топа - до линии бёдер.

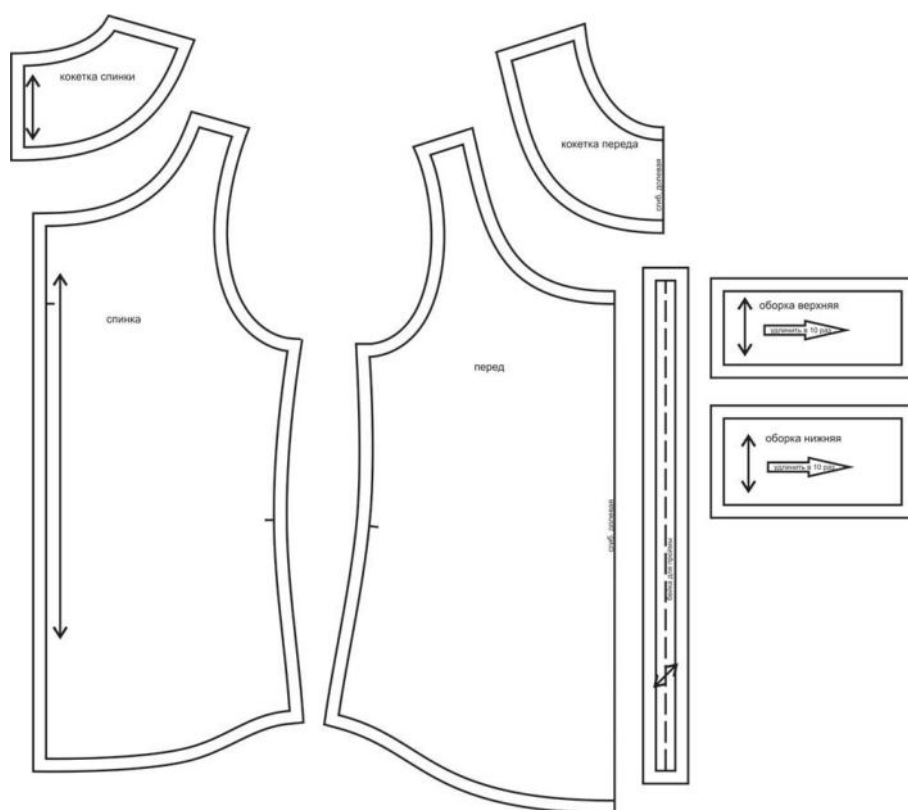

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату груди<br>в полном объеме | Прибавка к обхвату талии<br>в полном объеме |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 11,2 - 18,1 см                              | 15 - 24,4 см                                |

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


| рост, см   | полный замер на уровне груди, см | полный замер на уровне талии, см | длина изделия по спинке, см | расход основной ткани при ширине 150 см, см |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>110</b> | 69,4                             | 68,6                             | 42,8                        | 81,0                                        |
| <b>116</b> | 72,5                             | 71,0                             | 45,3                        | 86,9                                        |
| <b>122</b> | 75,6                             | 73,4                             | 47,7                        | 92,8                                        |
| <b>128</b> | 78,7                             | 75,9                             | 50,2                        | 98,7                                        |
| <b>134</b> | 81,8                             | 78,3                             | 52,6                        | 104,6                                       |
| <b>140</b> | 84,8                             | 80,7                             | 55,1                        | 110,4                                       |
| <b>146</b> | 87,9                             | 83,1                             | 57,5                        | 116,3                                       |
| <b>152</b> | 91,0                             | 85,6                             | 60,0                        | 122,2                                       |
| <b>158</b> | 94,1                             | 88,0                             | 62,4                        | 128,1                                       |
| <b>164</b> | 97,2                             | 90,4                             | 64,9                        | 134,0                                       |


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами.

Пример: хлопок меретка, батист, поплин, хлопок шитьё, муслин и др.


## РАСКРОЙ

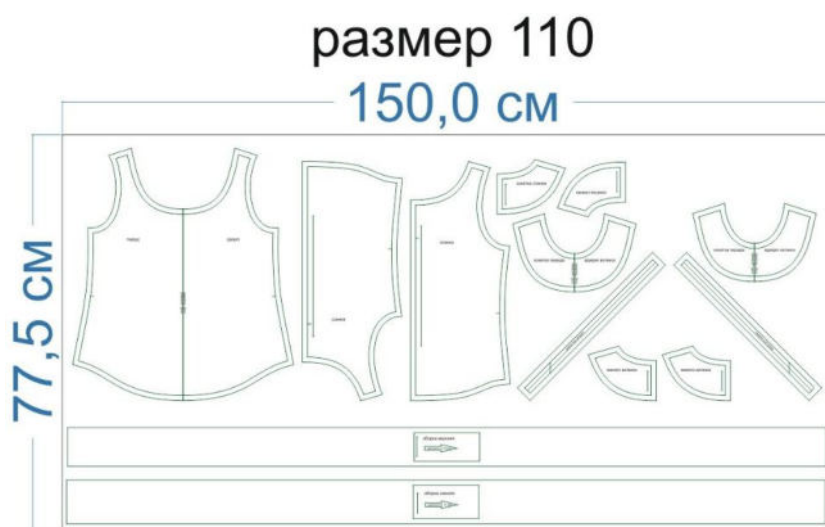

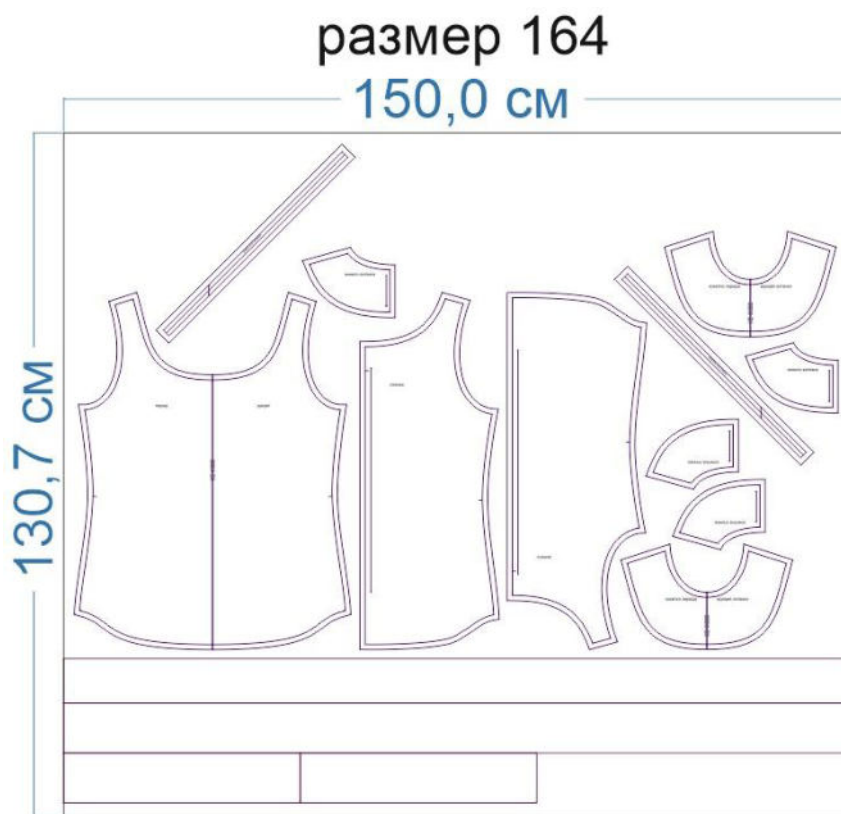

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Кокетка спинки — 4 дет.,
3. Перед — 1 дет. со сгибом,
4. Кокетка перед — 2 дет. со сгибом,
5. Бейка для проймы — 2 дет.,
6. Оборка верхняя — 1 дет.,
7. Оборка нижняя — 1 дет.

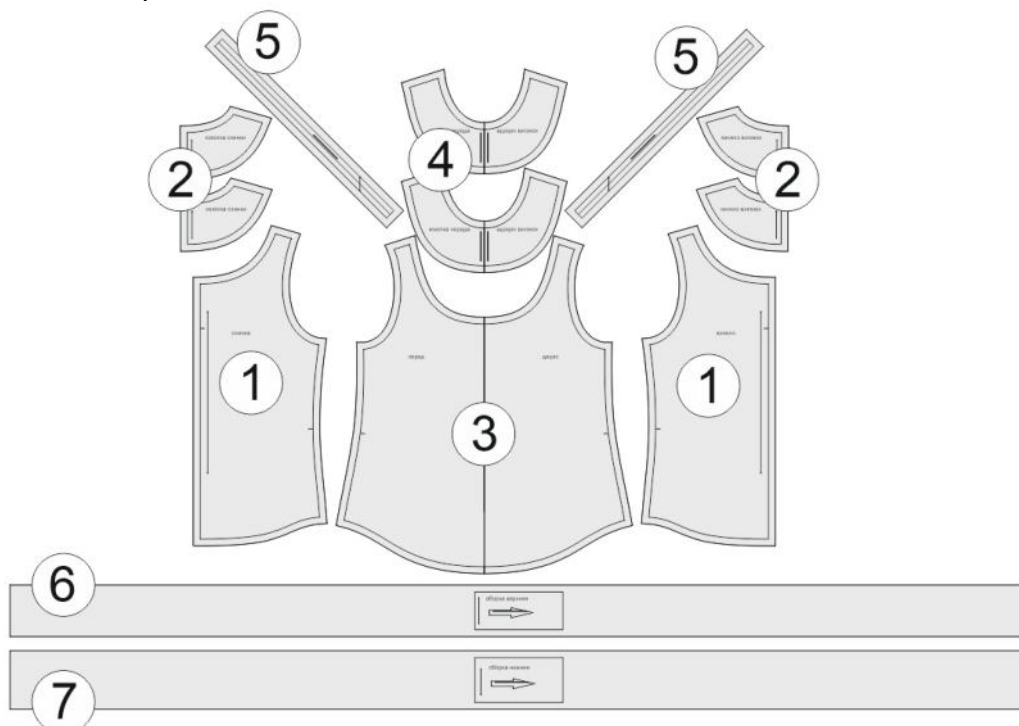

Дублерин:

1. Горловина кокетки спинки — 2 дет.,
2. Горловина кокетки переда — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец топа был отшит из хлопка меретки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Бытовая швейная машинка;                                                                                     |
|    | Оверлок 3-ниточный;                                                                                          |
|    | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                                  |
|   | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                    |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                          |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Нитки для бытовой машины и оверлока; |
|  | Дублерин;                            |
|  | Шляпная резинка;                     |
|  | Пуговица.                            |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте горловину нижних кокеток переда и спинки. Стачайте верхние кокетки по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Стачайте нижние кокетки по плечевым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



На спинке верхней кокетки настрочите петельку из шляпной резинки.



Сложите кокетки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам горловины и средним срезам, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте кокетки на лицевую сторону. Выметайте шов обтачивания кокеток с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.

Осноруйте нижние срезы кокетки.



Обработайте концы и нижние срезы оборок московским швом, приутюжьте.



По верхнему срезу оборок проложите крупные вспомогательные строчки. Стяните нитки, формируя сборку.



Обметайте средние срезы частей спинки. Стачайте их между собой от контрольной отметки вниз. Припуски шва разутюжьте по всей длине. Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Равномерно распределяя сборку, притачайте нижнюю оборку к верхнему срезу изделия.



Равномерно распределяя сборку, притачайте верхнюю оборку к верхнему срезу изделия.



Совмещая контрольные метки и швы, притачайте верхнюю кокетку к верхнему срезу изделия.



С лицевой стороны припуски шва притачивания заметайте в сторону кокетки.



С изнанки изделия подверните открытый срез нижней кокетки на ширину припуска в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите шов притачивания в край с лицевой стороны изделия. Нитки смётывания удалите. Шов приутюжьте.

Отстрочите горловину и разрез застёжки в край. Приутюжьте.



Приметайте бейку к лицевой стороне пройм, притачайте.



Стачайте боковые срезы изделия вместе с бейкой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните бейку в сторону изнанки изделия.

Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.

Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте к пройме.



Притачайте бейку в край.

Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Заматайте низ изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Пришейте пуговицу на спинку.



Отутюжьте топ в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-kristel934/>



в соцсетях с хэштегом #Crystal934 и #Кристел934

