


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

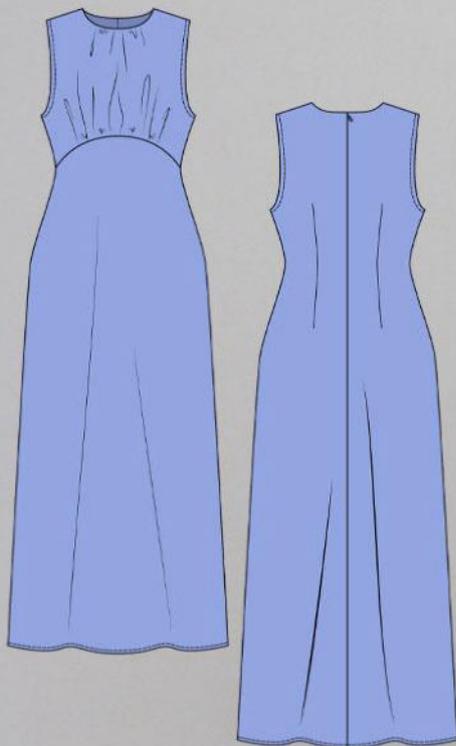

#Вивьен779

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




платье

## Вивьен779



Выкройка женского вечернего платья малого объема, полуприлегающего силуэта. Перед состоит из верхней части, присборенной по горловине и нижнему срезу, и нижней отрезной части. Спинка - со средним швом и талиевыми вытачками. Горловина платья - круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Проймы платья обработаны вчистую косой бейкой. Длина платья - до щиколотки.

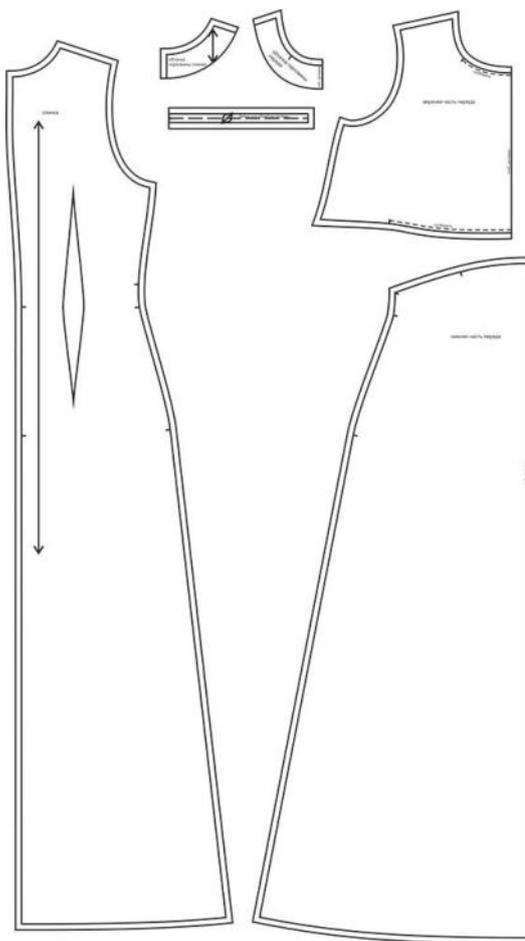СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,6 - 3,6 см	9 - 12,6 см	6,8 - 7,4 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (без учета сборки на лифе), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	133,1	83,6	71,0	94,8	167,0
	161-165	137,9				172,3
	166-170	142,6				177,5
	171-175	147,4				182,8
	176-180	152,1				188,0
42	156-160	133,0	87,5	75,1	98,8	177,2
	161-165	137,7				182,8
	166-170	142,5				188,4
	171-175	147,2				194,0
	176-180	152,0				199,7
44	156-160	132,8	91,5	79,2	102,9	187,3
	161-165	137,6				193,3
	166-170	142,3				199,3
	171-175	147,1				205,3
	176-180	151,8				211,3
46	156-160	132,7	95,4	83,3	106,9	197,5
	161-165	137,4				203,9
	166-170	142,2				210,3
	171-175	146,9				216,6
	176-180	151,7				223,0
48	156-160	132,6	99,3	87,5	111,0	207,7
	161-165	137,3				214,4
	166-170	142,1				221,2
	171-175	146,8				227,9
	176-180	151,6				234,7
50	156-160	132,4	103,2	91,6	115,0	217,8
	161-165	137,2				225,0

	166-170	141,9				232,1
	171-175	146,7				239,2
	176-180	151,4				246,3
<b>52</b>	156-160	132,3	107,2	95,7	119,1	228,0
	161-165	137,0				235,5
	166-170	141,8				243,0
	171-175	146,5				250,5
	176-180	151,3				258,0
<b>54</b>	156-160	132,2	111,1	99,8	123,1	230,8
	161-165	136,9				238,4
	166-170	141,7				246,1
	171-175	146,4				253,8
	176-180	151,2				261,5
<b>56</b>	156-160	132,0	115,0	103,9	127,1	233,5
	161-165	136,8				241,4
	166-170	141,5				249,3
	171-175	146,3				257,1
	176-180	151,0				265,0
<b>58</b>	156-160	131,9	119,0	108,0	131,2	236,3
	161-165	136,6				244,3
	166-170	141,4				252,4
	171-175	146,1				260,4
	176-180	150,9				268,5
<b>60</b>	156-160	131,7	122,9	112,1	135,2	239,0
	161-165	136,5				247,3
	166-170	141,2				255,5
	171-175	146,0				263,8
	176-180	150,7				272,0
<b>62</b>	156-160	131,6	126,8	116,3	139,3	241,8
	161-165	136,4				250,2
	166-170	141,1				258,6
	171-175	145,9				267,1
	176-180	150,6				275,5
<b>64</b>	156-160	131,5	130,7	120,4	143,3	244,5
	161-165	136,2				253,1
	166-170	141,0				261,8
	171-175	145,7				270,4
	176-180	150,5				279,0
<b>66</b>	156-160	131,3	134,7	124,5	147,4	247,3
	161-165	136,1				256,1
	166-170	140,8				264,9
	171-175	145,6				273,7
	176-180	150,3				282,5

<b>68</b>	156-160	131,2	138,6	128,6	151,4	250,0
	161-165	136,0				259,0
	166-170	140,7				268,0
	171-175	145,5				277,0
	176-180	150,2				286,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: тонкий креп, шёлк Армани, атлас и др.

## РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

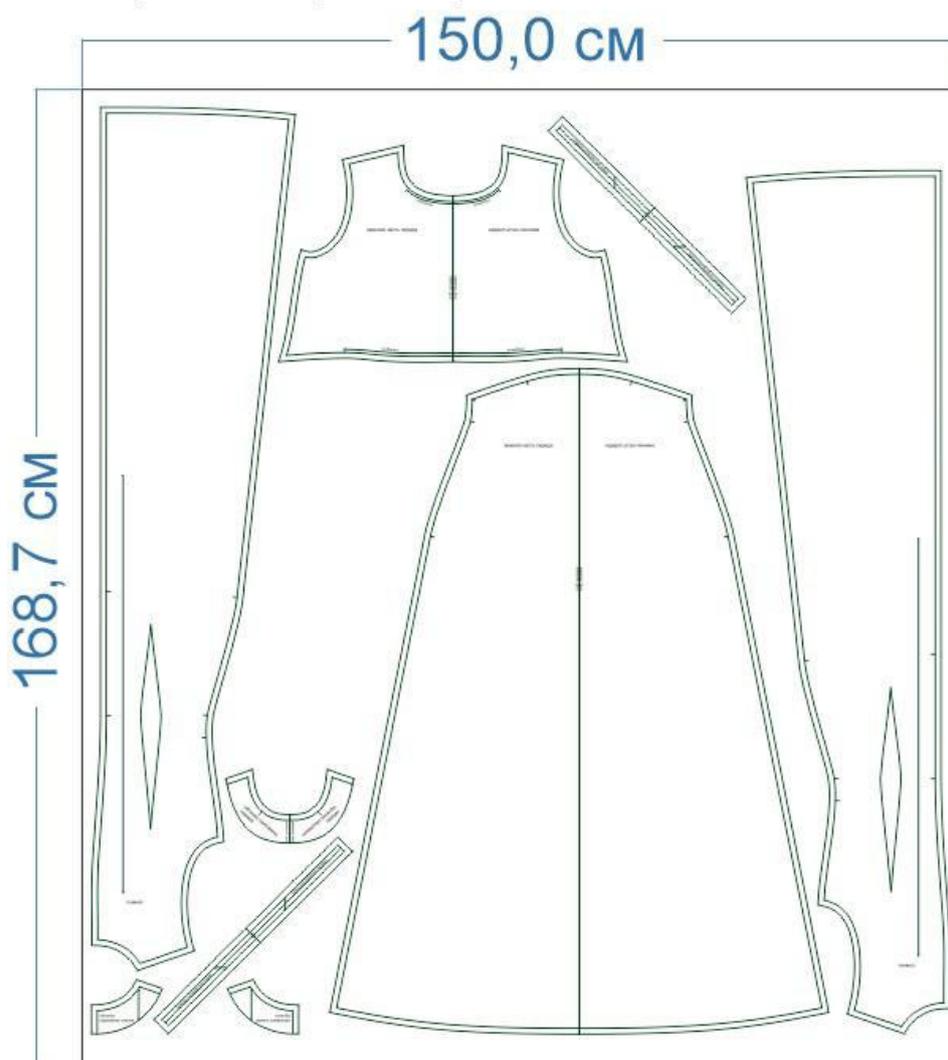

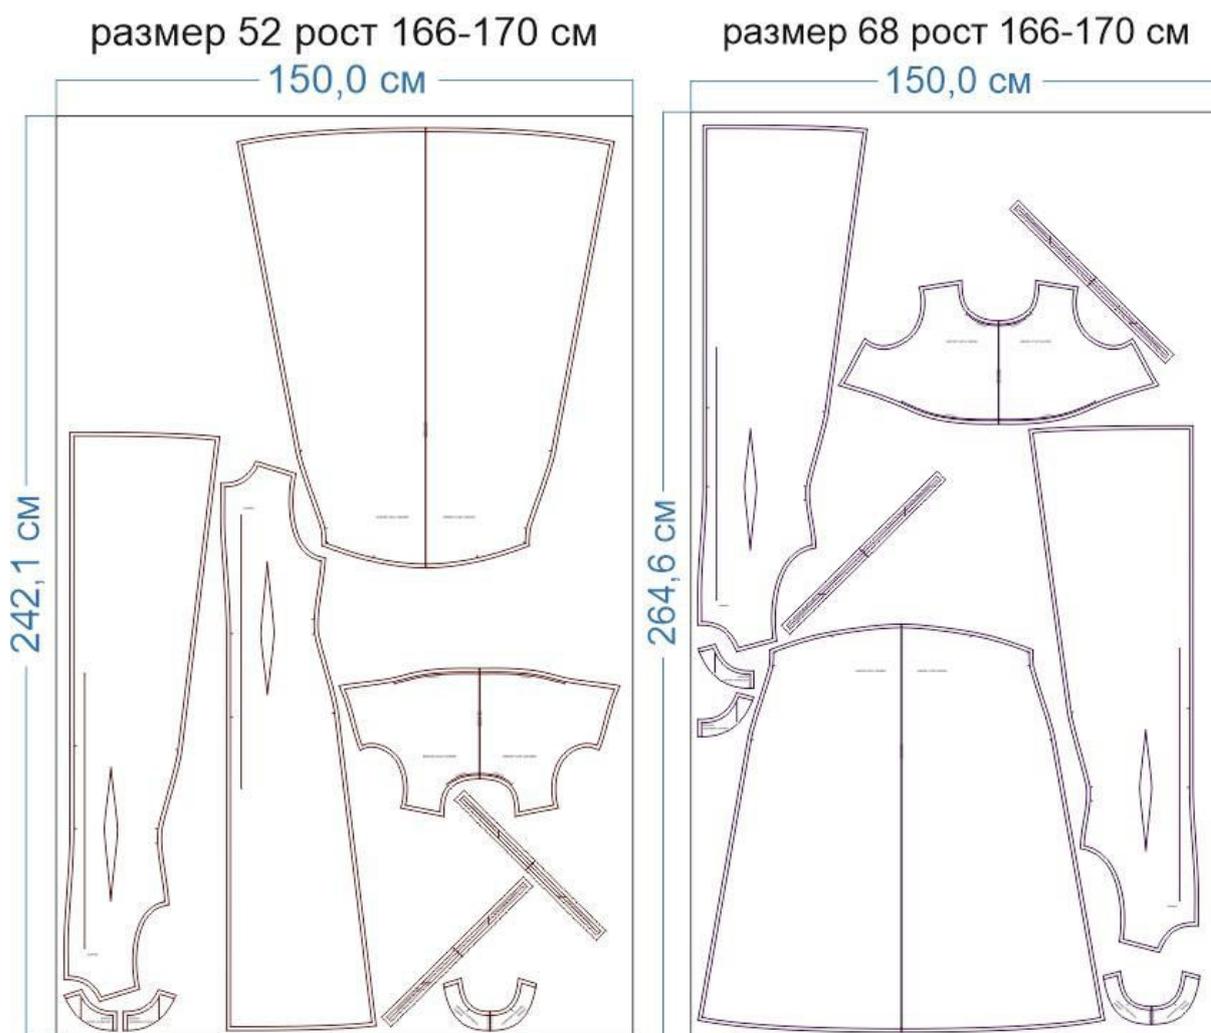

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Верхняя часть переда — 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть переда — 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
5. Обтачка горловины переда — 1 дет.,
6. Бейка для обработки пройм — 2 дет.


Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки — 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из тонкого крепа.

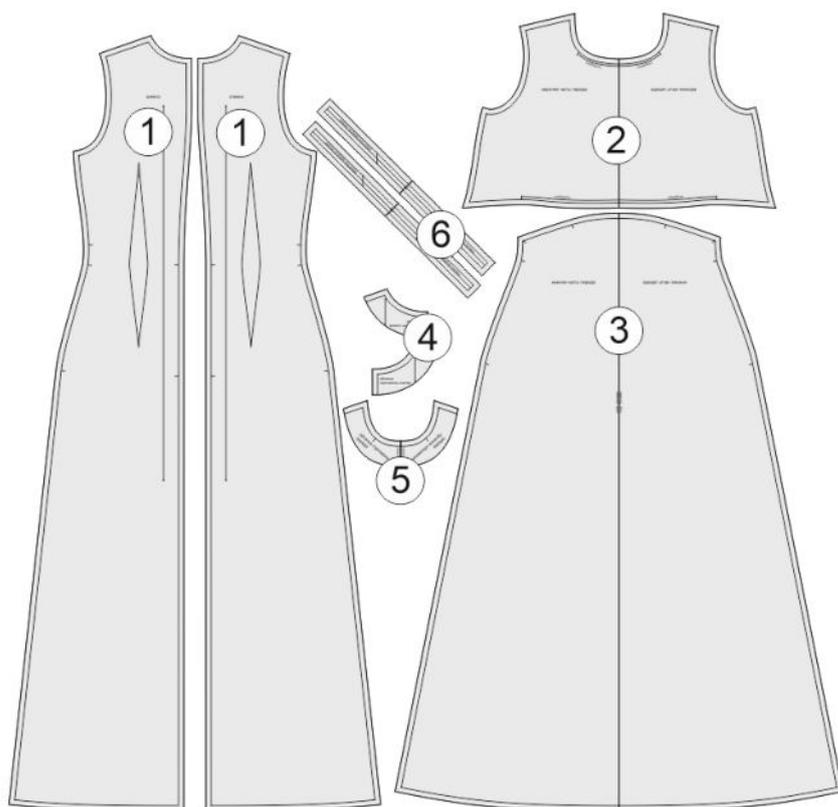

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали.  
Обметайте средние срезы деталей спинки, стачайте их от контрольной метки вниз,  
разутюжьте.




Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки до закрепки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию, начиная строчку от среза горловины.



Застегните молнию до закрепки. Приколите вторую сторону молнии у закрепки булавкой.

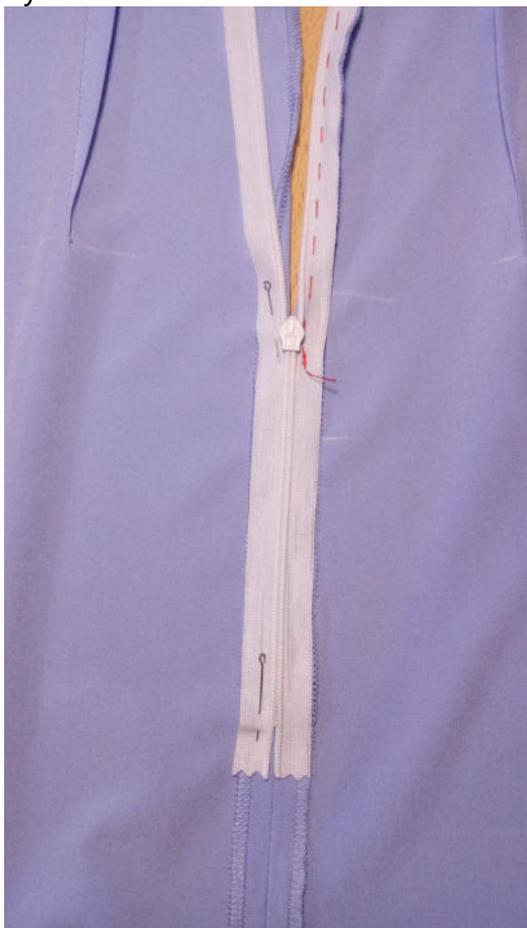

Уравнивая срезы горловины между собой, приколите вторую сторону молнии к припуску.



Приметайте вторую сторону молнии к припуску до закрепки.



Расстегните молнию до конца. Притачайте вторую сторону молнии к припуску, начиная строчку от закрепки и ведя её в сторону среза горловины.




Вытяните молнию за бегунок. Нитки смётывания удалите. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.



Детали обтачки горловины спинки продублируйте, обметайте по нижним срезам, основывите по средним срезам на ширину припуска.

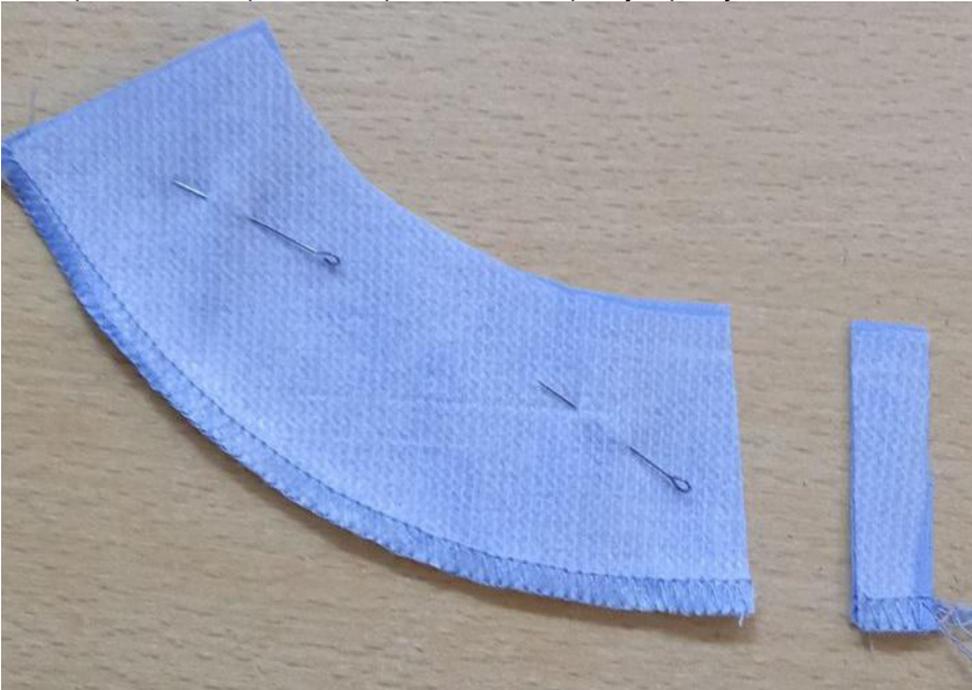

Притачайте средние срезы деталей обтачки к припускам застёжки.



Сложите спинку и детали обтачки изнанкой к изнанке, сколите булавками. При необходимости выполните осноровку срезов.



Сложите спинку и детали обтачки горловины вместе, лицом к лицу, отвернув молнию в сторону изделия, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по срезу горловины верхней части переда между контрольными метками. Стяните нитки, формируя сборку.



Обтачку горловины переда продублируйте, обметайте по нижнему срезу. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Стачайте плечевые срезы изделия и обтачек. Припуски швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Припуски обтачек рассеките со стороны спинки у шва горловины, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.




Выметайте горловину платья с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

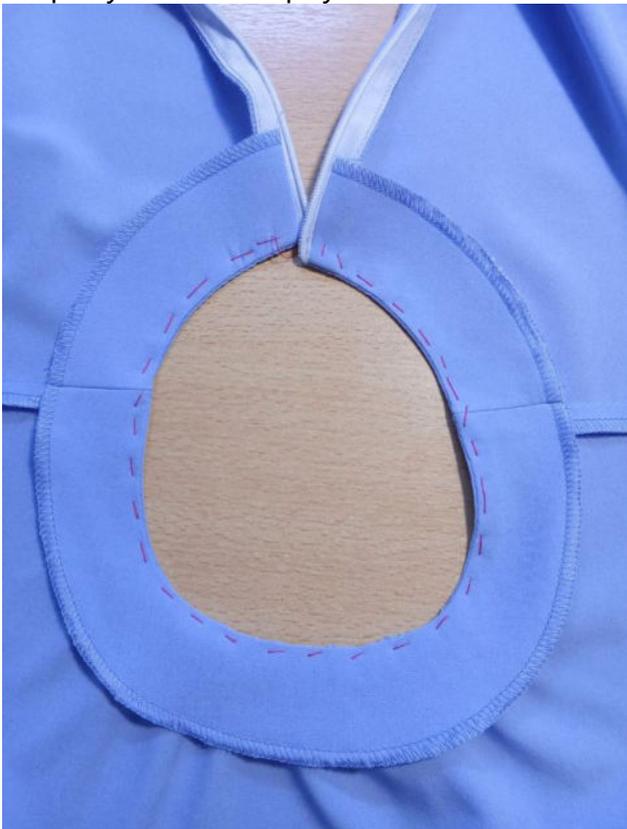

Отстрочите горловину спинки в край.

Нитки вымётывания удалите, приутюжьте горловину переда под сборкой, горловину спинки — со стороны изнанки изделия.

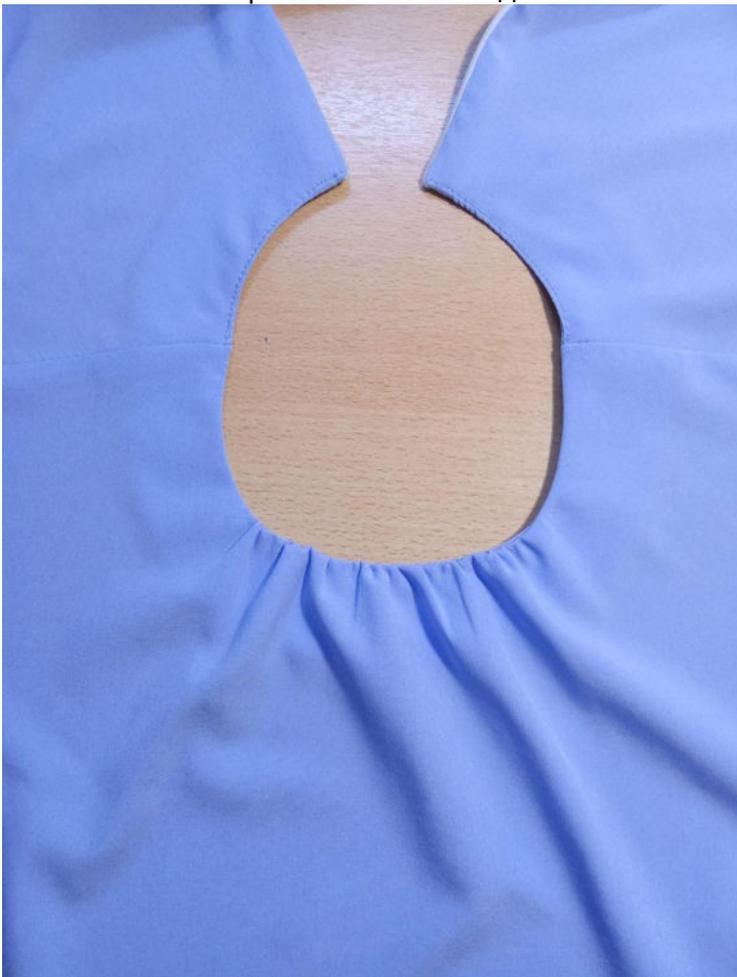

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по нижнему срезу верхней части переда между контрольными метками. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте верхнюю часть переда к нижней его части. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону нижней части.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Заметайте срез низа платья узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Стачайте косые бейки для пройм в кольцо, припуски швов разутюжьте. Заутюжьте каждую бейку вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приметайте бейки к лицевой стороне пройм, притачайте.



Нитки смётывания удалите.

Отверните бейку в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см.

Приметайте сгиб бейки к проймам. Притачайте бейку в край.



Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-viven779/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne779 и #Вивьен779

