

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен781

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Вивьен781



Выкройка женского платья-топа умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного в двух вариантах длины. Перед и спинка - цельные, с настрочной кулиской по линии талии, переходящей с переда на спинку. Внутри кулиски вставляется шнур, позволяющий регулировать степень прилегания изделия по фигуре. Центральная часть горловины переда оформлена с V-образным вырезом, обработанным подкройной обтачкой, а по всей остальной длине горловина изделия обработана воротником-стойкой. Проймы обработаны вчистую косыми бейками. Форма низа изделия - фигурная, по центру переда и спинки - длиннее, а в области боковых швов - короче.

Длина платья по центру переда и спинки составляет $7/8$. Длина топа - по центру переда и спинки - до линии бёдер.

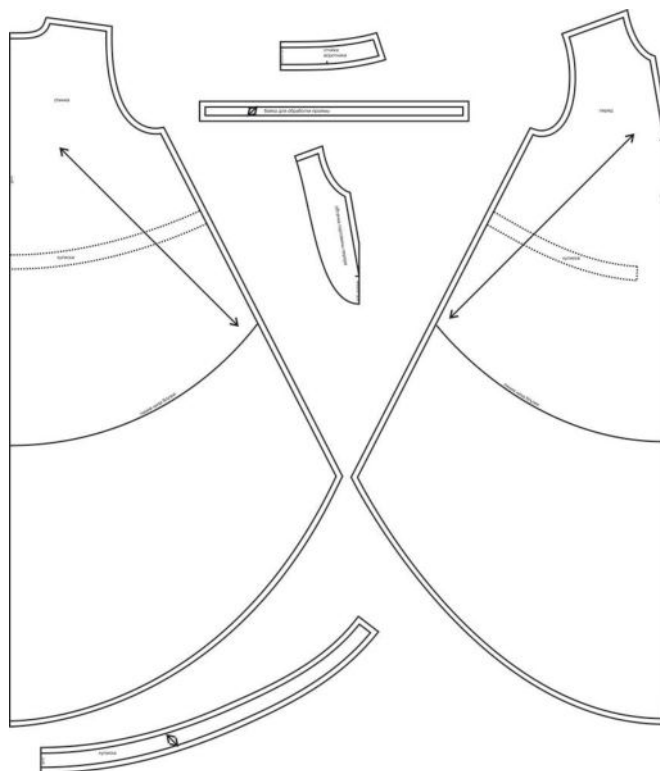СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме (условно)

8 - 16 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина платья по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	114,5	88,0	196,0
	161-165	117,3		203,0
	166-170	120,0		210,0
	171-175	122,8		217,0
	176-180	125,5		224,0
42	156-160	114,7	92,6	201,4
	161-165	117,4		208,5
	166-170	120,2		215,6
	171-175	122,9		222,6
	176-180	125,7		229,7
44	156-160	114,8	97,1	206,9
	161-165	117,6		214,0
	166-170	120,3		221,1
	171-175	123,1		228,3
	176-180	125,8		235,4
46	156-160	115,0	101,7	212,3
	161-165	117,8		219,5
	166-170	120,5		226,7
	171-175	123,3		233,9
	176-180	126,0		241,1
48	156-160	115,2	106,3	217,7
	161-165	117,9		225,0
	166-170	120,7		232,3
	171-175	123,4		239,6
	176-180	126,2		246,9
50	156-160	115,4	110,9	223,1
	161-165	118,1		230,5
	166-170	120,9		237,9
	171-175	123,6		245,2
	176-180	126,4		252,6
52	156-160	115,5	115,4	228,6
	161-165	118,3		236,0
	166-170	121,0		243,4

	171-175	123,8		250,9
	176-180	126,5		258,3
54	156-160	115,7	120,0	234,0
	161-165	118,5		241,5
	166-170	121,2		249,0
	171-175	124,0		256,5
	176-180	126,7		264,0
56	156-160	115,9	124,6	239,4
	161-165	118,6		247,0
	166-170	121,4		254,6
	171-175	124,1		262,1
	176-180	126,9		269,7
58	156-160	116,0	129,1	244,9
	161-165	118,8		252,5
	166-170	121,5		260,1
	171-175	124,3		267,8
	176-180	127,0		275,4
60	156-160	116,2	133,7	250,3
	161-165	119,0		258,0
	166-170	121,7		265,7
	171-175	124,5		273,4
	176-180	127,2		281,1
62	156-160	116,4	138,3	255,7
	161-165	119,1		263,5
	166-170	121,9		271,3
	171-175	124,6		279,1
	176-180	127,4		286,9
64	156-160	116,6	142,9	261,1
	161-165	119,3		269,0
	166-170	122,1		276,9
	171-175	124,8		284,7
	176-180	127,6		292,6
66	156-160	116,7	147,4	266,6
	161-165	119,5		274,5
	166-170	122,2		282,4
	171-175	125,0		290,4
	176-180	127,7		298,3
68	156-160	116,9	152,0	272,0
	161-165	119,7		280,0
	166-170	122,4		288,0
	171-175	125,2		296,0
	176-180	127,9		304,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива модели можно использовать ткани блузочной и платьевой групп, небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, хорошо драпирующиеся, пластичные, отличающиеся малой сминаемостью, высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: ниагара, вискоза, шёлк, тенсел и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

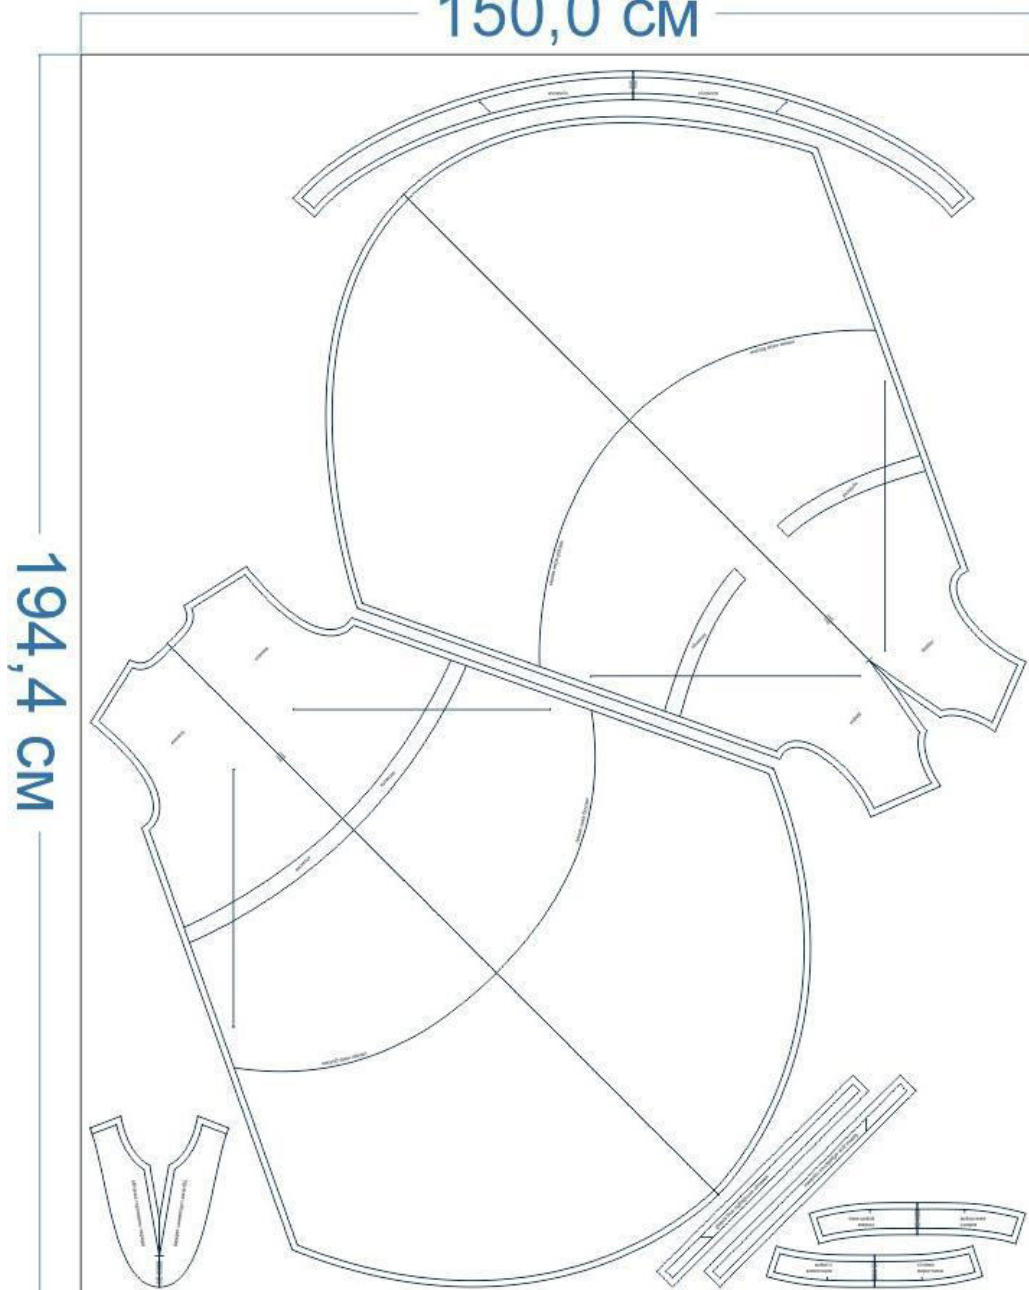

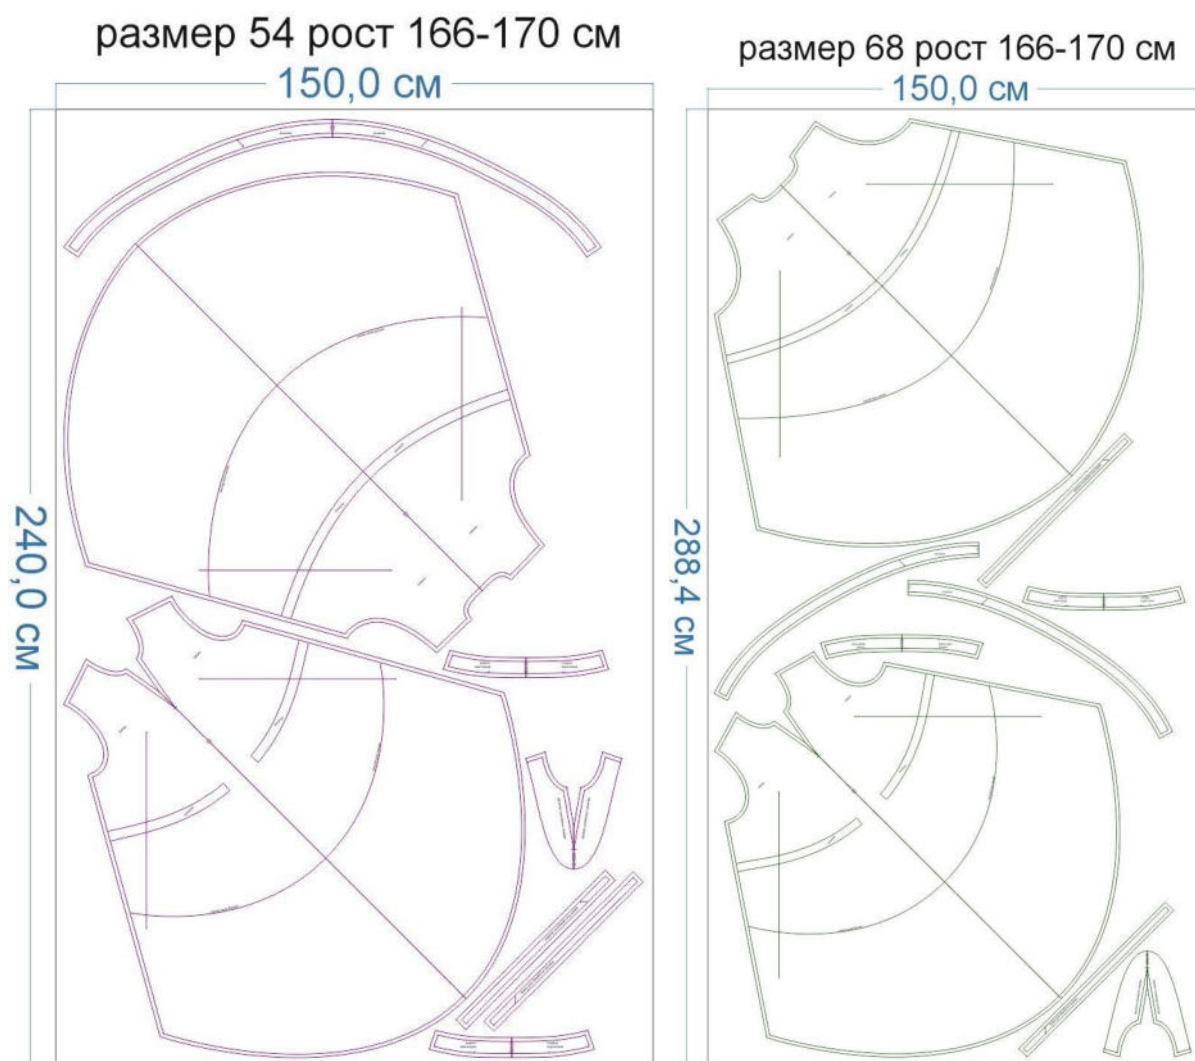

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
4. Воротник — 2 дет. со сгибом,
5. Бейка для обработки проймы — 2 дет.,
6. Кулиски — 1 дет. со сгибом.


Дублирин:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из блузочного крепа.

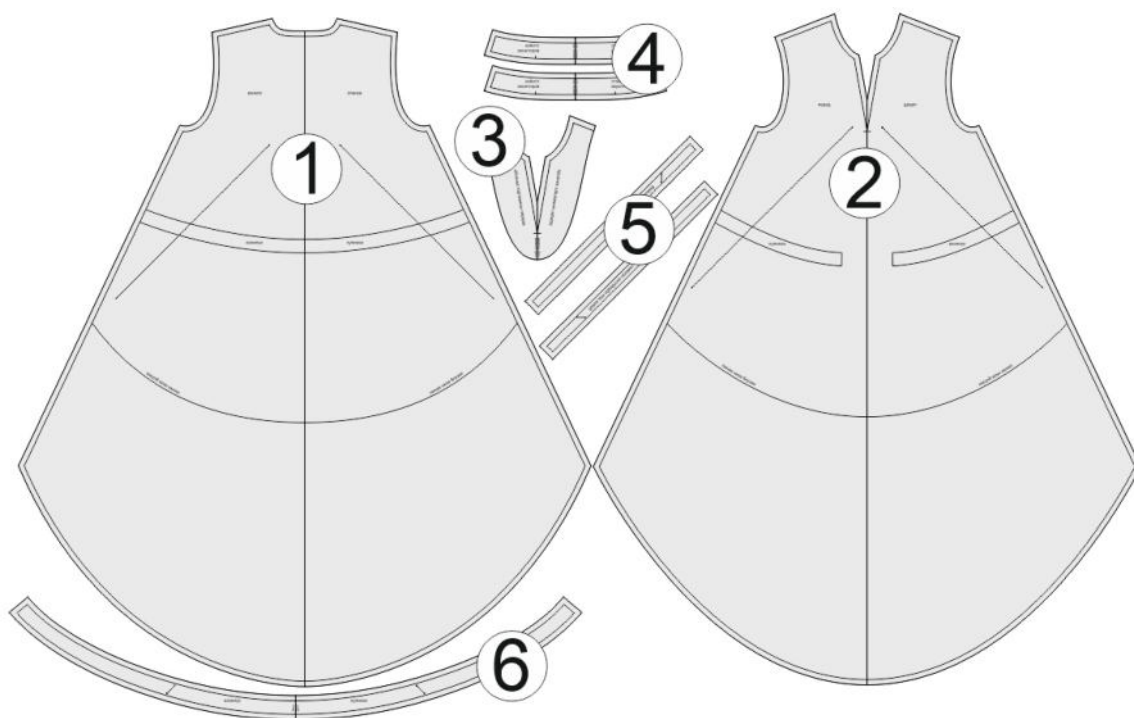

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Готовый шнур в кулиску.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте обтачку переда. Наложите её на деталь переда, уравняйте по срезам, приколите.

При необходимости осноровите срезы деталей.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях изделия.



Продублируйте верхний воротник.

Сложите верхний и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте. Отстрочите воротник в край.

При необходимости ослорвите срезы воротника.



Вколите верхнюю стойку в горловину спинки, втачайте.



Затем приметайте обе детали воротника по горловине переда.



Обтачку горловины переда обметайте по внешним срезам, приколите к горловине изделия.



Притачайте обтачку к изделию. Припуски шва в уголке рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки.



Подверните нижний срез нижнего воротника в сторону изнанки и в таком виде приметайте по горловине спинки с изнанки изделия.



Отстрочите горловину в край.



Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.



Приметайте бейки к лицевой стороне пройм изделия. Притачайте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и обтачек. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Отверните бейки в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.



Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте к пройме насквозь. Притачайте бейку в край.



Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Наложите кулиску на изделие, лицом к лицу, уравняйте срезом с верхней линией разметки, приколите, притачайте, подгибая поперечные срезы кулиски на 1 см в сторону изнанки.



Заутюжьте кулиску вниз.



Подверните нижний срез кулиски на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте к изделию.




Притачайте кулиску в край. Нитки смётывания удалите. Кулиску приутюжьте.



Заметайте срез низа изделия на 0,5 см в сторону изнанки.



Подверните низ платья ещё на 0,5 см в сторону изнанки и застрочите в край.

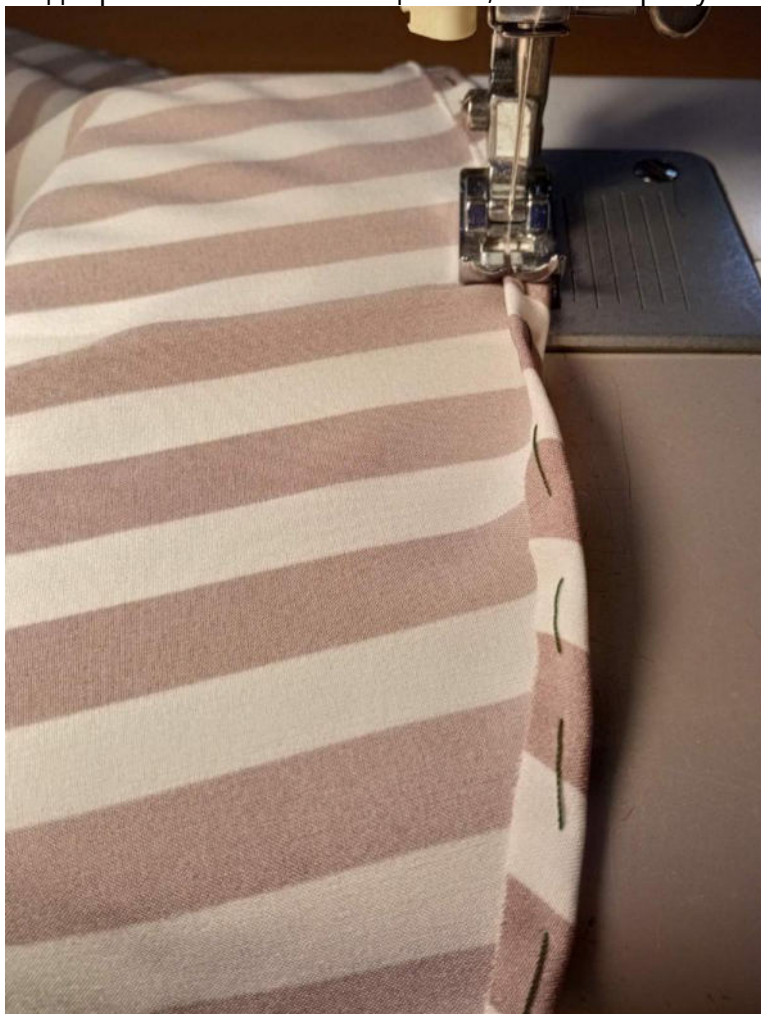

Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Вставьте готовый шнур в кулиску платья.



Ручными потайными стежками закрепите положение отлетных краёв обтачки по припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-i-topa-2-v-1-viven781/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne781 и #Вивьен781

