

блузка


Вивьен943



Выкройка женской блузки с двумя вариантами рукавов. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из проймы. Спинка - со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм. Горловина блузки - V-образной формы, обработана подкройной обтачкой и подбортами. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы.

<u>1 вариант рукава</u> - состоит из верхней и нижней частей. Покрой рукава - втачной. Объём - большой, в особенности, по шву стачивания частей рукава между собой. Длина рукава - до запястья. Низ рукава обработан подкройной обтачкой.

2 вариант рукава - одношовный втачной рукав умеренного объёма, с разрезом по низу, на притачной застёгивающейся манжете, длиной до запястья.

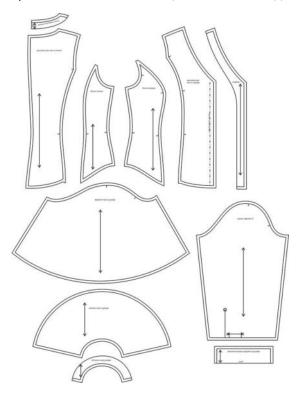

СОСТАВ ЛЕКАЛ

целей.

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих

КОМПЛЕКТА

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди	Прибавка к обхвату талии
в полном объеме	в полном объеме
5,6 - 8 см	8 - 15,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

		Длина изделия	Ширина	Ширина	Расход основной
		по средней	изделия на	изделия на	ткани при ширине
размер	рост, см	линии спинки,	уровне груди,	уровне талии,	150 см (вариант 1),
		СМ	СМ	СМ	CM
40	156-160	56,7	88,0	70,0	147,0
	161-165	58,7			155,0
	166-170	60,7			163,0
	171-175	62,7			171,0
	176-180	64,7			179,0
42	156-160	57,0			151,0
	161-165	59,0			158,8
	166-170	61,0	91,8	74,4	166,5
	171-175	63,0	_		174,3
	176-180	65,0			182,1
44	156-160	57,3		78,8	155,0
	161-165	59,3	95,7		162,5
	166-170	61,3			170,1
	171-175	63,3			177,6
	176-180	65,3			185,1
46	156-160	57,6	99,5	83,2	159,0
	161-165	59,6			166,3
	166-170	61,6			173,6
	171-175	63,6			180,9
	176-180	65,6			188,2
	156-160	57,8	103,3	87,6	163,0
	161-165	59,8			170,1
48	166-170	61,8			177,1
	171-175	63,8			184,2
	176-180	65,8			191,3
	156-160	58,1	107,1	92,0	167,0
50	161-165	60,1			173,8
	166-170	62,1			180,7
	171-175	64,1			187,5
	176-180	66,1			194,4
52	156-160	58,4	111,0	96,4	171,0
	161-165	60,4		30,4	177,6

	166-170	62.4			10/10
	171-175	62,4 64,4			184,2 190,8
	176-180	66,4			197,4
	156-160	58,7			175,0
54	161-165	60,7	114,8	100,8	181,4
	166-170	62,7			187,8
	171-175	64,7			194,1
	176-180	66,7			200,5
56	156-160	59,0		105,2	179,0
	161-165	61,0			185,1
	166-170	63,0	118,6		191,3
	171-175	65,0			197,4
	176-180	67,0			203,6
	156-160	59,3			183,0
	161-165	61,3			188,9
58	166-170	63,3	122,5	109,6	194,8
	171-175	65,3		105,0	200,7
	176-180	67,3			206,6
	156-160	59,6	126,3		187,0
60	161-165	61,6			192,7
	166-170	63,6		114,0	198,4
	171-175	65,6		,,,	204,0
	176-180	67,6			209,7
	156-160	59,8	130,1	118,4	191,0
62	161-165	61,8			196,4
	166-170	63,8			201,9
	171-175	65,8			207,3
	176-180	67,8			212,8
64	156-160	60,1	133,9	122,8	195,0
	161-165	62,1			200,2
	166-170	64,1			205,4
	171-175	66,1			210,6
	176-180	68,1			215,9
	156-160	60,4	137,8	127,2	199,0
66	161-165	62,4			204,0
	166-170	64,4			209,0
	171-175	66,4			213,9
	176-180	68,4			218,9
	156-160	60,7	141,6		203,0
68	161-165	62,7		131,6	207,8
	166-170	64,7			212,5
	171-175	66,7			217,3
	176-180	68,7			222,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузки можно использовать блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: фактурный хлопок, поплин, хлопок-сатин и др.


РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см






размер 52 рост 166-170 см

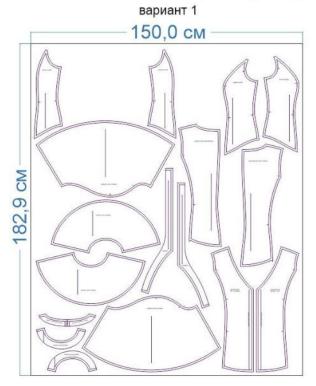



вариант 2

размер 68 рост 166-170 см

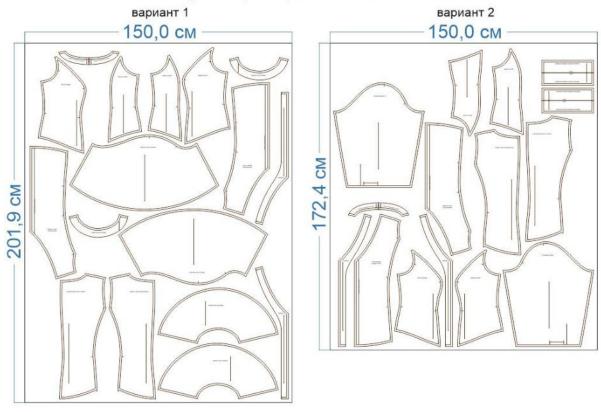

Основной материал:


- 1. Центральная часть спинки 2 дет.,
- 2. Бочок спинки 2 дет.,
- 3. Центральная часть переда 2 дет.,
- 4. Бочок переда 2 дет.,
- 5. Подборт 2 дет.,
- 6. Обтачка горловины спинки 1 дет. со сгибом,
- 7. Верхняя часть рукава 2 дет.,
- 8. Нижняя часть рукава 2 дет.,
- 9. Обтачка низа рукава 2 дет.

Дублерин:


- 1. Подборт 2 дет.,
- 2. Обтачка горловины спинки 1 дет. со сгибом,
- 3. Обтачка низа рукава 2 дет.
- 4. Кромка нижнего среза верхней части рукава 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде подкройной полоски шириной 2 см),
- 5. Кромка верхнего среза нижней части рукава 2 дет. (выкраивается самостоятельно, в виде подкройной полоски шириной 2 см).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы. Образец блузки был отшит из хлопкового шитья.

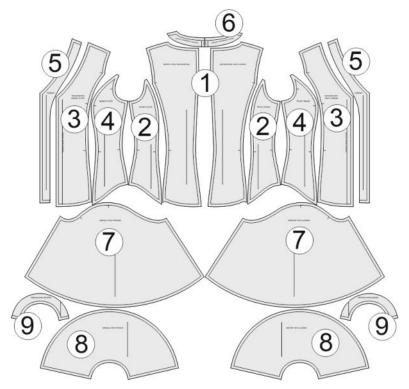

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ




Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;

Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;

Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;

Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

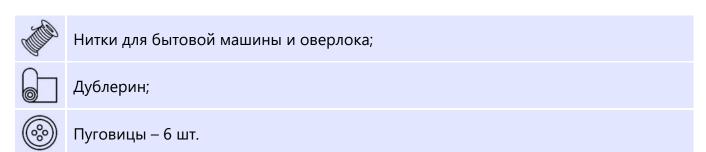


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Притачайте бочки переда к центральным частям переда. Припуски швов обметайте,





Стачайте детали спинки в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к

центру детали.



Продублируйте борта и обтачку горловины спинки.



Наложите борта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Наложите обтачку горловины на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и обтачек.



Припуски шва обтачивания борта с дублерином высеките близко к строчке.



Припуски швов обтачивания горловины и бортов направьте в сторону обтачки и подбортов. Отстрочите швы в край по лицевой стороне обтачки и подбортов.

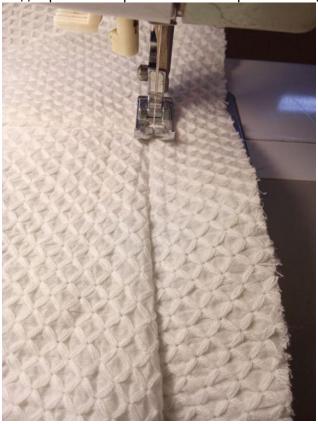

Припуски плечевых швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски плечевых швов обтачки разутюжьте.

Выметайте шов горловины с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в

сторону обтачки. Приутюжьте.



Продублируйте срезы соединения верхних и нижних деталей рукавов на ширину 2



Стачайте верхние и нижние части рукавов между собой. Припуски швов обметайте,











Наложите обтачку на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов обтачивания низа рукава в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки рукава, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки, приутюжьте.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия, боковые срезы рукавов и боковые срезы обтачки. Припуски швов изделия и рукава обметайте, заутюжьте в сторону переда / передней части рукава. Припуски шва обтачки разутюжьте.



Обметайте открытый внешний срез обтачки рукава. Приметайте обтачку к рукаву возле строчки обмётывания.



Шов соединения верхней и нижней частей рукава в области бокового шва





Обметайте внешние срезы подбортов и нижний срез обтачки горловины спинки. Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте по низу на ширину подгибки низа.

Обметайте срез низа изделия.



Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия в сторону изнанки, застрочите.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины изделия к припускам плечевых швов.



Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия. Пришейте пуговицы по

левому борту.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-viven943/



в соцсетях с хэштегом #Vivienne943 и #Вивьен943

