


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

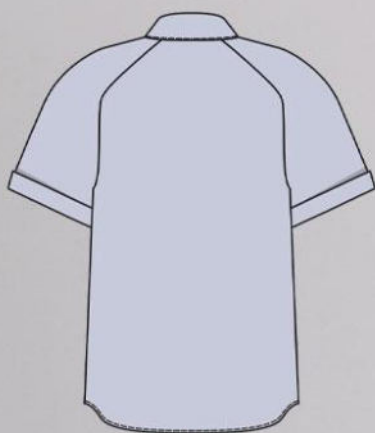

#СТЕН945

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Стен945



Выкройка мужской рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед — цельный, на левой детали — нагрудный накладной карман. Спинка — цельная, без особенностей. Горловина рубашки оформлена отложным рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка — центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава — покроя реглан, с плечевой вытачкой, короткие (выше локтя), с цельнокроеными отворотами по низу. Линия низа рубашки на полочке и спинке — фигурная. Длина изделия — ниже линии бёдер.

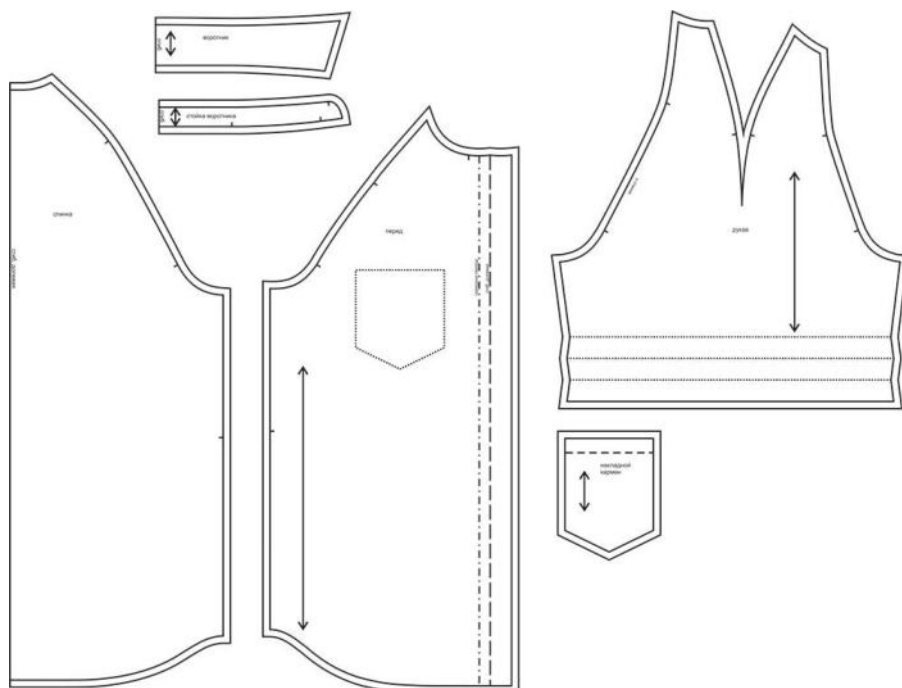СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
42	165-170	73,1	98,0	41,2	132,0
	171-177	75,6			135,8
	178-183	78,1			139,5
	184-190	80,6			143,3
	191-197	83,1			147,0
44	165-170	73,9	102,0	42,5	136,4
	171-177	76,4			140,3
	178-183	78,9			144,3
	184-190	81,4			148,3
	191-197	83,9			152,3
46	165-170	74,8	106,0	43,7	140,7
	171-177	77,3			144,9
	178-183	79,8			149,1
	184-190	82,3			153,4
	191-197	84,8			157,6
48	165-170	75,6	110,0	45,0	145,1
	171-177	78,1			149,5
	178-183	80,6			154,0
	184-190	83,1			158,4
	191-197	85,6			162,9
50	165-170	76,5	114,0	46,3	149,4
	171-177	79,0			154,1
	178-183	81,5			158,8
	184-190	84,0			163,5
	191-197	86,5			168,1
52	165-170	77,3	118,0	47,5	153,8
	171-177	79,8			158,7
	178-183	82,3			163,6
	184-190	84,8			168,5
	191-197	87,3			173,4
54	165-170	78,2	122,0	48,8	158,1
	171-177	80,7			163,3



	178-183	83,2			168,4
	184-190	85,7			173,6
	191-197	88,2			178,7
56	165-170	79,0	126,0	50,1	162,5
	171-177	81,5			167,9
	178-183	84,0			173,3
	184-190	86,5			178,6
	191-197	89,0			184,0
58	165-170	79,8	130,0	51,3	166,9
	171-177	82,3			172,5
	178-183	84,8			178,1
	184-190	87,3			183,7
	191-197	89,8			189,3
60	165-170	80,7	134,0	52,6	171,2
	171-177	83,2			177,1
	178-183	85,7			182,9
	184-190	88,2			188,7
	191-197	90,7			194,6
62	165-170	81,5	138,0	53,8	175,6
	171-177	84,0			181,6
	178-183	86,5			187,7
	184-190	89,0			193,8
	191-197	91,5			199,9
64	165-170	82,4	142,0	55,1	179,9
	171-177	84,9			186,2
	178-183	87,4			192,5
	184-190	89,9			198,8
	191-197	92,4			205,1
66	165-170	83,2	146,0	56,4	184,3
	171-177	85,7			190,8
	178-183	88,2			197,4
	184-190	90,7			203,9
	191-197	93,2			210,4
68	165-170	84,1	150,0	57,6	188,6
	171-177	86,6			195,4
	178-183	89,1			202,2
	184-190	91,6			208,9
	191-197	94,1			215,7
70	165-170	84,9	154,0	58,9	193,0
	171-177	87,4			200,0
	178-183	89,9			207,0
	184-190	92,4			214,0
	191-197	94,9			221,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать сорочечные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся низкой сминаемостью, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: сорочечная ткань, вискоза, хлопок, полулён и др.

РАСКРОЙ

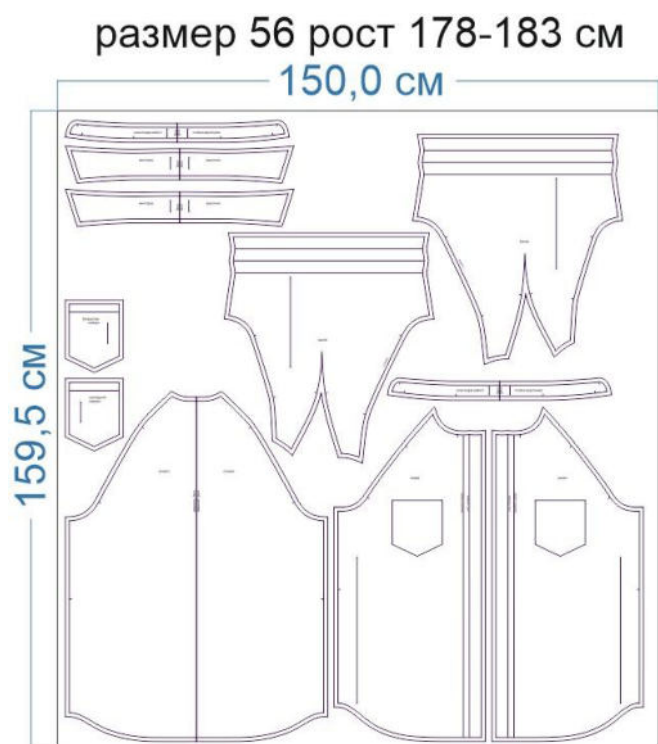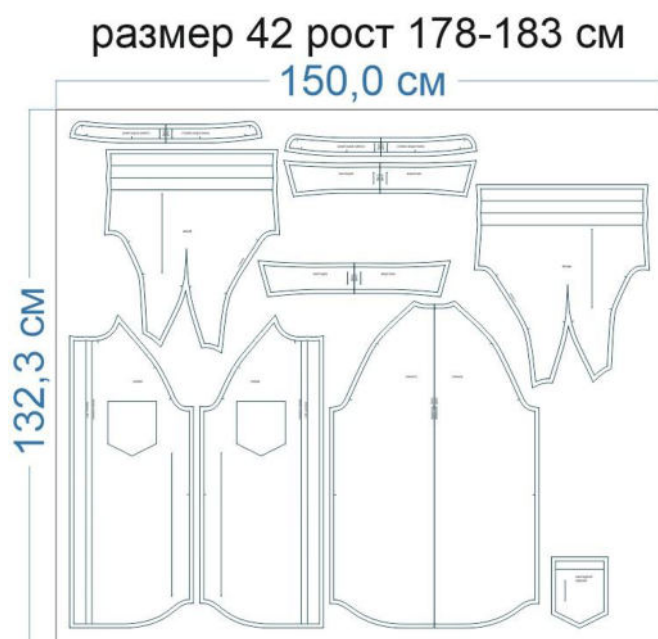

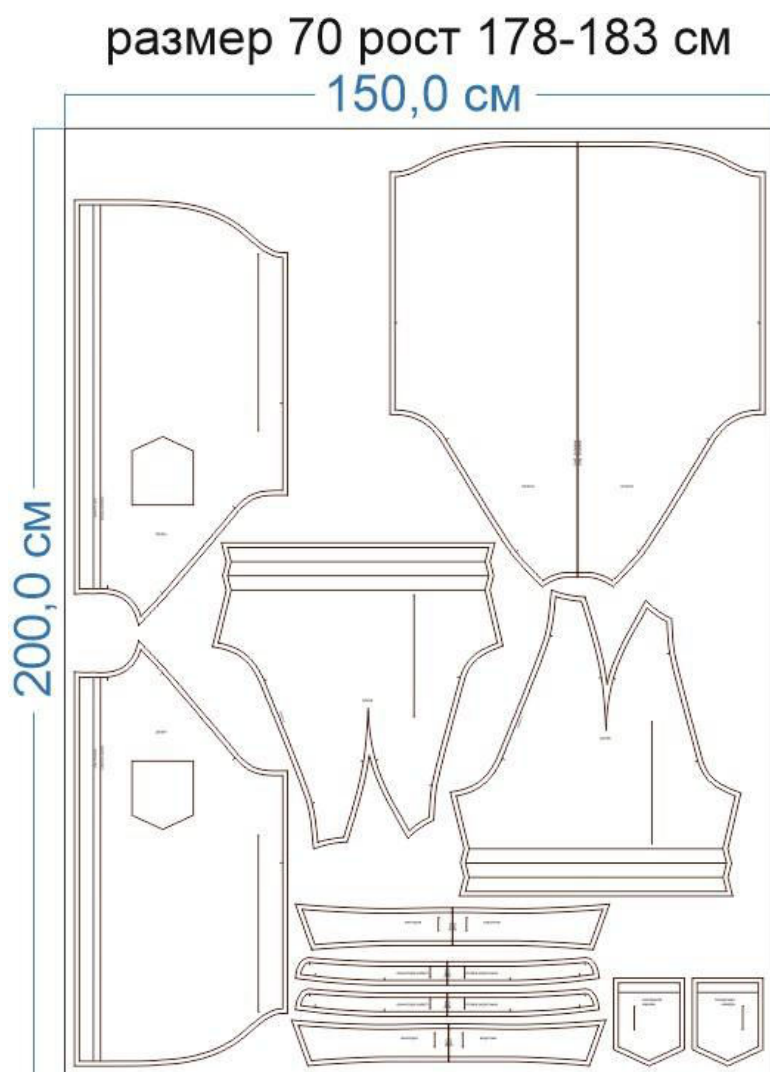

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
5. Воротник — 2 дет. со сгибом,
6. Карман — 1 дет.


Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Припуск подгибки верха кармана — 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из сорочечной ткани.

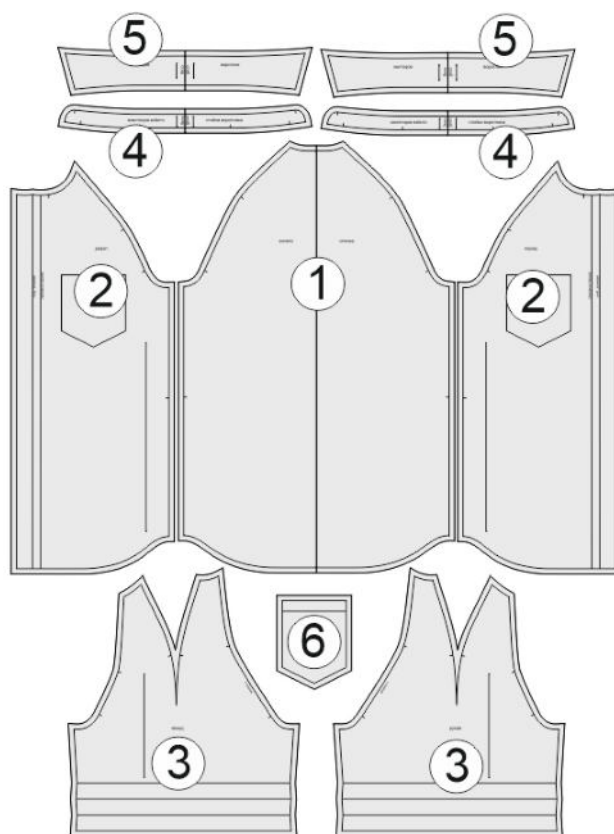

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На деталях переда продублируйте цельнокроенные планки.




Продублируйте припуск подгибки нагрудного кармана, заутюжьте его в сторону изнанки.

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам на ширину припуска. Обметайте вкруговую боковые и нижние срезы кармана.




Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону. Приутюжьте, застрочите.

Заутюжьте внешние срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.

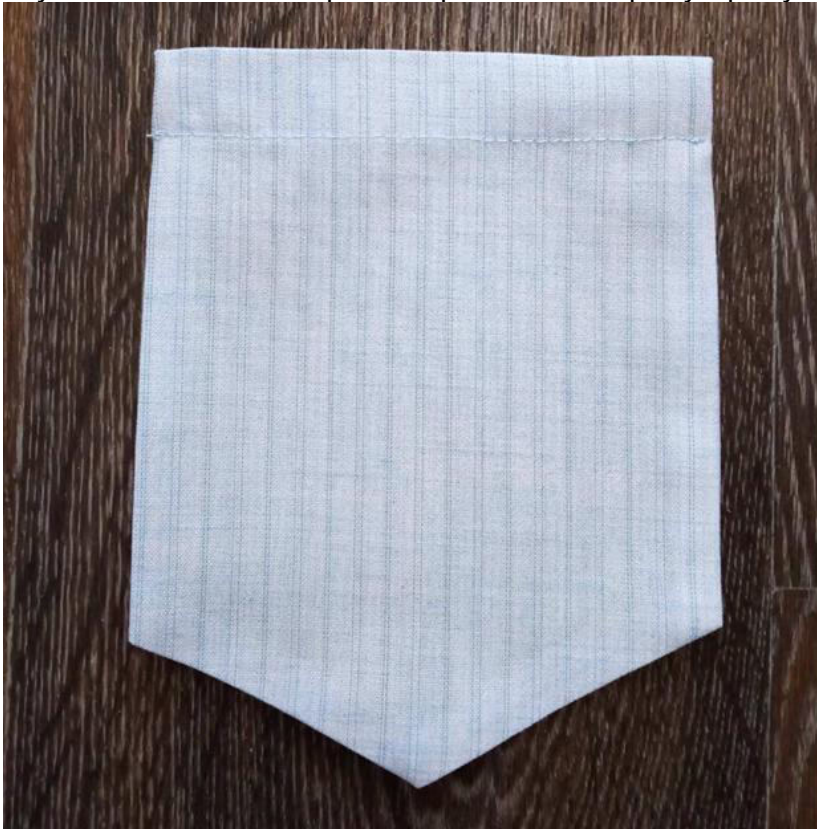

Наметьте расположение кармана на лицевой стороне левой детали переда. Ориентируясь по разметке, наложите карман на изделие, приколите, притачайте в край. Настрочите закрепки в уголках кармана. Приутюжьте карман в готовом виде.

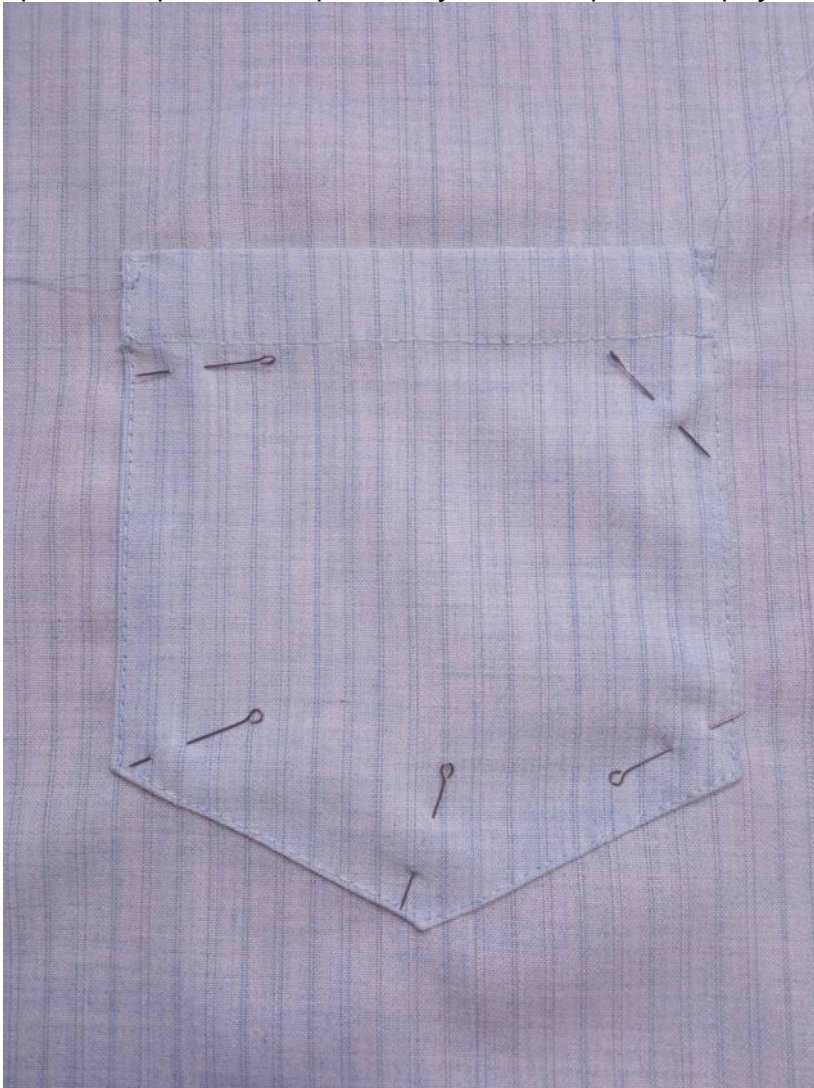

Стачайте вытачки на деталях рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срезы низа рукавов. Припуск на подгибку заметайте по разметке, приутюжьте, застрочите близко к обметочной строчке.



Отогните манжеты на лицевую сторону рукавов, приутюжьте. Сквозными закрепками зафиксируйте положение манжет по швам рукавов.



Ручными потайными стежками закрепите манжеты по центру рукавов.



Нитки сметывания удалите, манжеты приутюжьте.



Обметайте открытые срезы цельнокроенных планок деталей переда, подверните их срезы на 1 см в сторону изнанки, застрочите. Приутюжьте.



Продублируйте детали верхнего воротника и верхней стойки.




Детали воротника сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Отстрочите воротник в край. Нитки сметывания удалите. Воротник приутюжьте. При необходимости выполните осноровку срезов воротника.

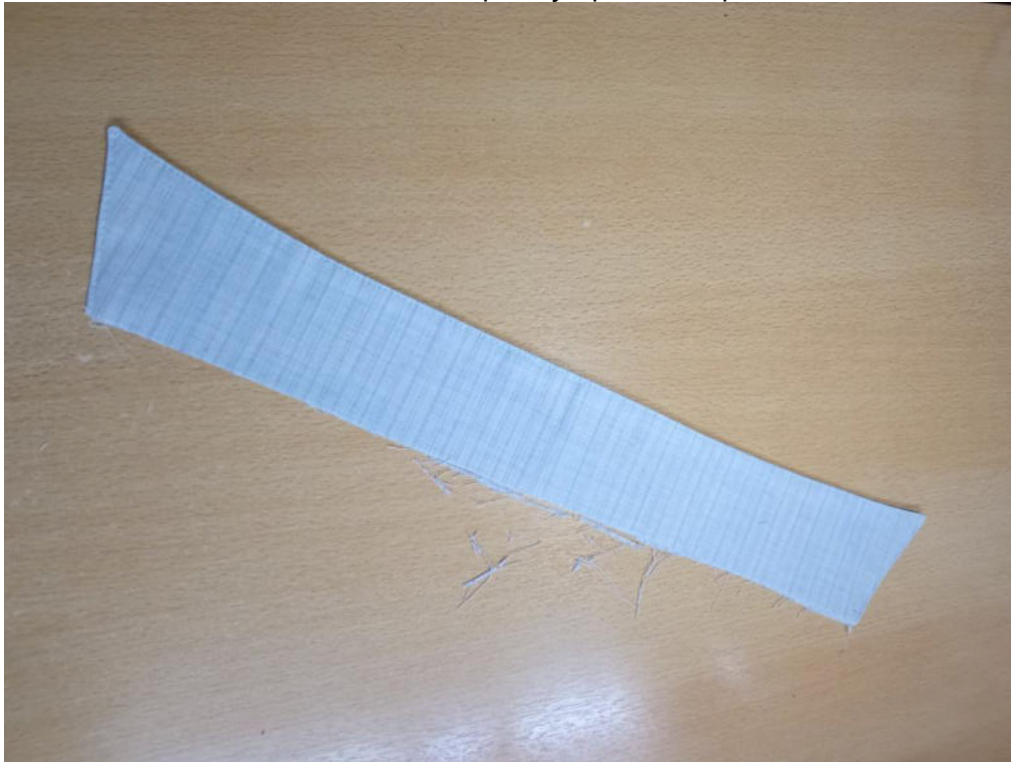

Детали стойки воротника сложите вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между ними вложите заготовленный воротник таким образом, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите все детали насквозь, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.

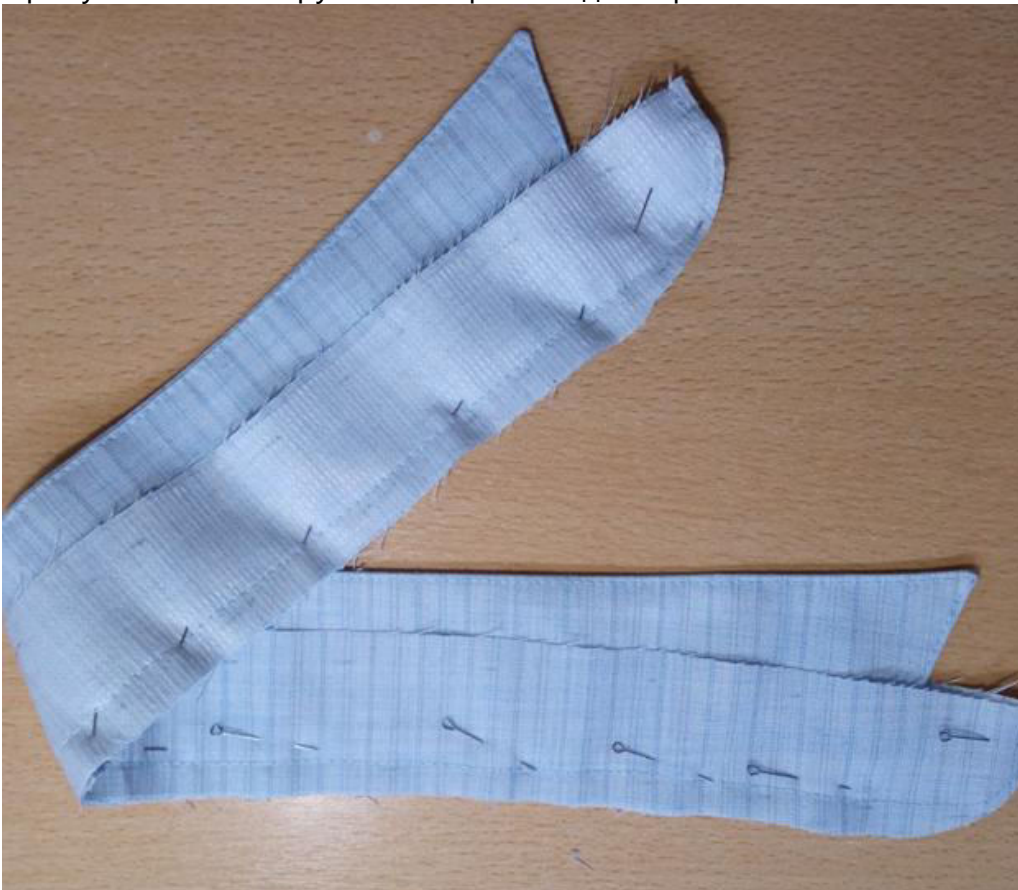

Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки.

Подверните открытый срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки, и в таком виде приметайте его ко шву притачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите стойку в край по периметру.



Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте по низу на ширину подгибки низа.

Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Заметайте срез низа изделия на 0,5 см.



Подверните низ изделия еще на 0,5 см и застрочите в край.



Нитки сметывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на левой планке и левом конце стойки. Пришейте пуговицы на правой планке и стойке воротника.



Отутюжьте изделие в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-sten945/>



в соцсетях с хэштегом #Sten945 и #Стен945

