

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Вивьен784

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




сарафан-туника

Вивьен784



Выкройка женского сарафана - туники умеренного объёма, А-силуэта. Детали переда и спинки цельные. По низу сарафана предусмотрена переходящая с переда на спинку широкая оборка.

Горловина изделия - V-образной формы, обработана подбортами и подкройной обтачкой. Застёжка - центральная, бортовая, на 3 обмётанных петли и пуговицы. Проймы обработаны вчистую, с помощью косых беек. Длина сарафана-туники - 7/8.

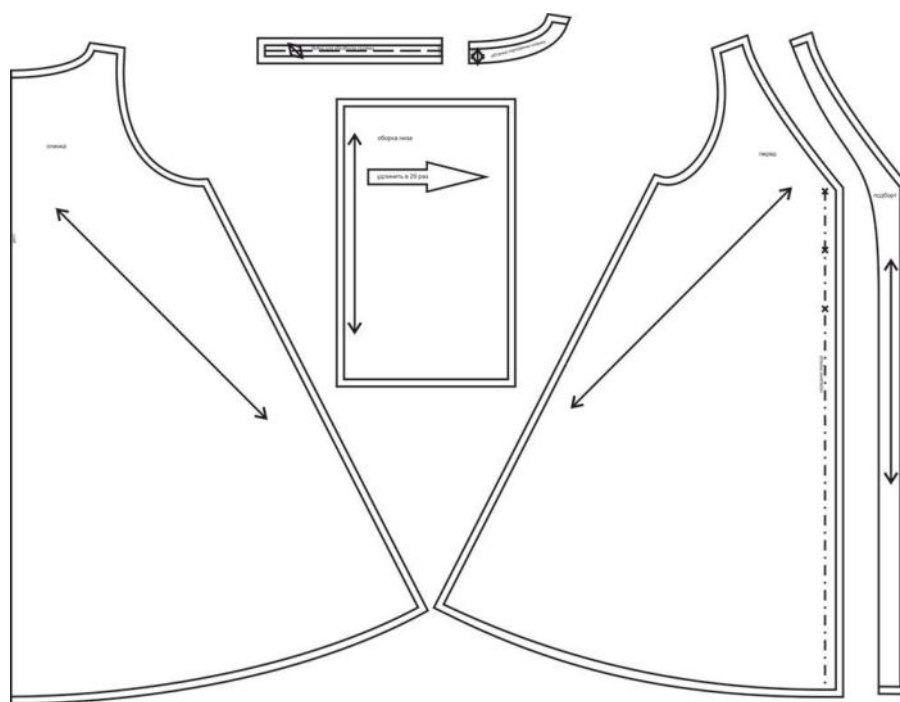

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

8 - 18 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	114,9	88,0	276,0
	161-165	119,0		297,0
	166-170	123,1		318,0
	171-175	127,2		339,0
	176-180	131,3		360,0
42	156-160	115,0	92,7	285,1
	161-165	119,1		305,8
	166-170	123,2		326,4
	171-175	127,3		347,0
	176-180	131,4		367,6
44	156-160	115,1	97,4	294,3
	161-165	119,2		314,5
	166-170	123,3		334,8
	171-175	127,4		355,0
	176-180	131,5		375,3
46	156-160	115,2	102,1	303,4
	161-165	119,3		323,3
	166-170	123,4		343,2
	171-175	127,5		363,1
	176-180	131,6		382,9
48	156-160	115,3	106,9	312,6
	161-165	119,4		332,1
	166-170	123,5		351,6
	171-175	127,6		371,1
	176-180	131,7		390,6
50	156-160	115,4	111,6	321,7
	161-165	119,5		340,8
	166-170	123,6		360,0
	171-175	127,7		379,1
	176-180	131,8		398,2
52	156-160	115,5	116,3	330,9
	161-165	119,6		349,6
	166-170	123,7		368,4


	171-175	127,8		387,1
	176-180	131,9		405,9
54	156-160	115,7	121,0	340,0
	161-165	119,8		358,4
	166-170	123,9		376,8
	171-175	128,0		395,1
	176-180	132,1		413,5
56	156-160	115,8	125,7	349,1
	161-165	119,9		367,1
	166-170	124,0		385,1
	171-175	128,1		403,1
	176-180	132,2		421,1
58	156-160	115,9	130,4	358,3
	161-165	120,0		375,9
	166-170	124,1		393,5
	171-175	128,2		411,2
	176-180	132,3		428,8
60	156-160	116,0	135,1	367,4
	161-165	120,1		384,7
	166-170	124,2		401,9
	171-175	128,3		419,2
	176-180	132,4		436,4
62	156-160	116,1	139,9	376,6
	161-165	120,2		393,4
	166-170	124,3		410,3
	171-175	128,4		427,2
	176-180	132,5		444,1
64	156-160	116,2	144,6	385,7
	161-165	120,3		402,2
	166-170	124,4		418,7
	171-175	128,5		435,2
	176-180	132,6		451,7
66	156-160	116,3	149,3	394,9
	161-165	120,4		411,0
	166-170	124,5		427,1
	171-175	128,6		443,2
	176-180	132,7		459,4
68	156-160	116,4	154,0	404,0
	161-165	120,5		419,8
	166-170	124,6		435,5
	171-175	128,7		451,3
	176-180	132,8		467,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать блузочные и платьевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, пластичные, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп-шифон, блузочный креп, шифон, муслин, шёлк, атлас и др.

РАСКРОЙ

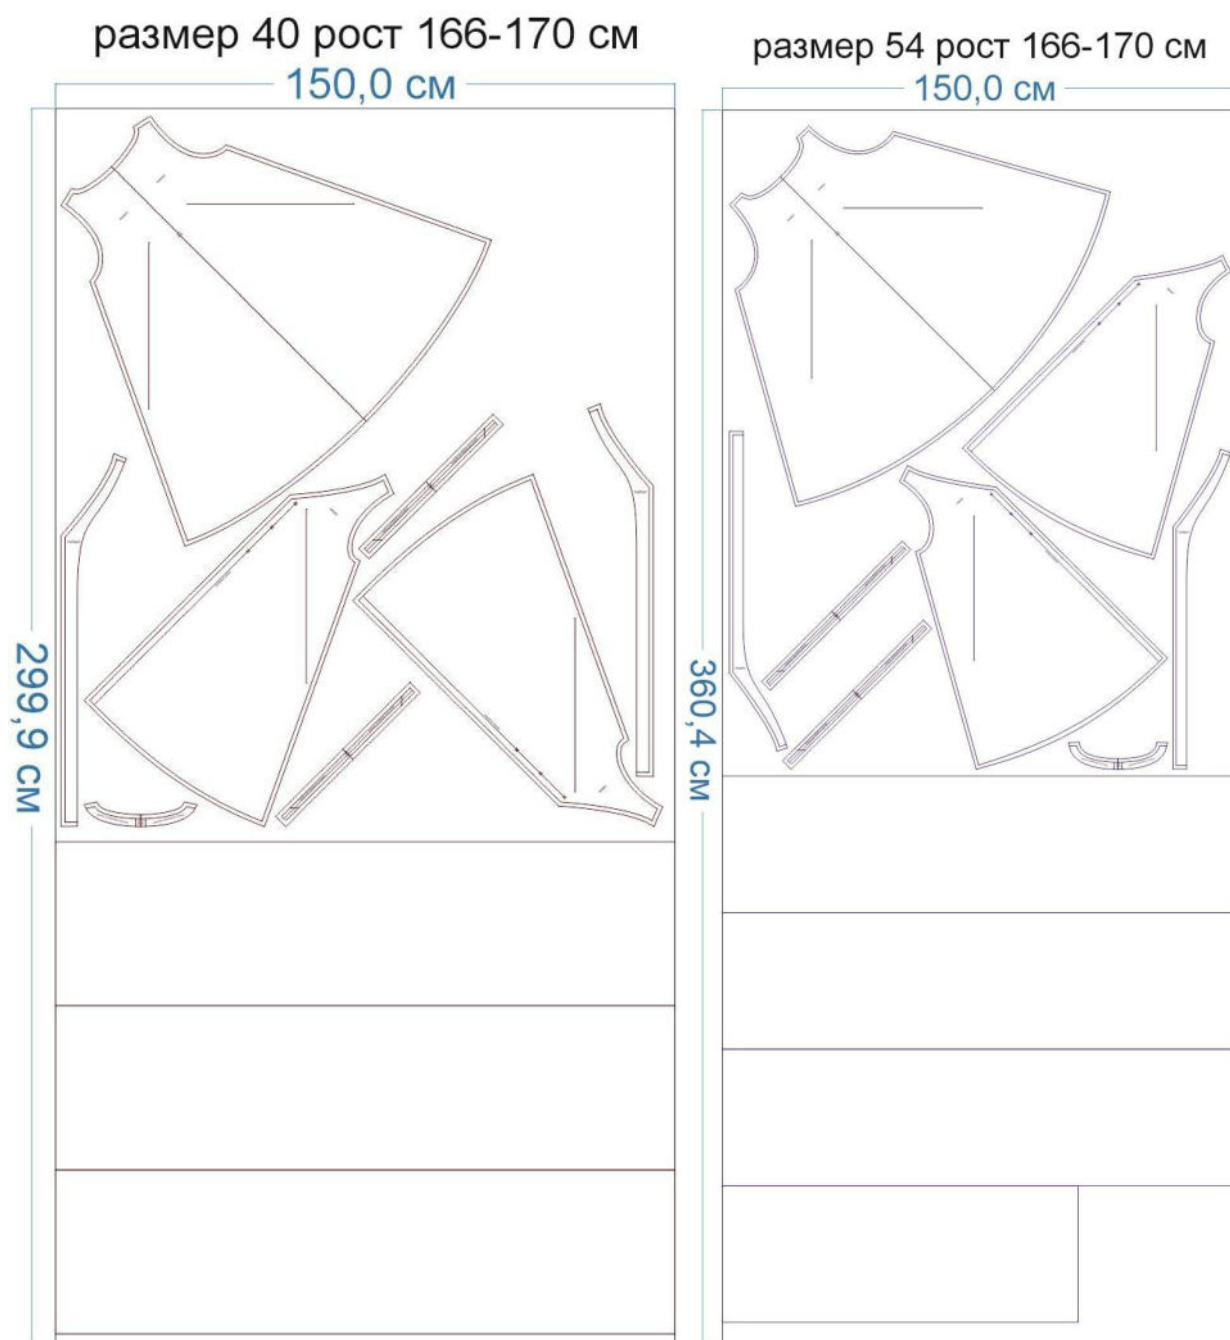

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Подборт — 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
5. Бейка для обработки проймы — 2 дет.,
6. Оборка низа — 1 дет. (увеличьте длину детали в 20 раз в соответствии с рекомендациями на выкройке).

Дублерин (органза):

1. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
2. Подборт — 2 дет.


Припуски на швы


Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец сарафана-туники был отшит из шифона.

размер 68 рост 166-170 см

150,0 см

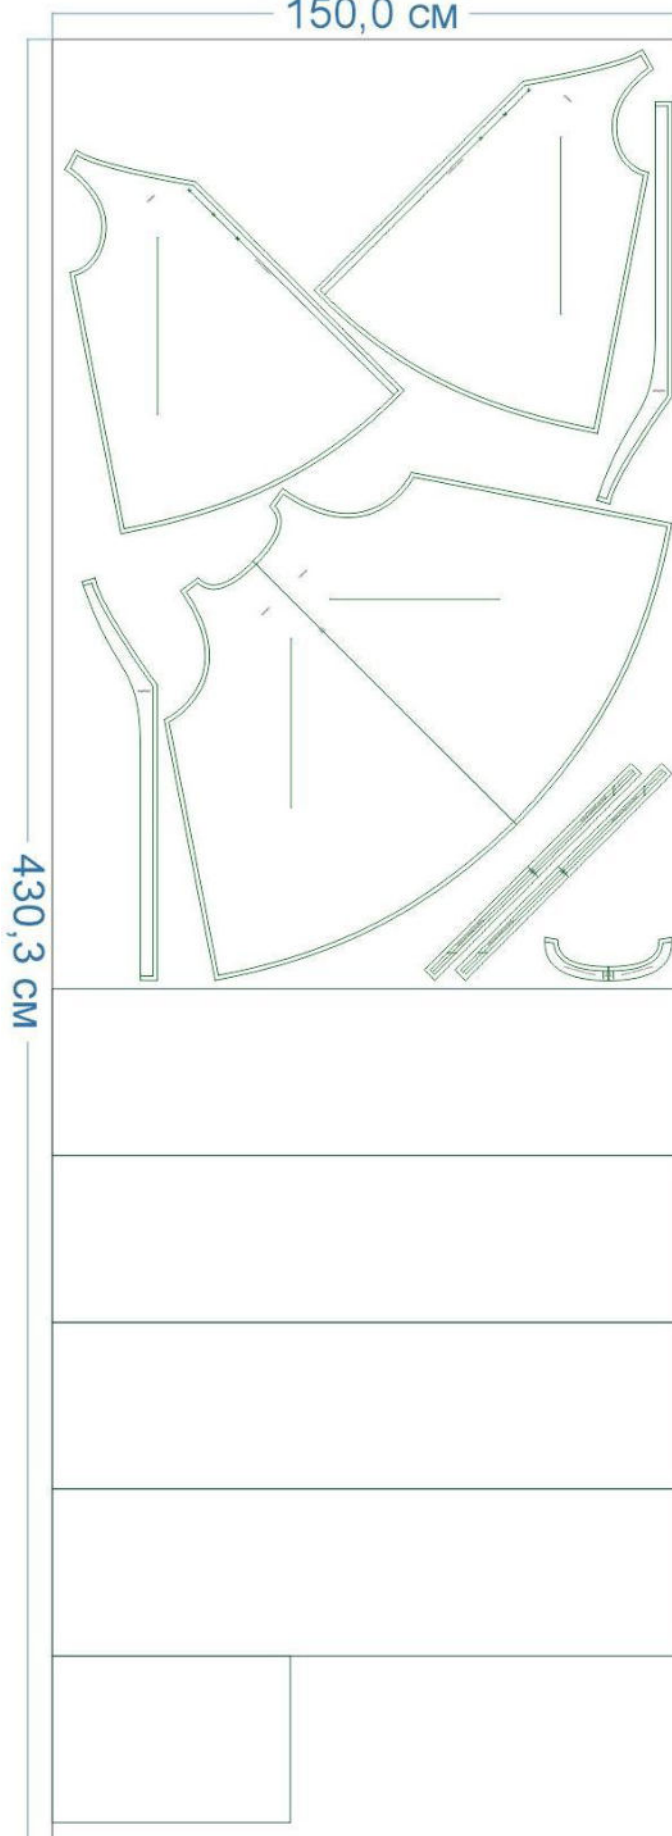

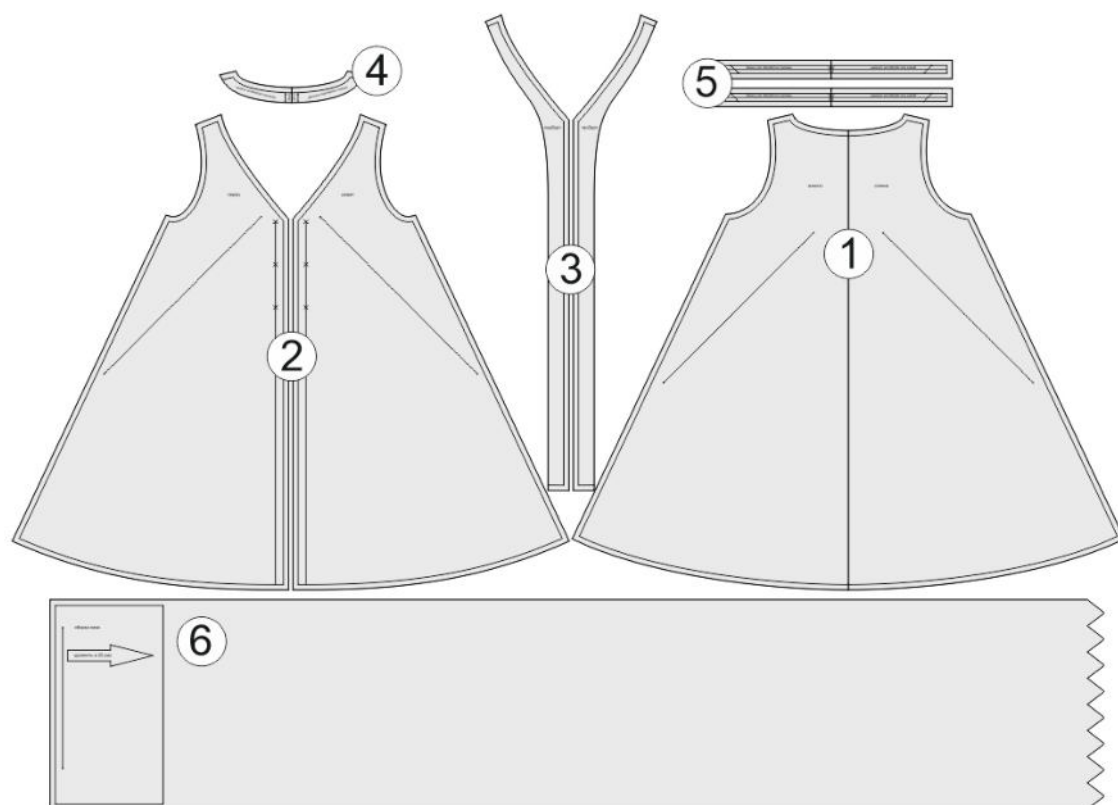

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Органза в качестве дублерина;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на ширину 0,6 см. Срежьте припуски шва близко к строчке.

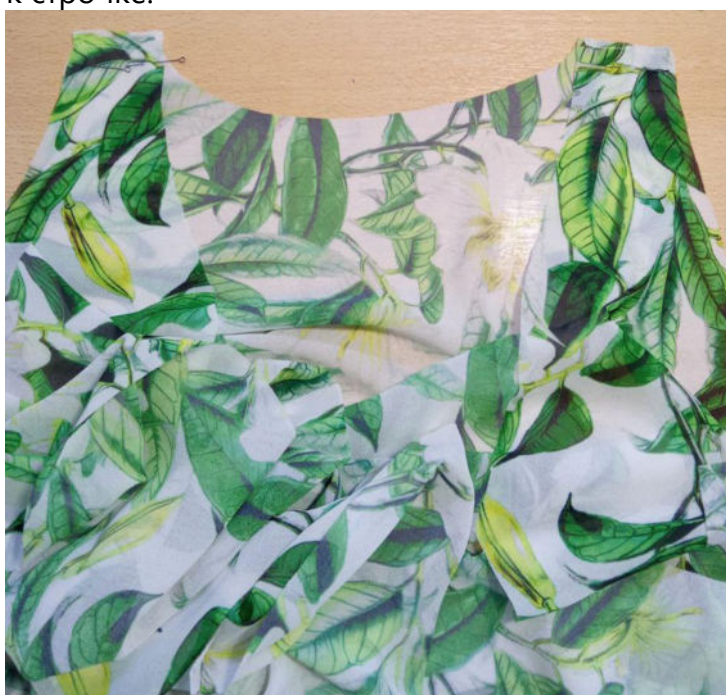



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, стачайте плечевые швы второй раз, на ширину 0,4 см. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте обтачку горловины спинки и подборта органзой, приметав её по периметру деталей.



Стачайте детали между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте внешний открытый срез подбортов и обтачки. Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте борта и горловину изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подбортов и обтачки. Приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте на ширину 0,6 см. Припуски шва срежьте близко к строчке.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, стачайте боковые швы второй раз, на ширину 0,4 см.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Детали беек стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Заутюжьте каждую бейку вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Приметайте бейки к лицевой стороне пройм, притачайте.



Нитки смётывания удалите.

Отверните бейки в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.

Притачайте бейки в край.



Нитки вымётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Детали оборки стачайте в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Обработайте нижние и боковые срезы оборки ролевым швом, приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки. Стяните нитки, формируя сборку.



Равномерно распределяя сборку, притачайте оборку к изделию от одного шва обтачивания борта до другого.



Отверните подборт на лицевую сторону, обтачайте. Обметайте припуски шва притачивания оборки.



Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону.
Припуски шва притачивания оборки заутюжьте в сторону изделия.
Отстрочите шов притачивания оборки в край по лицевой стороне изделия.



Притачайте обтачку и подборта к изделию.



Разметьте и выметайте петли по правому борту.



Пришейте пуговицы по левому борту.



Нитки смётывания удалите.
Изделие отутюжьте в готовом виде.
Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sarafana-tuniki-viven784/>



в соцсетях с хэштегом #Vivienne784 и #Вивьен784

