

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ЛЕА955

**Размеры
(ростовка)
80-164 см**

СЛОЖНОСТЬ



рубашка

Леа955




Выкройка детской пижамной рубашки среднего объёма, прямого силуэта. Перед - с нагрудными карманами с планкой. Спинка - цельная. Горловина обработана отложным воротником-шалью.

Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные, с притачной манжетой-отворотом по низу. Форма низа рубашки - фигурная. Длина - до линии бёдер.

В качестве отделки в рубашке предусмотрен отделочный кант по карманам, манжетам и бортам.

Модель унисекс - подходит и мальчикам, и девочкам. В случае пошива рубашки для мальчика направление застёжки необходимо оформить на мужскую сторону.

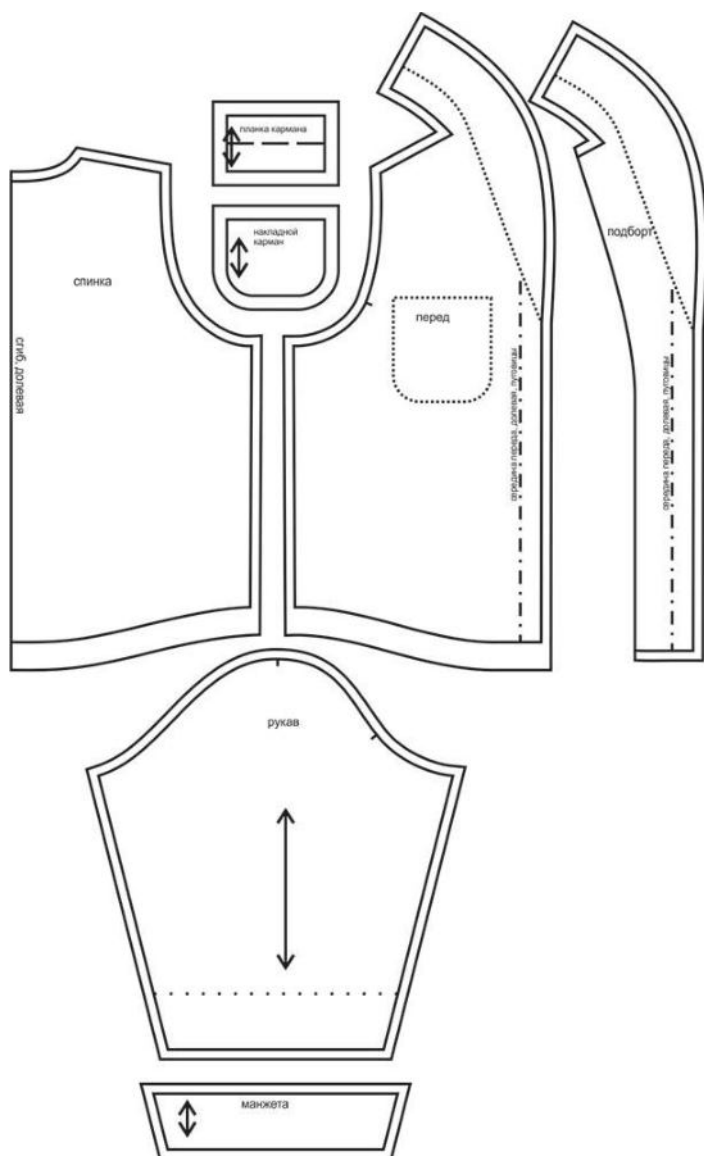

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14 - 24,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход трикотажа при ширине 150 см, см
80	67,0	25,4	28,0	33,0	63,0
86	68,3	26,0	30,0	34,9	69,0
92	69,7	26,6	32,0	36,8	75,0
98	71,0	27,2	34,1	38,7	81,0
104	72,3	27,8	36,1	40,6	87,0
110	73,7	28,4	38,1	42,5	93,0
116	75,0	29,0	40,1	44,4	99,0
122	78,6	30,5	42,9	47,1	104,6
128	82,3	32,0	45,7	49,7	110,3
134	85,9	33,4	48,5	52,4	115,9
140	89,5	34,9	51,4	55,0	121,5
146	93,1	36,4	54,2	57,7	127,1
152	96,8	37,9	57,0	60,3	132,8
158	100,4	39,3	59,8	63,0	138,4
164	104,0	40,8	62,6	65,6	144,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: кулирная гладь, пике, футер 2-нитка петля и др. Допускается пошив из нетрикотажных материалов, в этом случае необходимо увеличить припуски на швы до 1 см и изменить технологию пошива в соответствии с типом ткани.

РАСКРОЙ


размер 80

150,0 см

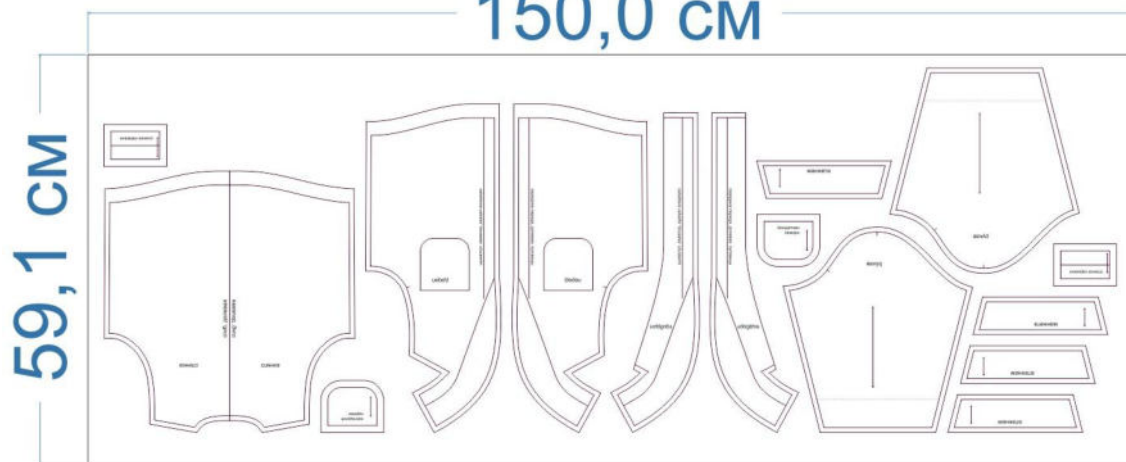

размер 116

150,0 см

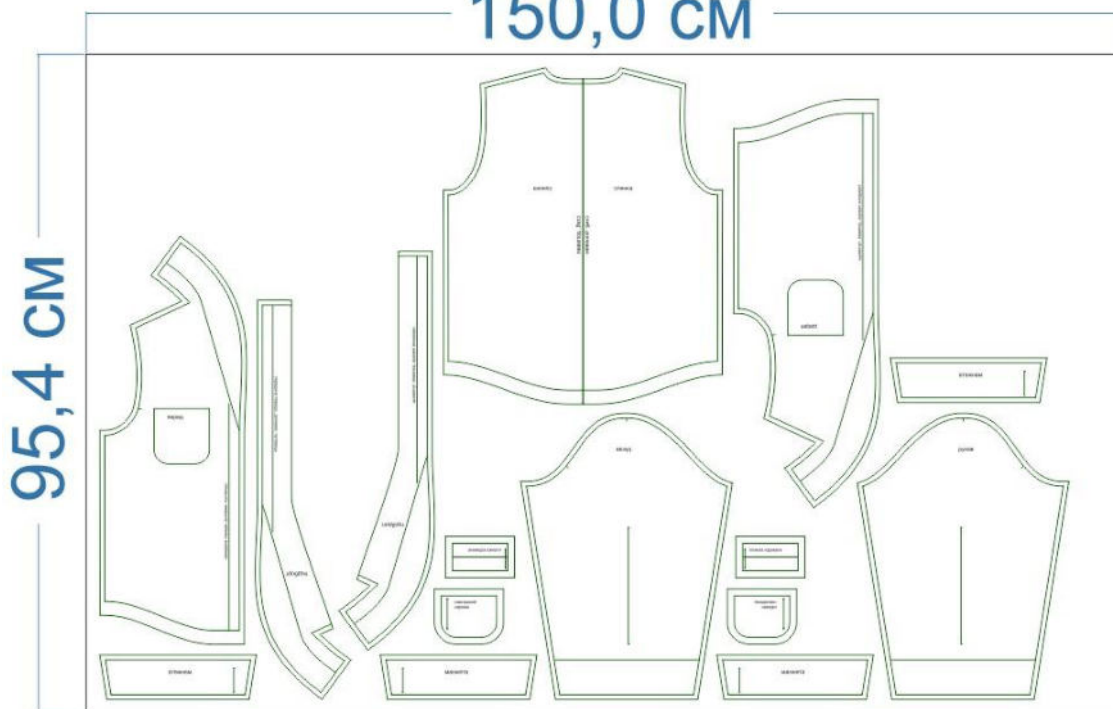

размер 164

150,0 см

140,0 см




Основной материал:

1. Перед – 2 дет.,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Манжета рукава – 4 дет.,
5. Подборт – 2 дет.,
6. Накладной карман – 2 дет.,
7. Планка кармана – 2 дет.

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Планка кармана — 2 дет.,
3. Кромка среза борта детали переда — 2 дет.

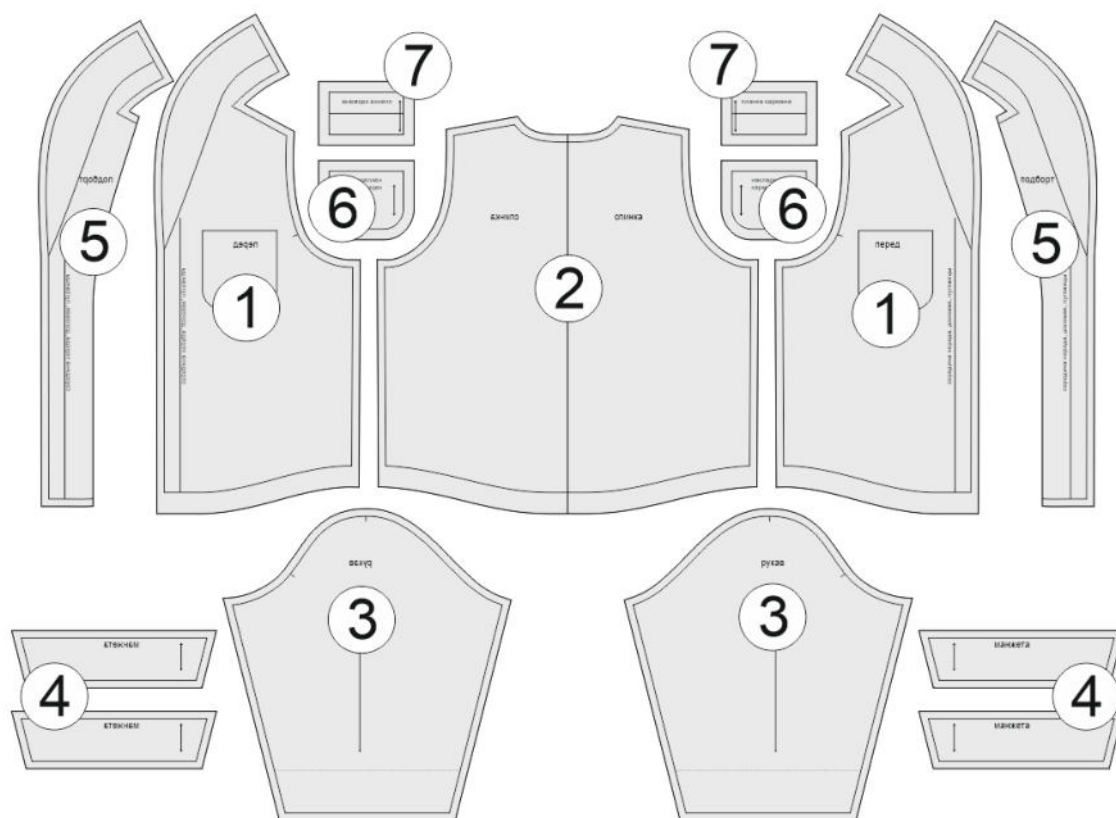

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.
Образец рубашки был отшит из кулирной глади.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины;
	Дублерин;
	Готовый отделочный кант;
	Кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Планку кармана продублируйте, сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

На верхний срез кармана настрочите кант. Наложите планку на карман, лицом к лицу, приколите.



Притачайте планку к карману строчкой в строчку притачивания канта.



Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кармана.




Проложите ручную строчку по скруглённому краю кармана.

Сделайте картонный или бумажный шаблон готового вида кармана (без припусков на швы), вложите его в карман со стороны изнанки. Стяните нитки, формируя сборку. Заутюжьте припуски кармана по шаблону в сторону изнанки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.


Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда.

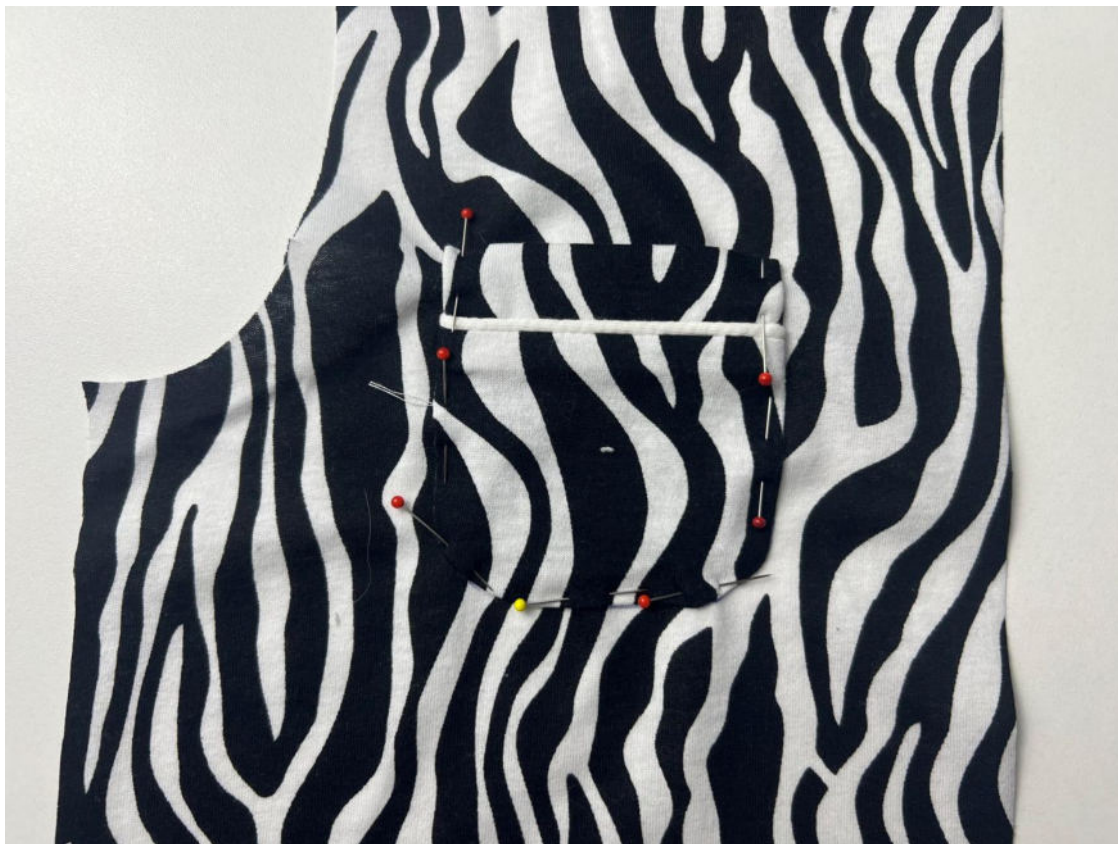

Настрочите карман в край по лицевой стороне.



Приутюжьте карманы в готовом виде.

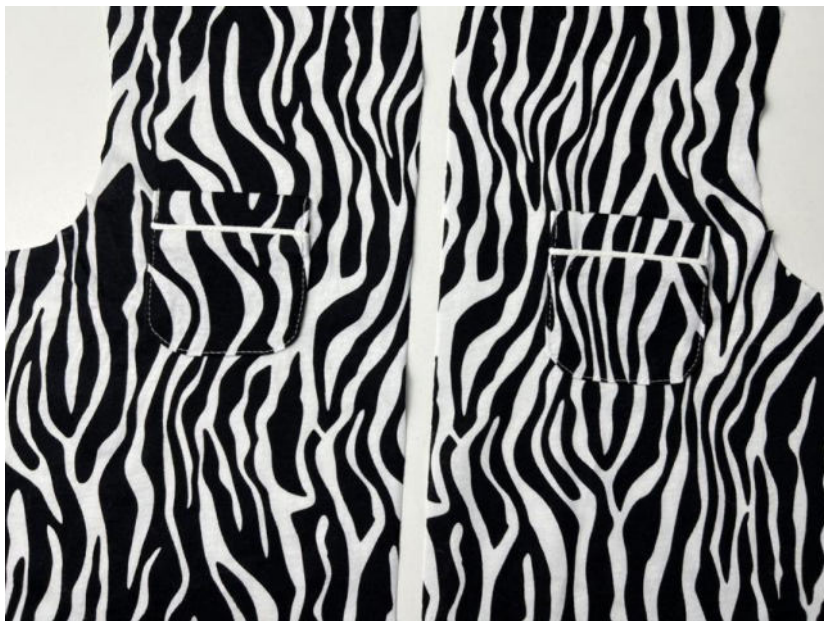

Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам воротника, сколите.



Стачайте срезы на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Разметьте припуски швов в уголках горловины на деталях переда и спинки.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, совмещая разметку уголков между собой.



Стачайте срезы между собой прямой строчкой.



Рассеките припуски швов в уголках переда наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Сколите детали между собой по срезам горловины.



Стачайте прямой строчкой от уголка до уголка.



Обметайте припуски плечевых швов на оверлоке.



Прitchайте кант по срезам бортов и воротника.



Подборта стачайте между собой на оверлоке, припуски шва заутюжьте в одну из сторон.

Обметайте внутренние срезы подборов.



Наложите подборт на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите.



Притачайте подборта к изделию строчкой в строчку притачивания канта.



Обтачайте подборта по низу изделия. Припуски подборов срежьте до ширины 0,5 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, шов выутюжьте.



Сложите изделие и подборт вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите.



Стачайте детали между собой строчкой в шов втачивания. Припуски швов в уголках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Вторые стороны уголков настрочите на плечевые срезы.



Выверните изделие на лицевую сторону.



Приутюжьте горловину в готовом виде.



Вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы между собой на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте верхние манжеты.

По верхнему срезу верхних манжет притачайте кант.

Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, уравняйте по верхним срезам, сколите.



Стачайте манжеты между собой строчкой в строчку притачивания канта.



Припуски швов заутюжьте в одну из сторон.

Сложите манжеты лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите.



Стачайте манжеты в кольцо на оверлоке.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте.



Вколите одну сторону манжеты в рукав, лицом к лицу. Втачайте на оверлоке по кругу. Конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону манжеты.



Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приматайте его ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжету в край.



Приутюжьте манжеты в готовом виде.



Заутюжьте подгибку низа изделия в сторону изнанки.



Заколите булавками.



Застрочите низ изделия на распошивальной машине.



Приутюжьте низ изделия.



Разметьте расположение кнопок по бортам изделия.



Установите кнопки.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-lea955/>



в соцсетях с хэштегом #Lea955 и #Леа955

