

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Ной963

**Размеры  
(ростовка)  
86-164 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



# рубашка Ной963



Выкройка детской рубашки-поло объёма оверсайз, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед и спинка цельные, без конструктивных особенностей. Застёжка рубашки - поло (втачные планки) по центру переда, застёгивающиеся на обмётанные петли и пуговицы. Горловина рубашки обработана отложным воротником рубашечного типа на отрезной стойке. Рукава - рубашечного покроя, длинные, со складкой, с разрезом, обработанном планками, по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Форма низа рубашки по переду и спинке - фигурная. Длина по переду короче, по спинке - длинее и доходит до уровня середины бедра.

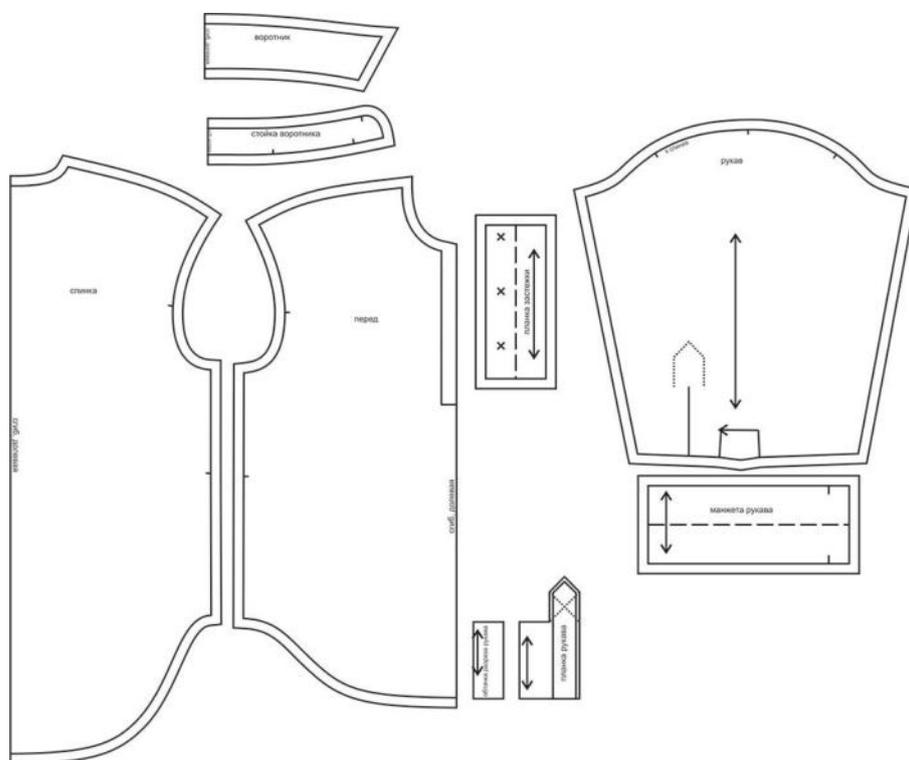

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

20,2 - 27,5 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талии, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава (от горловины), см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
<b>86</b>	74,2	74,2	28,3	40,2	42,1	68,0
<b>92</b>	75,8	75,8	29,0	42,5	45,1	71,0
<b>98</b>	77,5	77,5	29,8	44,9	48,1	74,0
<b>104</b>	79,1	79,1	30,5	47,2	51,1	77,0
<b>110</b>	80,7	80,7	31,2	49,5	54,0	80,0
<b>116</b>	82,4	82,4	32,0	51,9	57,0	83,0
<b>122</b>	84,0	84,0	32,7	54,2	60,0	86,0
<b>128</b>	87,3	87,2	33,9	57,3	62,6	94,1
<b>134</b>	90,5	90,4	35,0	60,5	65,3	102,3
<b>140</b>	93,8	93,6	36,2	63,6	67,9	110,4
<b>146</b>	97,0	96,8	37,3	66,8	70,6	118,6
<b>152</b>	100,3	100,0	38,5	69,9	73,2	126,7
<b>158</b>	103,5	103,2	39,6	73,1	75,9	134,9
<b>164</b>	106,8	106,4	40,8	76,2	78,5	143,0

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива рубашки можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, тактильно приятные, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: вельвет, микровельвет, фуле и др.

## РАСКРОЙ


размер 86

150,0 см

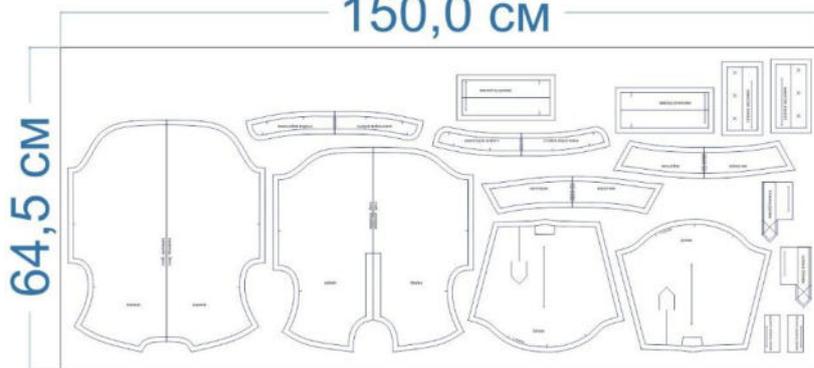


размер 122

150,0 см

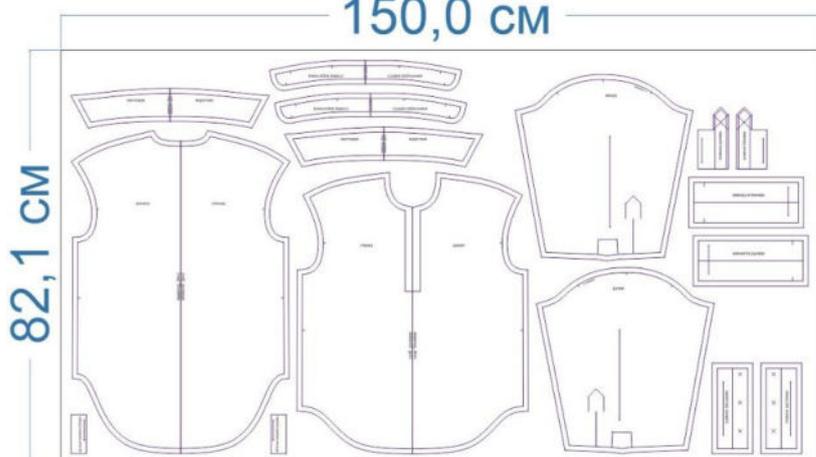


размер 164

150,0 см

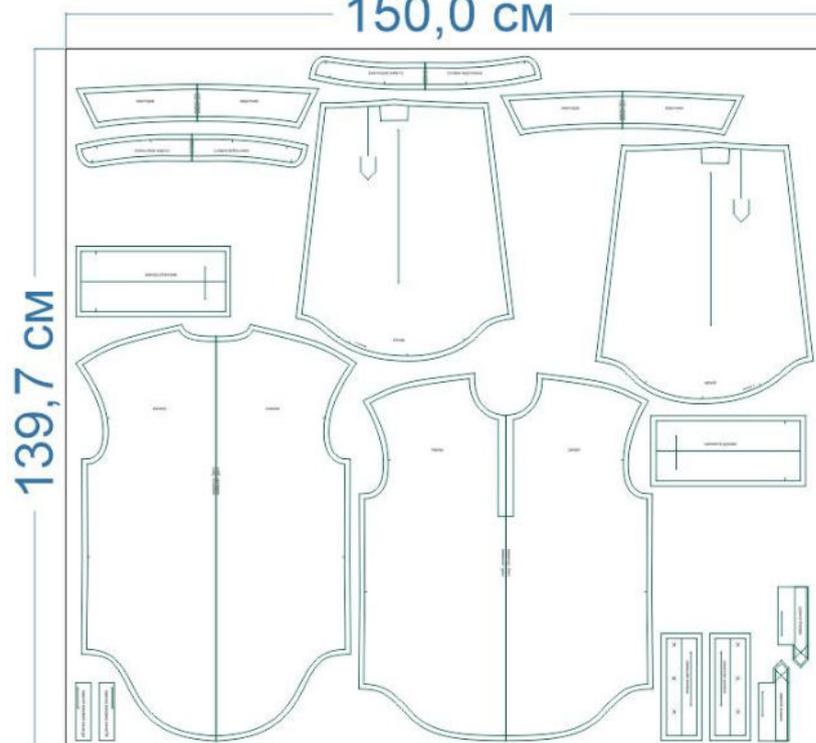

## Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Планка застёжки — 2 дет.,
5. Стойка воротника — 2 дет. со сгибом,
6. Воротник — 2 дет. со сгибом,
7. Планка рукава — 2 дет.,
8. Обтачка разреза рукава — 2 дет.,
9. Манжета рукава — 2 дет.

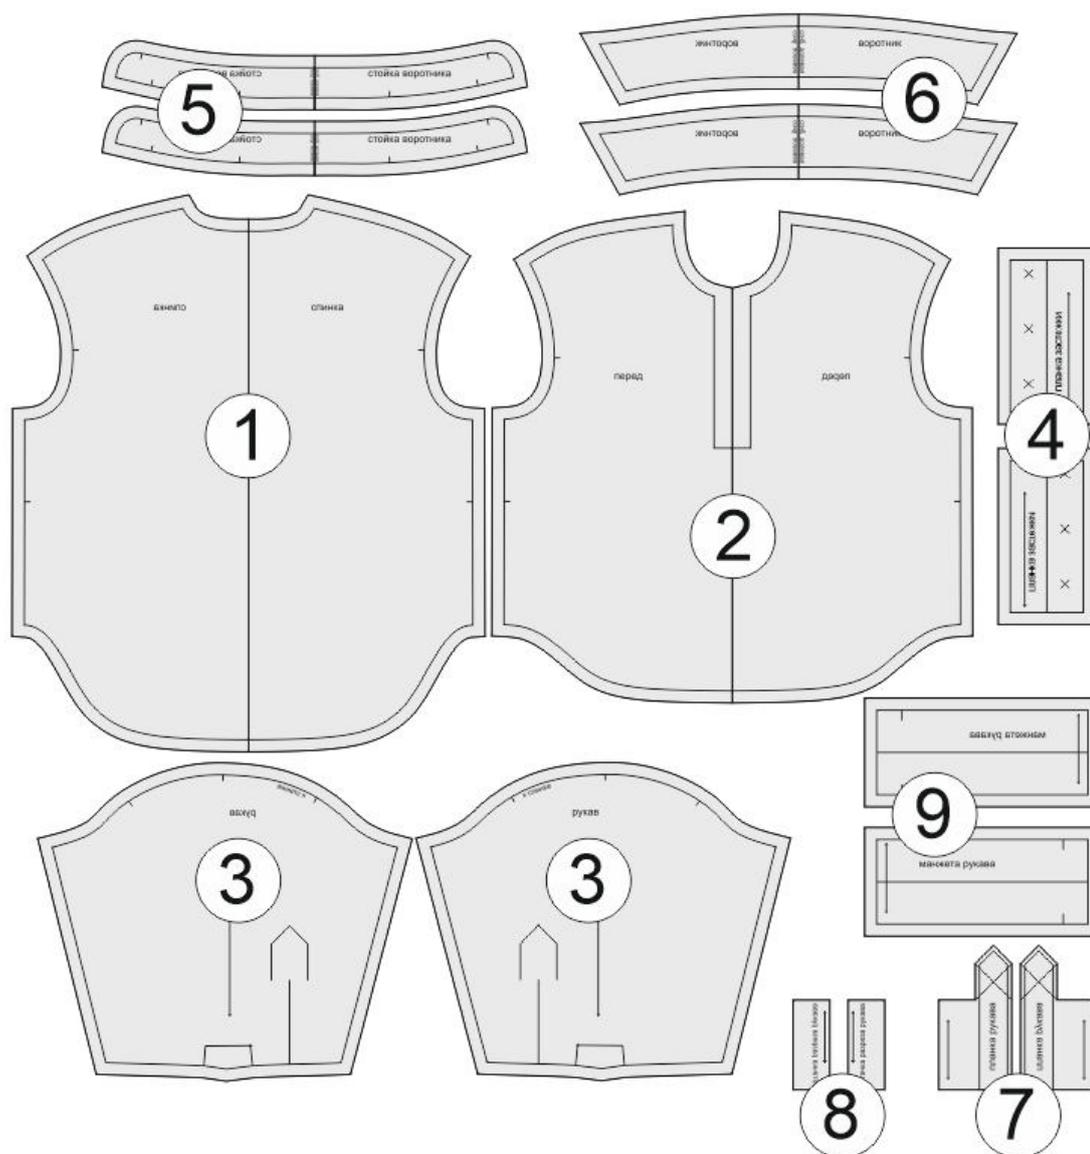

## Дублирин:

1. Планка застёжки — 2 дет. (выкраивается на половину ширины детали),
2. Воротник — 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника — 1 дет. со сгибом,
4. Манжета рукава — 2 дет.

## Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из вельвета.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте рамку застёжки на детали переда.



Продублируйте планки застёжки на половину ширины, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

Сметайте срезы планок между собой.




Наложите планки одну на другую, соблюдая мужскую сторону в застёжке, стачайте их между собой по нижним срезам.




Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, притачайте по нижним срезам, совмещая строчку с линией разметки, не захватывая в шов припуски боковых срезов планок.



Вырежьте центральную часть рамки, оставляя припуски на шов.

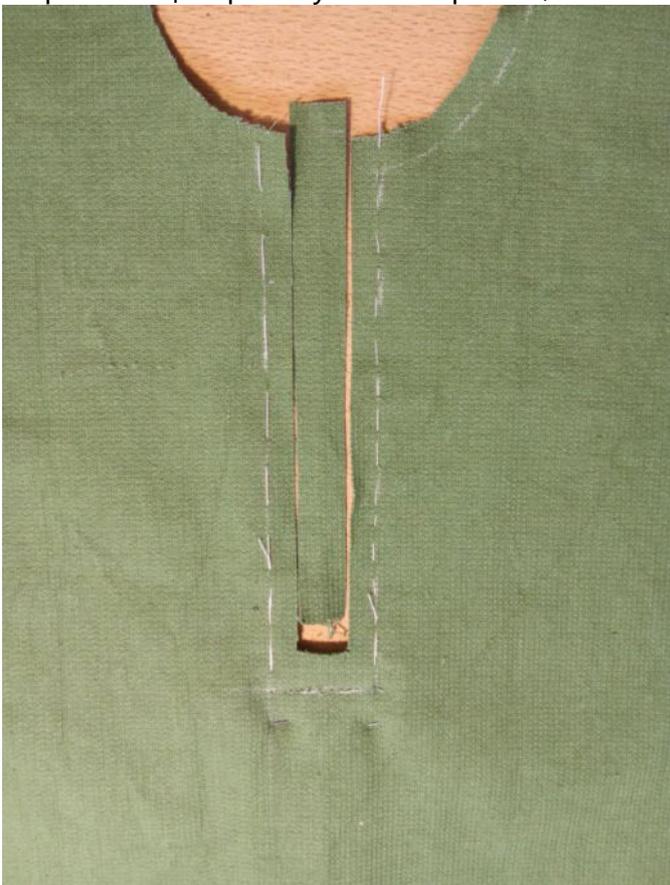

Припуски швов в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

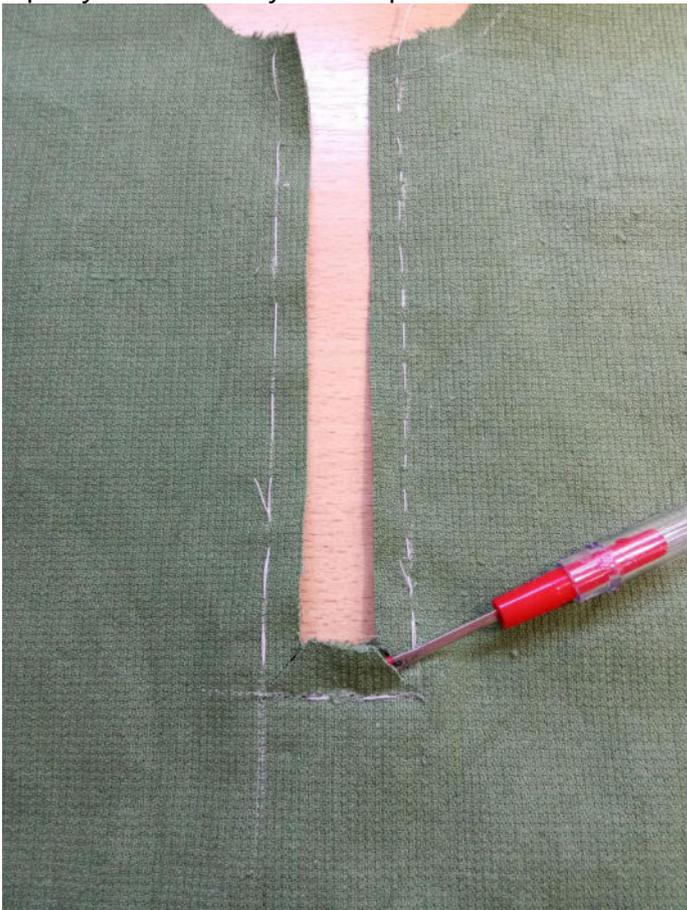

Разворачивая рамку в уголках, притачайте планки по боковым срезам.



Разрезанные уголки закройте долевином из тонкой ткани, притачав его в шов притачивания планок.



Отверните долевики в сторону припусков на швы, заколите, при необходимости осноровите.



Припуски планок обметайте по периметру.



Планки слегка приутюжьте, отстрочите в край.




Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы нижнего воротника на 0,2 см.

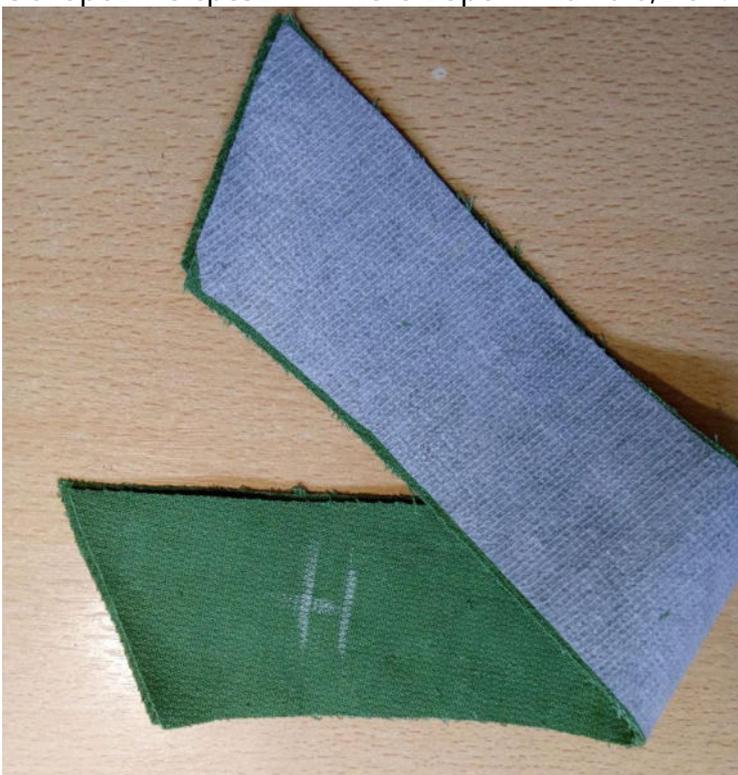

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, отстрочите.



Продублируйте верхнюю стойку. Срежьте концы нижней стойки на 0,2 см.



Вложите воротник между стойками, так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку, сколите детали насквозь.



Припуски стойки с дублином высеките близко к строчке. Припуски на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней, приутюжьте.



Вколите верхнюю стойку в горловину, втачайте.



Припуски шва заметайте в сторону стойки.

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания, перекрывая его на 0,1 см.

Отстрочите стойку в край по лицевой её стороне.



Заутюжьте обтачки разреза рукава вдоль пополам, изнанкой внутрь, а затем подверните каждую её сторону ещё раз в сторону изнанки, к центральному сгибу, и приутюжьте ещё раз.



Притачайте обтачку к заднему срезу разреза рукава.



Планки заметайте, приутюжьте.



Приколите или приметайте планку к переднему срезу разреза.



Притачайте планку до конца разреза.



Притачайте верхнюю часть планки, настройте закрепку.



Вколите, втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Приутюжьте планки рукава в готовом виде.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали манжет, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Обтачайте концы манжеты. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните манжеты на лицевую сторону. Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания со стороны изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжеты в край по всему периметру.



Низ изделия обметайте, заметайте на 1 см в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте. Выметайте петли, пришейте пуговицы.



На планке застёжки выметайте петли, пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoy-rubashki-noy963/>



в соцсетях с хэштегом #Noah963 и #Ной963

