


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

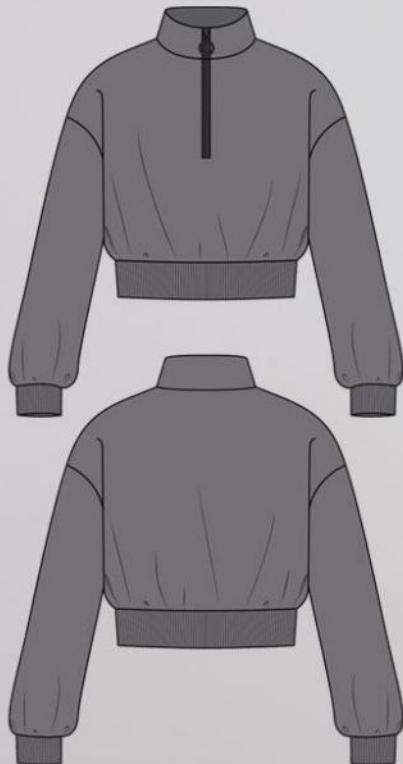

#Дэйзи977

**Размеры
(ростовка)
122-164 см
+ М-6XL**

СЛОЖНОСТЬ




джемпер

Дэйзи977



Выкройка подросткового трикотажного джемпера среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед и спинка - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина изделия обработана воротником-стойкой. По центру переда предусмотрена застёжка на молнию, доходящая до линии груди. Рукава - рубашечного покроя, длинные, объёмные, на трикотажной манжете по низу. Длина свитшота - до линии талии. По низу изделия предусмотрен круговой трикотажный пояс.

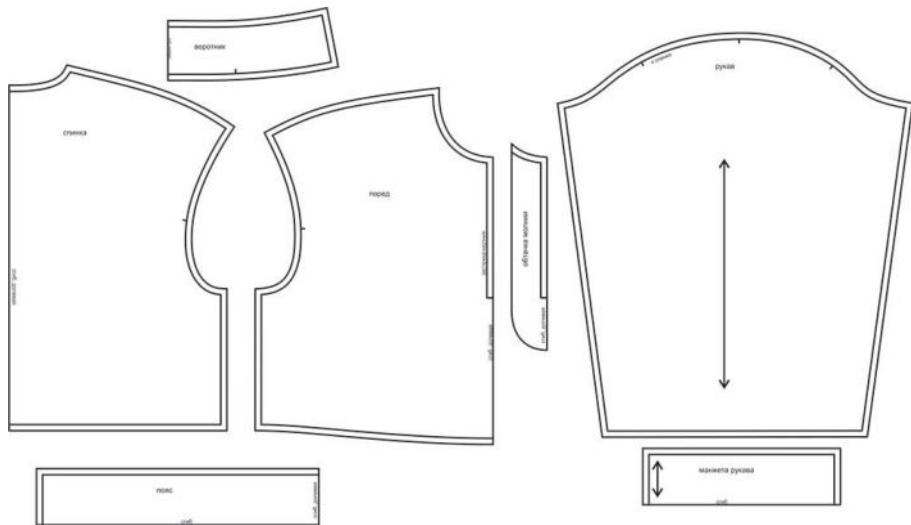СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

22 - 27,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

рост/ размер, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	длина центральной молнии, см
122	84,0	32,7	54,7	35,2	17,8
128	87,5	34,0	57,6	36,9	18,4
134	90,9	35,2	60,6	38,6	19,0
140	94,4	36,5	63,5	40,3	19,6
146	97,8	37,8	66,5	42,0	20,2
152	101,3	39,1	69,4	43,7	20,8
158	104,7	40,3	72,4	45,4	21,4
164	108,2	41,6	75,3	47,1	22,0
M (46)	112,7	42,7	76,2	47,6	22,4
L (48)	117,1	43,8	77,2	48,0	22,8
XL (50)	121,6	44,9	78,1	48,5	23,2
XXL (52)	126,0	46,0	79,1	49,0	23,6
XXXL (54)	130,5	47,1	80,0	49,4	24,0
4XL (56)	134,9	48,2	80,9	49,9	24,4
5XL (58)	139,4	49,3	81,9	50,3	24,8
6XL (60)	143,8	50,4	82,8	50,8	25,2

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

рост, размер, см	расход осн. трикотажа при ширине 140 см, см	расход осн. трикотажа при ширине 150 см, см	расход осн. трикотажа при ширине 180 см, см	расход кашкорсе при ширине 110 см, см	расход кашкорсе при ширине 140 см, см
122	74	71	47	18	18
128	78	77	50	18	18
134	81	81	52	18	18
140	84	83	67	32	19
146	87	87	71	33	19
152	90	93	88	34	19
158	93	94	92	34	20
164	103	97	97	35	20
M (46)	104	98	96	35	20

L (48)	104	105	99	35	20
XL (50)	105	105	101	35	20
XXL (52)	106	106	102	35	35
XXXL (54)	110	107	107	35	35
4XL (56)	120	109	104	35	35
5XL (58)	121	113	106	35	35
6XL (60)	124	114	107	35	35


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джемпера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластиичные, хорошо драпирующиеся, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 3-нитка петля, футер 2-нитка петля, трикотаж ангора, замша на трикотаже и др.

В качестве материала для манжет и пояса можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.


РАСКРОЙ

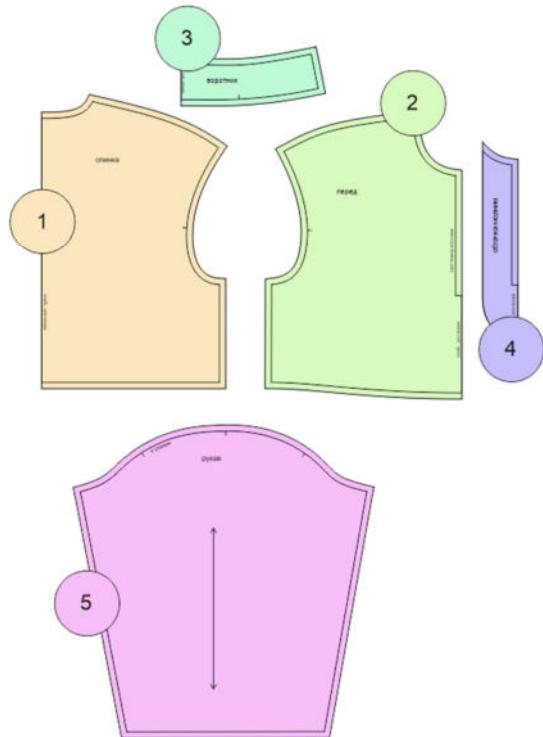

Основной трикотаж

- 1 Спинка – 1 дет. со сгибом,
- 2 Перед – 1 дет. со сгибом,,
- 3 Воротник – 2 дет. со сгибом,
- 4 Обтачка молнии – 1 дет. со сгибом,,
- 5 Рукав – 2 дет.

Трикотаж кашкорсе, рибана

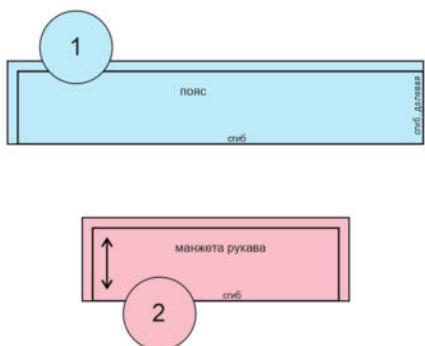

1 Пояс – 1 дет. с двумя сгибами,

2 Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Воротник – 2 дет. со сгибом,
2. Долевик под молнию – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 2,5-3 см и длиной, равной длине застёжки + 1,5 см),
3. Обтачка молнии – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец свитшота был отшит из футера 3-нитки петля и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскroя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Тесьма в плечевые швы;
	Лапка для втачивания молнии;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте центр и длину застёжки на детали переда.



Продублируйте место под молнию с изнанки переда.

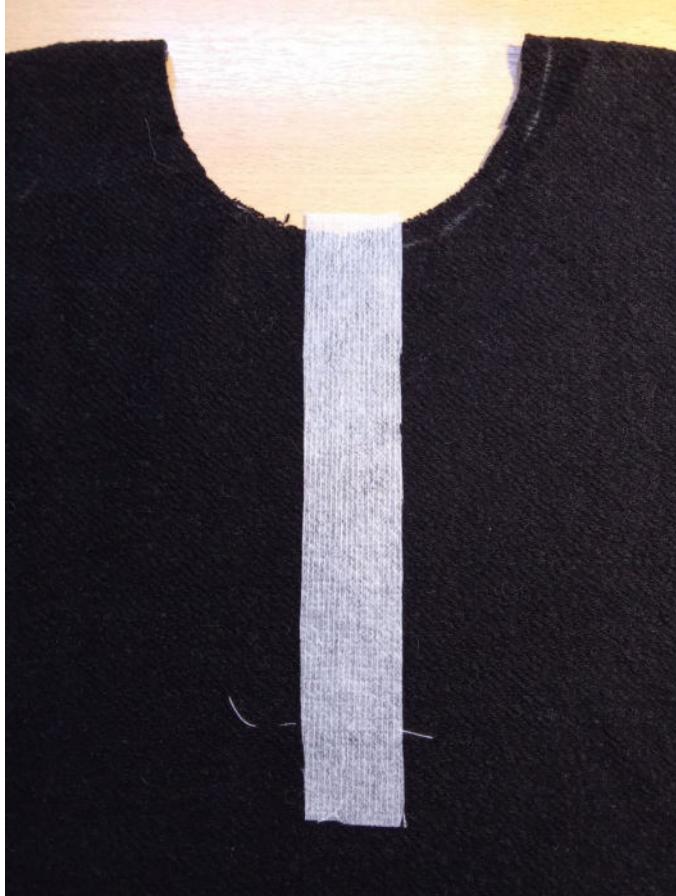

Оверлочной строчкой стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой.
Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Вкладывайте в плечевые швы тесьму. Она будет препятствовать вытягиванию плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.



Продублируйте детали воротника.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.


Один припуск с дублерином высеките близко к строчке.



Выметайте шов воротника с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте.



Рассеките деталь переда посередине, по линии разметки, не доходя до контрольной метки длины застёжки на 1 см.

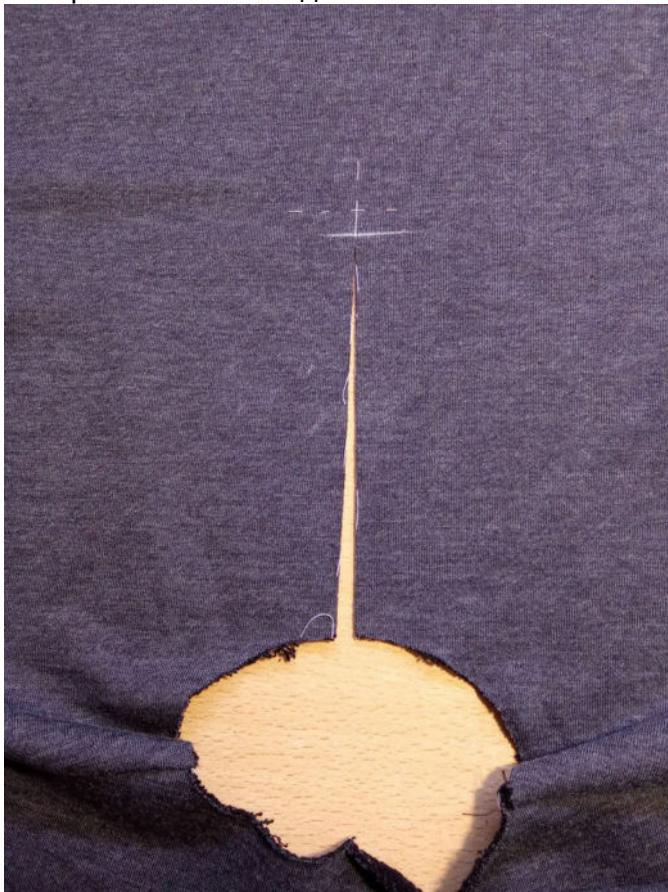

Частично притачайте нижний воротник к горловине переда.



Припуски шва разутюжьте.



Уточните длину молнии по длине застёжки. При необходимости удалите лишние зубцы, оплавьте края тесьмы-молнии.



Поставьте металлические закрепки на новое место.




Наложите молнию на деталь переда, лицом к лицу, совмещая конец зубьев с линией длины застёжки, приколите.



Однорожковой лапкой притачайте конец молнии к изделию.



Рассеките деталь переда в уступе застёжки наискосок к концам строчки, не доходя до них 0,2 см.

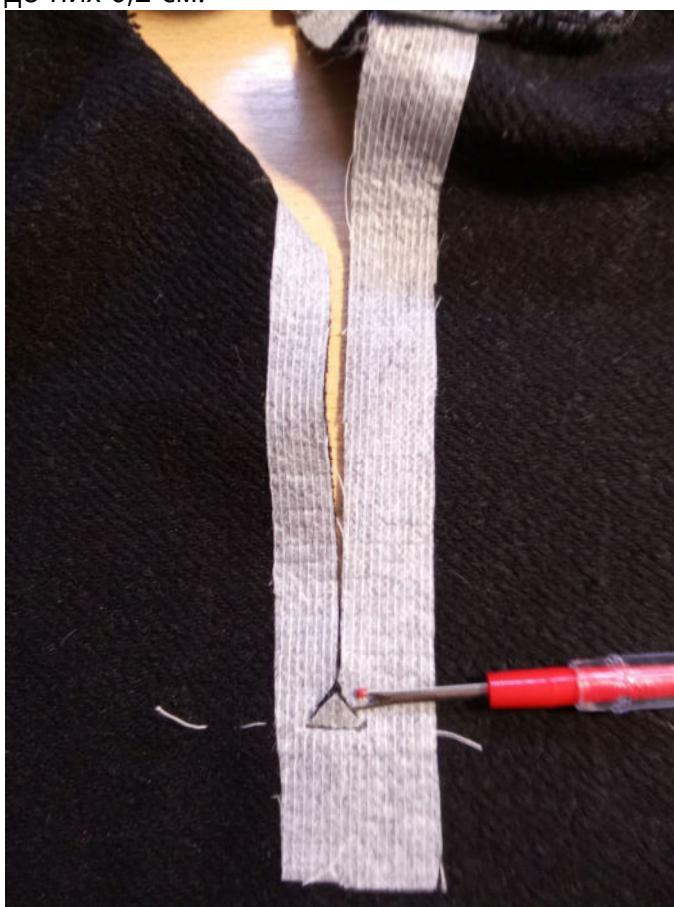

Разворачивая деталь переда в уголках, приметайте продольные стороны молнии до сгибов воротника.




Застегните молнию, проверьте симметричность расположения швов втачивания воротника.



Продублируйте обтачку молнии.



Контрастными нитками проставьте центр и длину застёжки на обтачке молнии.

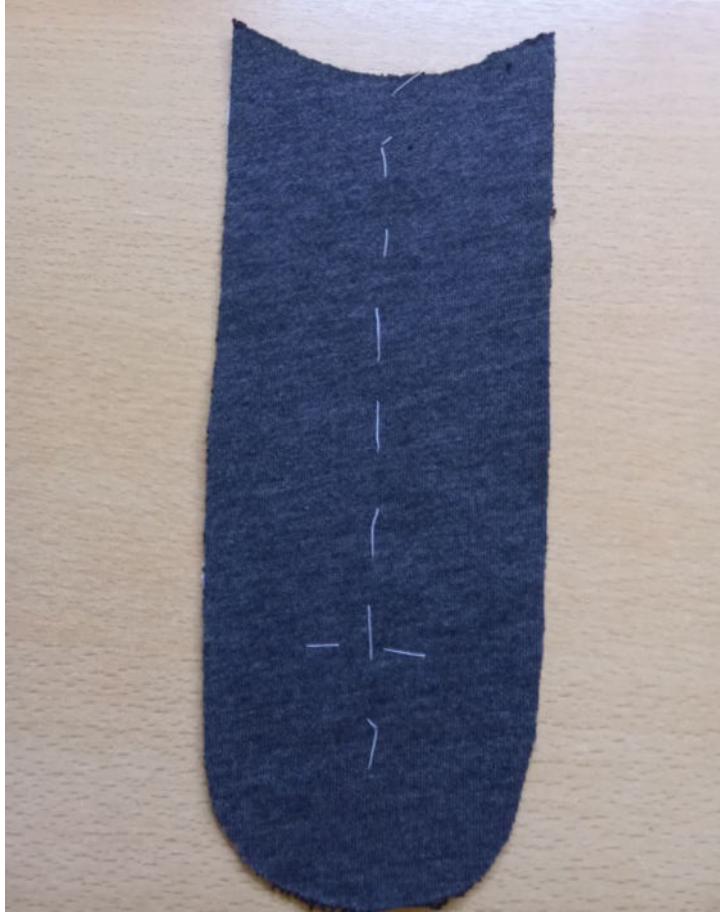

Рассеките обтачку по центру, не доходя 1 см до контрольной метки длины застёжки.



Обметайте внешний срез обтачки. Притачайте концы обтачки к верхнему воротнику. Припуски швов разутюжьте.



Рассеките припуск обтачки в уступе застёжки наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.

Притачайте уголок обтачки к молнии.



Разворачивая в уголках, притачайте обтачку к продольным сторонам молнии, прокладывая строчку близко к строчке притачивания молнии.



Приутюжьте застёжку.



Совмещая центры, втачайте воротник в горловину.



Припуски шва обметайте.



Шов притачивания молнии выметайте на ребро, приутюжьте.



Отстрочите шов втачивания воротника по горловине спинки в край.



Отстрочите воротник и застёжку на ширину лапки.



Нитки смётыивания удалите. Воротник и застёжку приутюжьте.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте детали манжет в кольцо. Припуски швов разутюжьте.
Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Притачайте манжеты по низу рукавов.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите пояс по низу изделия.



Притачайте пояс к изделию.



Припуски шва приутюжьте на ребро, сутюживая шов.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

 на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-deyzi977/>

 в соцсетях с хэштегом #Daisy977 и #Дэйзи977

