
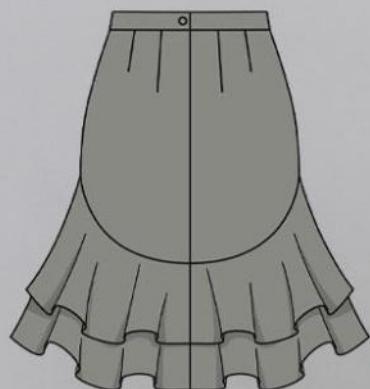


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

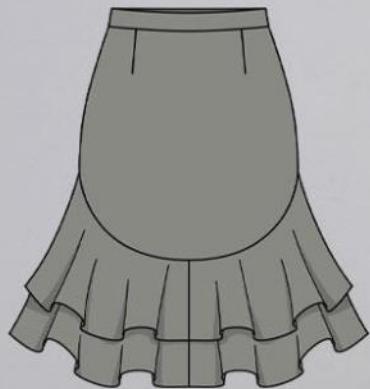

#Лучия127

Размеры 34-38

Рост 136-155 см


Размеры 40-68

Рост 156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



РАСКРОЙ

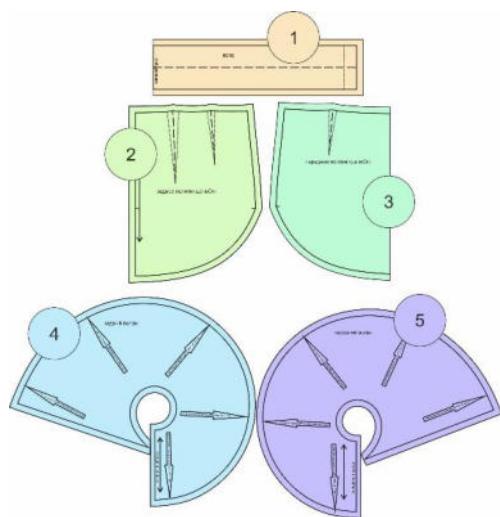

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 пояс - 1 дет. со сгибом
- 2 заднее полотнище юбки - 2 дет.
- 3 переднее полотнище юбки - 1 дет. со сгибом
- 4 задний волан - 2 дет.
- 5 передний волан - 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из костюмной ткани с вискозой.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскroя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговица;
	Потайная молния длиной 18-20 см.;
	Лапка для втачивания молнии и для выметывания петель.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на переднем полотнище юбки. Заутюжьте их к центру детали.



Обметайте средние срезы деталей переднего волана, стачайте их между собой.
Припуски шва разутюжьте.



Рассекая припуски шва волана, притачайте волан к переднему полотнищу юбки до контрольных отметок. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Стачайте вытачки на деталях заднего полотнища юбки. Заутюжьте их к центру детали.


Обметайте средние срезы частей заднего полотнища, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Расстегните молнию. Приметайте одну её сторону к лицевой стороне припуска застёжки.




С помощью специальной лапки притачайте молнию к припуску от верхнего среза до закрепки шва.

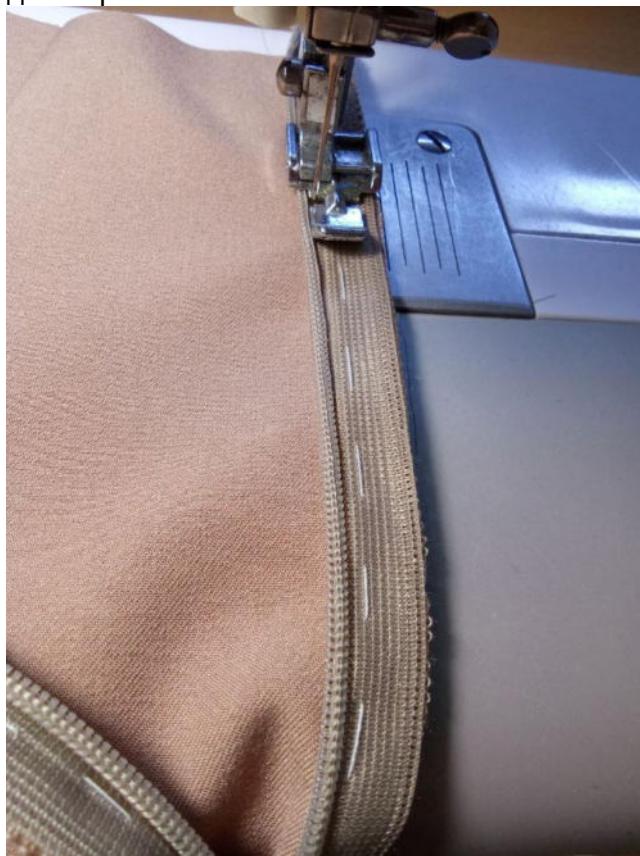

Застегните молнию до закрепки шва.

Булавкой приколите вторую её сторону на уровне закрепки и по верху к припуску шва.

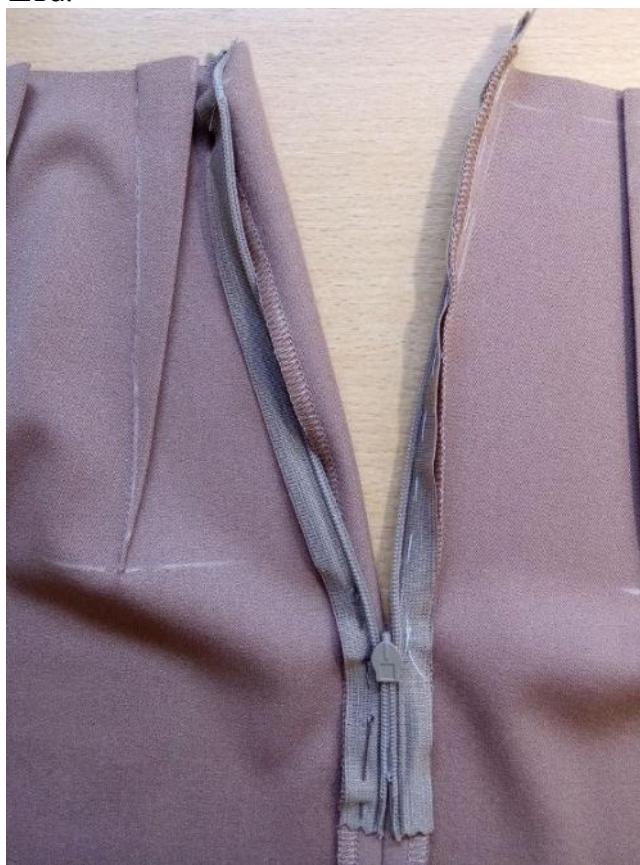


Приметайте вторую сторону молнии, притачайте, начиная строчку от закрепки шва и ведя её вверх.



Вытяните молнию за бегунок, застегните до конца. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

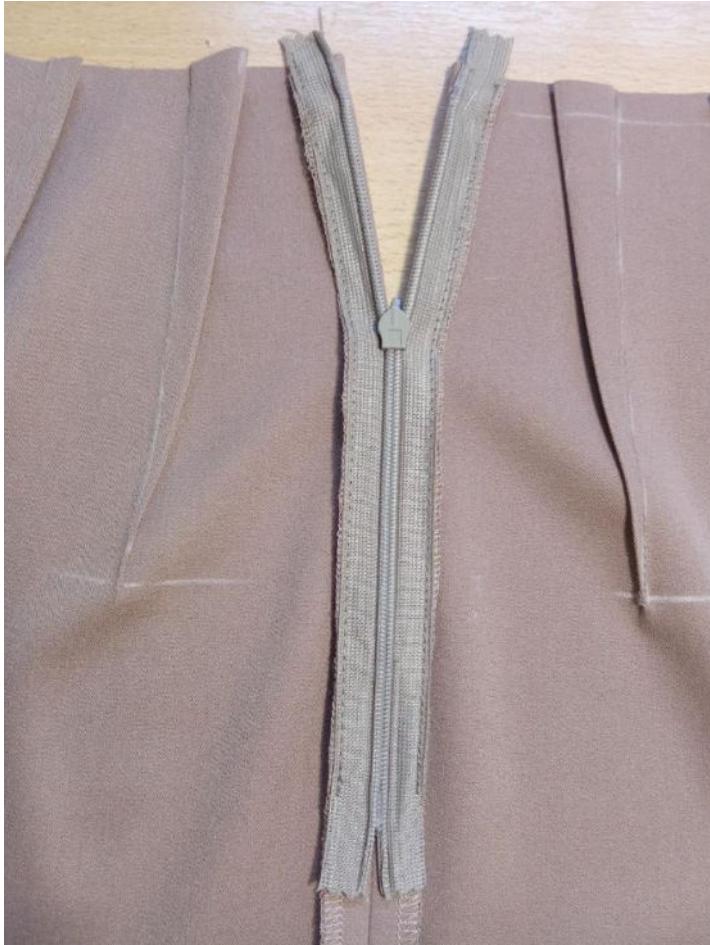

Обметайте средние срезы частей волана спинки. Стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.





Рассекая припуски шва волана, притачайте волан к заднему полотнищу юбки до контрольных отметок. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Обметайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Отстрочите швы притачивания воланов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

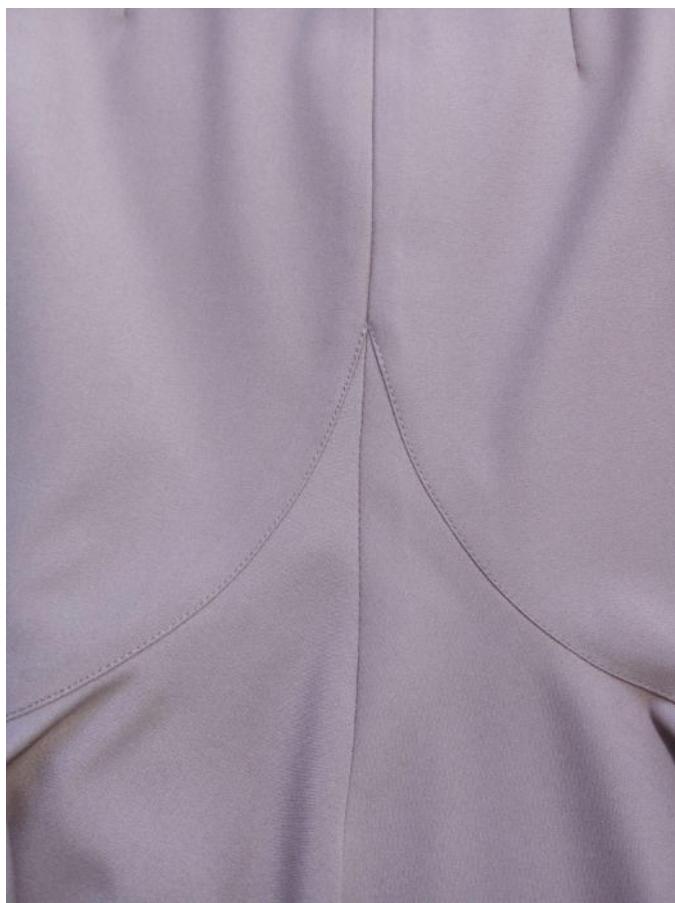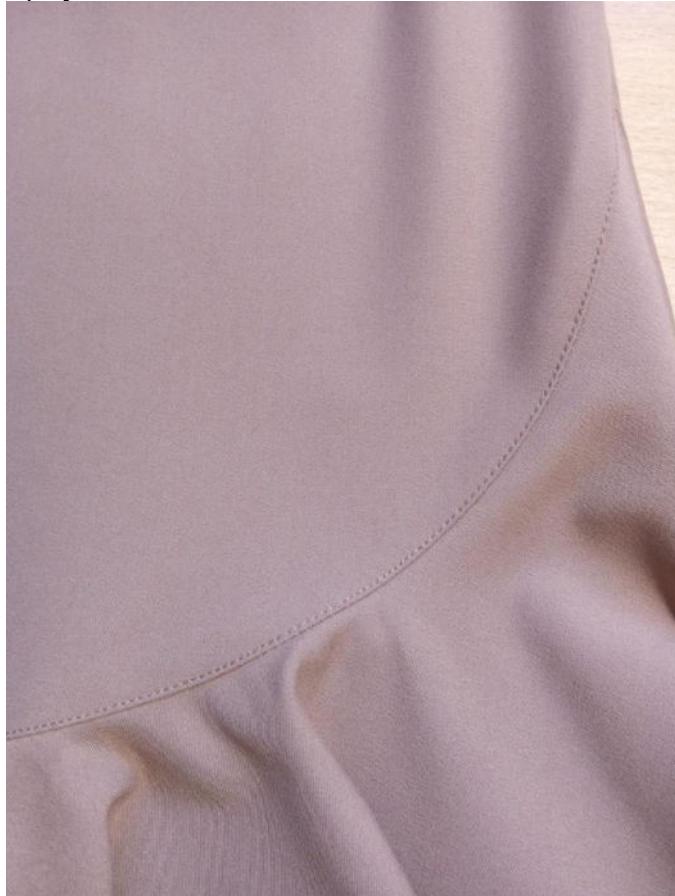

Обметайте срез низа юбки, заметайте его на ширину подгибы в сторону изнанки, приутюжьте, застрочите.



Нитки сметывания удалите. Низ юбки ещё раз приутюжьте.



Пояс продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.



Один продольный срез пояса обметайте.
Другим срезом притачайте пояс по верхнему срезу юбки.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублерином высеките близко к строчке.




Выверните, выпрямьте концы пояса на лицевую сторону. Припуски шва притачивания пояса заутюжьте в сторону пояса.

Приметайте отлетной край пояса насквозь к изделию.



Отстрочите пояс в шов притачивания по лицевой стороне изделия.

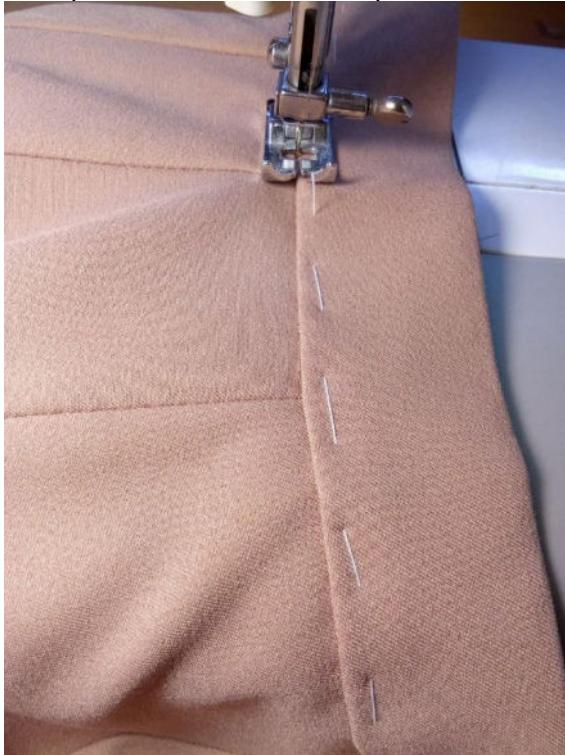

Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.



Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-luchiya127/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia127 и #Лучия127

