


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

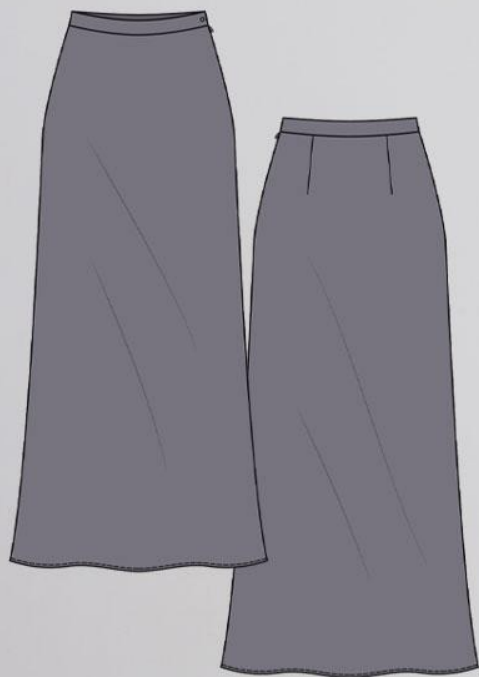

#СЕЛЕНА128

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



юбка

Селена128




Выкройка женской юбки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, немного расширенной книзу от линии бёдер. Выкроена по косой (под углом 45 градусов к долевой нити).

Переднее полотнище - без особенностей, заднее полотнище - с талиевыми вытачками.

Линия талии в юбке находится на естественном месте. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Застёжка - потайная молния в левом боковом шве юбки и обмётанная петля и пуговица на поясе.

Длина юбки - макси.

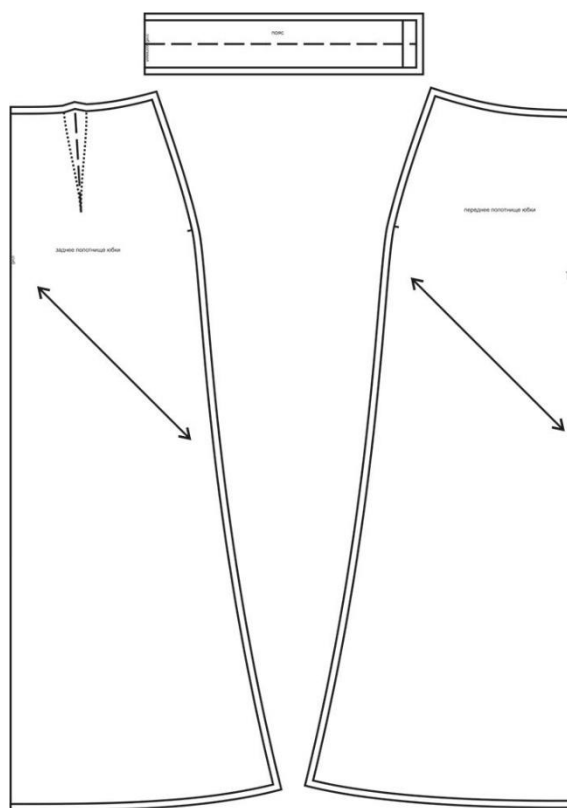СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2,6 - 3,2 см	5,6 - 5,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

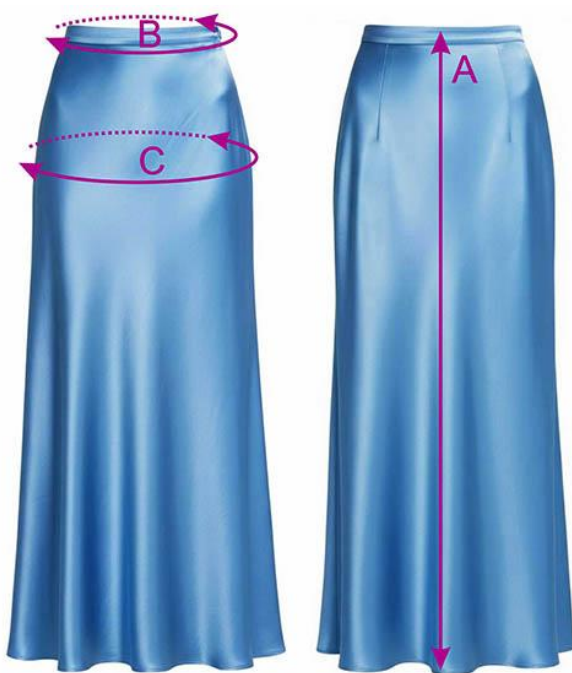

А - длина по средней линии спинки
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	98,8	64,6	93,8
	161-165	102,1		
	166-170	105,3		
	171-175	108,6		
	176-180	111,8		
42	156-160	98,9	68,5	97,8
	161-165	102,2		
	166-170	105,4		
	171-175	108,7		
	176-180	111,9		
44	156-160	99,0	72,4	101,8
	161-165	102,3		
	166-170	105,5		
	171-175	108,8		
	176-180	112,0		
46	156-160	99,1	76,3	105,8
	161-165	102,4		
	166-170	105,6		
	171-175	108,9		

	176-180	112,1		
48	156-160	99,2	80,2	109,7
	161-165	102,5		
	166-170	105,7		
	171-175	109,0		
	176-180	112,2		
50	156-160	99,3	84,1	113,7
	161-165	102,6		
	166-170	105,8		
	171-175	109,1		
	176-180	112,3		
52	156-160	99,4	88,0	117,7
	161-165	102,7		
	166-170	105,9		
	171-175	109,2		
	176-180	112,4		
54	156-160	99,5	91,9	121,7
	161-165	102,8		
	166-170	106,0		
	171-175	109,3		
	176-180	112,5		
56	156-160	99,6	95,8	125,7
	161-165	102,9		
	166-170	106,1		
	171-175	109,4		
	176-180	112,6		
58	156-160	99,7	99,7	129,7
	161-165	103,0		
	166-170	106,2		
	171-175	109,5		
	176-180	112,7		
60	156-160	99,8	103,6	133,7
	161-165	103,1		
	166-170	106,3		
	171-175	109,6		
	176-180	112,8		
62	156-160	99,9	107,5	137,6
	161-165	103,2		
	166-170	106,4		
	171-175	109,7		
	176-180	112,9		
64	156-160	100,0	111,4	141,6
	161-165	103,3		

	166-170	106,5		
	171-175	109,8		
	176-180	113,0		
66	156-160	100,1	115,3	145,6
	161-165	103,4		
	166-170	106,6		
	171-175	109,9		
	176-180	113,1		
68	156-160	100,2	119,2	149,6
	161-165	103,5		
	166-170	106,7		
	171-175	110,0		
	176-180	113,2		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	213	188	174
	161-165	214	189	174
	166-170	215	191	186
	171-175	215	209	187
	176-180	215	206	188
42	156-160	218	197	180
	161-165	219	197	192
	166-170	219	217	191
	171-175	227	219	193
	176-180	229	220	194
44	156-160	221	202	198
	161-165	223	204	200
	166-170	224	224	200
	171-175	231	225	200
	176-180	234	225	201
46	156-160	224	206	202
	161-165	228	228	206
	166-170	232	229	207
	171-175	235	229	206
	176-180	237	230	230

48	156-160	231	225	208
	161-165	234	230	212
	166-170	236	233	214
	171-175	239	234	215
	176-180	241	235	235
50	156-160	235	226	209
	161-165	238	233	215
	166-170	240	237	219
	171-175	243	239	239
	176-180	245	239	239
52	156-160	239	229	229
	161-165	242	234	234
	166-170	244	241	222
	171-175	247	243	243
	176-180	249	249	244
54	156-160	243	243	230
	161-165	246	246	237
	166-170	248	248	242
	171-175	251	251	247
	176-180	253	253	249
56	156-160	247	247	232
	161-165	250	250	238
	166-170	252	252	244
	171-175	255	255	249
	176-180	-	257	253
58	156-160	250	250	234
	161-165	253	253	239
	166-170	256	256	245
	171-175	-	259	251
	176-180	-	261	257
60	156-160	254	254	235
	161-165	257	257	257
	166-170	260	260	260
	171-175	-	263	253
	176-180	-	265	258
62	156-160	256	256	256
	161-165	260	260	260
	166-170	-	264	264
	171-175	-	266	266
	176-180	-	269	269
64	156-160	258	258	258
	161-165	-	264	264
	166-170	-	267	267

	171-175	-	270	270
	176-180	-	273	273
66	156-160	260	260	260
	161-165	-	266	266
	166-170	-	271	271
	171-175	-	274	274
	176-180	-	277	277
	156-160	-	262	262
68	161-165	-	268	268
	166-170	-	274	274
	171-175	-	277	277
	176-180	-	281	281
	156-160	-	262	262

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива юбки можно использовать ткани плательной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, атлас, вискоза, шелк и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Кромка под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине молнии + 2 см).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец юбки был отшит из плотного искусственного шёлка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Узкая лента на вешалки, шириной 0,5-0,7 см и длиной 30 см;
	Молния потайная длиной 18-20 см;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сметайте вытачки на заднем полотнище юбки. Стачайте их.



Заутюжьте вытачки к центру детали.

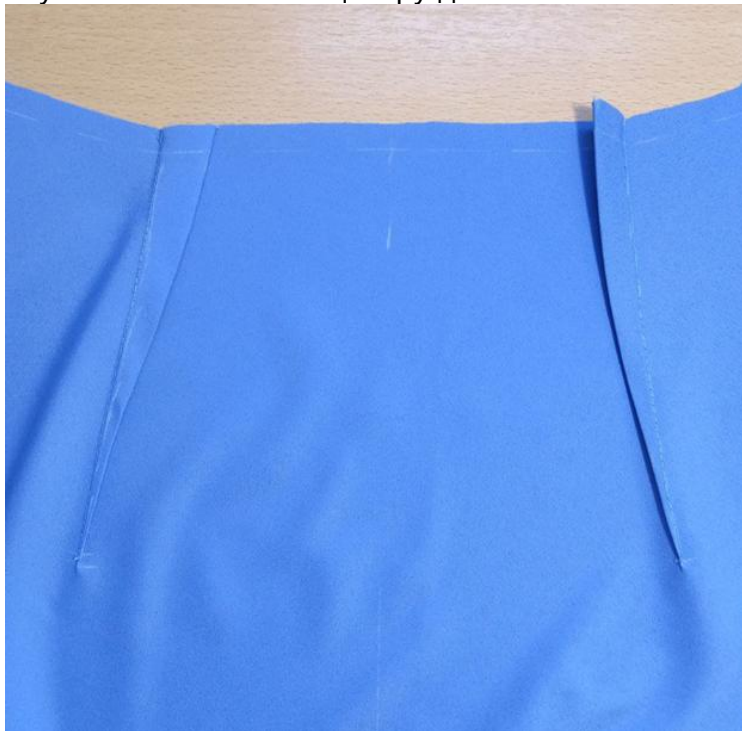

Продублируйте левые боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки под молнию, частично обметайте их.



Стачайте левые боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой, начиная строчку от контрольной метки конца разреза под молнию и ведя её к срезу низа.



Обметайте припуски бокового шва, заутюжьте их в сторону переднего полотнища.



Продекатируйте молнию. Расстегните её до самого конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.




С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, начиная строчку от верхнего среза юбки.



Застегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки. Второй булавкой приколите молнию у верхнего среза юбки, уравнивая отступ от него по первой стороне молнии.




Расстегните молнию до самого конца. Приметайте вторую сторону молнии к изделию.

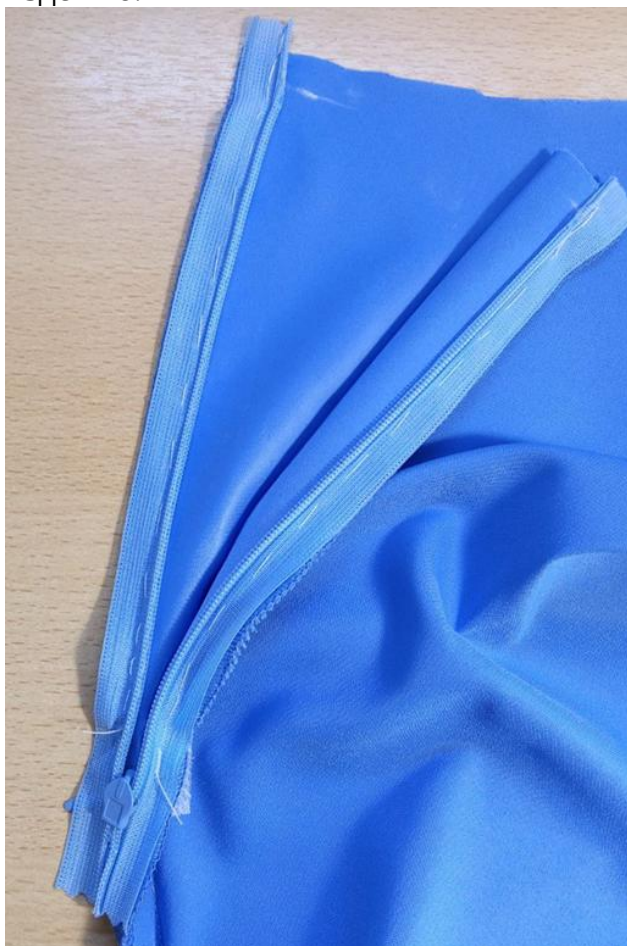


Притачайте вторую сторону молнии, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону верхнего среза юбки.



Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками швов.

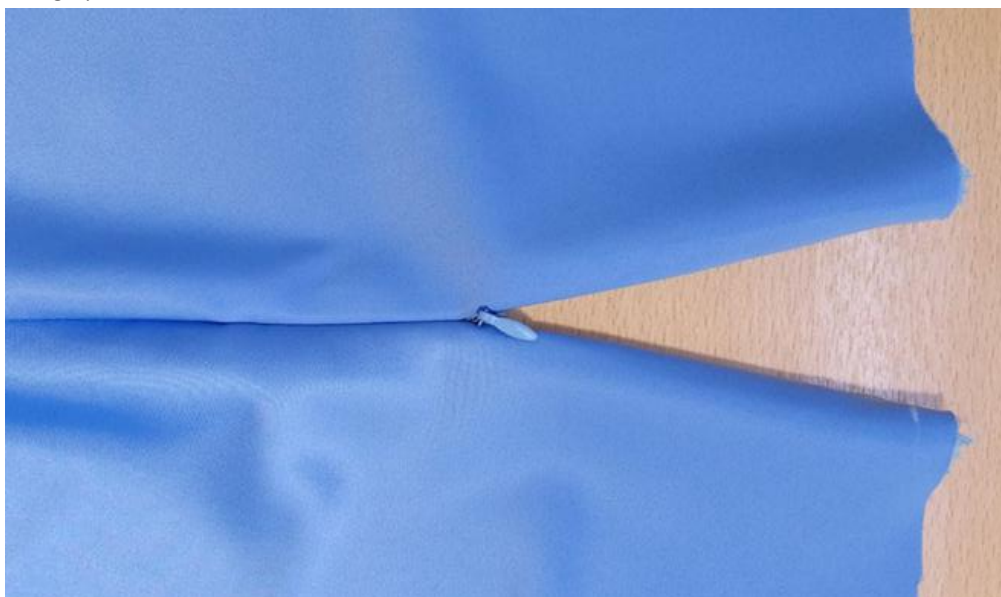

Дополнительными строчками притачайте тесьму молнии к припускам застёжки.

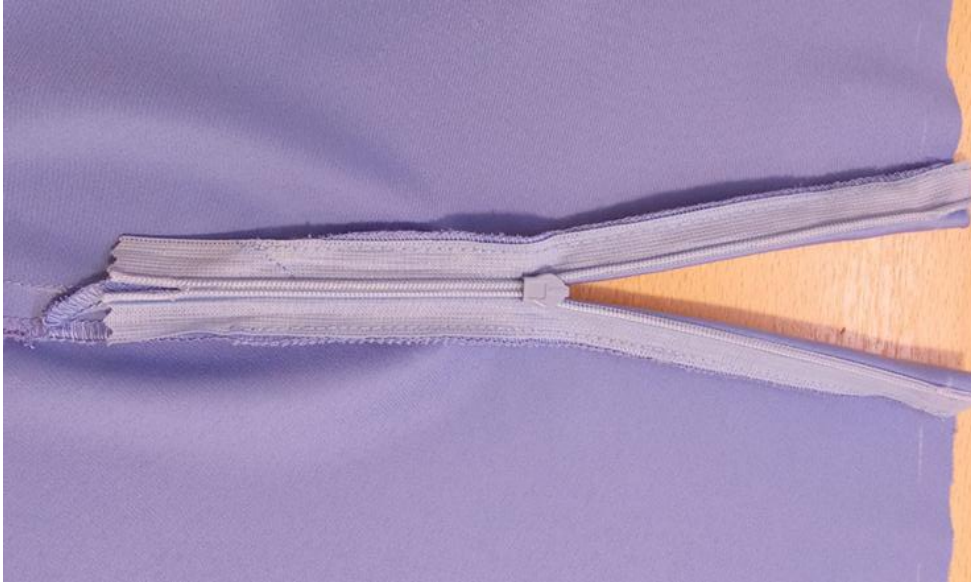

Стачайте правые боковые срезы полотнищ юбки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Продублируйте пояс. Сложите его вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая тем самым поясу изогнутую форму.



Обметайте один продольный срез пояса. Другим срезом притачайте пояс по верхнему срезу юбки, вкладывая в шов вешалки на участках боковых швов.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином с одной стороны высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Припуски шва притачивания пояса заметайте в сторону пояса. Приметайте отлетную сторону пояса насквозь с изнанки юбки.



Отстрочите пояс в шов притачивания.



Приутюжьте пояс.



Оденьте юбку на манекен и дайте ей отвисеться минимум сутки. Затем наметите новую линию подгибки низа при помощи линейки, поставленной торцом на поверхность пола или стола, и мела.



Осноровите низ юбки по линии разметки.



Заматайте низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см в готовом виде, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ юбки приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



Отутюжьте юбку в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-yubki-selena128/>



в соцсетях с хэштегом #Selena128 и #Селена128

