


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

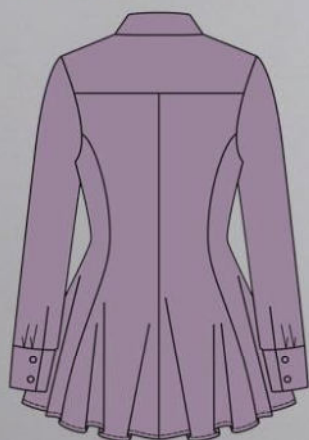

#САБИНА9007

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Сабина9007



Выкройка женской приталенной блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта, расширенной от линии талии вниз благодаря цельнокроеным клиньям по всем её швам. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, совмещёнными с нагрудными вытачками. Спинка - на кокетке, со средним швом и фигурными рельефами, выходящими из пройм. Горловина блузки оформлена рубашечным воротником на отрезной стойке. Застёжка центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы на стойке воротника и планках. Рукава - втачные, длинные, с разрезом и складками по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Длина блузки - до середины бедра.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

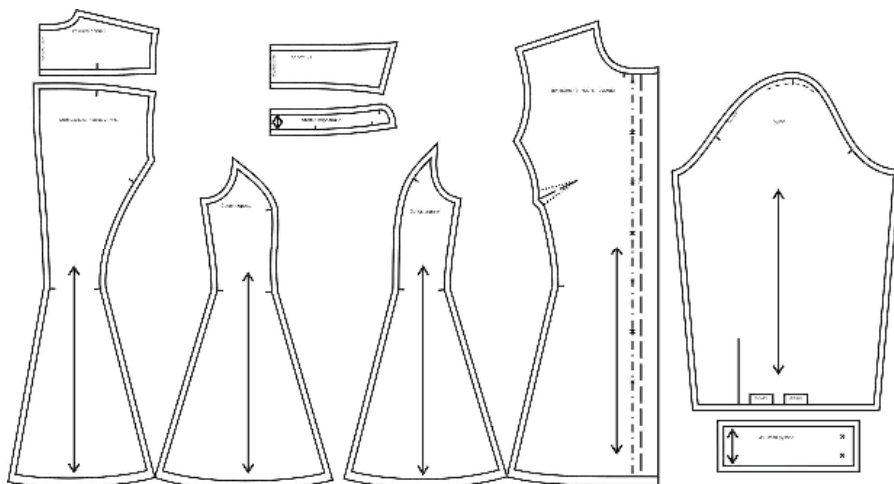

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
3,6 - 4,6 см	4 - 6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	69,5	84,6	66,0	59,5	34,5
	161-165	71,5			61,0	
	166-170	73,5			62,5	
	171-175	75,5			64,0	
	176-180	77,5			65,5	
42	156-160	69,5	88,5	70,0	59,8	35,5
	161-165	71,5			61,3	
	166-170	73,5			62,8	
	171-175	75,5			64,3	
	176-180	77,5			65,8	
44	156-160	69,5	92,5	74,0	60,1	36,5
	161-165	71,5			61,6	
	166-170	73,5			63,1	
	171-175	75,5			64,6	
	176-180	77,5			66,1	
46	156-160	69,5	96,4	78,0	60,4	37,5
	161-165	71,5			61,9	
	166-170	73,5			63,4	
	171-175	75,5			64,9	
	176-180	77,5			66,4	
48	156-160	69,5	100,3	82,0	60,6	38,4
	161-165	71,5			62,1	

	166-170	73,5			63,6	
	171-175	75,5			65,1	
	176-180	77,5			66,6	
50	156-160	69,5	104,2	86,0	60,9	39,4
	161-165	71,5			62,4	
	166-170	73,5			63,9	
	171-175	75,5			65,4	
	176-180	77,5			66,9	
52	156-160	69,5	108,2	90,0	61,2	40,4
	161-165	71,5			62,7	
	166-170	73,5			64,2	
	171-175	75,5			65,7	
	176-180	77,5			67,2	
54	156-160	69,5	112,1	94,0	61,5	41,4
	161-165	71,5			63,0	
	166-170	73,5			64,5	
	171-175	75,5			66,0	
	176-180	77,5			67,5	
56	156-160	69,4	116,0	98,0	61,8	42,4
	161-165	71,4			63,3	
	166-170	73,4			64,8	
	171-175	75,4			66,3	
	176-180	77,4			67,8	
58	156-160	69,4	120,0	102,0	62,1	43,4
	161-165	71,4			63,6	
	166-170	73,4			65,1	
	171-175	75,4			66,6	
	176-180	77,4			68,1	
60	156-160	69,4	123,9	106,0	62,4	44,4
	161-165	71,4			63,9	
	166-170	73,4			65,4	
	171-175	75,4			66,9	
	176-180	77,4			68,4	
62	156-160	69,4	127,8	110,0	62,6	45,3
	161-165	71,4			64,1	
	166-170	73,4			65,6	
	171-175	75,4			67,1	
	176-180	77,4			68,6	
64	156-160	69,4	131,7	114,0	62,9	46,3
	161-165	71,4			64,4	
	166-170	73,4			65,9	
	171-175	75,4			67,4	
	176-180	77,4			68,9	

66	156-160	69,4	135,7	118,0	63,2	47,3
	161-165	71,4			64,7	
	166-170	73,4			66,2	
	171-175	75,4			67,7	
	176-180	77,4			69,2	
68	156-160	69,4	139,6	122,0	63,5	48,3
	161-165	71,4			65,0	
	166-170	73,4			66,5	
	171-175	75,4			68,0	
	176-180	77,4			69,5	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	171	163	149
	161-165	176	167	149
	166-170	185	170	156
	171-175	189	170	157
	176-180	188	174	171
42	156-160	173	162	149
	161-165	178	168	153
	166-170	184	170	157
	171-175	184	167	163
	176-180	191	177	165
44	156-160	186	171	157
	161-165	180	160	160
	166-170	195	184	169
	171-175	191	174	174
	176-180	207	192	164
46	156-160	193	173	162
	161-165	189	174	169
	166-170	187	178	168
	171-175	203	173	172
	176-180	211	187	177
48	156-160	189	171	160
	161-165	189	179	172

	166-170	205	183	174
	171-175	206	175	170
	176-180	216	190	177
50	156-160	188	175	157
	161-165	188	191	169
	166-170	198	190	173
	171-175	206	190	176
	176-180	201	201	176
52	156-160	195	181	162
	161-165	195	185	173
	166-170	204	189	179
	171-175	208	187	188
	176-180	213	203	183
54	156-160	196	187	171
	161-165	213	191	180
	166-170	212	194	180
	171-175	223	194	188
	176-180	224	198	191
56	156-160	197	194	173
	161-165	205	200	187
	166-170	207	204	186
	171-175	214	210	190
	176-180	218	196	191
58	156-160	211	187	177
	161-165	215	188	184
	166-170	223	195	179
	171-175	229	197	197
	176-180	237	212	195
60	156-160	213	197	178
	161-165	219	199	190
	166-170	221	202	197
	171-175	221	220	200
	176-180	235	210	197
62	156-160	212	207	182
	161-165	219	202	189
	166-170	220	208	195
	171-175	228	211	192
	176-180	229	216	202
64	156-160	211	209	191
	161-165	228	204	192
	166-170	223	203	195
	171-175	238	212	199
	176-180	233	228	211


66	156-160	228	204	193
	161-165	235	206	200
	166-170	231	210	198
	171-175	244	223	196
	176-180	245	219	220
68	156-160	233	201	194
	161-165	230	210	201
	166-170	241	214	202
	171-175	246	228	206
	176-180	250	225	212

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьенно-блузочные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: тенсел, блузочный креп, атлас и др.

РАСКРОЙ

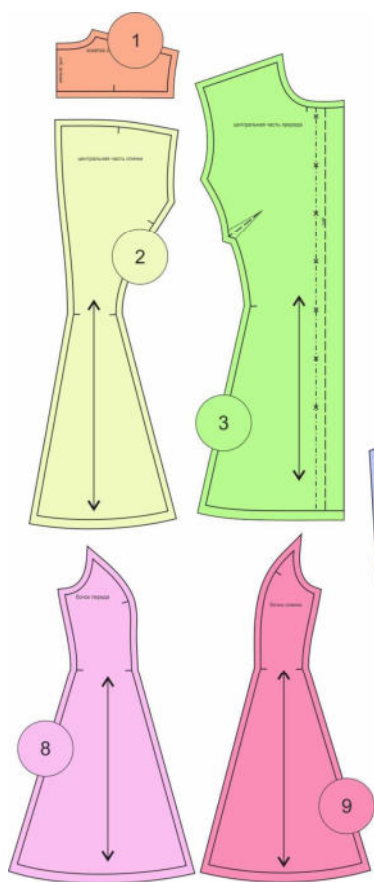

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 центральная часть спинки - 2 дет.
- 3 центральная часть переда - 2 дет.
- 4 воротник - 2 дет. со сгибом
- 5 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета рукава - 4 дет.
- 8 бочок переда - 2 дет.
- 9 бочок спинки - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Цельнокроеная планка застёжки – 2 дет.,
4. Манжета – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из тенсела.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка деталей переда

Стачайте вытачки на деталях центральной части переда, заутюжьте их вниз. Продублируйте цельнокроенные планки, заутюжьте их в сторону изнанки.

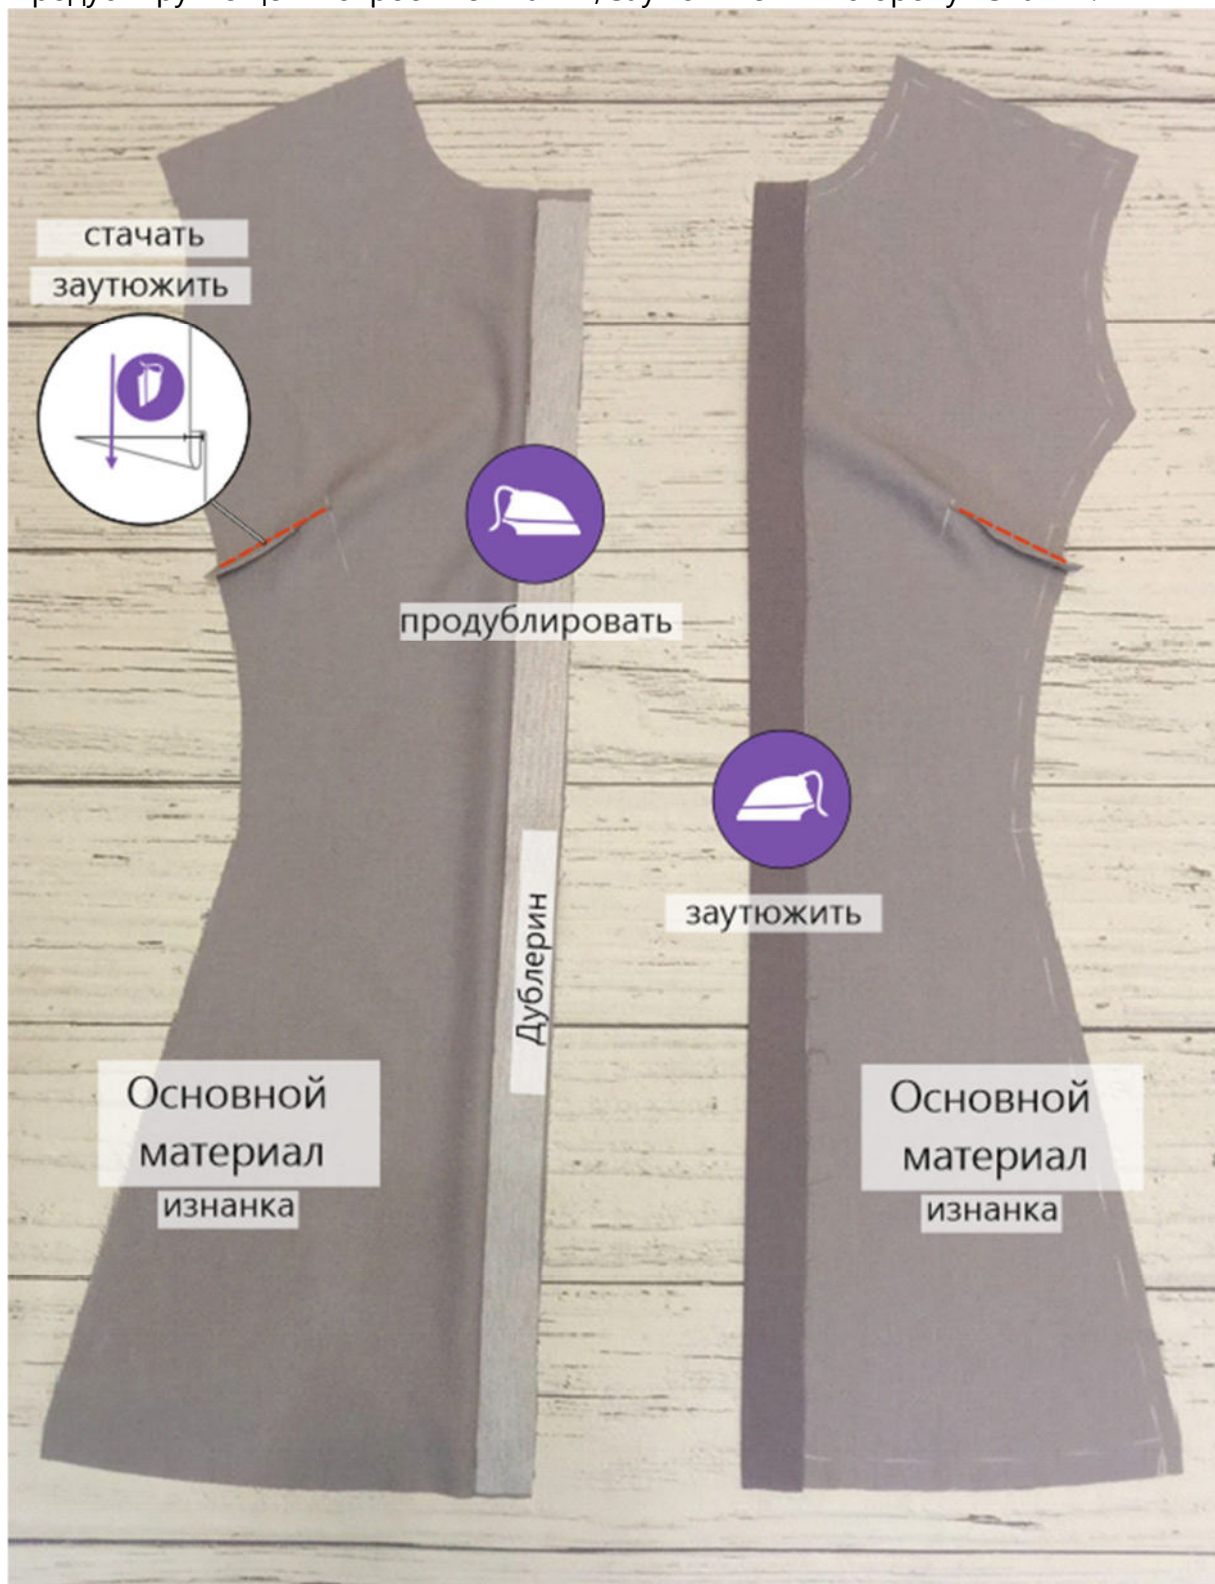

Притачайте бочки переда к деталям центральной части переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону боковых срезов.

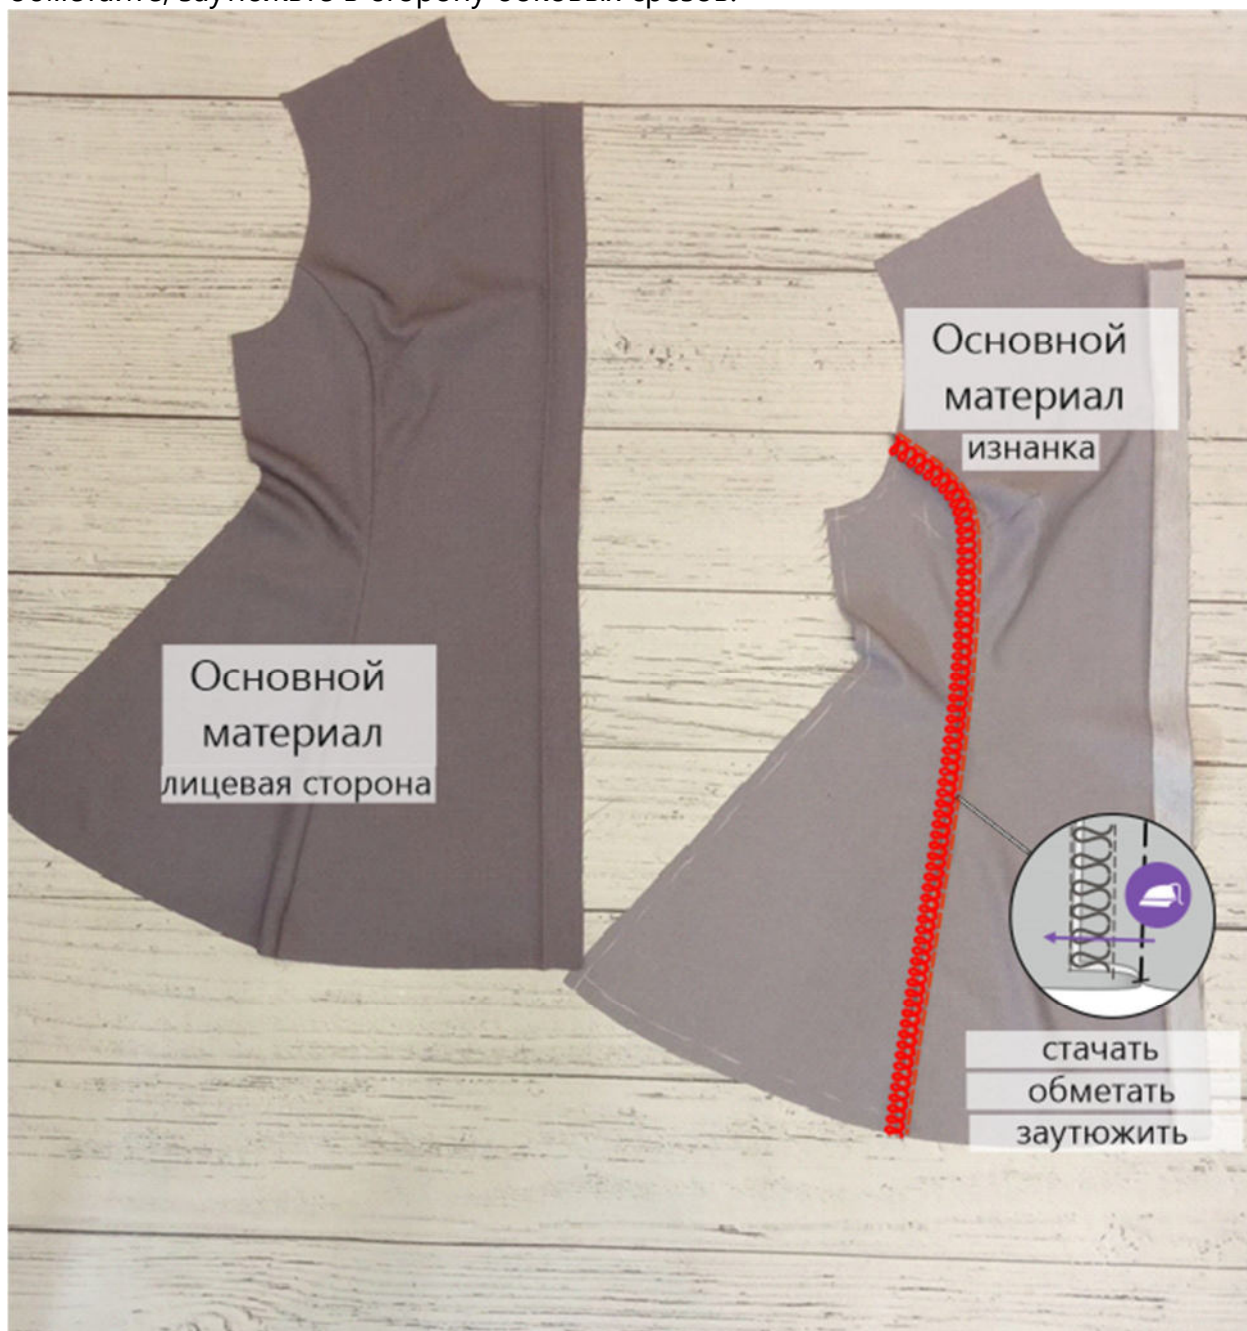

Заготовка спинки

Стачайте центральные части спинки между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.




Притачайте бочки спинки к центральной части спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру деталей.



Притачайте кокетку спинки к основной детали спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

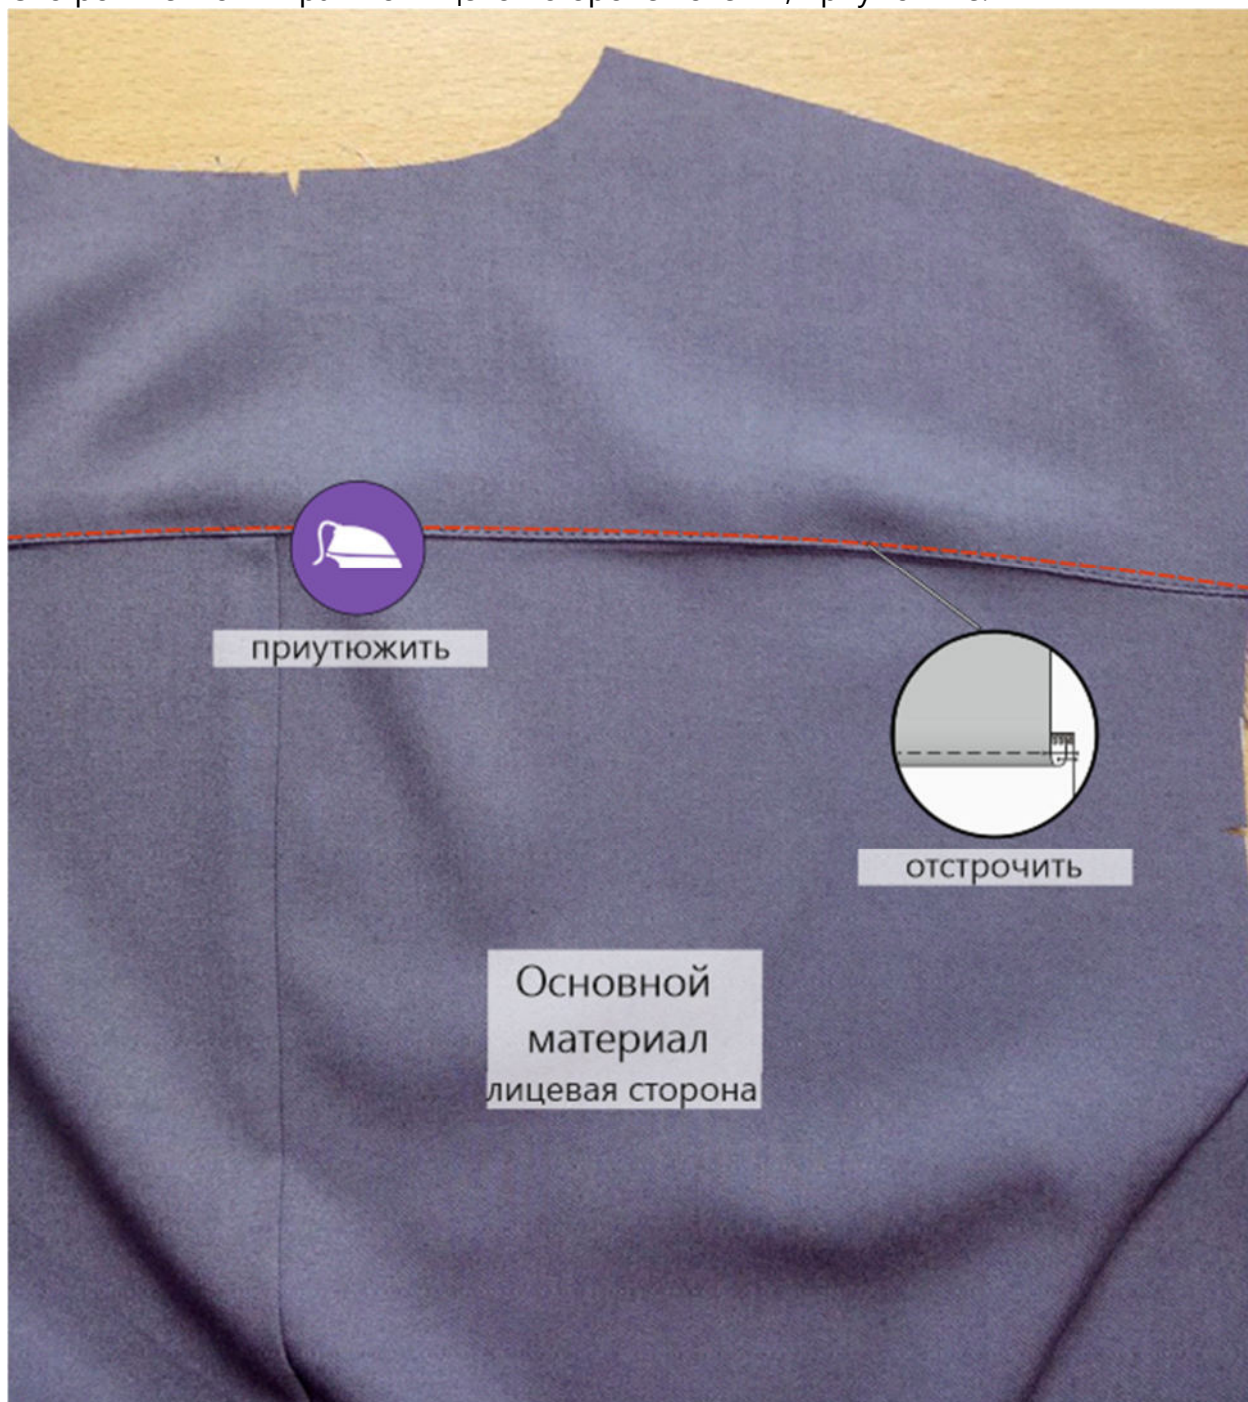

Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Обметайте открытые продольные планки.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.




Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

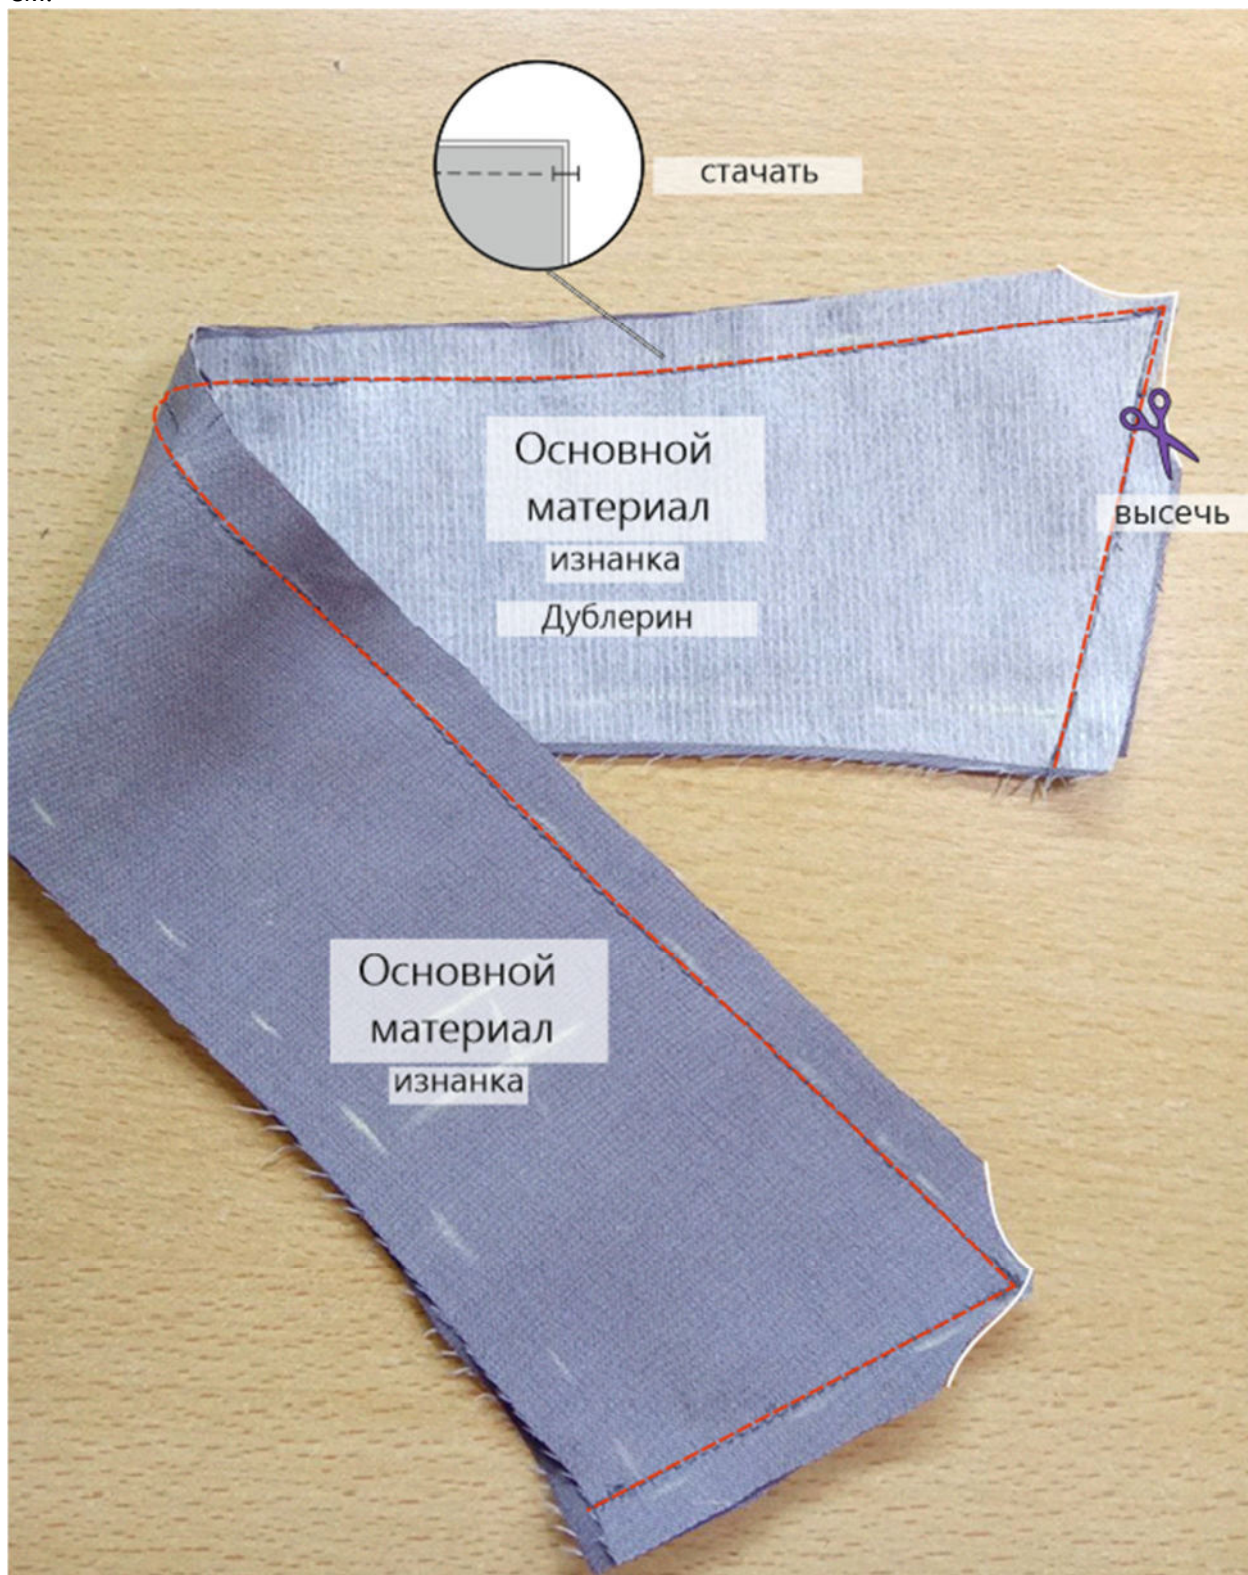


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

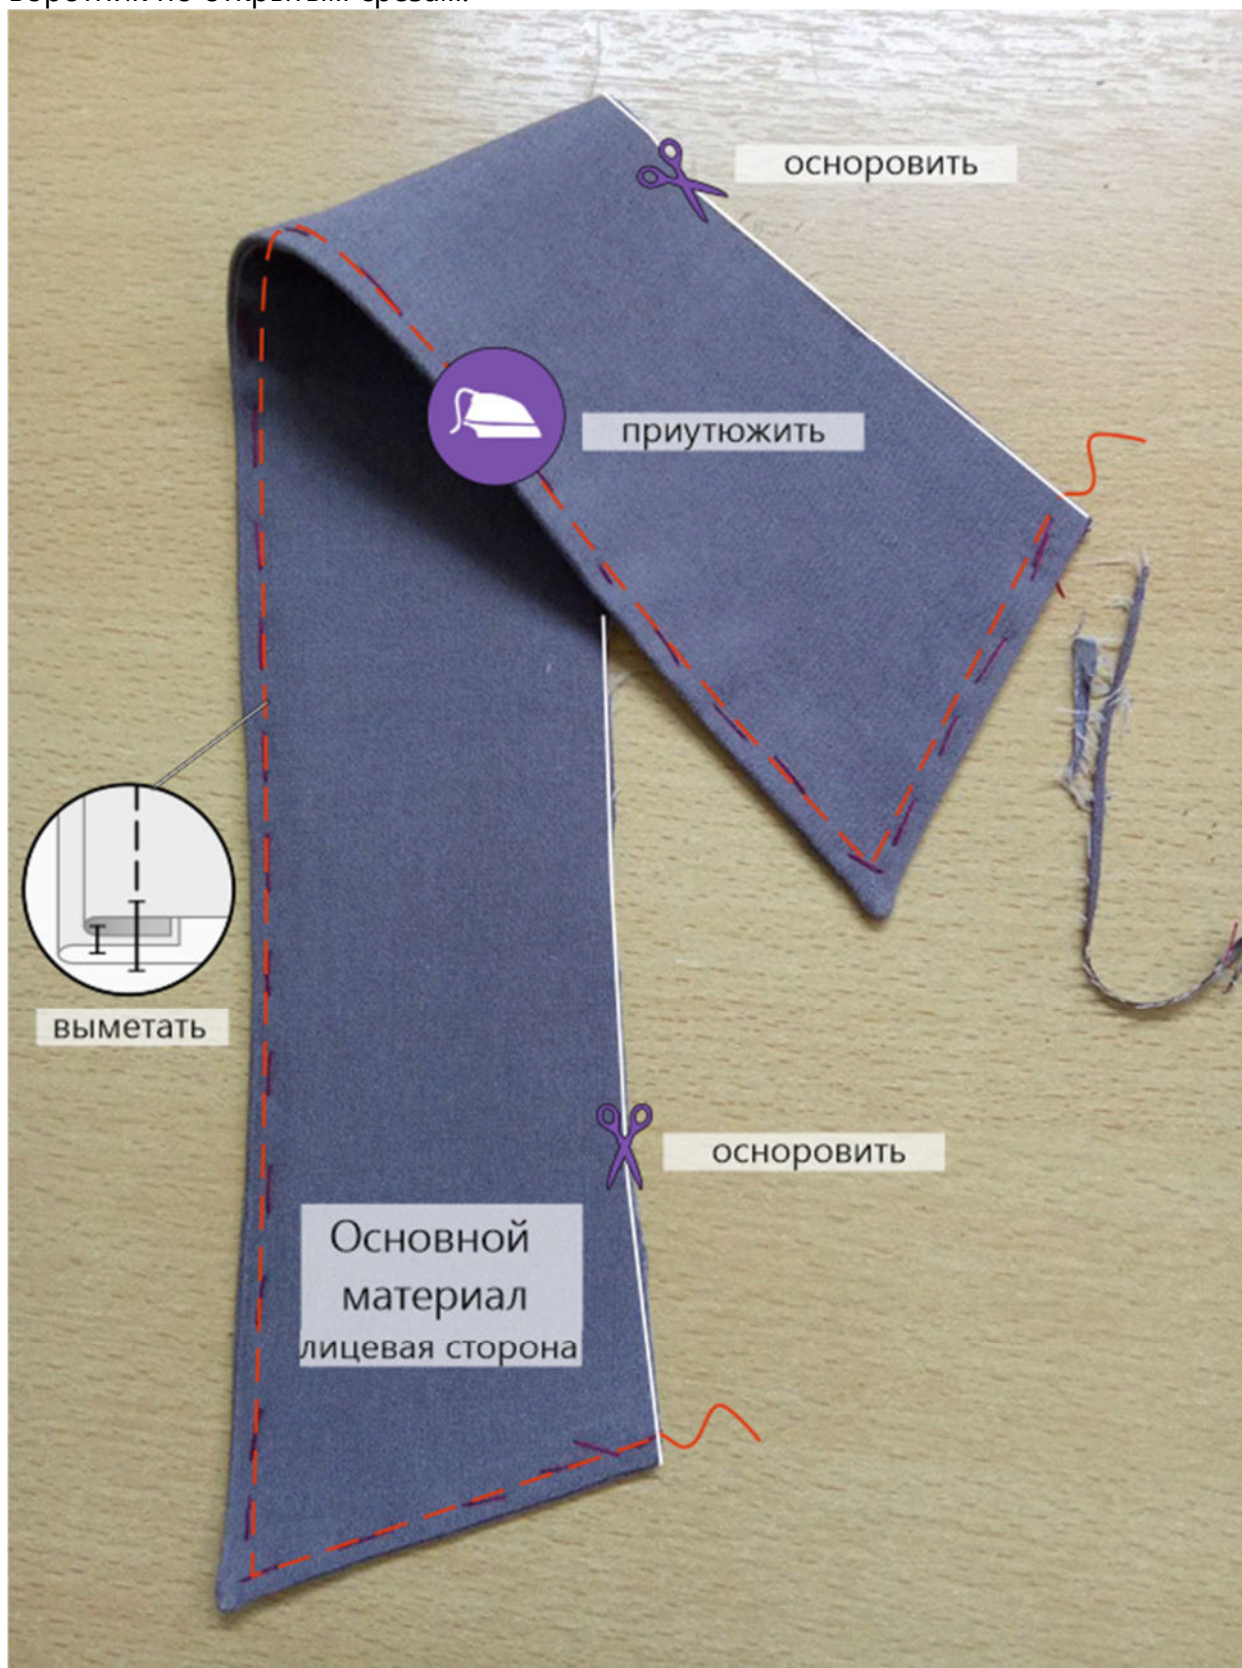


Отстрочите воротник в край. Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте. Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите булавками. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

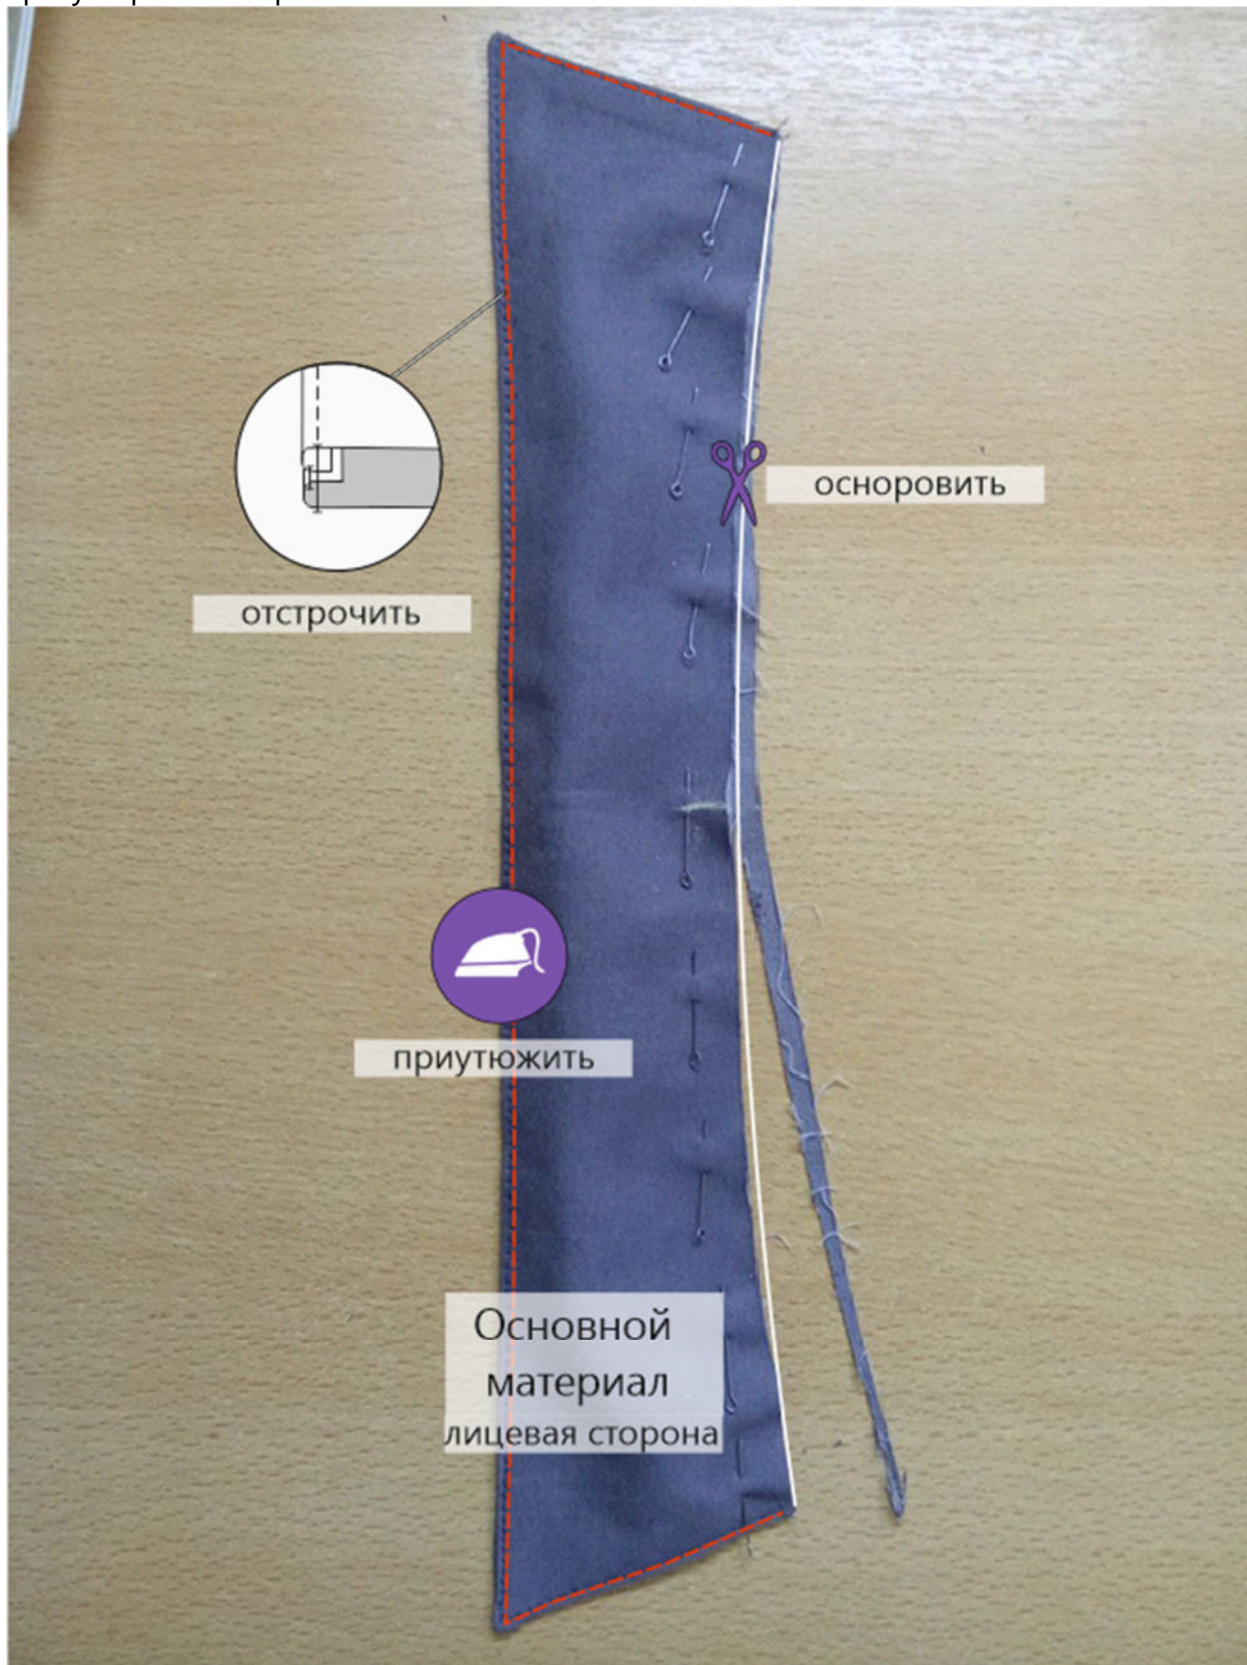


Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы нижней стойки на 0,2 см.

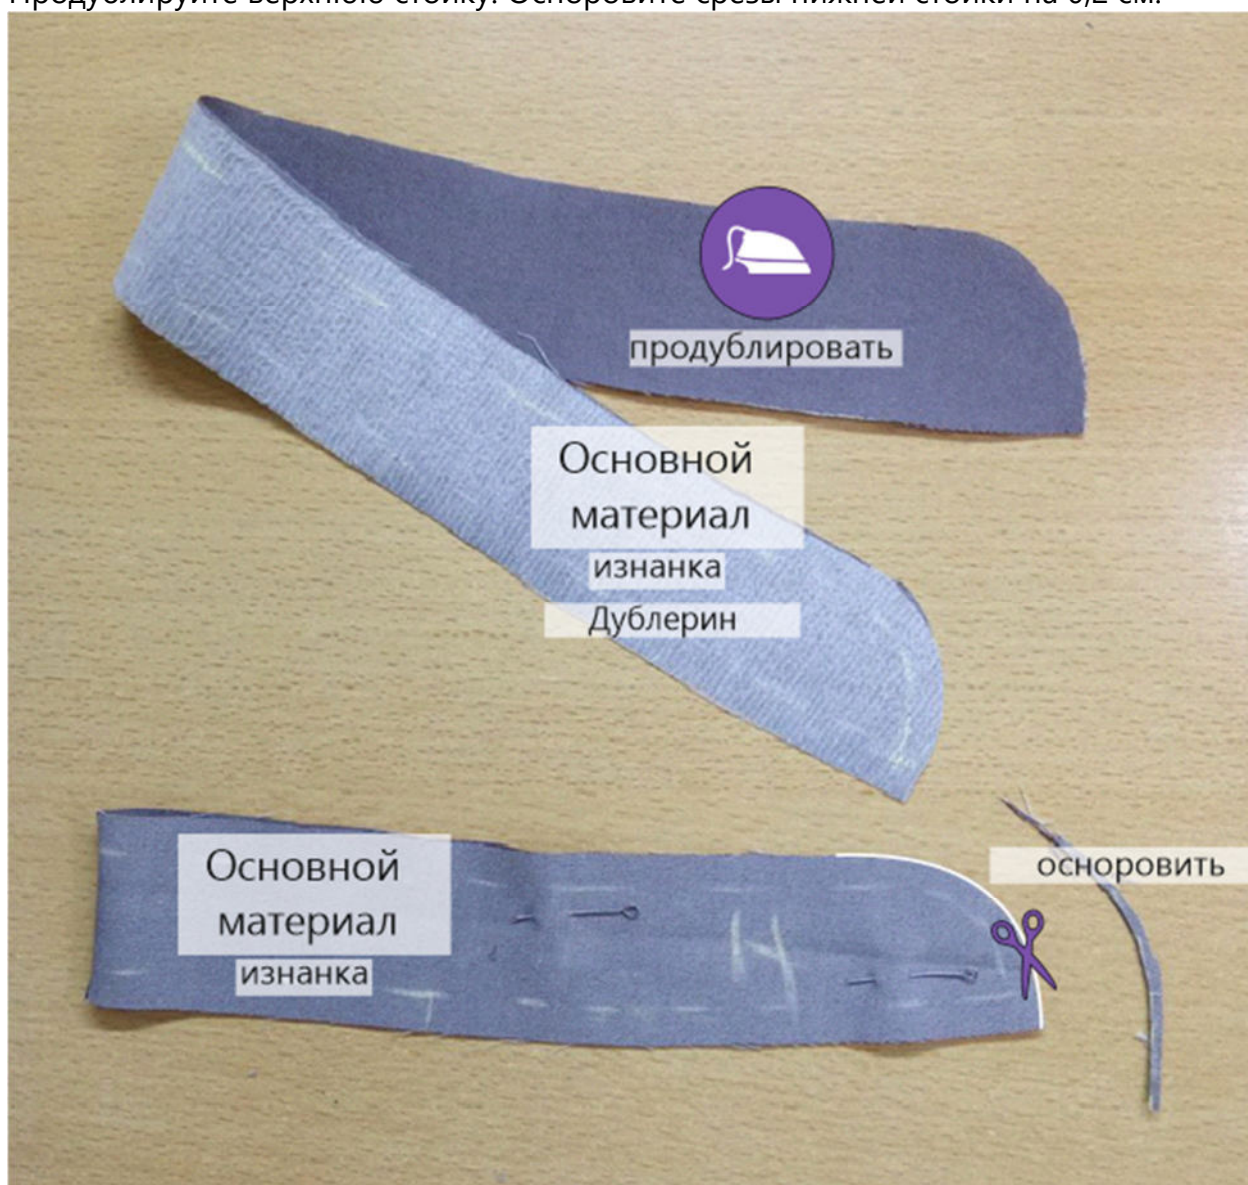


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Сколите детали между собой.

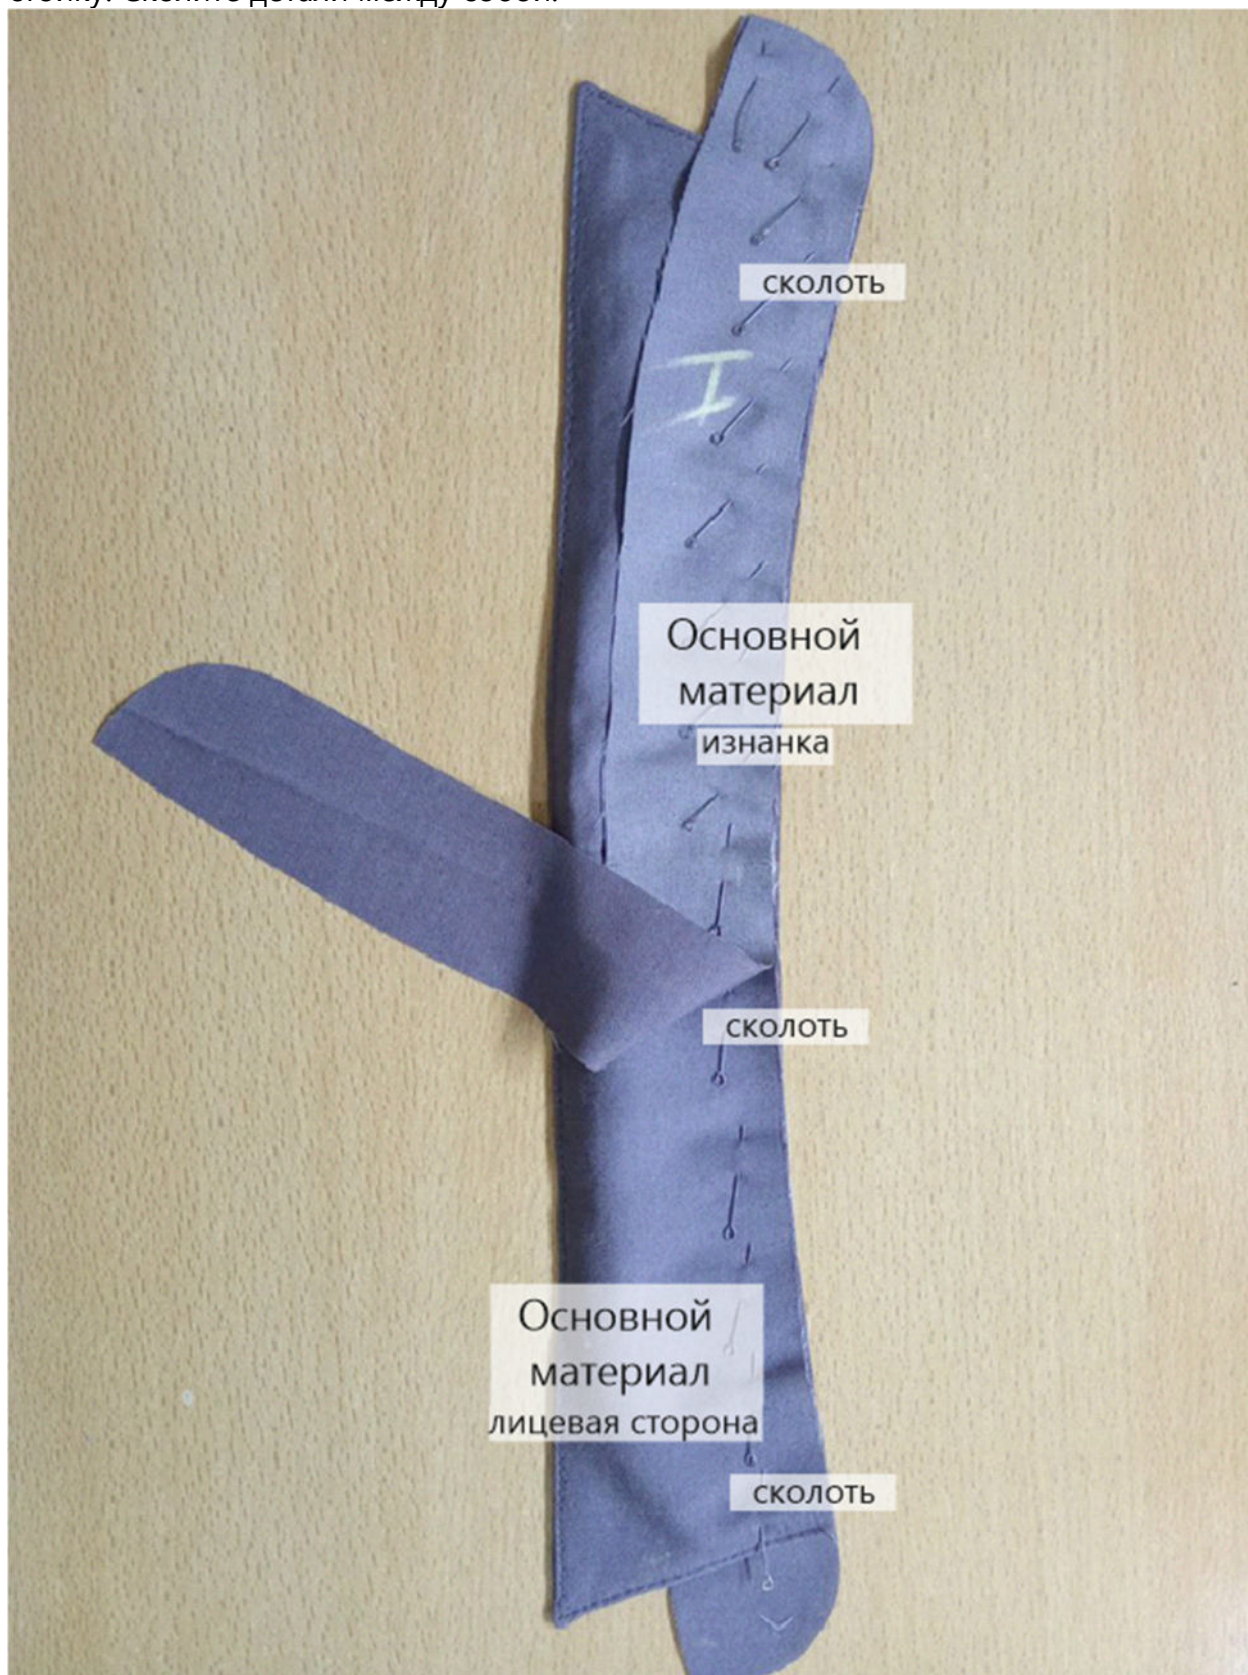

Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглениях срежьте близко к строчке.

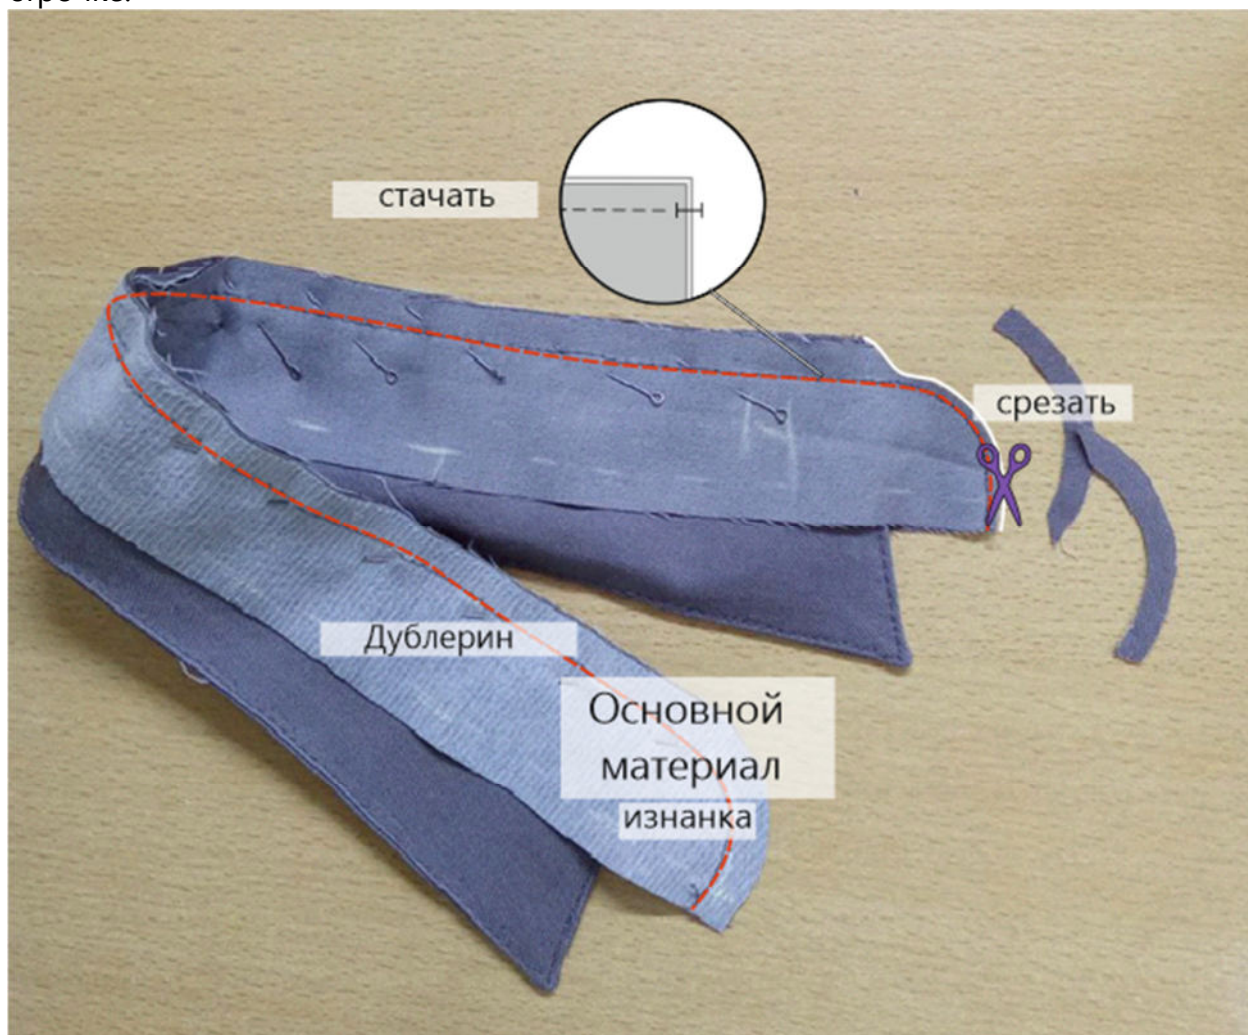


Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней стойки в сторону нижней части. Осноровите стойку по открытым срезам.

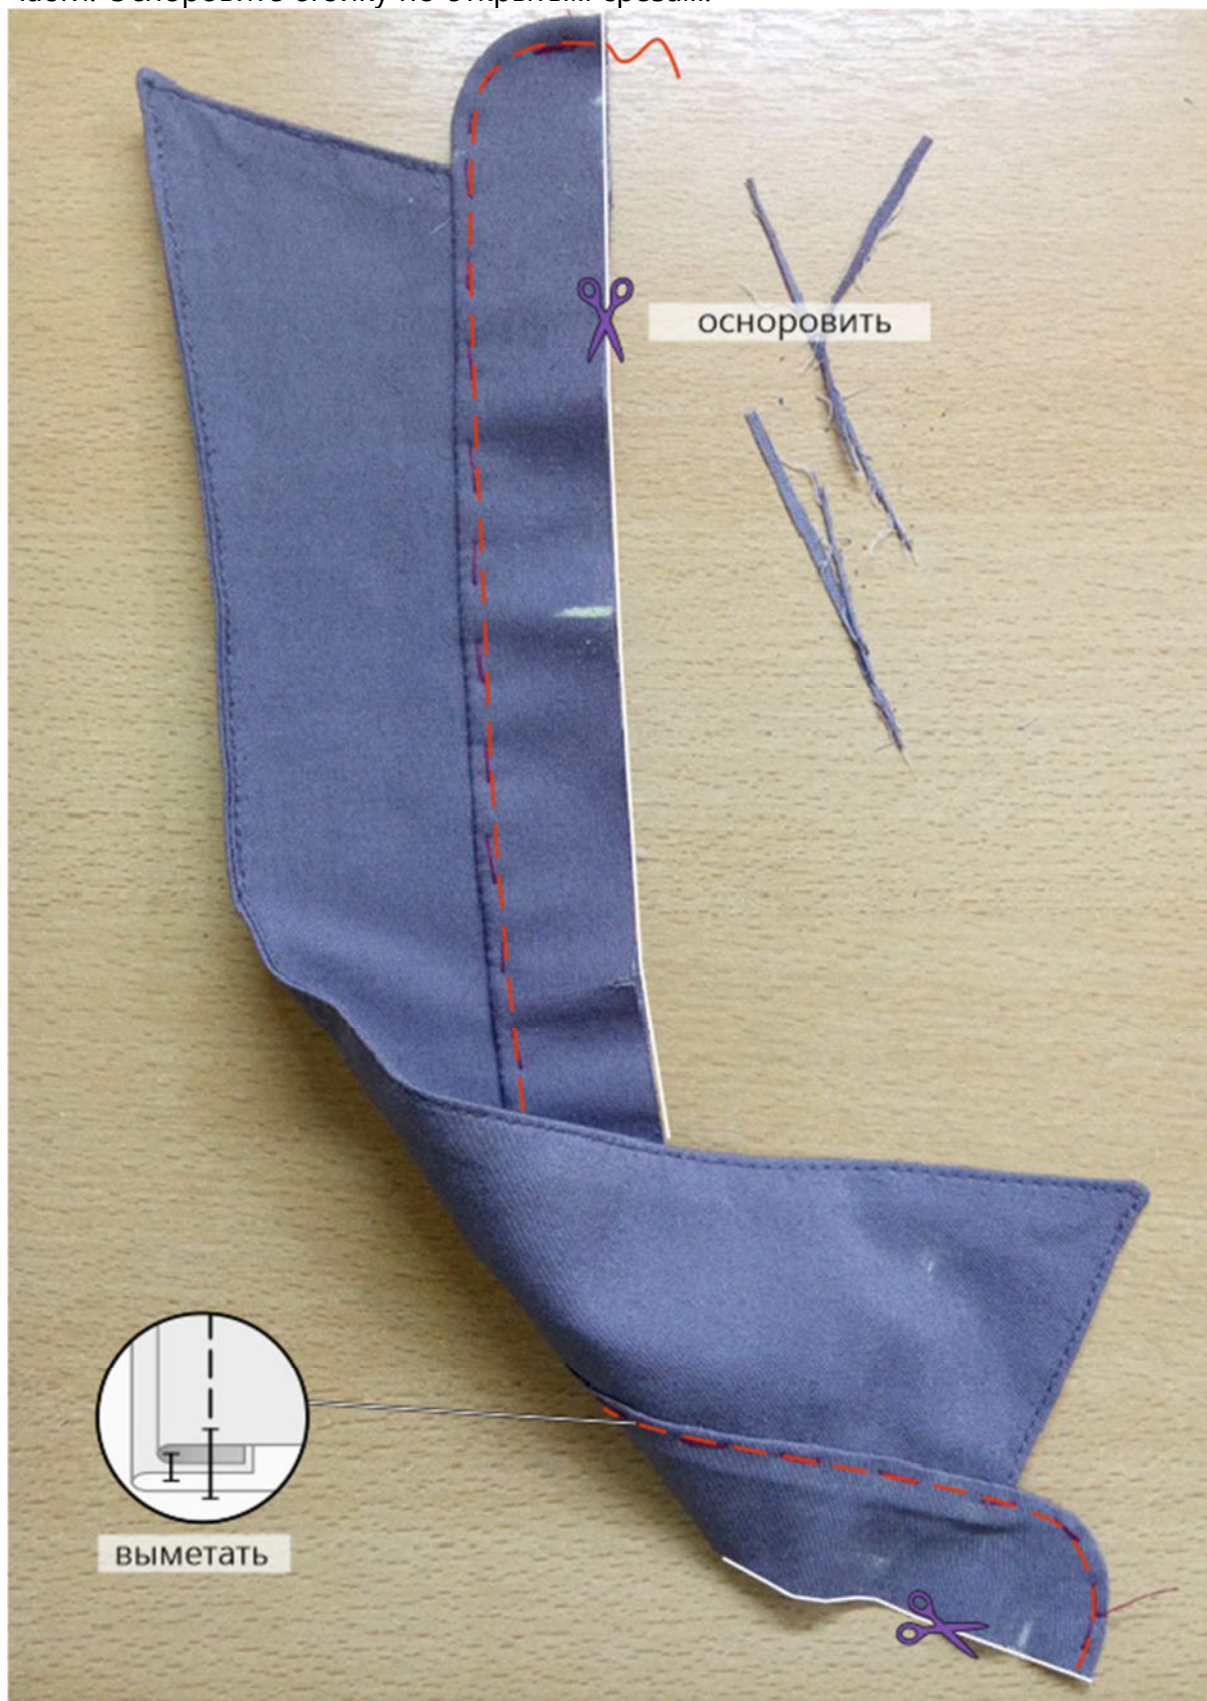

Монтаж воротника с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте верхнюю стойку в горловину изделия.

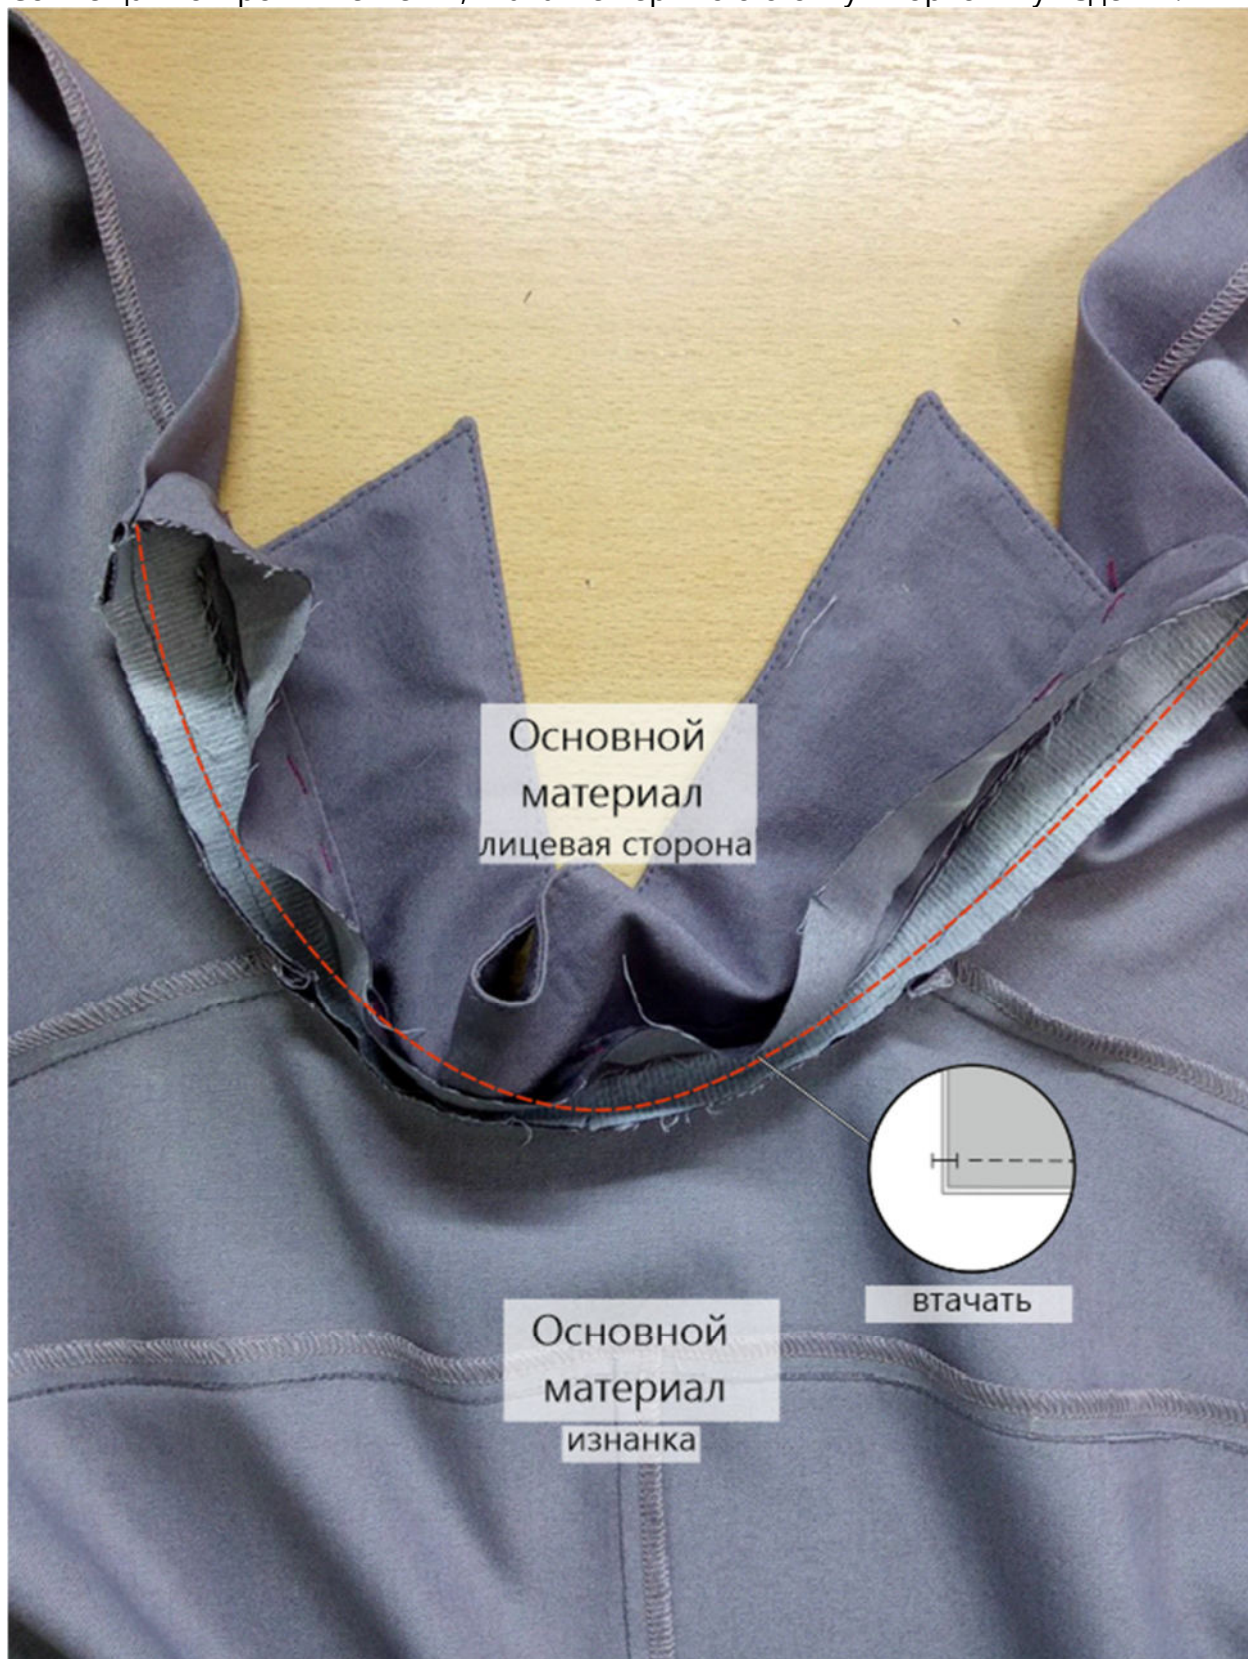


Припуски шва заметайте в сторону стойки.

Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите стойку в край по всему периметру.

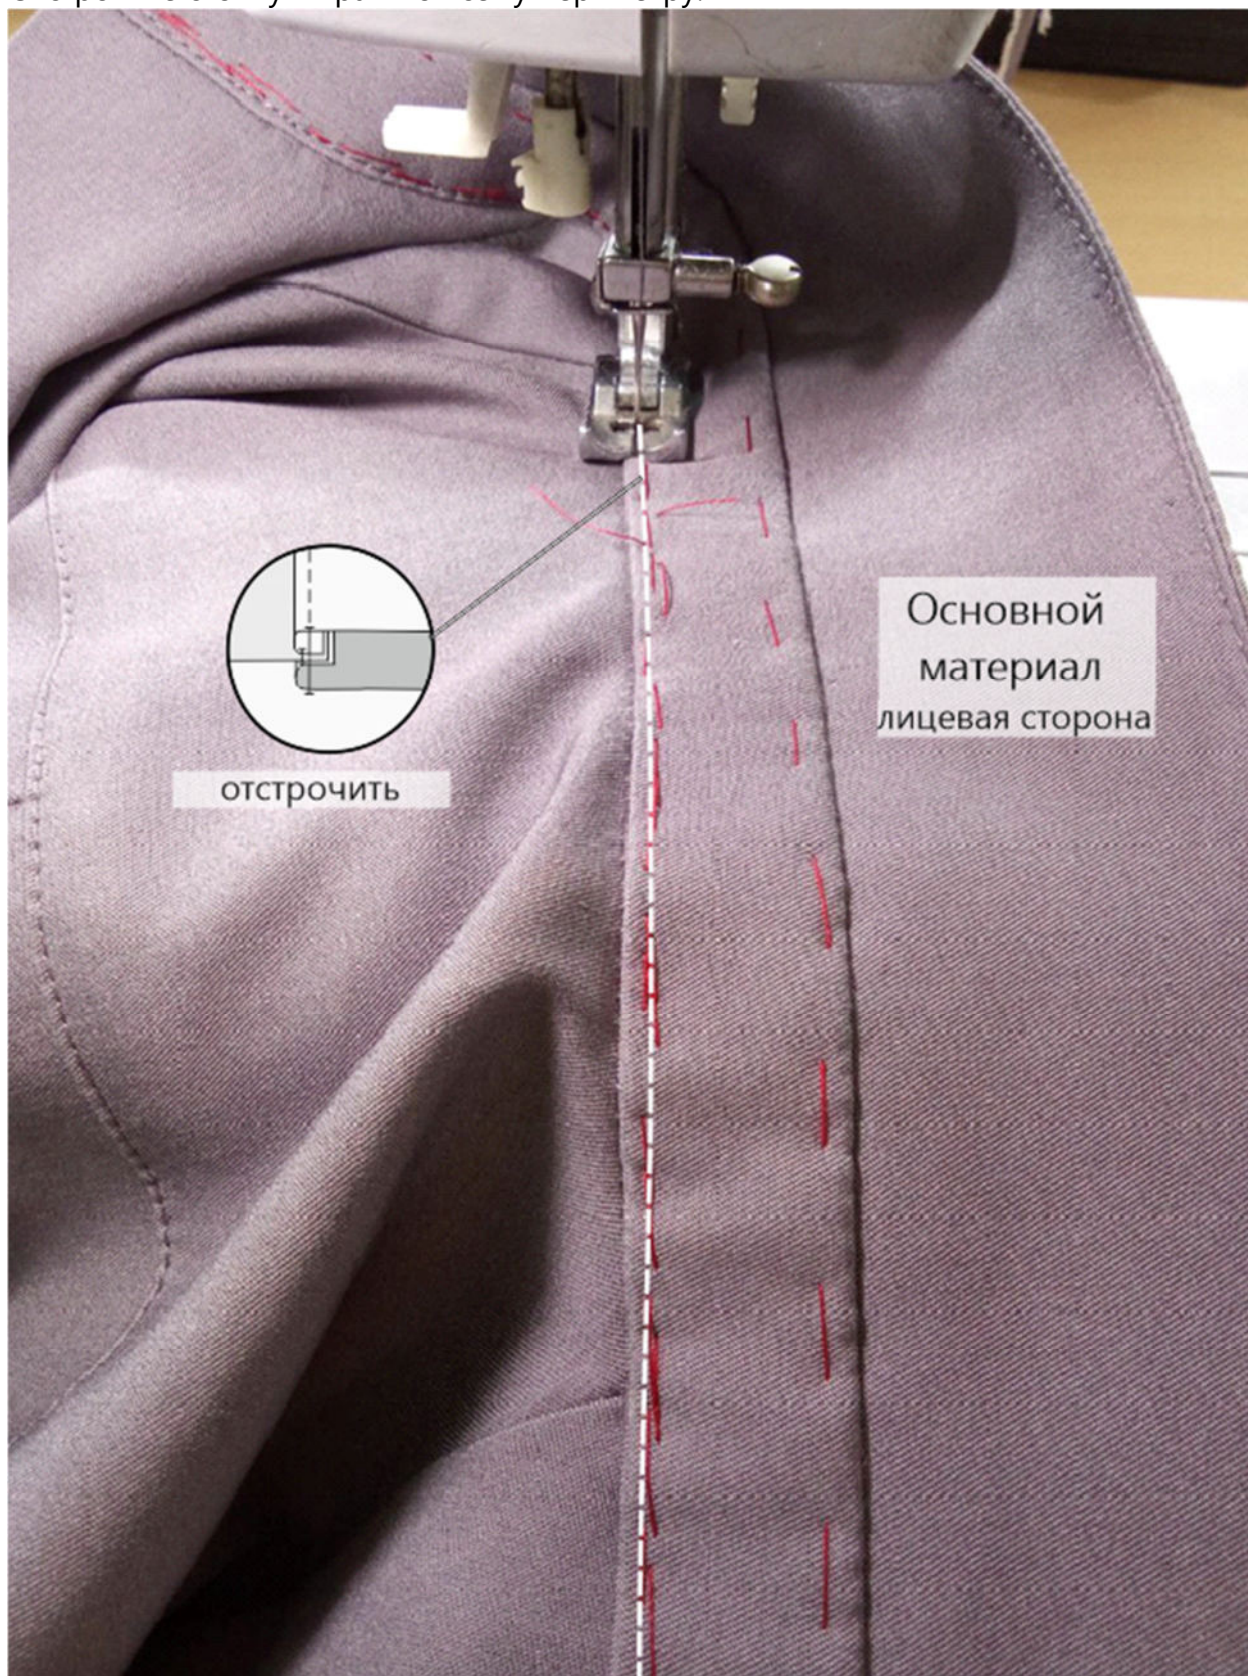

Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.




Обработка боковых срезов

Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Осноровка изделия

Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, совмещая швы, сколите. Осноровите срез низ изделия.

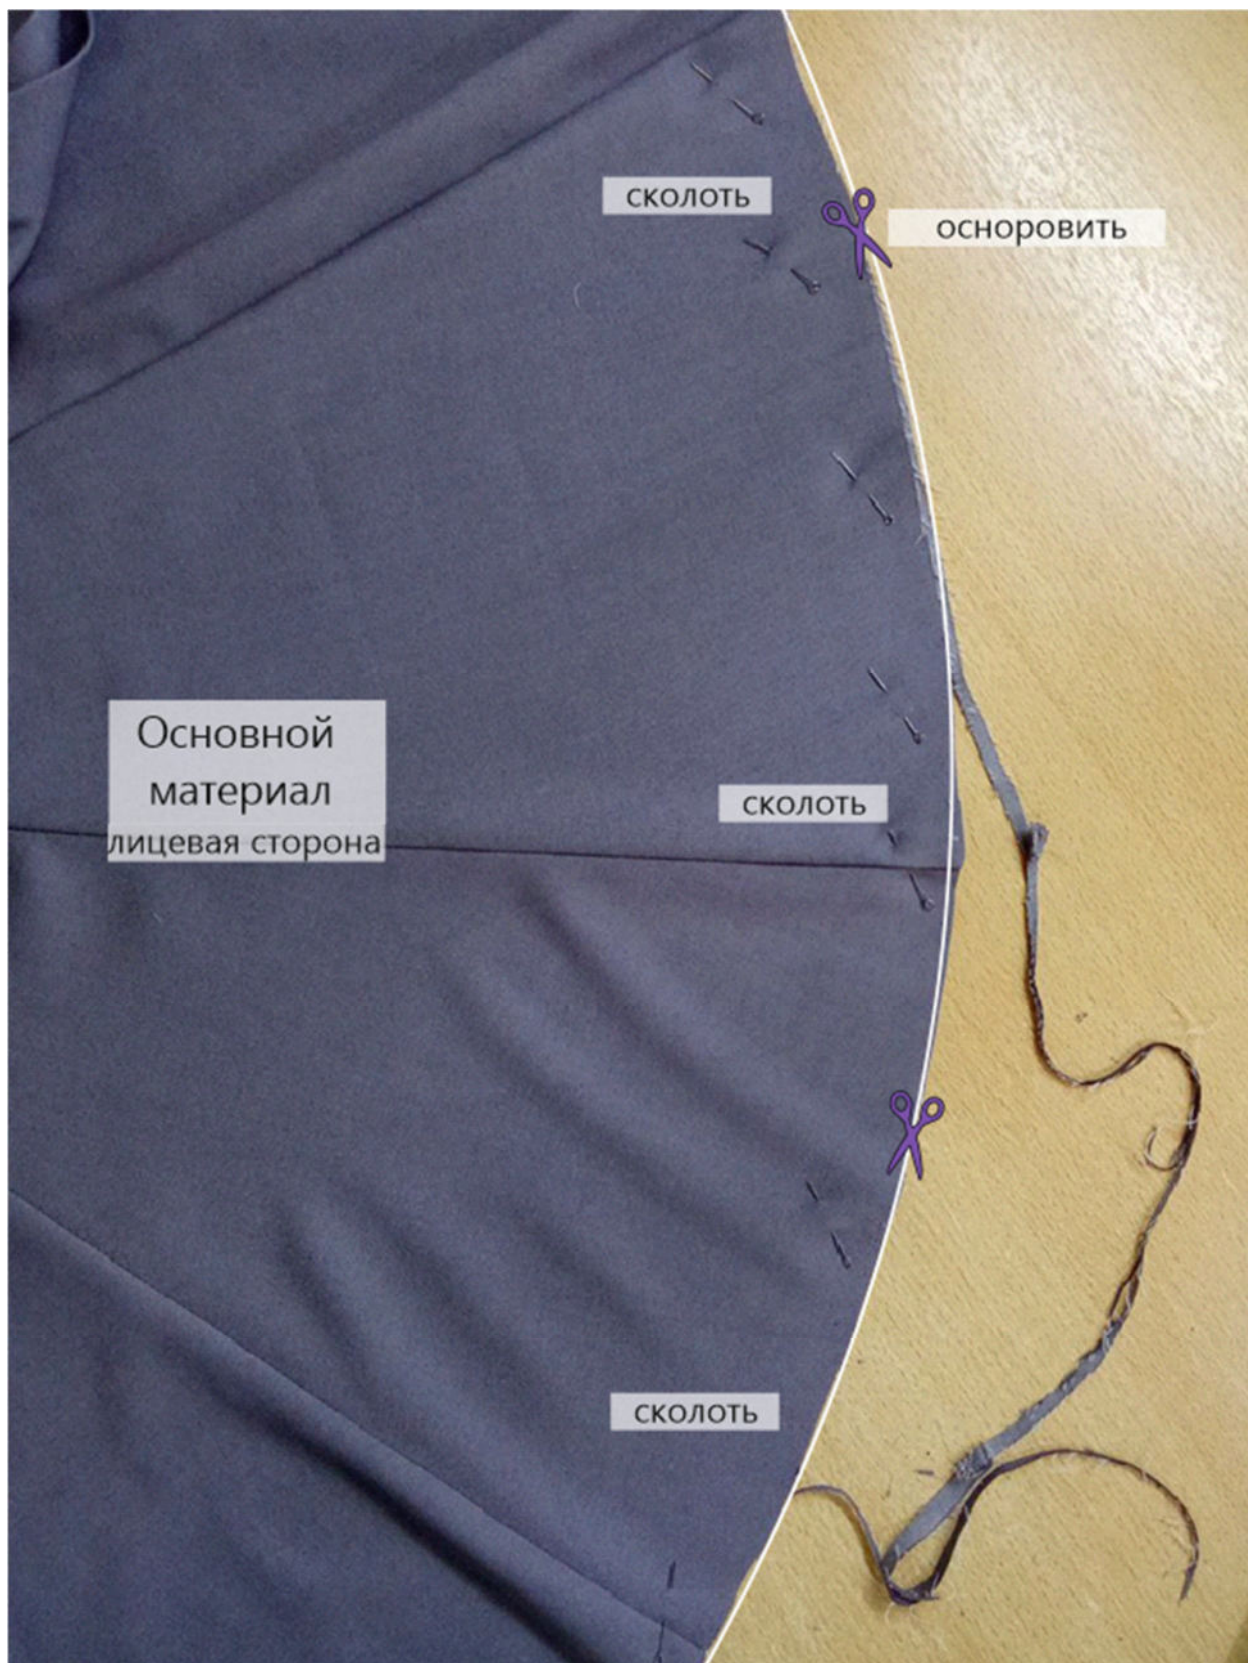

Обработка низа изделия

Отверните нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски с дублирином высеките близко к строчке и наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

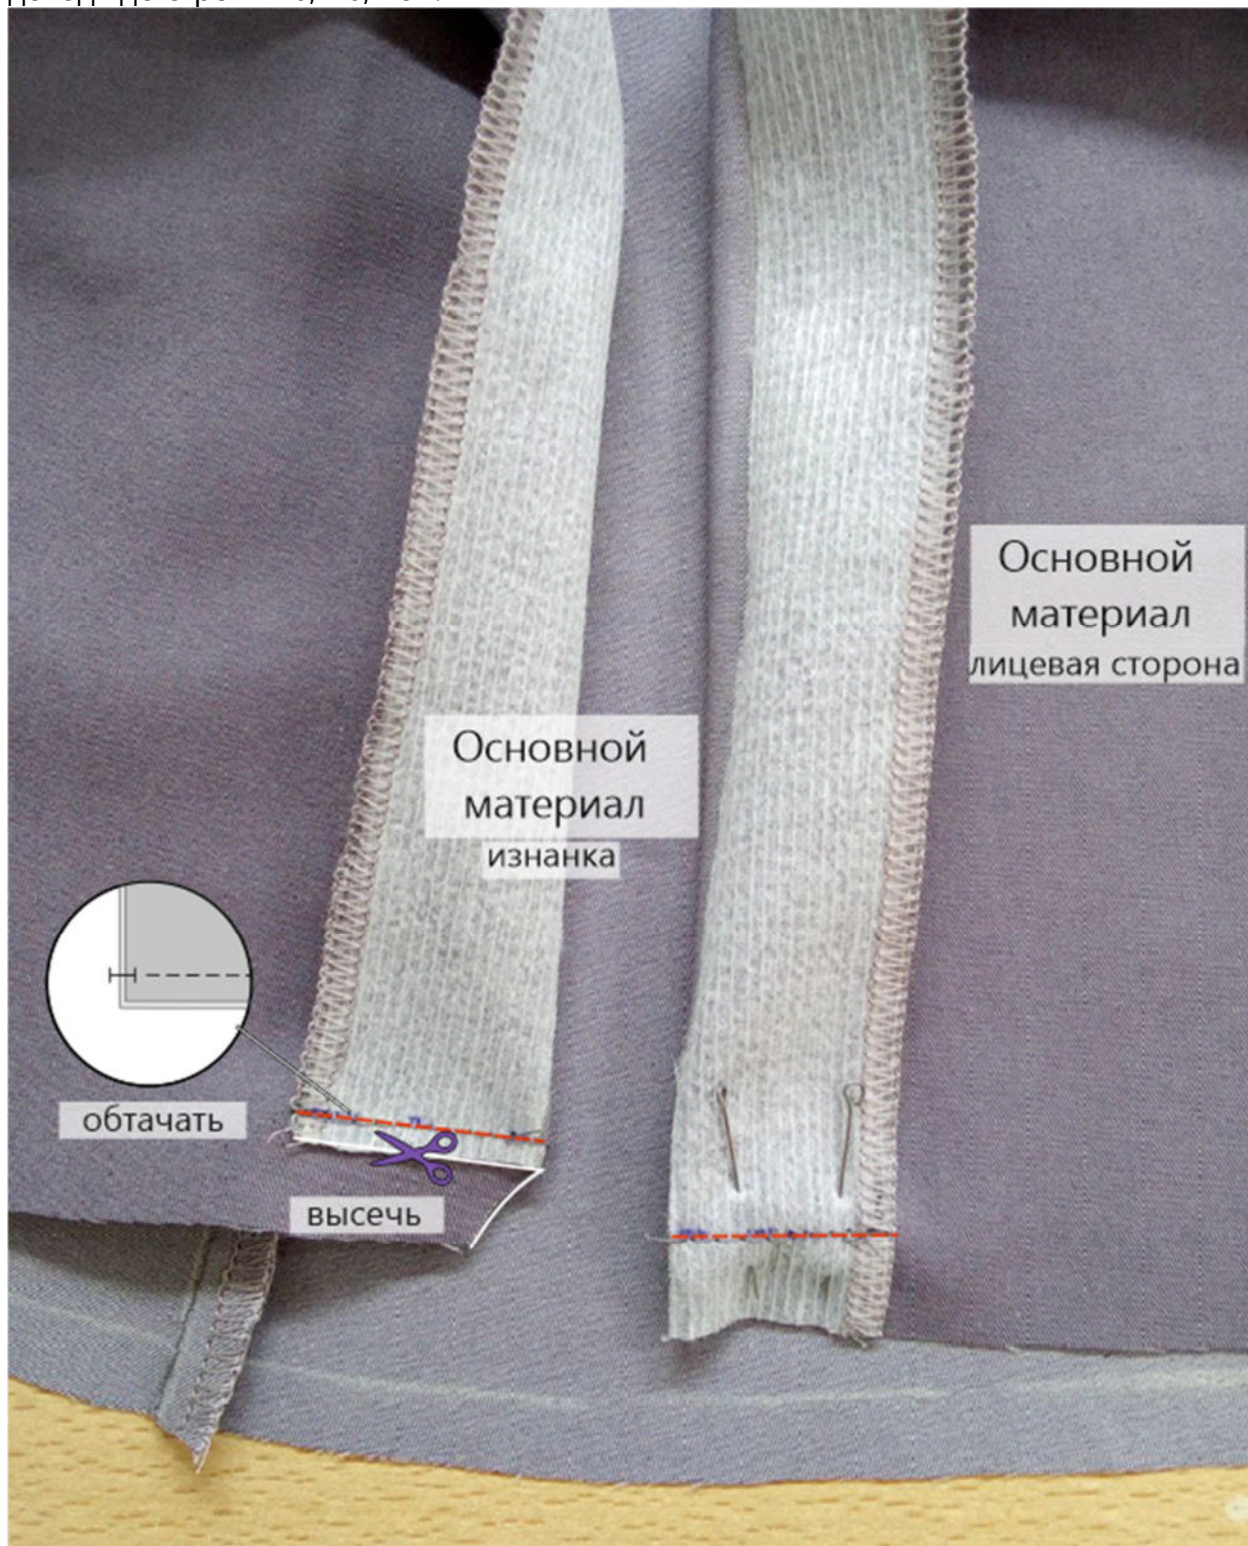

Заметайте низ изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Заготовка рукавов


Заутюжьте полоски для обработки разрезов рукавов в бейку.

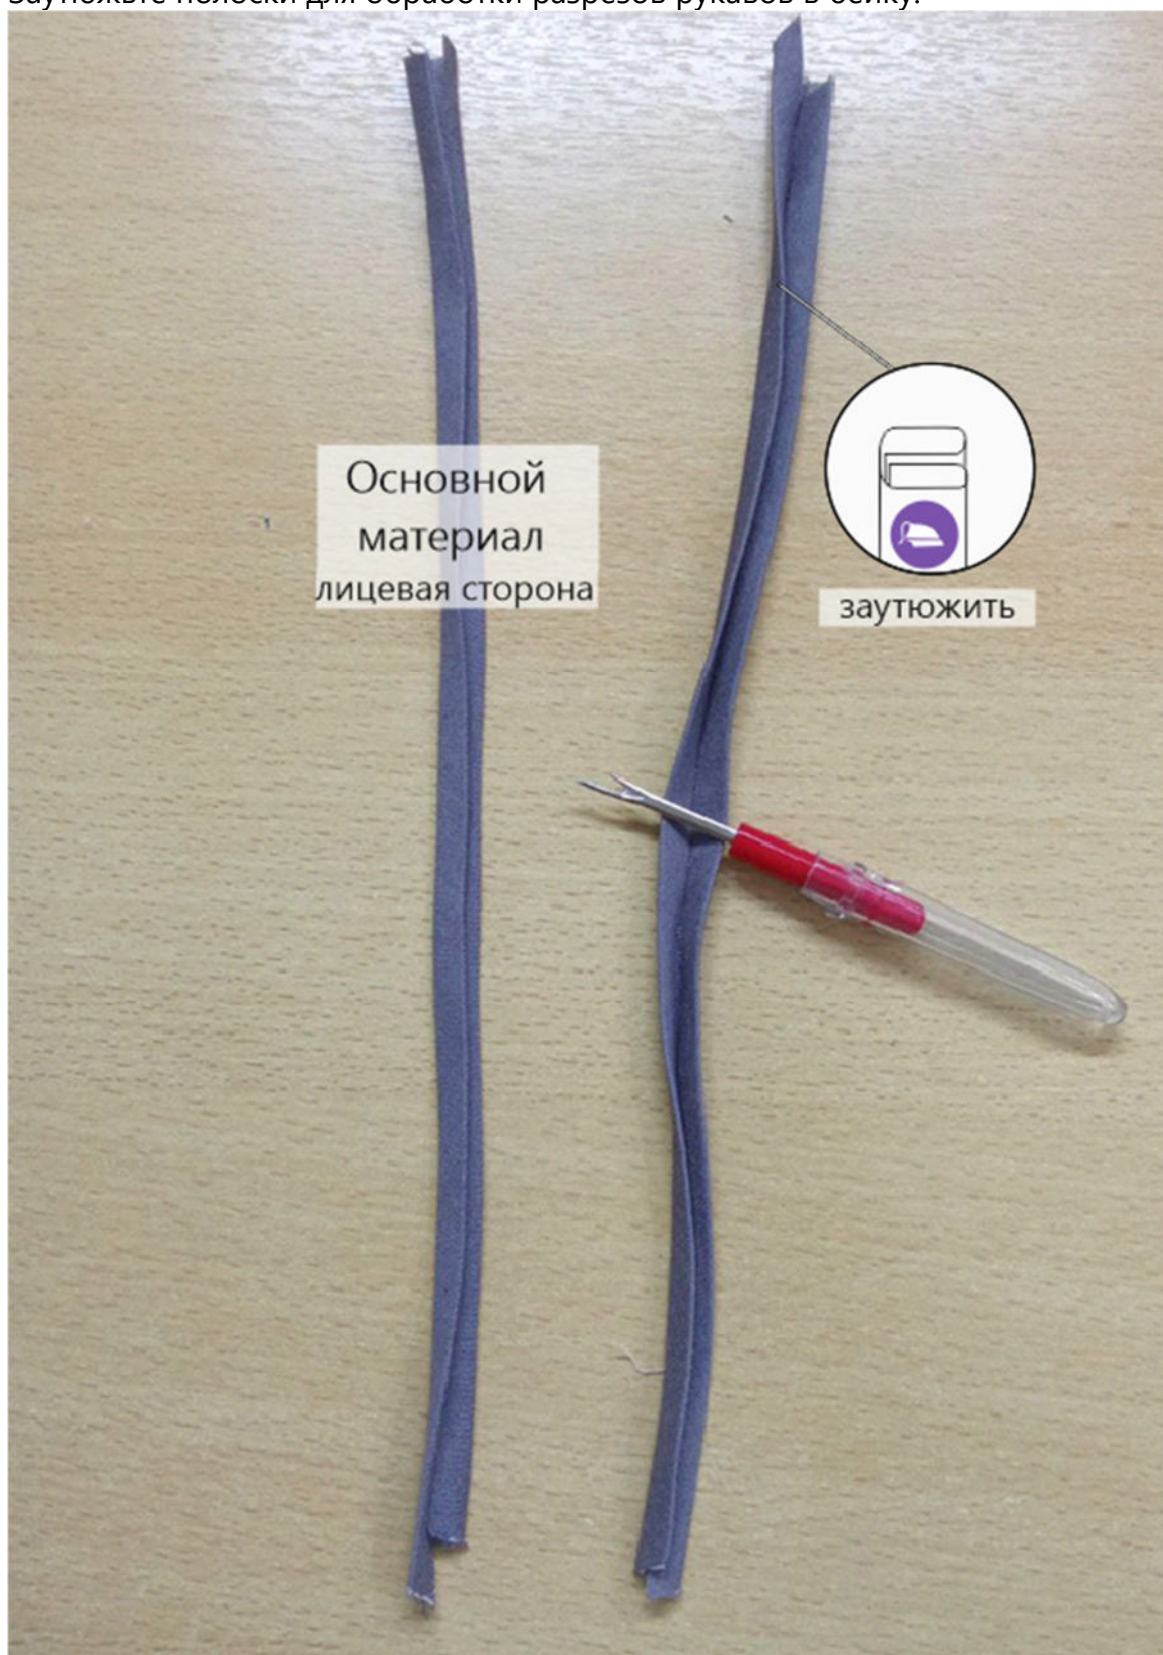

Притачайте бейку к срезу разреза рукава.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.

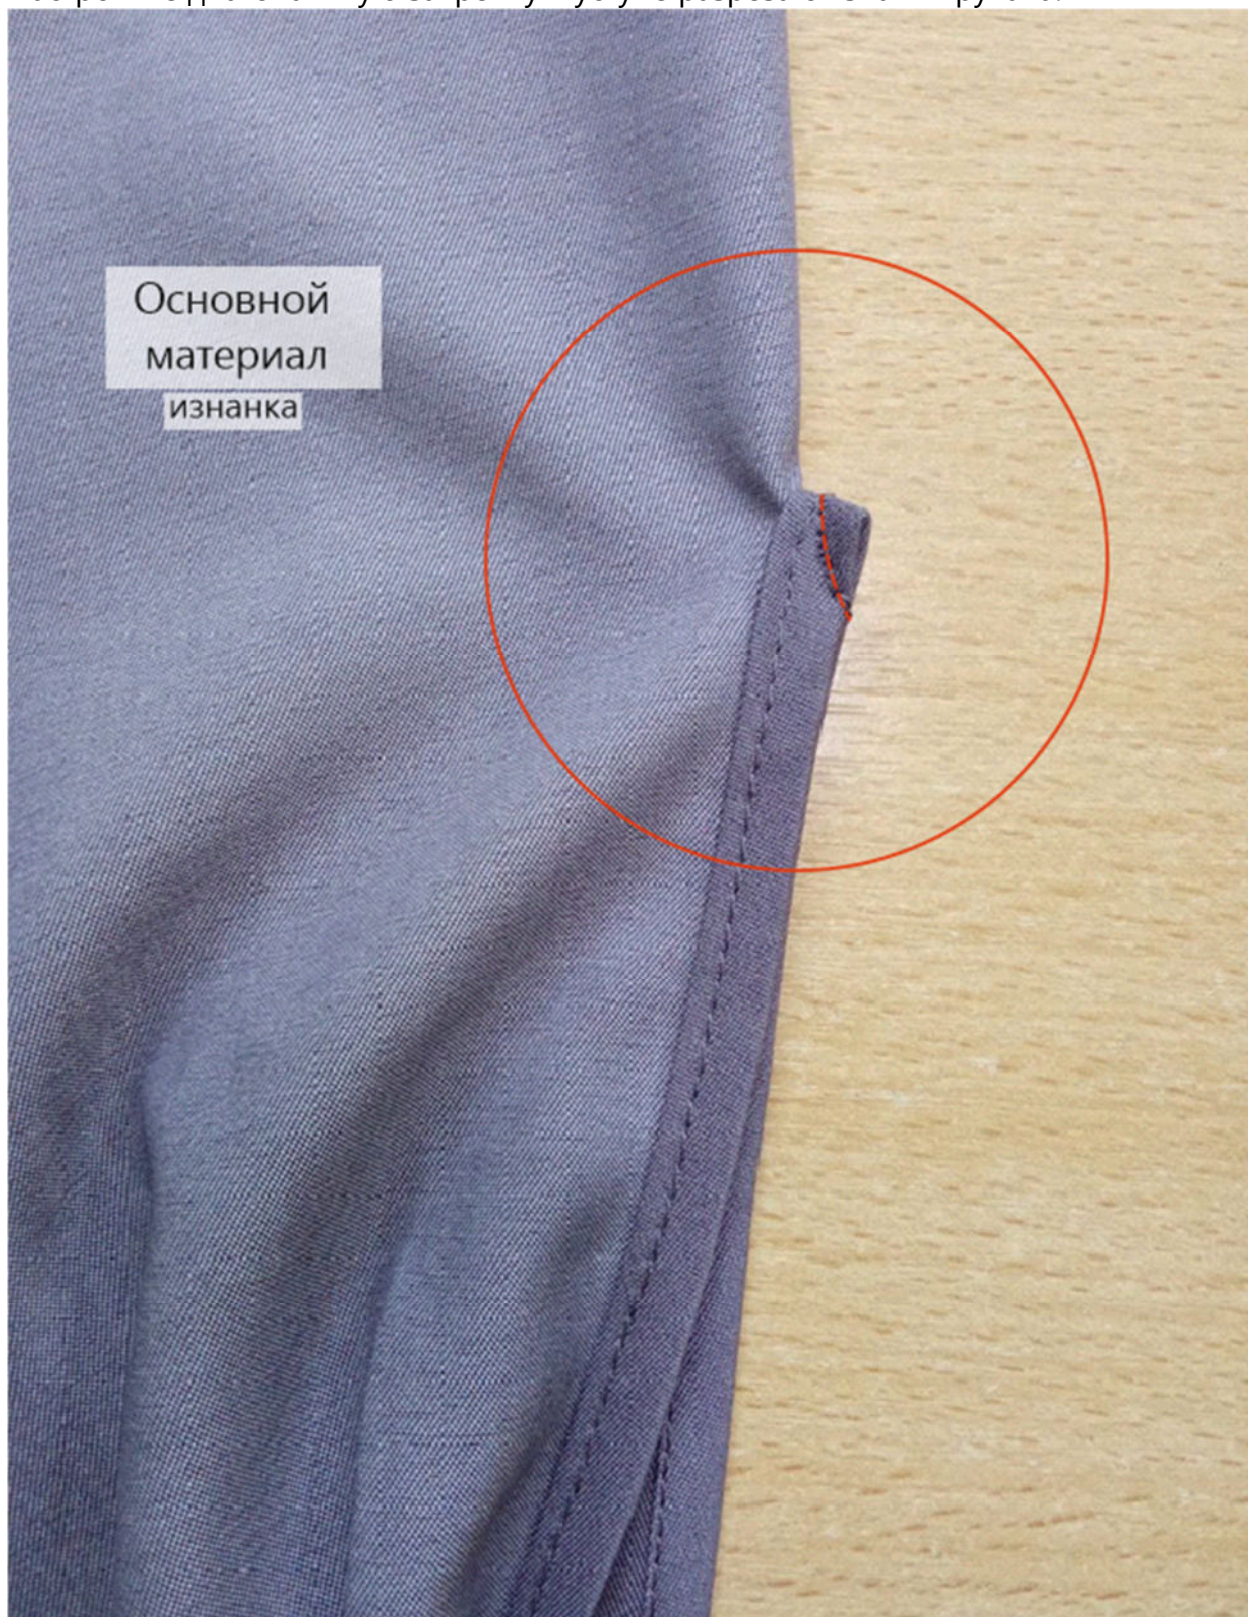

Основной
материал
изнанка

Подверните переднюю сторону разреза в сторону изнанки рукава. Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукава, застрочите вспомогательной строчкой.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.




Заготовка манжет

Продублируйте верхние манжеты.

Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.




Выверните манжеты на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см, приутюжьте. Осноровите манжеты по открытым срезам.

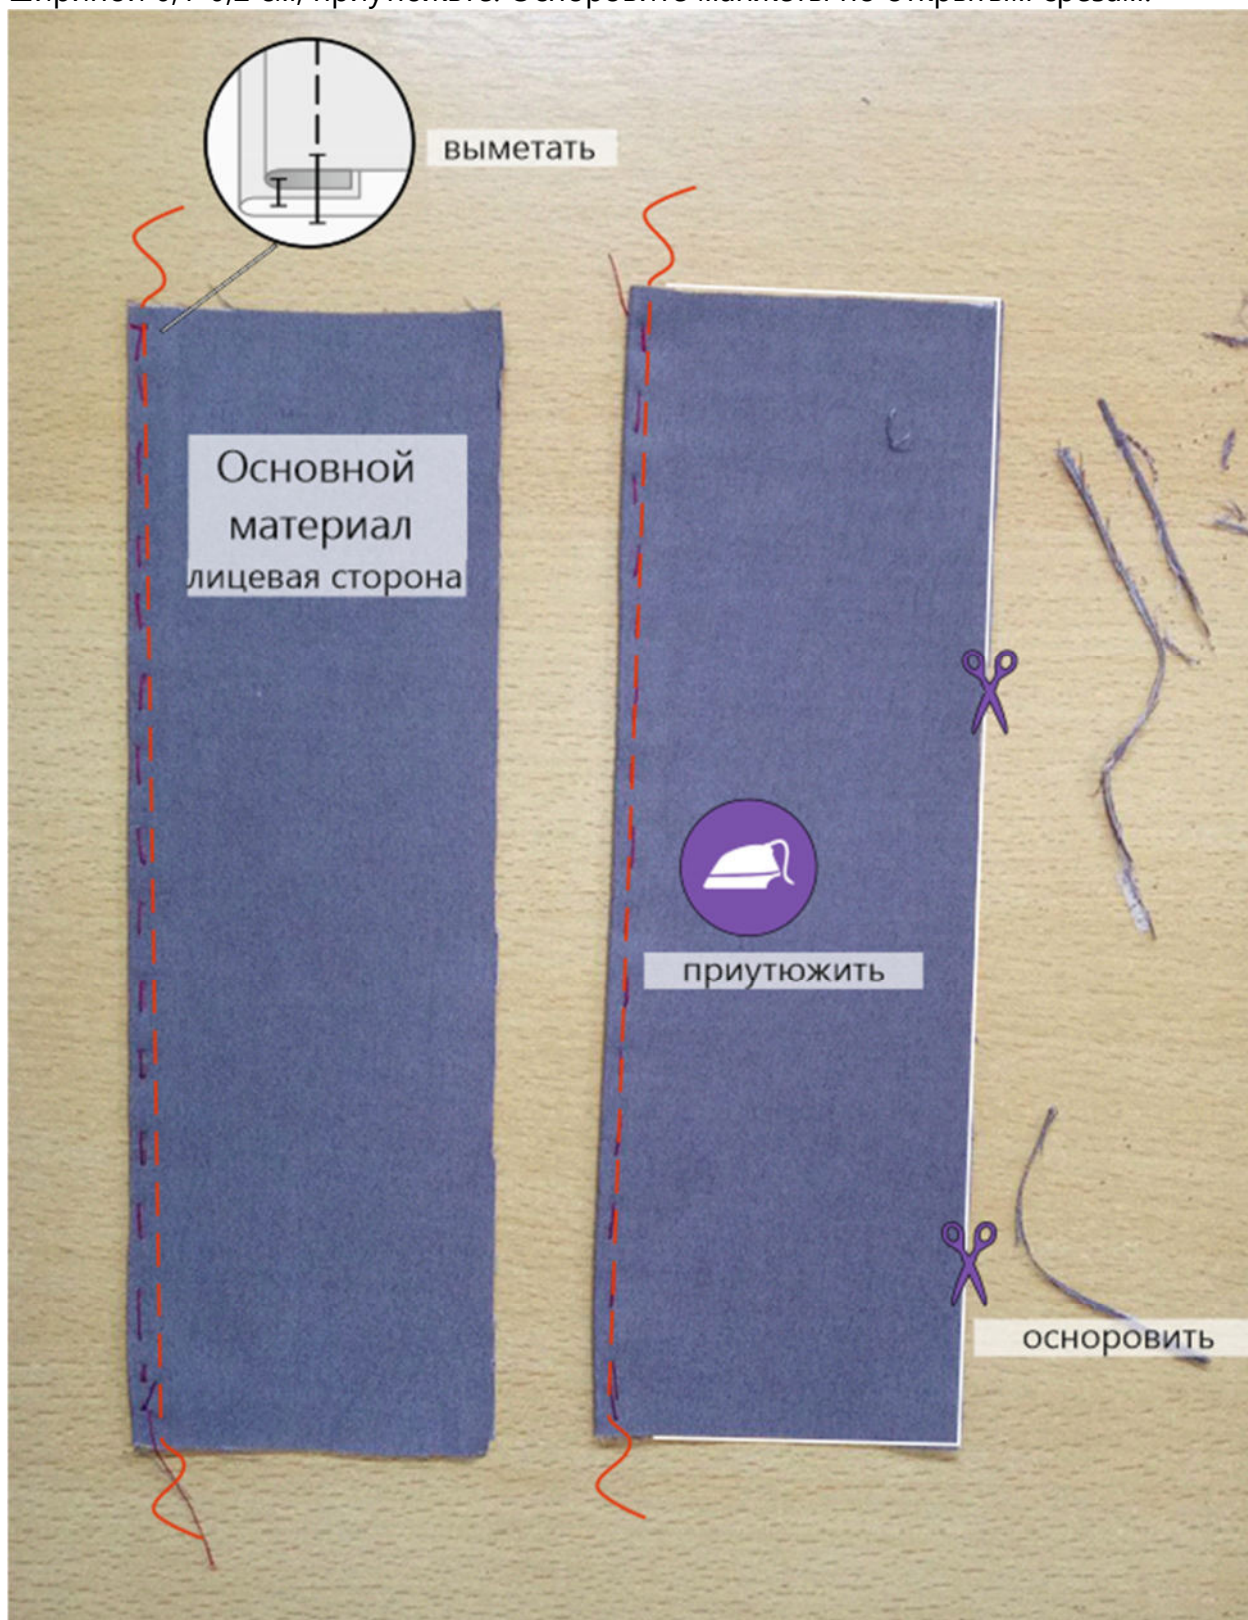

Монтаж манжет с рукавами


Притачайте верхние манжеты по низу рукавов.

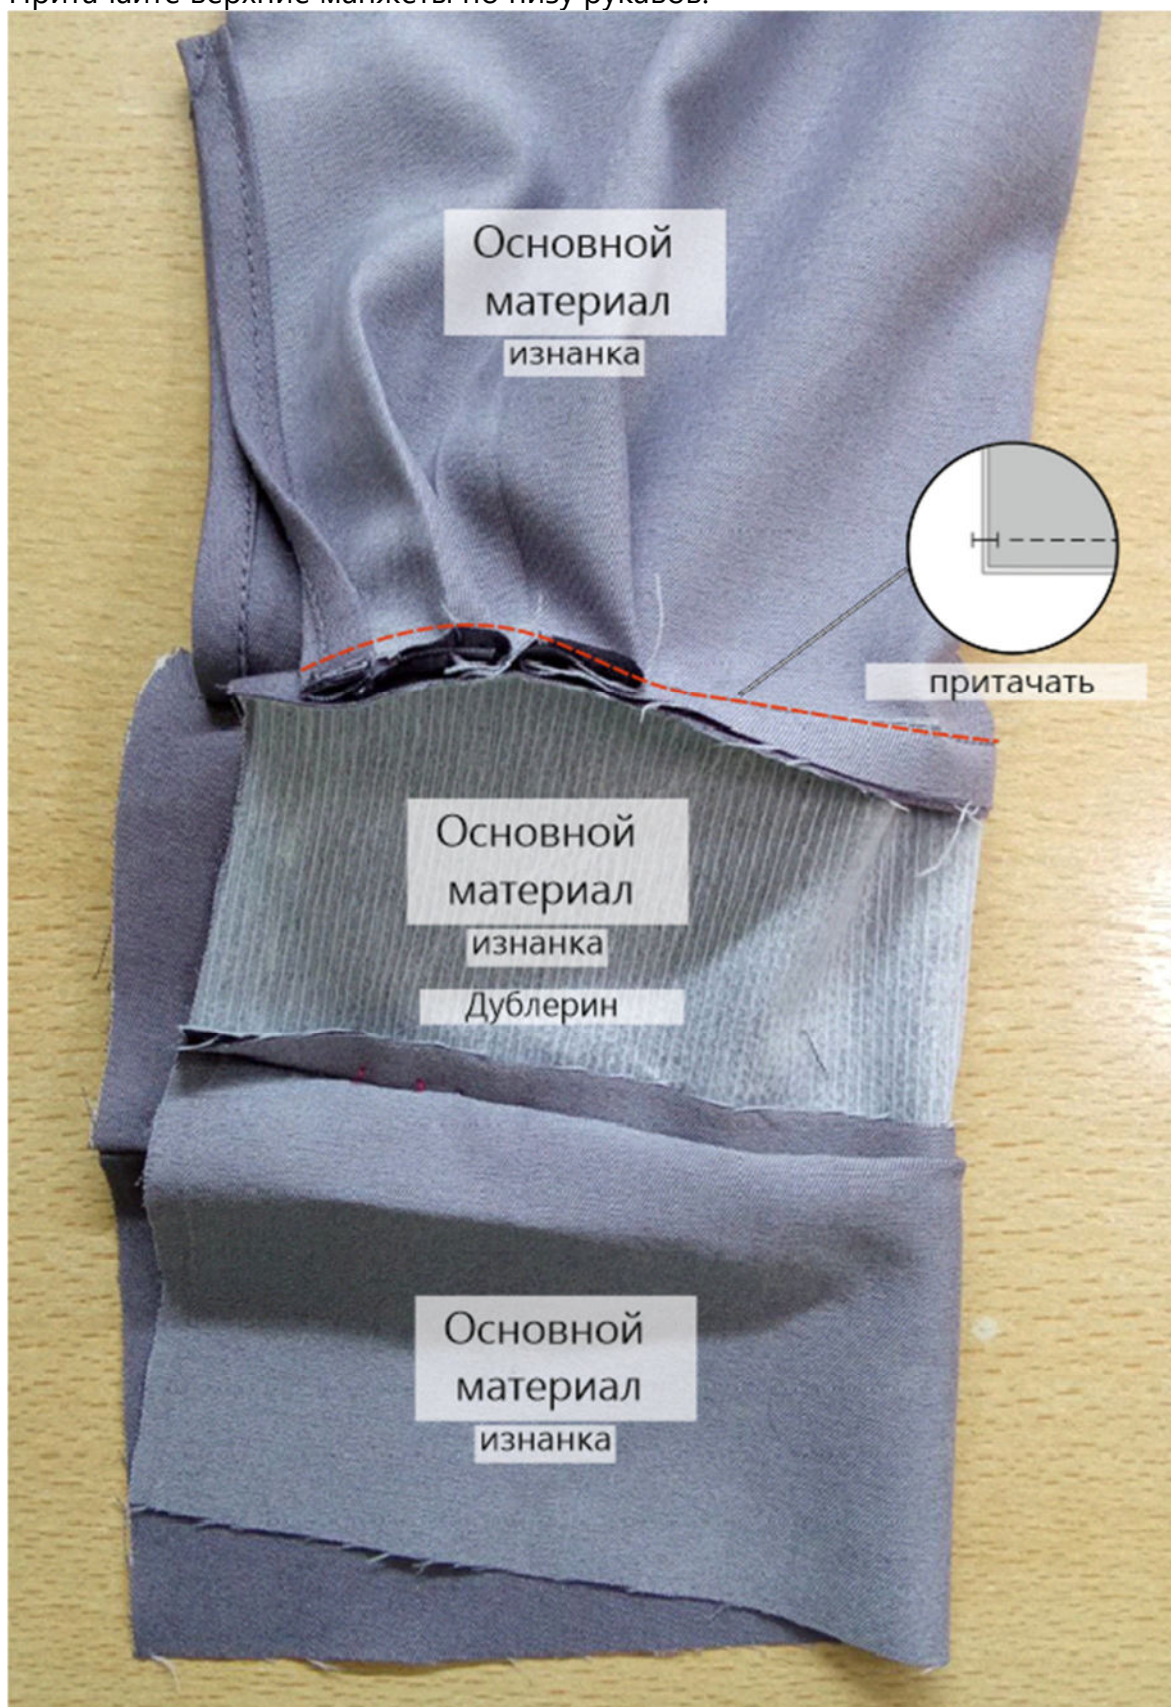

Отверните манжеты на лицевую сторону. Обтачайте концы манжет. Припуски швов высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Припуски шва притачивания манжеты зашейте в сторону манжеты.

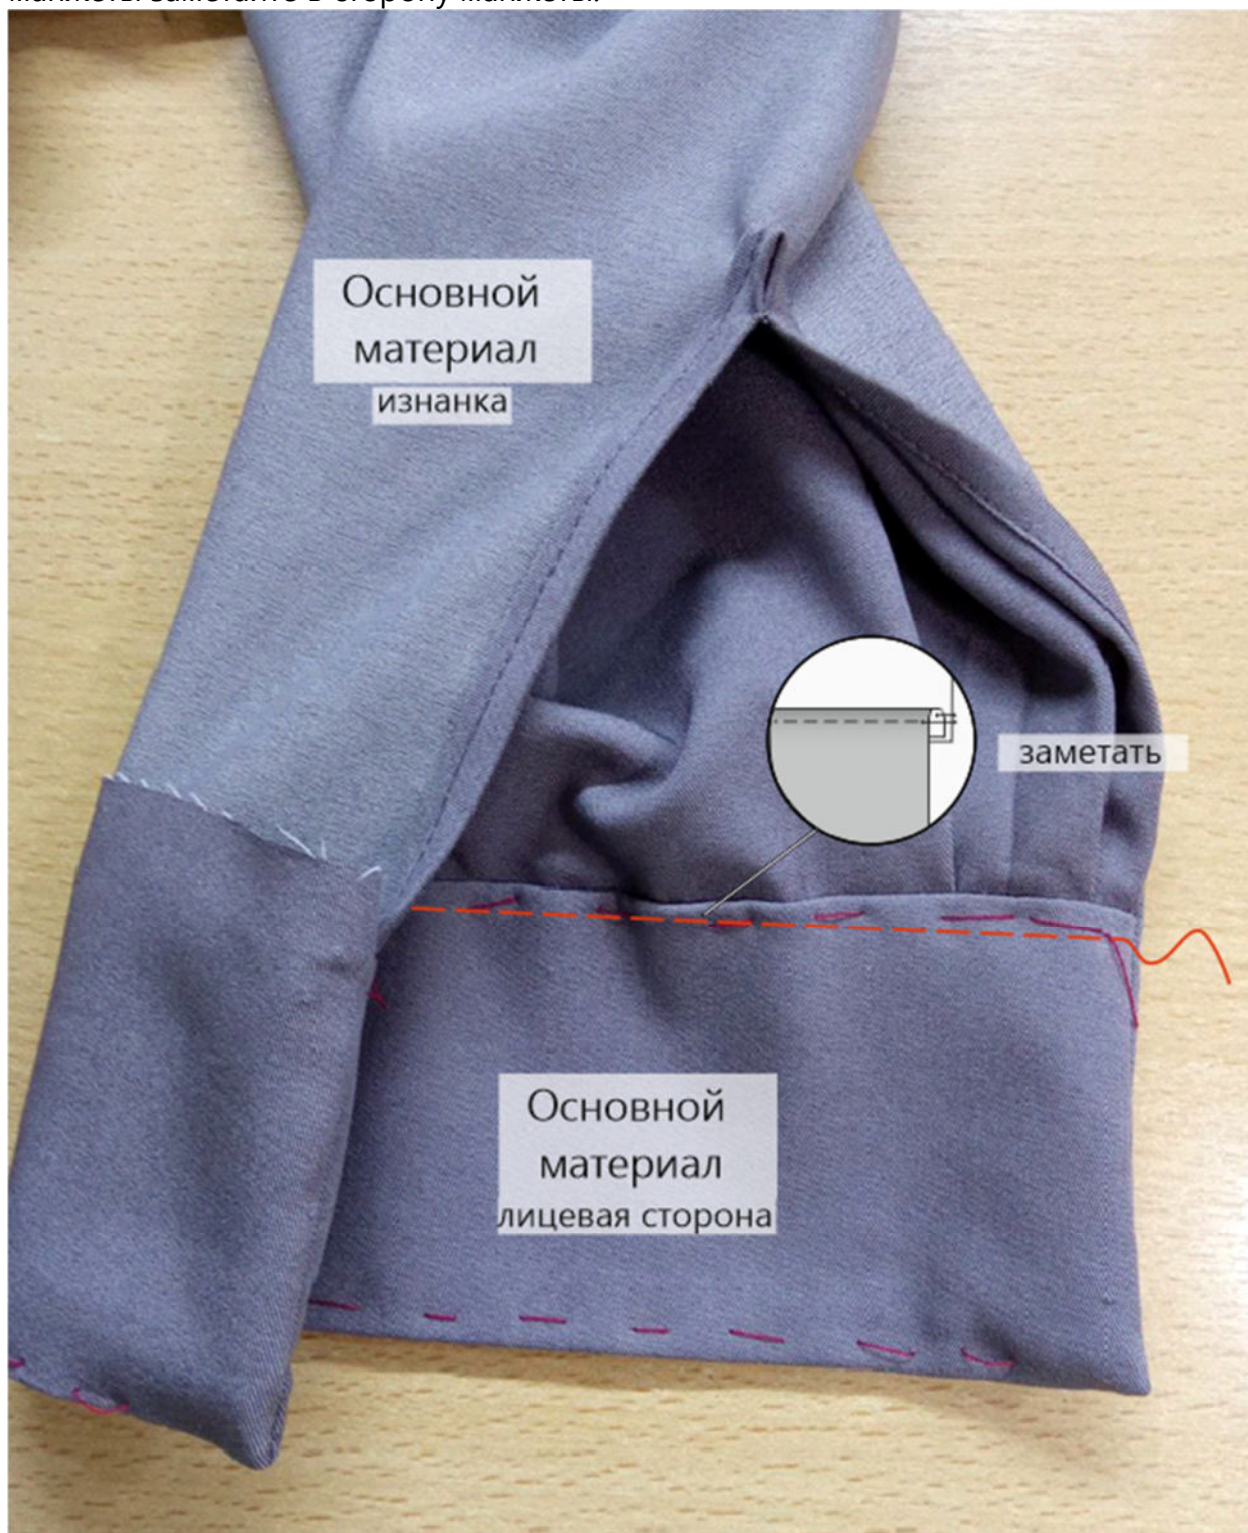

Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава.




Отстрочите манжеты в край по всему периметру.

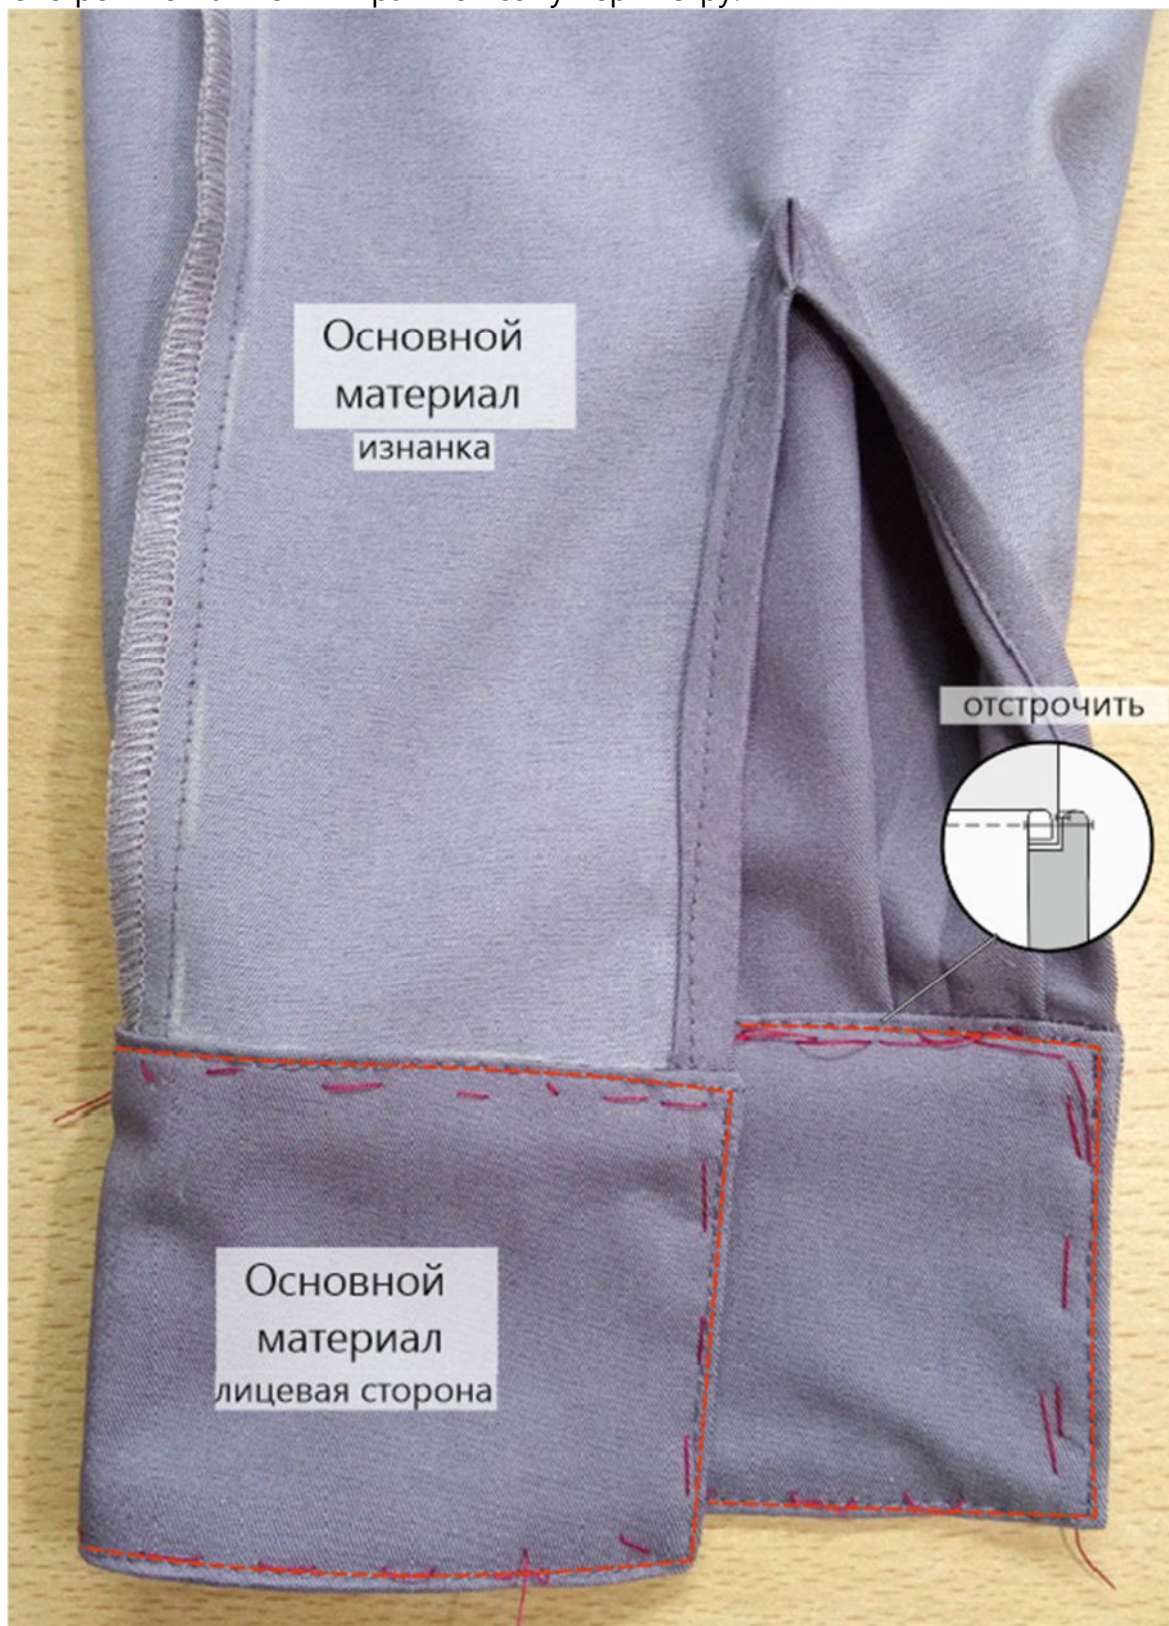

Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.

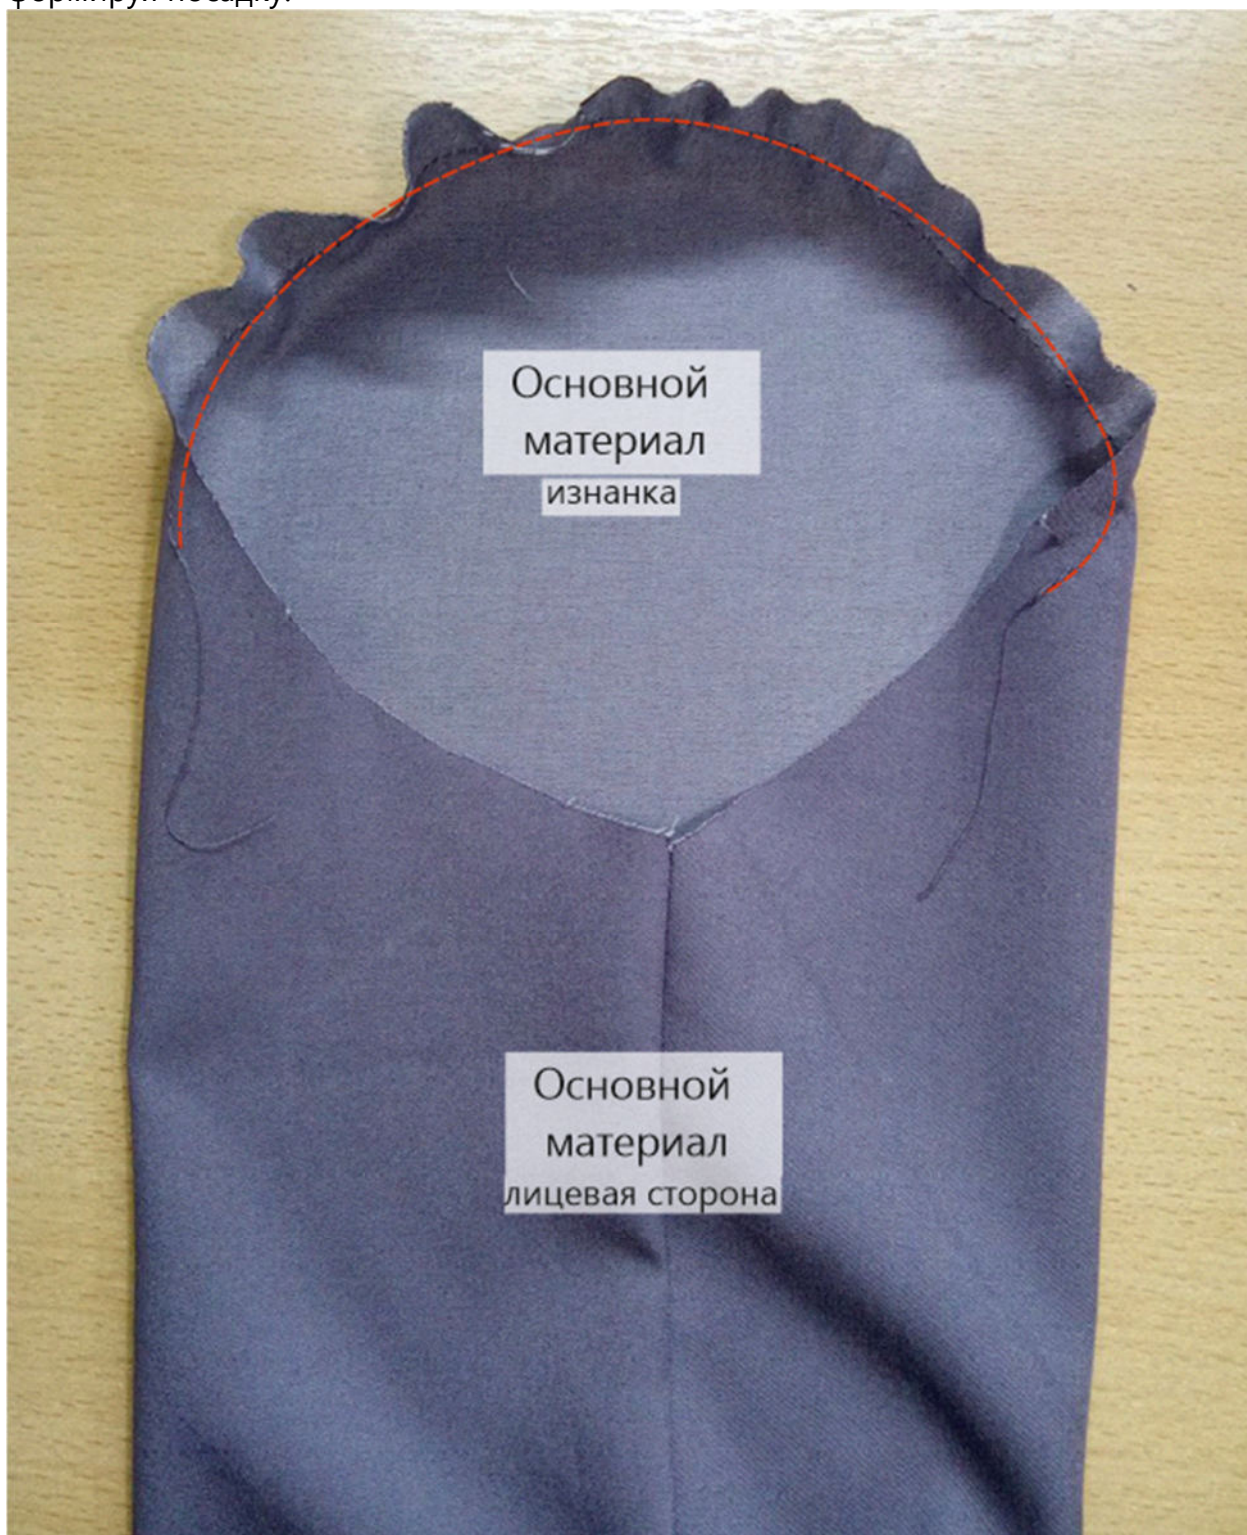

Монтаж рукавов с изделием

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

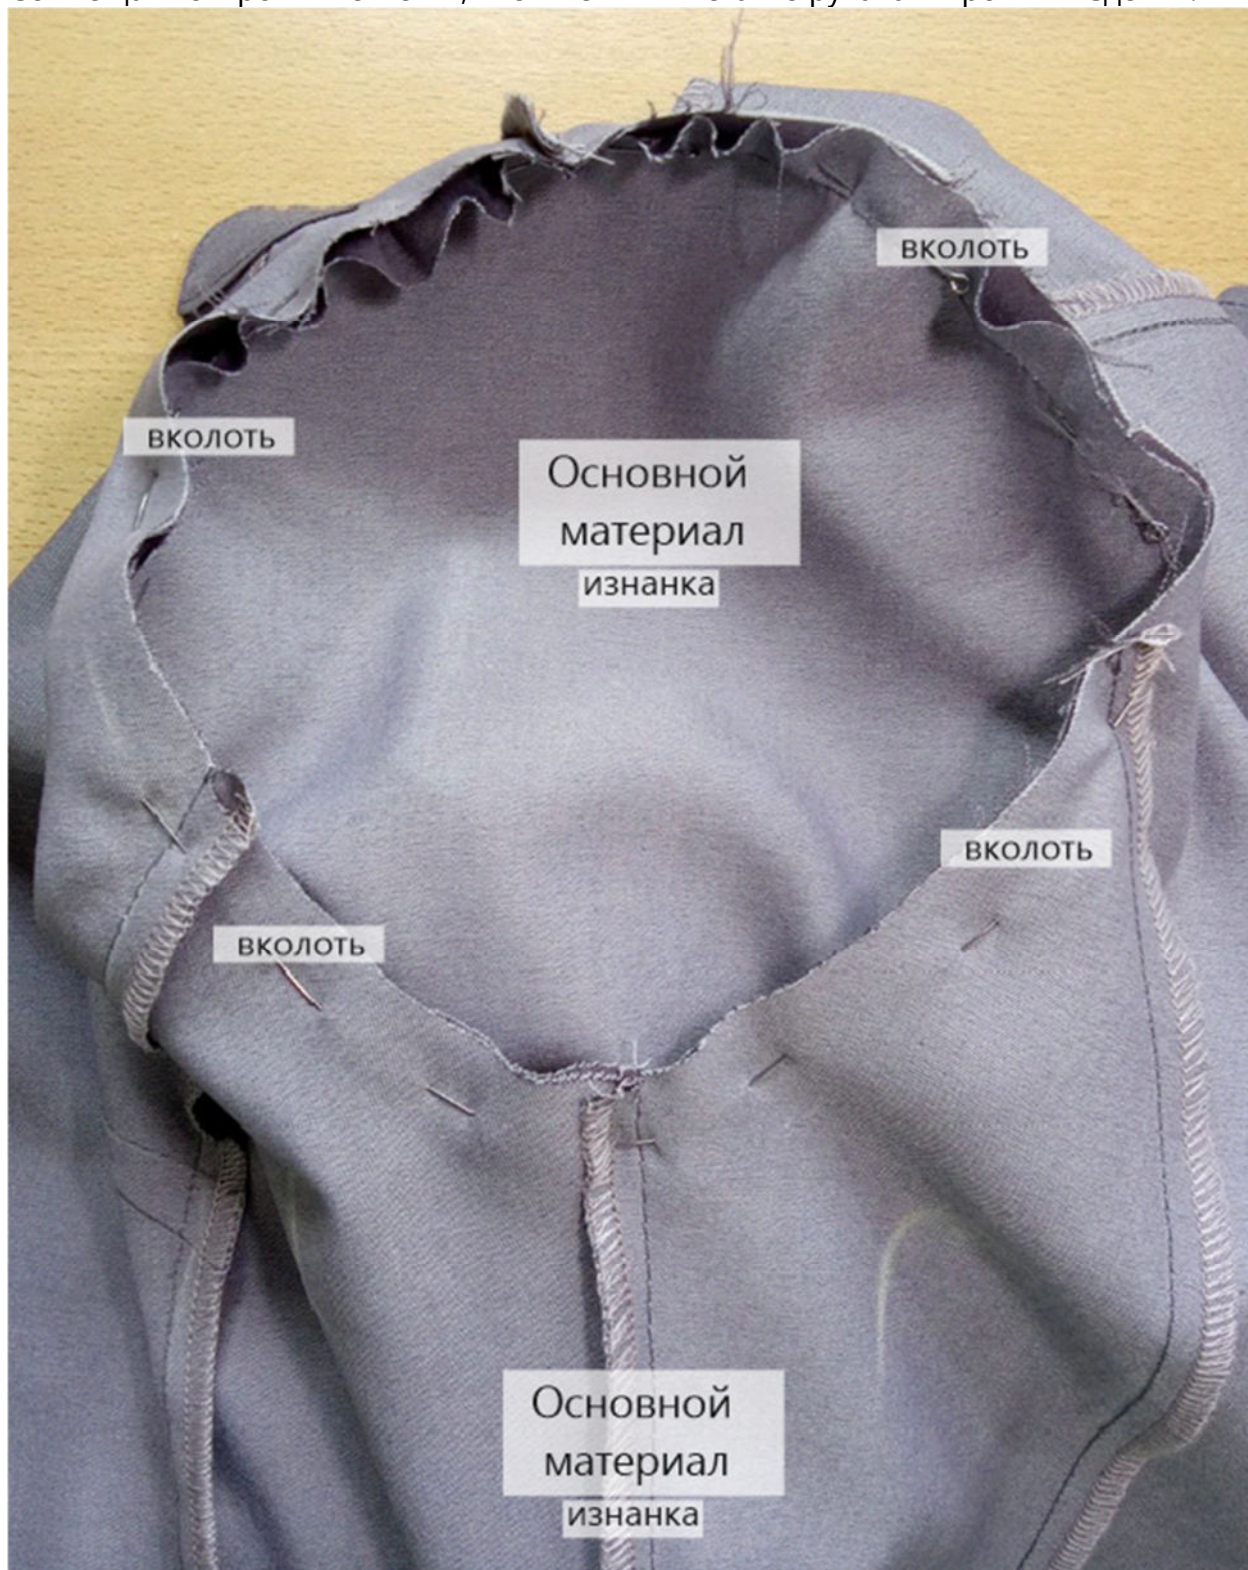

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отделка

По центру правой части перед выметайте петли.



Пришейте пуговицы.

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-sabina9007/>



в соцсетях с хэштегом #Sabina9007 и #Сабина9007

