

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#СКАЙ9020

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**86-164 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




# ЛОНГСЛИВ

## Скай9020



Выкройка детского трикотажного лонгслива умеренного объёма, прямого силуэта. Перед и спинка без особенностей. Горловина лонгслива овальной формы, обработана трикотажной обтачкой. Рукава втачные, длинные. Длина лонгслива до линии бёдер.

Модель унисекс - подходит и мальчикам, и девочкам.

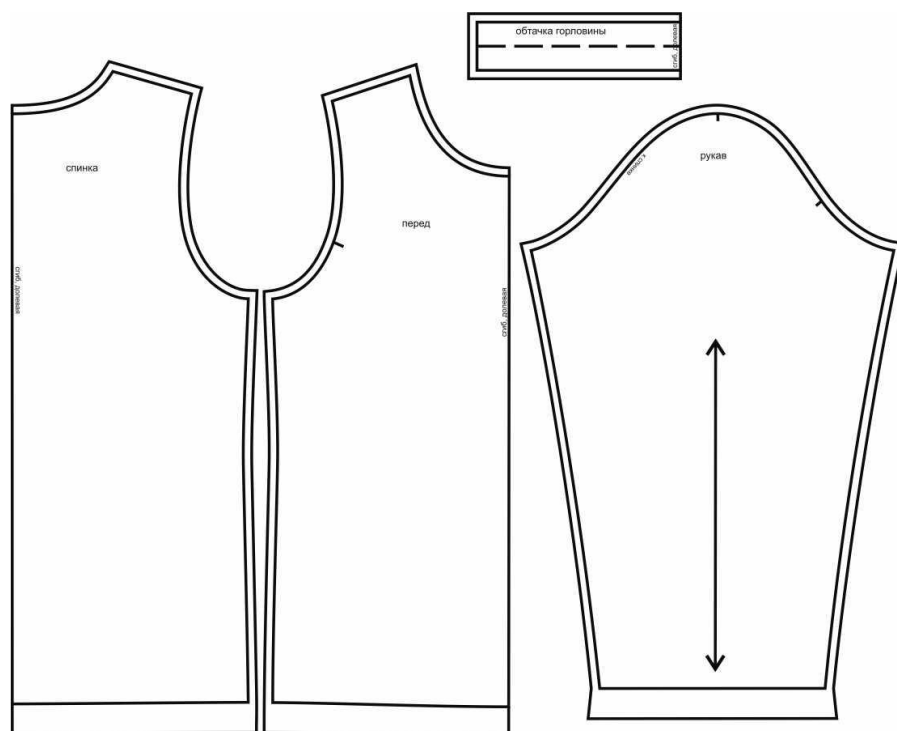

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
8,4 - 17,3 см	10,4 - 28,4 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина рукава на уровне нижней точки проймы  
 D - длина рукава  
 E - длина изделия по средней линии спинки без учета обтачки

рост, см	A	B	C	D	E
86	62,4	61,6	25,8	31,0	32,9
92	63,4	62,6	26,1	32,9	34,8
98	64,4	63,5	26,3	34,8	36,7
104	65,4	64,5	26,6	36,8	38,5
110	66,4	65,4	26,8	38,7	40,4
116	67,4	66,4	27,1	40,6	42,3
122	71,1	69,9	28,1	43,0	44,5
128	74,8	73,4	29,1	45,4	46,8
134	78,5	76,9	30,1	47,7	49,0
140	82,2	80,4	31,2	50,1	51,3
146	85,9	83,9	32,2	52,5	53,5
152	89,6	87,4	33,2	54,9	55,7
158	93,3	90,9	34,2	57,2	58,0
164	97,0	94,4	35,2	59,6	60,2

**Внимание:** расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.


размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
86	46	46	46
92	49	49	49
98	51	51	51
104	53	53	53
110	55	55	55
116	71	57	57
122	91	59	59
128	104	61	61
134	116	95	63
140	111	103	65
146	125	125	67
152	118	120	70
158	123	123	72
164	138	127	74

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива лонгслива можно использовать трикотажные полотна мало и средней поверхностной плотности, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 2-нитка с лайкрой, кулирная гладь, джерси, рибана.

## РАСКРОЙ

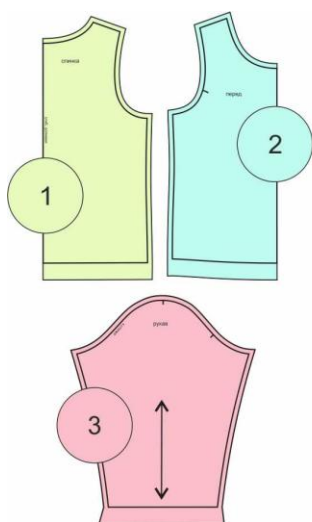

## ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 1 дет. со сгибом
- 3 рукав - 2 дет.

Рибана:








1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы


Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец лонгслива был отшит из кулирной глади и рибаны.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Распошивальная машина;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины, оверлока, распошивальной машины.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



### Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




### Обработка пройм

Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия.

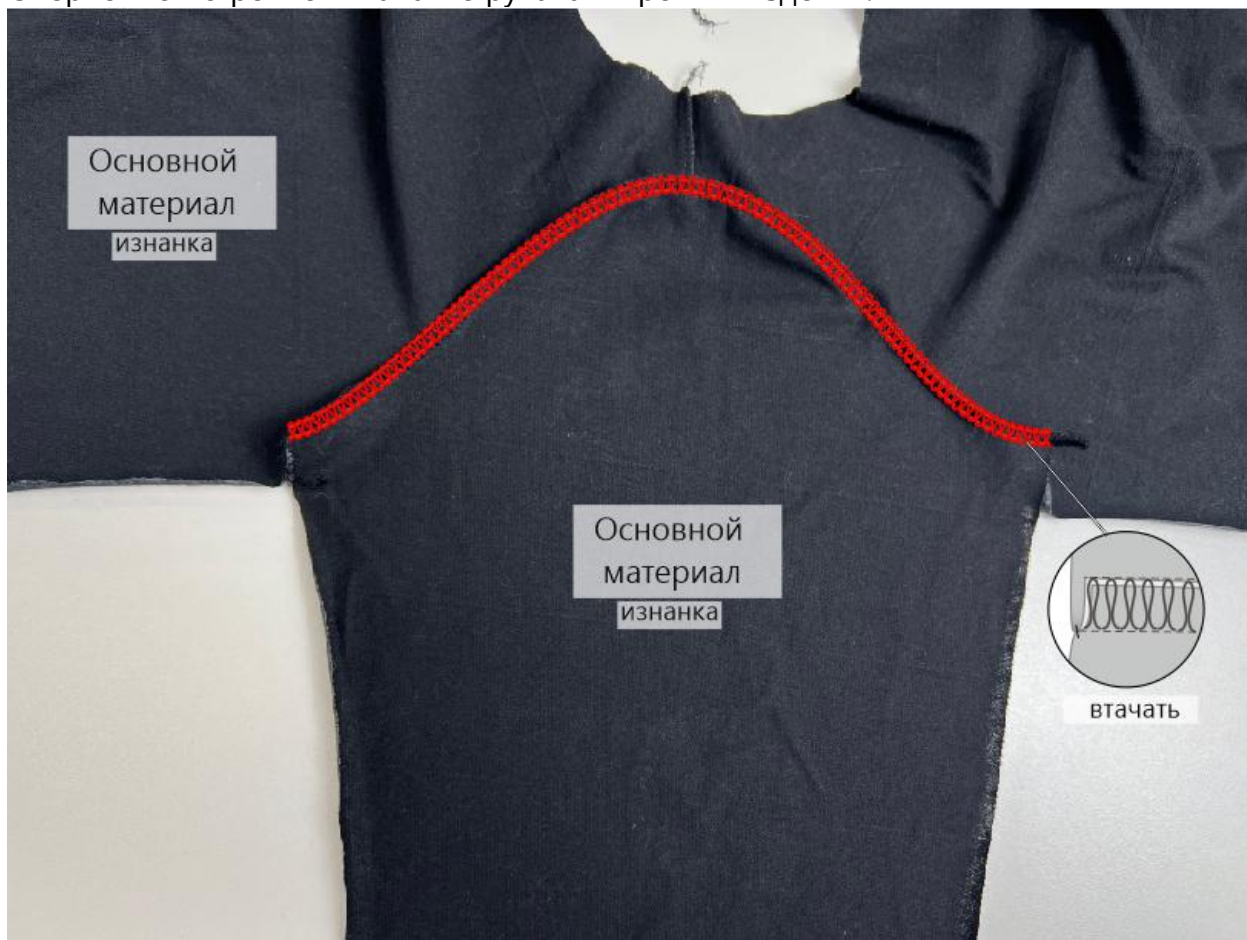

Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



### Заготовка обтачки горловины

Сложите обтачку пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Разложите припуски шва обтачки в разные стороны относительно середины ширины обтачки, приутюжьте.

Сложите обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




### Монтаж обтачки с изделием


Разделите длину среза горловины и длину среза обтачки на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.




Совмещая контрольные булавки между собой, вколите обтачку в горловину изделия.

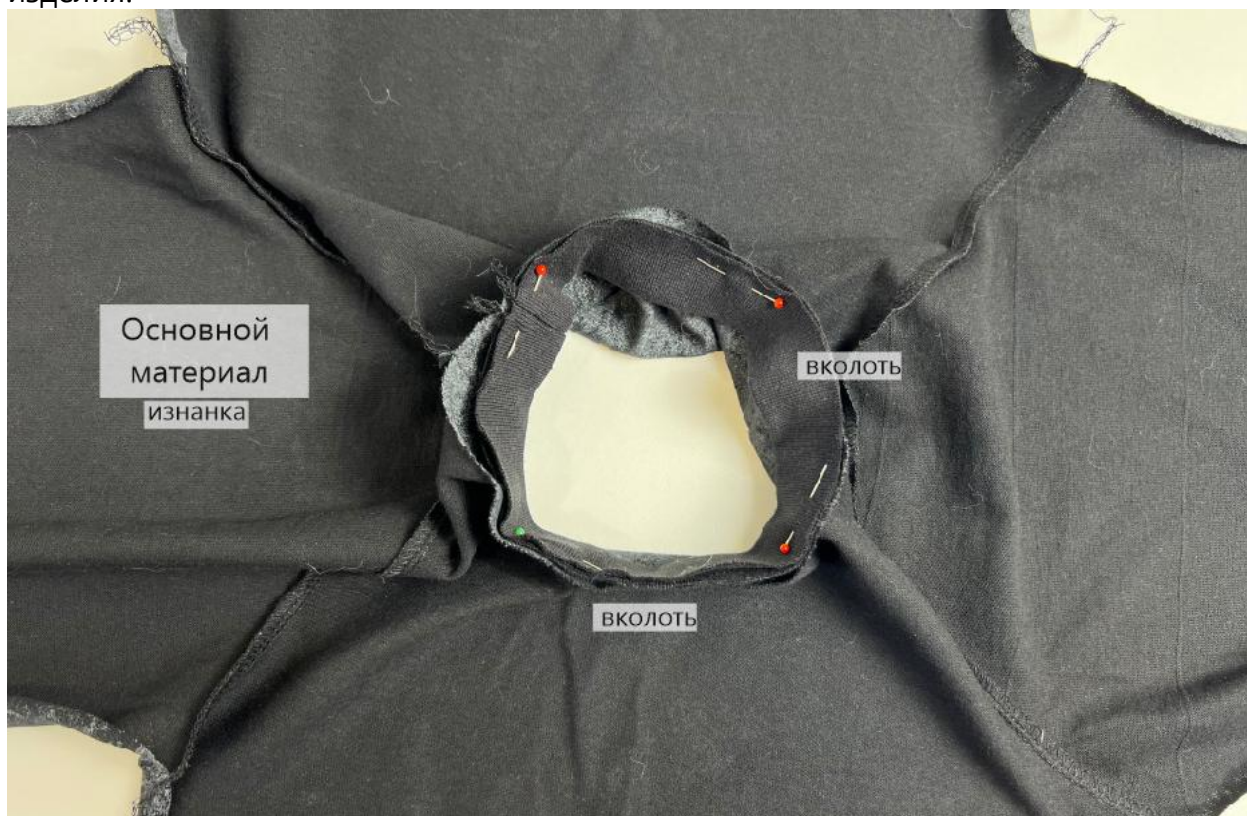

Оверлочной строчкой втачайте обтачку в горловину изделия. Хвостик строчки заправьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.

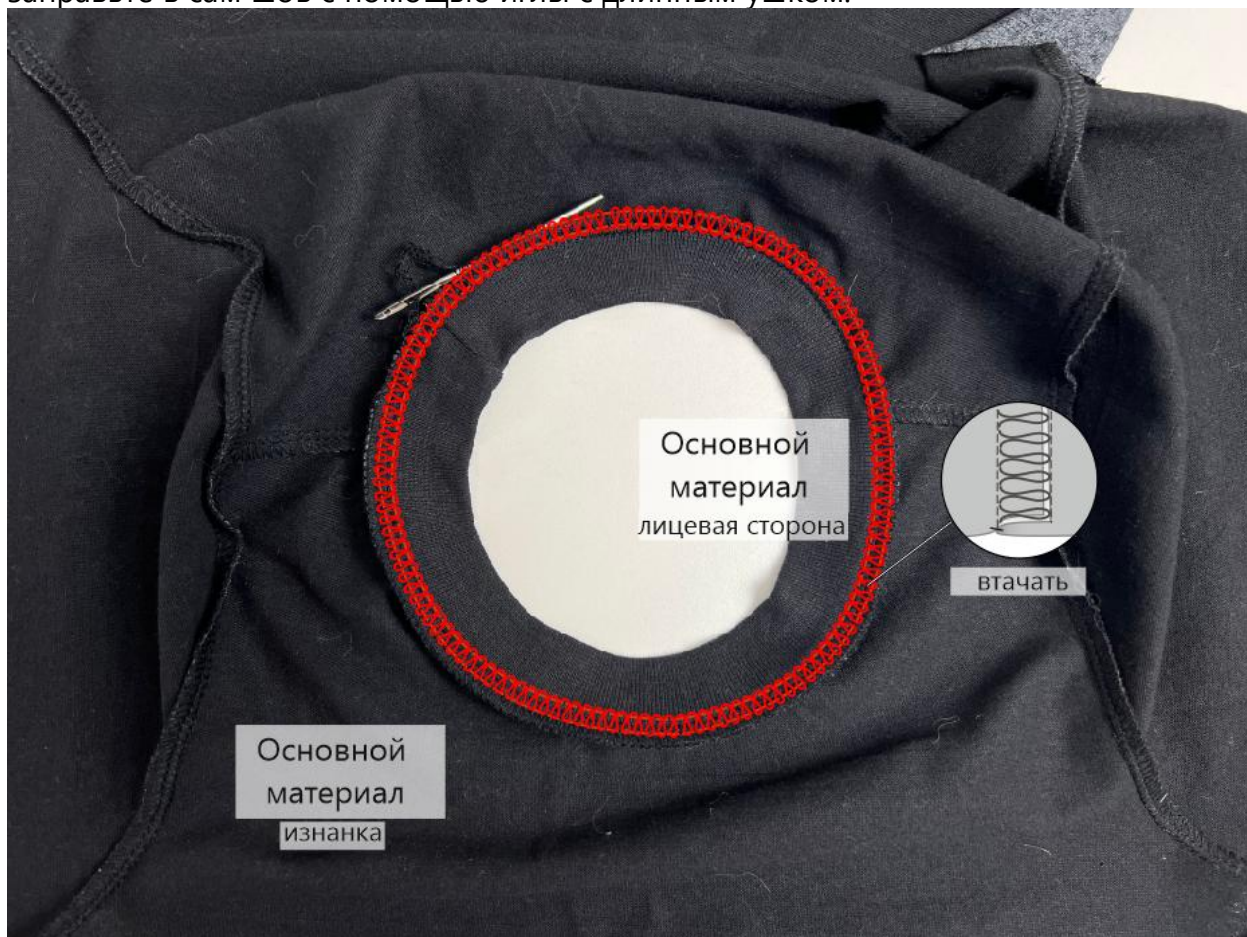


Заутюжьте припуски шва в сторону изделия.

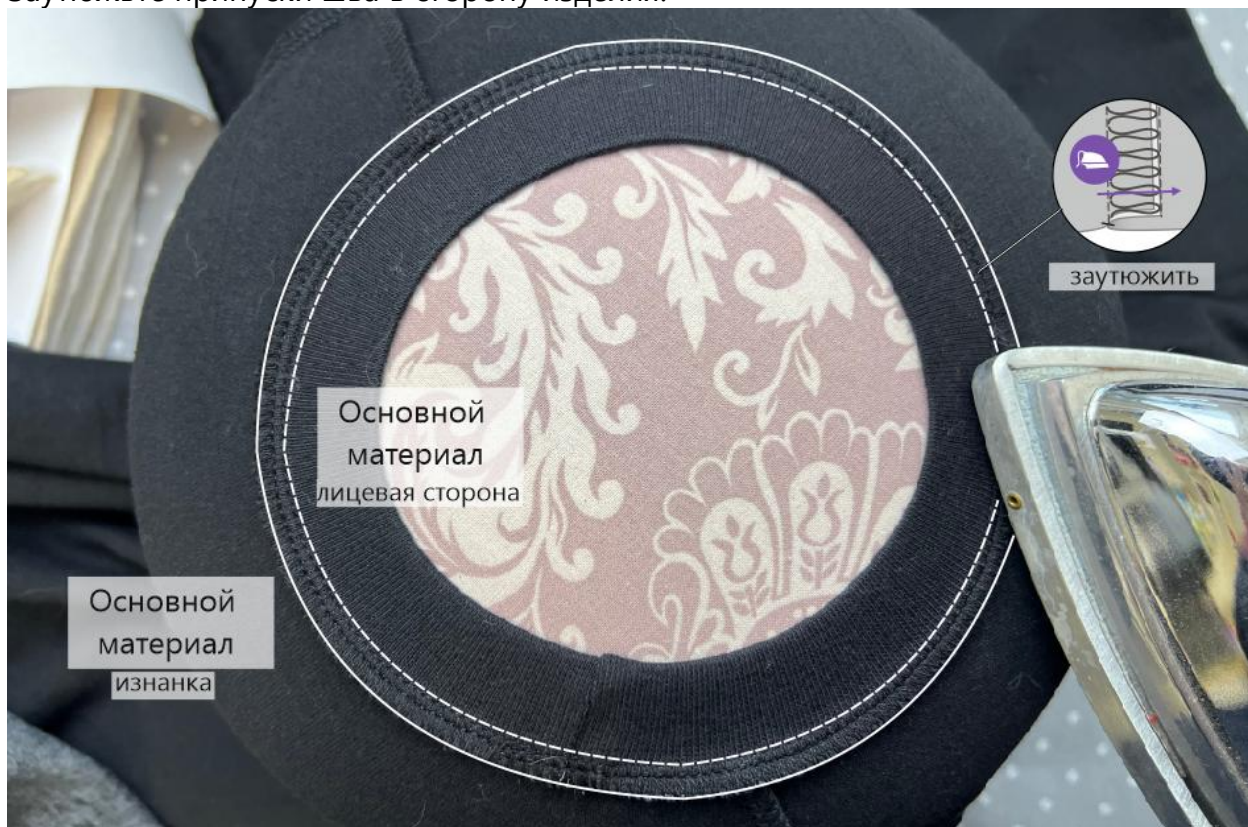

### Обработка боковых срезов


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.

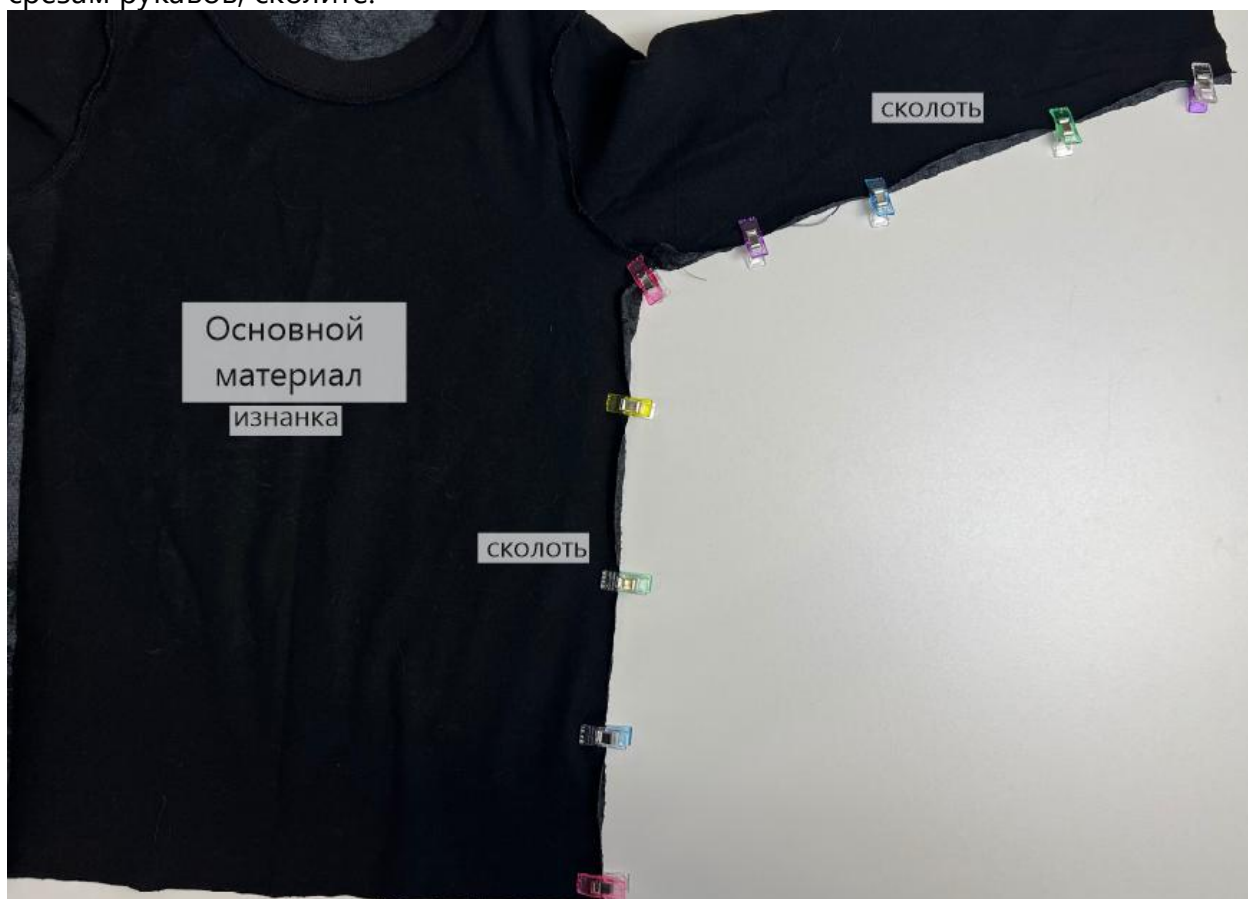

Стачайте сколотые срезы между собой оверлочной строчкой.



Припуски шва заутюжьте в сторону переда.

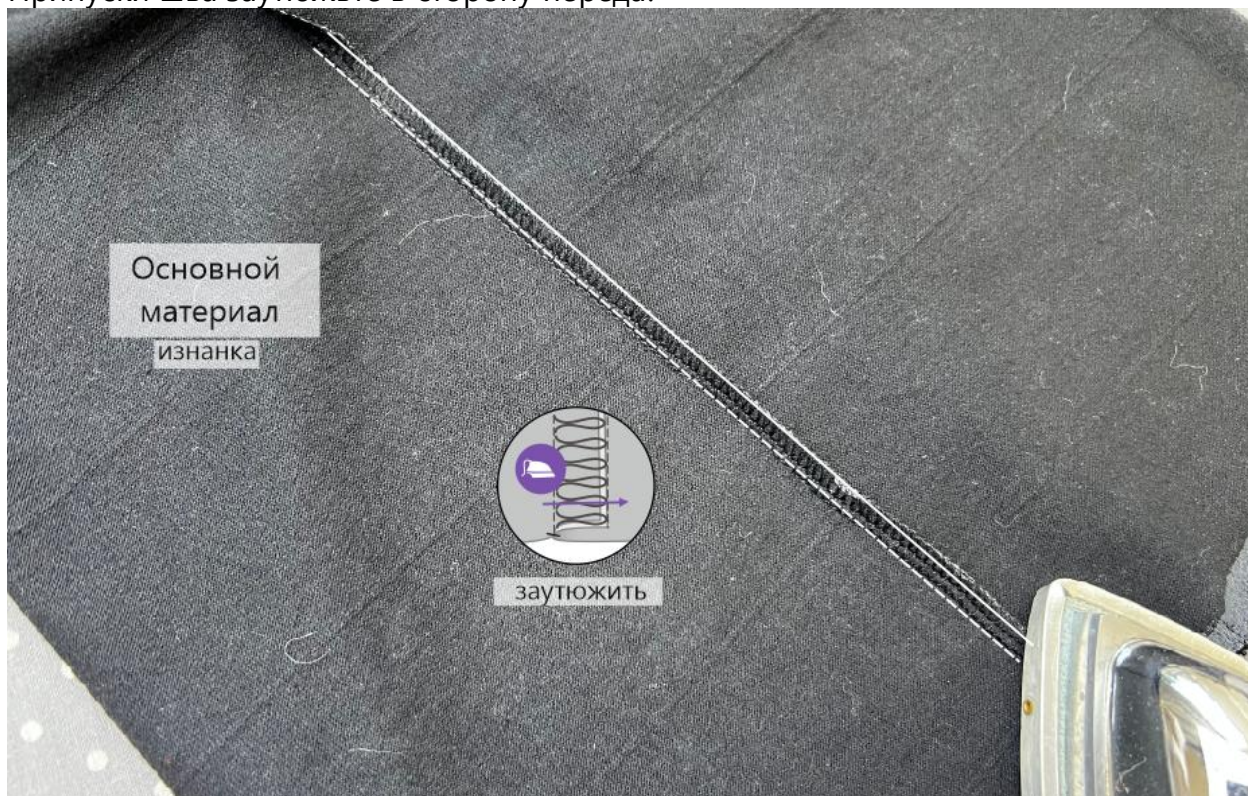

### Обработка низа изделия

Намелите линию подгибки низа на лицевой стороне изделия и рукавов.

Подверните припуски на подгибку по линии разметки в сторону изнанки, заколите.



Застрочите низ изделия и низ рукавов на распошивальной машине.



Приутюжьте швы, отутюжьте изделие в готовом виде.  
Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-longsliva-skay9020/>



в соцсетях с хэштегом #Sky9020 и #Скай9020

