


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

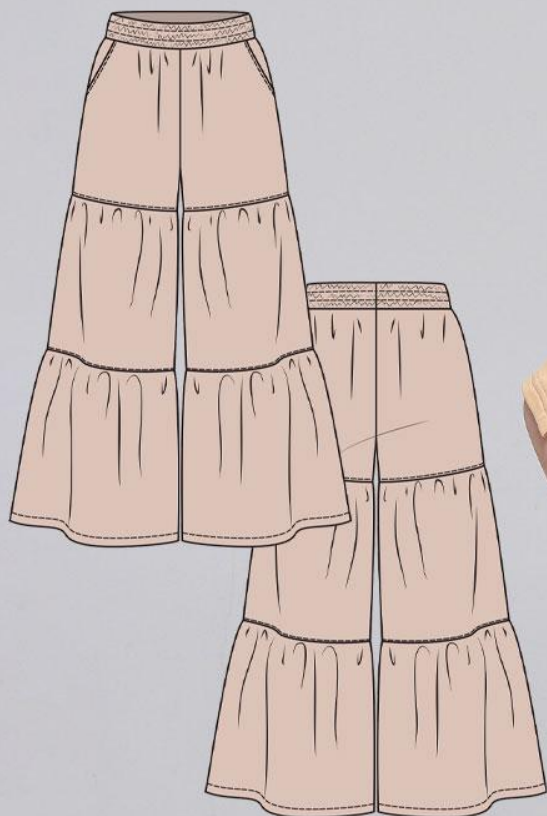

#ФЛОР4004

Размеры
(ростовка)
80-164 см

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Флор4004



Выкройка детских брюк умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с расширенными книзу брючинами. Передние половинки состоят из верхних частей с боковыми карманами с подрезным бочком, а также средних и нижних ярусов брючин, присборенных по верхним срезам, переходящих с передних половинок на задние. Задние половинки состоят из верхних частей, а также из средних и нижних ярусов брючин, присборенных по верхним срезам. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Длина брюк - до щиколотки.

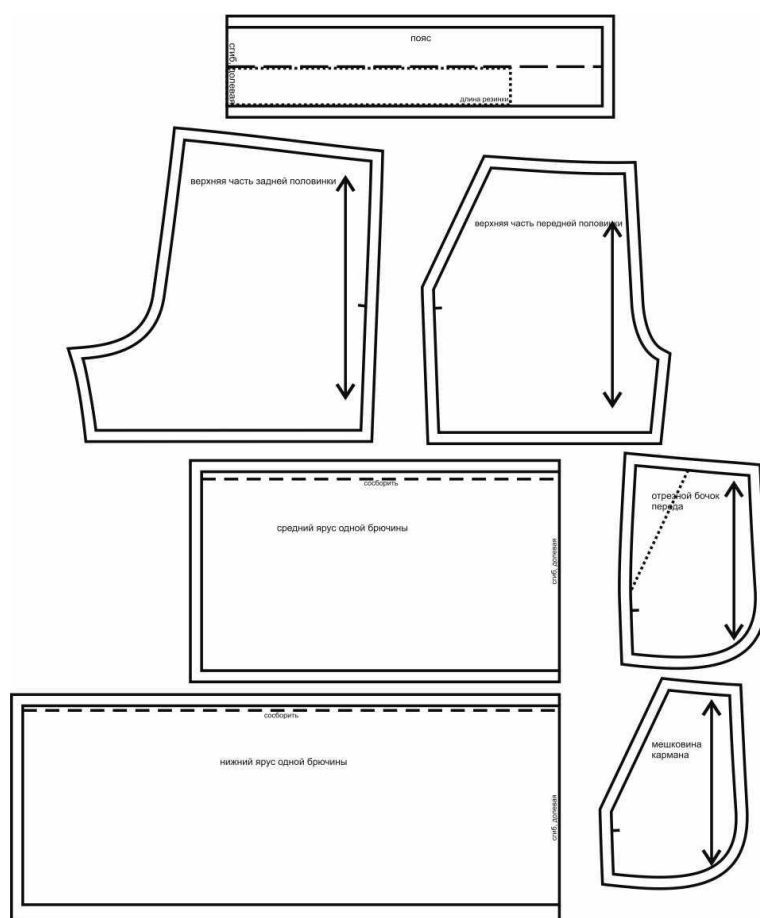СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,6 - 23,8 см	6,8 - 13 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



рост, см	А	В	С	длина резинки для пояса при ширине 3,5-4 см, см
80	57,6	59,8	47,6	46,0
86	59,4	62,0	50,7	46,9
92	61,3	64,2	53,7	47,8
98	63,1	66,4	56,8	48,6
104	64,9	68,6	59,8	49,5
110	66,7	70,8	62,9	50,4
116	68,6	73,0	65,9	51,3
122	70,4	75,2	69,0	52,1
128	72,2	77,4	72,0	53,0
134	75,1	80,7	77,2	54,2
140	78,1	83,9	82,4	55,3
146	81,0	87,2	87,7	56,5
152	83,9	90,5	92,9	57,7
158	86,9	93,7	98,1	58,8
164	89,8	97,0	103,3	60,0

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
80	79	71	68
86	84	77	74
92	97	89	79
98	96	93	83
104	114	99	99
110	118	107	105
116	128	117	111
122	138	126	124
128	153	138	123
134	163	151	136
140	169	161	149
146	187	176	163
152	194	183	183
158	218	190	190
164	226	208	196


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать ткани плательной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательная ткань крэш, плательный креп, плательный хлопок, смесовый лён и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

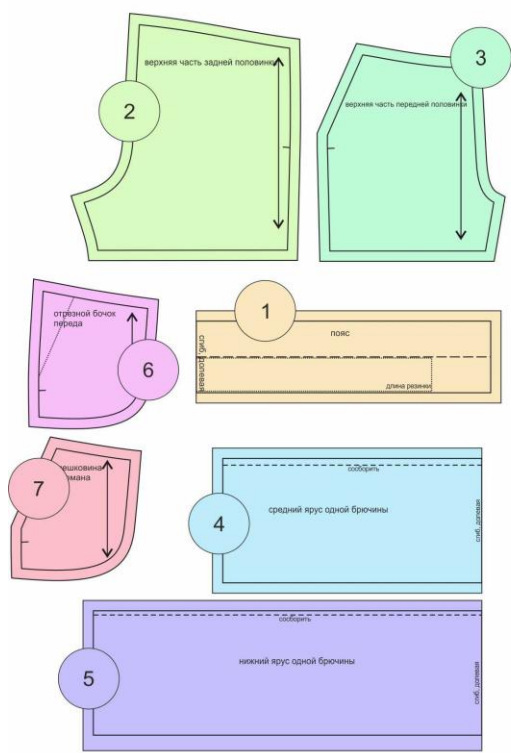

- 1 пояс - 1 дет. со сгибом
- 2 верхняя часть задней половинки - 2 дет.
- 3 верхняя часть передней половинки - 2 дет.
- 4 средний ярус одной брючины - 2 дет. со сгибом
- 5 нижний ярус одной брючины - 2 дет. со сгибом
- 6 отрезной бочок переда - 2 дет.
- 7 мешковина кармана - 2 дет.

Дублерин:

1. Кромка входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1,5 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы





Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из плательной ткани крэш.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Лента для вешалок шириной 0,5-0,7 см, длиной 30 см.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

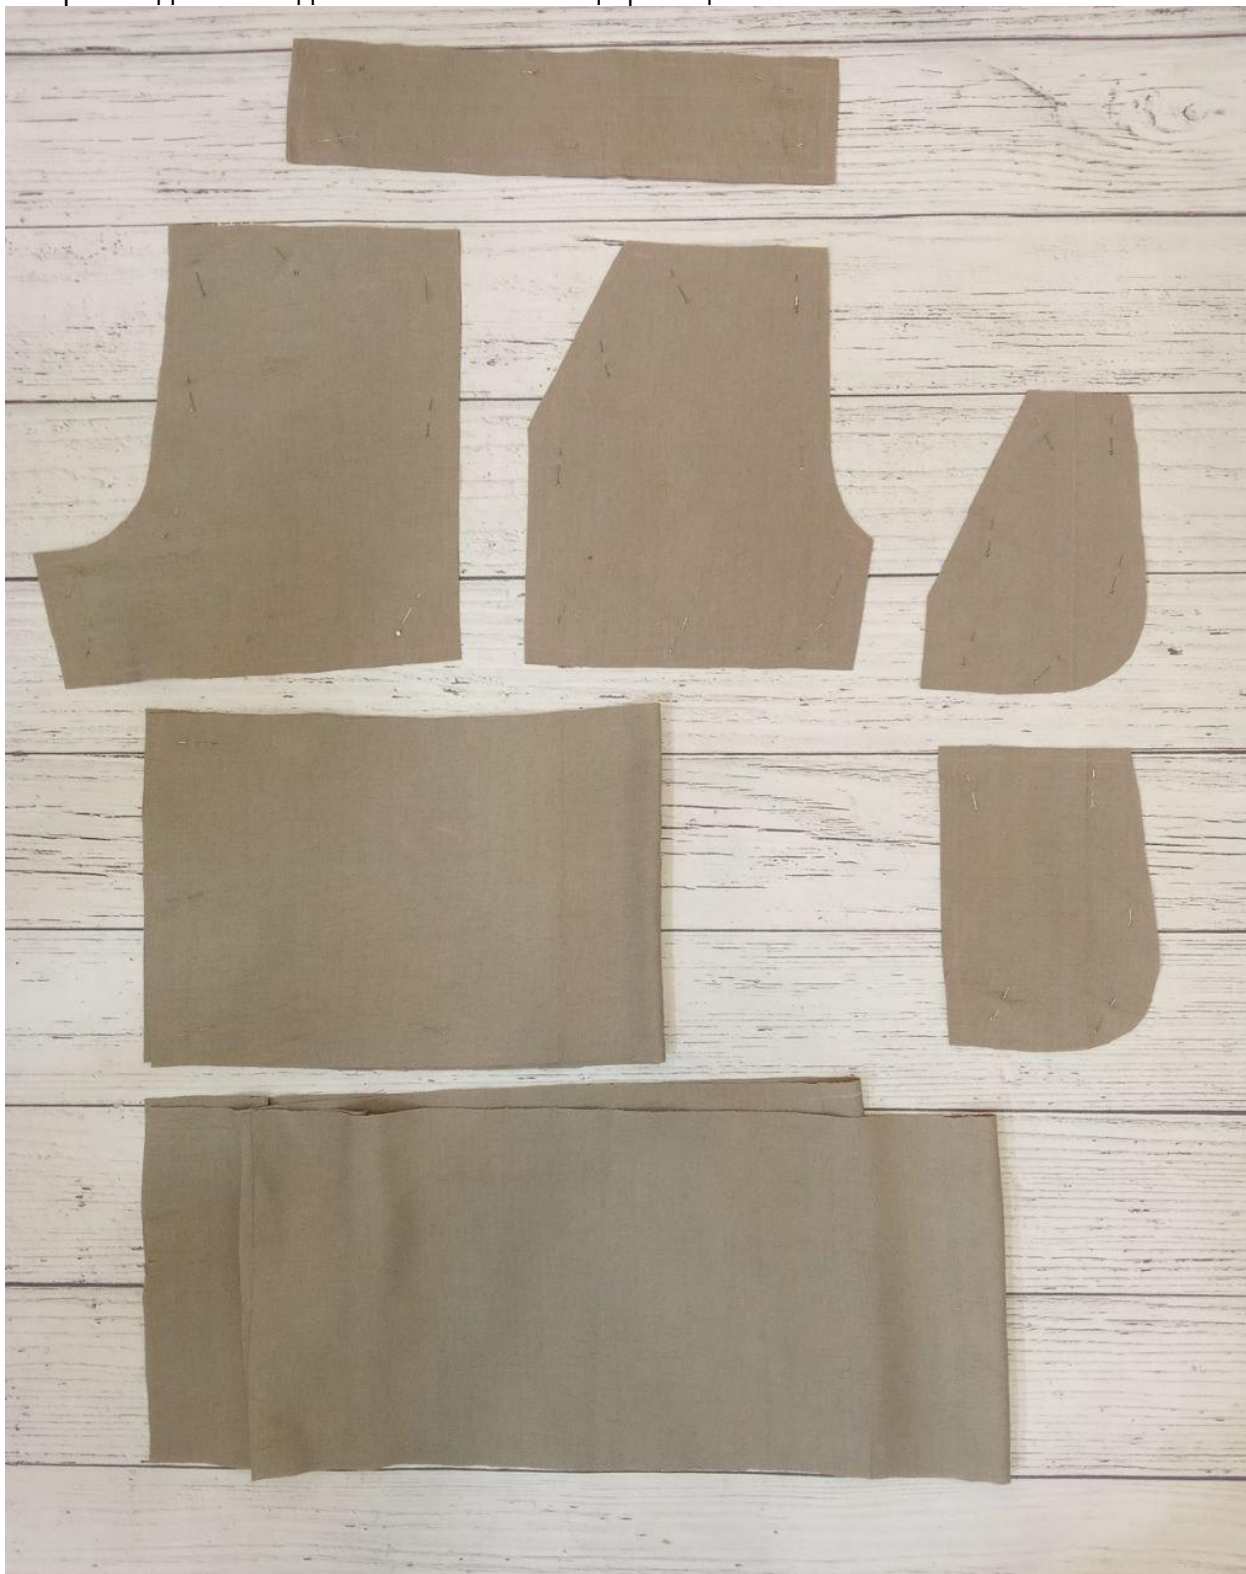

Обработка боковых карманов


Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнаночной стороны передних половинок брюк.

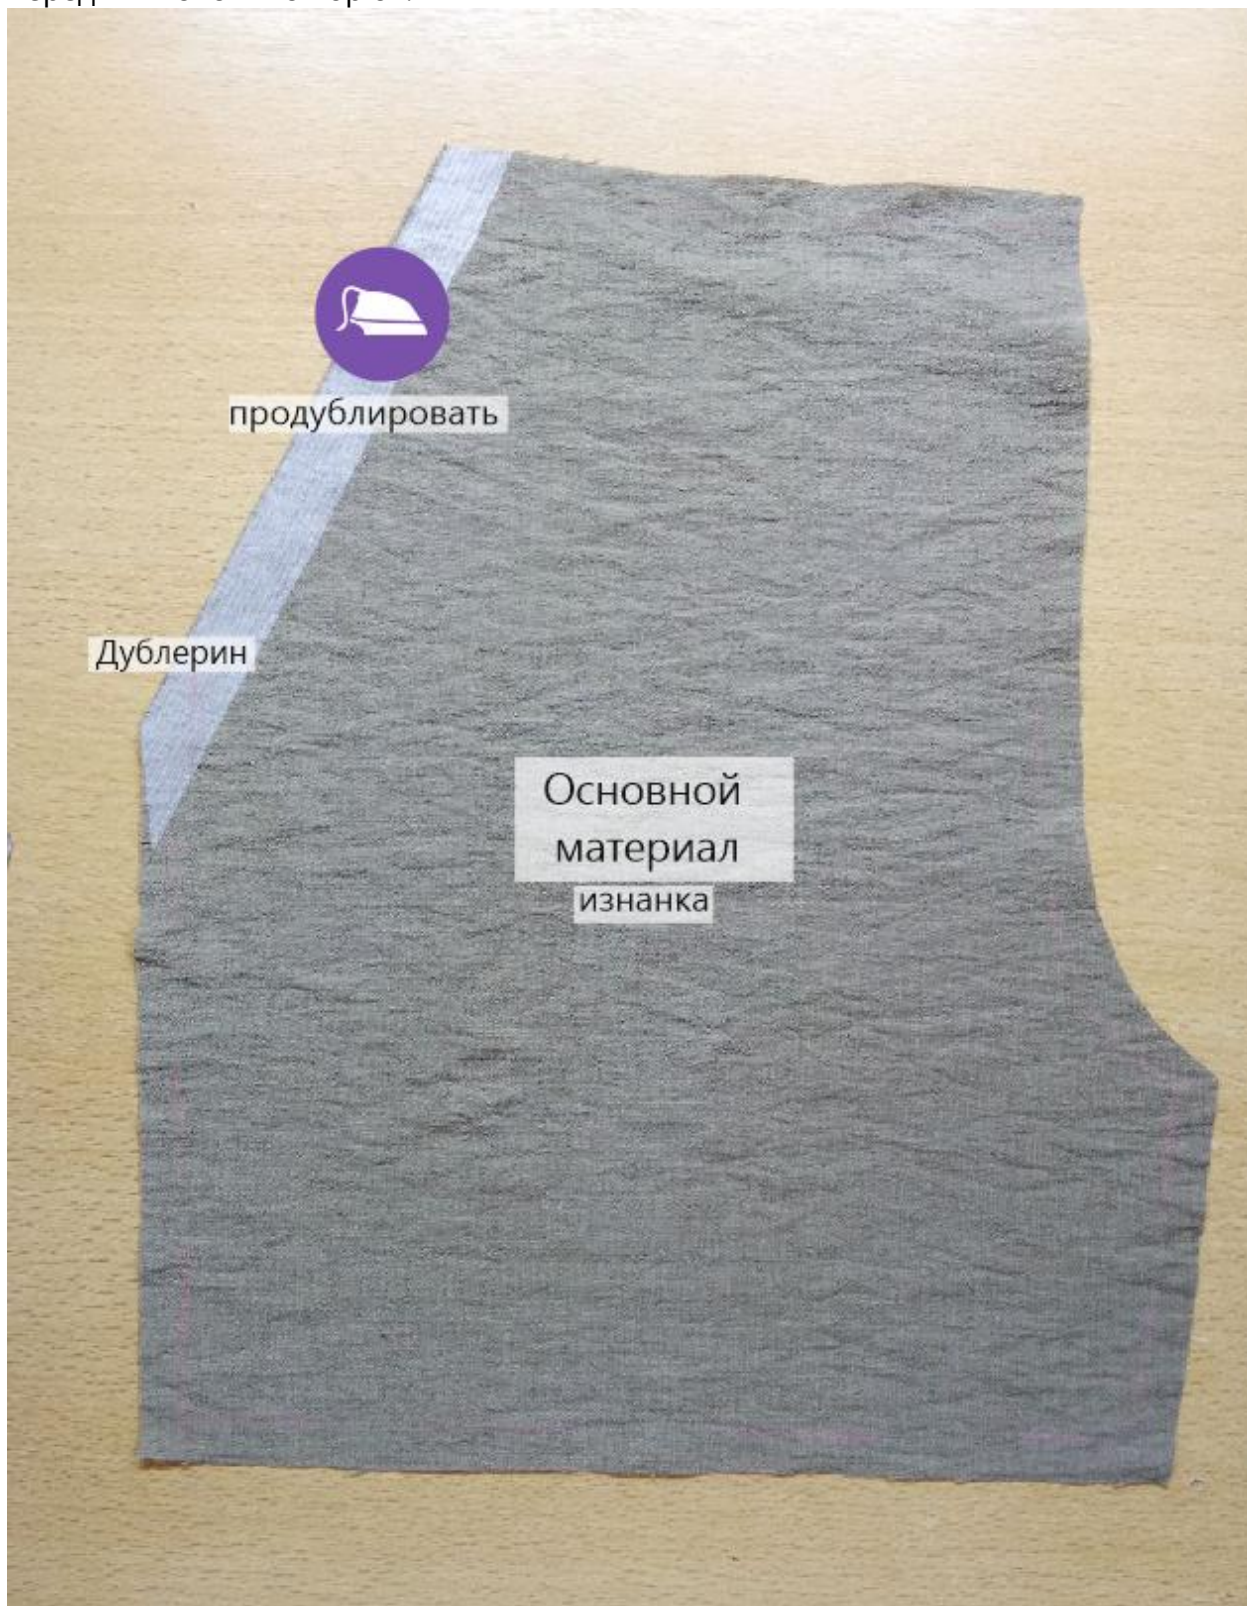


Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.

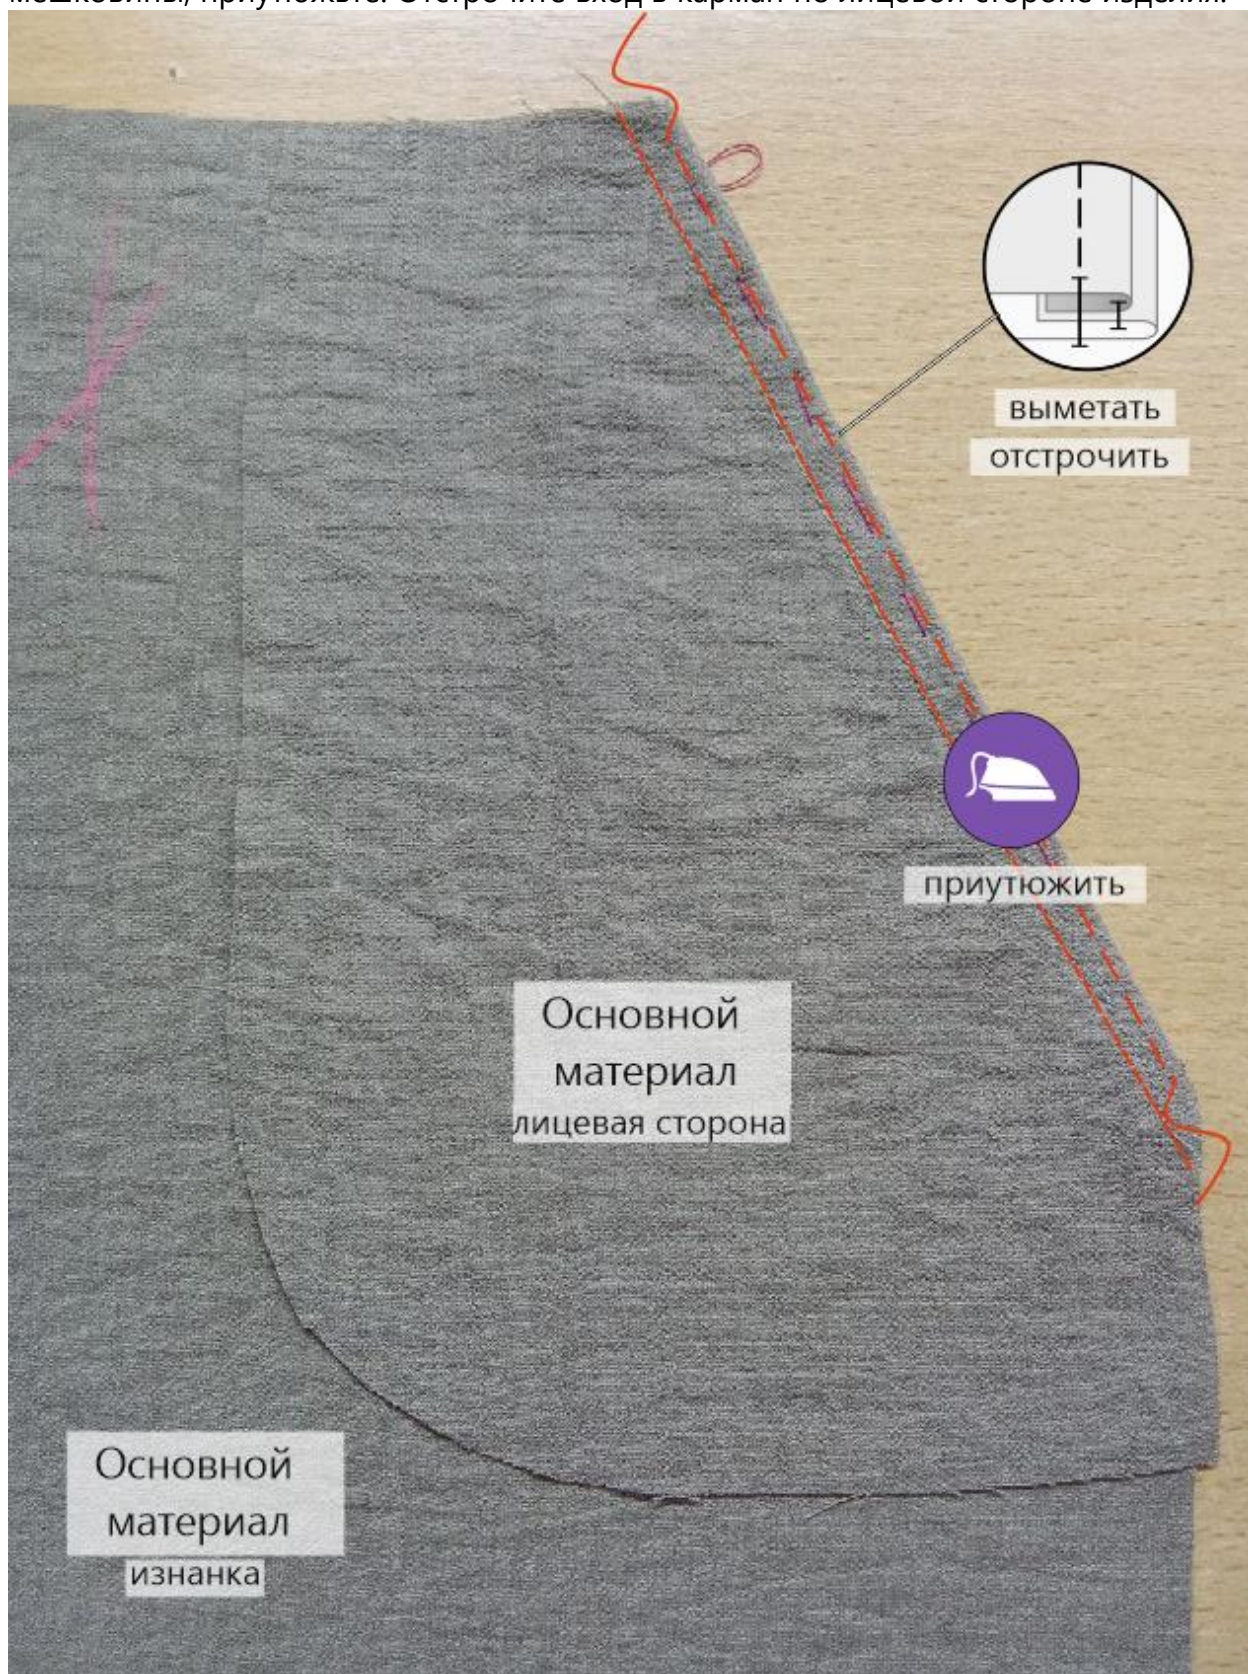

На лицевой стороне бочка переда наметьте расположение входа в карман.
Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицевую сторону,
совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколотите насквозь.

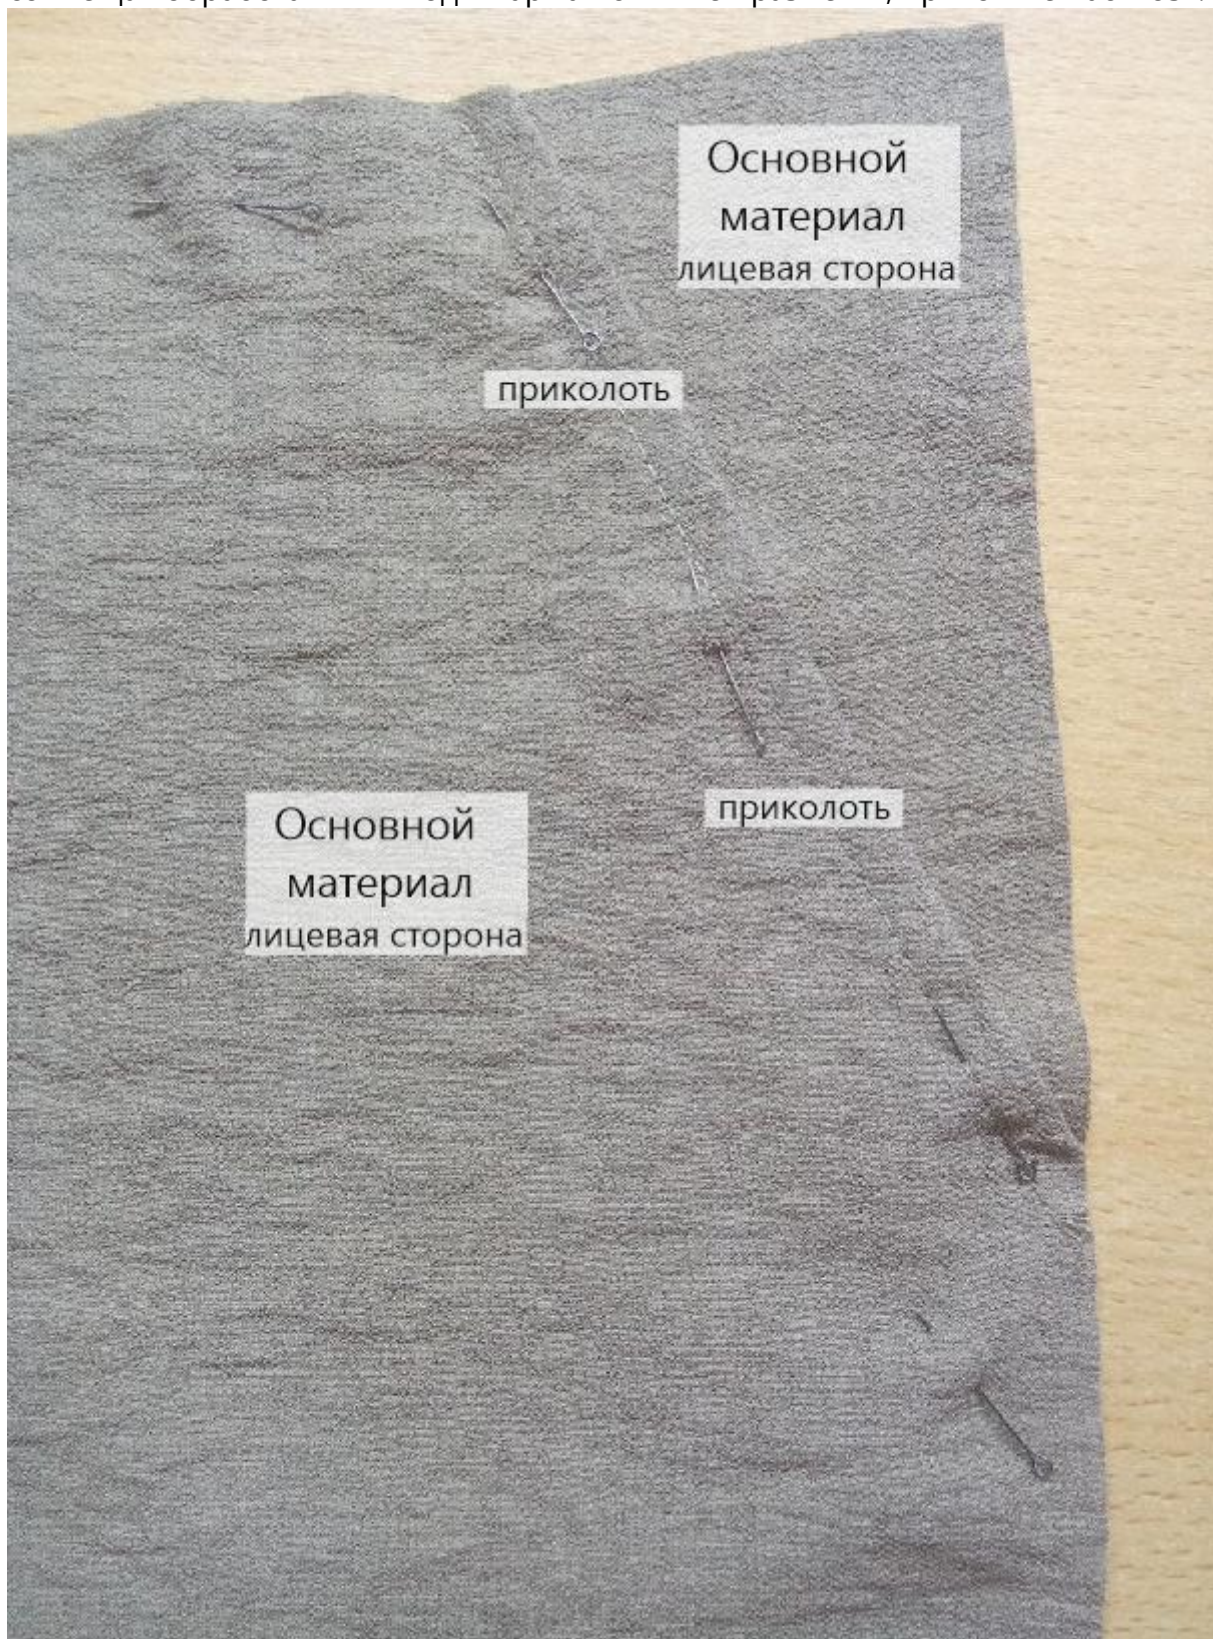


С изнанки изделия стачайте срезы мешковины кармана и бочка между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Обработка средних срезов передних половинок брюк

Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

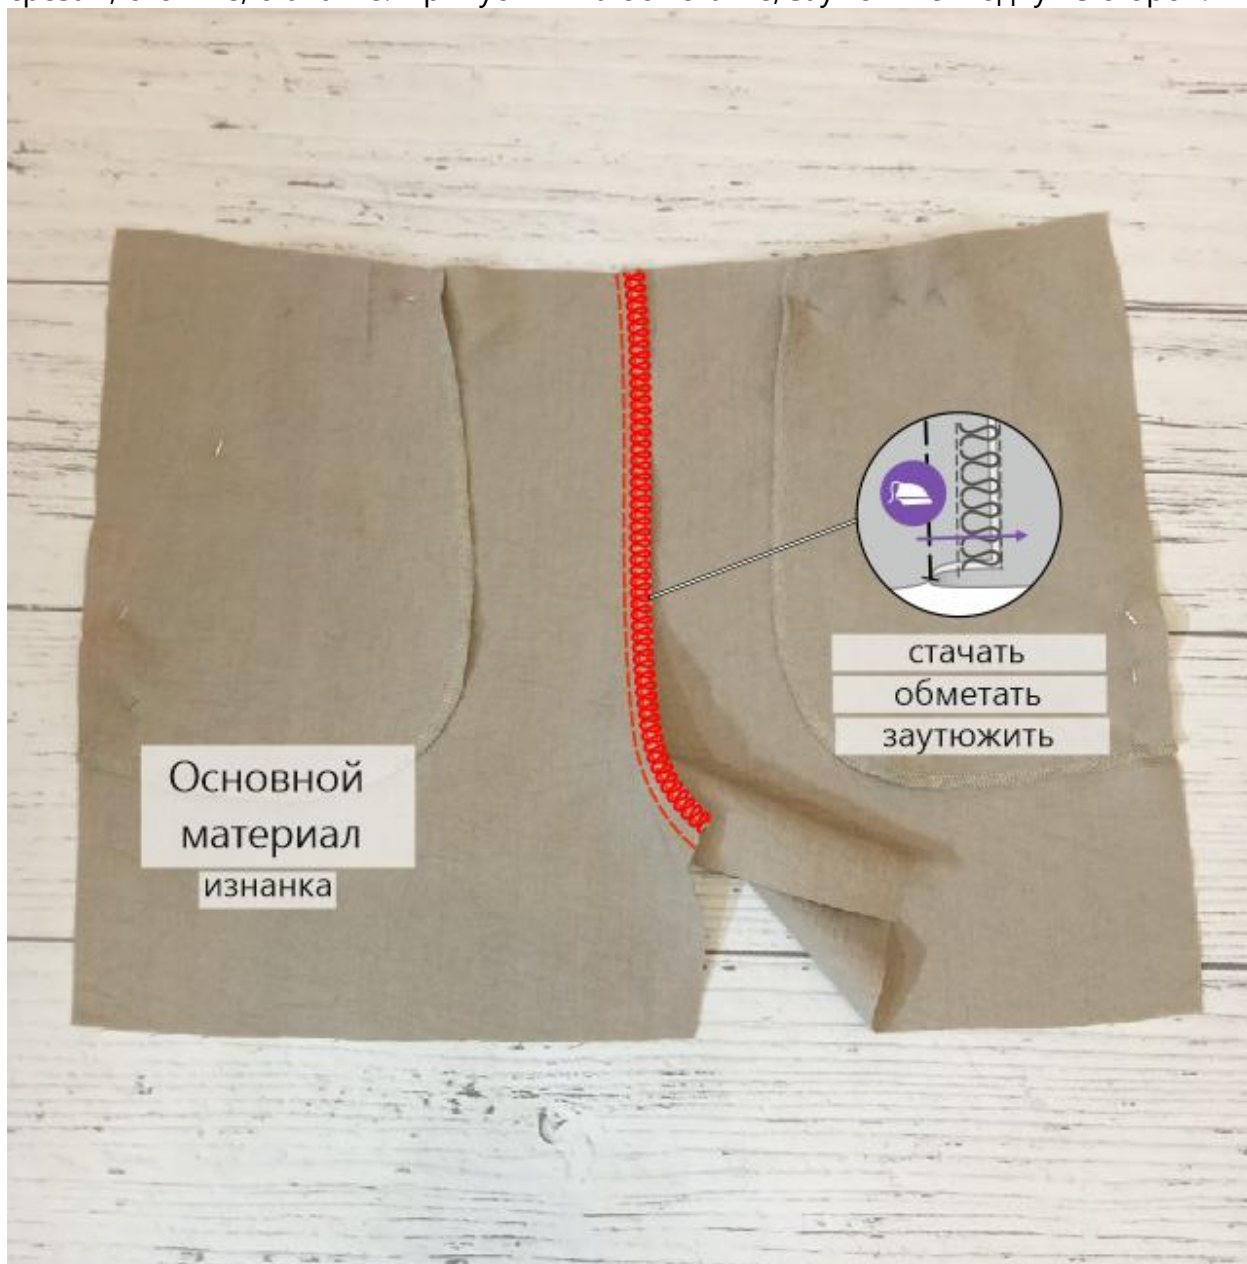


Заготовка задних половинок брюк

Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.

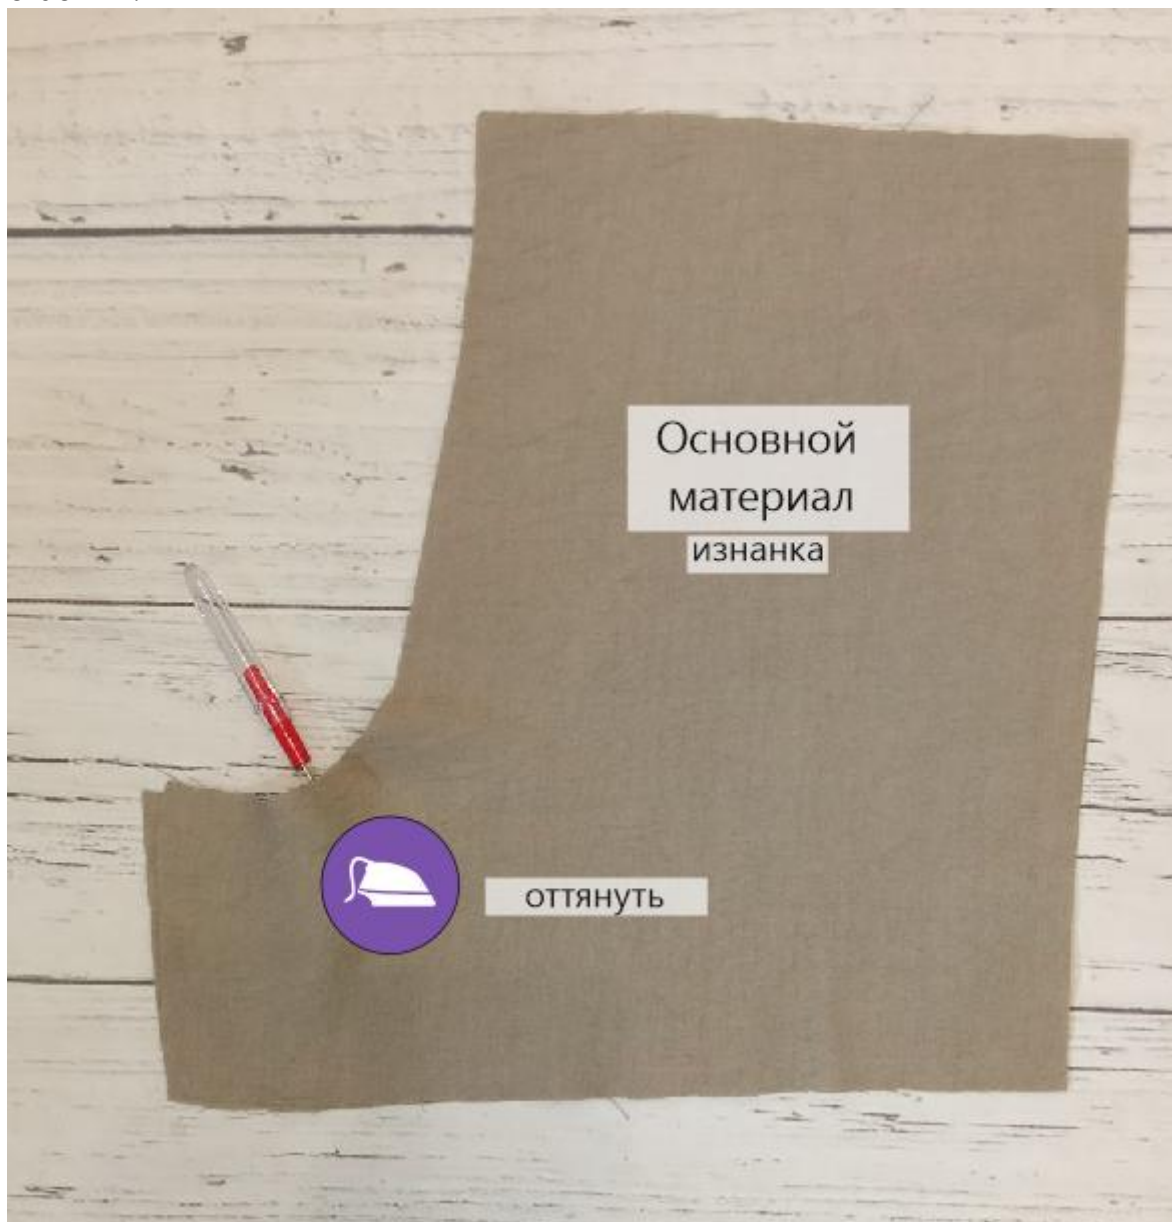

Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

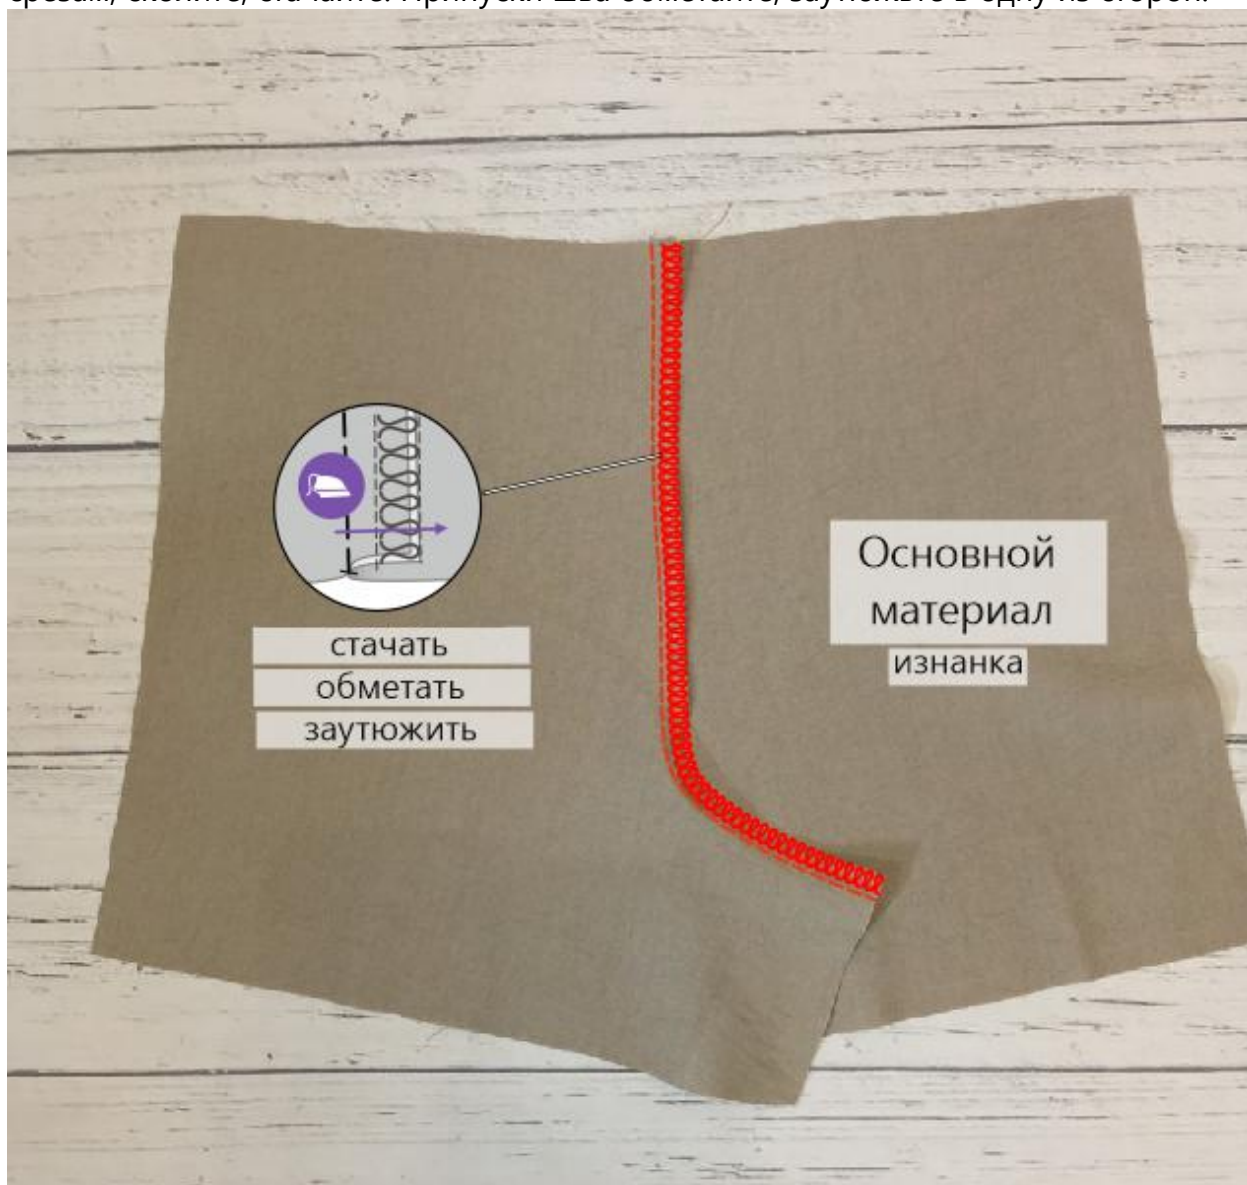

Обработка боковых срезов брюк

Стачайте боковые срезы брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам карманов.



Обработка шаговых срезов брюк

Стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заготовка оборок брюк

Каждую оборку брюк сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Обметайте срезы низа на нижних ярусах брюк, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.





Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу нижних ярусов. Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж ярусов брюк между собой

Притачайте нижние ярусы к нижним срезам средних ярусов. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне средних ярусов, приутюжьте.

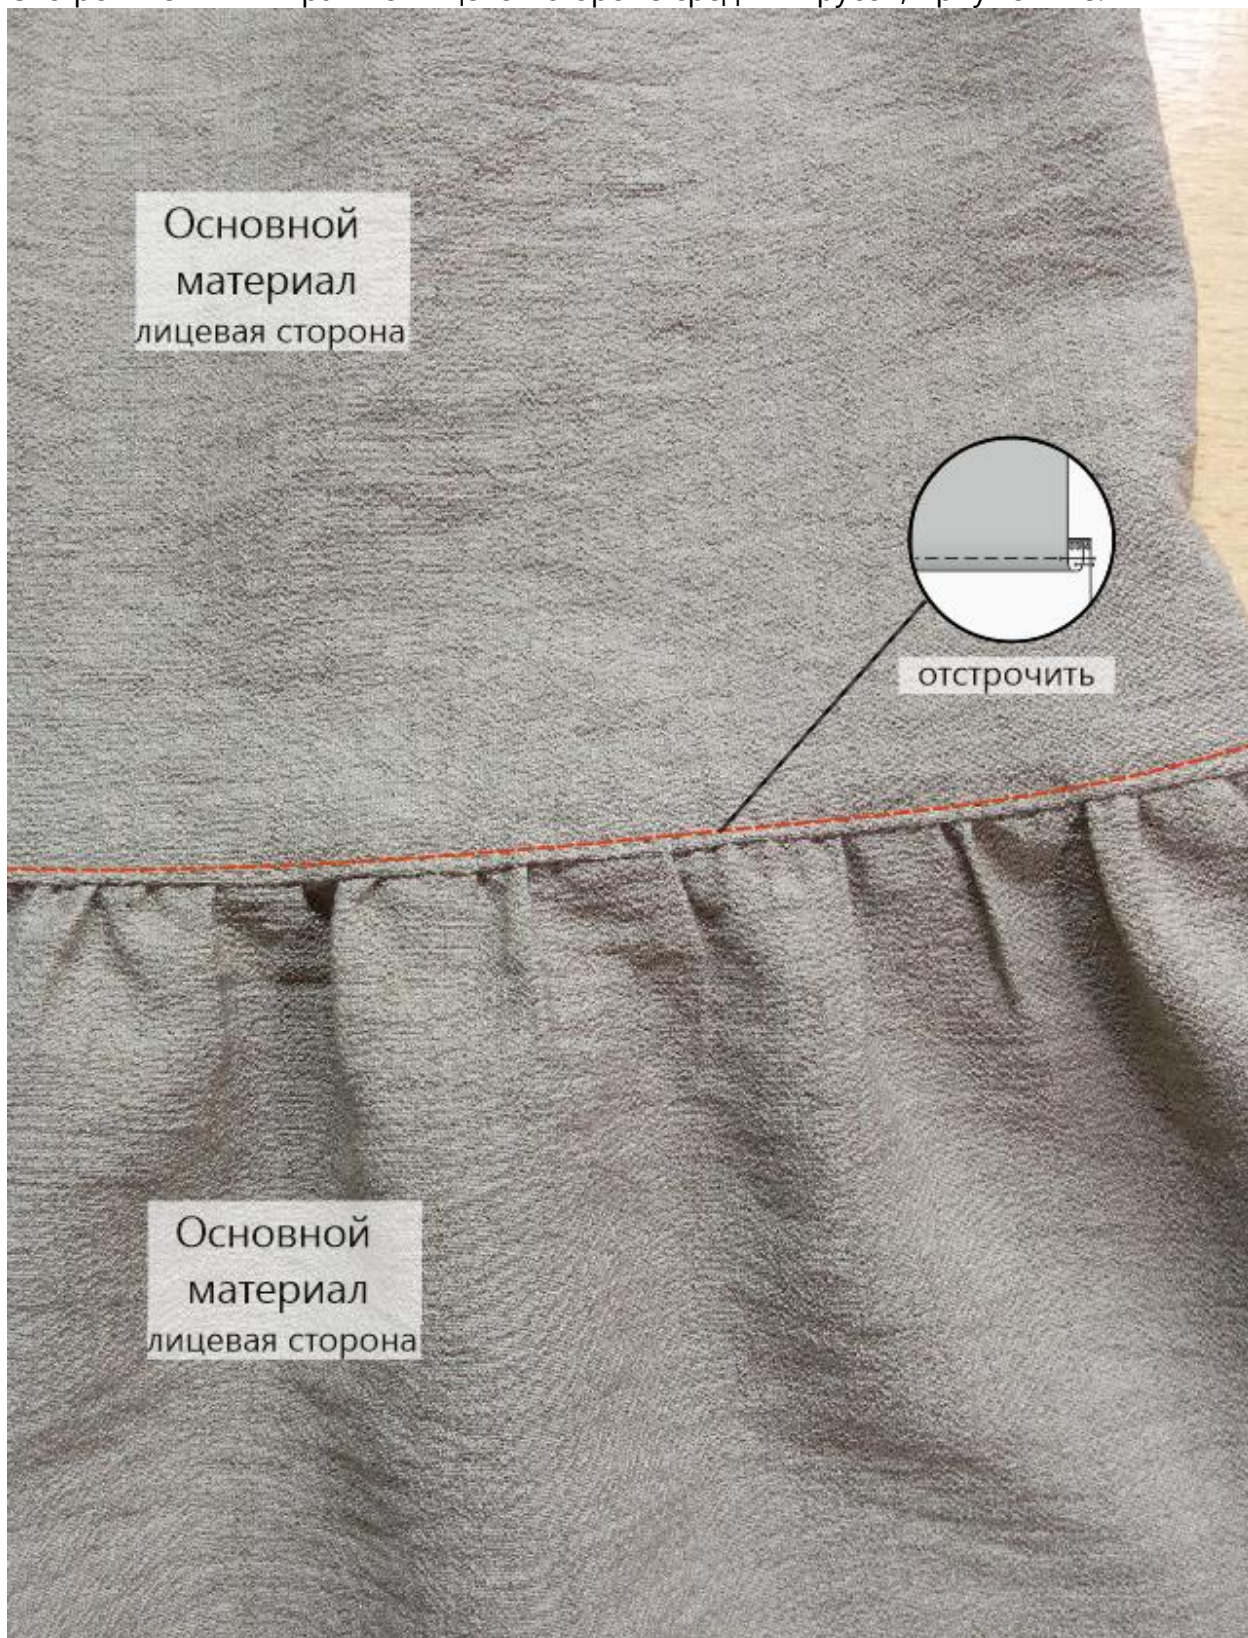

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхним срезам средних ярусов. Стяните нитки, формируя сборку.




Монтаж ярусов с изделием

Притачайте средние ярусы по нижним срезам брючин. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.




Отстрочите швы в край по лицевой стороне брючин, приутюжьте.

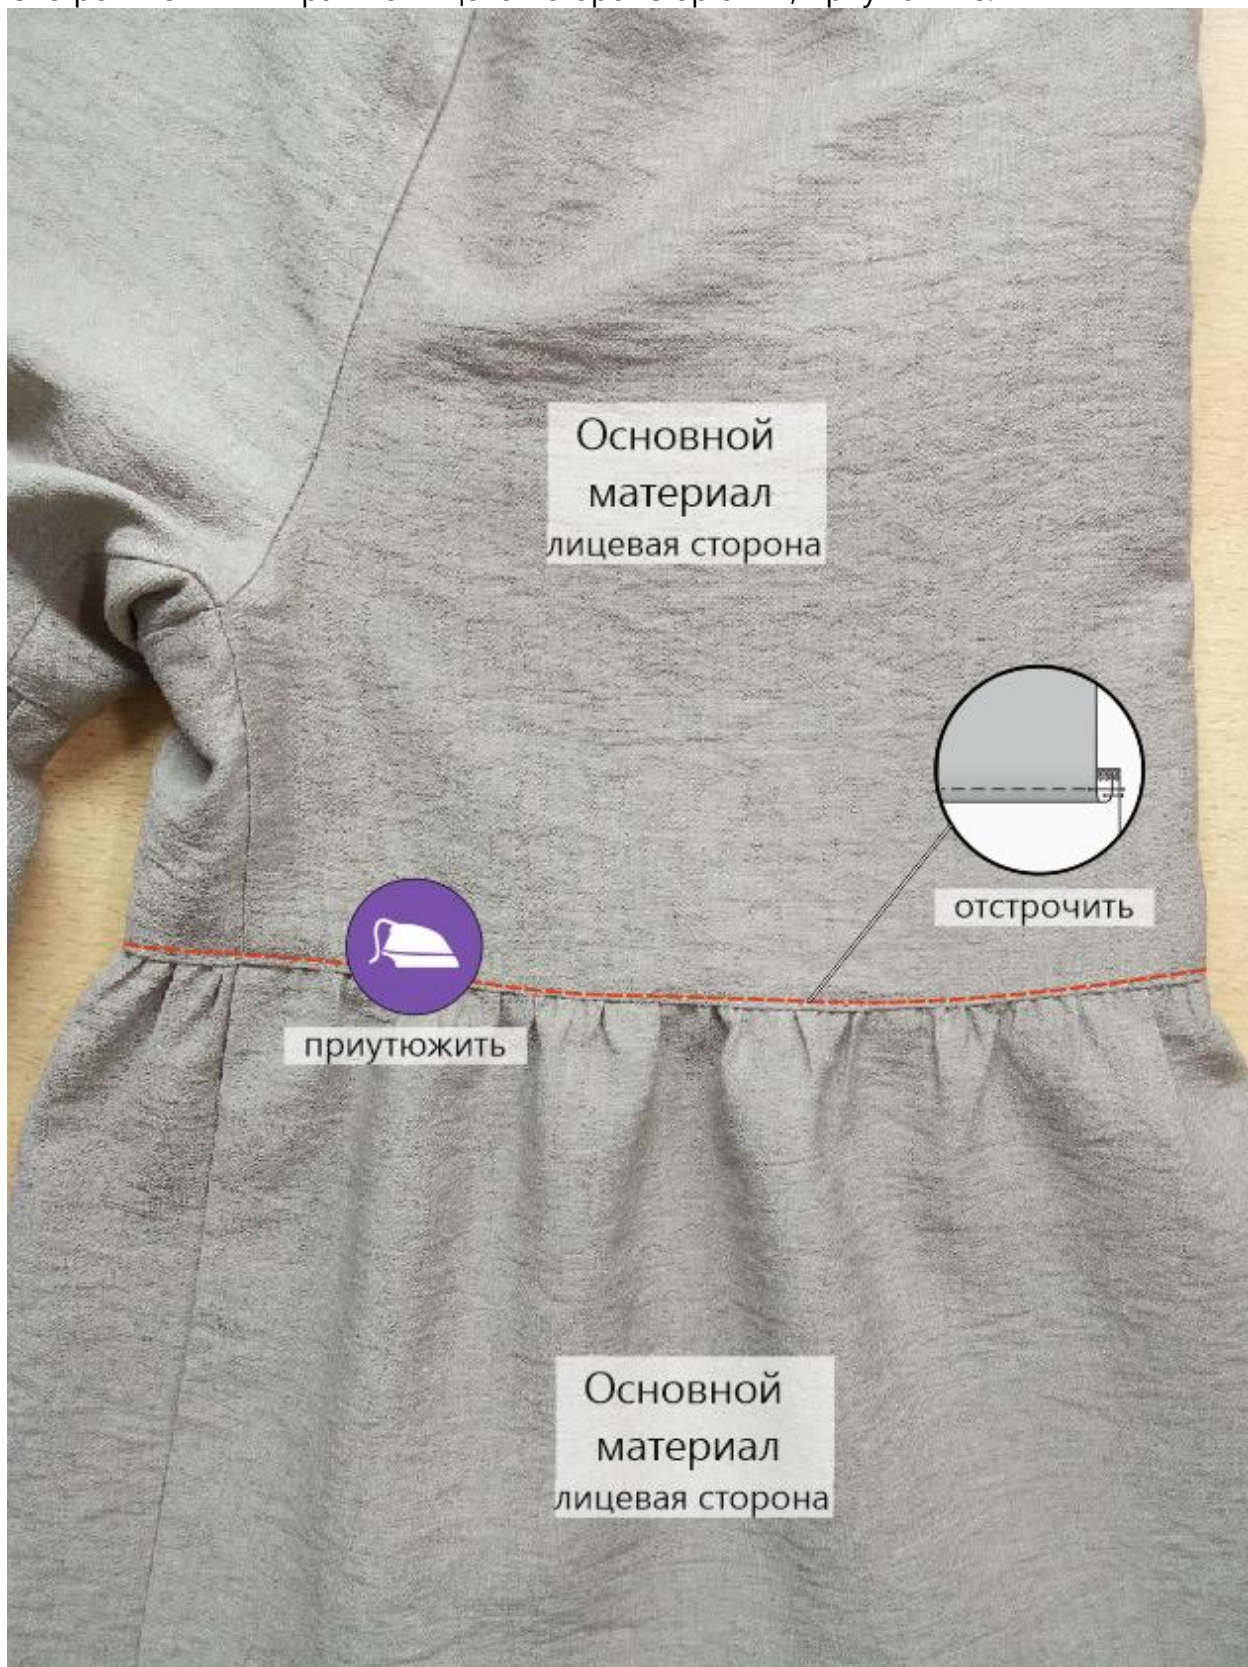

Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

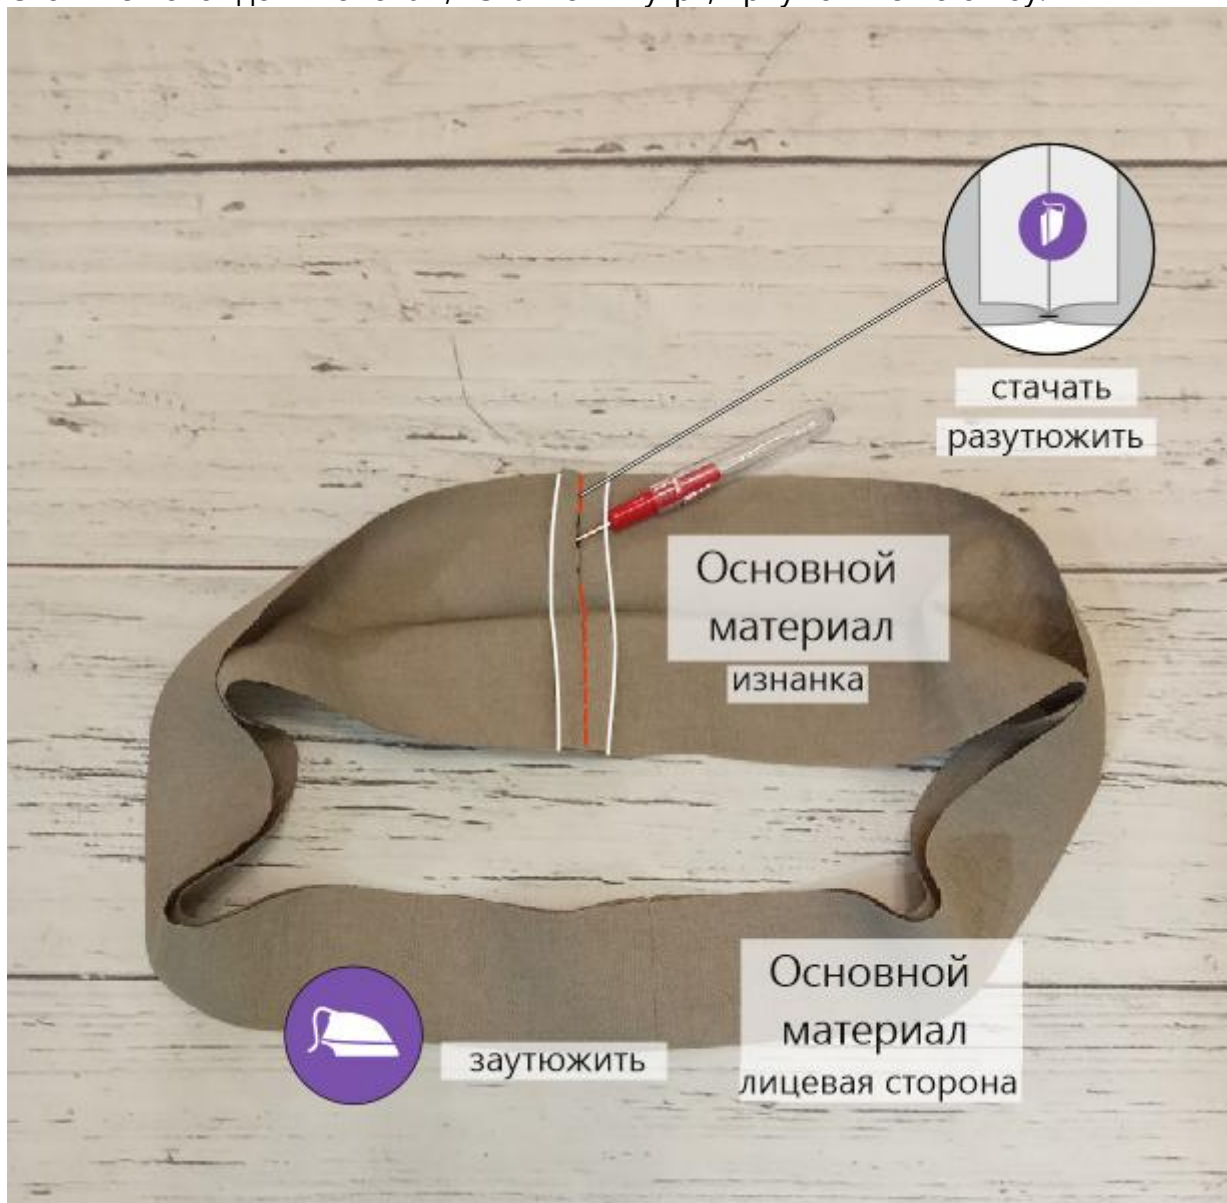


Монтаж пояса с изделием

Приколите пояс по верхнему срезу брюк, притачайте, вкладывая в шов вешалки по боковым швам.



Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону брюк.

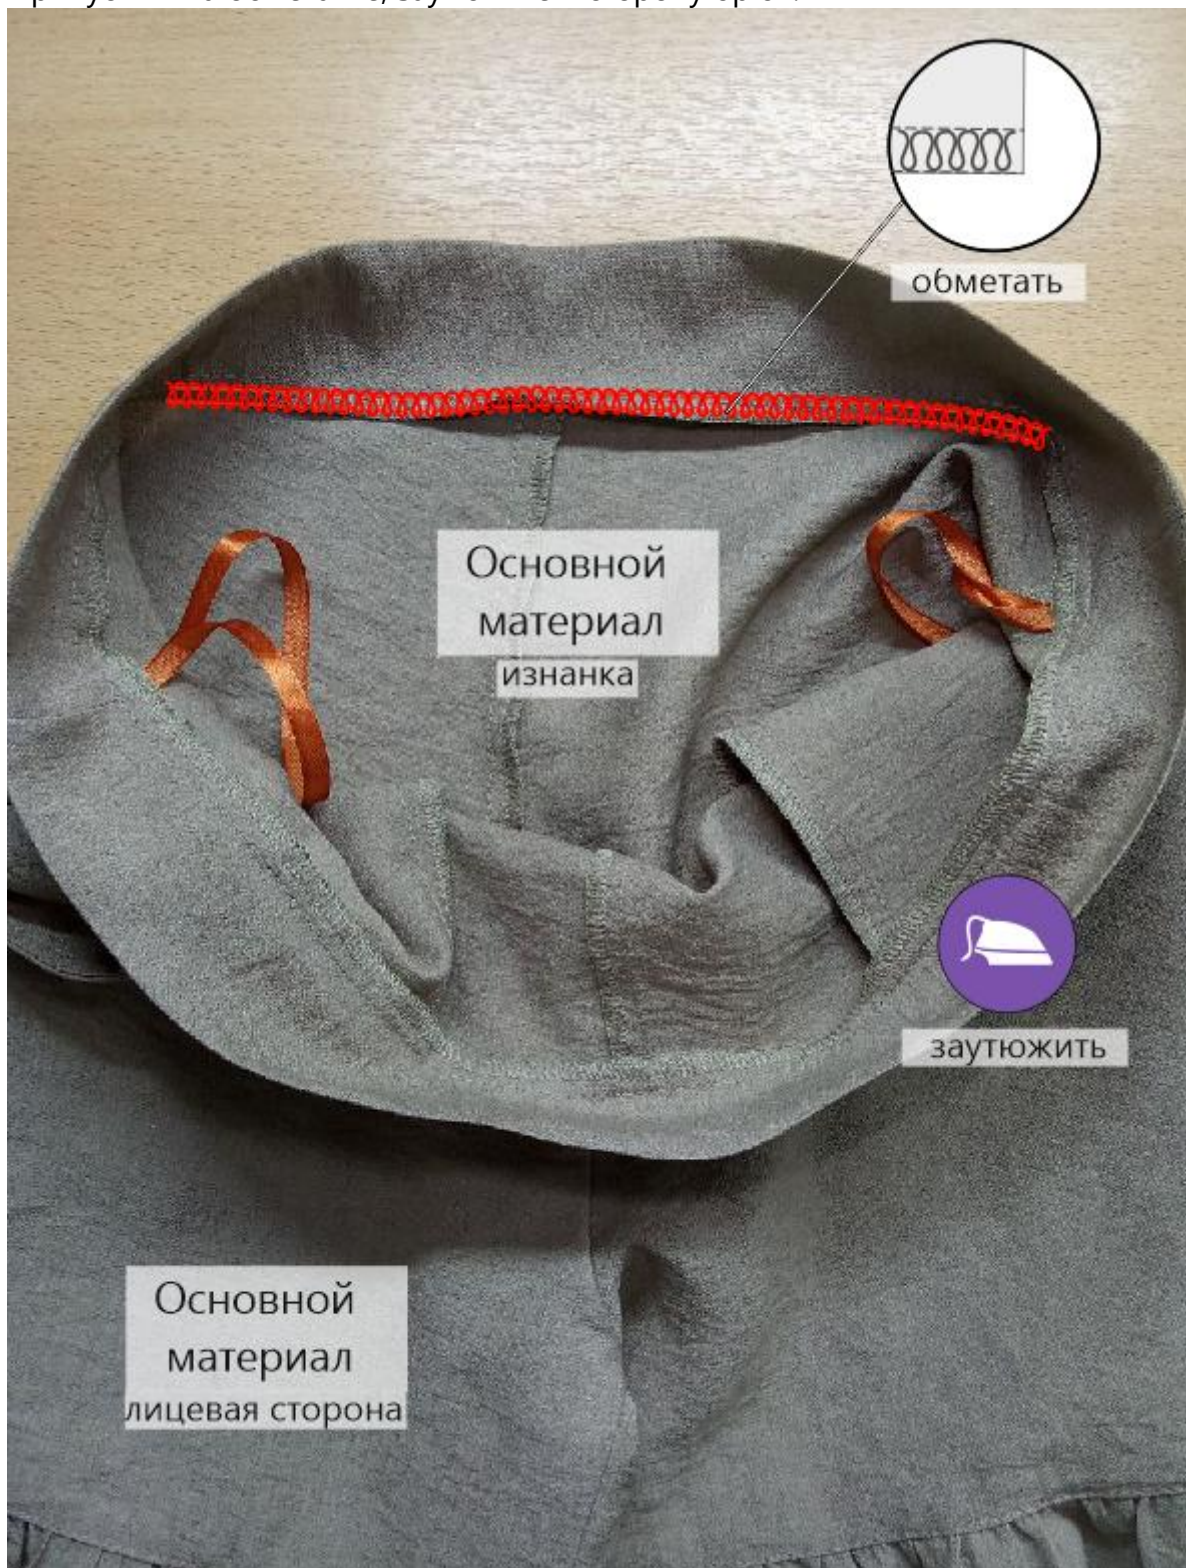

Вденьте резинку в пояс. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса. Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



В готовом виде пояс должен выглядеть так.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-flor4004/>



в соцсетях с хэштегом #Flor4004 и #Флор4004

