


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

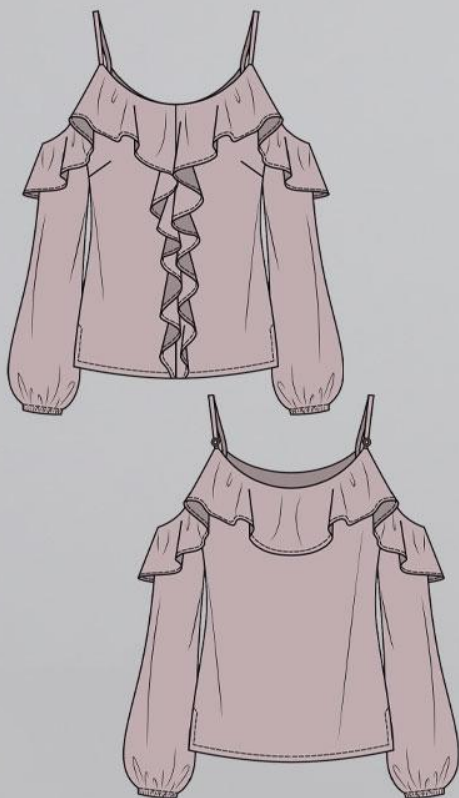

#Оливия9029

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




блузка

## Оливия9029



Выкройка женской блузки умеренного объема, трапецевидного силуэта. Перед - со средним швом и нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Рукава - втачные, без верхней части оката, среднего объема, длинные, по низу на узкой резинке. По верхнему срезу переда, спинки, рукавов, а также по среднему срезу переда предусмотрены воланы. Верхний срез блузки обработан подкройными обтачками, выполнен на бретелях, регулируемых по длине. Длина блузки - до линии бедер. По низу боковых швов изделия предусмотрены невысокие боковые разрезы.

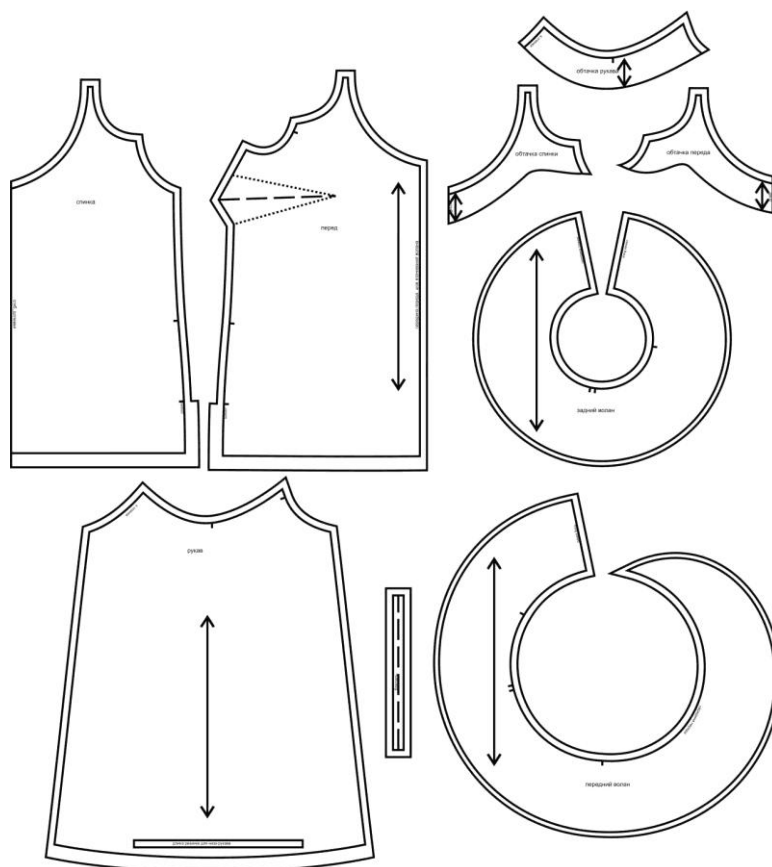СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ


\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (условно) в полном объеме
6 - 7,8 см	26,8 - 30,6 см	4,4 - 6,8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

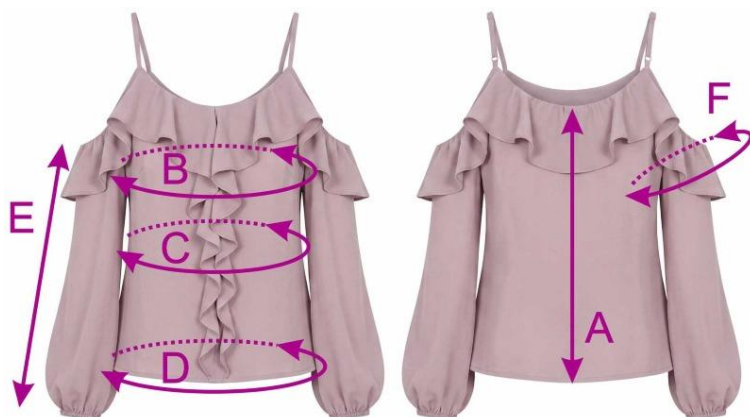

A - длина изделия по средней линии спинки  
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате  
 E - длина рукава  
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина резинки в один рукав при ширине 1 см, см
40	156-160	33,4	86,0	88,8	92,4	44,3	30,4	23,0
	161-165	35,4				45,8		
	166-170	37,4				47,3		
	171-175	39,4				48,8		
	176-180	41,4				50,3		
42	156-160	33,4	90,1	92,9	96,6	44,3	31,6	23,3
	161-165	35,4				45,8		
	166-170	37,4				47,3		
	171-175	39,4				48,8		
	176-180	41,4				50,3		
44	156-160	33,4	94,3	97,1	100,7	44,4	32,8	23,6
	161-165	35,4				45,9		
	166-170	37,4				47,4		
	171-175	39,4				48,9		
	176-180	41,4				50,4		
46	156-160	33,4	98,4	101,2	104,9	44,4	34,1	23,9
	161-165	35,4				45,9		
	166-170	37,4				47,4		
	171-175	39,4				48,9		
	176-180	41,4				50,4		
48	156-160	33,4	102,5	105,3	109,1	44,4	35,3	24,1
	161-165	35,4				45,9		

	166-170	37,4				47,4		
	171-175	39,4				48,9		
	176-180	41,4				50,4		
<b>50</b>	156-160	33,4	106,6	109,4	113,3	44,4	36,5	24,4
	161-165	35,4				45,9		
	166-170	37,4				47,4		
	171-175	39,4				48,9		
	176-180	41,4				50,4		
<b>52</b>	156-160	33,4	110,8	113,6	117,4	44,5	37,7	24,7
	161-165	35,4				46,0		
	166-170	37,4				47,5		
	171-175	39,4				49,0		
	176-180	41,4				50,5		
<b>54</b>	156-160	33,4	114,9	117,7	121,6	44,5	39,0	25,0
	161-165	35,4				46,0		
	166-170	37,4				47,5		
	171-175	39,4				49,0		
	176-180	41,4				50,5		
<b>56</b>	156-160	33,4	119,0	121,8	125,8	44,5	40,2	25,3
	161-165	35,4				46,0		
	166-170	37,4				47,5		
	171-175	39,4				49,0		
	176-180	41,4				50,5		
<b>58</b>	156-160	33,4	123,2	126,0	129,9	44,6	41,4	25,6
	161-165	35,4				46,1		
	166-170	37,4				47,6		
	171-175	39,4				49,1		
	176-180	41,4				50,6		
<b>60</b>	156-160	33,4	127,3	130,1	134,1	44,6	42,6	25,9
	161-165	35,4				46,1		
	166-170	37,4				47,6		
	171-175	39,4				49,1		
	176-180	41,4				50,6		
<b>62</b>	156-160	33,4	131,4	134,2	138,3	44,6	43,8	26,1
	161-165	35,4				46,1		
	166-170	37,4				47,6		
	171-175	39,4				49,1		
	176-180	41,4				50,6		
<b>64</b>	156-160	33,4	135,5	138,3	142,5	44,6	45,1	26,4
	161-165	35,4				46,1		
	166-170	37,4				47,6		
	171-175	39,4				49,1		
	176-180	41,4				50,6		

<b>66</b>	156-160	33,4	139,7	142,5	146,6	44,7	46,3	26,7
	161-165	35,4				46,2		
	166-170	37,4				47,7		
	171-175	39,4				49,2		
	176-180	41,4				50,7		
<b>68</b>	156-160	33,4	143,8	146,6	150,8	44,7	47,5	27,0
	161-165	35,4				46,2		
	166-170	37,4				47,7		
	171-175	39,4				49,2		
	176-180	41,4				50,7		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
<b>40</b>	156-160	167	159	148
	161-165	164	160	165
	166-170	166	162	150
	171-175	171	164	158
	176-180	175	167	162
<b>42</b>	156-160	165	158	161
	161-165	178	162	151
	166-170	183	166	158
	171-175	182	170	162
	176-180	185	173	164
<b>44</b>	156-160	183	163	159
	161-165	174	162	156
	166-170	192	172	161
	171-175	200	174	161
	176-180	197	177	169
<b>46</b>	156-160	195	173	163
	161-165	200	177	163
	166-170	202	181	167
	171-175	203	186	172
	176-180	193	187	174
<b>48</b>	156-160	196	186	163
	161-165	198	181	166

	166-170	197	184	163
	171-175	211	183	167
	176-180	207	190	172
<b>50</b>	156-160	198	191	160
	161-165	208	190	159
	166-170	213	196	162
	171-175	217	186	170
	176-180	230	200	173
<b>52</b>	156-160	213	190	175
	161-165	214	197	175
	166-170	223	201	179
	171-175	208	198	177
	176-180	219	192	183
<b>54</b>	156-160	207	182	178
	161-165	209	192	174
	166-170	222	205	185
	171-175	218	193	190
	176-180	232	221	184
<b>56</b>	156-160	208	201	190
	161-165	214	208	192
	166-170	224	206	187
	171-175	230	217	197
	176-180	238	225	205
<b>58</b>	156-160	211	205	188
	161-165	218	202	203
	166-170	223	217	208
	171-175	230	219	187
	176-180	239	229	199
<b>60</b>	156-160	221	211	195
	161-165	226	213	197
	166-170	226	205	200
	171-175	235	225	206
	176-180	241	237	203
<b>62</b>	156-160	222	210	192
	161-165	230	223	197
	166-170	229	226	205
	171-175	235	235	208
	176-180	242	233	212
<b>64</b>	156-160	223	211	208
	161-165	229	217	212
	166-170	237	230	221
	171-175	242	229	223
	176-180	248	233	217


66	156-160	232	226	204
	161-165	232	230	217
	166-170	239	237	220
	171-175	242	240	217
	176-180	250	246	231
68	156-160	261	227	213
	161-165	256	236	219
	166-170	275	239	224
	171-175	268	245	233
	176-180	269	248	235

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьенно-блузочные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, вискоза, штапель, атлас, шёлк и др.

## РАСКРОЙ

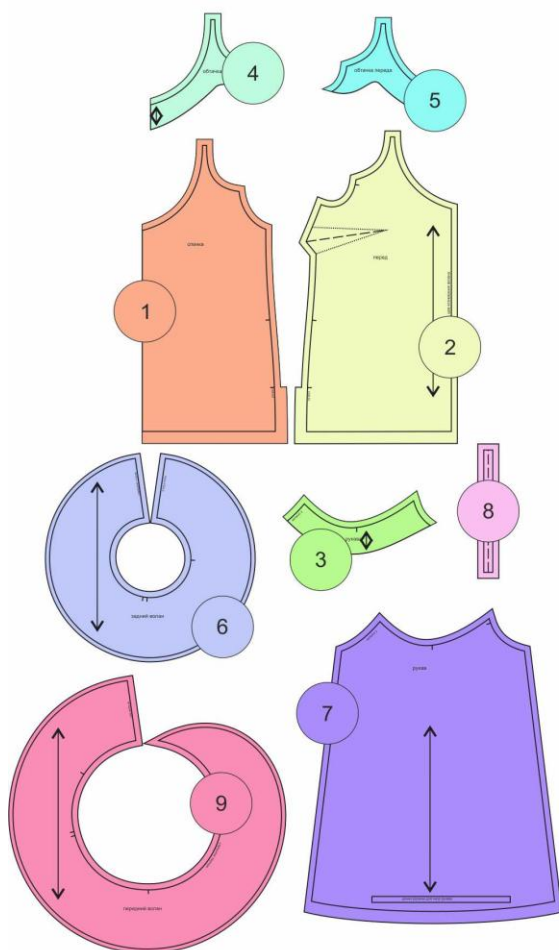

## ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 обтачка рукава - 2 дет.
- 4 обтачка спинки - 1 дет. со сгибом
- 5 обтачка переда - 1 дет. со сгибом
- 6 задний волан - 2 дет.
- 7 рукав - 2 дет.
- 8 бретель - 2 дет.
- 9 передний волан - 2 дет.

Дублерин:

1. Обтачка спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка переда – 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка рукава – 2 дет.

### Припуски на швы






Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка для низа рукава;
	Кольца для бретелей – 2 шт.;
	Регуляторы для бретелей – 2 шт.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




### Заготовка деталей переда

Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.



### Монтаж рукавов с изделием

Втачайте рукава в проймы деталей переда и спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.

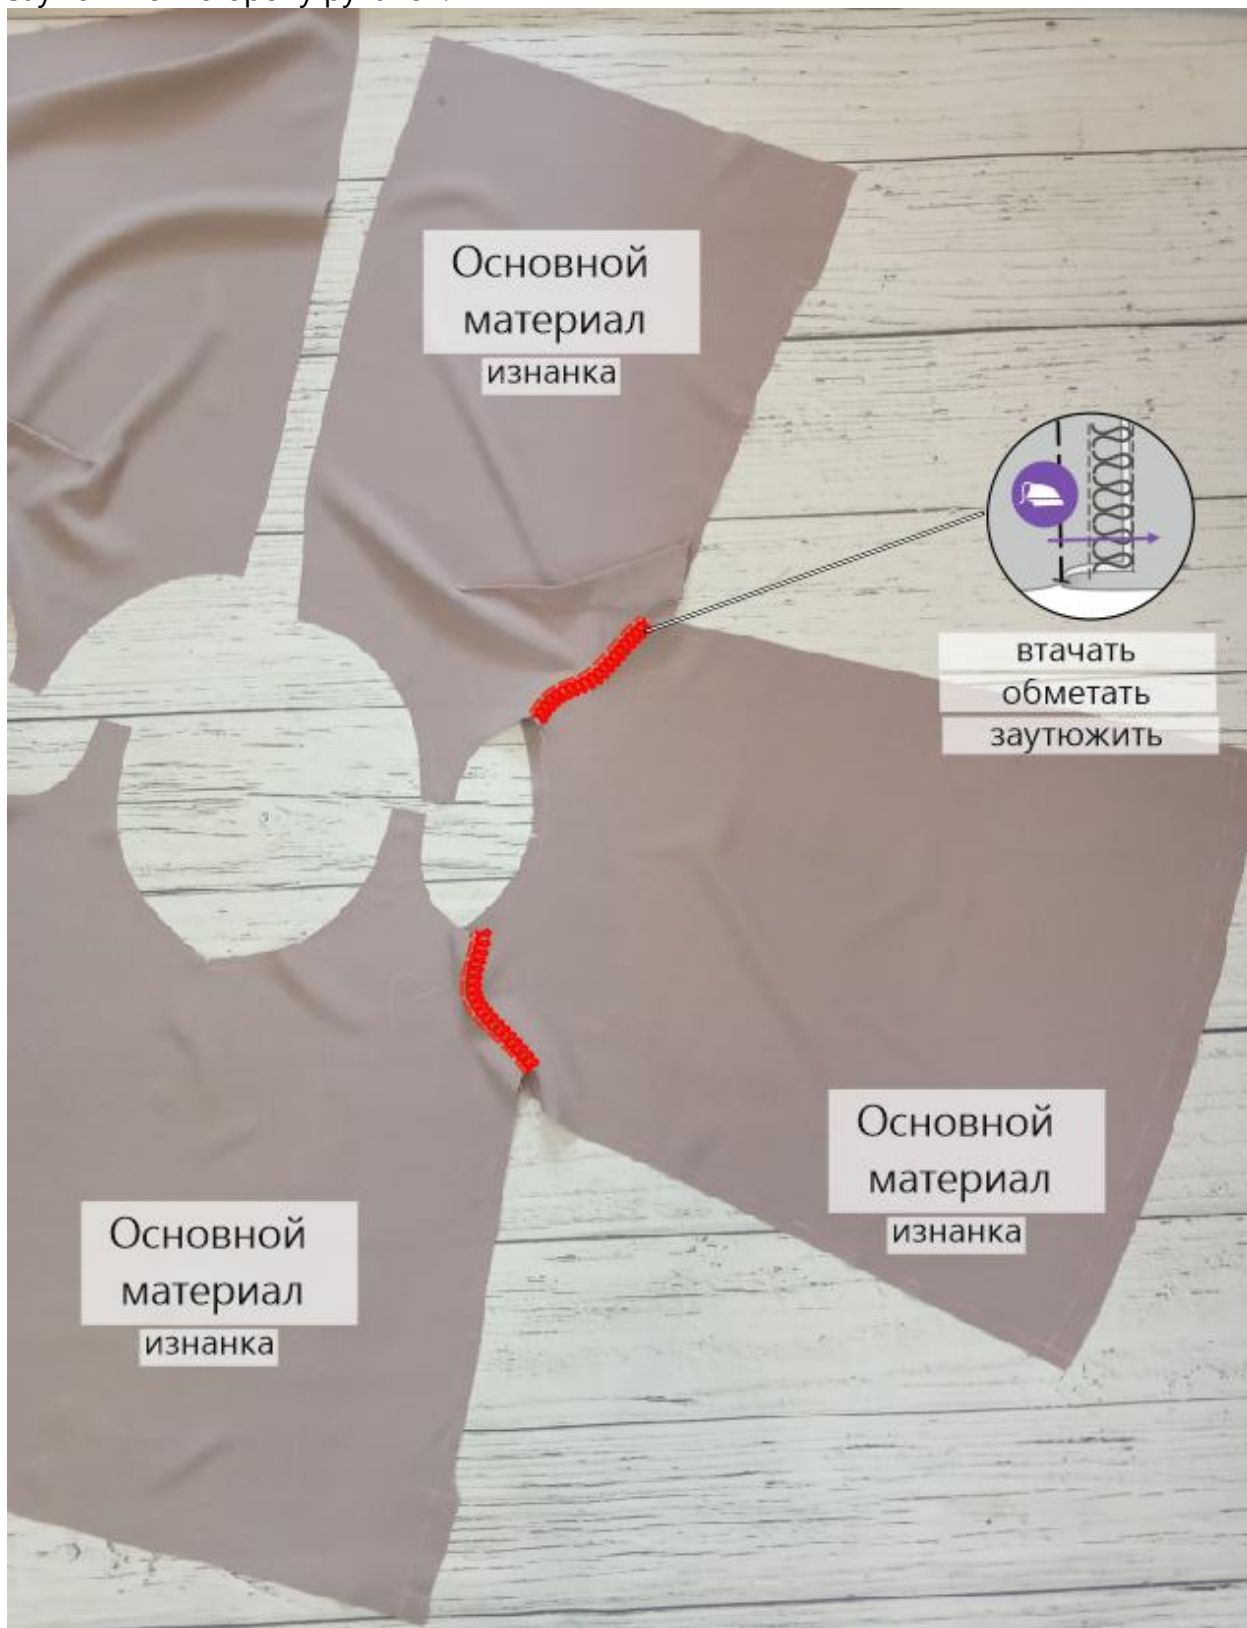

### Заготовка воланов


Обметайте боковые срезы воланов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Подверните нижний срез волана на 0,4 см в сторону изнанки, застрочите на расстоянии 0,2 см от сгиба.




Срежьте припуски шва близко к строчке.

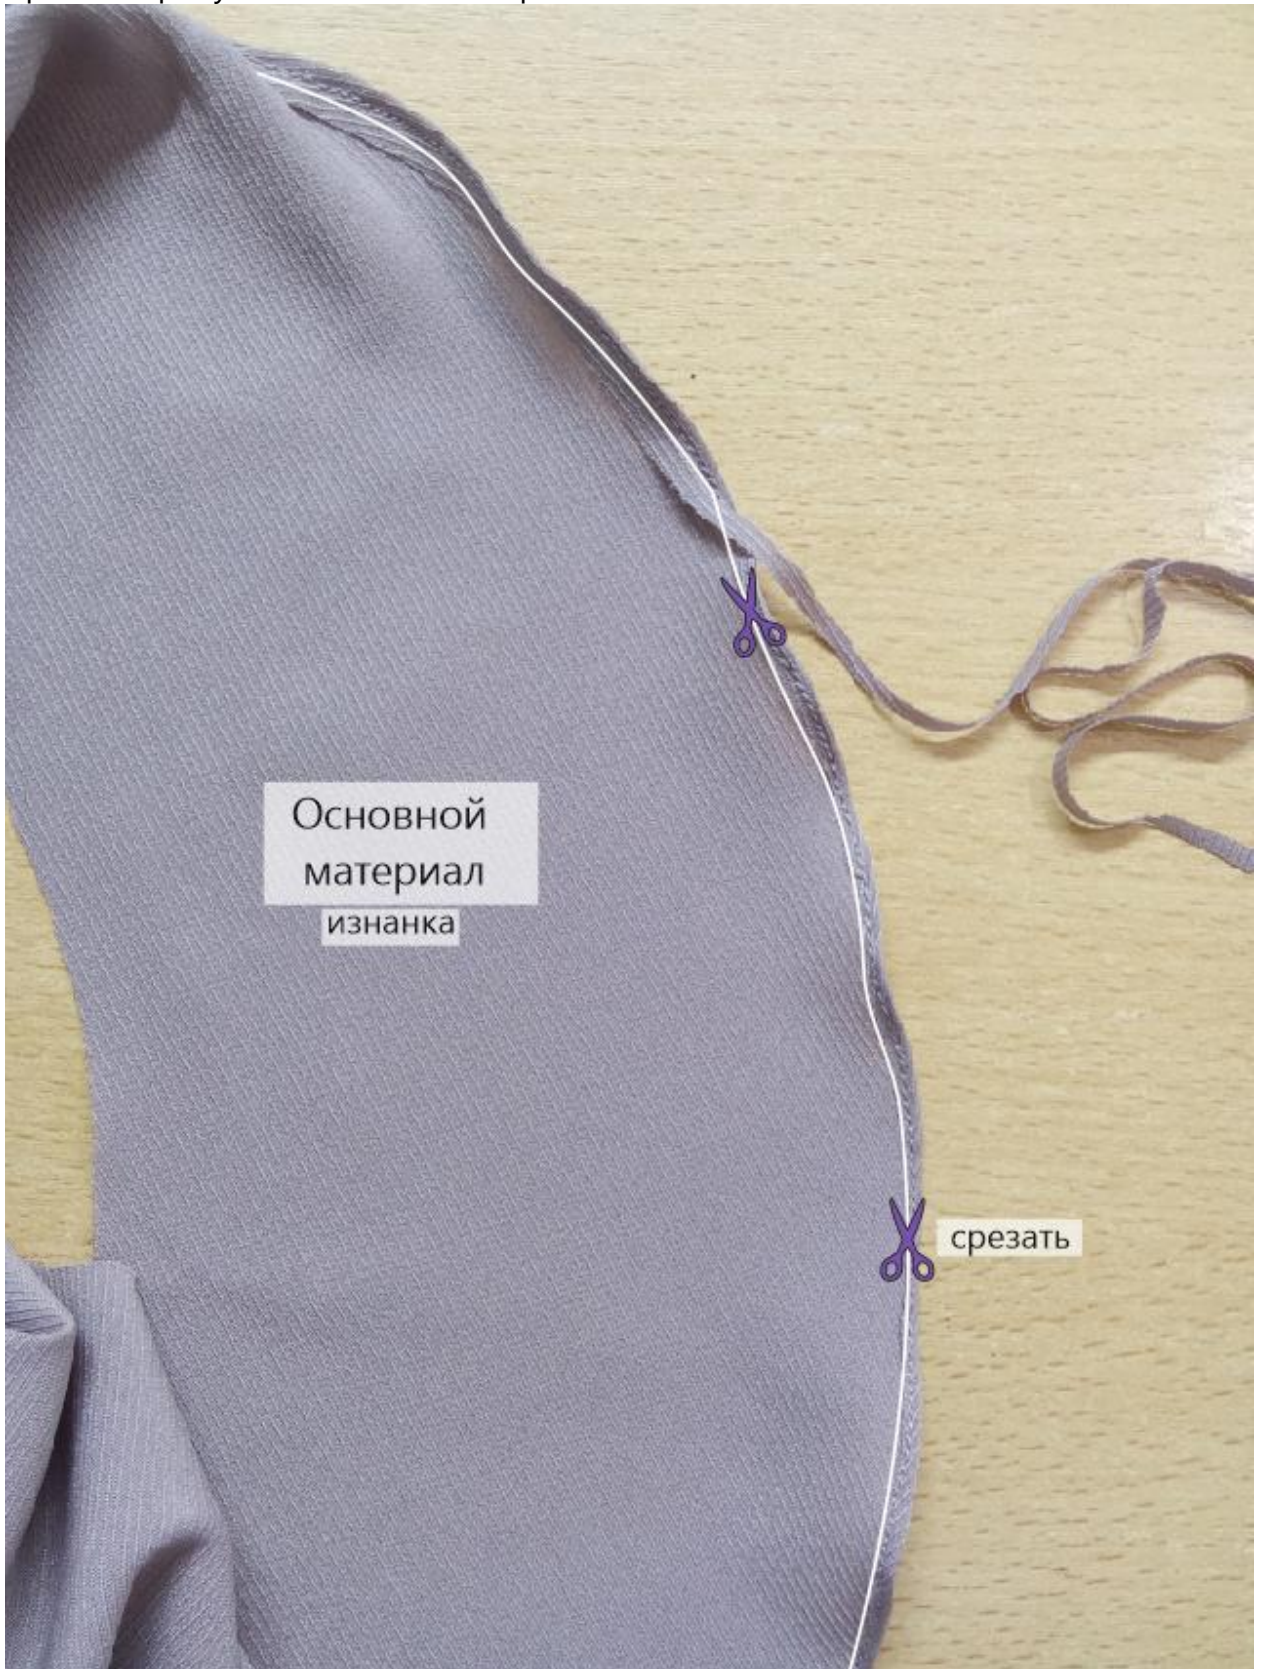

Подверните край волана на 0,3 см в сторону изнанки, застрочите строчкой в первую строчку.




Приутюжьте волан в готовом виде.

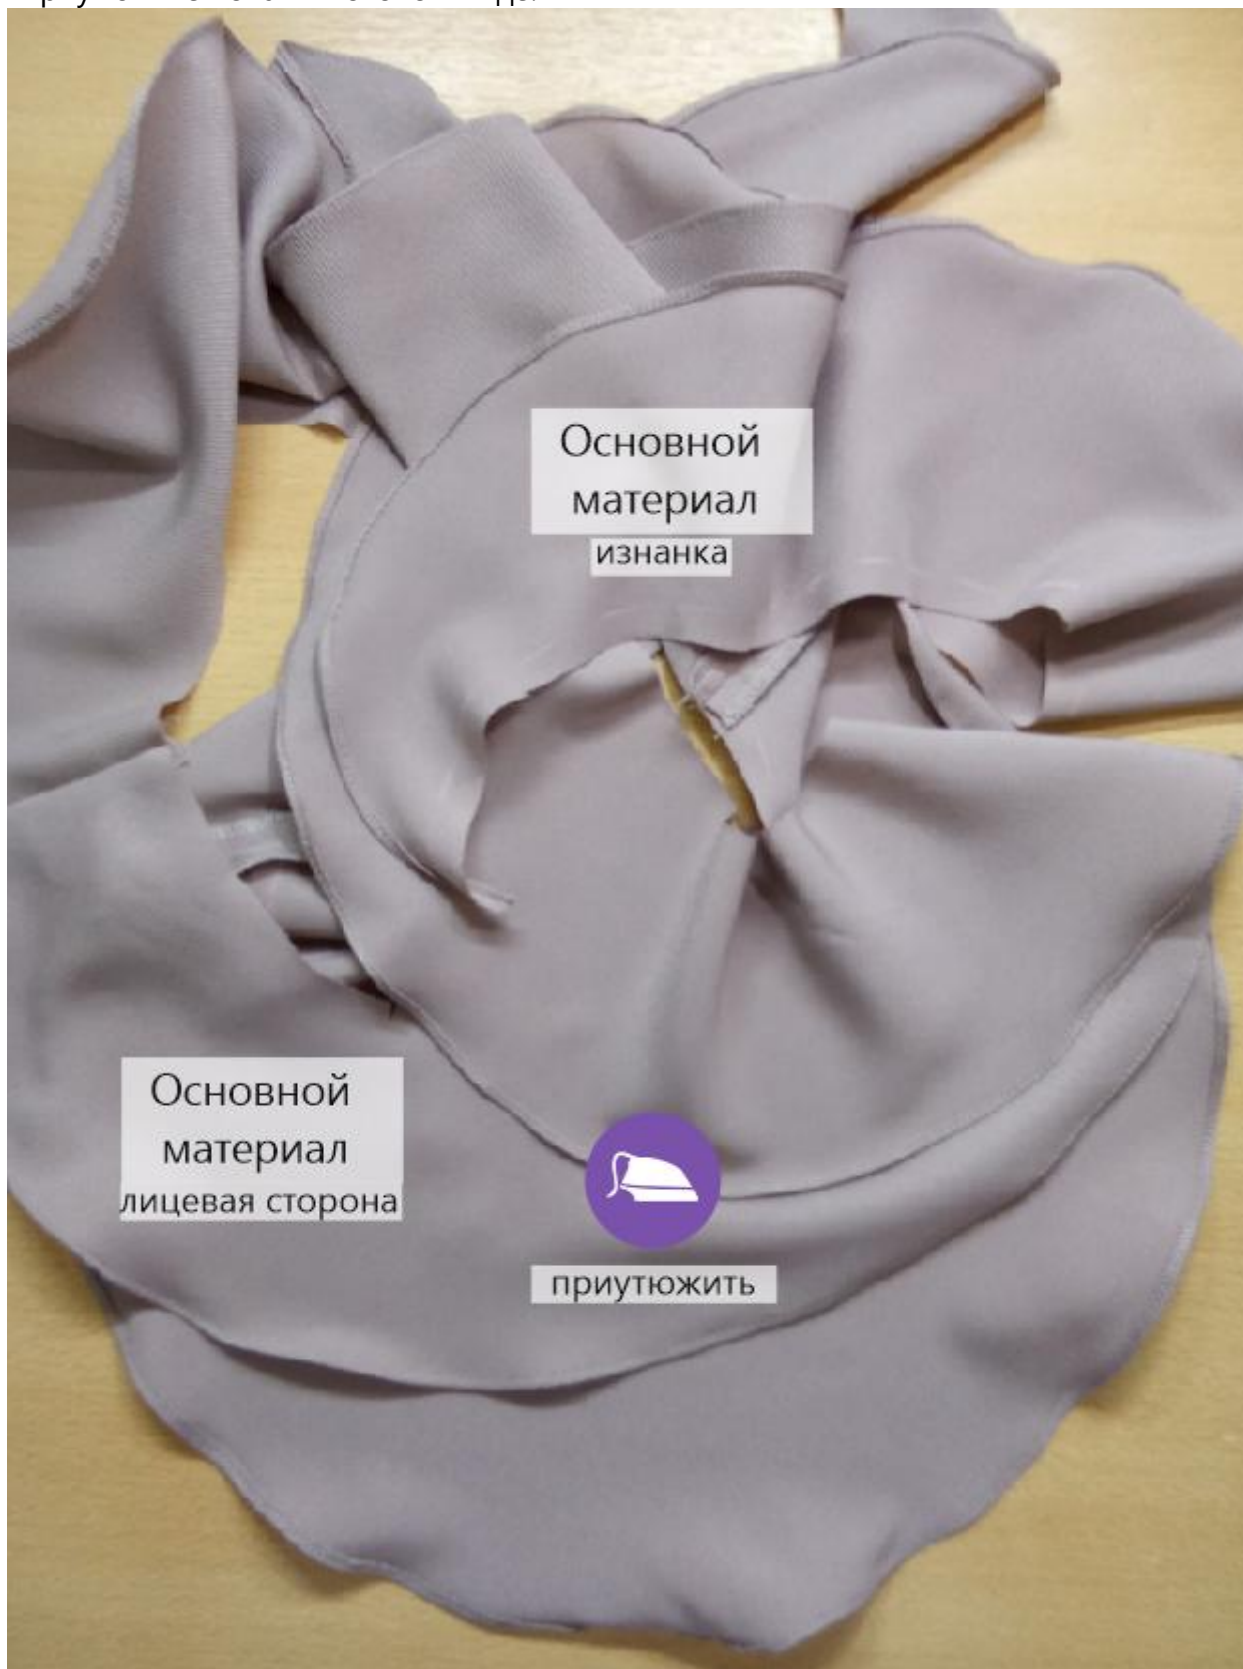

**Монтаж волана с изделием**

Приметайте волан по верхнему срезу изделия, рассекая припуски волана в уголках на глубину 0,8 см.

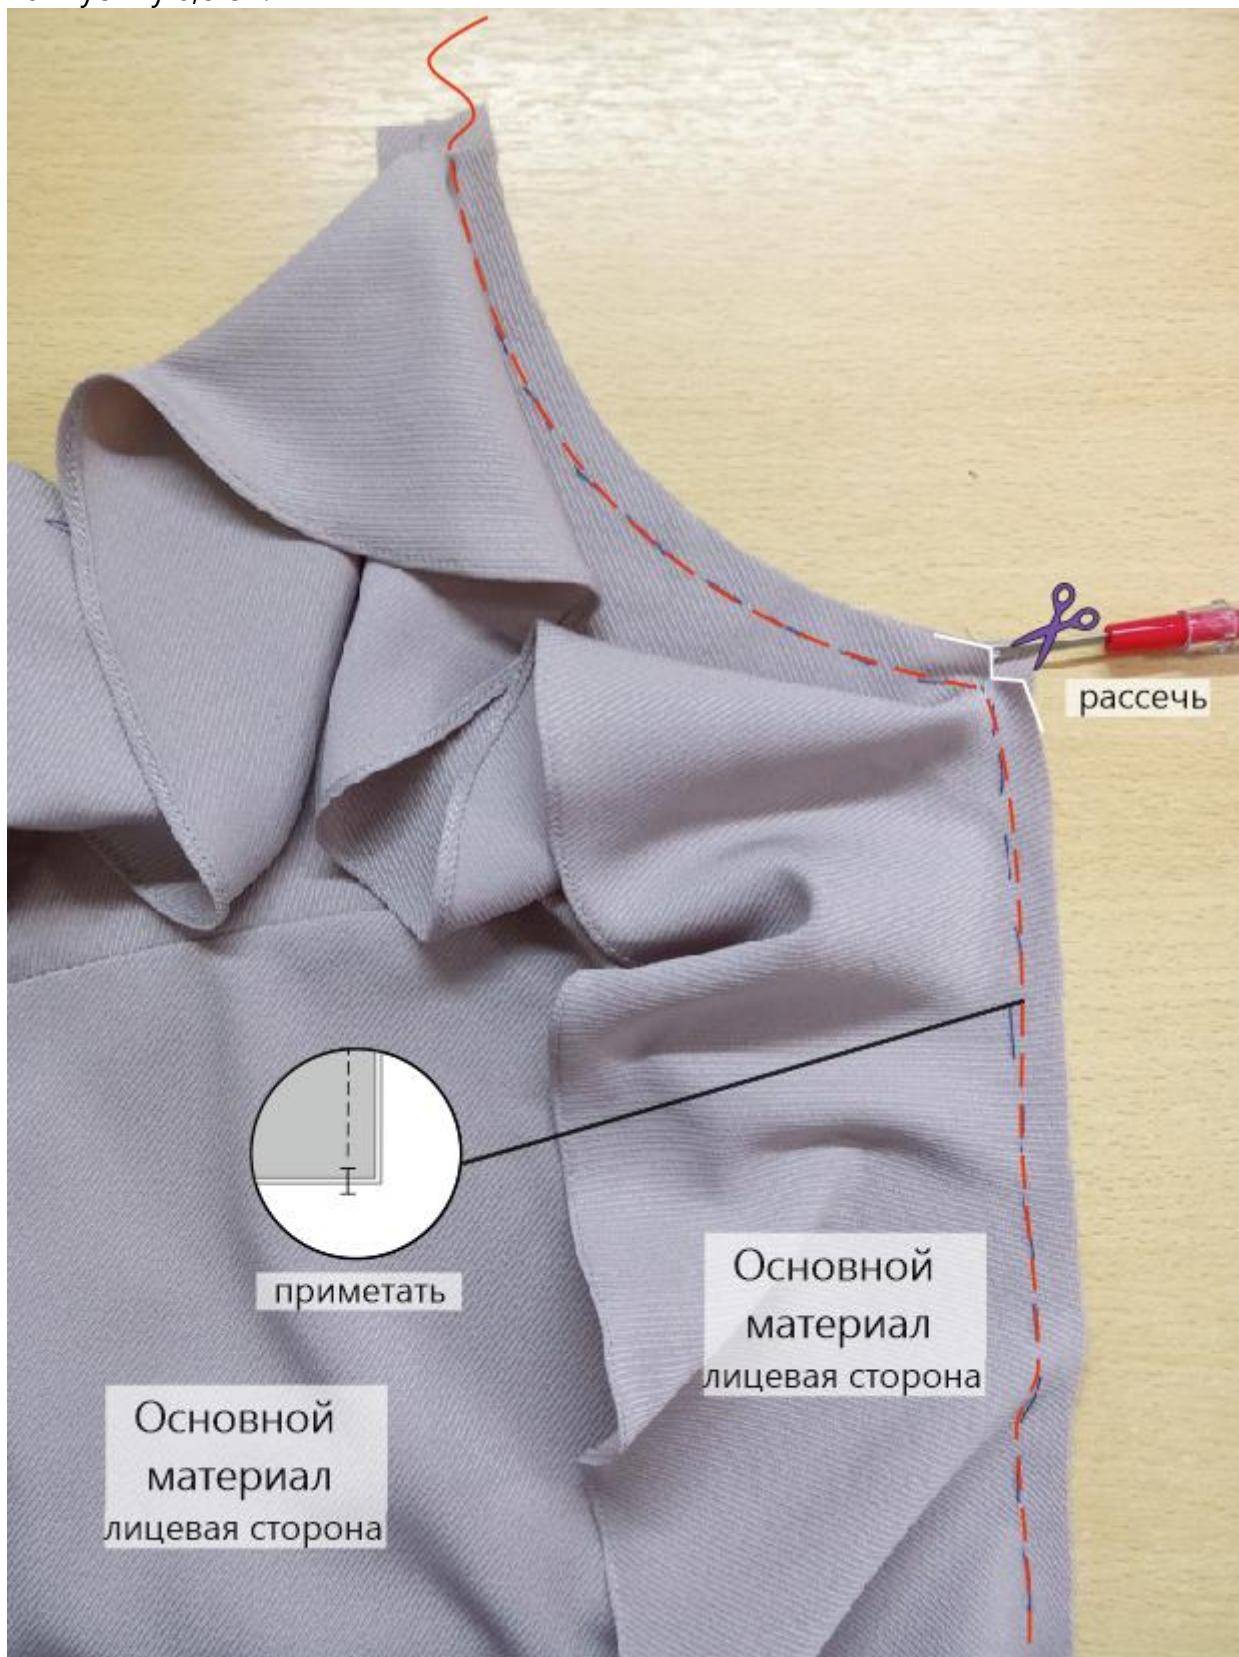




Стачайте средние срезы деталей переда между собой, припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



### Заготовка рулика

Выкроите косую полосу шириной 2,5 см и длиной ок. 10 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте на ширину 0,3 см от сгиба, оставив с одной стороны более широкий участок шва. Припуски шва срежьте близко к строчке. На широком участке шва закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь заготовки, ушком вперёд.

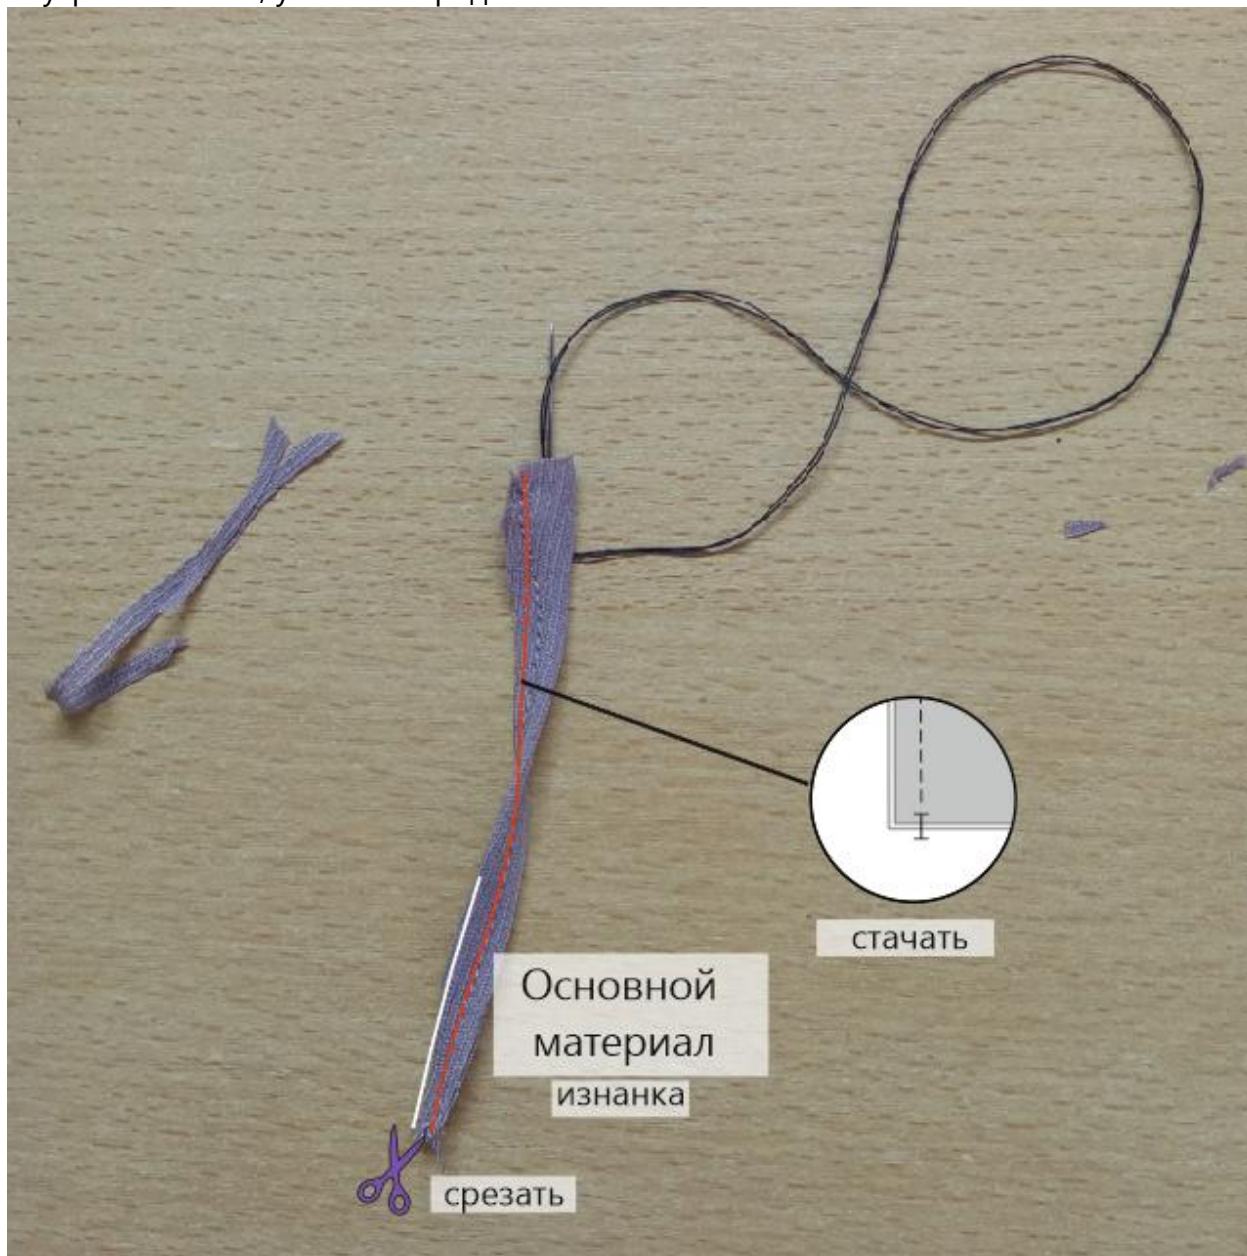


Проведите иглу внутри заготовки, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните заготовку на лицевую сторону, приутюжьте её на ребро. Наденьте кольца на заготовки. Сложите заготовки пополам, сколите.



### Заготовка бретелей


Сложите детали бретелей вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте на ширину 0,3 см от сгиба. Припуски швов срежьте близко к строчке. На одном конце бретелей закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу бретели ушком вперёд.

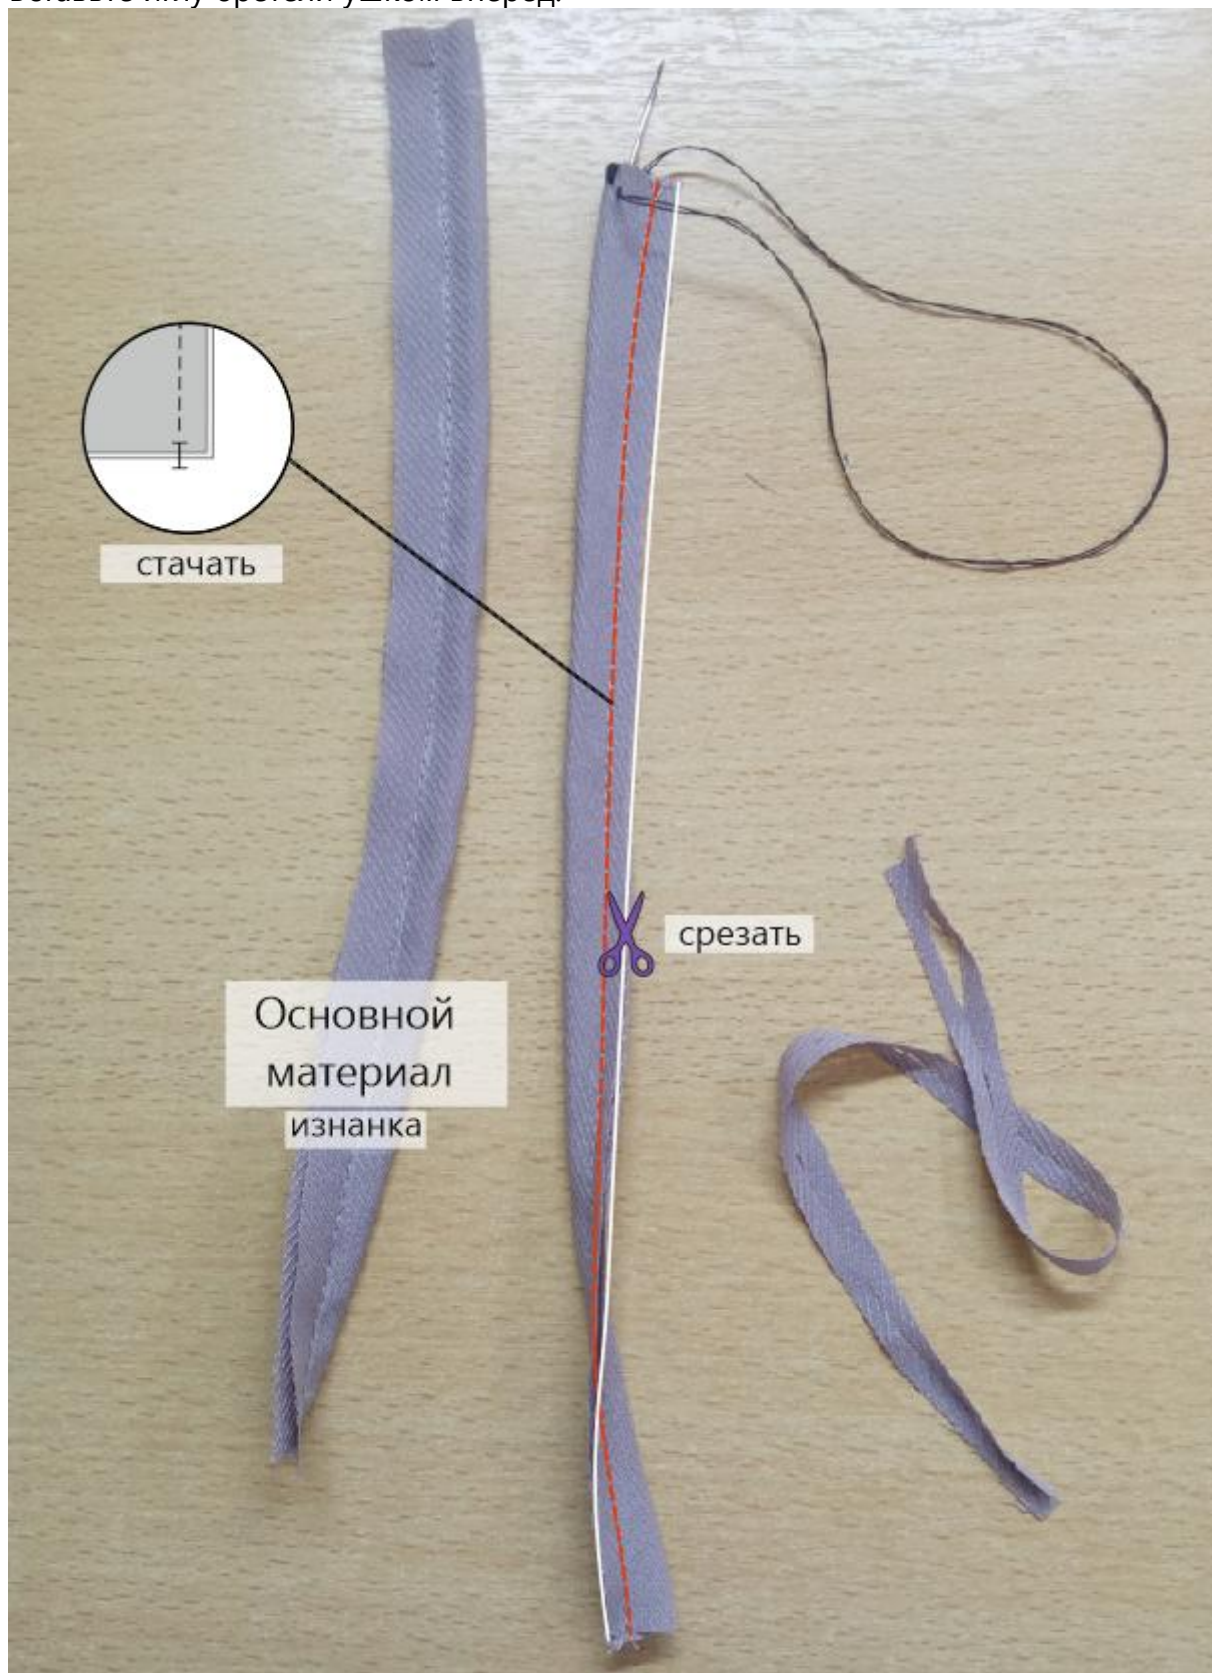

Проведите иглу внутри заготовки, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните бретель на лицевую сторону.



Приутюжьте бретели на ребро в готовом виде.

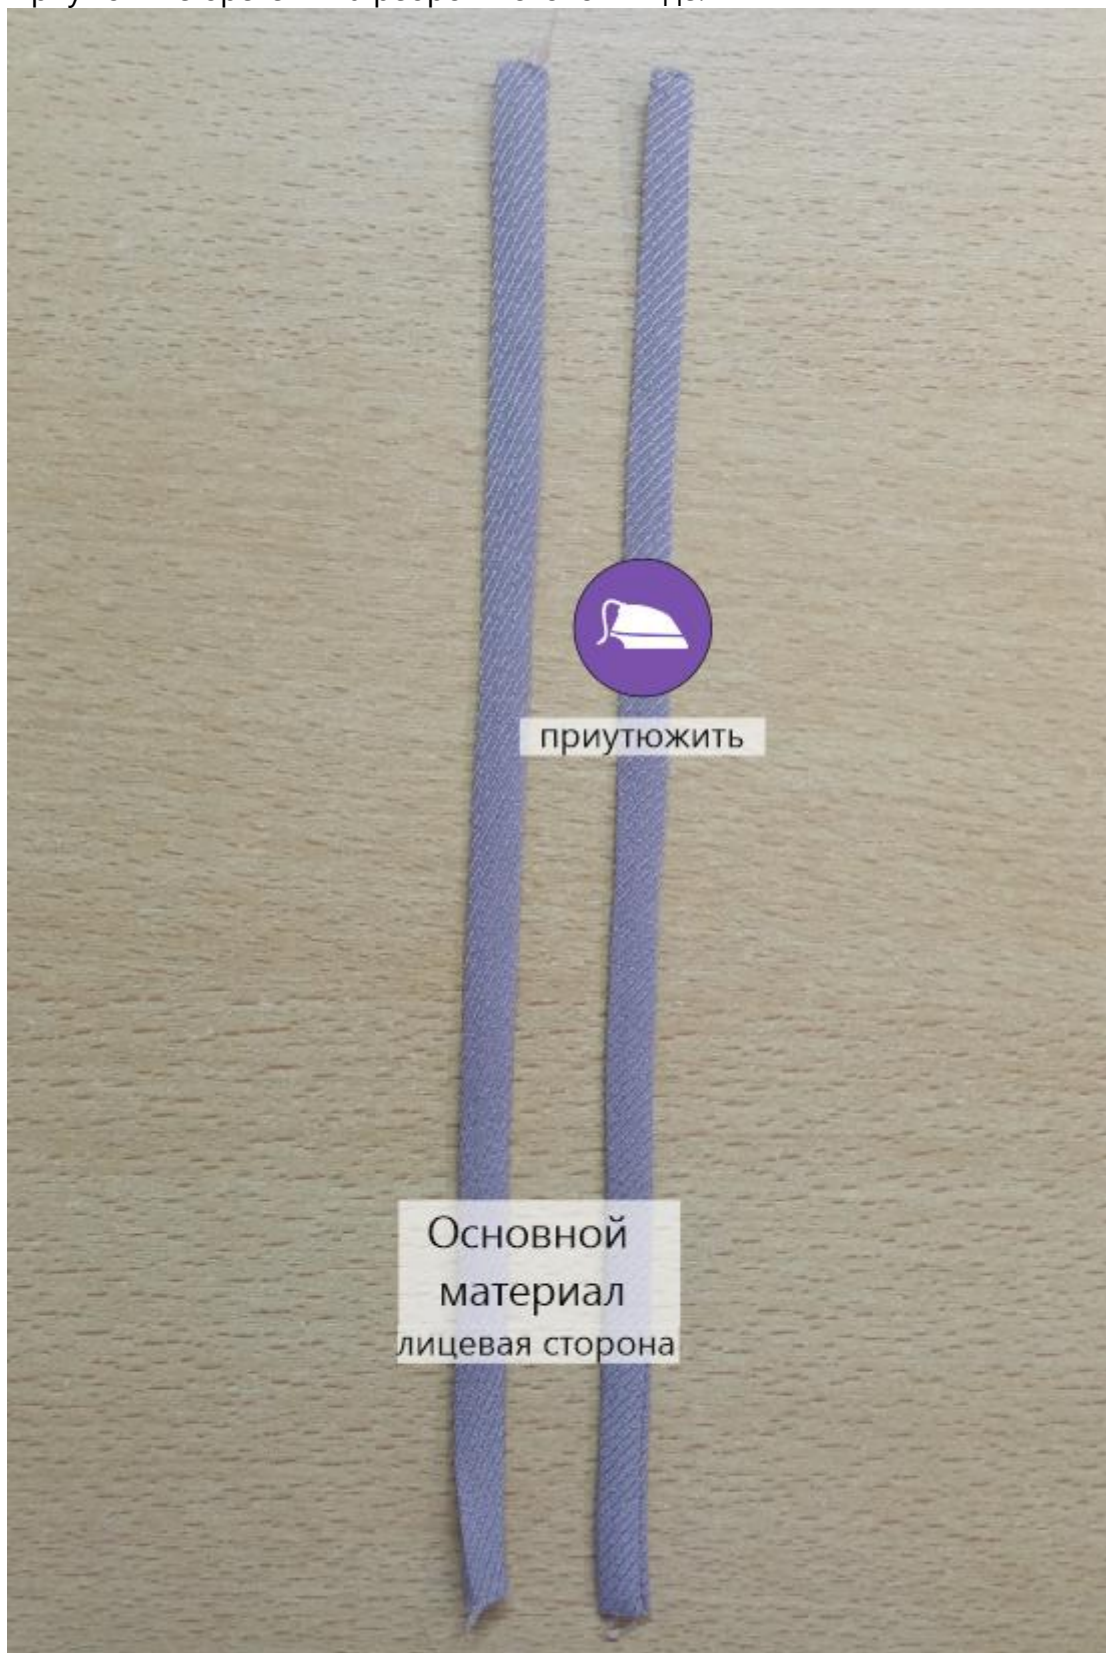


Вспомогательными строчками притачайте заготовки с кольцами и бретели к соответствующим сторонам изделия.




### Заготовка обтачек

Продублируйте детали обтачек с изнаночной стороны. Стачайте их между собой. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки вкруговую.

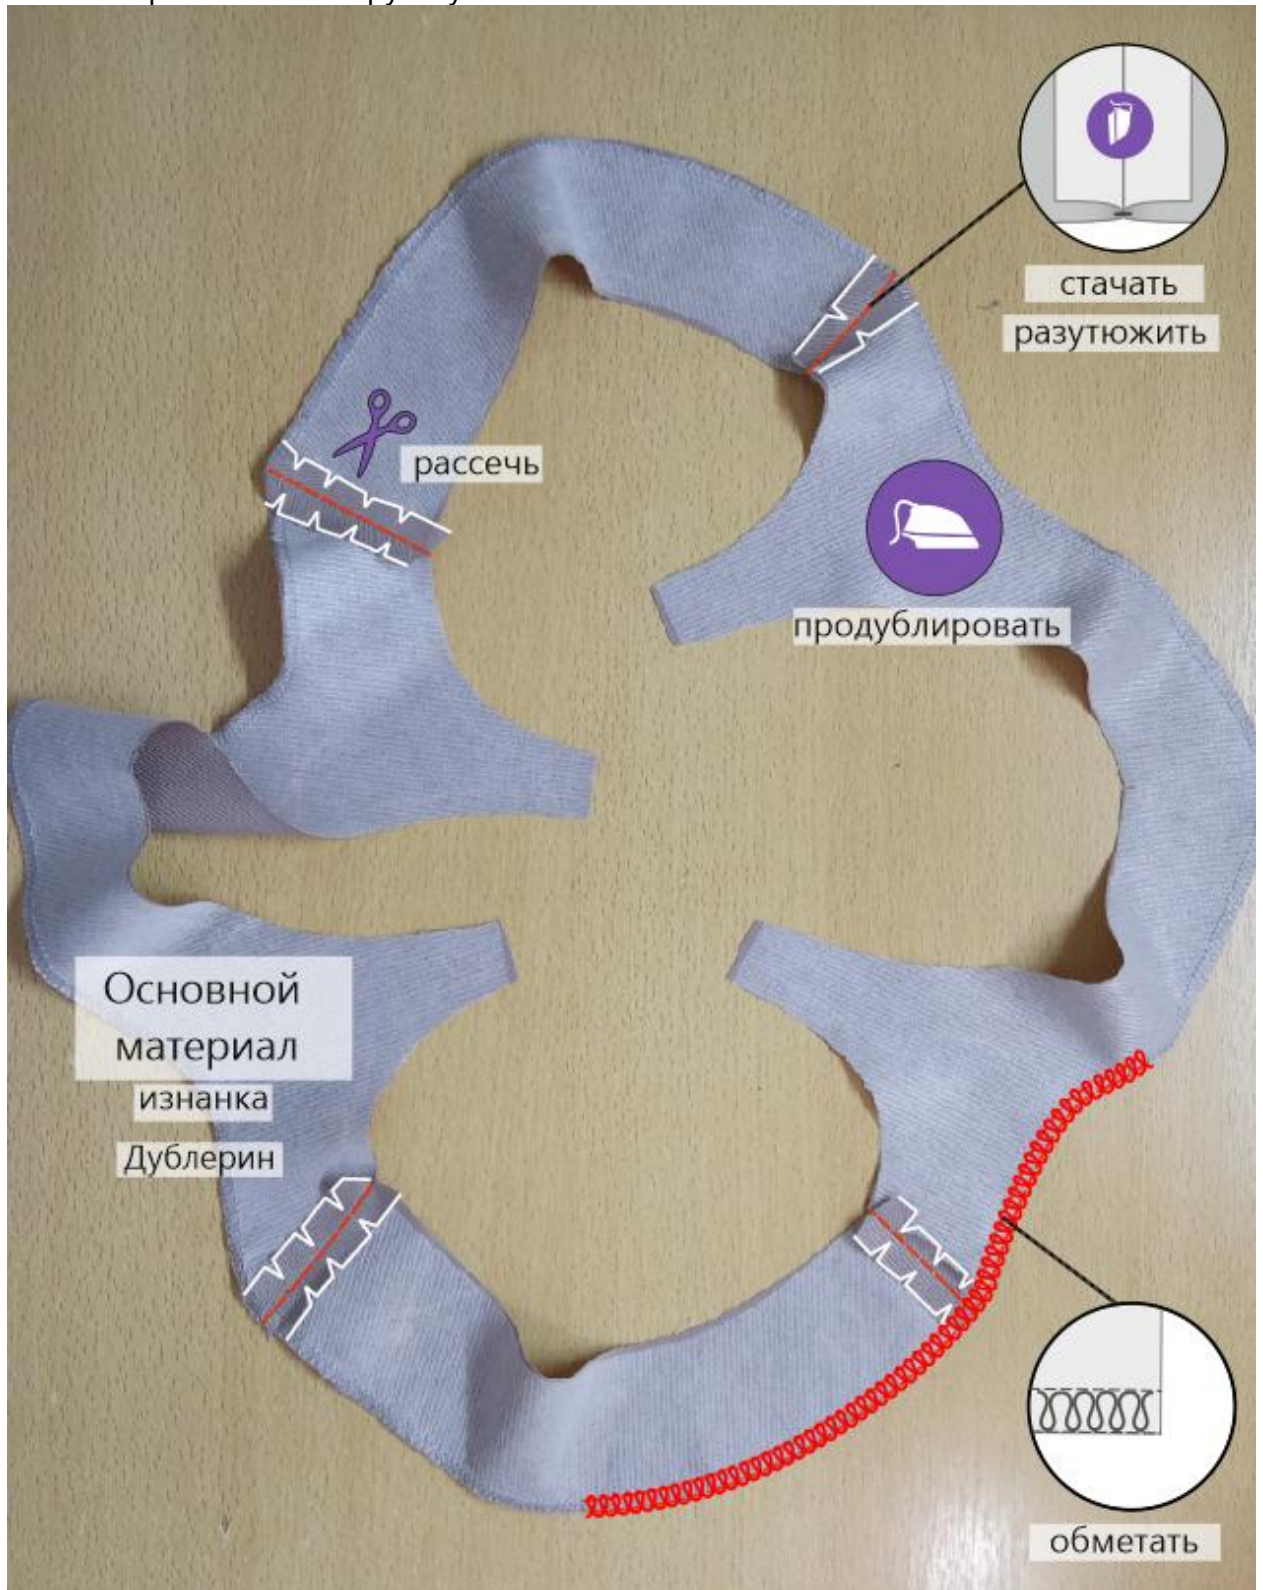


### Монтаж обтачки с изделием

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, совмещая швы и срезы, приколите.

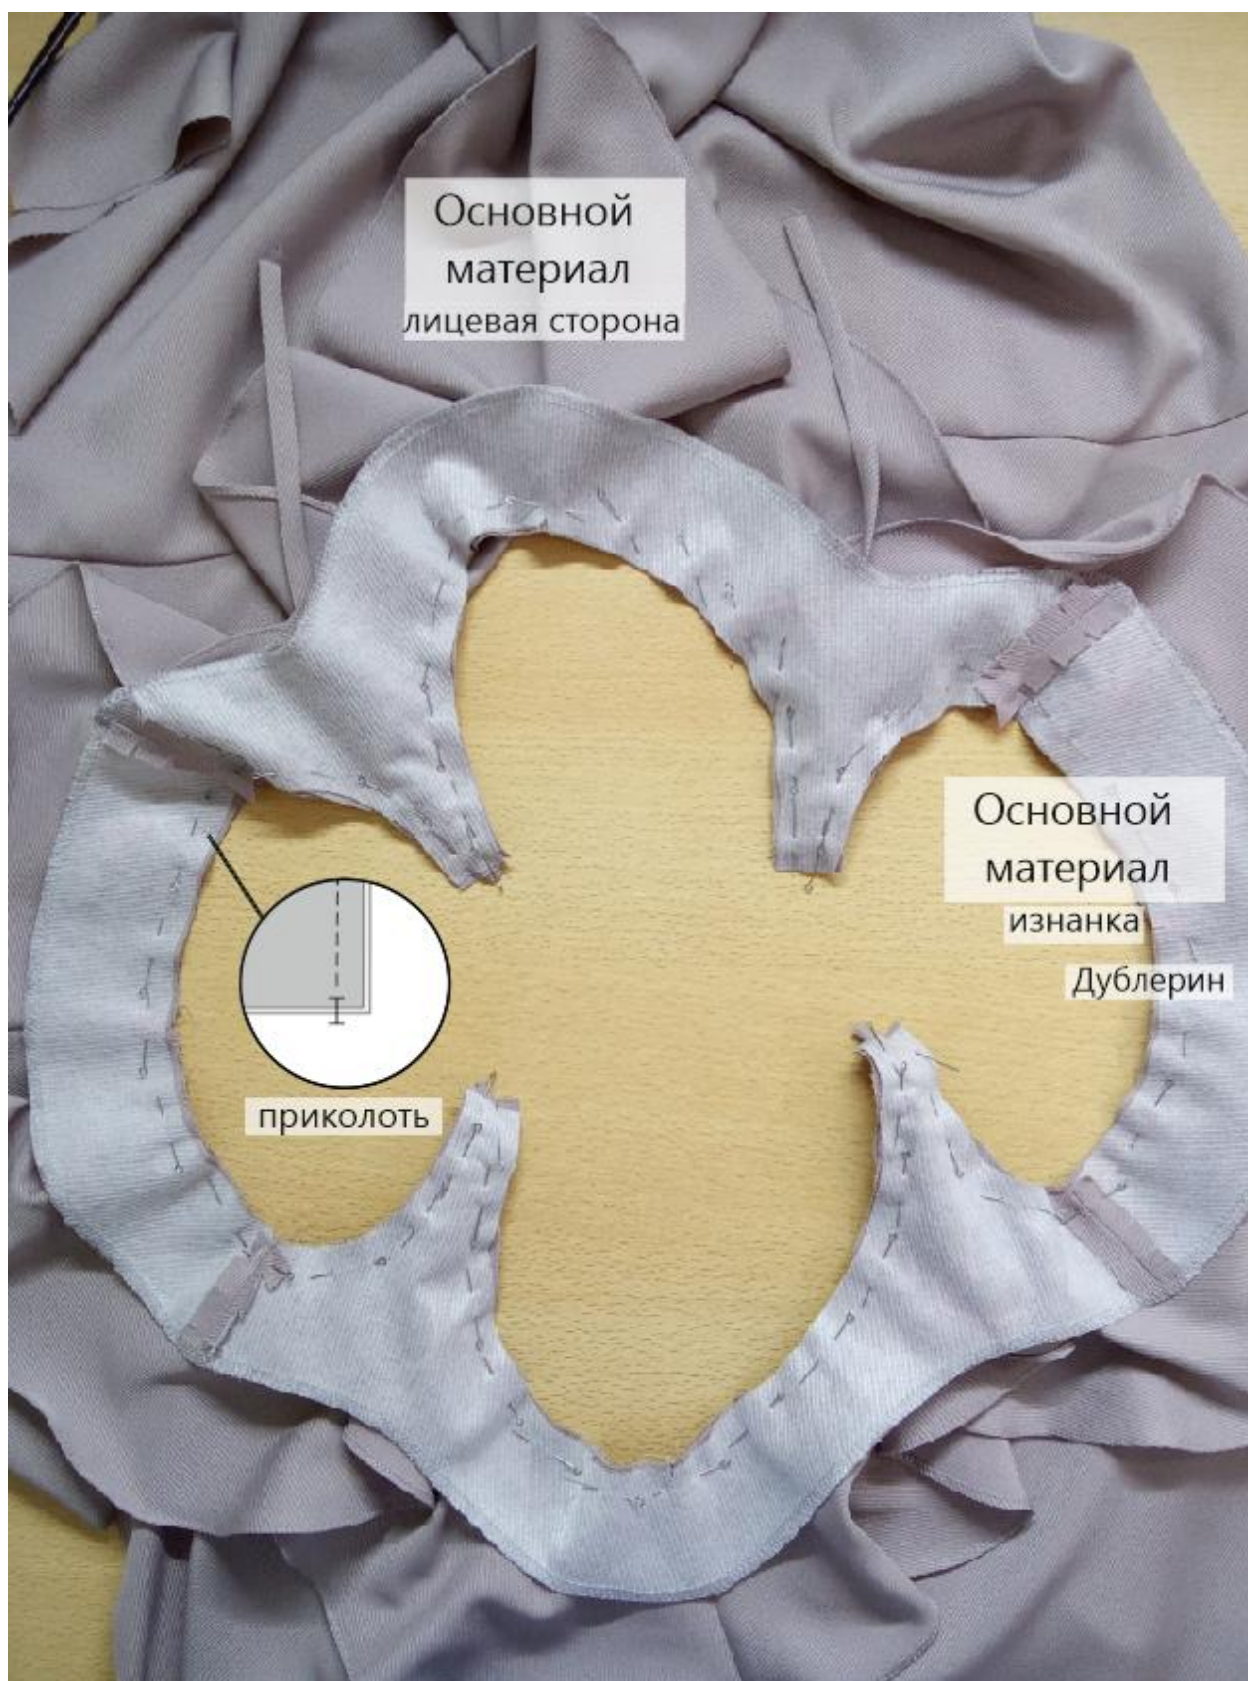

Притачайте обтачку к изделию. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

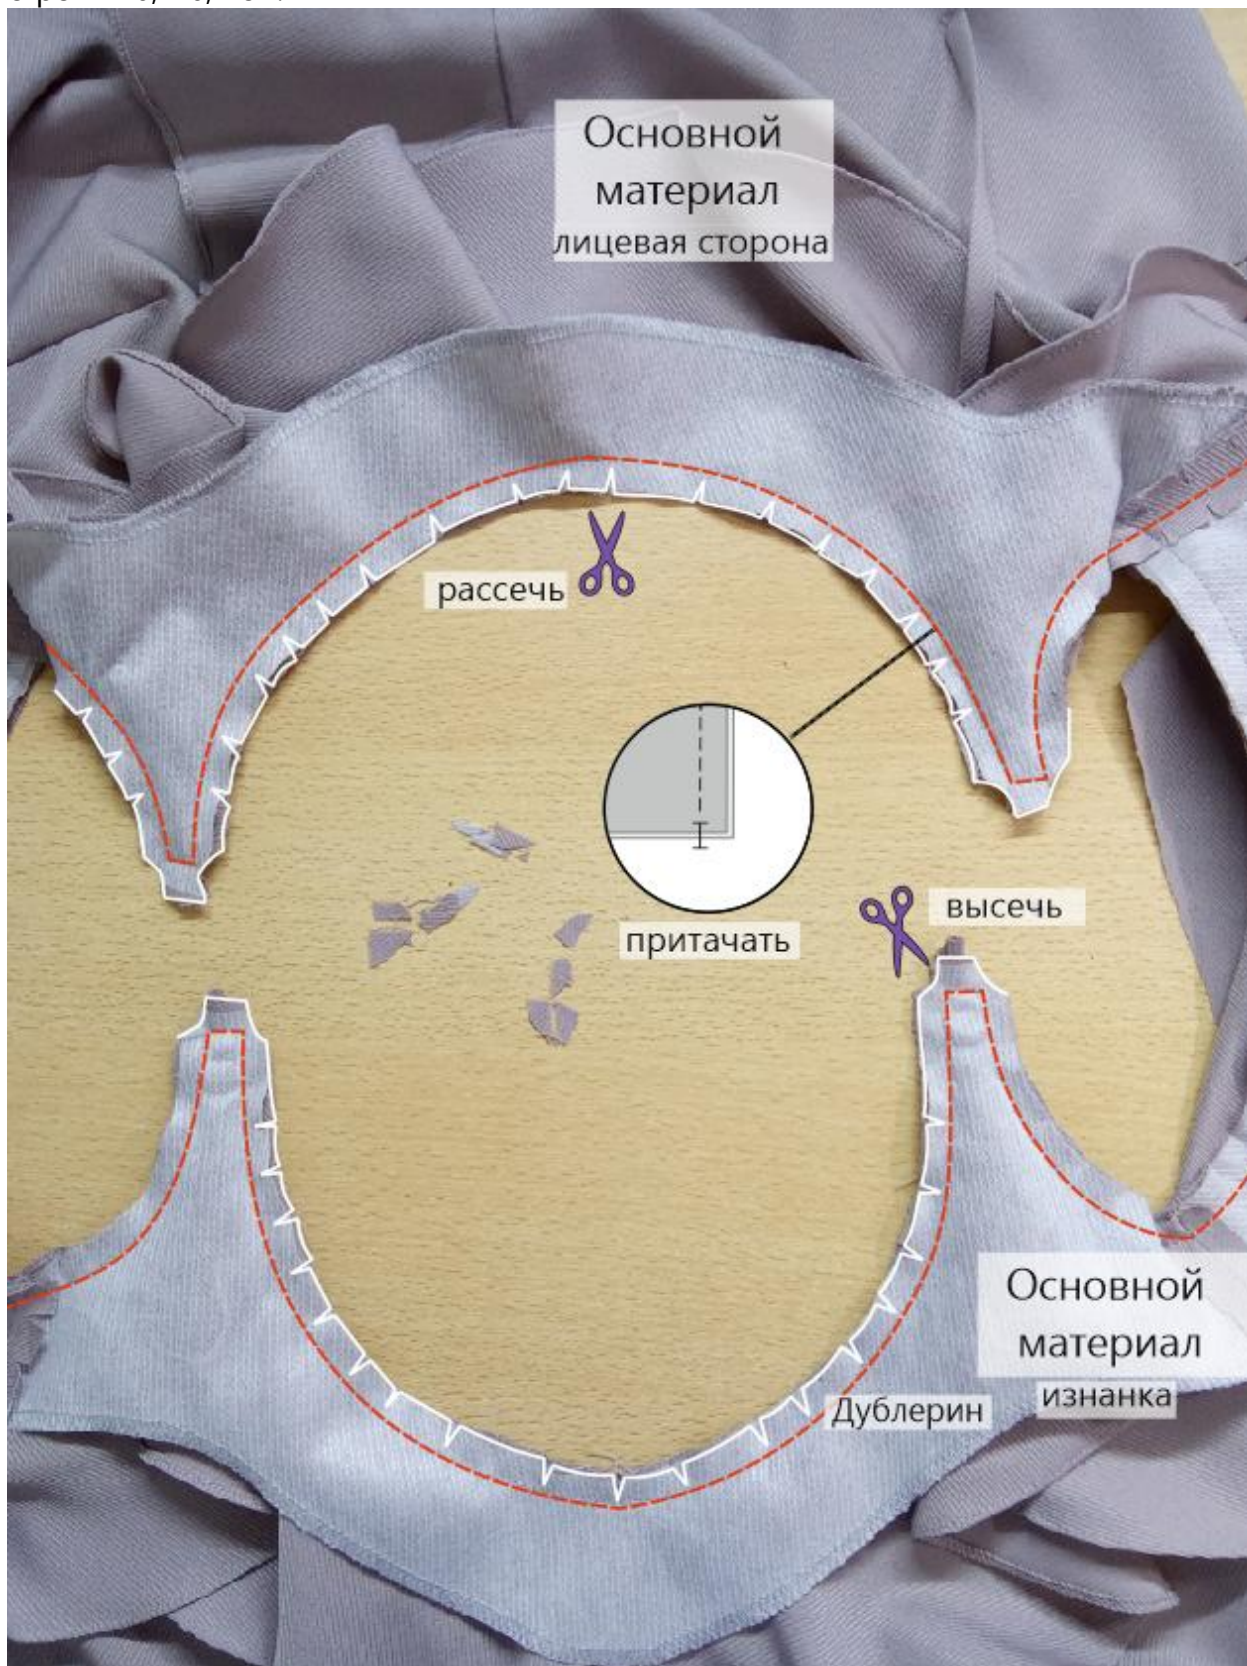

Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Выметайте шов по верху изделия на ребро, приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов изделия.



Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.




Основной  
материал  
лицевая сторона



приутюжить


Основной  
материал  
изнанка

Проденьте бретель через регулятор, кольцо, перекладину регулятора. Приколите конец бретели на саму бретель.

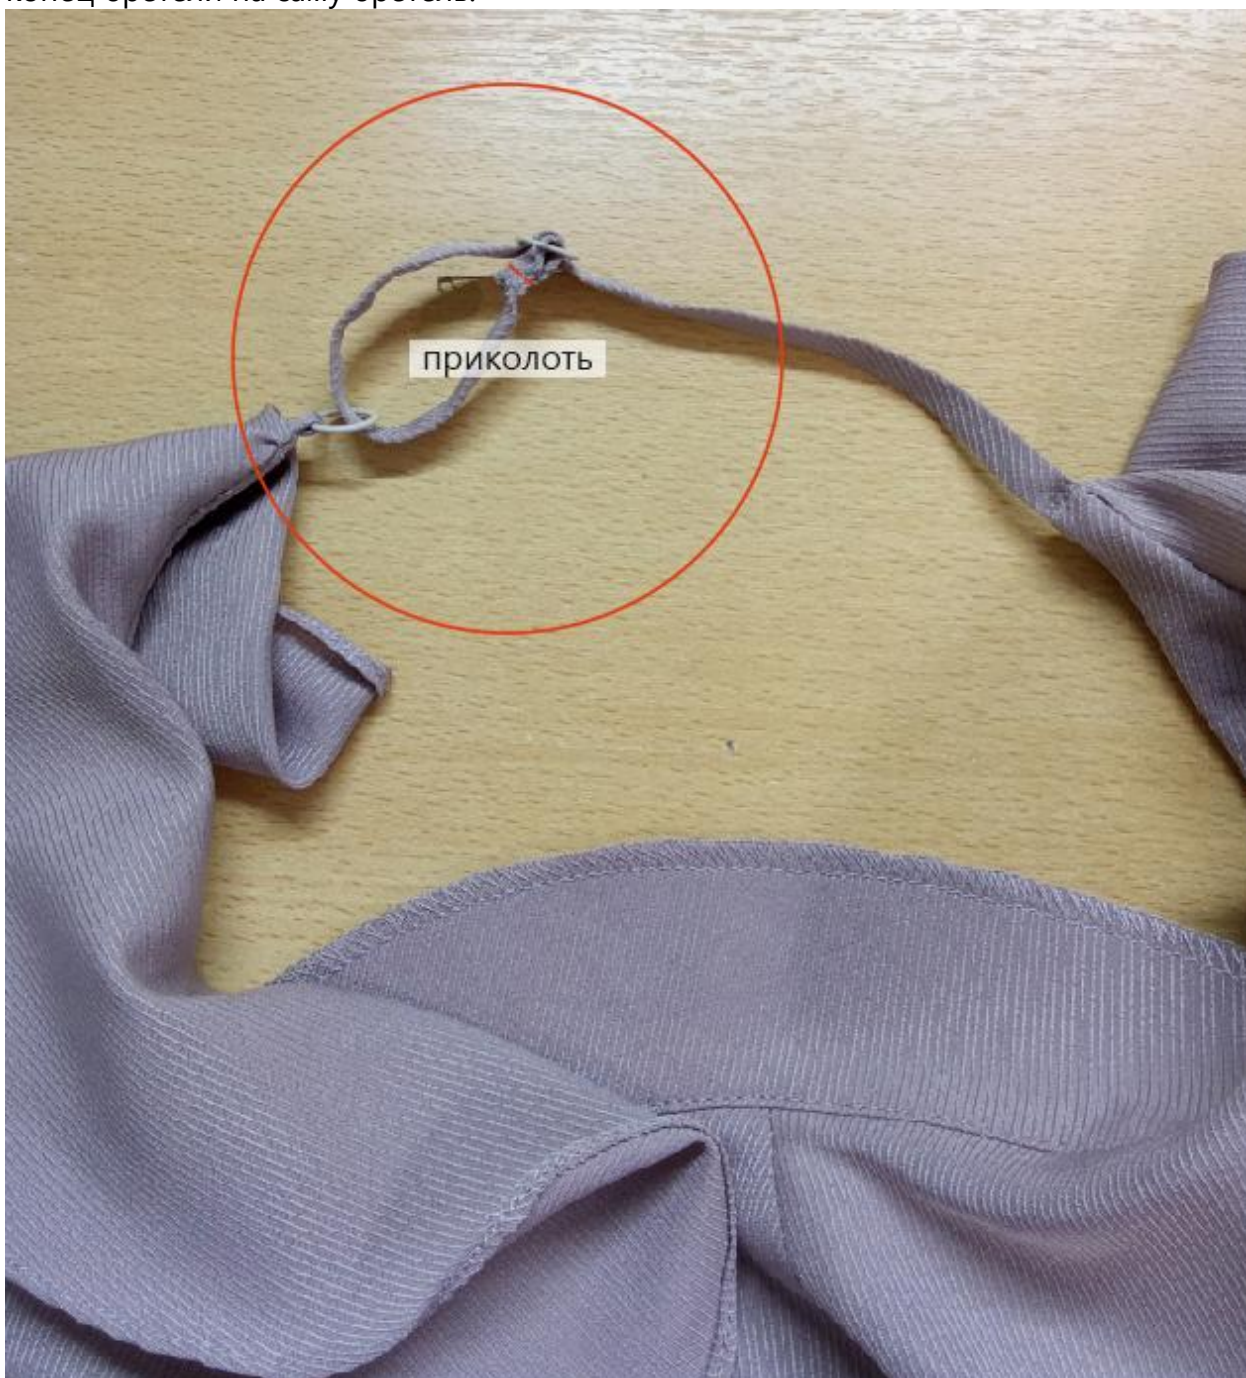


### Обработка боковых срезов изделия и срезов рукавов

Обметайте срезы боковых разрезов деталей переда и спинки.

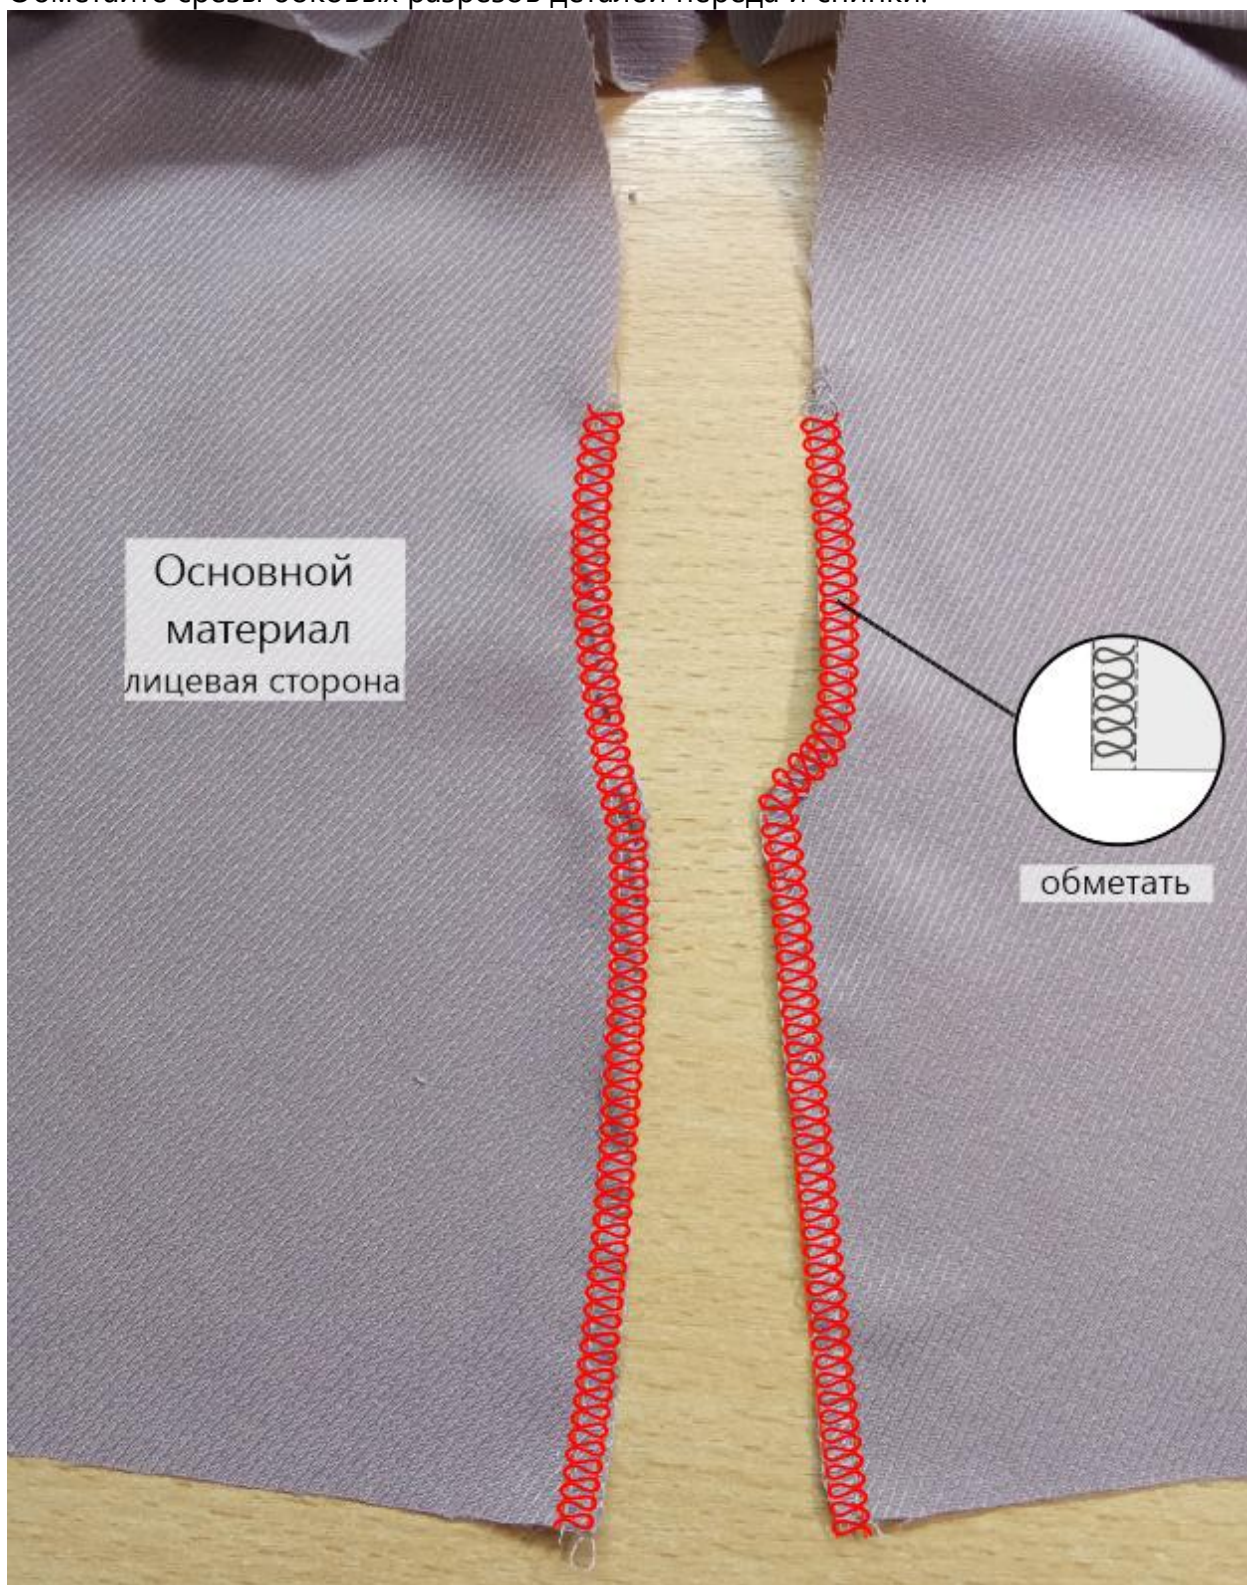


Стачайте боковые срезы изделия до контрольной отметки начала разреза и одновременно срезы рукавов. Припуски шва обметайте. Припуски разреза сметайте ручными стежками.

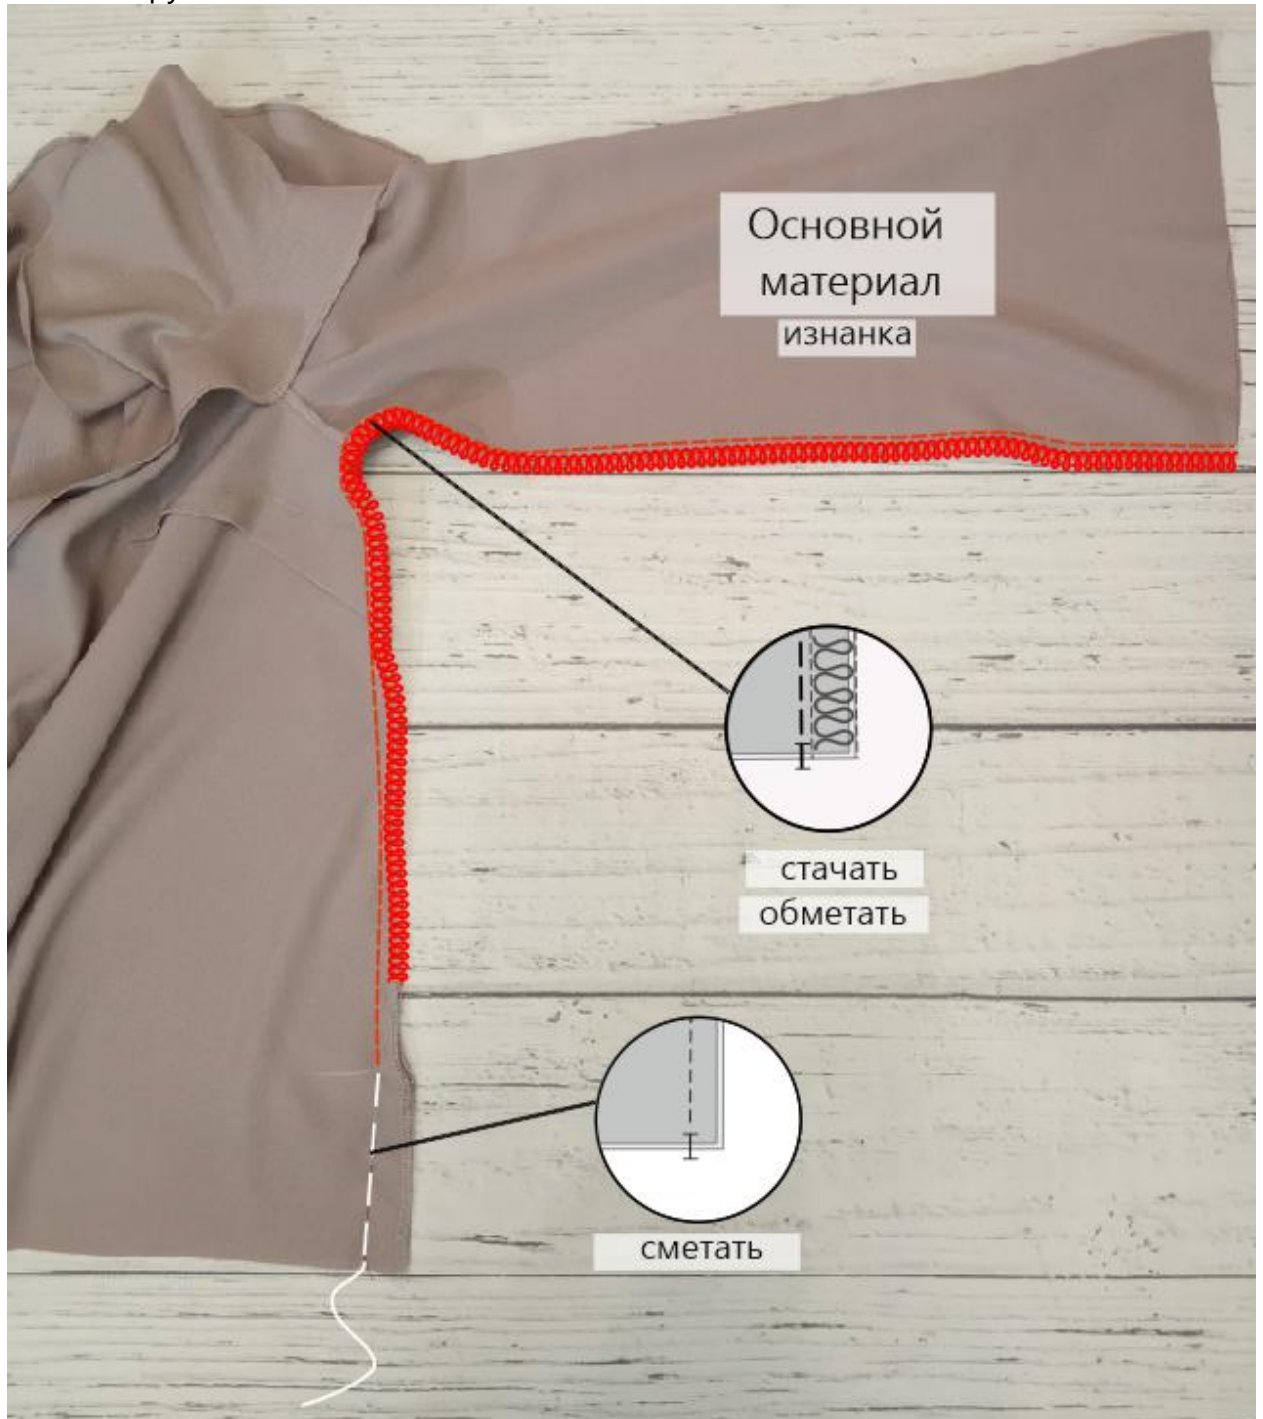


**Обработка низа изделия**

Припуски бокового шва заутюжьте в сторону спинки. Припуски разреза разутюжьте.

Обметайте срез низа изделия. Отверните подгибку низа на лицевую сторону, обтачайте на ширину бокового разреза. Припуски шва высеките близко к строчке.

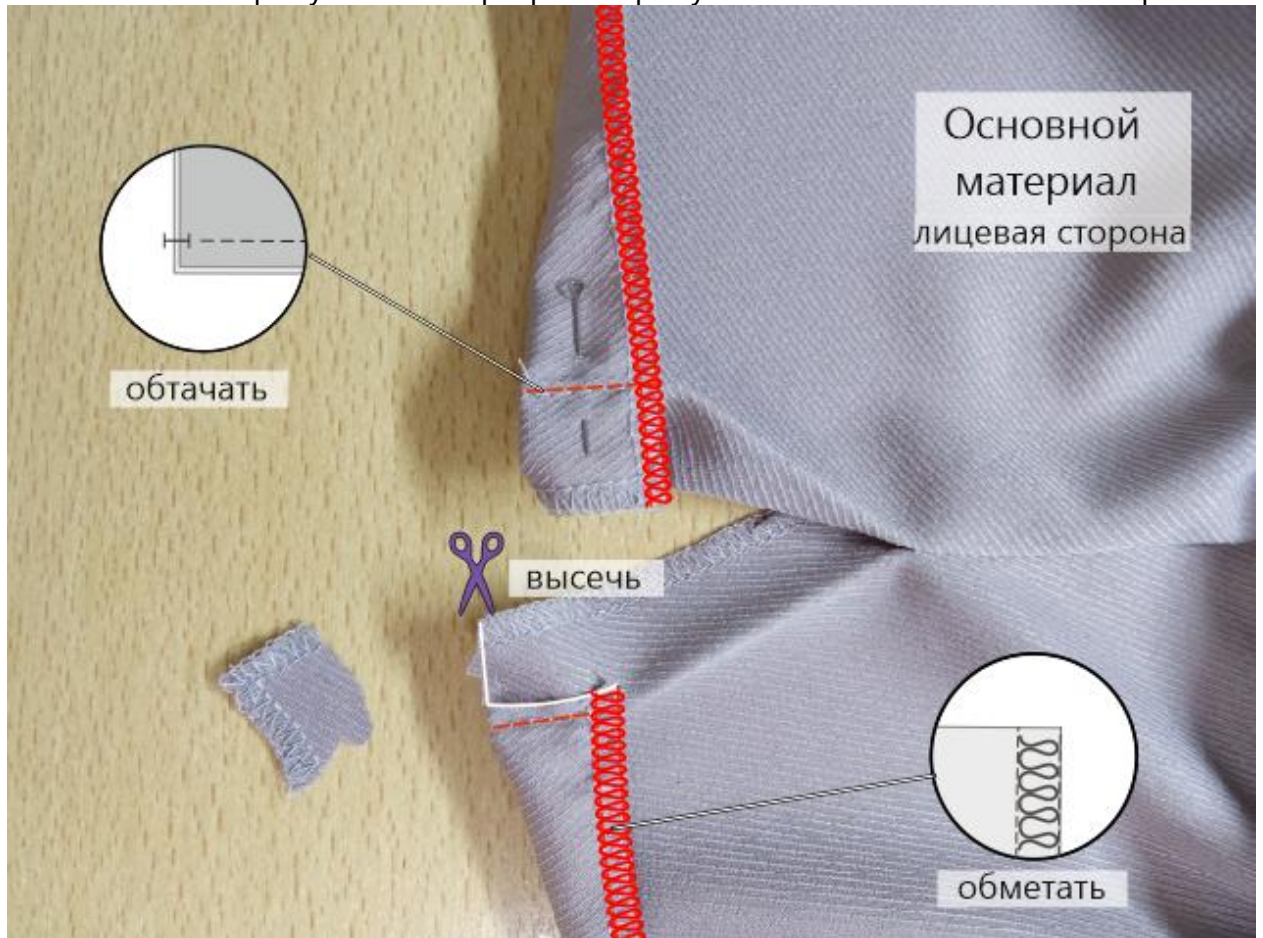

Замечайте разрезы и низ изделия, застрочите.

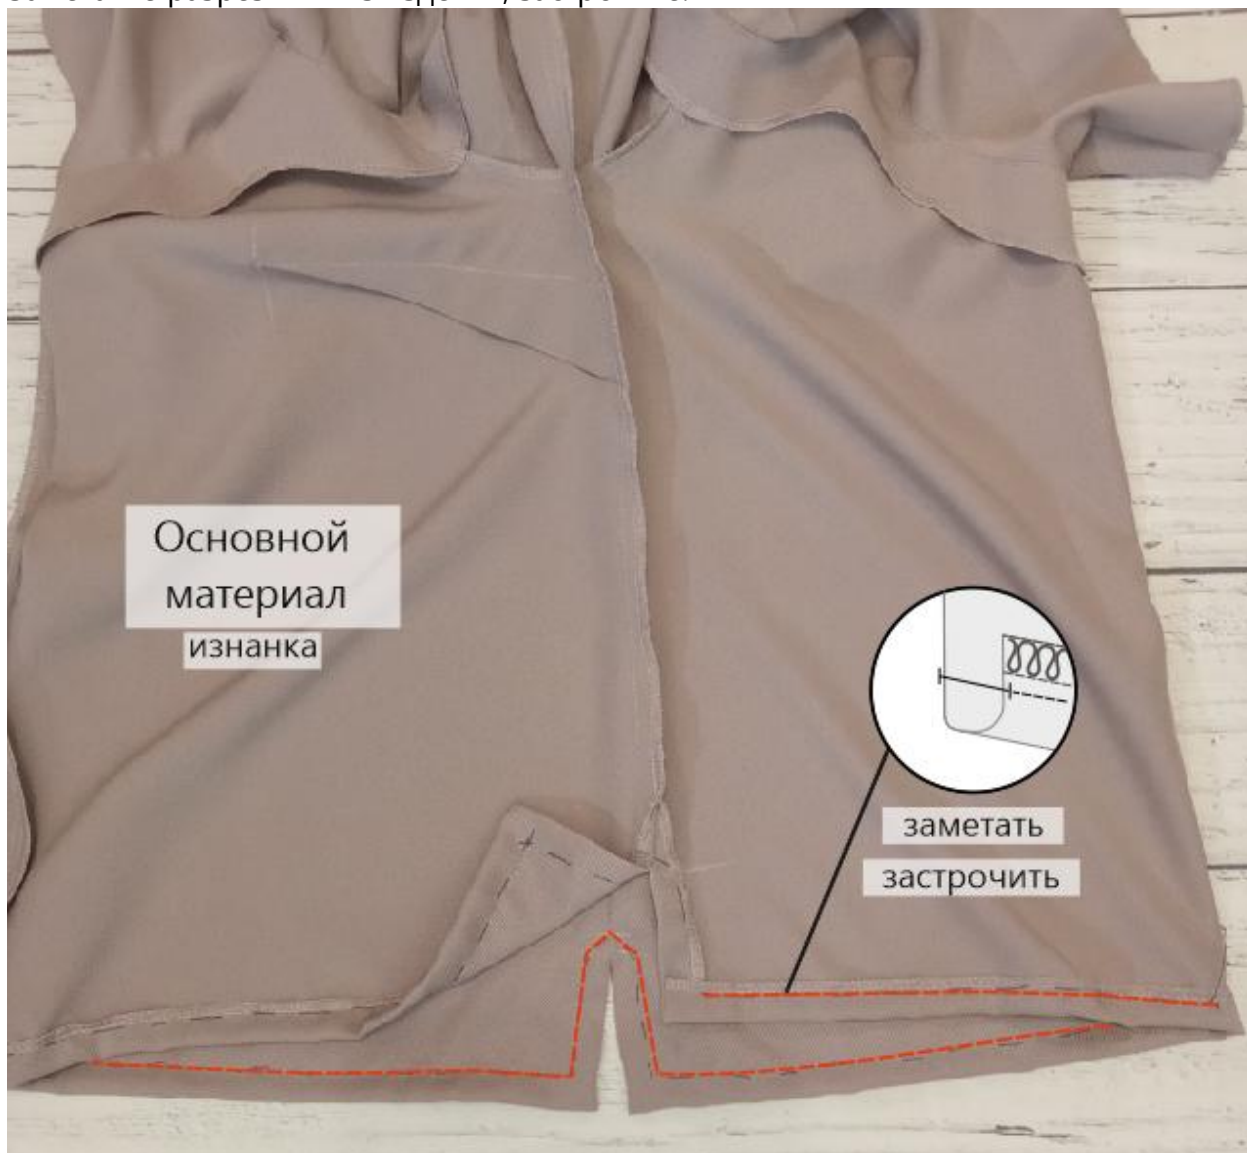

Нитки смётывания удалите, низ и разрезы приутюжьте.



### Обработка низа рукавов

Заматайте срезы низа рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите, оставляя незашитый участок для вдевания резинки.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Вставьте резинку в кулиски рукавов. Стачайте концы резинки в кольцо.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-oliviya9029/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia9029 и #Оливия9029

