


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

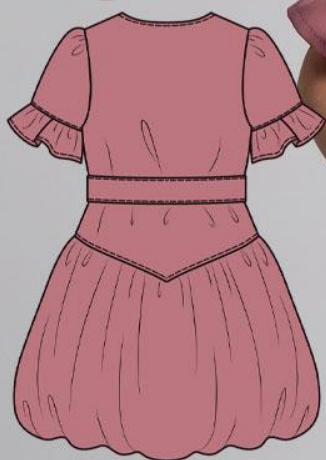

#Люси7025

**Размеры
(ростовка)
110-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




платье

Люси7025



Выкройка детского платья умеренного объема, полуприлегающего силуэта, отрезного на уровне линии бёдер, с юбкой-баллоном, выполненной на подкладке. Перед платья состоит из основной детали переда и юбки переда, присборенной по верхнему и нижнему срезам. Спинка платья состоит из основной детали спинки и юбки спинки, присборенной по верхнему и нижнему срезам. Горловина платья - круглой формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - на втачные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длиной выше локтя, с маленькой сборкой по окату и притачной оборкой по низу. В качестве дополнения к платью предусмотрен съёмный завязывающийся пояс. Длина платья - до колена.

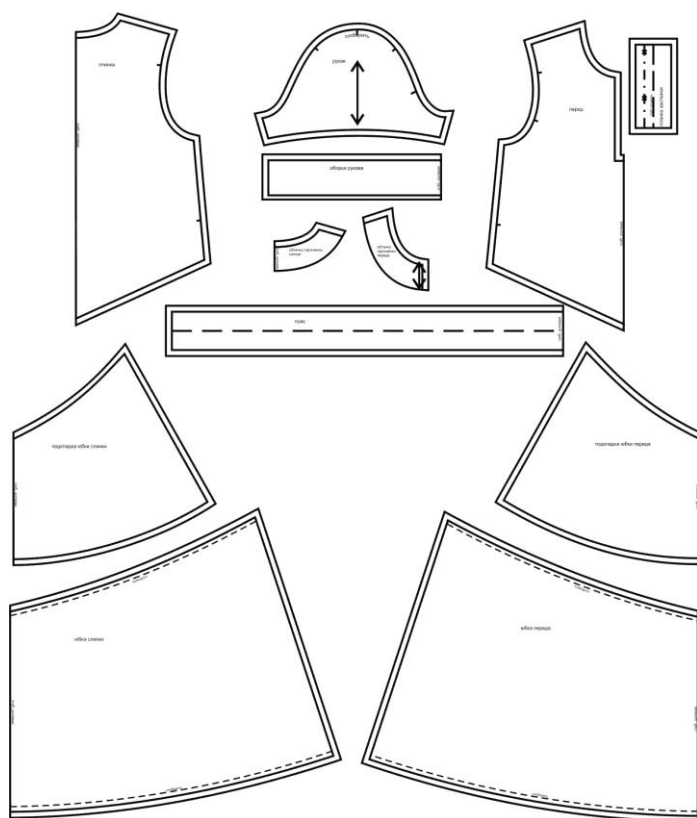

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
9,4 - 16,3 см	16,2 - 35,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

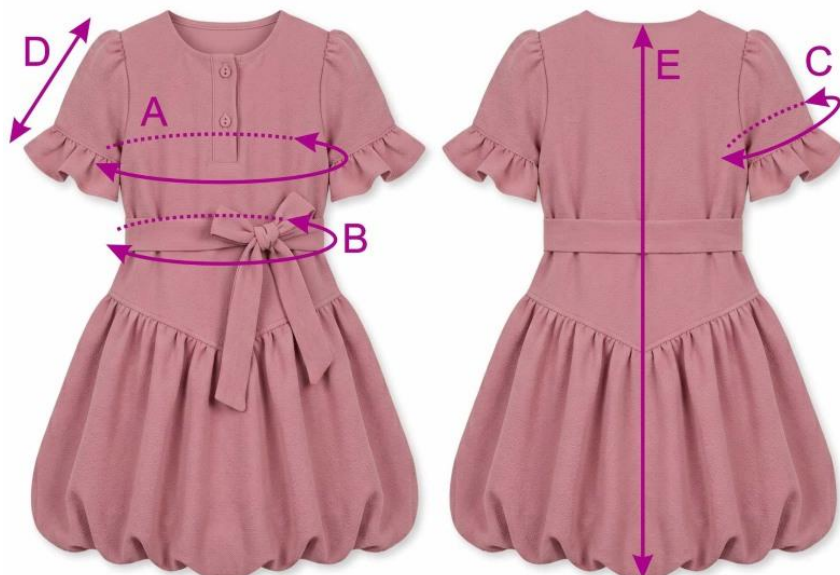

А - ширина на уровне груди в полном обхвате
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате
 С - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
 D - длина рукава
 Е - длина изделия по средней линии спинки

рост, см	А	В	С	Д	Е
110	67,4	71,2	26,4	19,3	66,5
116	70,5	74,6	27,5	20,2	70,1
122	73,6	78,0	28,6	21,0	73,7
128	76,7	81,3	29,7	21,9	77,2
134	79,8	84,7	30,8	22,8	80,8
140	83,0	88,1	31,9	23,6	84,4
146	86,1	91,5	33,0	24,5	88,0
152	89,2	94,8	34,1	25,4	91,5
158	92,3	98,2	35,2	26,2	95,1
164	95,4	101,6	36,3	27,1	98,7

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	органза при ширине 130 см, см	органза при ширине 140 см, см	органза при ширине 150 см, см
110	179	156	140	90	90	90
116	190	173	168	94	94	94
122	198	200	176	95	90	88
128	205	201	208	102	102	102
134	216	210	204	105	102	97
140	230	221	214	109	107	102
146	262	240	220	113	113	108
152	272	248	237	118	118	118
158	283	267	255	121	121	118
164	-	293	265	-	125	125

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани плательной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: софт, плательный креп, шелк, ниагара и др.

В качестве прокладки для юбки платья рекомендуется использовать формоустойчивую органзу.


РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

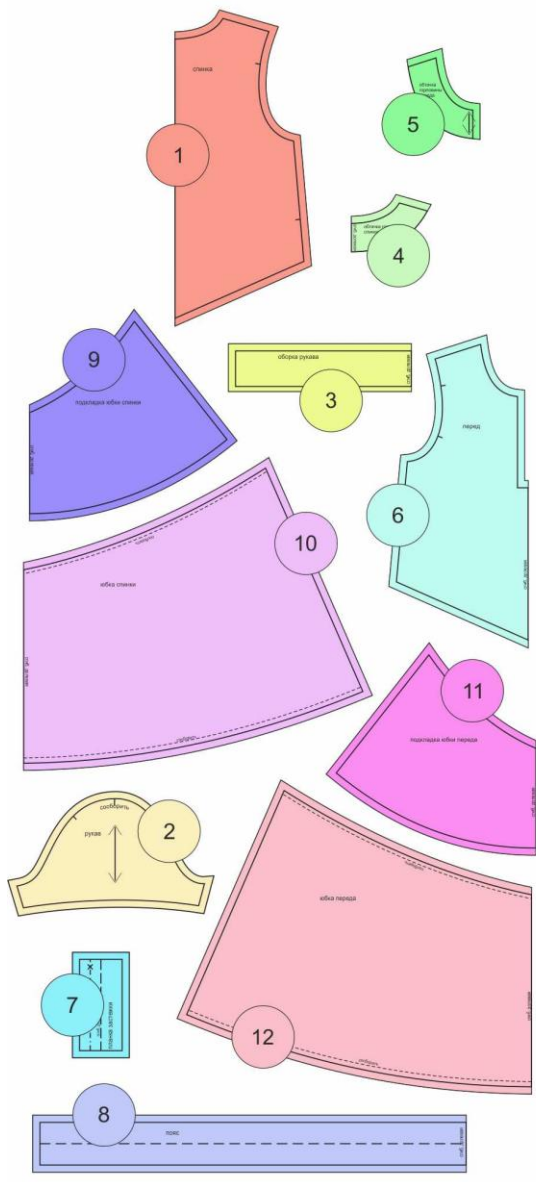

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 рукав - 2 дет.
- 3 оборка рукава - 2 дет. со сгибом
- 4 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 5 обтачка горловины переда - 2 дет.
- 6 перед - 1 дет. со сгибом
- 7 планка застежки - 2 дет.
- 8 пояс - 1 дет. со сгибом
- 9 подкладка юбки спинки - 1 дет. со сгибом
- 10 юбка спинки - 1 дет. со сгибом
- 11 подкладка юбки переда - 1 дет. со сгибом
- 12 юбка переда - 1 дет. со сгибом

органза



- 1 юбка спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 юбка переда - 1 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда – 2 дет.,
3. Планка застёжки – 2 дет.

Припуски на швы



Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из софта и органзы в качестве прокладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговица – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкройте детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда

На лицевой стороне детали переда наметьте расположение рамки застёжки.
Контрастными нитками проставьте центр застёжки и длину рамки застёжки.



Продублируйте детали планок застёжки с изнаночной стороны. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. Наметьте ширину готового вида планок на лицевой их стороне, а также ширину припуска на шов. При необходимости основите срезы планок.

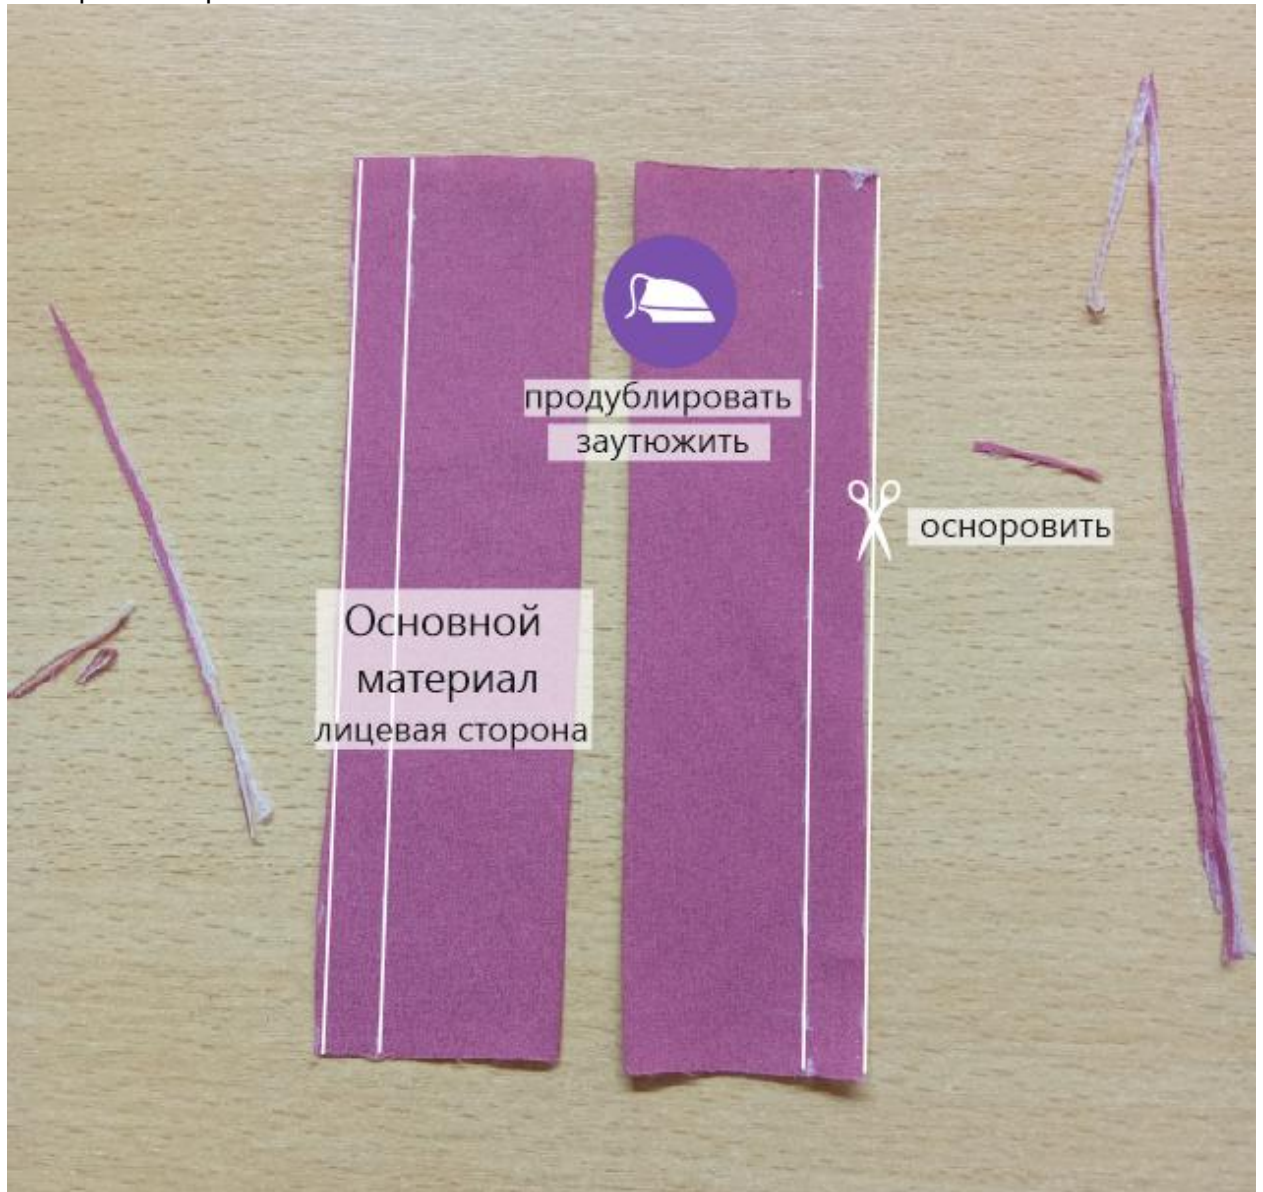


Сложите детали планок пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по верхним срезам, сколите, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, выутюжьте по швам на ребро. Наложите планки друг на друга, соблюдая женскую сторону, уравняйте по нижним срезам, сколите, стачайте между собой вспомогательной строчкой.




Вырежьте рамку внутри разметки, как показано на фото.

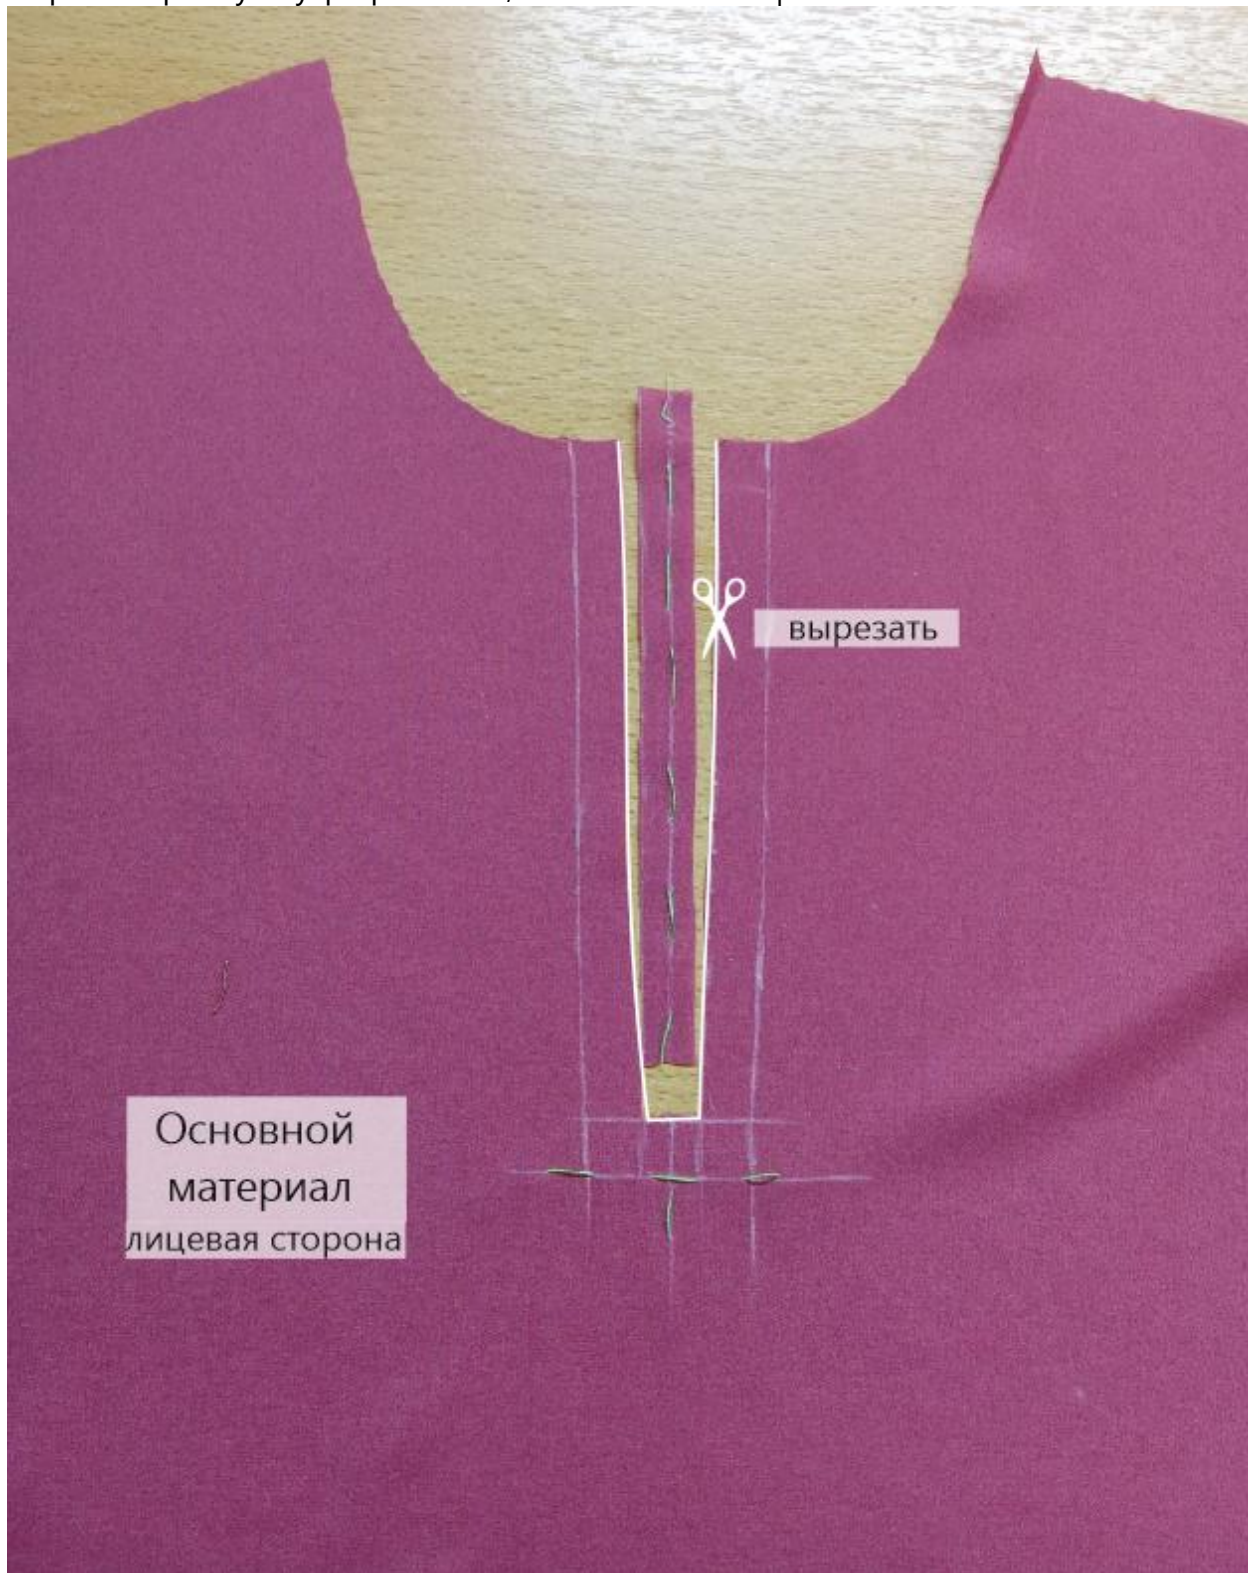

Наложите планки на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



С изнанки переда рассеките припуски в уголках рамки застёжки наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

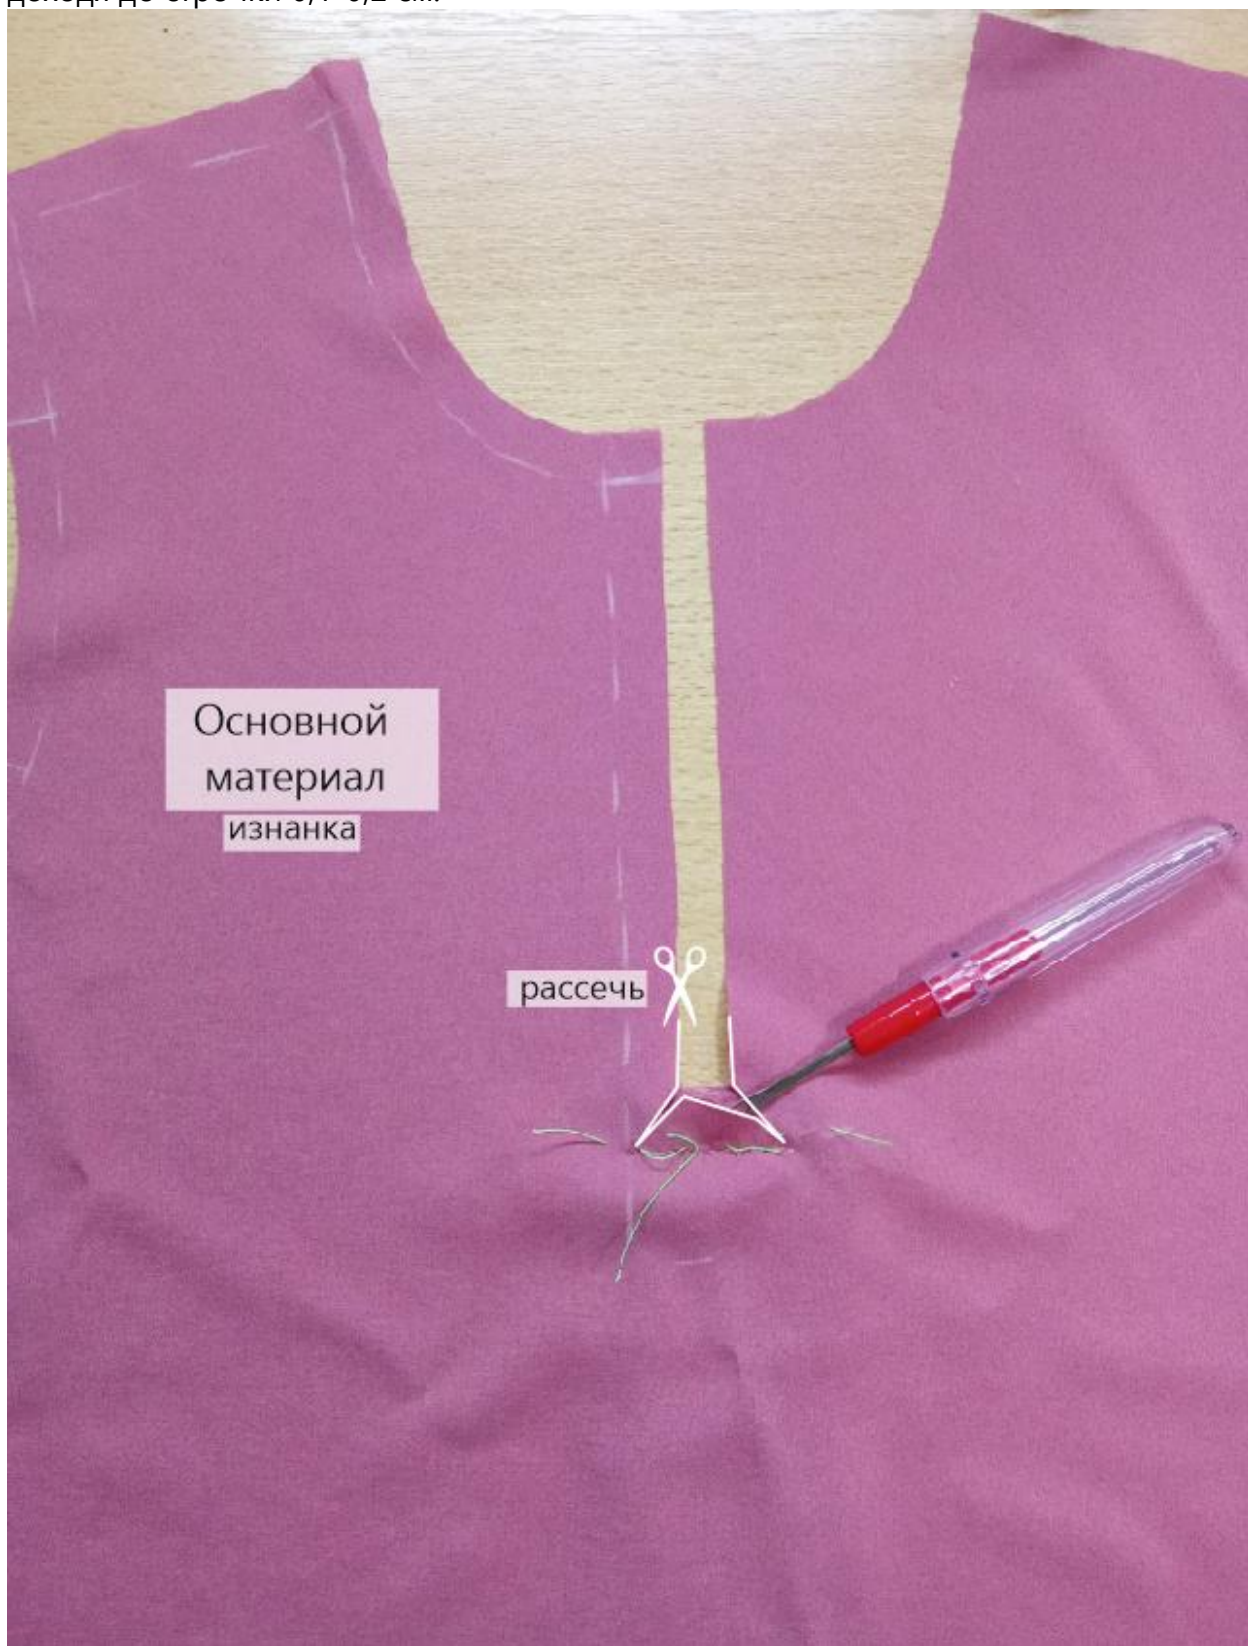

Притачайте продольные срезы планок к длинным срезам рамки застёжки.



Обметайте срезы по периметру застёжки.




Слегка приутюжьте застёжку в готовом виде.



Заготовка обтачек горловины переда

Продублируйте обтачки горловины переда с изнаночной стороны, обметайте по нижним срезам.

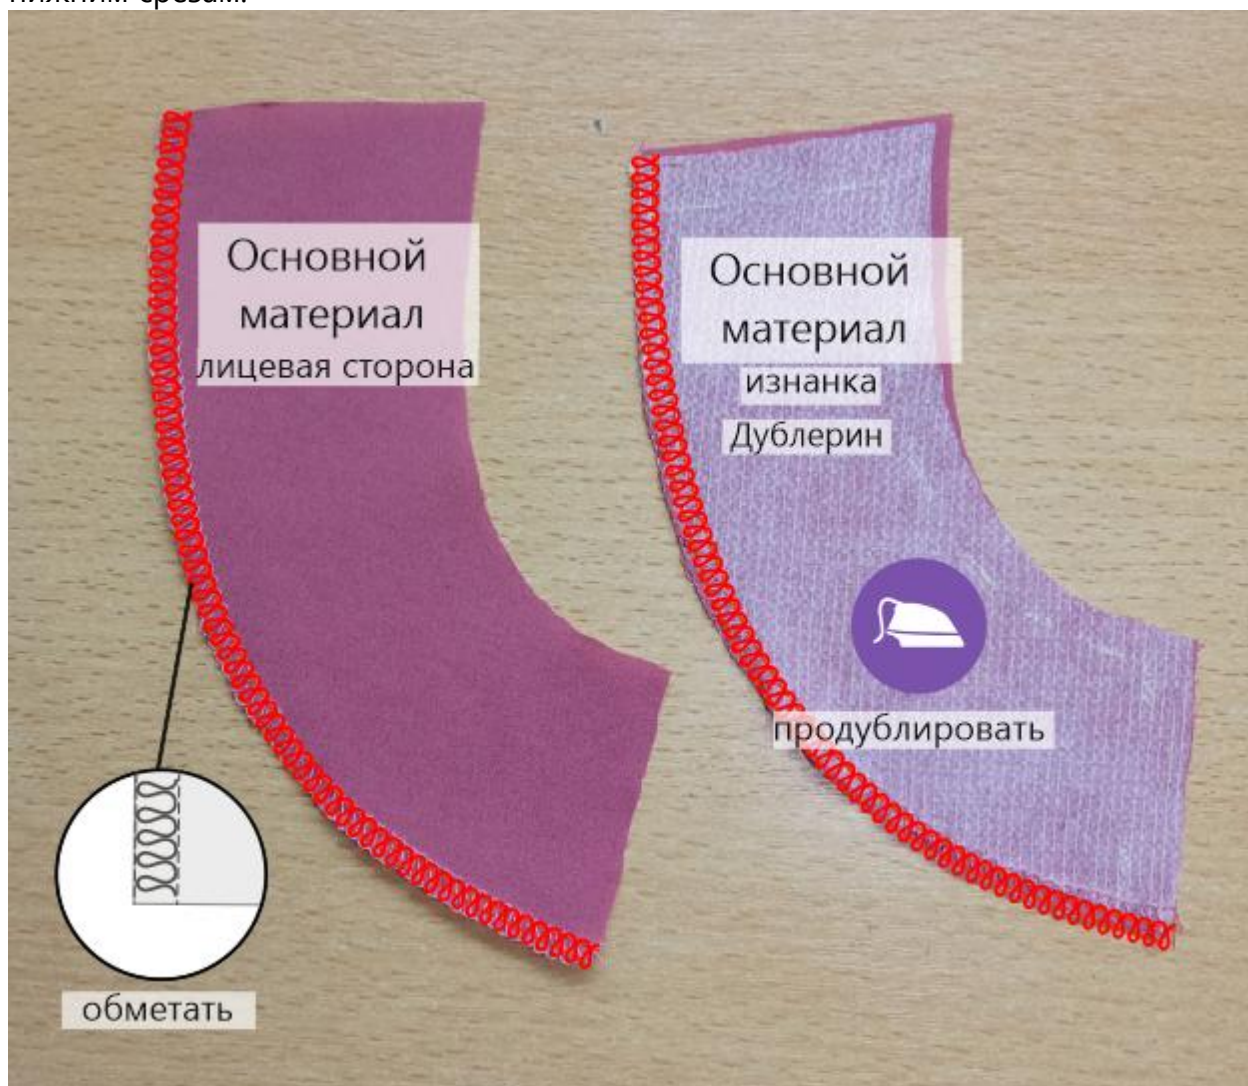

Монтаж обтачек с изделием

Притачайте средние срезы обтачек к припускам застёжки.



Отверните обтачки изнанкой к изнанке к деталям переда, швы притачивания обтачек слегка приутюжьте. Приколите обтачки к изделию. При необходимости осноруйте по срезам.




Сложите обтачки лицом к лицу с изделием, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см, припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см до строчки.



Заготовка спинки

Продублируйте обтачку горловины с изнаночной стороны. Наложите её на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

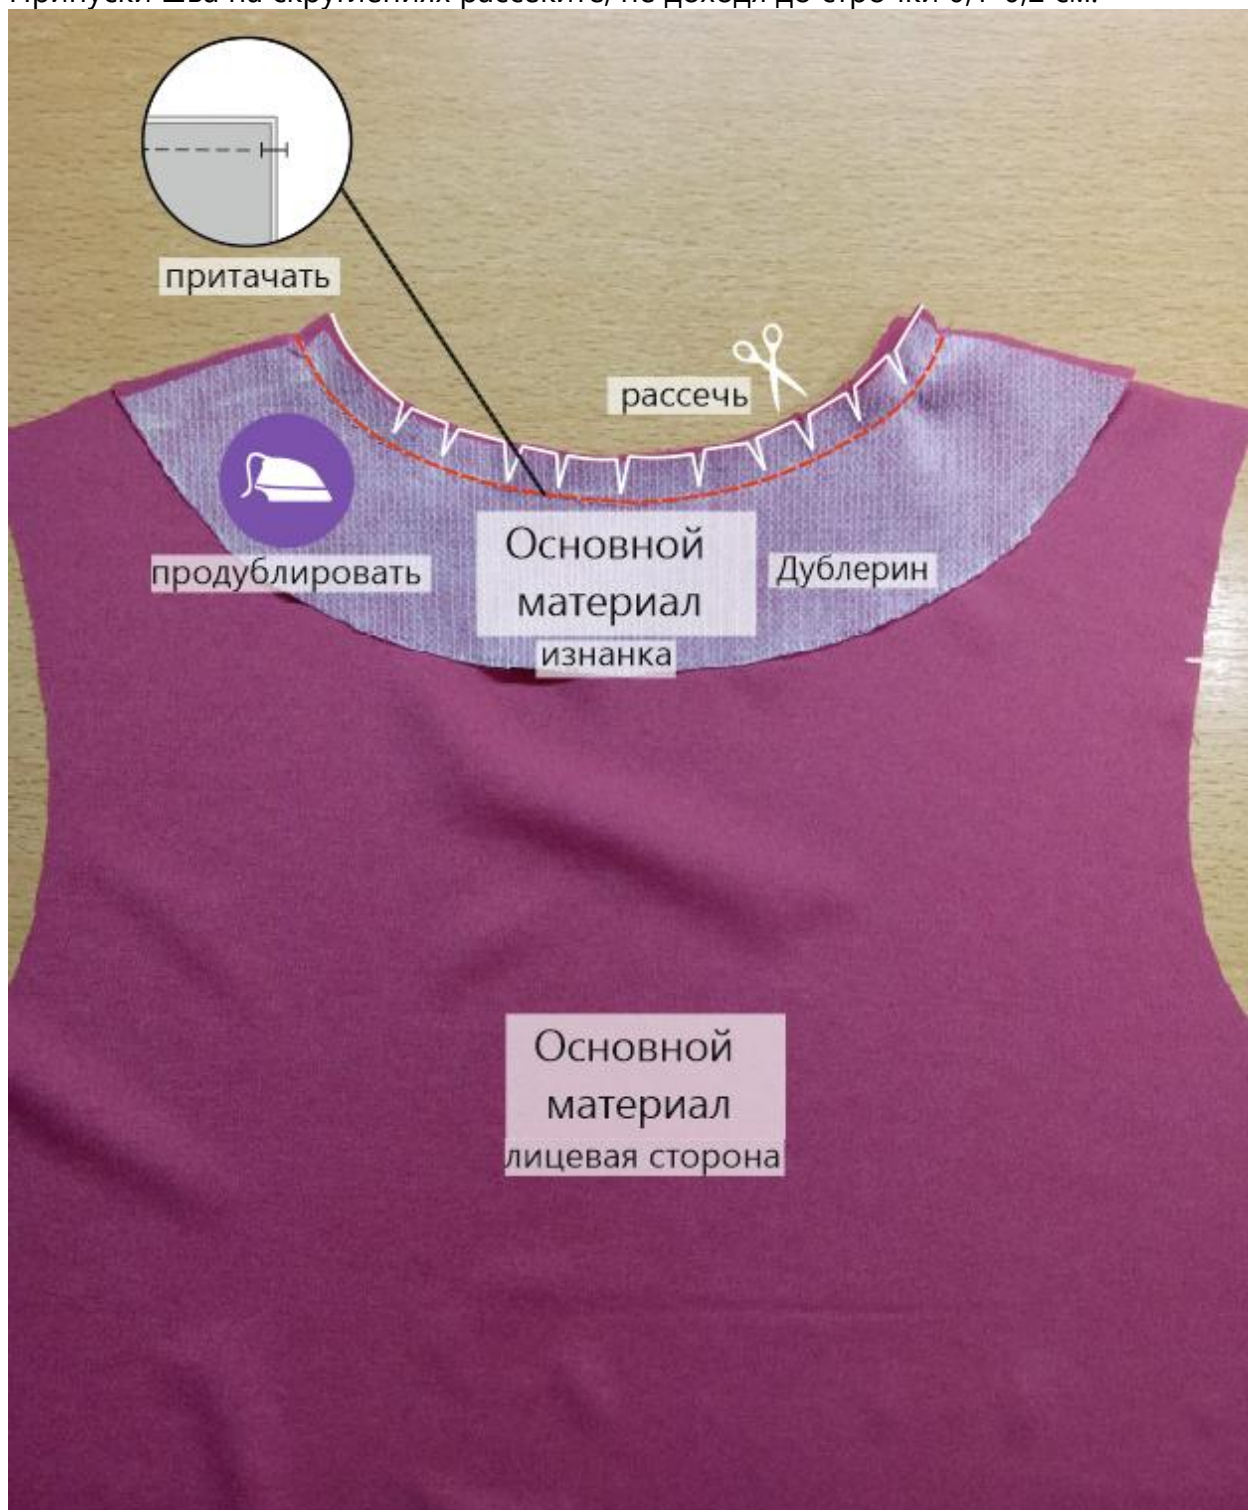


Обработка плечевых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте единой строчкой вместе с плечевыми срезами обтачек горловины.



Припуски плечевых швов изделия обметайте, заутюжьте в сторону переда.
Припуски плечевых швов обтачек рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см,
разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки горловины спинки.

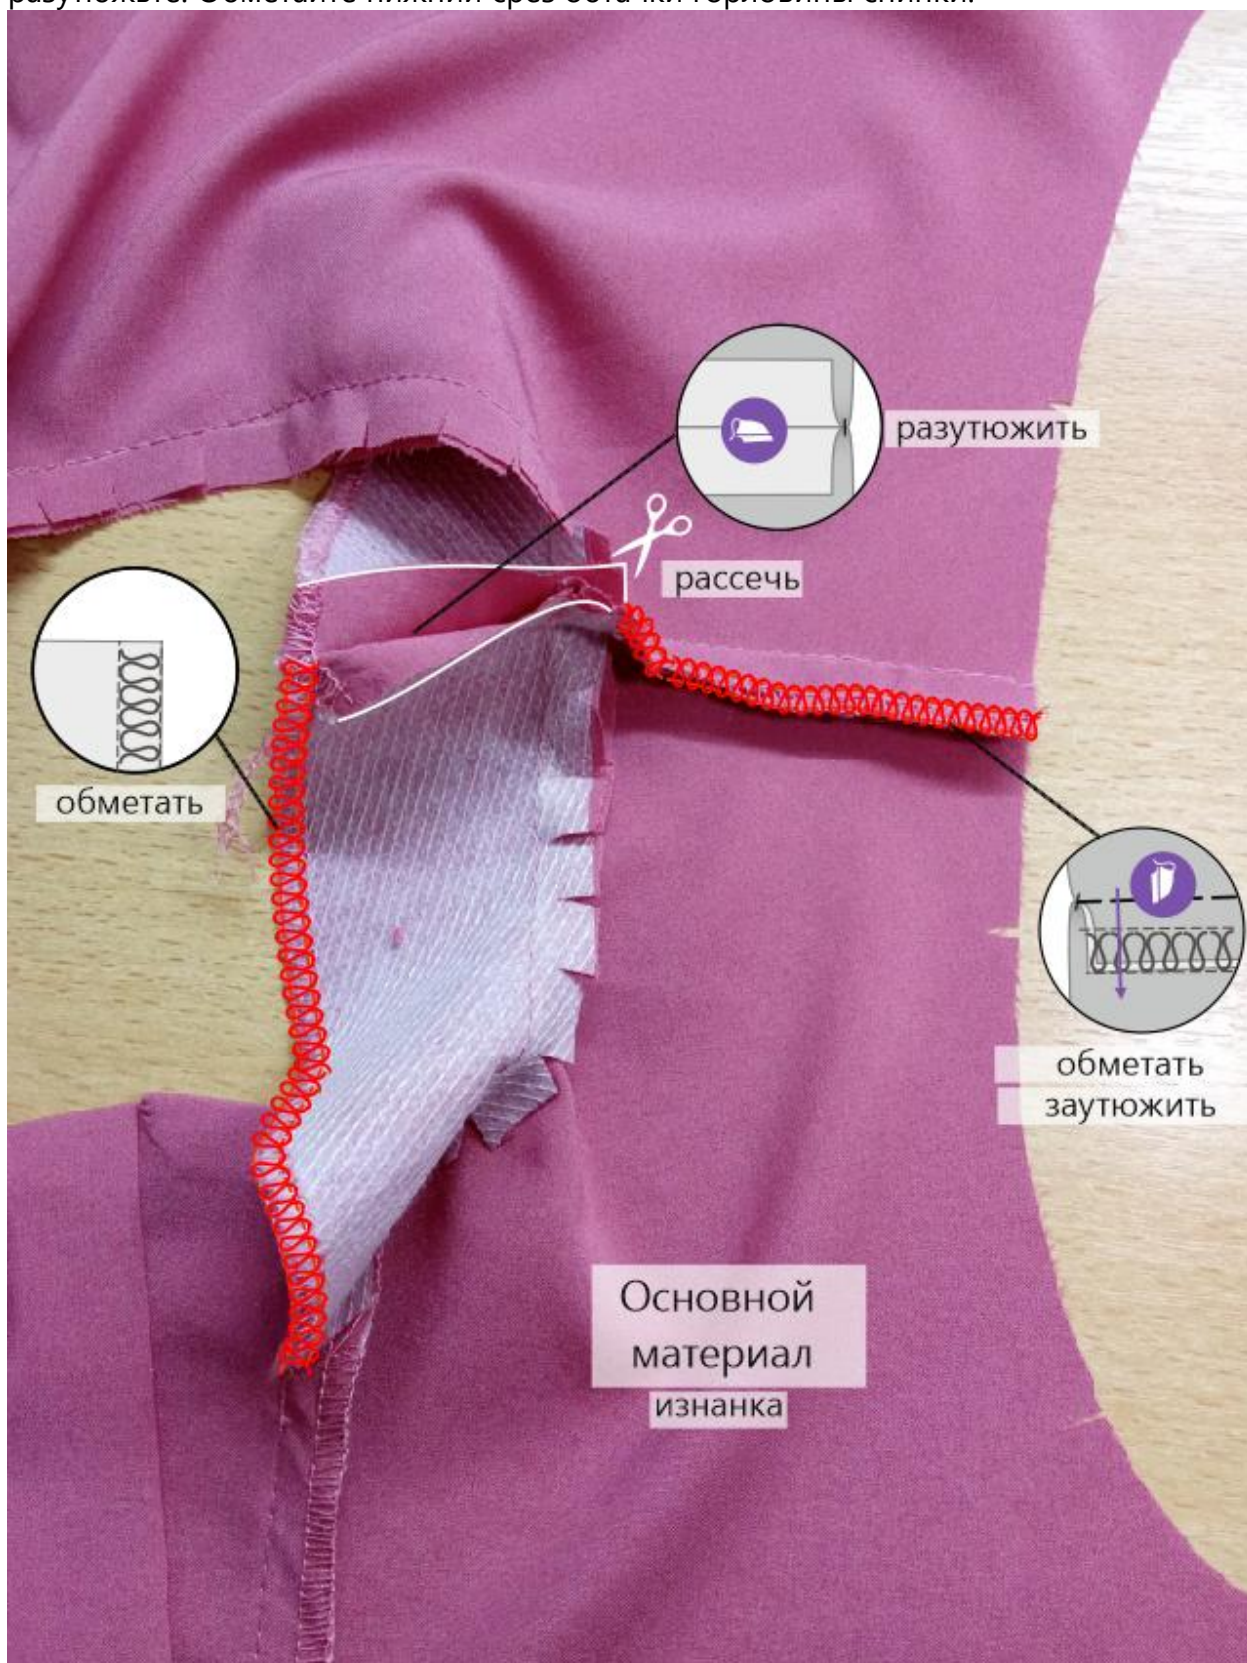

Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Отстрочите горловину и рамку застёжки строчкой в край. Нитки смётывания удалите. Горловину и застёжку приутюжьте.




Обработка боковых срезов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Заготовка рукавов

Стачайте боковые срезы рукавов между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.

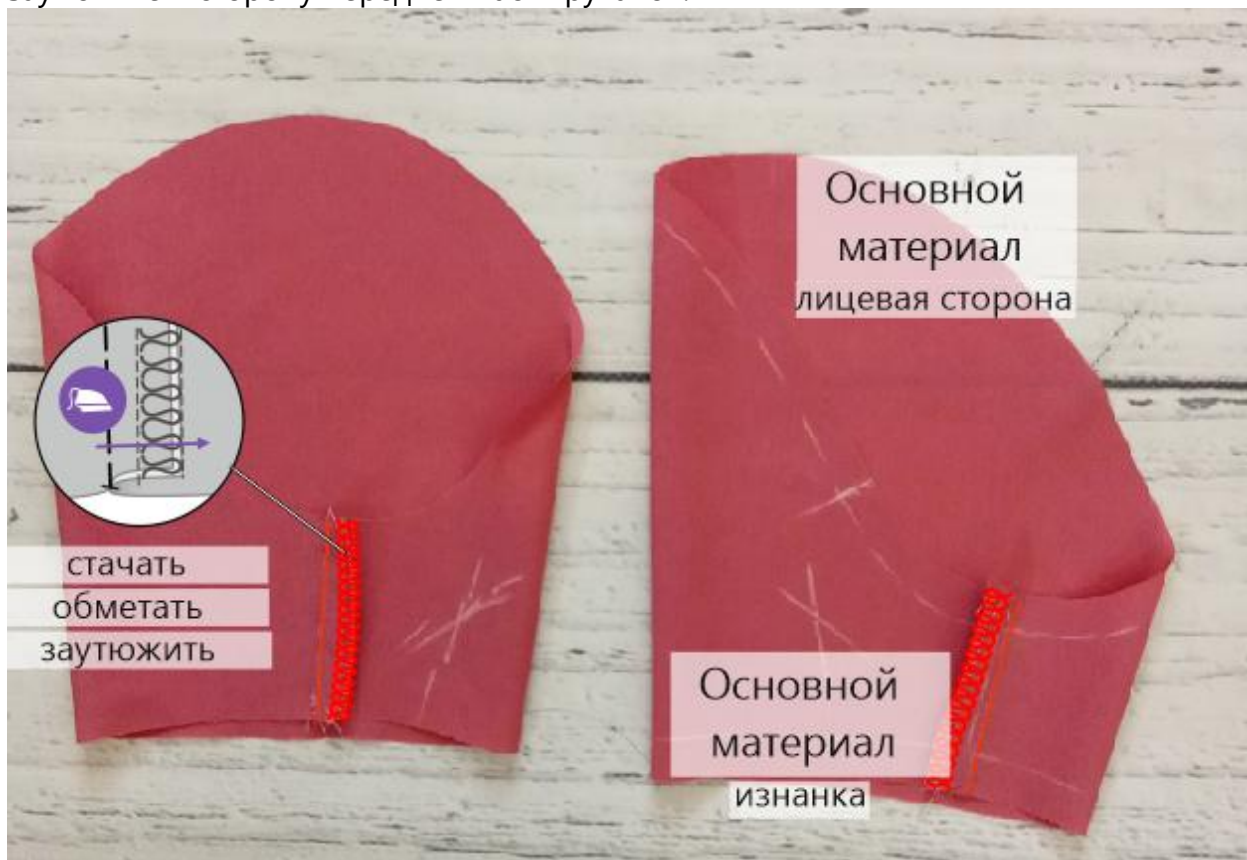

Стачайте детали оборок рукавов в кольцо по коротким срезам, припуски швов обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Обметайте срезы низа оборок, подверните их на 1 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.

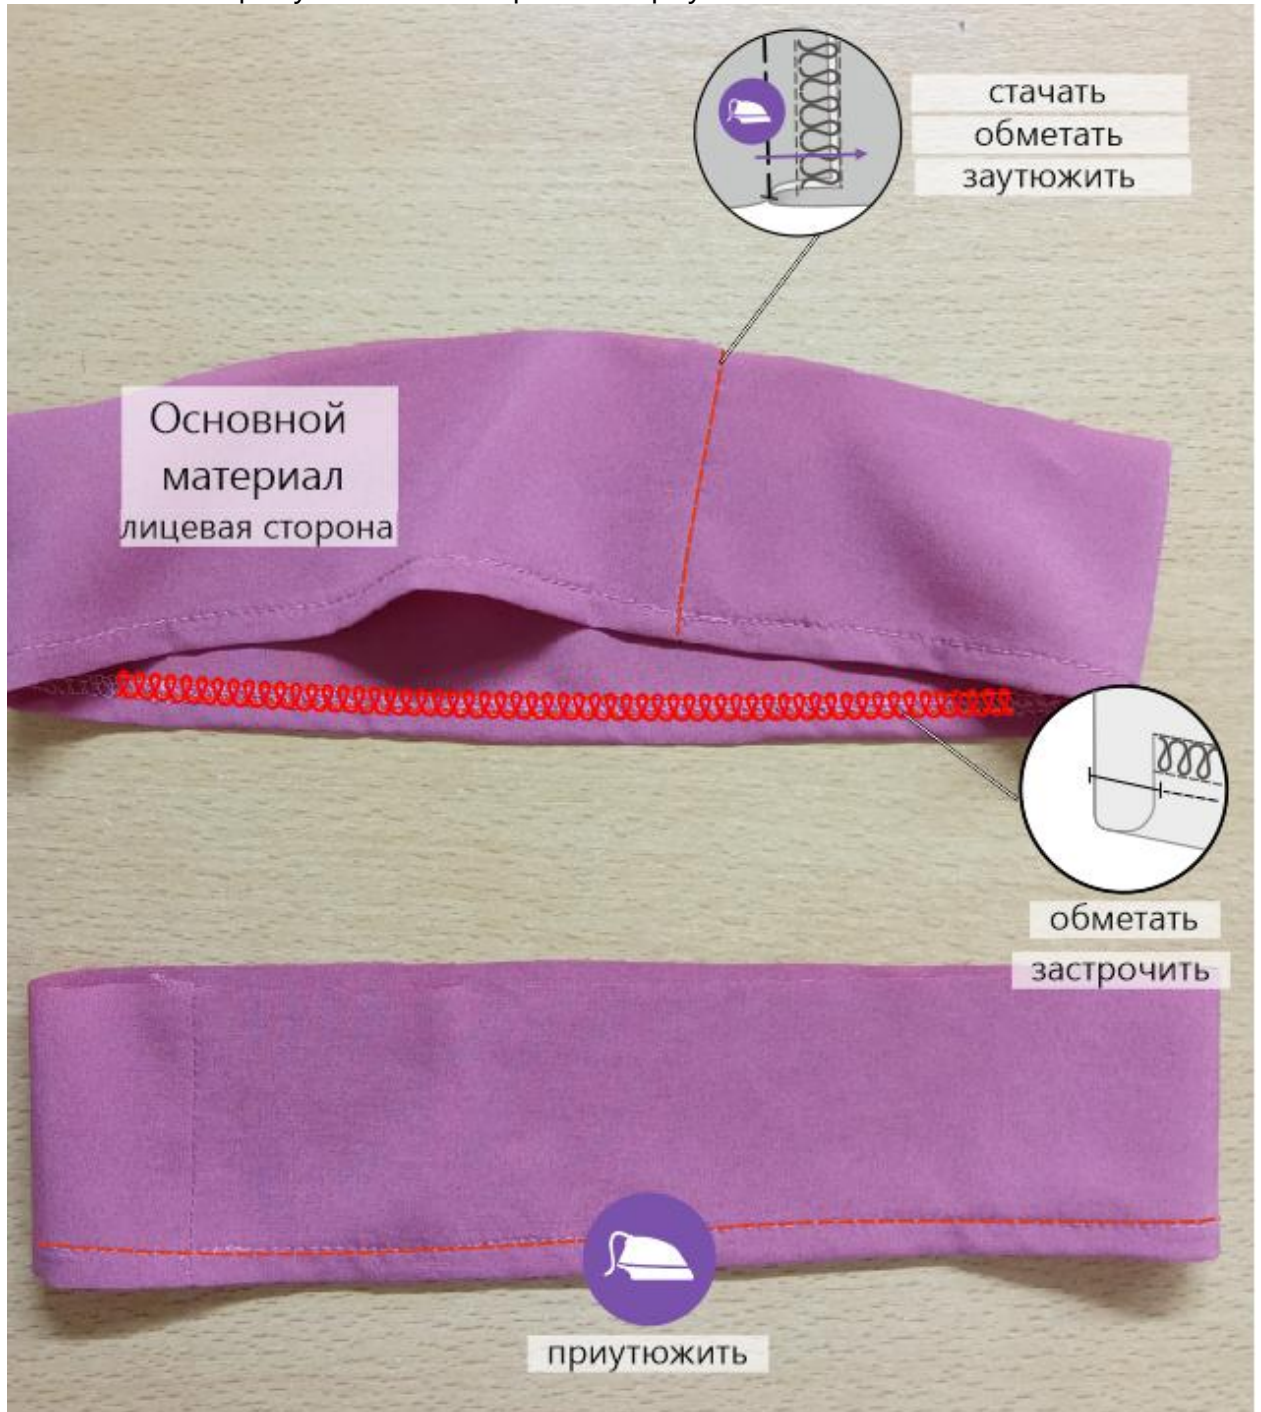

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхним срезам оборок рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.




Притачайте оборки по низу рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов. Отстрочите швы строчкой в край по лицевой стороне рукавов. Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки.

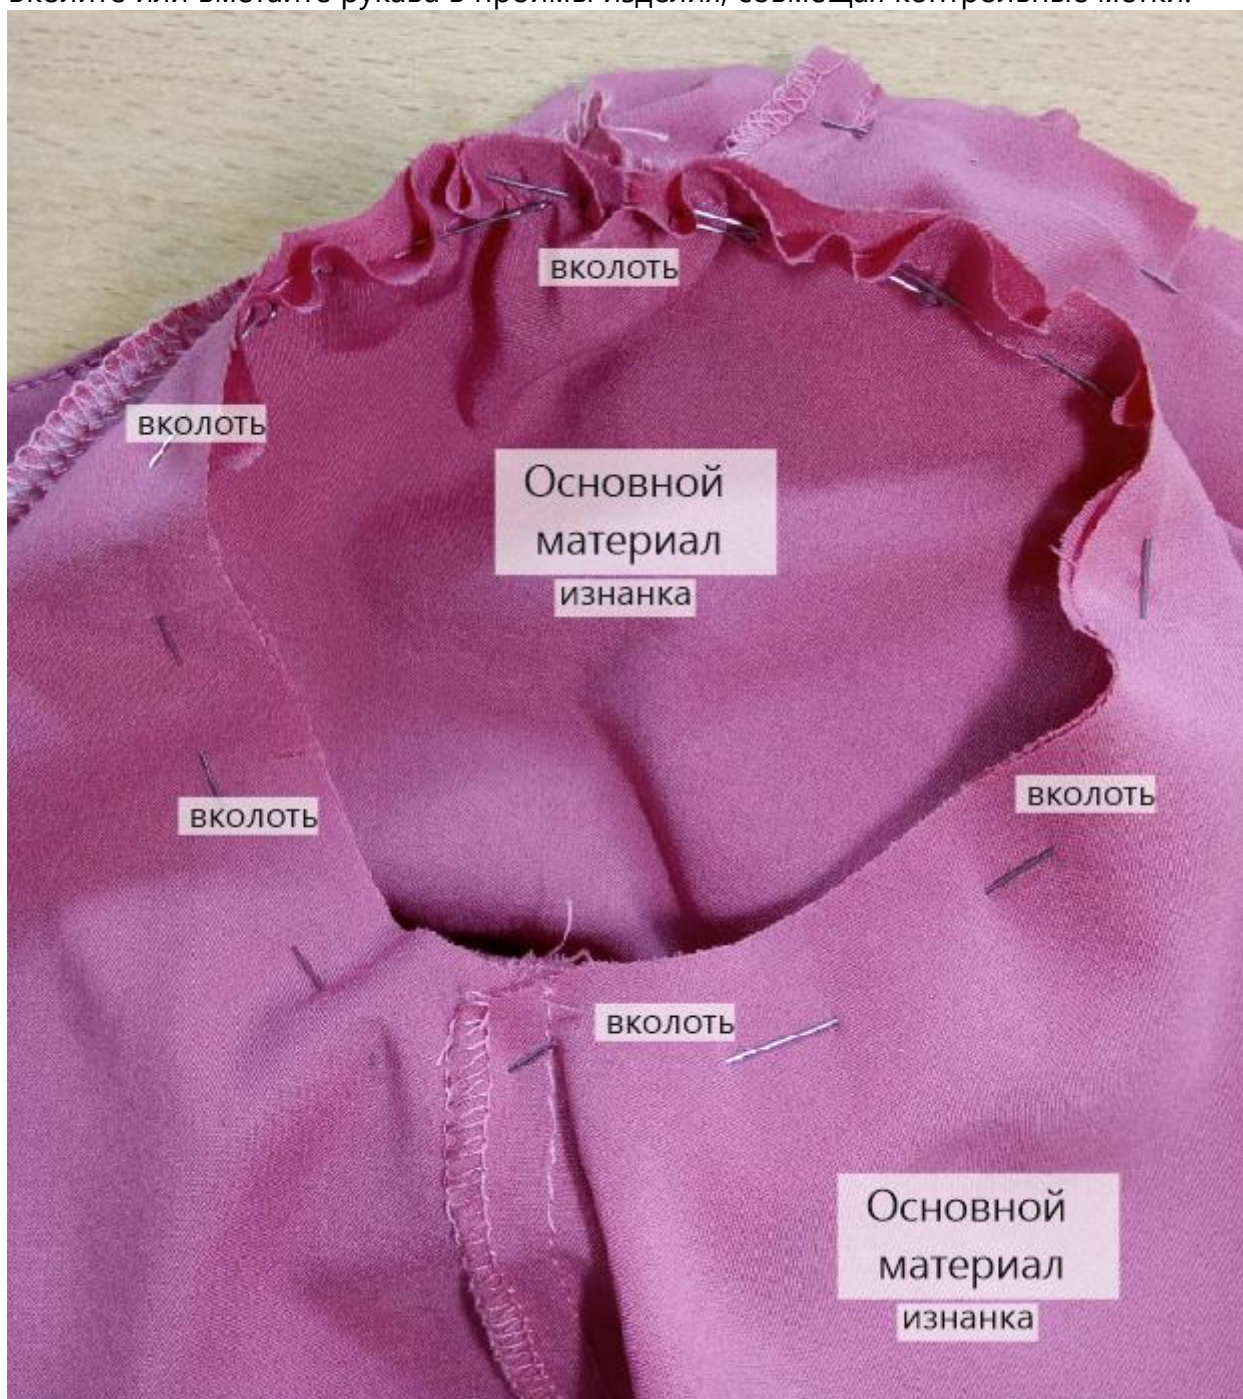


Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.




Заготовка юбки


Стачайте детали прокладки юбки между собой по боковым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

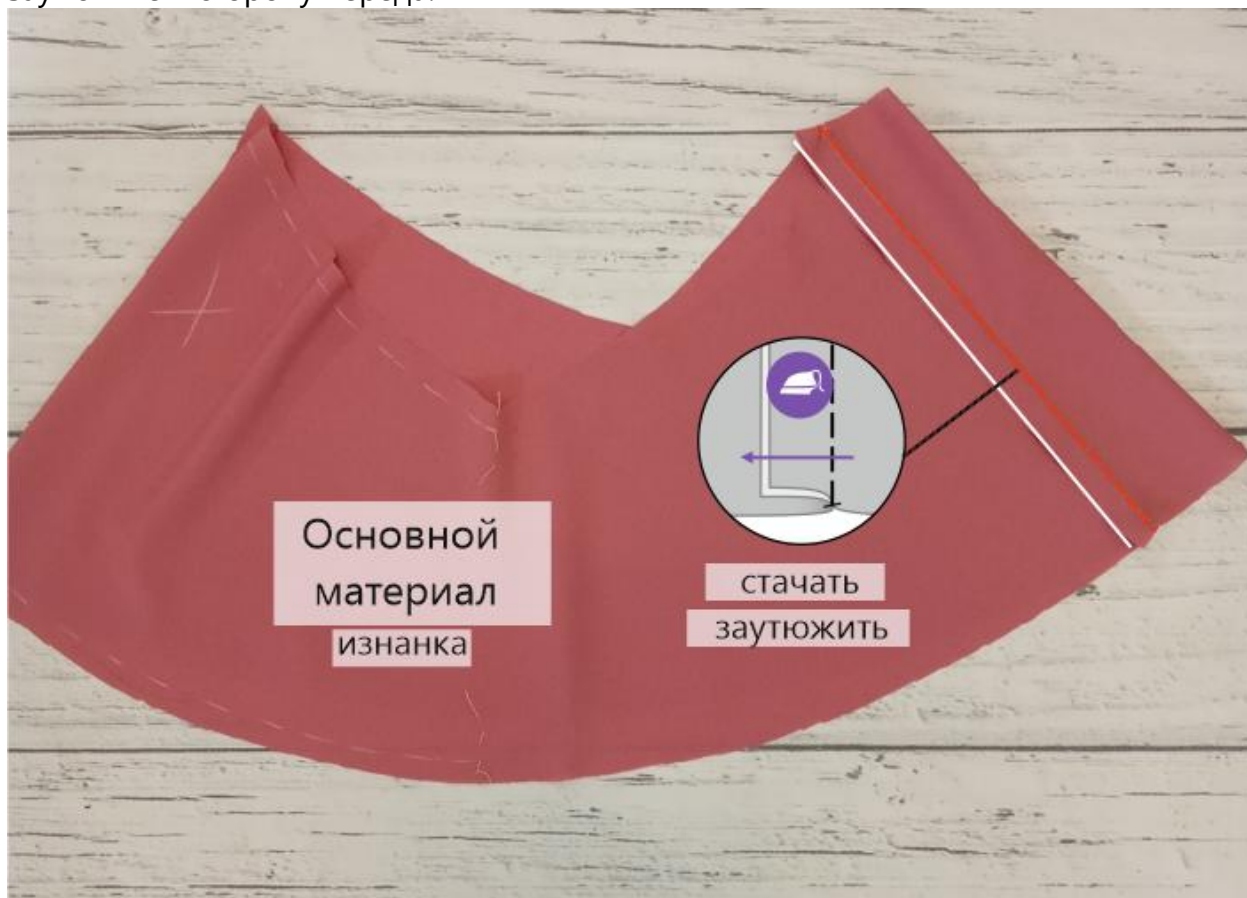

Стачайте детали основной юбки между собой по боковым срезам. Припуски швов заутюжьте в сторону переднего полотнища юбки.

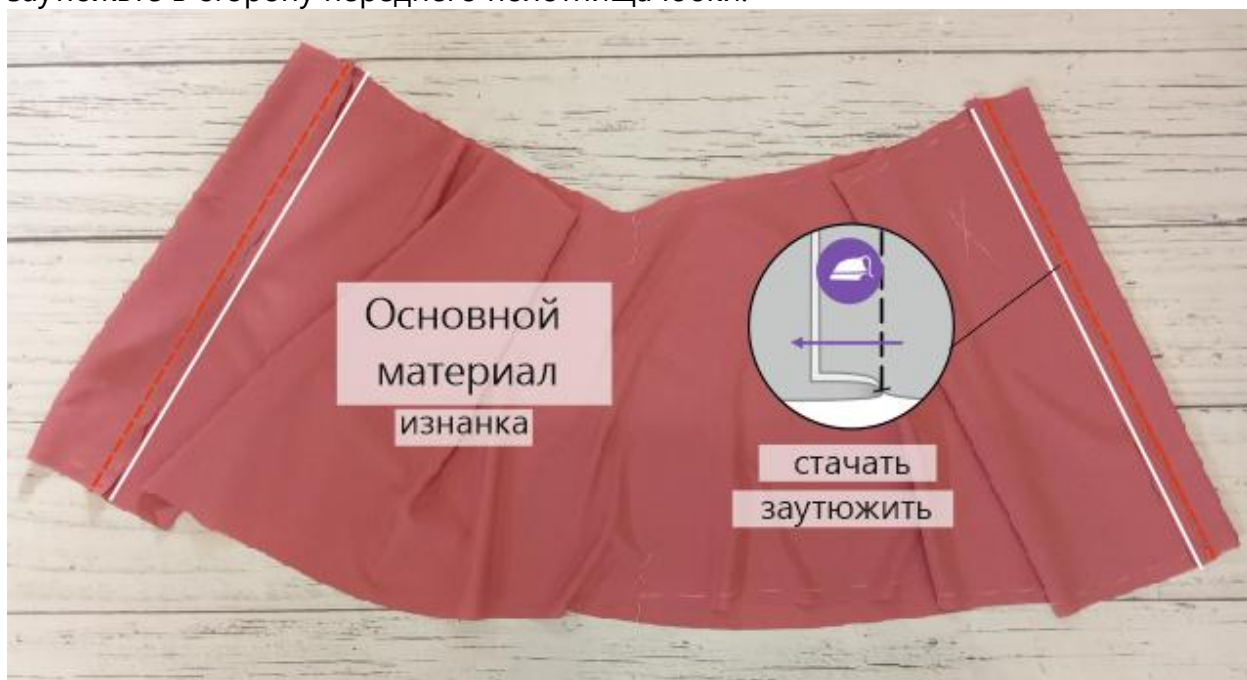

Детали прокладки юбки из органзы стачайте между собой по боковым срезам, припуски швов заутюжьте в сторону переднего полотнища юбки.

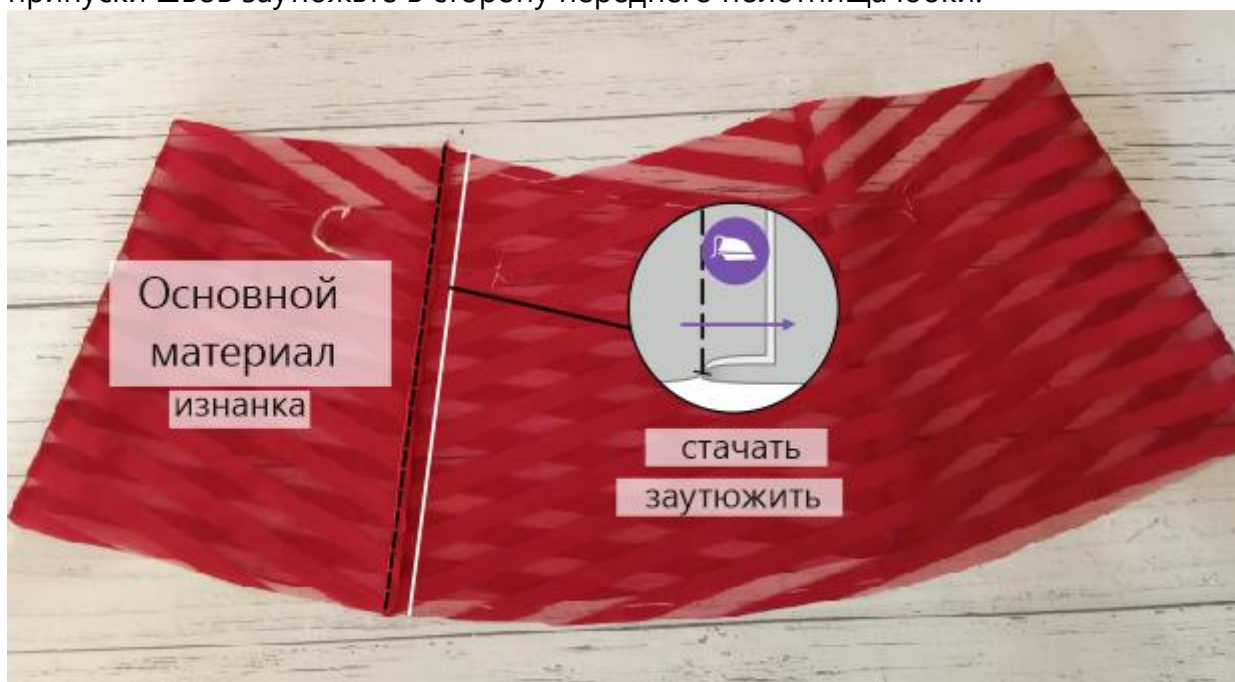

Сложите обе прокладки юбки вместе, изнанкой к изнанке, уравняйте по верхним и нижним срезам, сколите или сметайте между собой. При желании припуски швов можно обметать.



Проложите крупную вспомогательную строчку по нижнему срезу юбки. Стяните нитки, формируя сборку.



Стачайте нижний срез прокладки юбки и срез низа верхней юбки между собой, сложив детали лицом к лицу. Припуски шва заутюжьте вверх.



Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу юбки. Стяните нитки, формируя сборку.



Приметайте верхний срез верхней юбки к верхнему срезу прокладки юбки.




Рассеките припуски швов в уголках юбки на глубину 0,8-0,9 см.



Приметайте юбку по низу верхней части платья, притачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов притачивания юбки строчкой в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

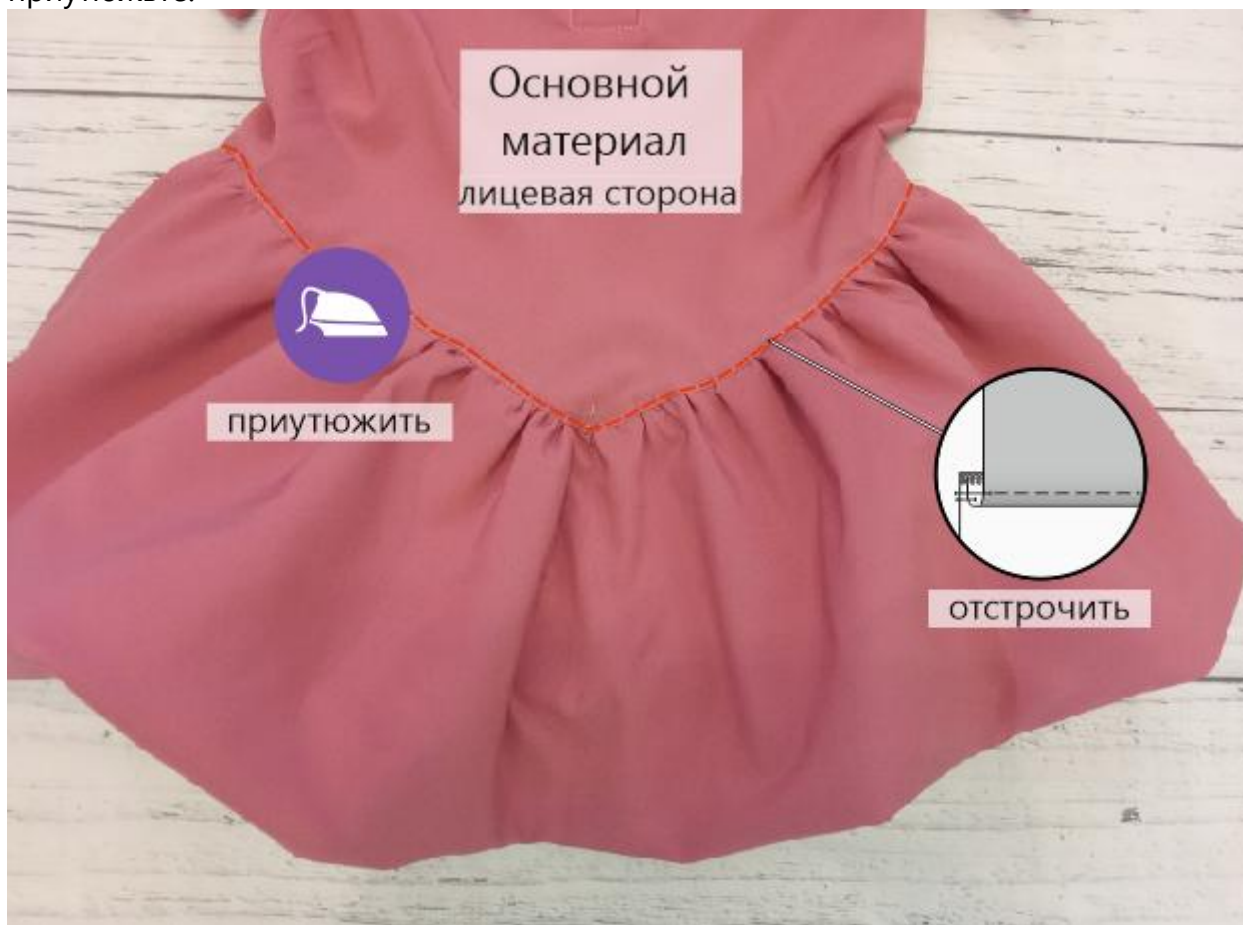

Заготовка пояса

Сложите пояс вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. В одном месте оставьте незашитый участок для выворачивания пояса. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс по периметру строчкой в край.




Нитки смётывания удалите. Пояс приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на правой планке. Пришейте пуговицы на левой планке.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.

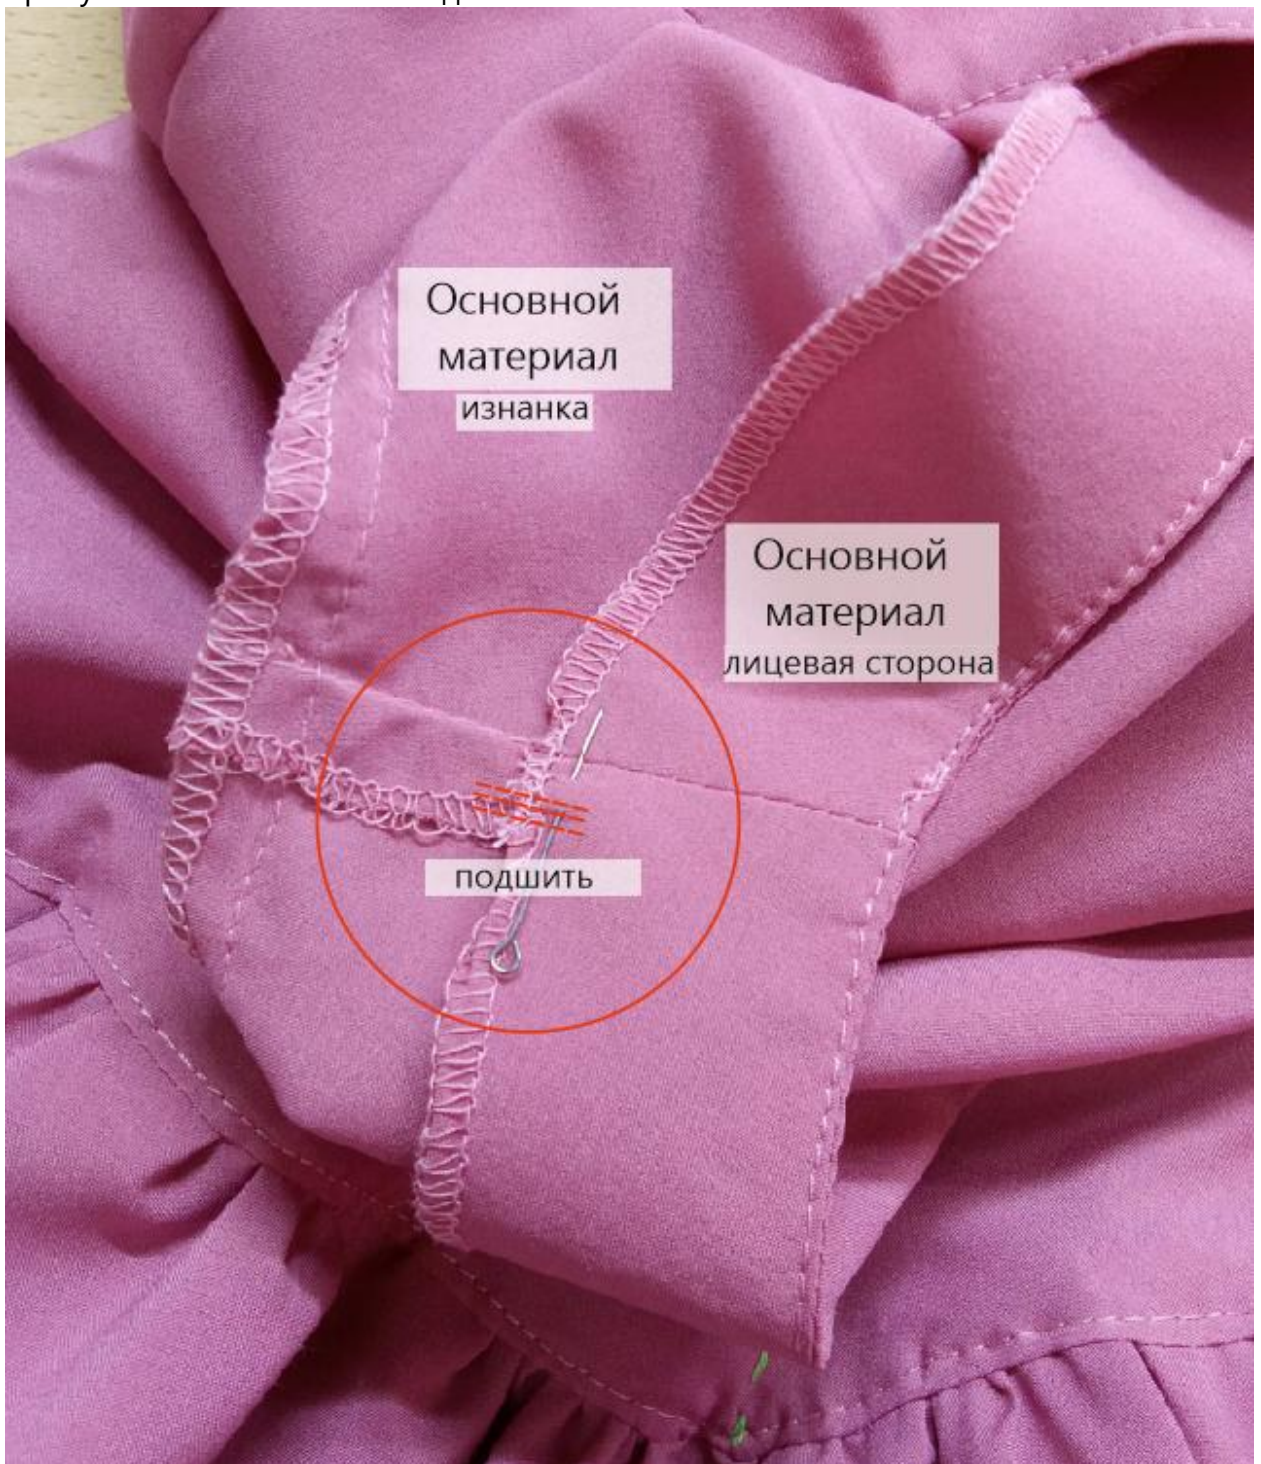

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-lyusi7025/>



в соцсетях с хэштегом #Lucy7025 и #Люси7025

