

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Оливия7029

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Оливия7029



Выкройка женского платья-футляр умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с отлетной асимметричной деталью, фиксирующей по талии с помощью полуколец и пояса, втачанного по левому боковому шву. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. В среднем шве спинки предусмотрен разрез, обеспечивающий свободу шага. Горловина платья - асимметричная по переду и круглая по спинке, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Срезы отлетной детали переда обработаны подкройной обтачкой. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина платья - ниже колена.

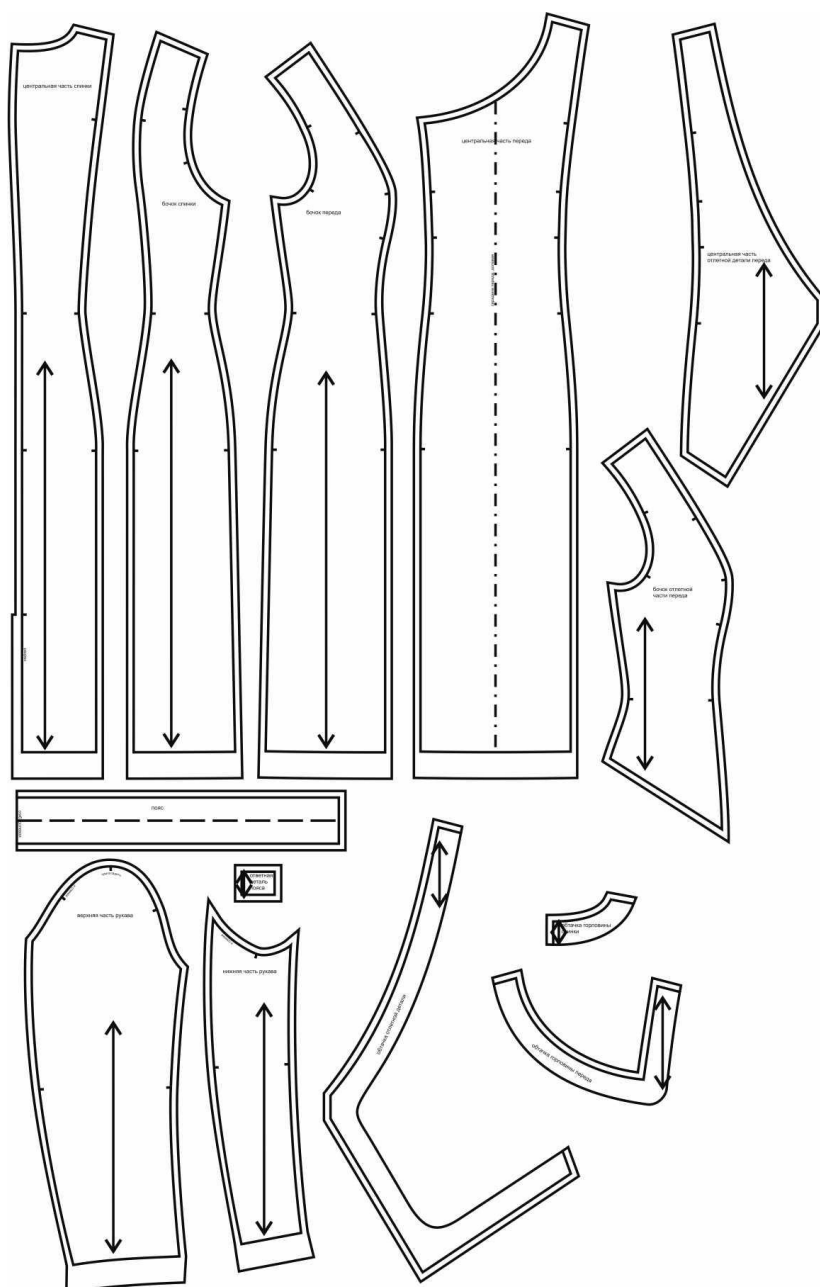СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
3,4 - 5,4 см	6 - 10 см	8 - 9,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	98,5	85,4	68,0	96,0	56,6	30,8
	161-165	102,5				58,1	
	166-170	106,5				59,6	
	171-175	110,5				61,1	
	176-180	114,5				62,6	
42	156-160	98,5	89,3	72,1	100,1	56,7	32,0

	161-165	102,5				58,2	
	166-170	106,5				59,7	
	171-175	110,5				61,2	
	176-180	114,5				62,7	
44	156-160	98,4	93,1	76,3	104,2	56,8	33,3
	161-165	102,4				58,3	
	166-170	106,4				59,8	
	171-175	110,4				61,3	
	176-180	114,4				62,8	
46	156-160	98,4	97,0	80,4	108,3	56,9	34,5
	161-165	102,4				58,4	
	166-170	106,4				59,9	
	171-175	110,4				61,4	
	176-180	114,4				62,9	
48	156-160	98,3	100,8	84,6	112,5	57,0	35,7
	161-165	102,3				58,5	
	166-170	106,3				60,0	
	171-175	110,3				61,5	
	176-180	114,3				63,0	
50	156-160	98,3	104,7	88,7	116,6	57,1	36,9
	161-165	102,3				58,6	
	166-170	106,3				60,1	
	171-175	110,3				61,6	
	176-180	114,3				63,1	
52	156-160	98,2	108,5	92,9	120,7	57,2	38,2
	161-165	102,2				58,7	
	166-170	106,2				60,2	
	171-175	110,2				61,7	
	176-180	114,2				63,2	
54	156-160	98,2	112,4	97,0	124,8	57,4	39,4
	161-165	102,2				58,9	
	166-170	106,2				60,4	
	171-175	110,2				61,9	
	176-180	114,2				63,4	
56	156-160	98,2	116,3	101,1	128,9	57,5	40,6
	161-165	102,2				59,0	
	166-170	106,2				60,5	
	171-175	110,2				62,0	
	176-180	114,2				63,5	
58	156-160	98,1	120,1	105,3	133,0	57,6	41,9
	161-165	102,1				59,1	
	166-170	106,1				60,6	
	171-175	110,1				62,1	

	176-180	114,1				63,6	
60	156-160	98,1	124,0	109,4	137,1	57,7	43,1
	161-165	102,1				59,2	
	166-170	106,1				60,7	
	171-175	110,1				62,2	
	176-180	114,1				63,7	
62	156-160	98,0	127,8	113,6	141,3	57,8	44,3
	161-165	102,0				59,3	
	166-170	106,0				60,8	
	171-175	110,0				62,3	
	176-180	114,0				63,8	
64	156-160	98,0	131,7	117,7	145,4	57,9	45,5
	161-165	102,0				59,4	
	166-170	106,0				60,9	
	171-175	110,0				62,4	
	176-180	114,0				63,9	
66	156-160	97,9	135,5	121,9	149,5	58,0	46,8
	161-165	101,9				59,5	
	166-170	105,9				61,0	
	171-175	109,9				62,5	
	176-180	113,9				64,0	
68	156-160	97,9	139,4	126,0	153,6	58,1	48,0
	161-165	101,9				59,6	
	166-170	105,9				61,1	
	171-175	109,9				62,6	
	176-180	113,9				64,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	223	209	188
	161-165	235	215	193
	166-170	236	258	199
	171-175	264	213	203
	176-180	259	238	209
42	156-160	236	219	198

	161-165	245	226	204
	166-170	252	252	249
	171-175	259	259	257
	176-180	267	267	265
44	156-160	240	227	206
	161-165	246	235	203
	166-170	252	234	252
	171-175	259	243	259
	176-180	266	266	234
46	156-160	240	236	213
	161-165	249	247	221
	166-170	255	235	224
	171-175	258	247	248
	176-180	274	263	251
48	156-160	287	234	226
	161-165	259	242	235
	166-170	248	250	237
	171-175	276	259	259
	176-180	284	266	266
50	156-160	287	241	235
	161-165	290	246	234
	166-170	267	255	247
	171-175	272	259	242
	176-180	320	271	259
52	156-160	263	237	240
	161-165	299	245	248
	166-170	280	259	249
	171-175	305	270	248
	176-180	328	263	278
54	156-160	295	289	239
	161-165	292	298	242
	166-170	315	267	249
	171-175	298	278	265
	176-180	324	288	273
56	156-160	294	283	241
	161-165	297	292	249
	166-170	309	280	256
	171-175	319	297	263
	176-180	320	284	270
58	156-160	293	284	243
	161-165	309	264	250
	166-170	313	301	258
	171-175	316	311	271

	176-180	334	327	279
60	156-160	286	269	249
	161-165	300	300	294
	166-170	305	307	287
	171-175	323	311	311
	176-180	335	320	279
62	156-160	290	274	270
	161-165	312	303	279
	166-170	326	316	275
	171-175	332	308	313
	176-180	336	336	280
64	156-160	295	289	272
	161-165	311	298	287
	166-170	317	313	306
	171-175	337	322	313
	176-180	345	333	296
66	156-160	320	294	283
	161-165	312	308	282
	166-170	310	319	293
	171-175	337	328	291
	176-180	338	337	315
68	156-160	-	300	282
	161-165	-	304	281
	166-170	-	314	290
	171-175	-	328	320
	176-180	-	339	304

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать средне-растяжимые платьевые, платьевно-костюмные и костюмные ткани с эластаном, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмная ткань с эластаном, трикотаж костюмный джерси, барби и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет.,
3. Обтачка отлетной детали – 1 дет.,
4. Пояс – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из костюмного крепа с эластаном.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин средней поверхностной плотности (флизелин, прокламилин);
	Лапка для втачивания молнии;
	Потайная молния;
	Стальные полукольца для пояса - 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка переда


Стачайте части переда в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Обратите внимание: левый бочок переда нужно притачать, не доходя 1 см до среза горловины.

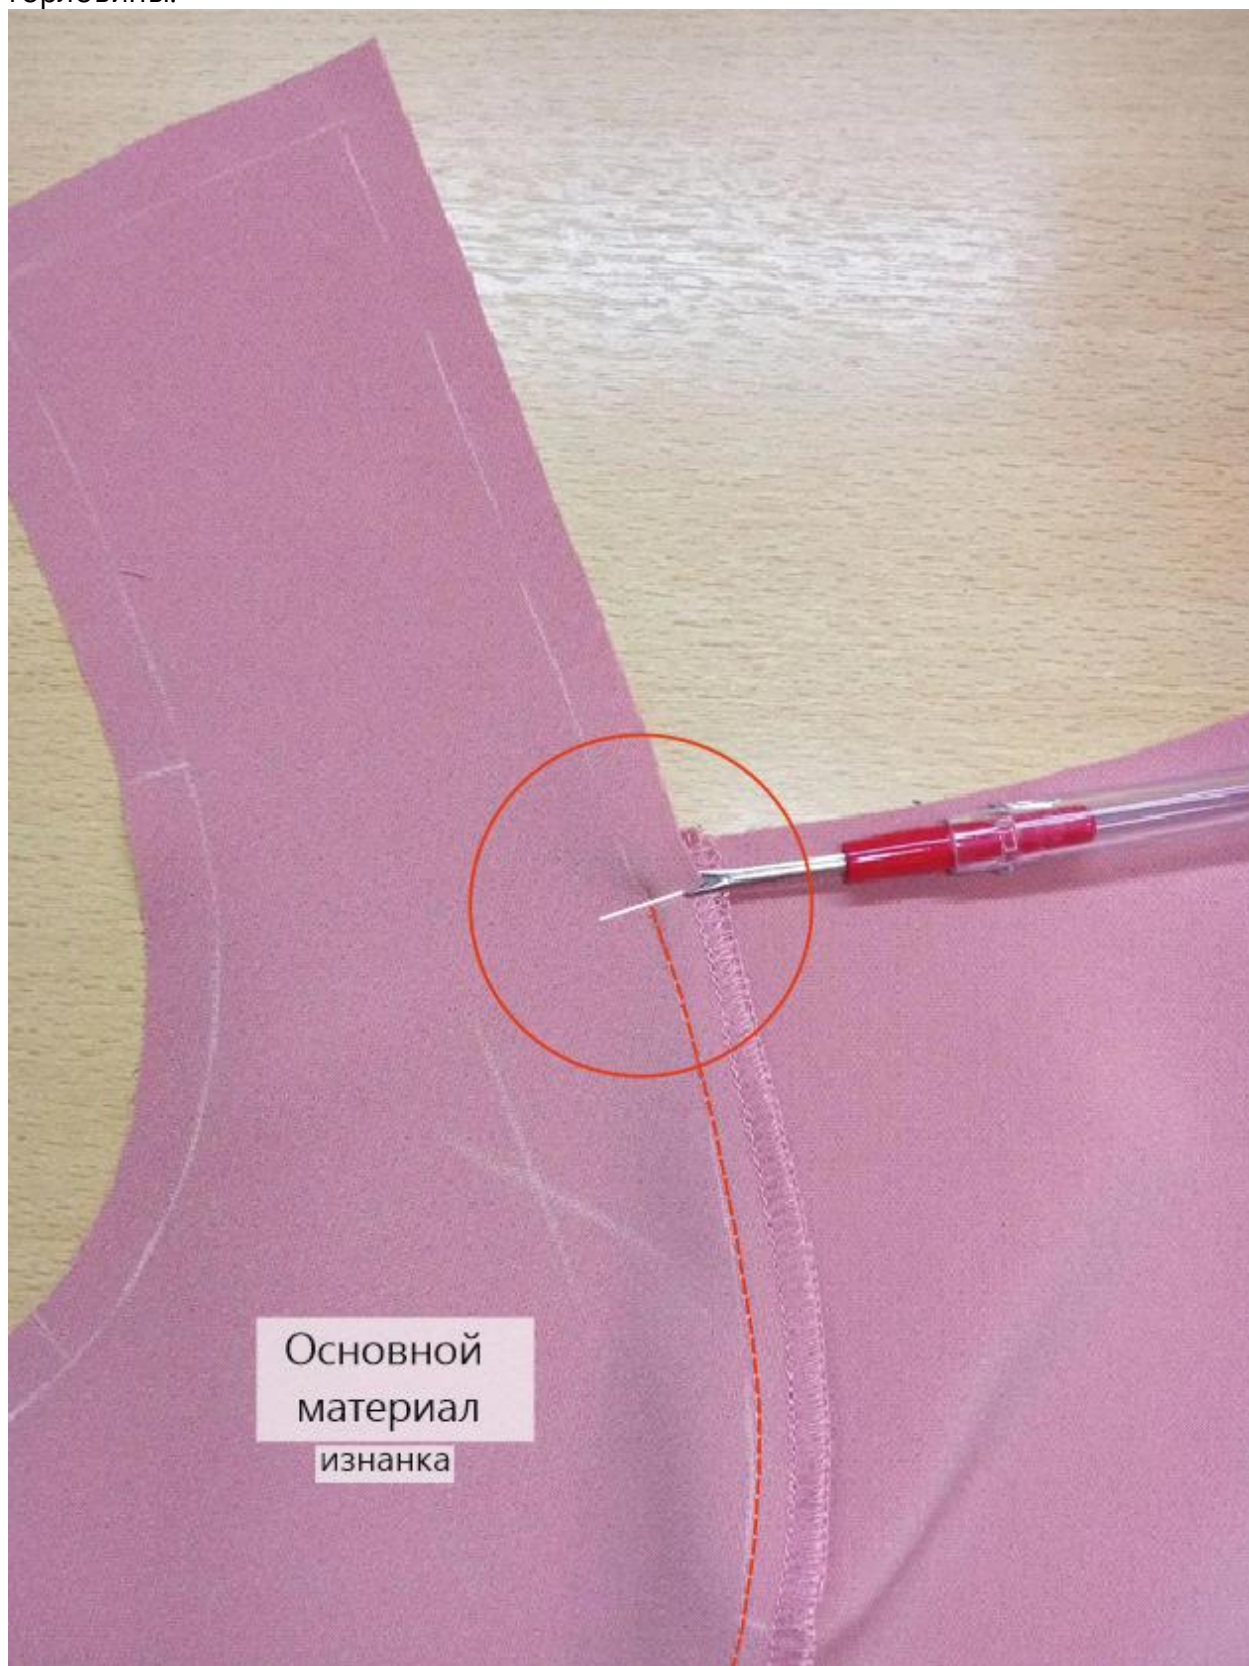


Припуски шва в уголке высеките, как показано на фото.

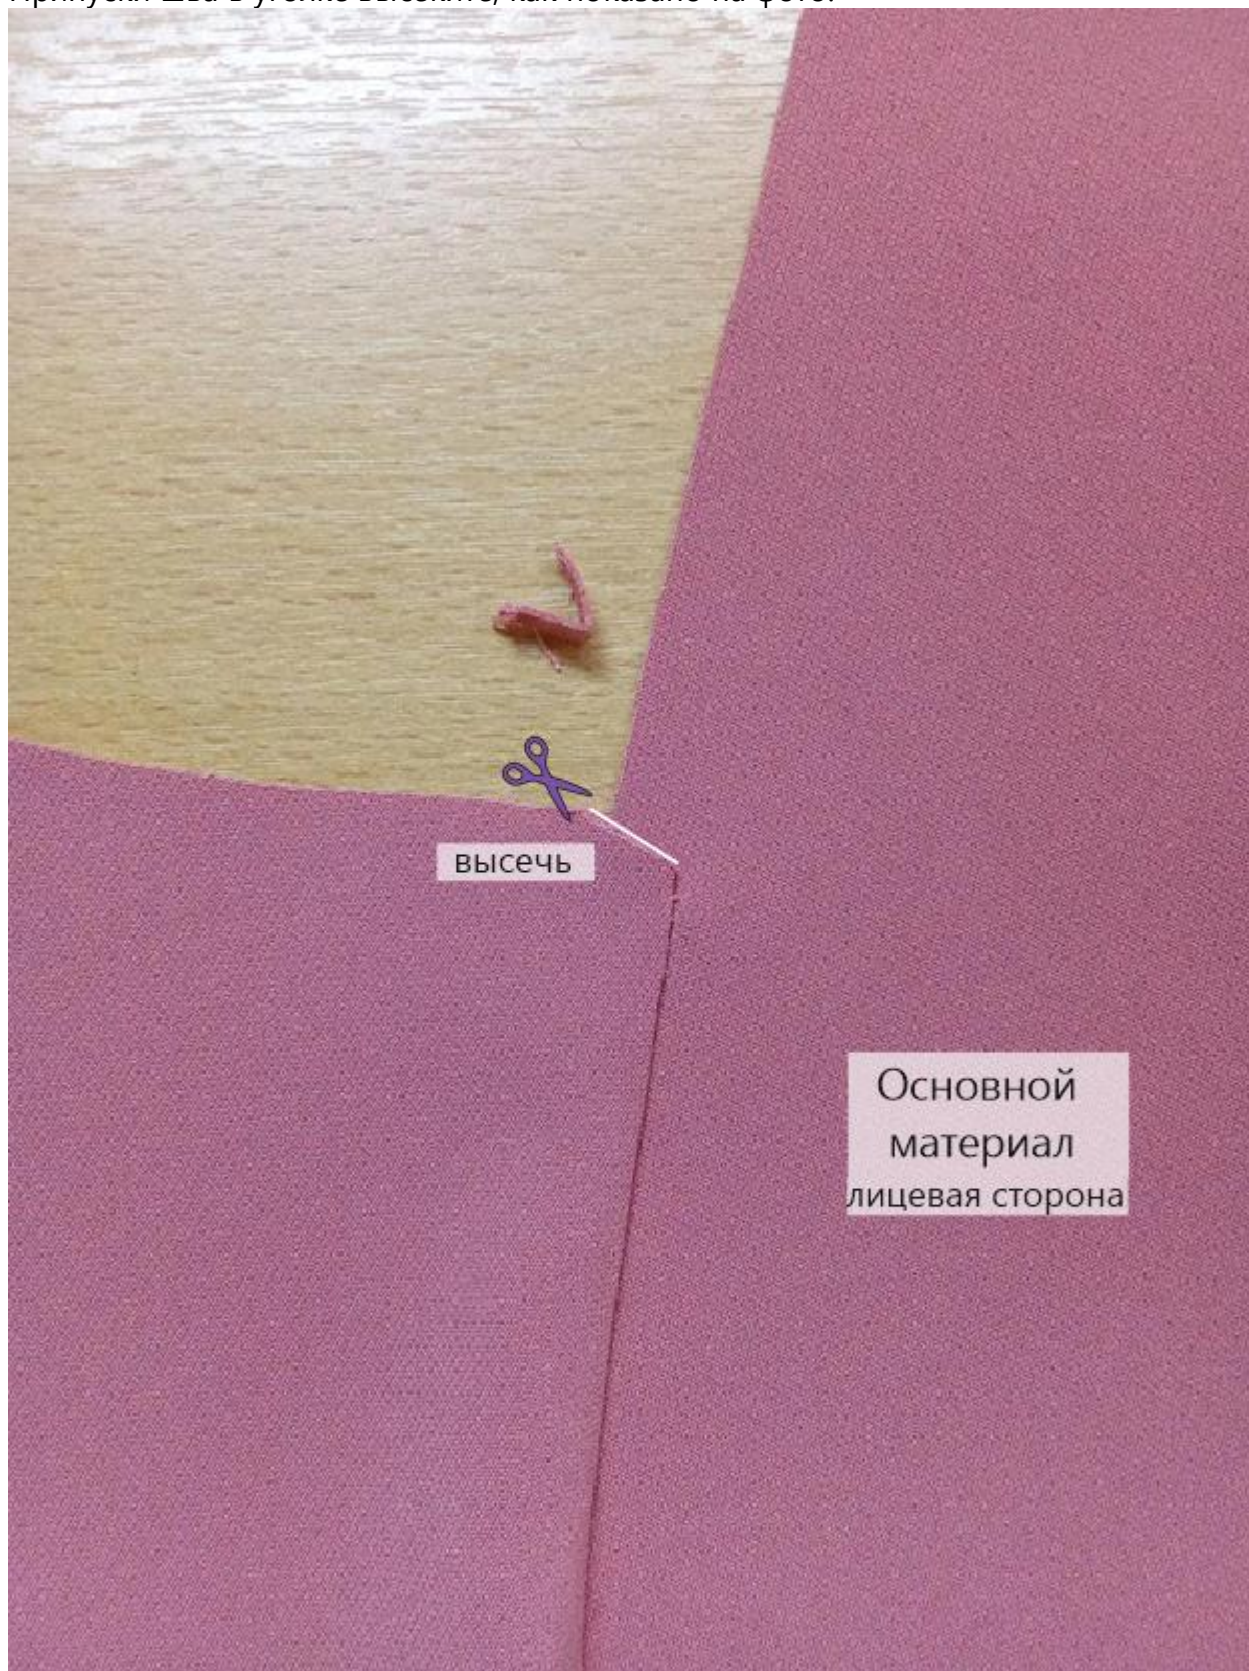

Заготовка обтачки горловины переда и её монтаж с изделием


Продублируйте обтачку горловины переда с изнанки. Наложите её на переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.

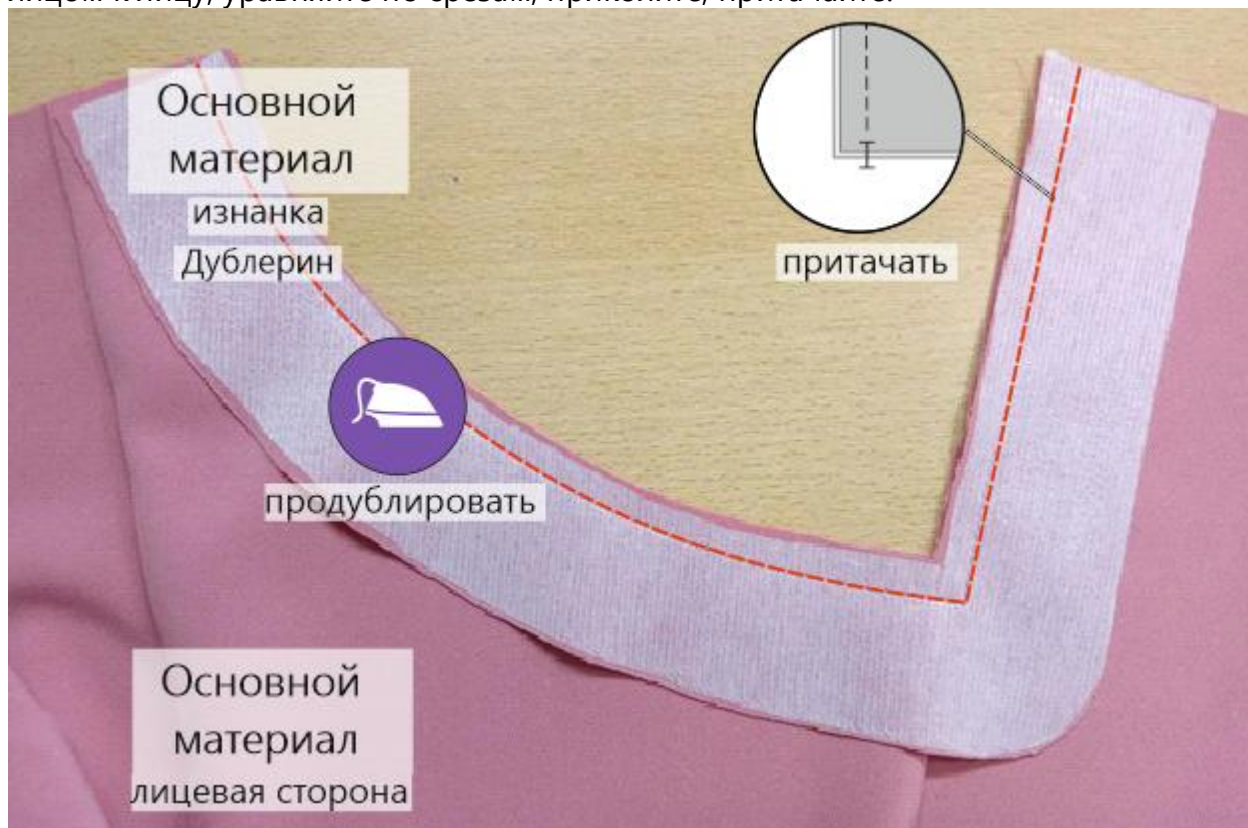


Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублерином высеките близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.

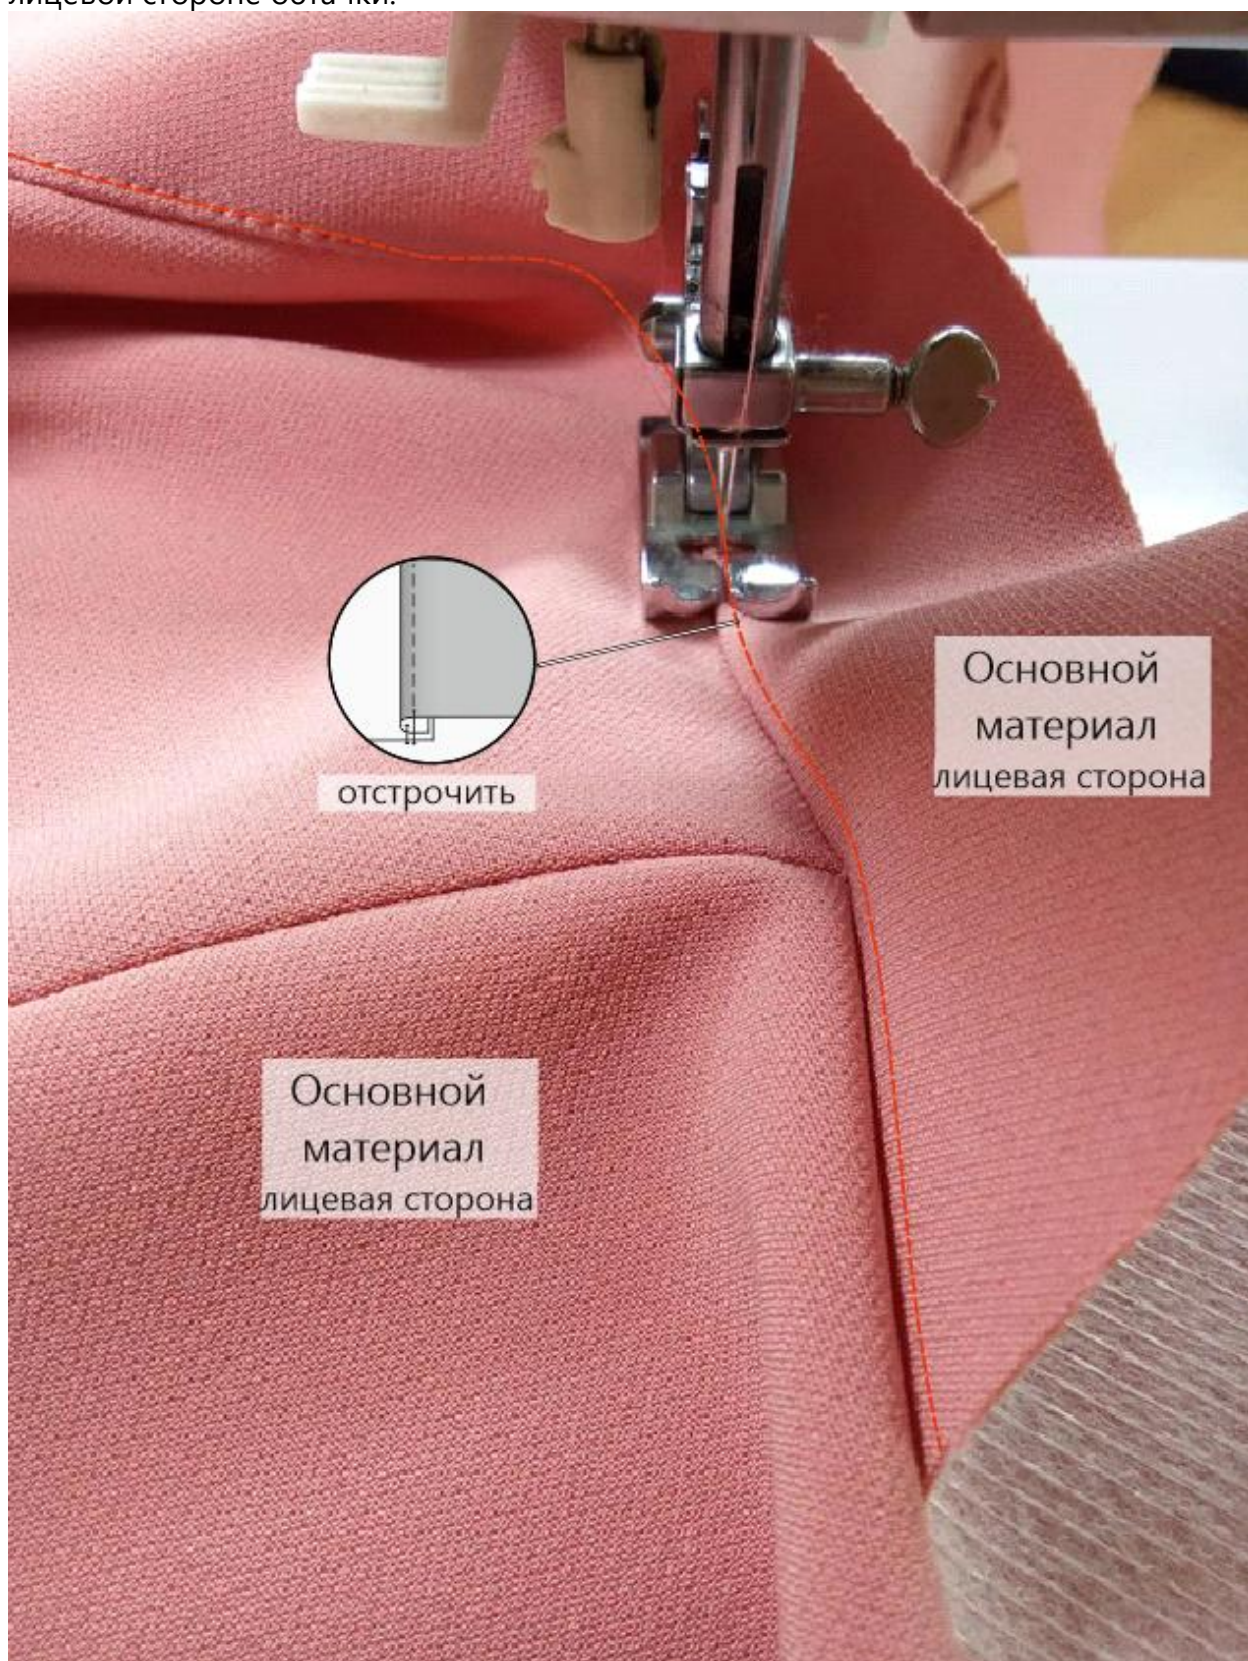


Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте горловину переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Обметайте открытый нижний срез обтачки.

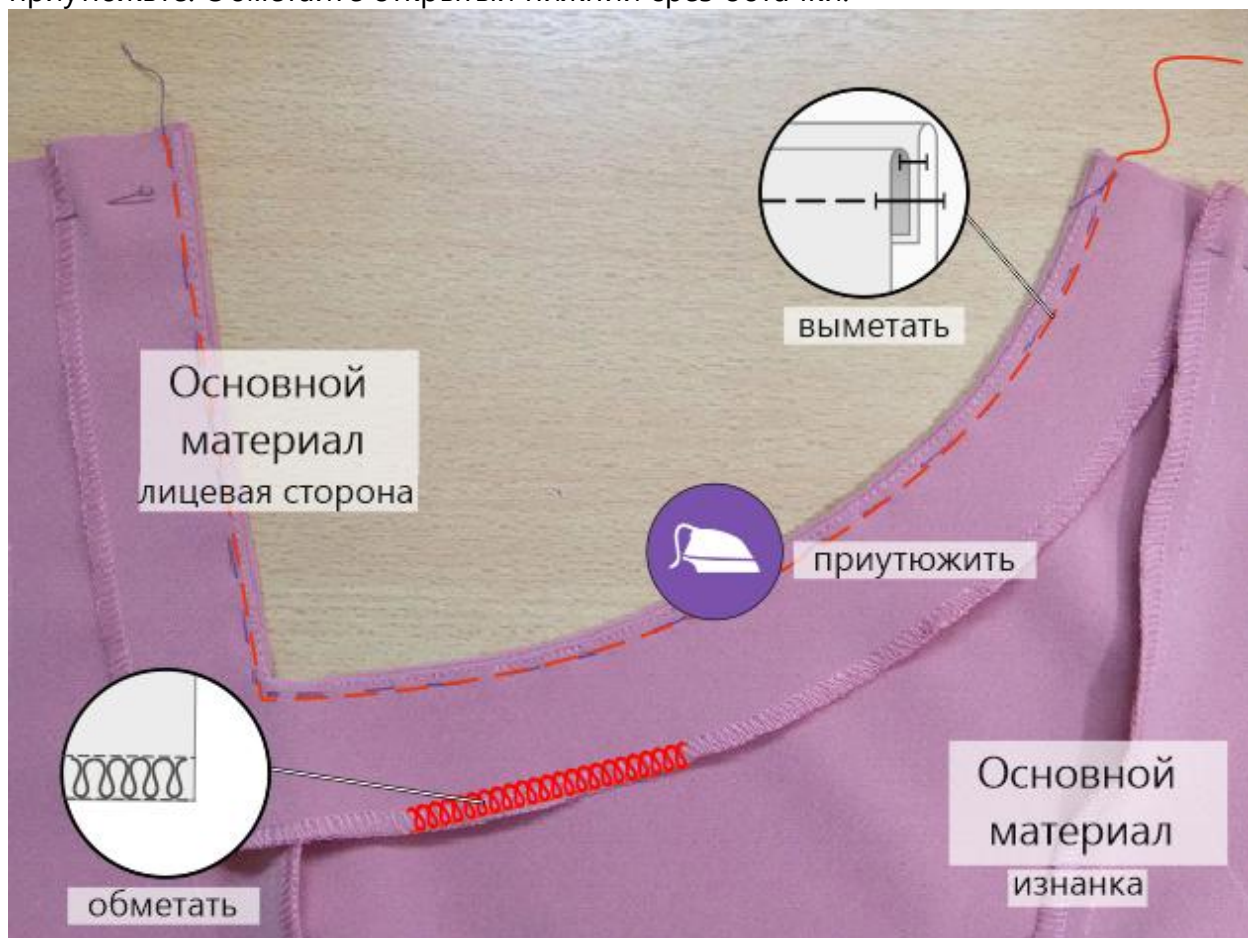


Заготовка отлетной детали переда

Стачайте части отлетной детали переда в единую деталь. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.

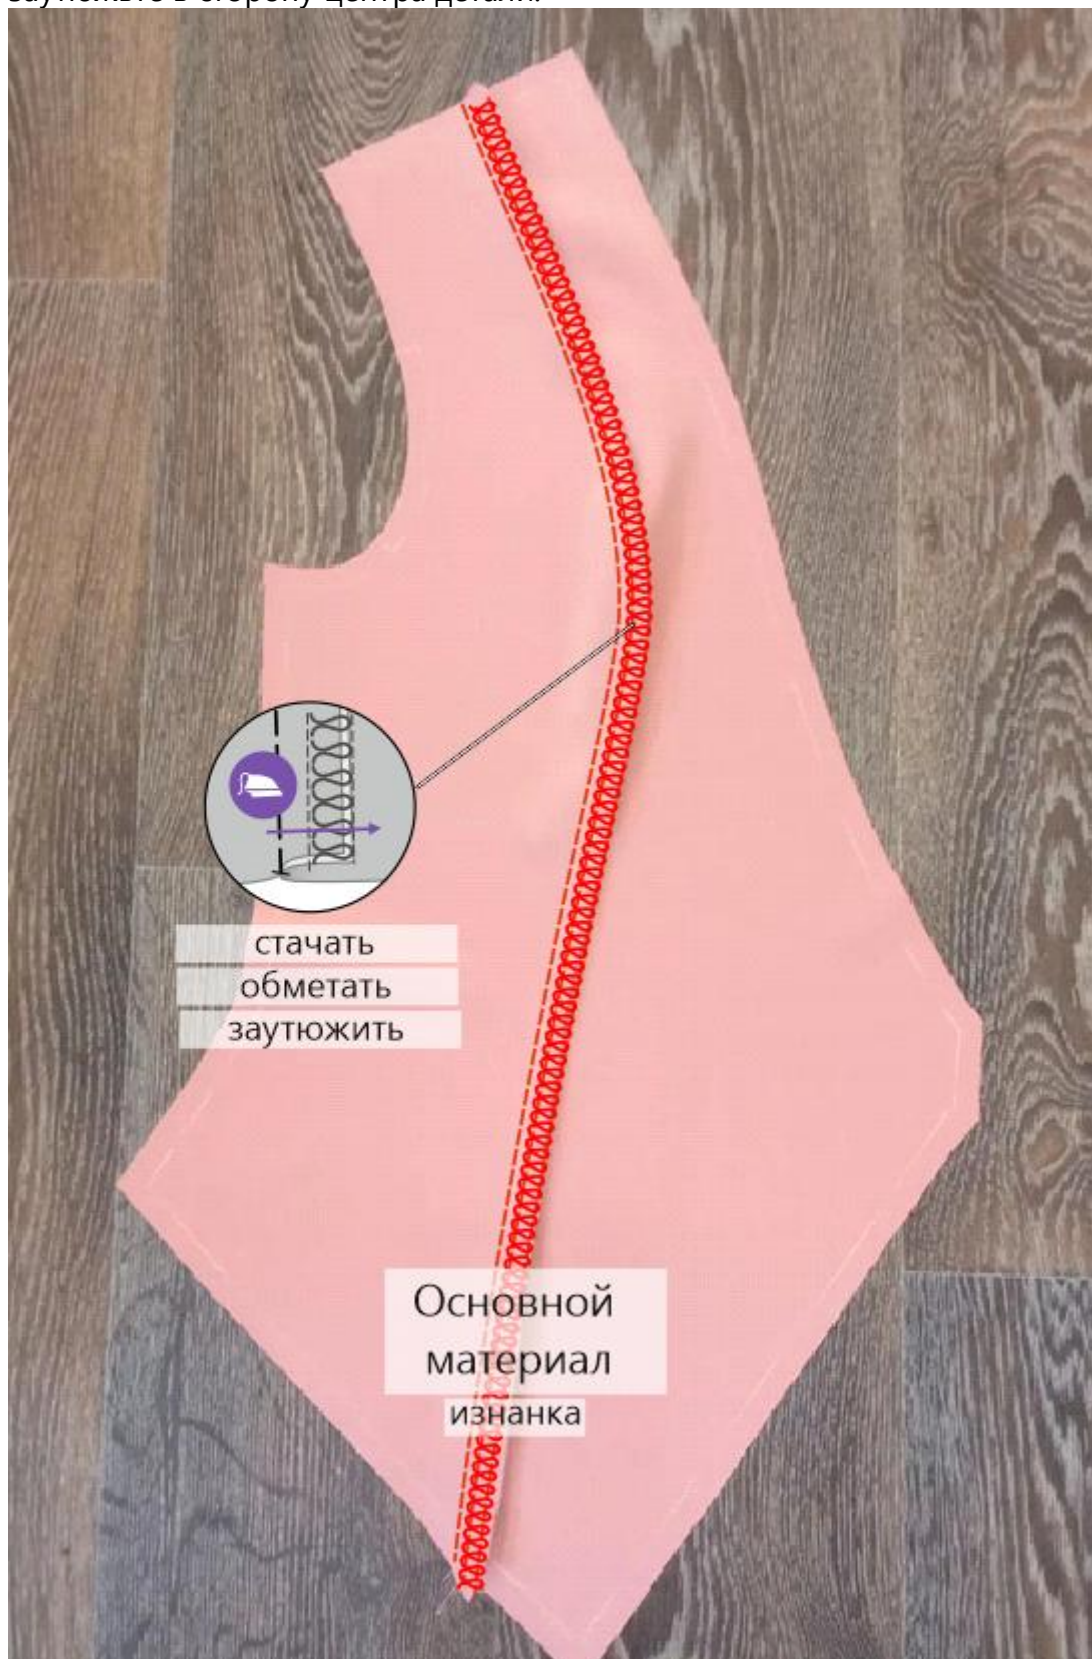

Заготовка короткой части пояса

Детали короткой части пояса сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски со стороны одной части пояса высеките близко к строчке.

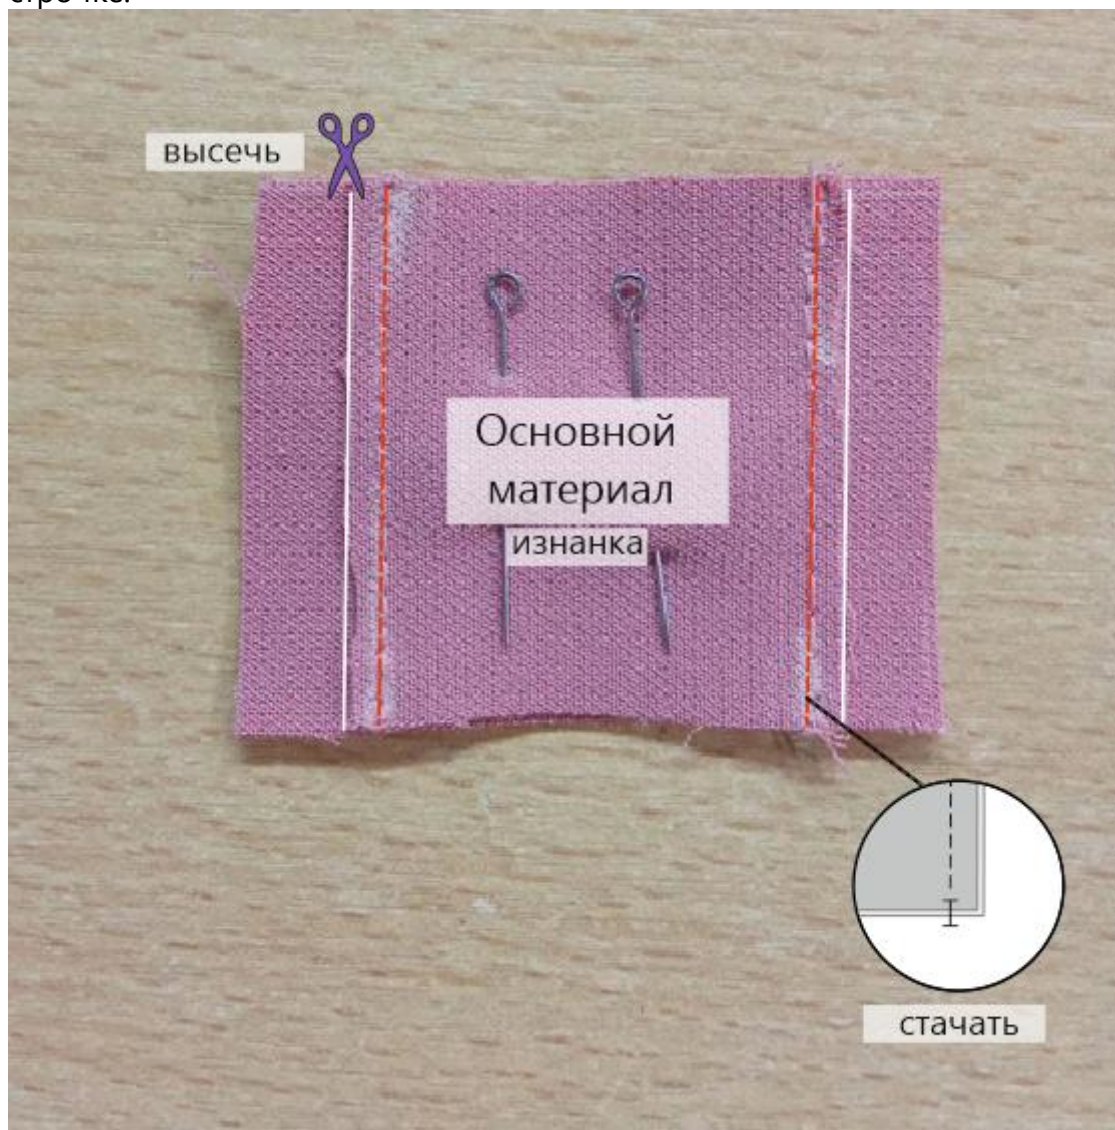

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, приутюжьте.



Оденьте полукольца на пояс. Сложите пояс пополам, сколите его стороны по открытым срезам.




Вспомогательной строчкой притачайте пояс к выступу с лицевой стороны отлетной детали переда.



Заготовка обтачки отлетной детали переда

Продублируйте обтачку с изнаночной стороны. Осноруйте срезы внешнего выступа обтачки на 0,2 см.

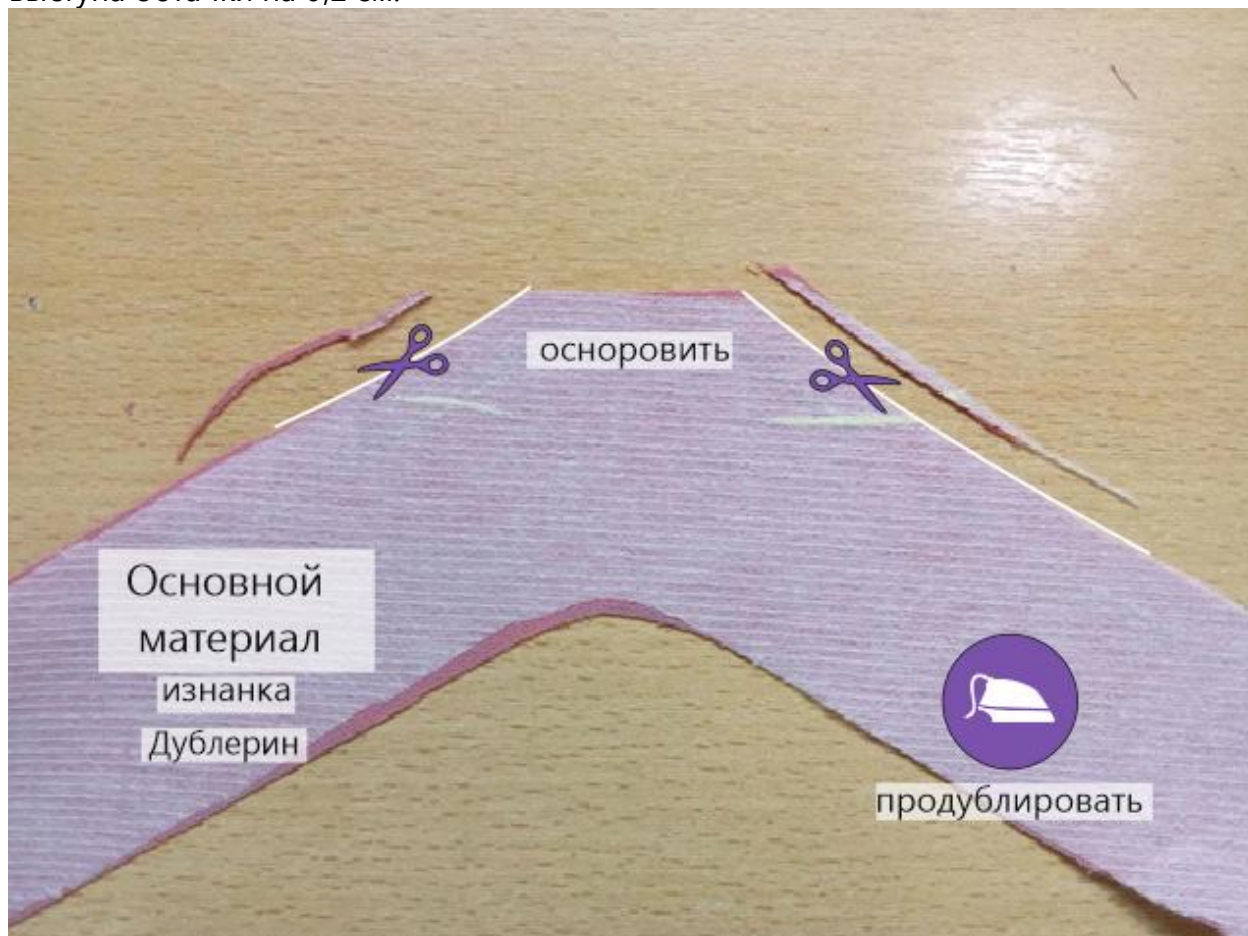

Монтаж обтачки с отлетной деталью переда

Наложите обтачку на отлетную деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите или приметайте.




Притачайте обтачку. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.



Обметайте открытый внешний срез обтачки. Отверните обтачку в сторону изнанки отлетной детали переда. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

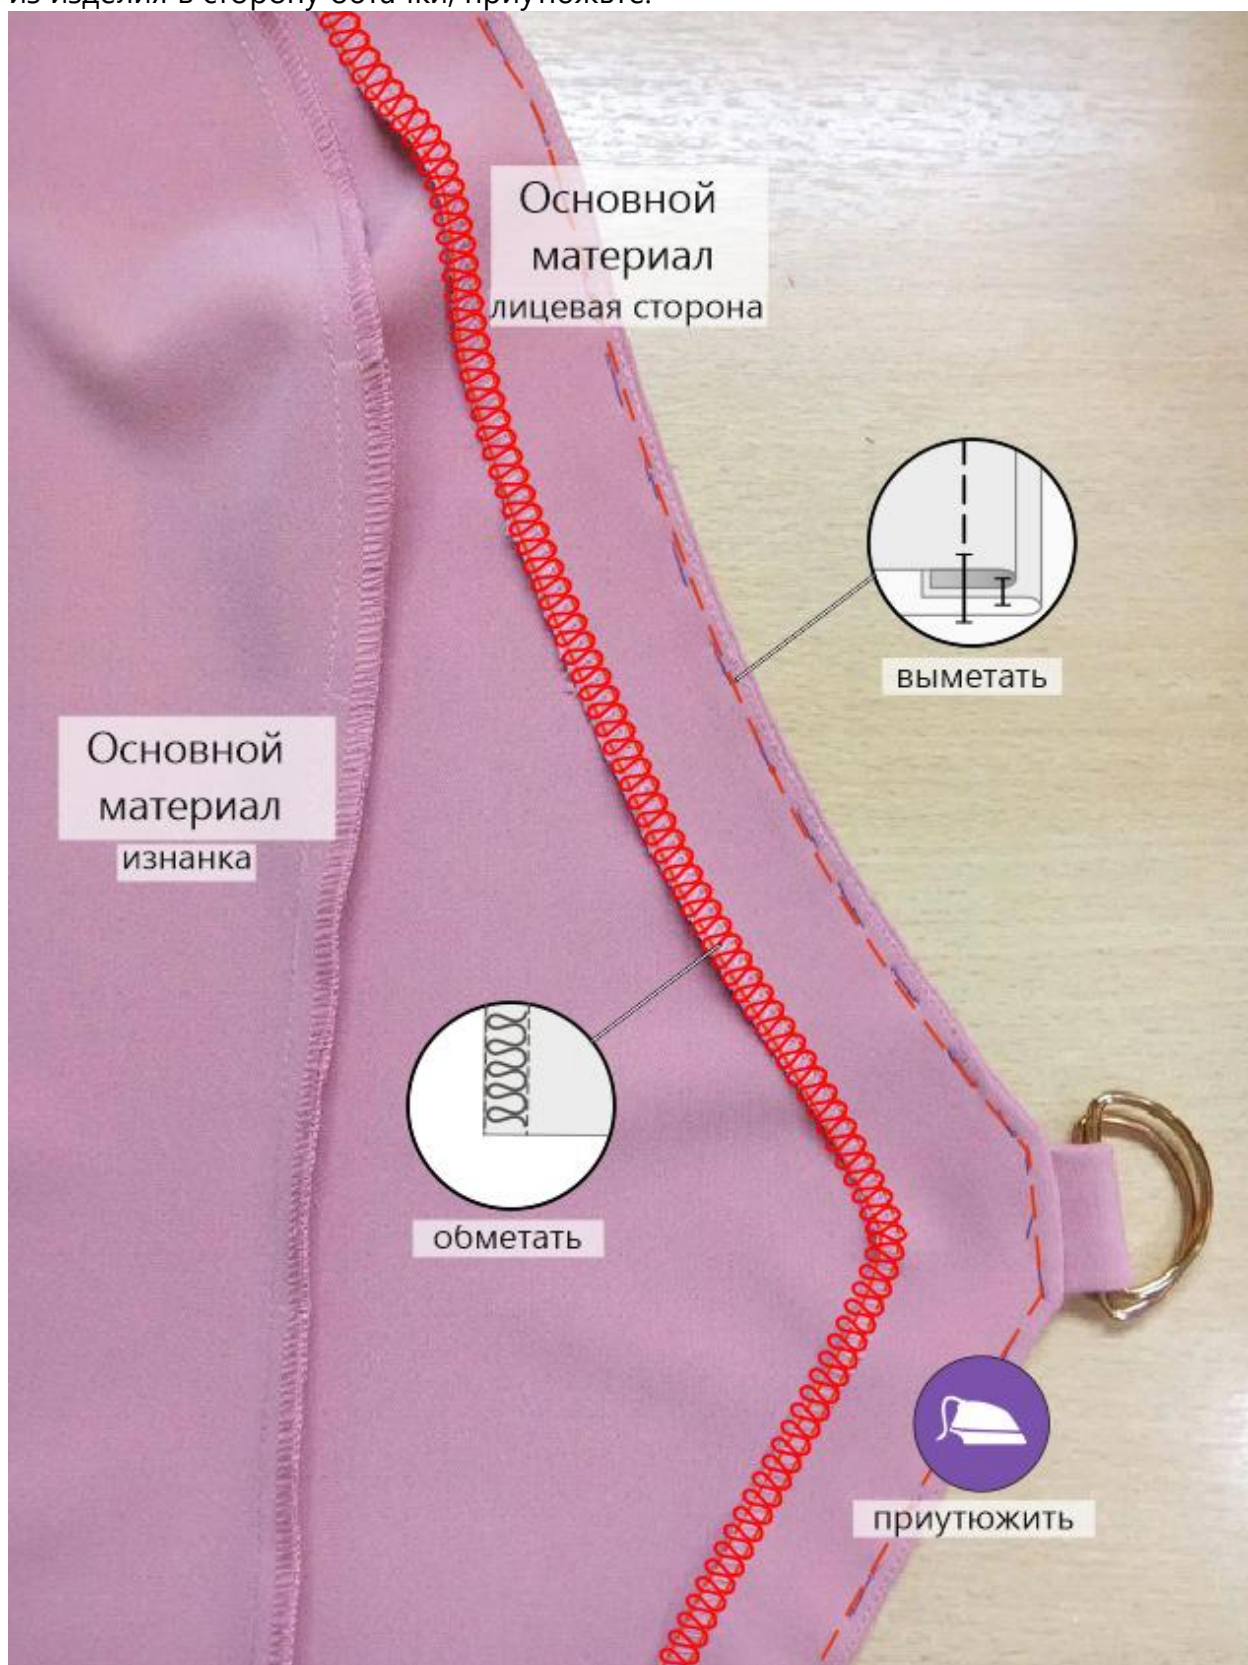


Монтаж отлетной детали переда с передом

Наложите отлетную деталь на перед, изнанкой на лицевую сторону, уравняйте по плечевым и боковым срезам, приколите или приметайте.




Заготовка пояса

Продублируйте пояс с изнаночной стороны. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по короткому и длинному срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски с одной стороны пояса высеките близко к строчке.

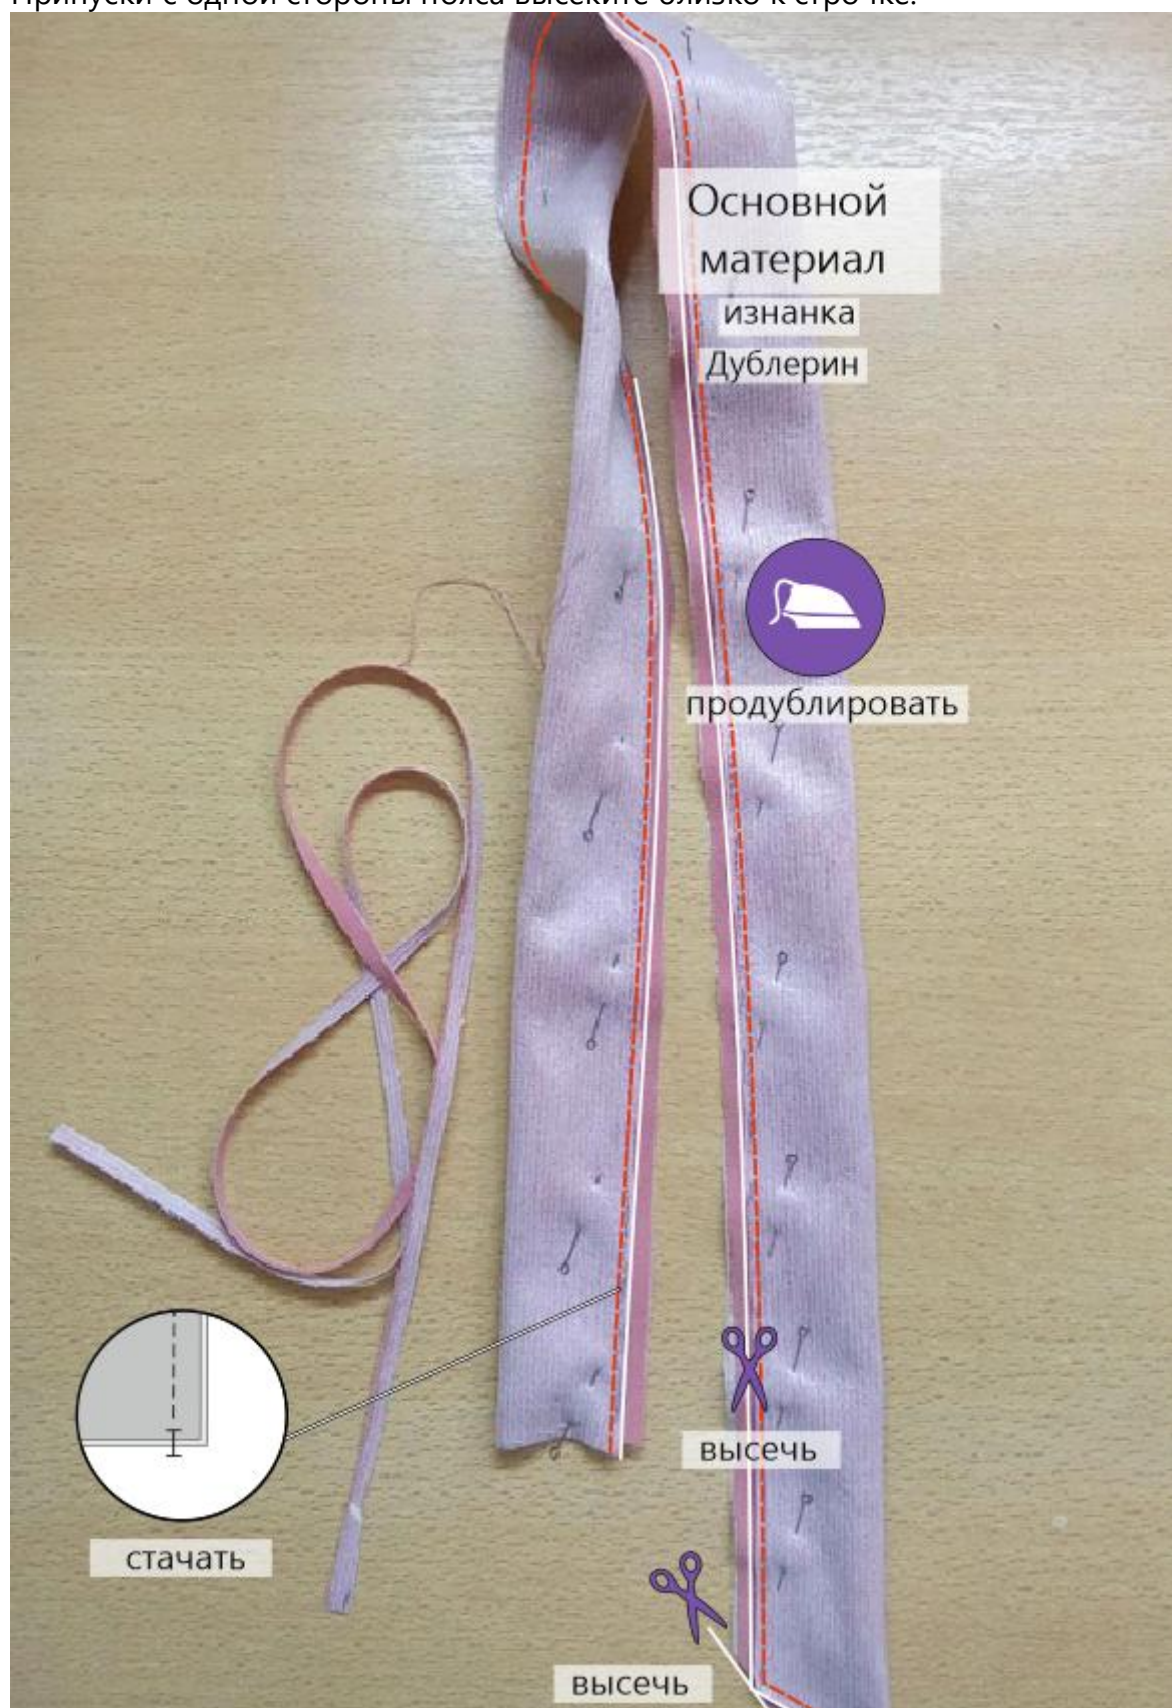

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс строчкой в край по периметру. Нитки выметывания удалите, приутюжьте пояс ещё раз.

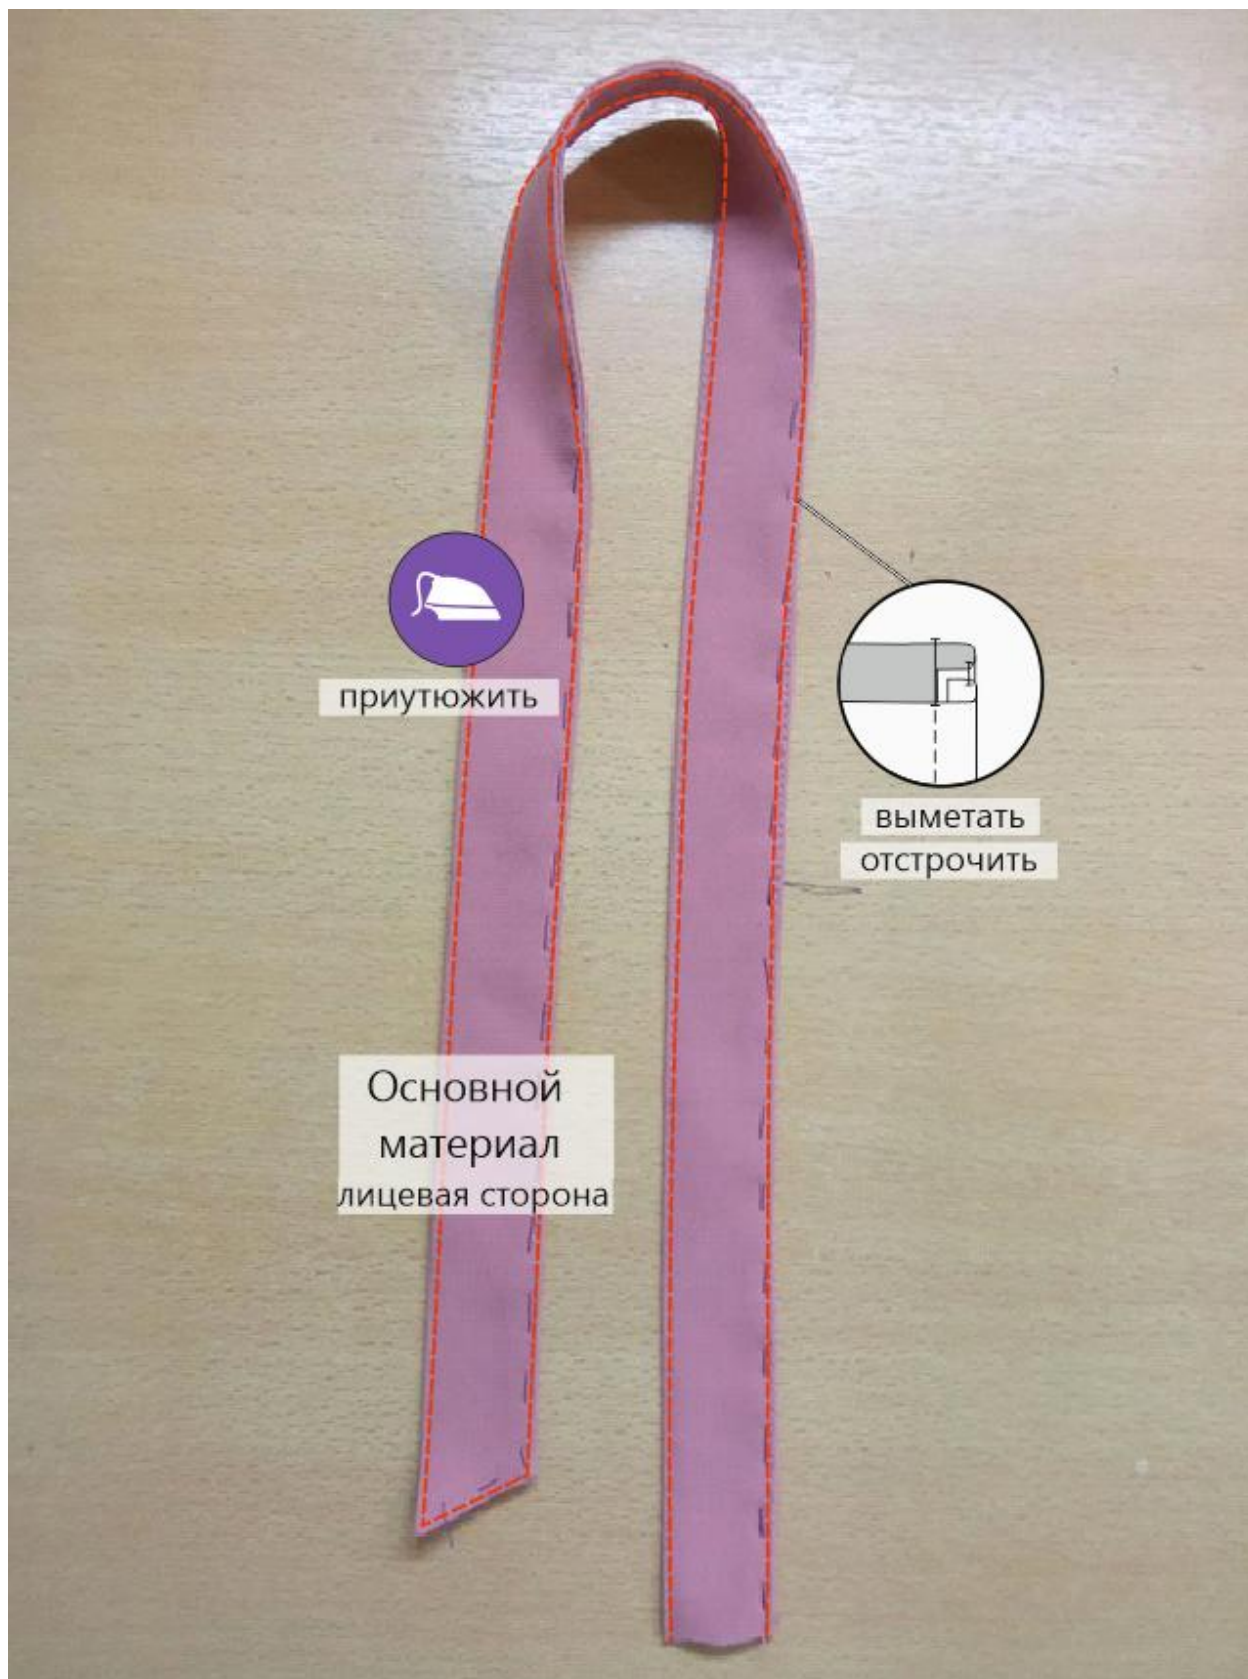

Монтаж пояса с изделием


Ориентируясь по разметке, вспомогательной строчкой притачайте пояс к левому боковому срезу переда.



Заготовка спинки

Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки.


Стачайте детали центральной части спинки между собой по средним срезам от одной контрольной метки до другой. Срезы разреза сметайте ручными стежками.

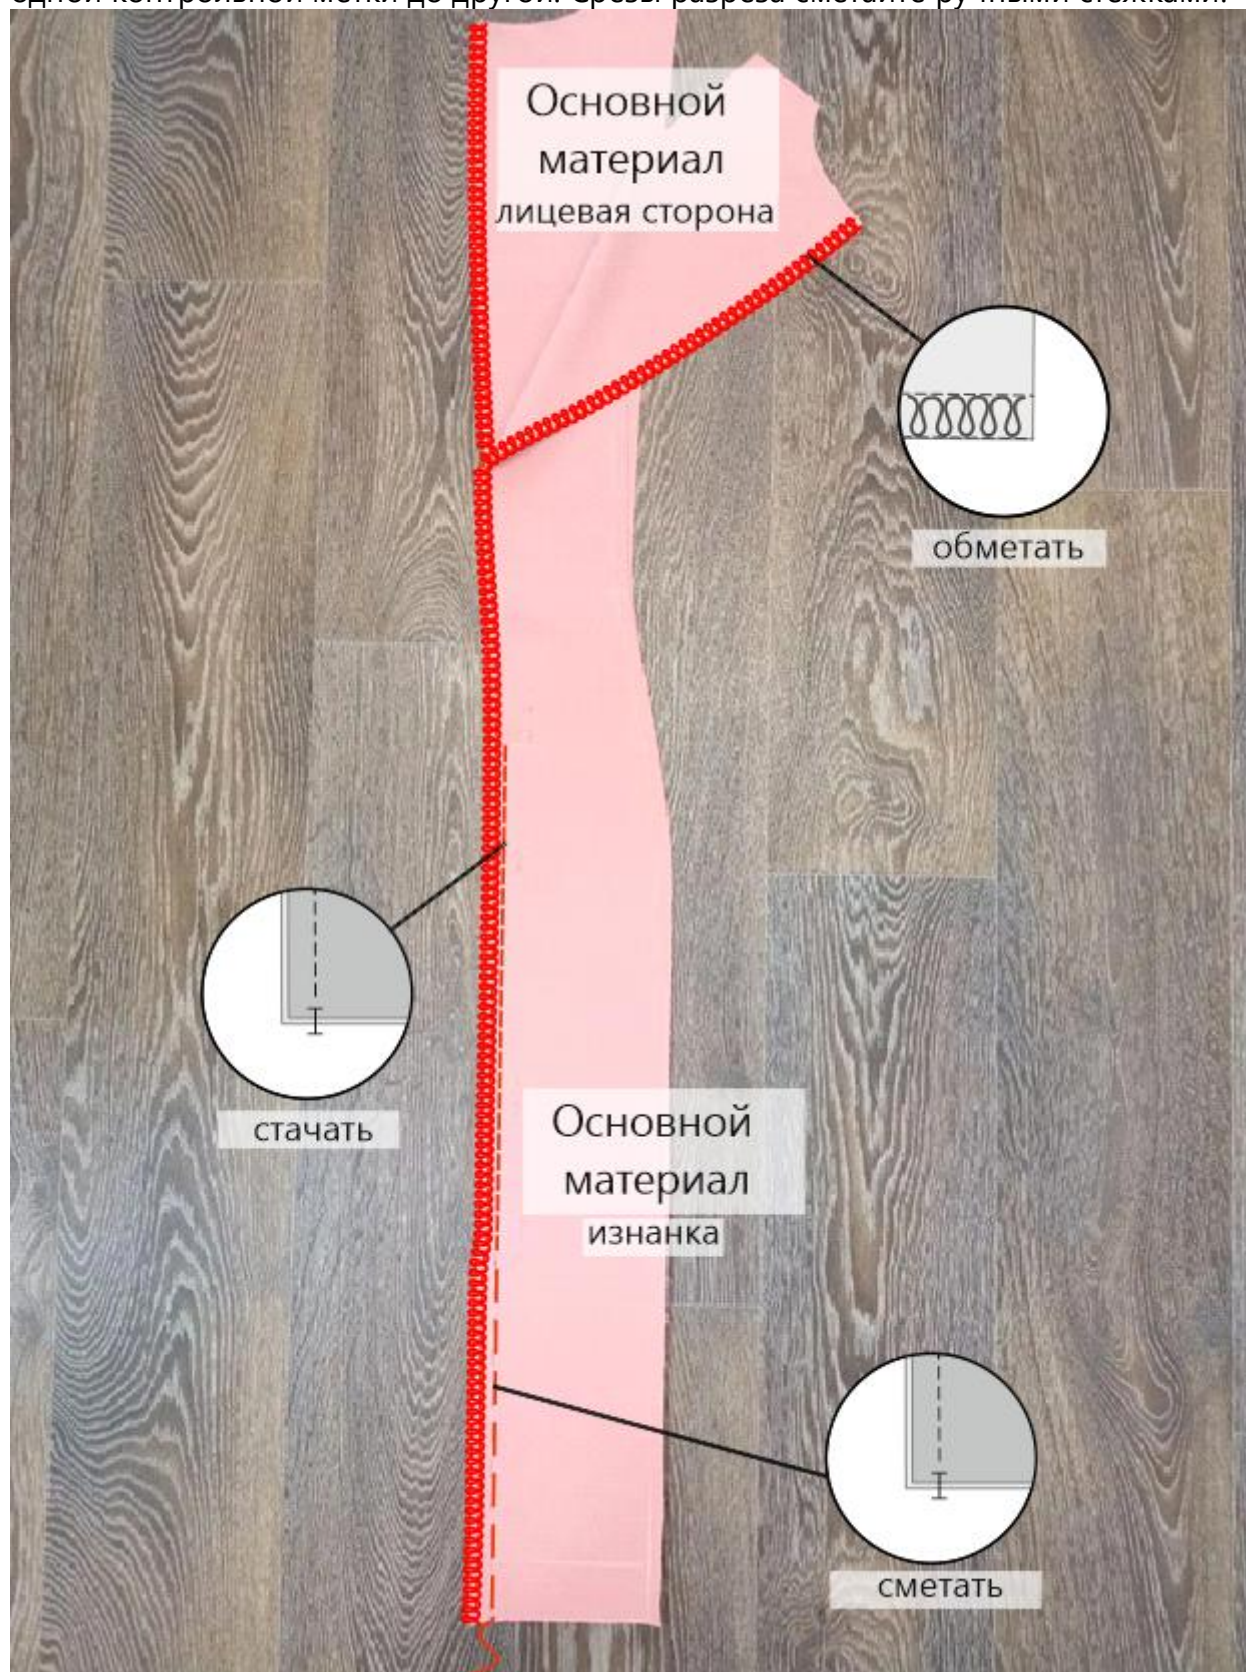


Припуски шва разутюжьте.




Продекатируйте молнию. Расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки до закрепки шва.

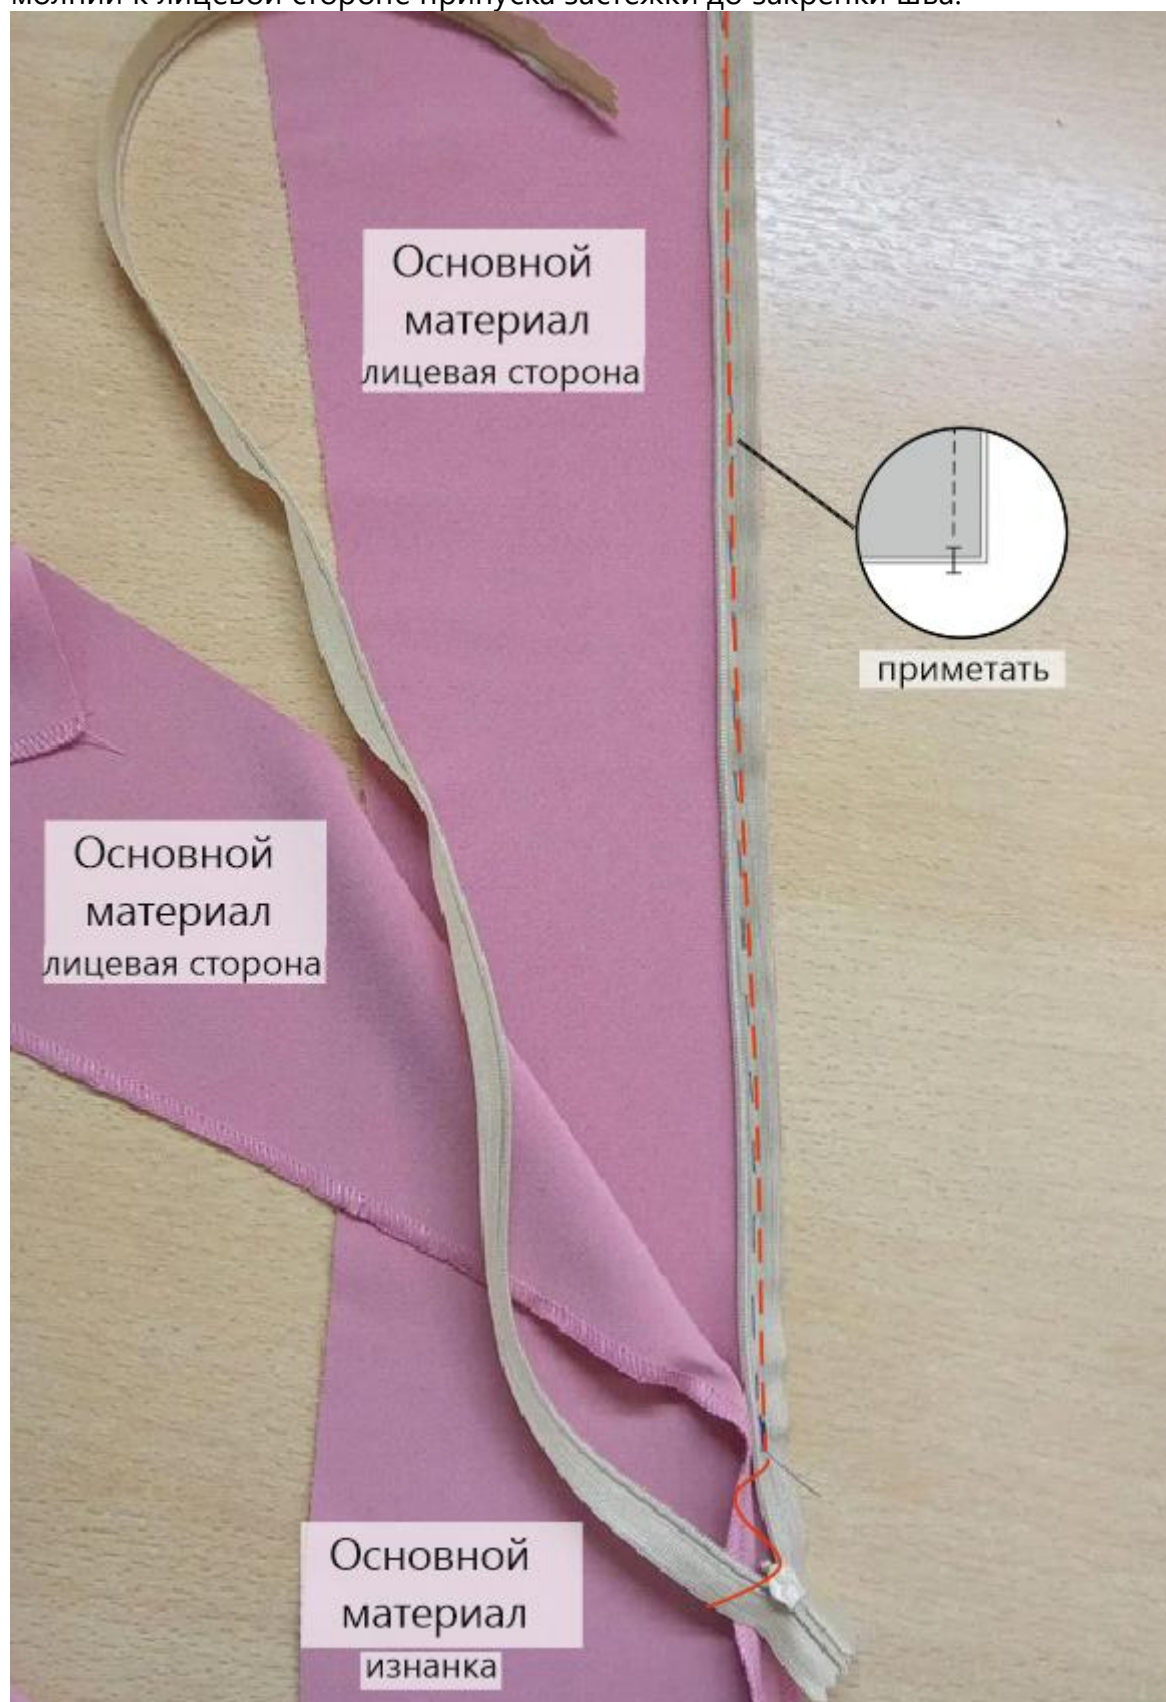

Застегните молнию до уровня закрепки шва. Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки.

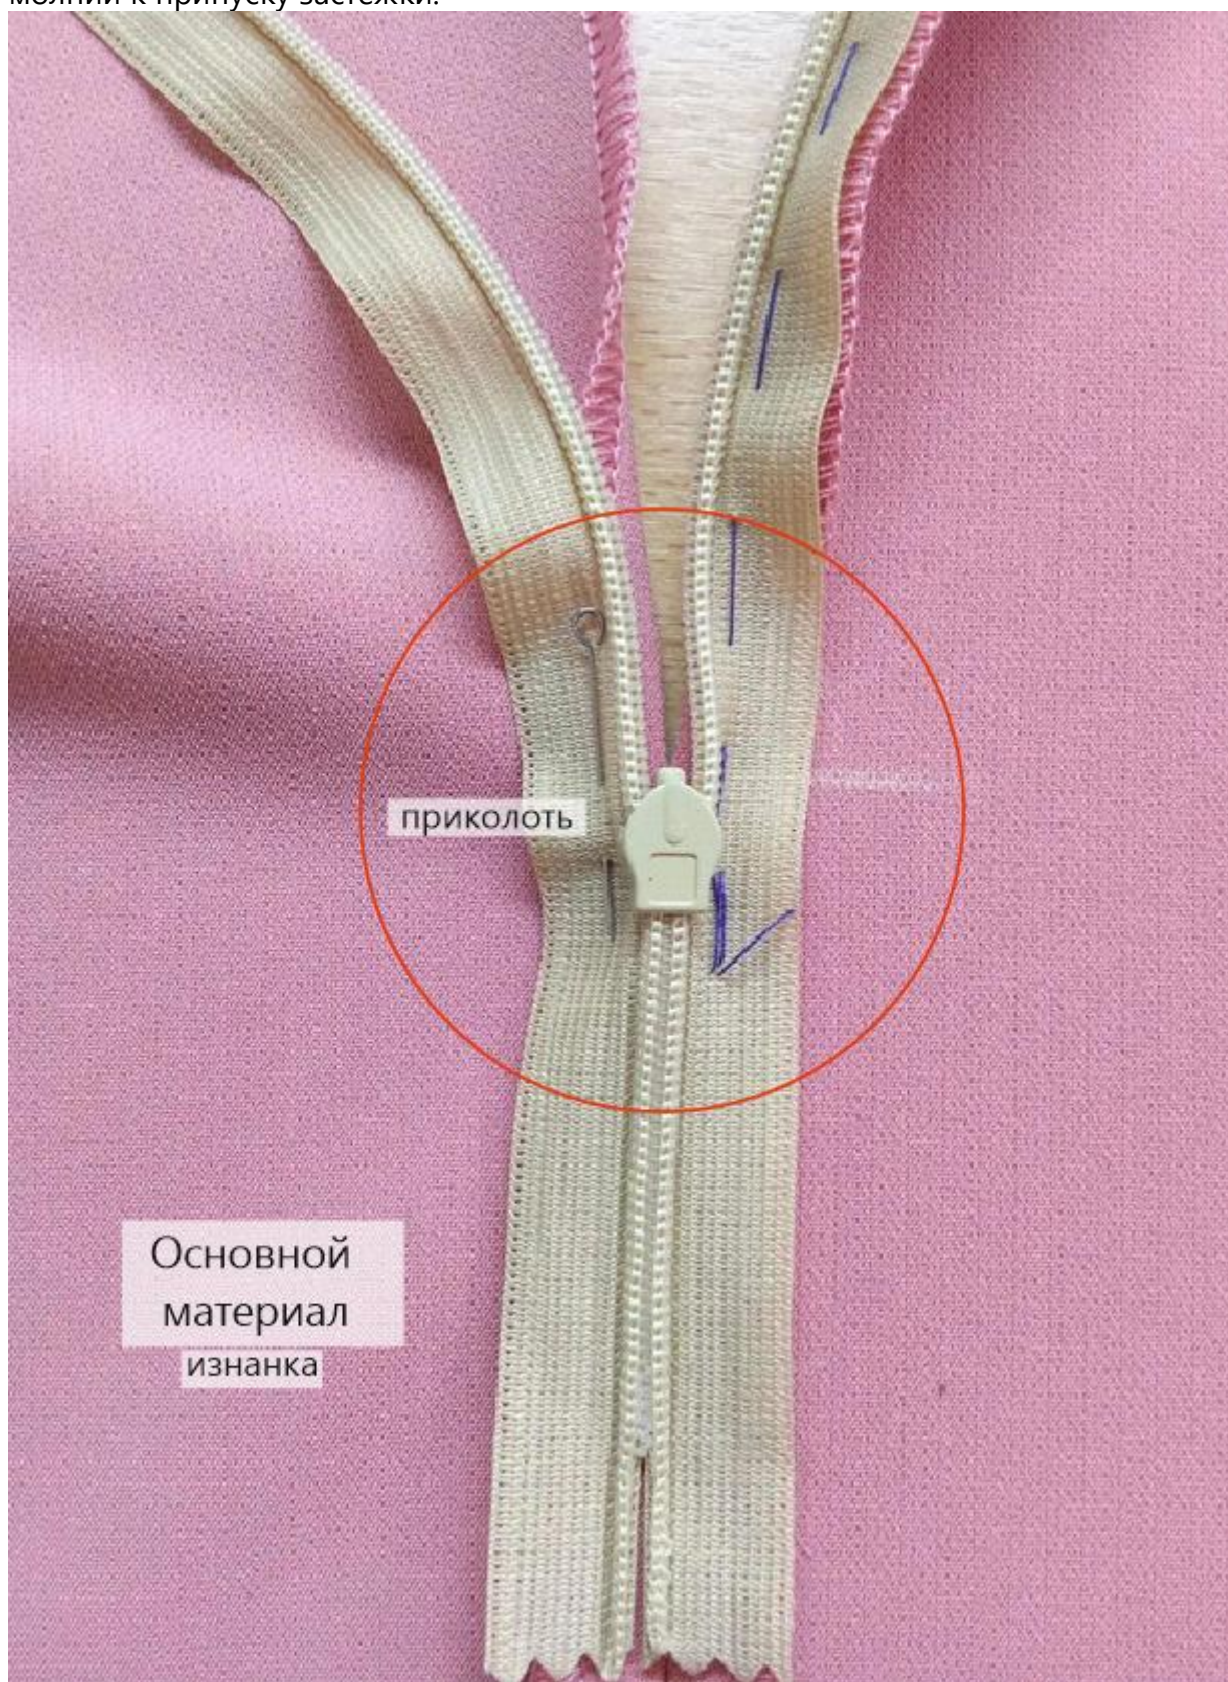


Приколите вторую сторону молнии у среза горловины спинки.

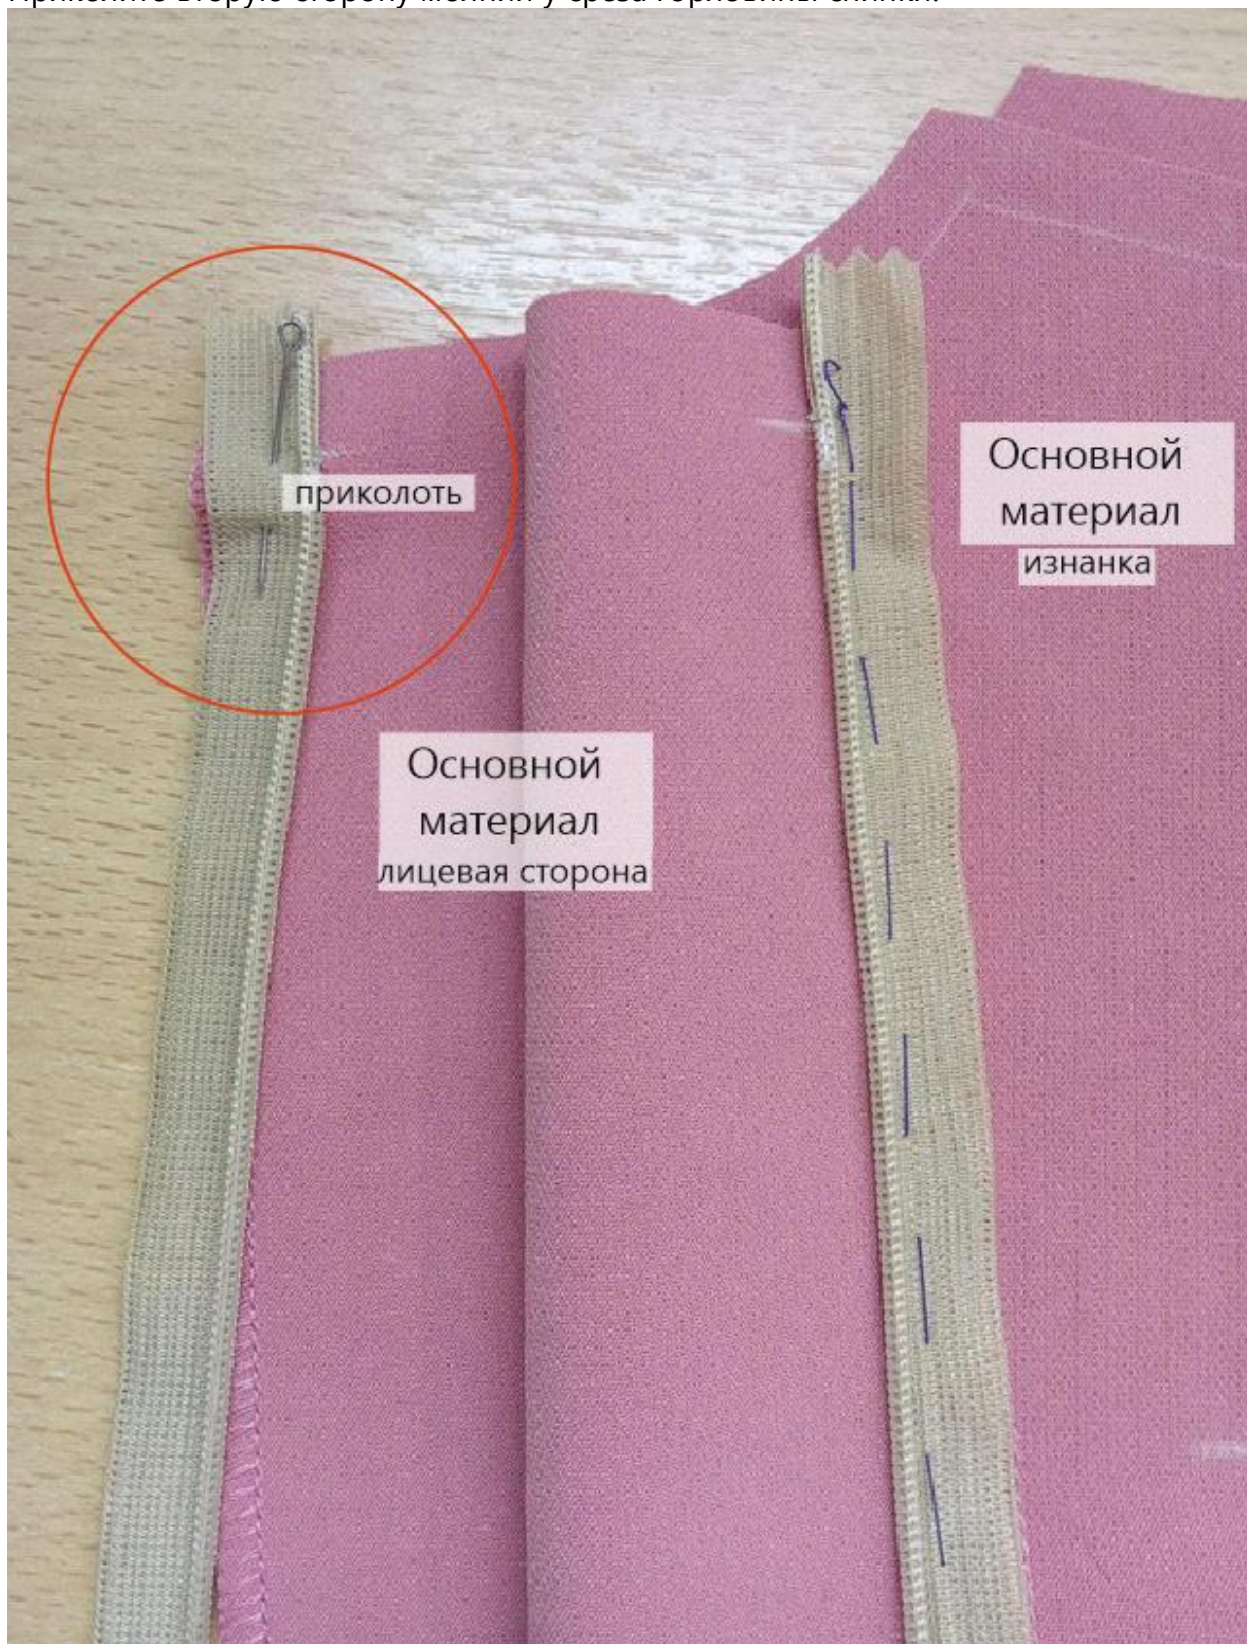


Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.



С помощью специальной лапки притачайте одну сторону молнии к изделию, ведя строчку от среза горловины вниз до закрепки шва.

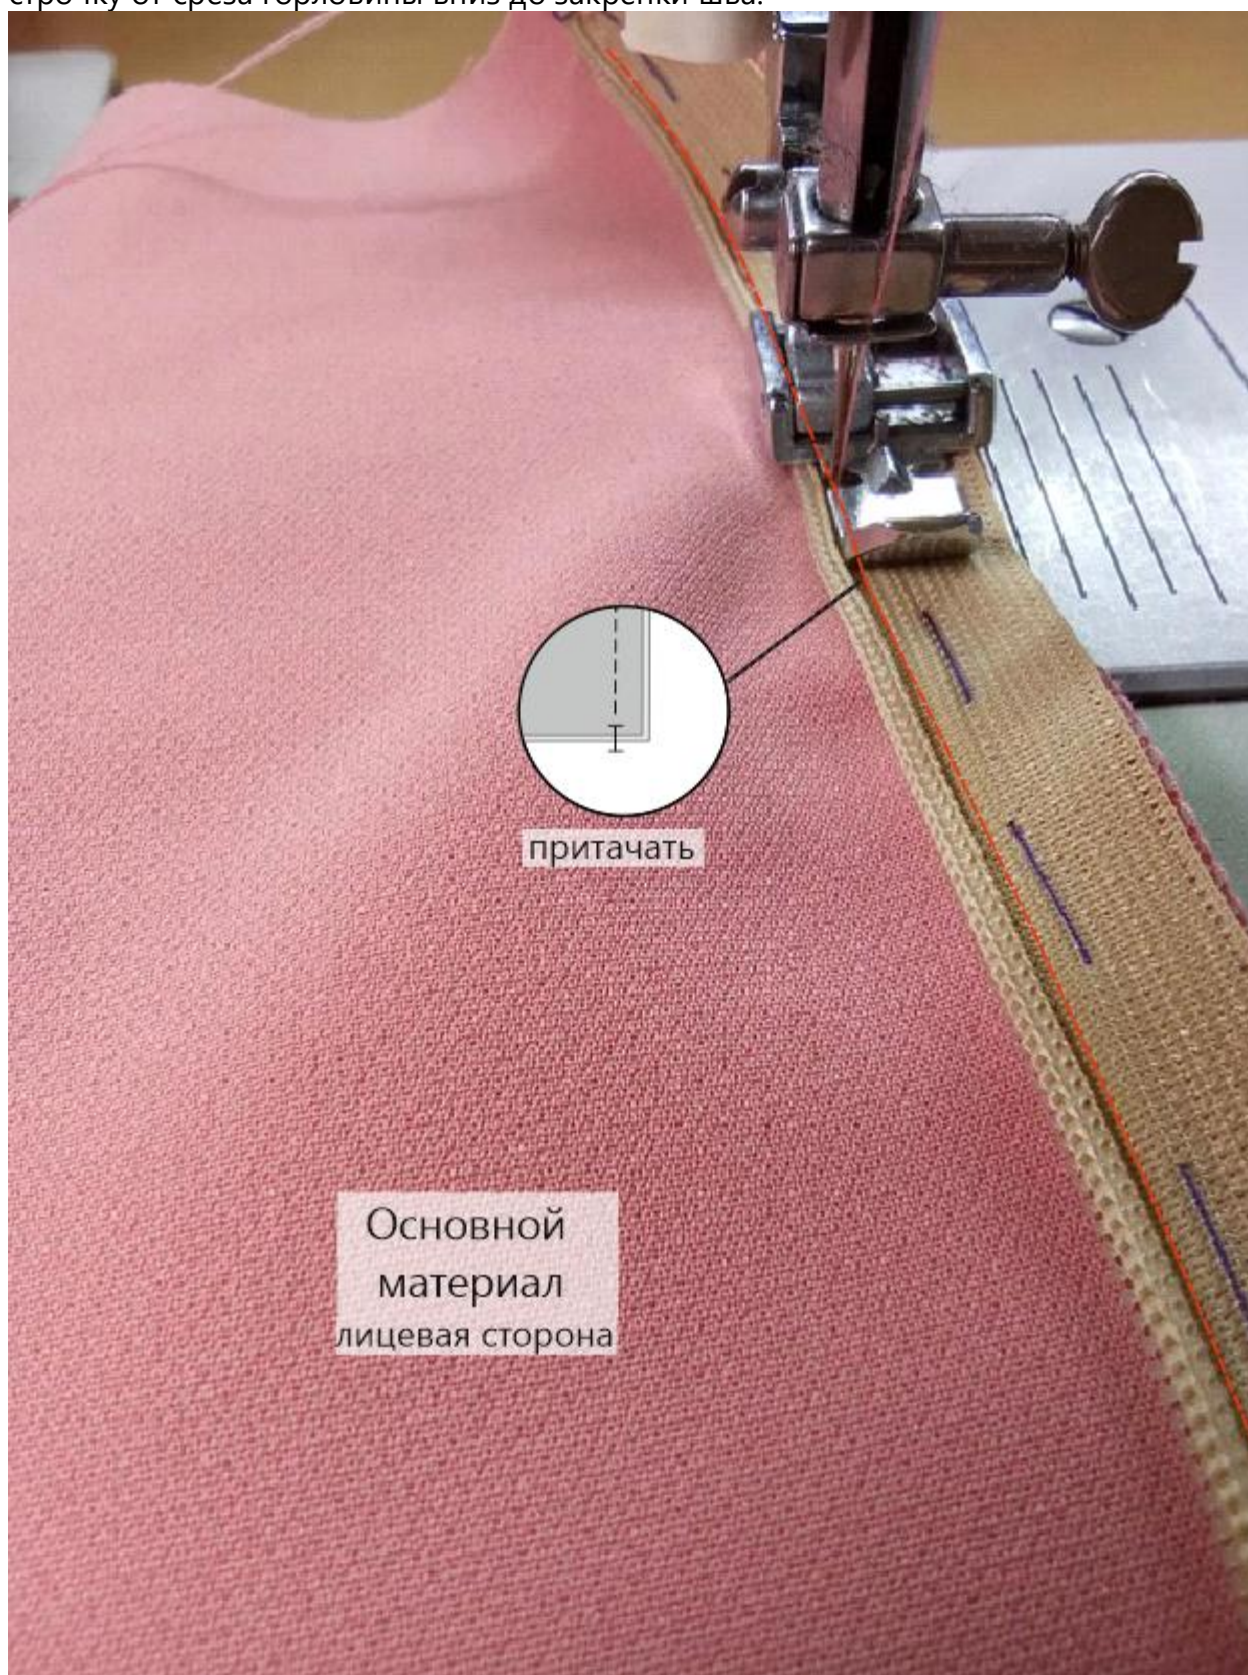


Вторую сторону молнии притачайте, ведя строчку от закрепки шва вверх до среза горловины.

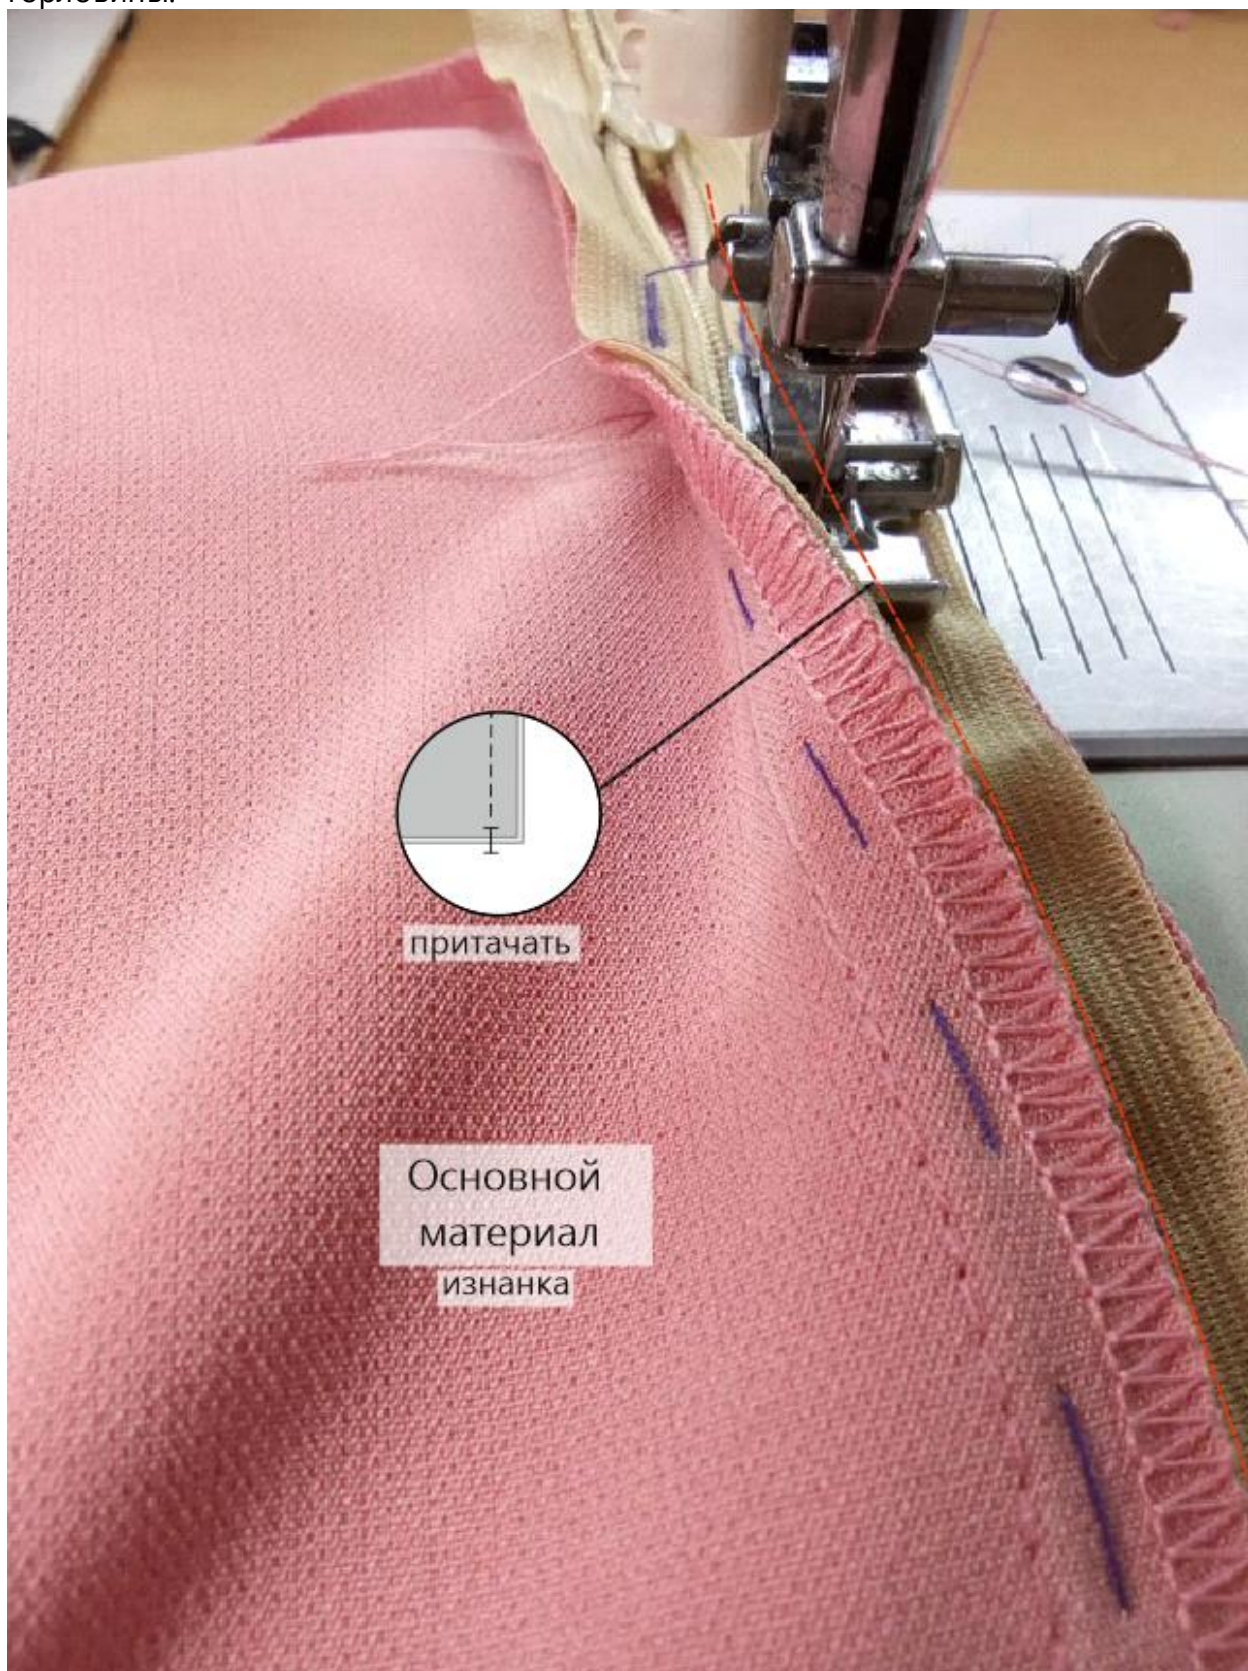

Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

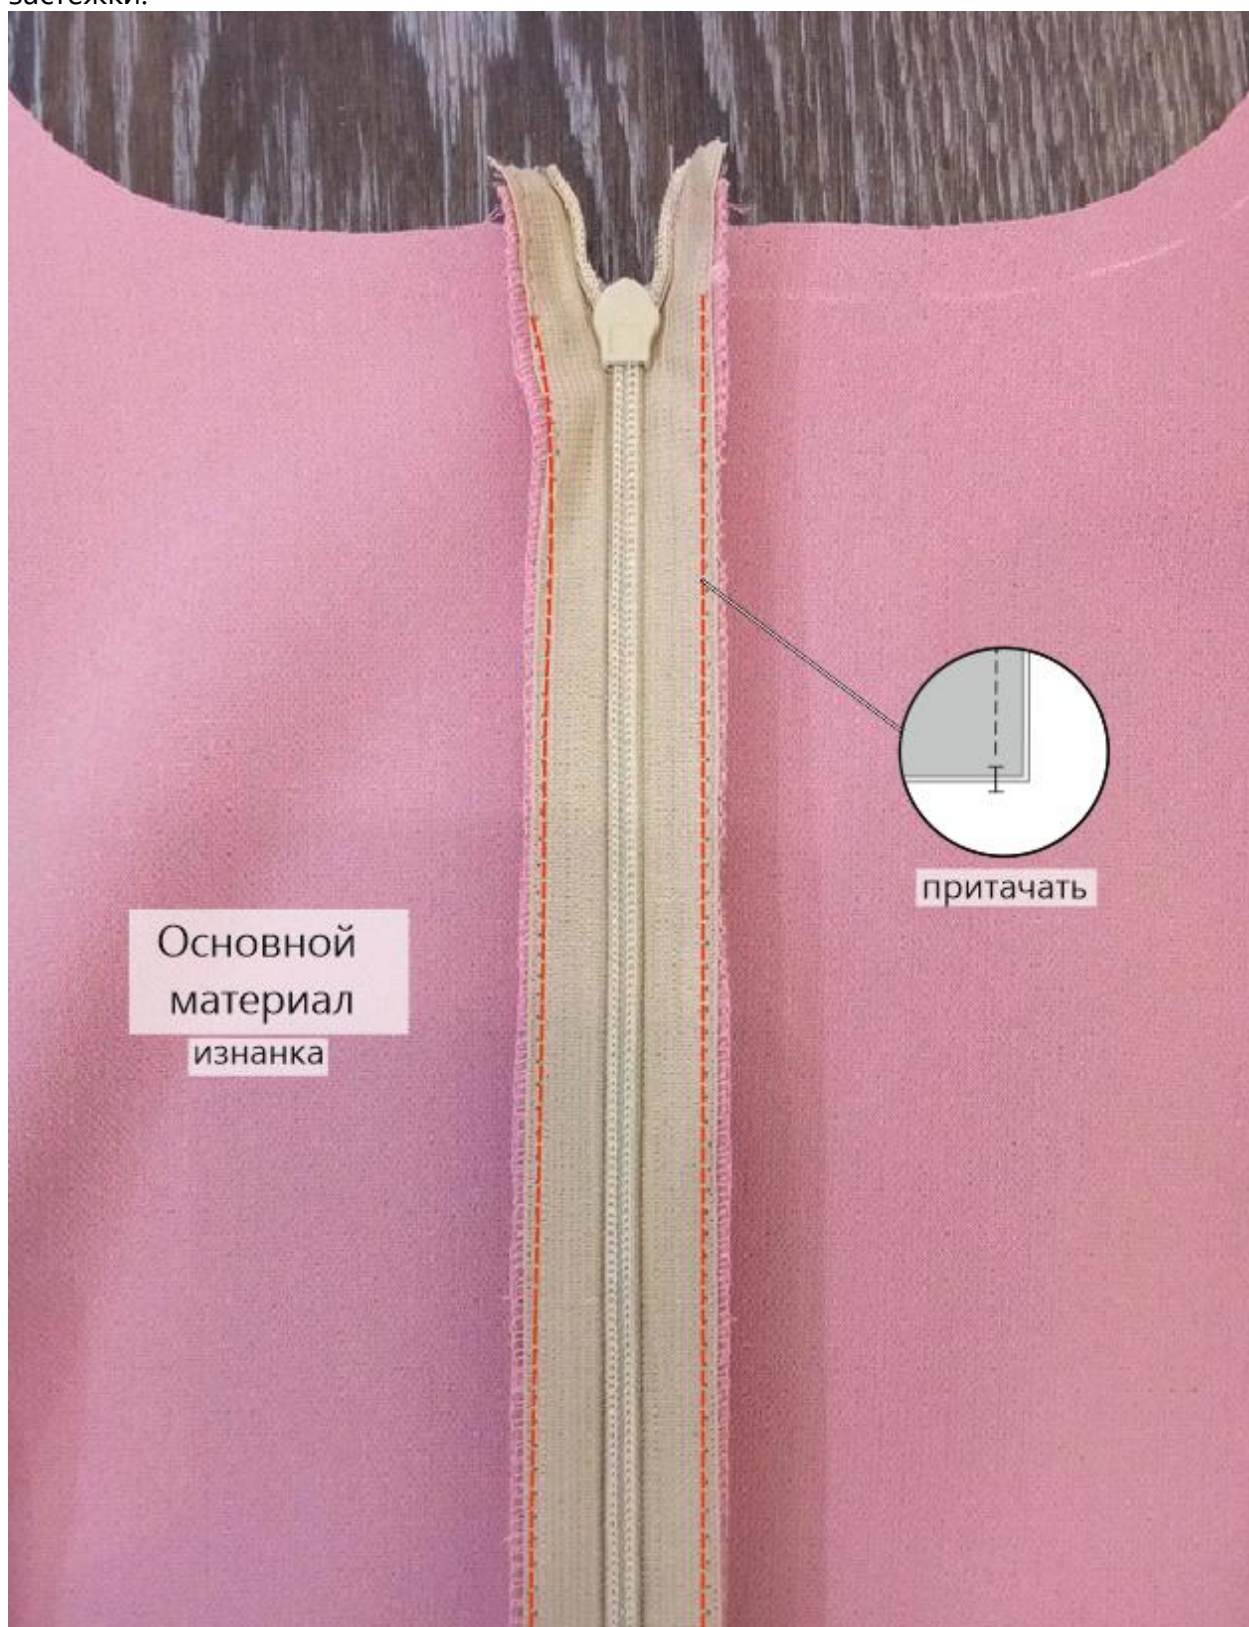

Притачайте бочки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Заготовка обтачек горловины спинки

Продублируйте обтачки горловины спинки с изнаночной стороны. Обметайте их нижние срезы. Осноровите обтачки на ширину припуска по средним срезам.



Монтаж обтачек со спинкой


Притачайте концы обтачек к молнии.




Отверните молнию и обтачку на лицевую сторону изделия. Уравняйте спинку и обтачку по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. Припуски в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов строчкой в край по лицевой стороне обтачки.

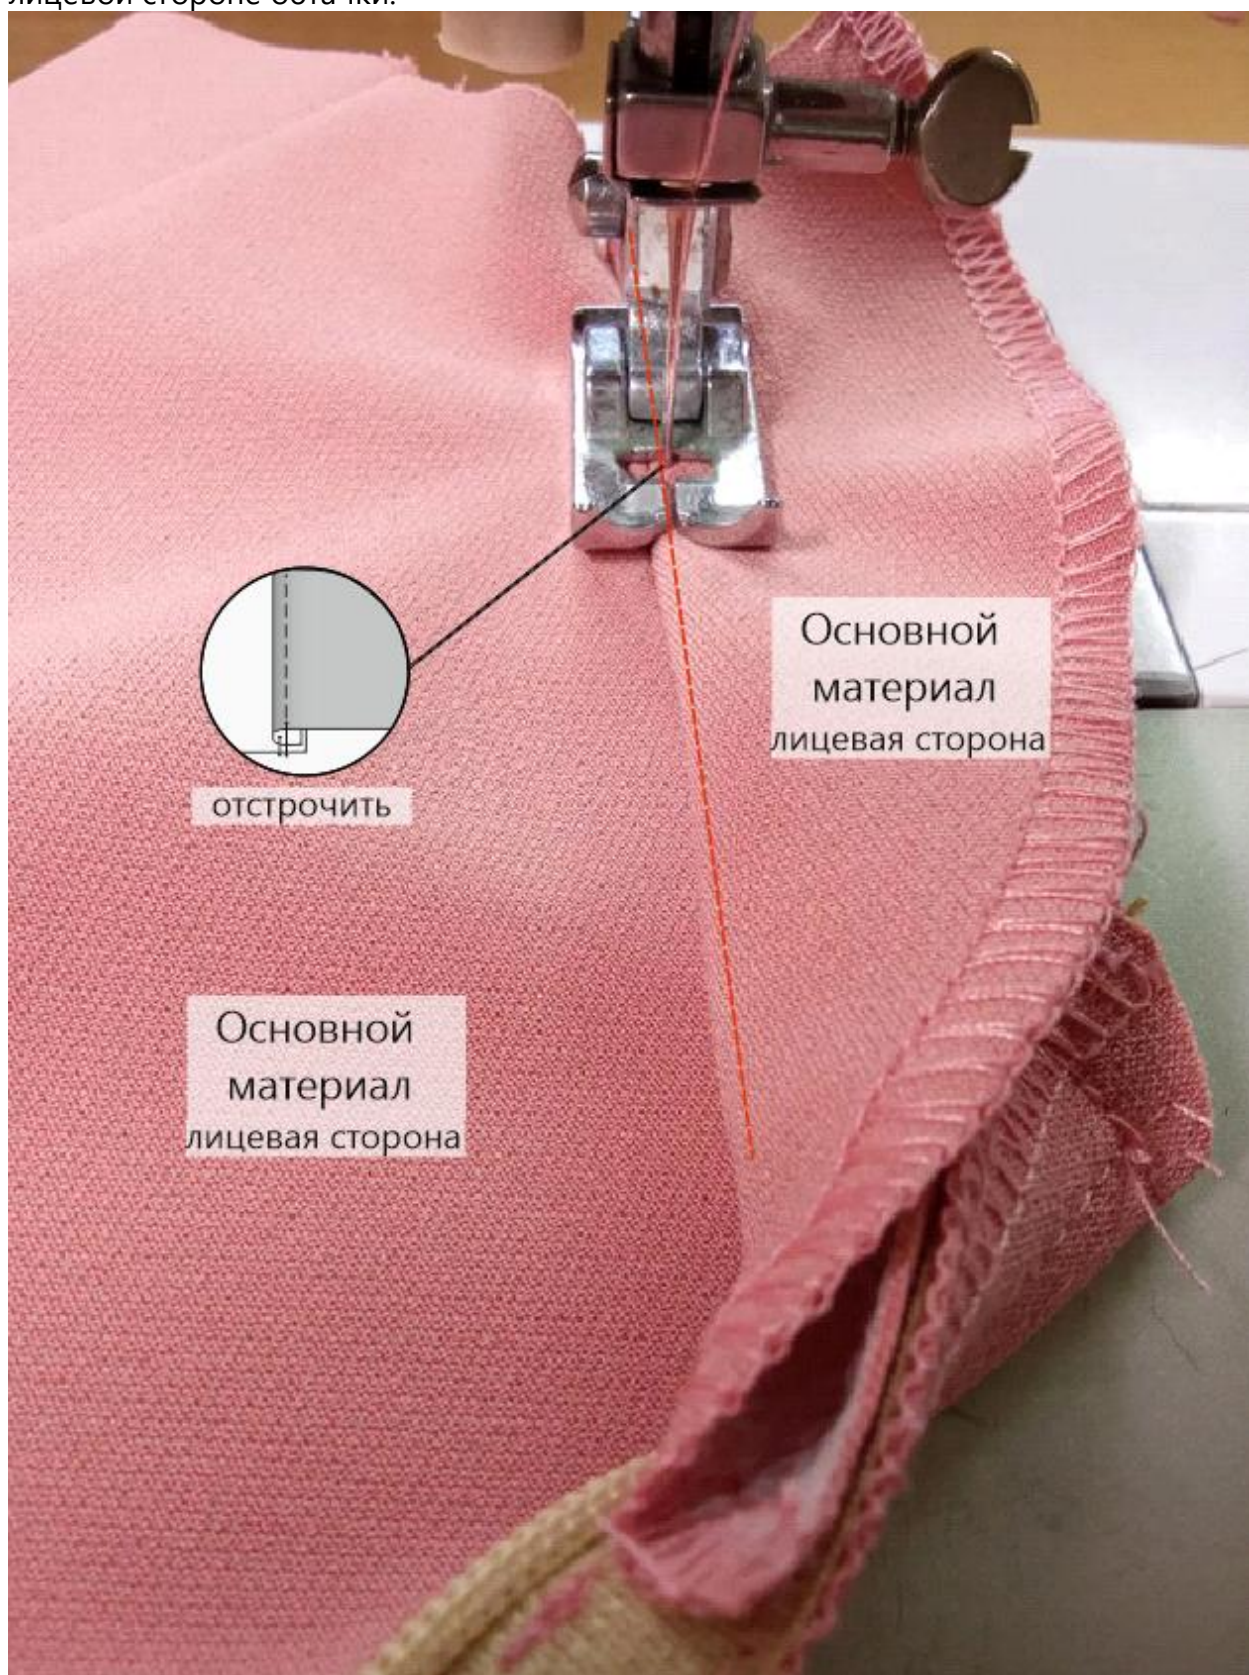

Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

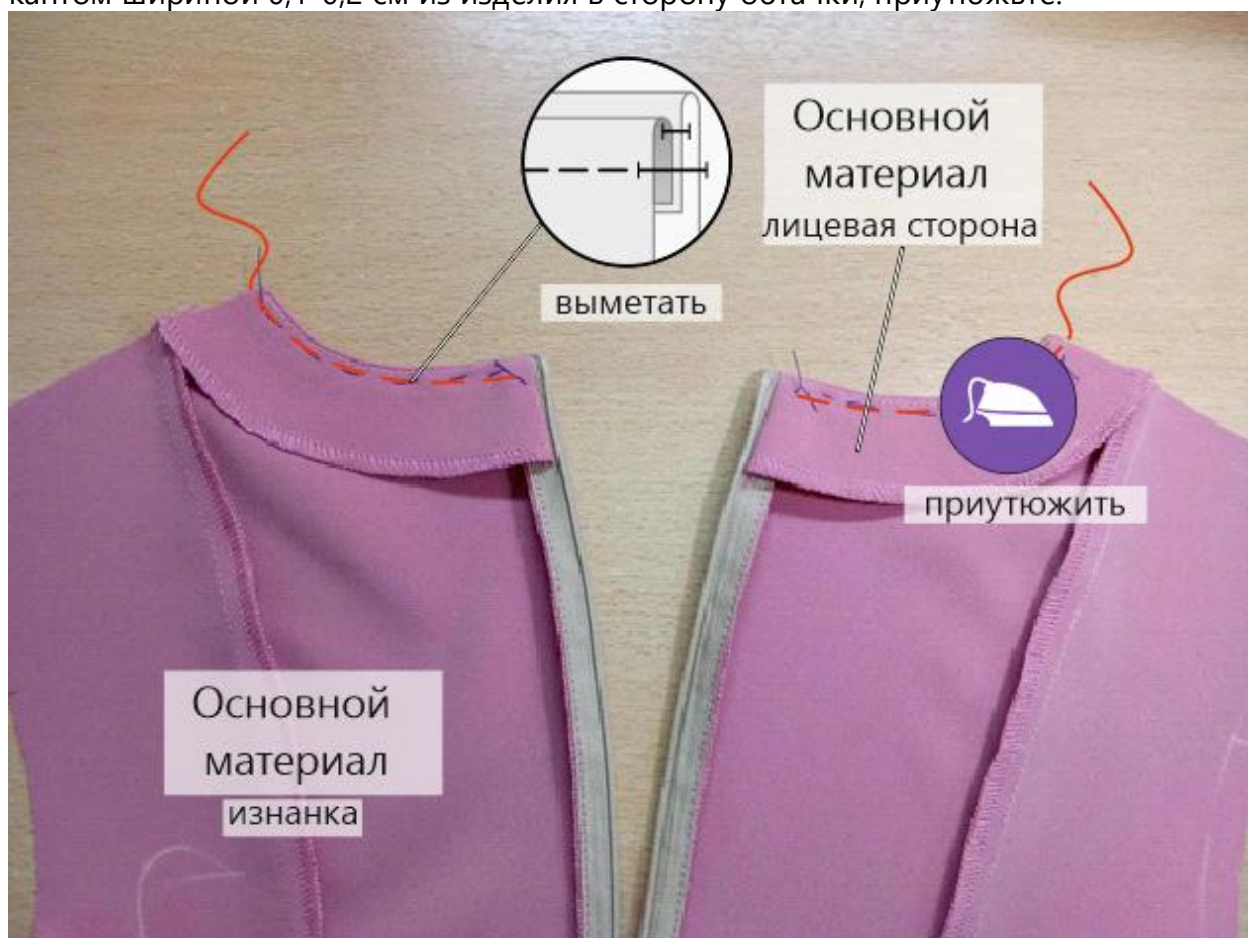


Обработка плечевых срезов

Единой строчкой стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки и плечевые срезы обтачек горловины между собой.

Припуски правого плечевого шва обметайте, разутюжьте.

Припуски левого плечевого шва обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Припуски плечевых швов обтачек горловины разутюжьте.

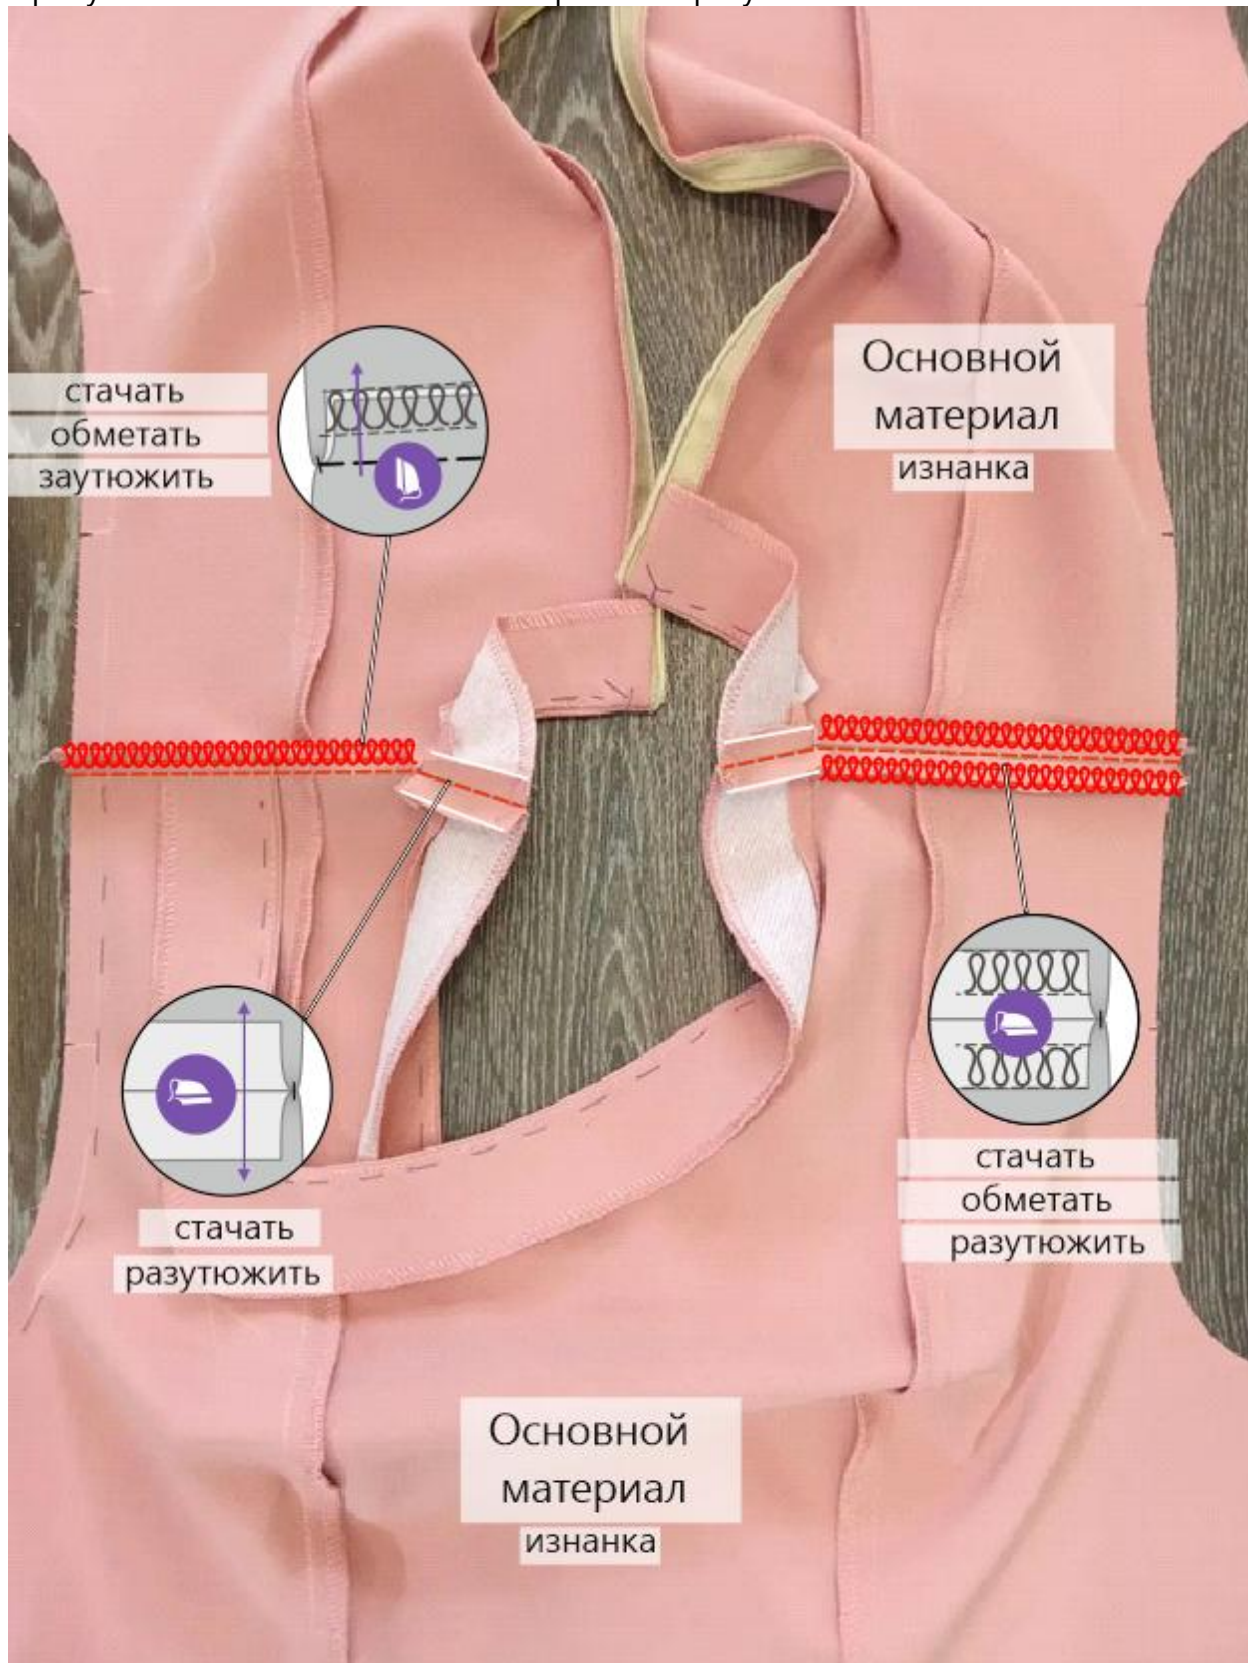

Обработка боковых срезов

Обметайте правые боковые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Стачайте левые боковые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону спинки.




Осноровка низа платья

Сложите платье пополам, изнанкой внутрь, совместите по швам и срезам, сколите.
Осноровите срез низа платья.



Обработка низа платья

Обметайте срез низа платья. Отверните припуск подгибки низа на лицевую сторону, обтачайте на ширину припуска разреза спинки.

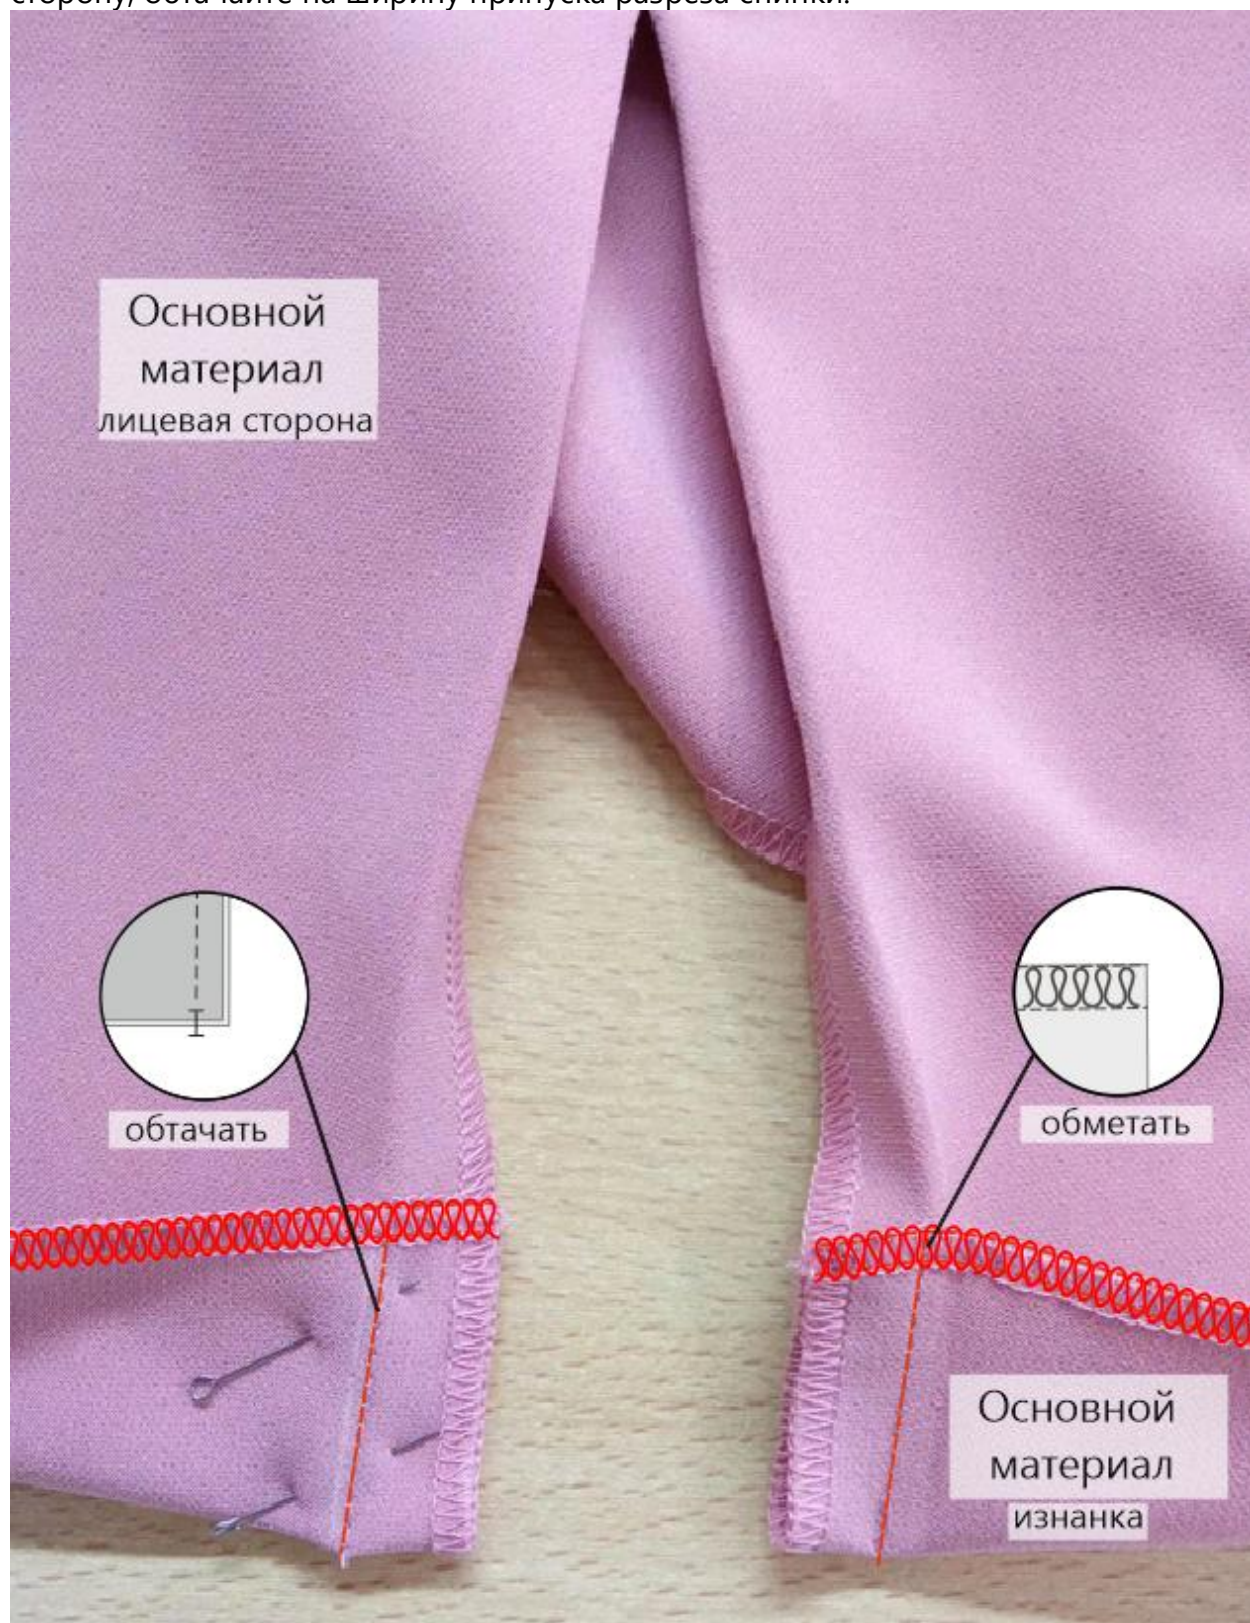

Выверните, выправьте уголки разреза на лицевую сторону. Заметайте срез низа изделия на ширину подгибки в сторону изнанки.




Подшейте низ платья ручными потайными стежками.



Обработки обтачки отлетной детали переда

Обтачку отлетной детали переда приметайте насквозь к изделию в нескольких местах.

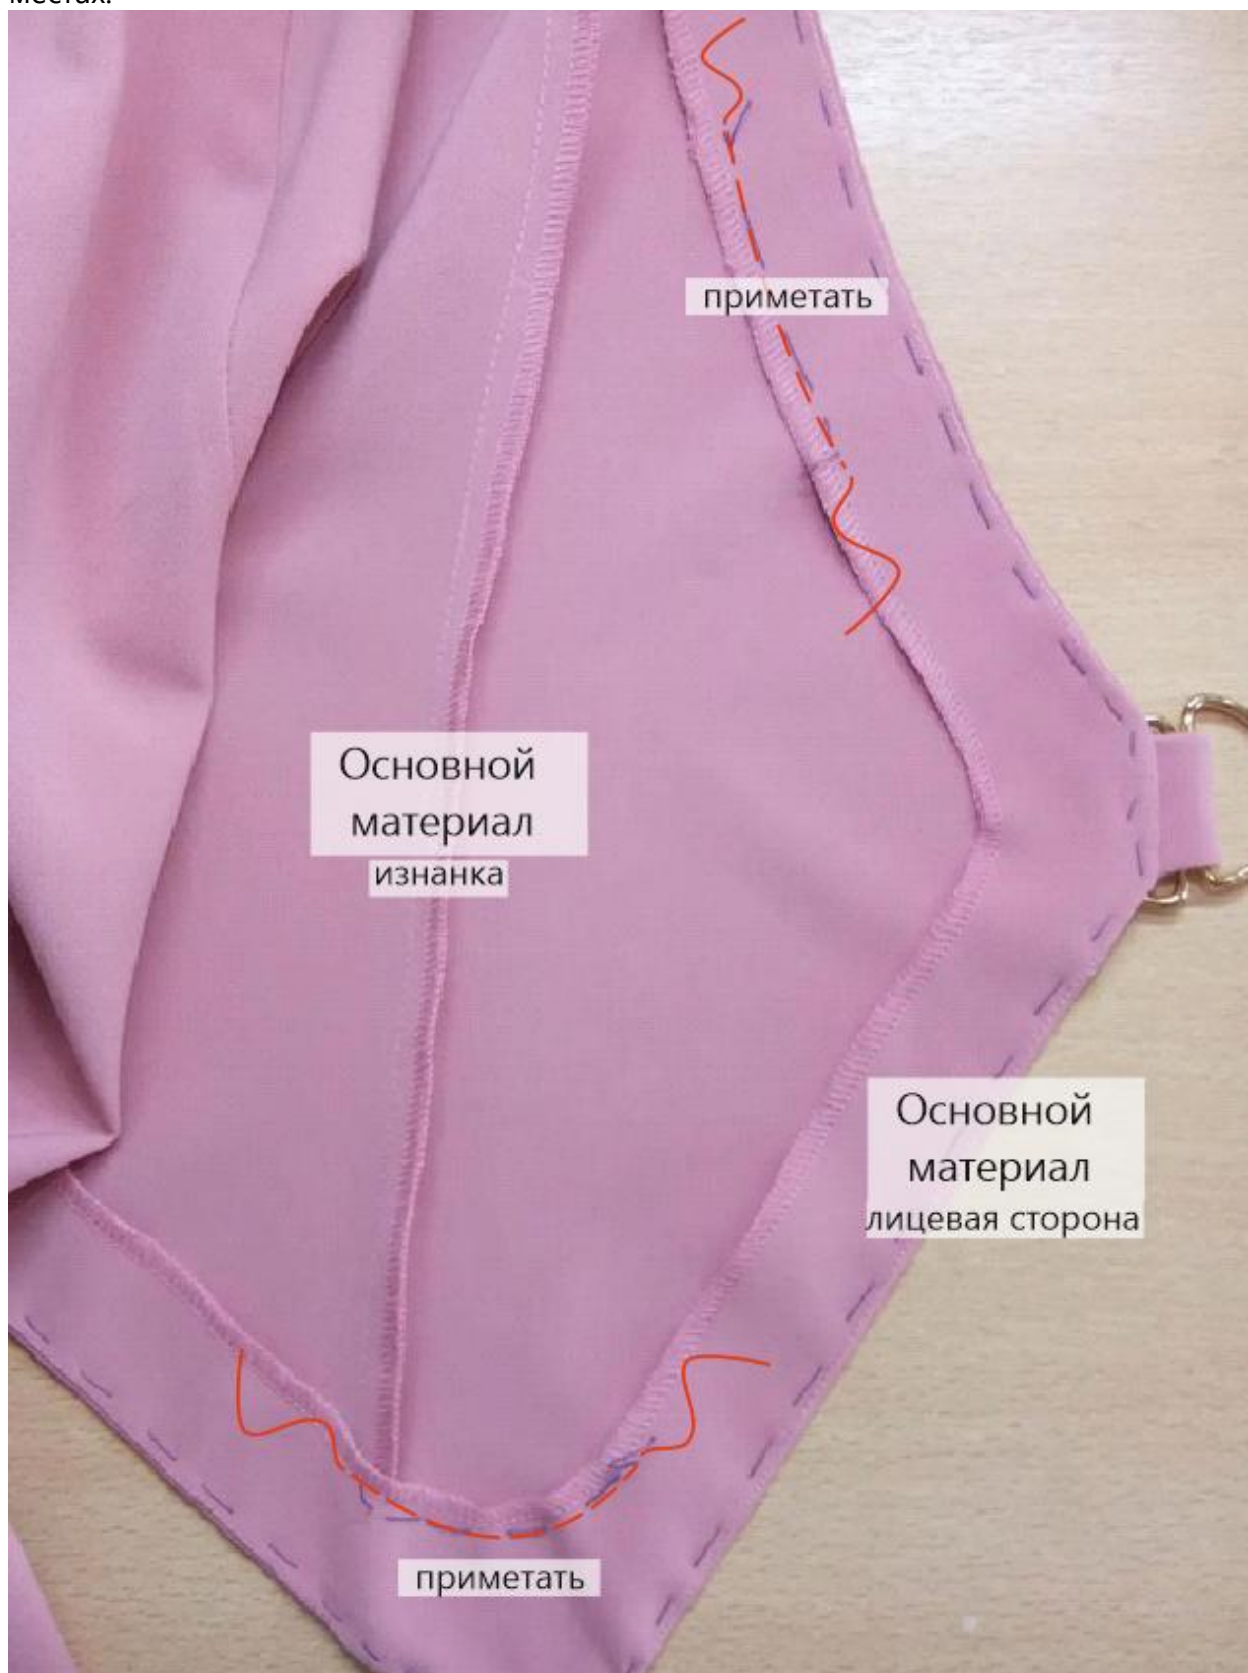


Подшейте обтачку на примётанных участках ручными потайными стежками.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам швов изделия.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.

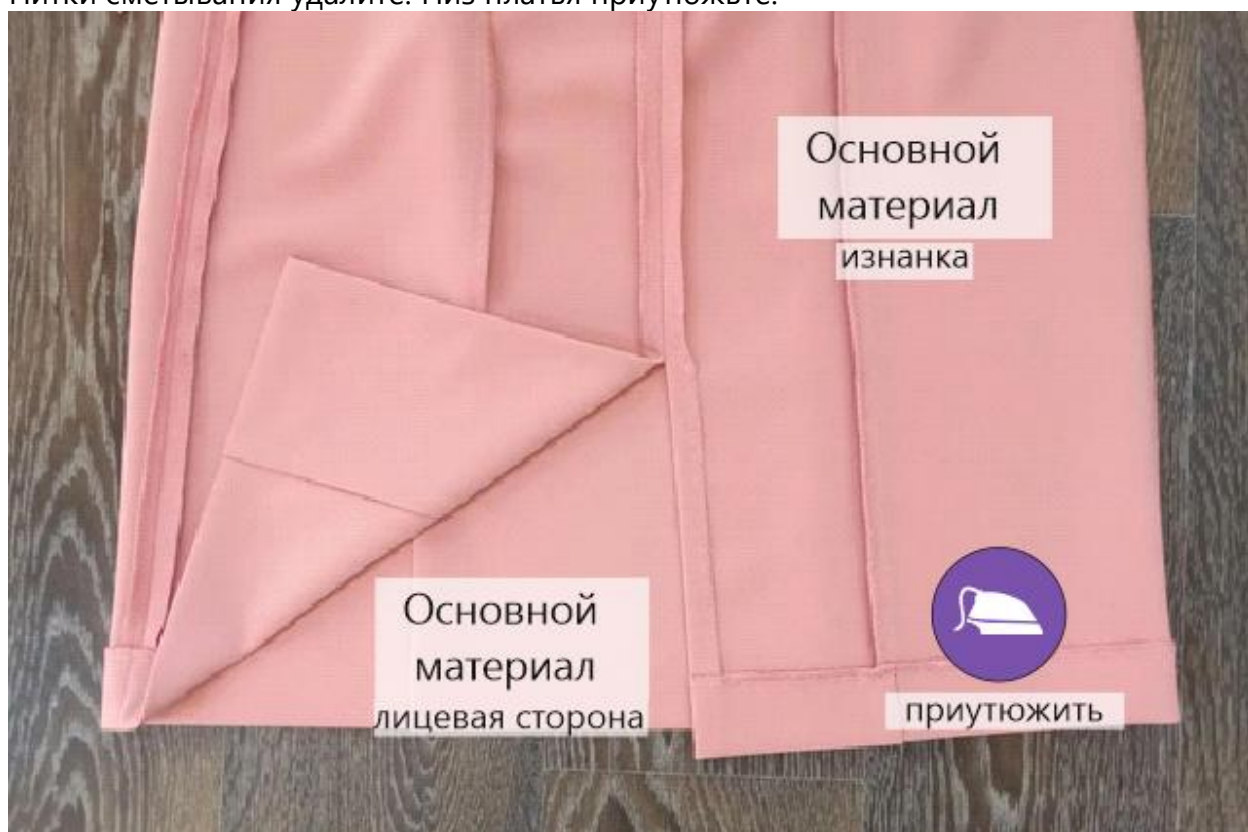

Заготовка рукавов

Обметайте локтевые срезы деталей рукавов. Стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.




Обметайте нижние срезы рукава. Стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Обметайте срез низа рукава. Заметайте низ рукава на ширину припуска в сторону изнанки.



Подшейте низ рукава ручными потайными стежками.

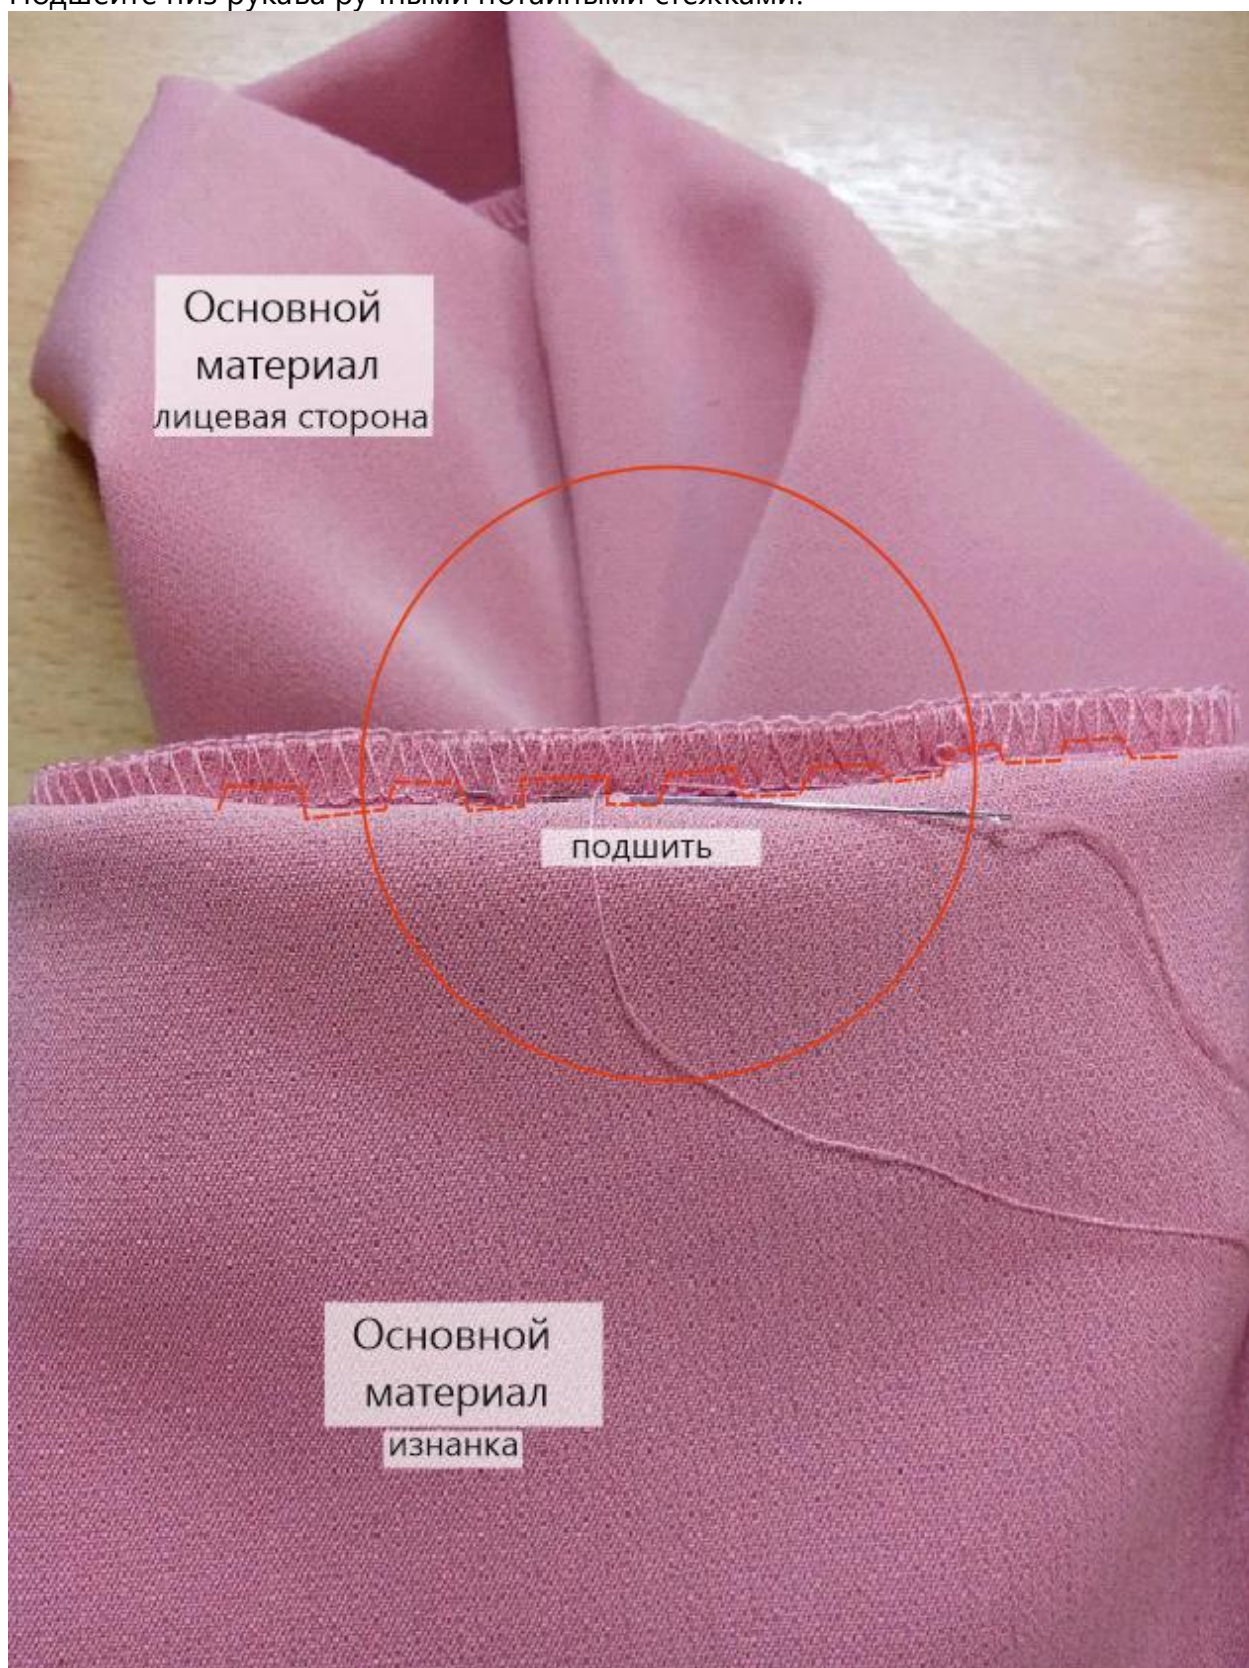


Нитки смётывания удалите. Низ рукава приутюжьте. Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Совмещая швы и контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

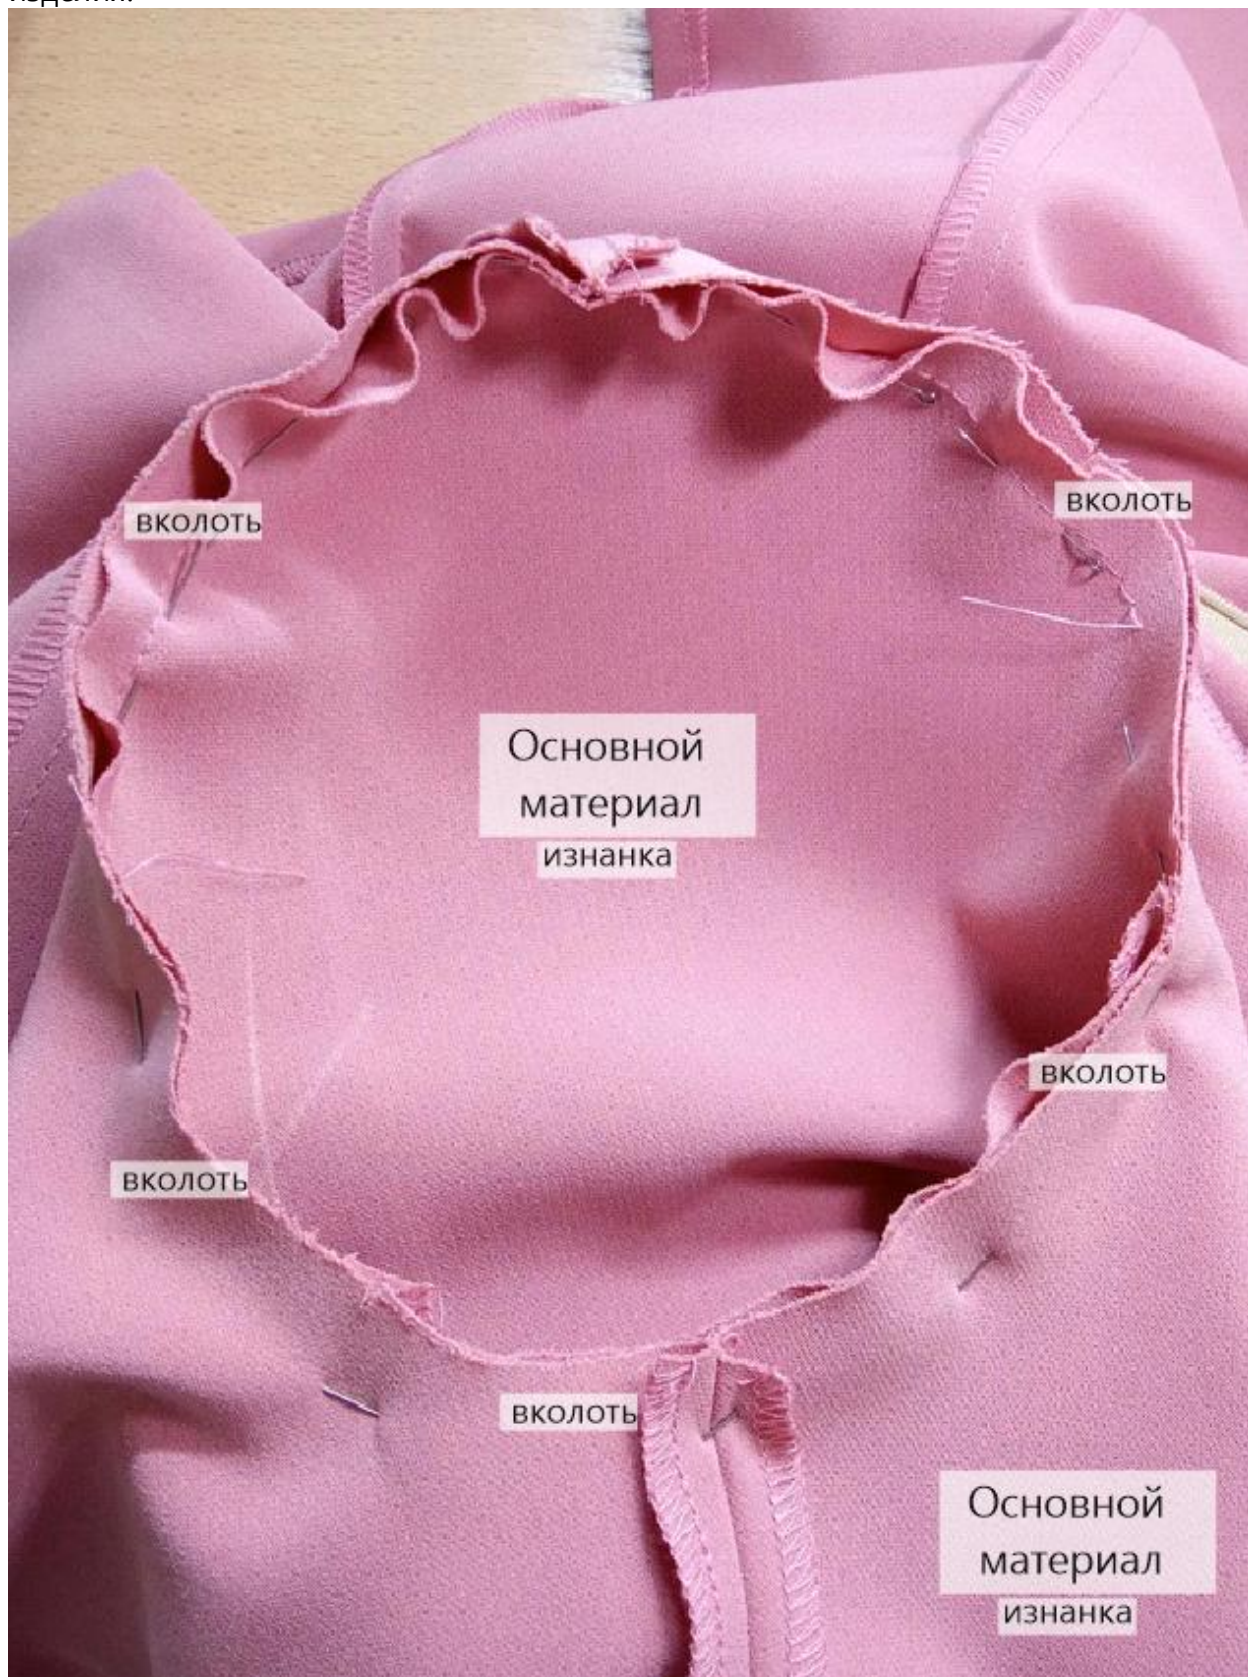

Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-oliviya7029/>



в соцсетях с хэштегом #Olivia7029 и #Оливия7029

