


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

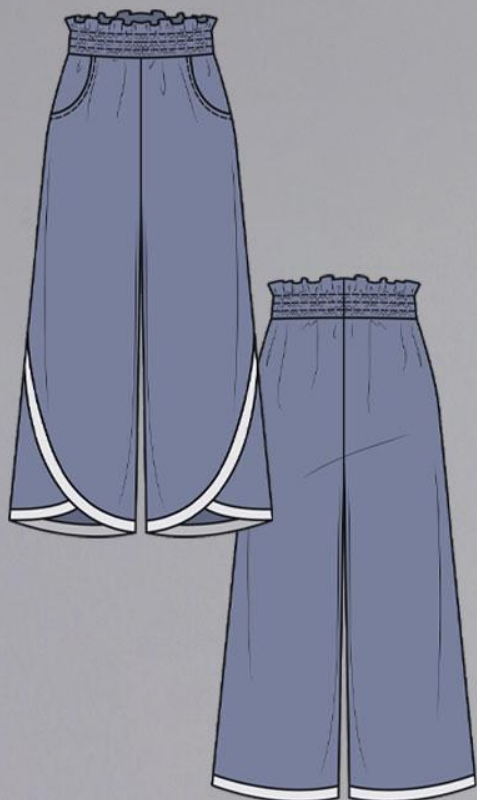

#НОРА4015

**Размеры
(ростовка)
92-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




брюки

Нора4015



Выкройка детских трикотажных брюк среднего объема, полуприлегающего силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком, с фигурными боковыми вставками по низу. Задние половинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Линия талии в брюках находится на естественном месте. Верхний срез брюк обработан притачным поясом, выполненном на резинке. Длина брюк - до щиколотки. По низу брючин предусмотрена отделка контрастным трикотажным кантом.

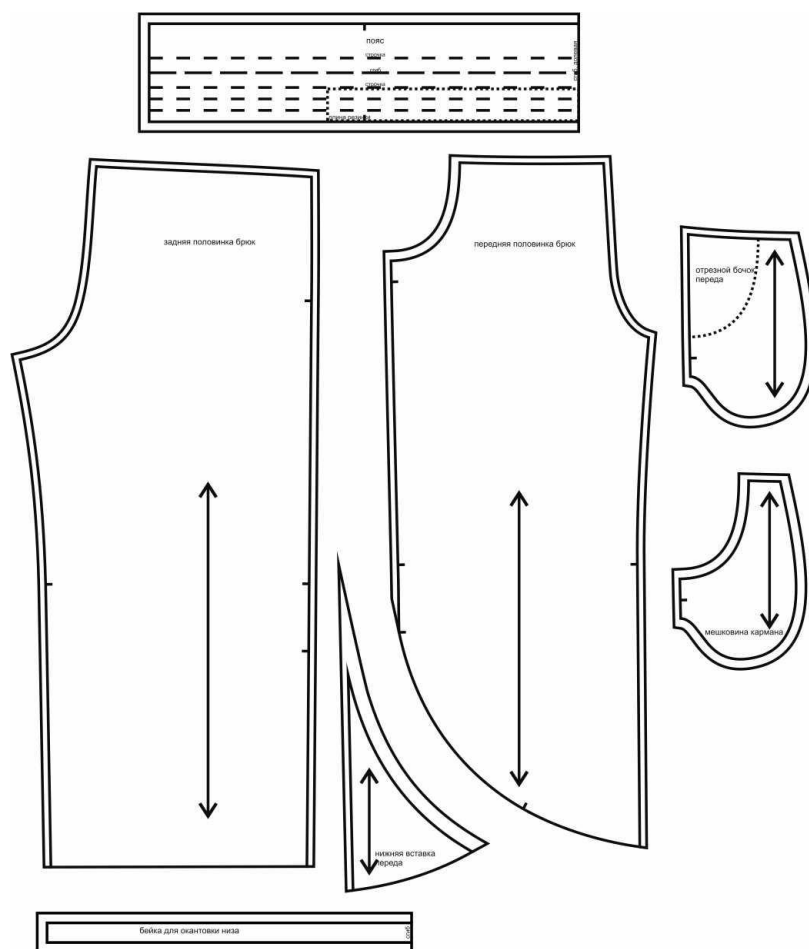СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
20,6 - 44,2 см	18 - 28 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



рост, см	А	В	С	длина резинки в пояс при ширине 5 см, см
92	72,6	74,0	56,0	47,8
98	75,6	77,5	59,9	48,4
104	78,5	80,9	63,8	48,9
110	81,5	84,4	67,6	49,5
116	84,4	87,8	71,5	50,0
122	87,6	90,8	75,3	51,3
128	90,9	93,9	79,1	52,5
134	94,1	96,9	82,8	53,8
140	97,3	99,9	86,6	55,0
146	100,5	102,9	90,4	56,3
152	103,8	106,0	94,2	57,5
158	107,0	109,0	97,9	58,8
164	110,2	112,0	101,7	60,0

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер

размер	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
92	76	71	59
98	93	75	75
104	94	85	79
110	104	90	83
116	93	106	86
122	106	103	90
128	117	107	96
134	132	110	104
140	137	123	107
146	141	141	112
152	146	134	116
158	166	150	126
164	196	154	129


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джерси, футер 2-нитка петля, трикотаж пике и др.

В качестве материала для отделочного канта можно использовать кашкорсе, рибану или плотную кулирную гладь.

РАСКРОЙ

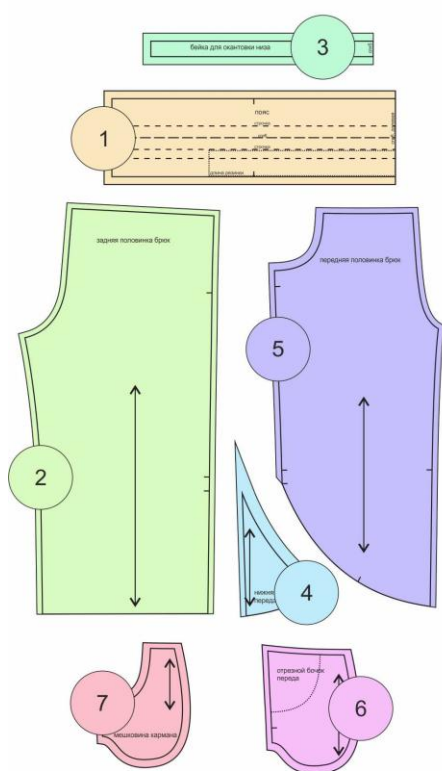

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 пояс - 1 дет. со сгибом
- 2 задняя половинка брюк - 2 дет.
- 3 бейка для окантовки низа - 2 дет. со сгибом
- 4 нижняя вставка переда - 2 дет.
- 5 передняя половинка брюк - 2 дет.
- 6 отрезной бочок переда - 2 дет.
- 7 мешковина кармана - 2 дет.

Дублирин:

1. Кромка среза входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полоски шириной 1,5 см, по форме среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец брюк был отшит из трикотажа в рубчик.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на трикотажной основе;
	Резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Заготовка передних половинок


Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.
Контрастными нитками проставьте контрольные метки.




Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва раскройте, не доходя до строчки.

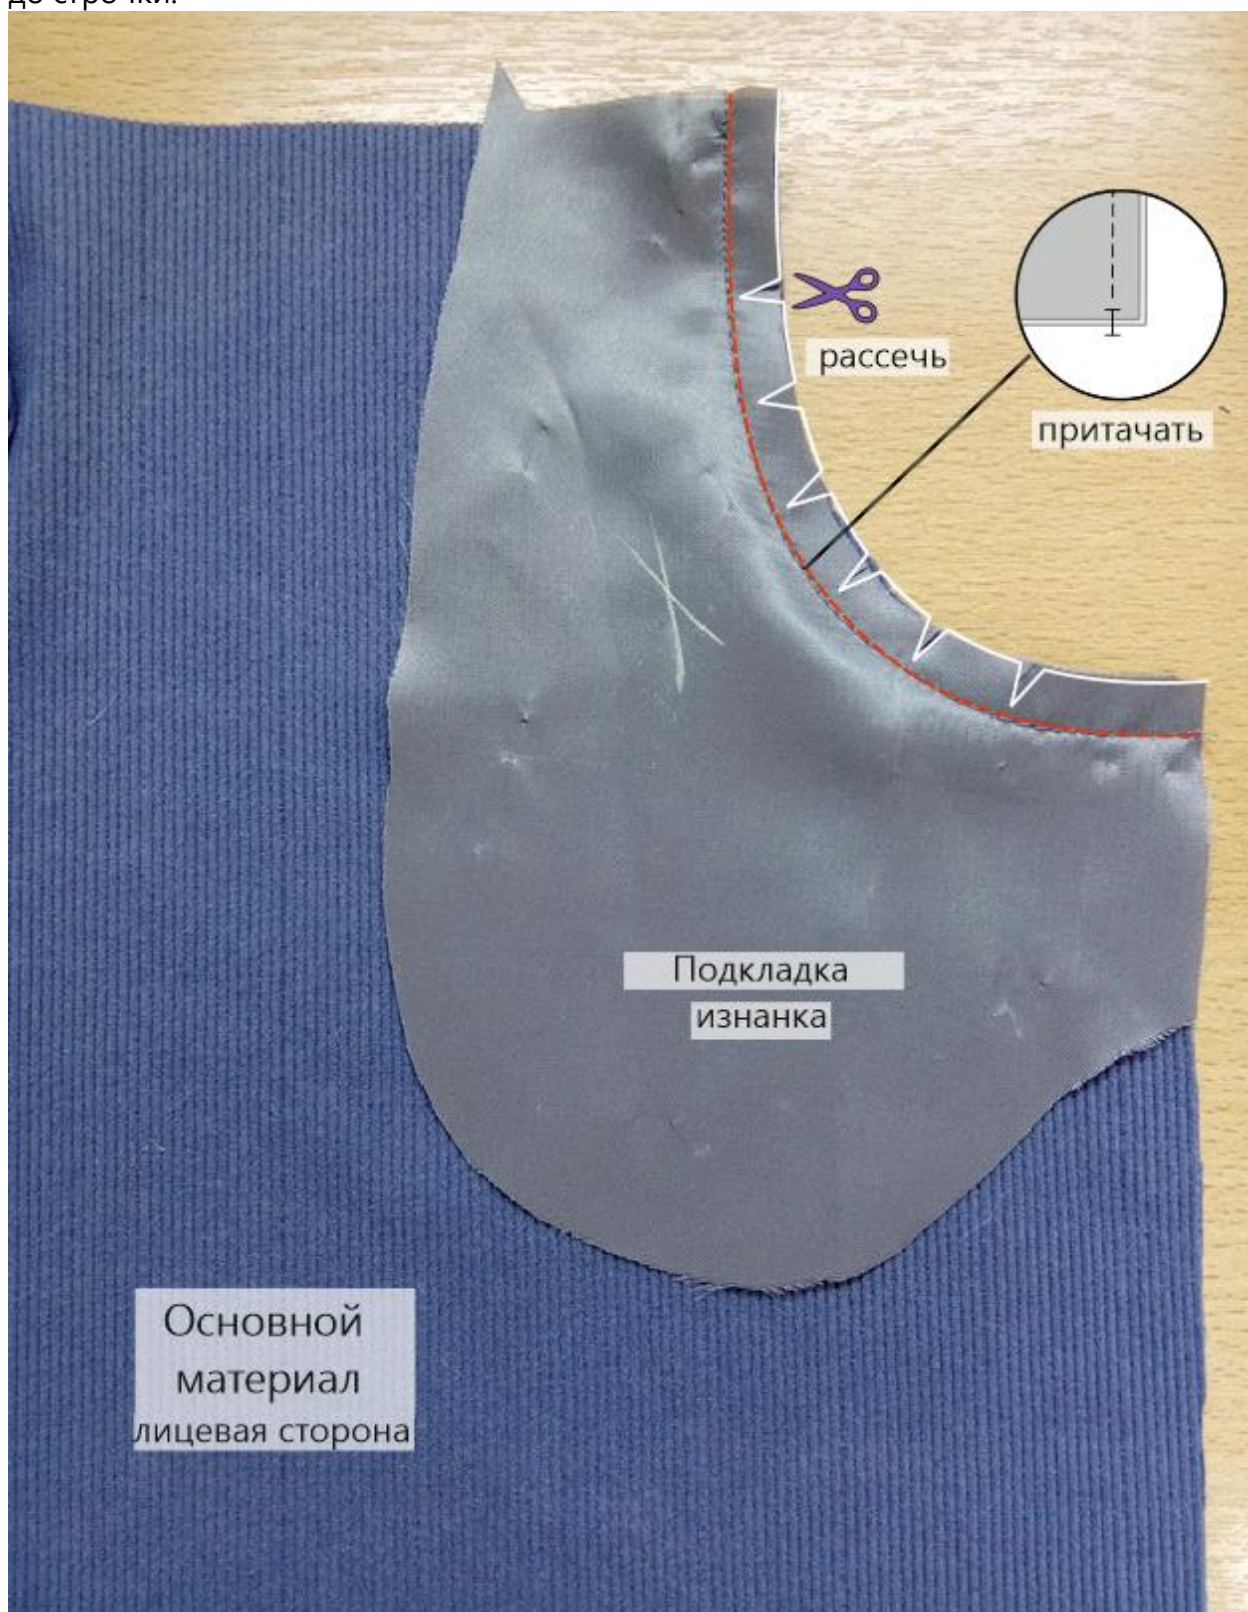

Отверните мешковину в сторону изнанки передней половинки. Выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне передней половинки.

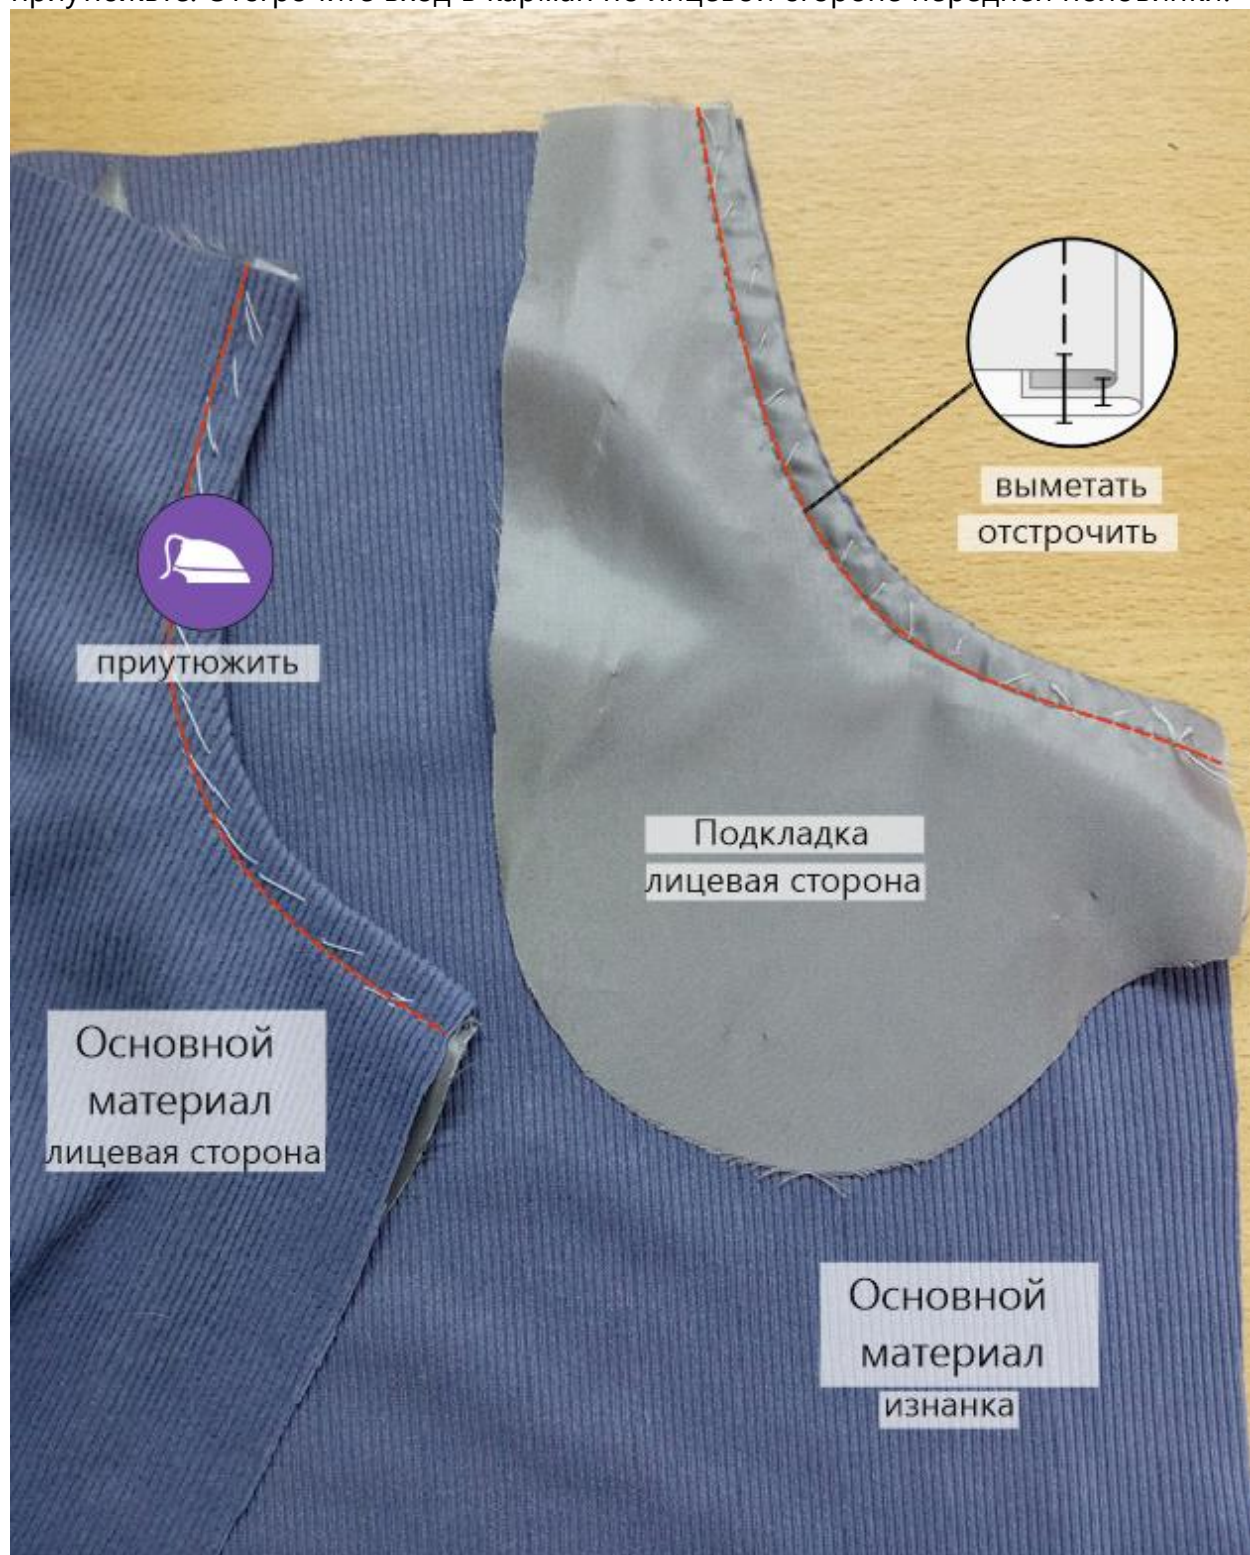

Намелите расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицевую сторону, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приметайте.

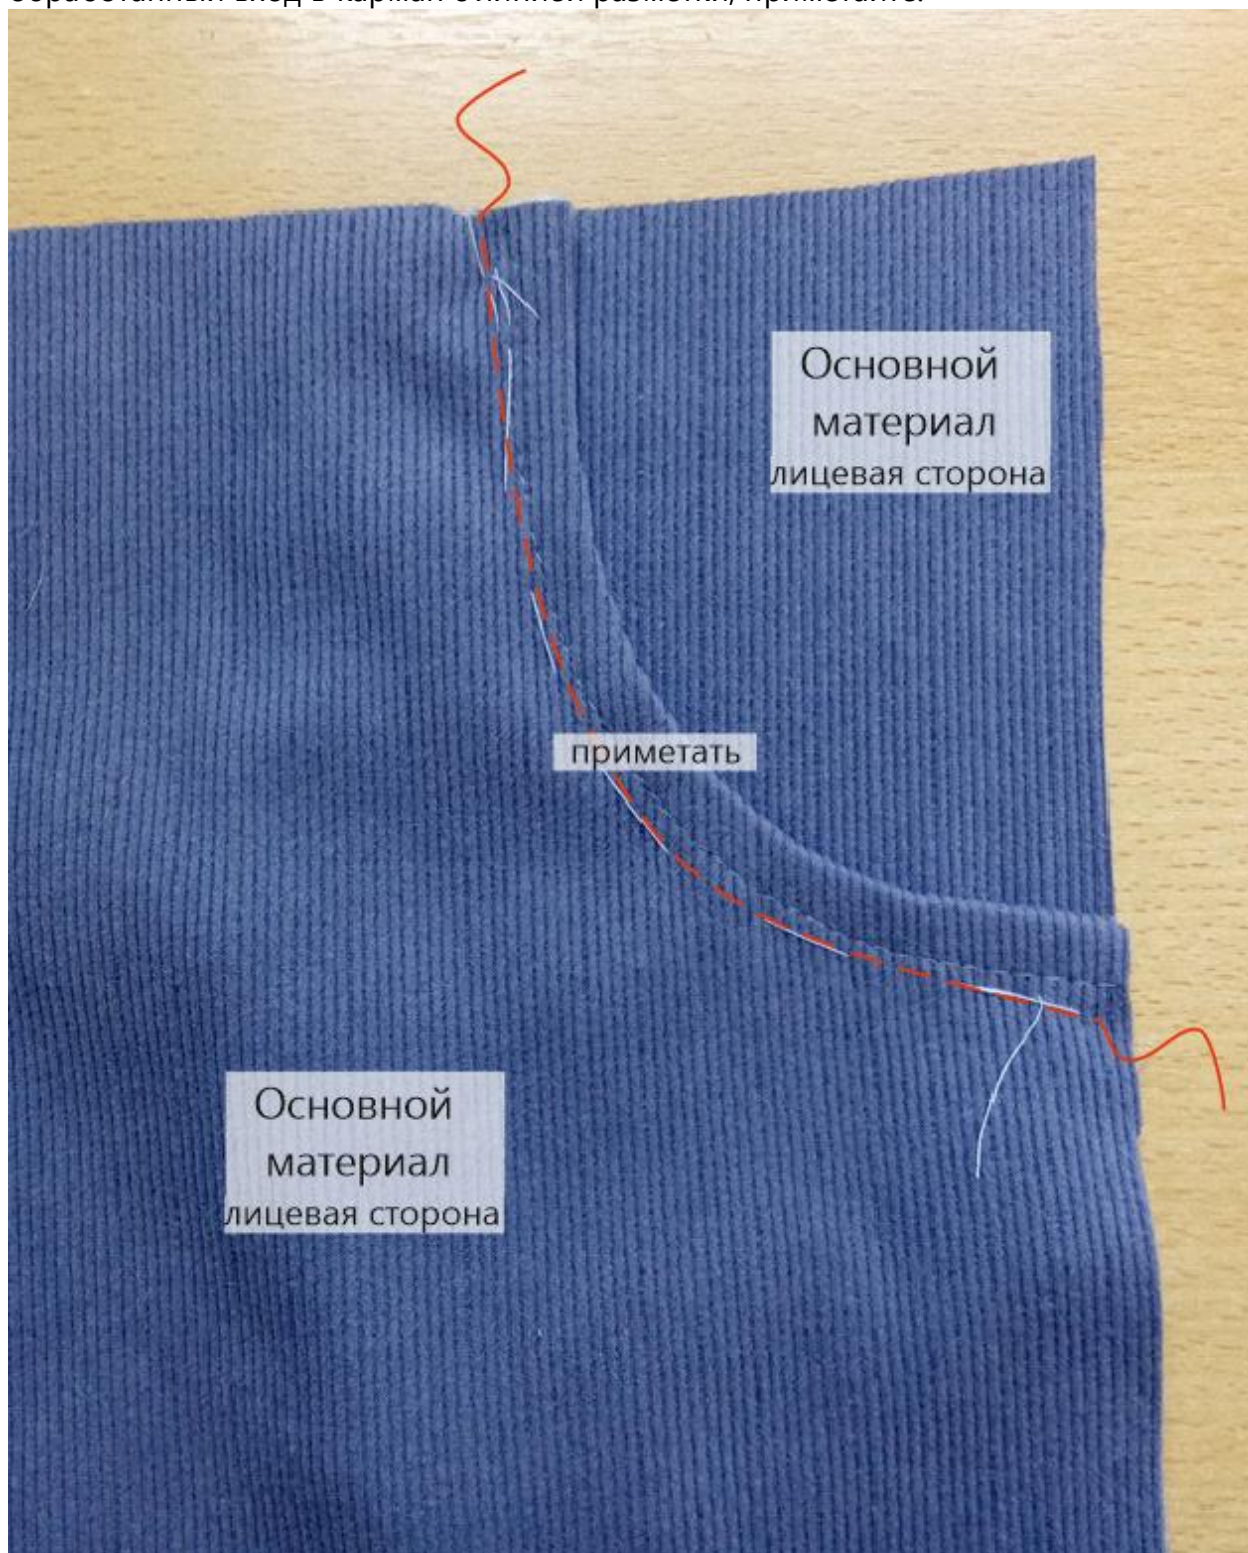

С изнанки изделия уравняйте нижние срезы бочка и мешковины кармана между собой, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, приутюжьте.




Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.



Заготовка задних половинок

Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины. Контрастными нитками проставьте контрольные метки.

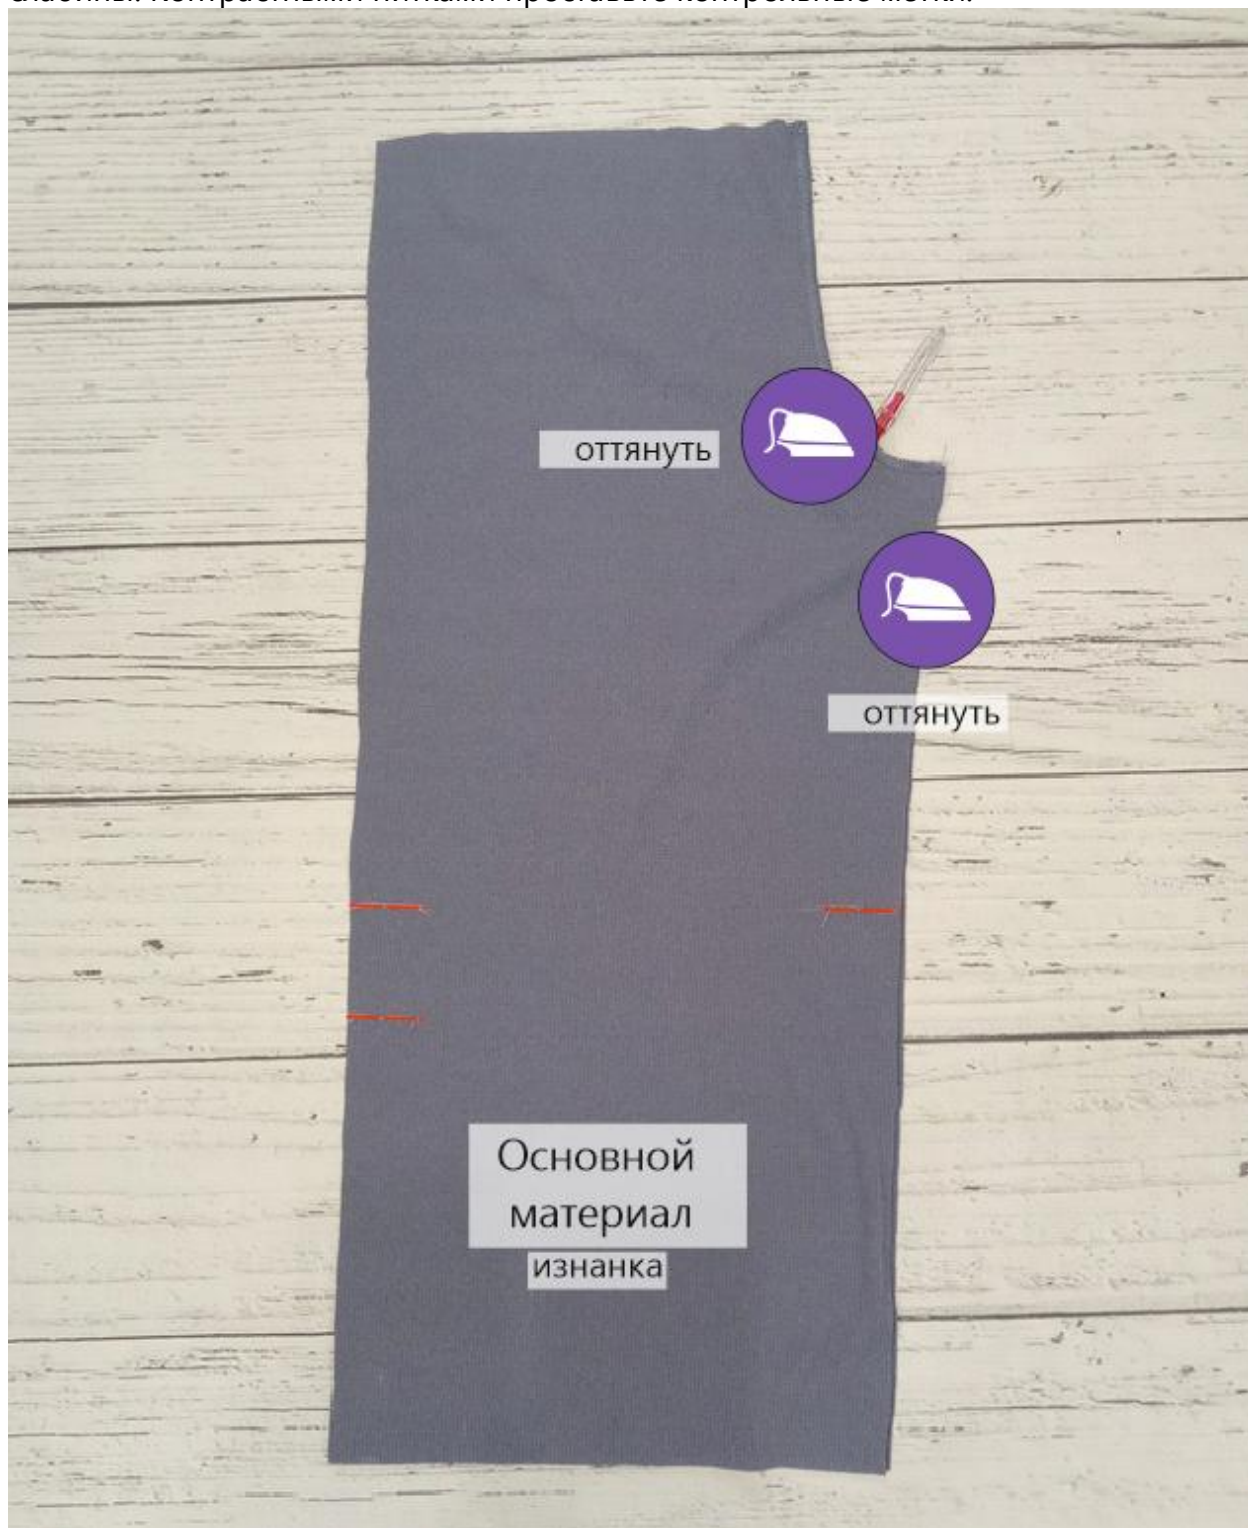

Оверлочной строчкой стачайте средние срезы задних половинок между собой. Припуски шва заутюжьте в одну из сторон.




Обработка шаговых срезов брюк

Оверлочной строчкой стачайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски шва заутюжьте в сторону передних половинок.



Оверлочной строчкой частично притачайте вставку перед к боковому срезу задней половинки. Обметайте верхний срез вставки.

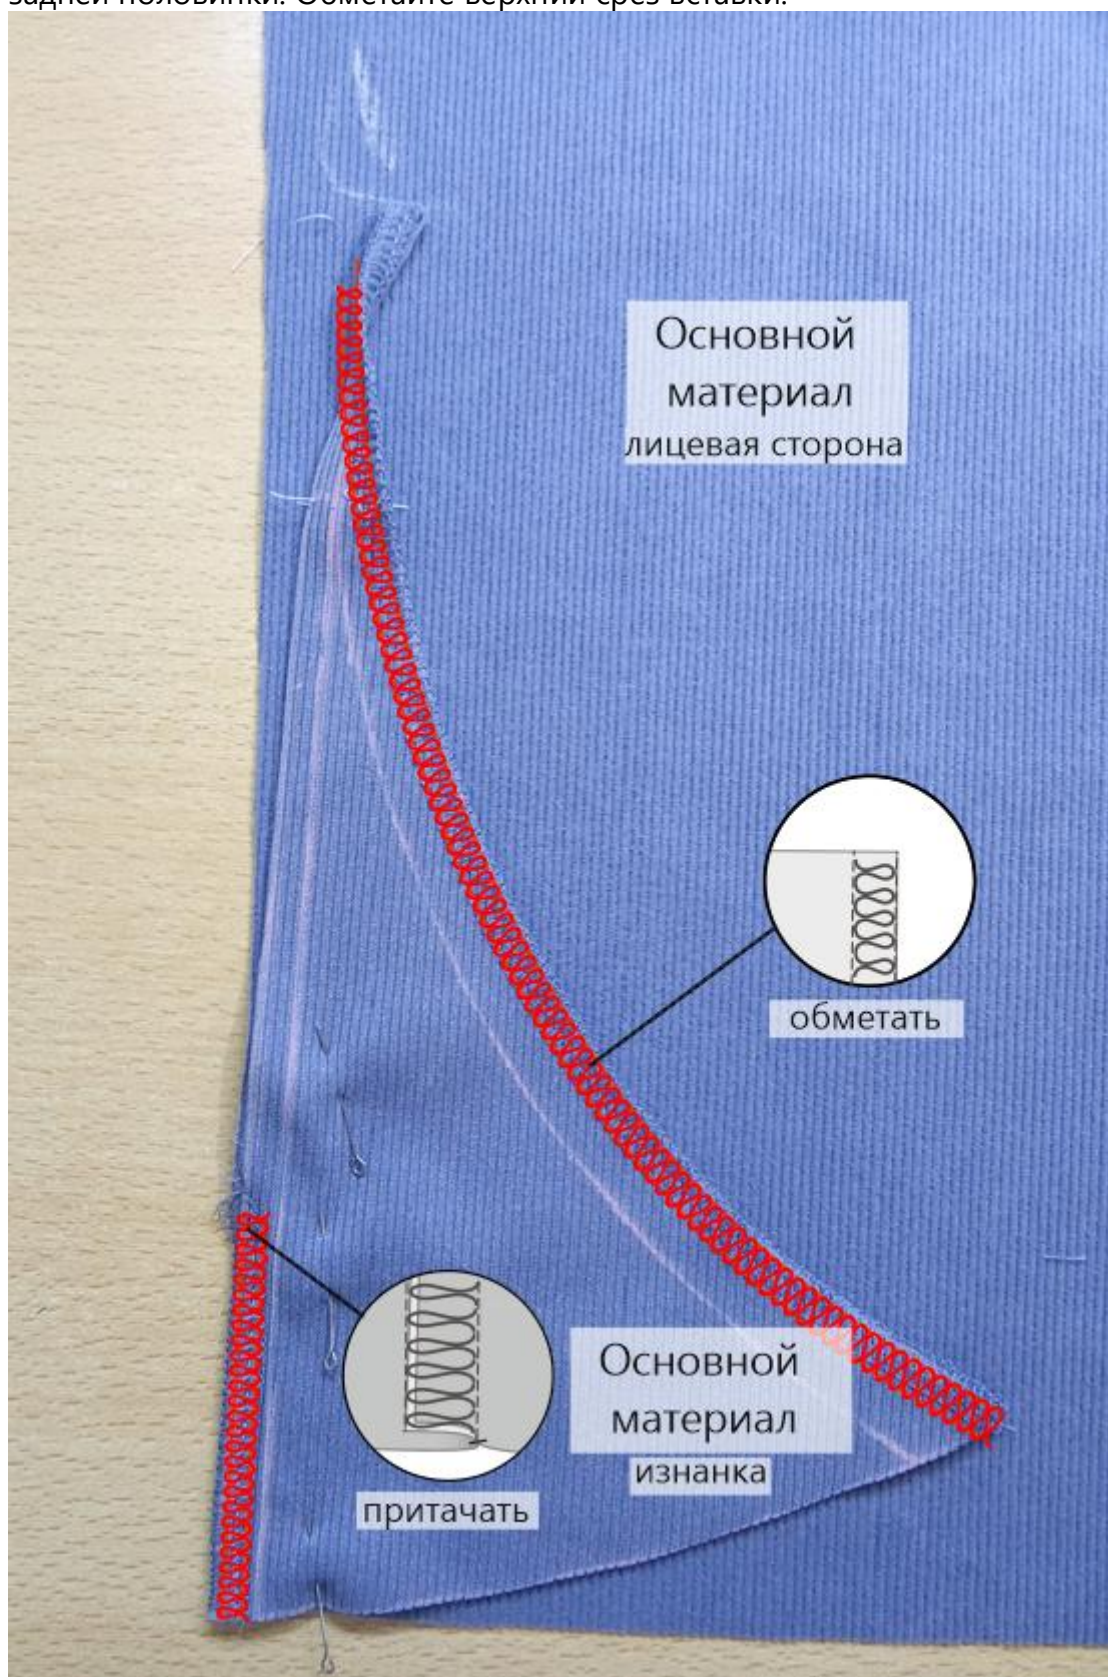

Обработка канта

Наложите кант на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте швом шириной 1,2 см. Второй открытый длинный срез канта обметайте.




Кантом обогните срез низа брюк, приметайте отлетную сторону канта с изнанки изделия.




Притачайте кант строчкой в шов притачивания.



Обратите внимание: отстрачивать нужно до контрольной метки.

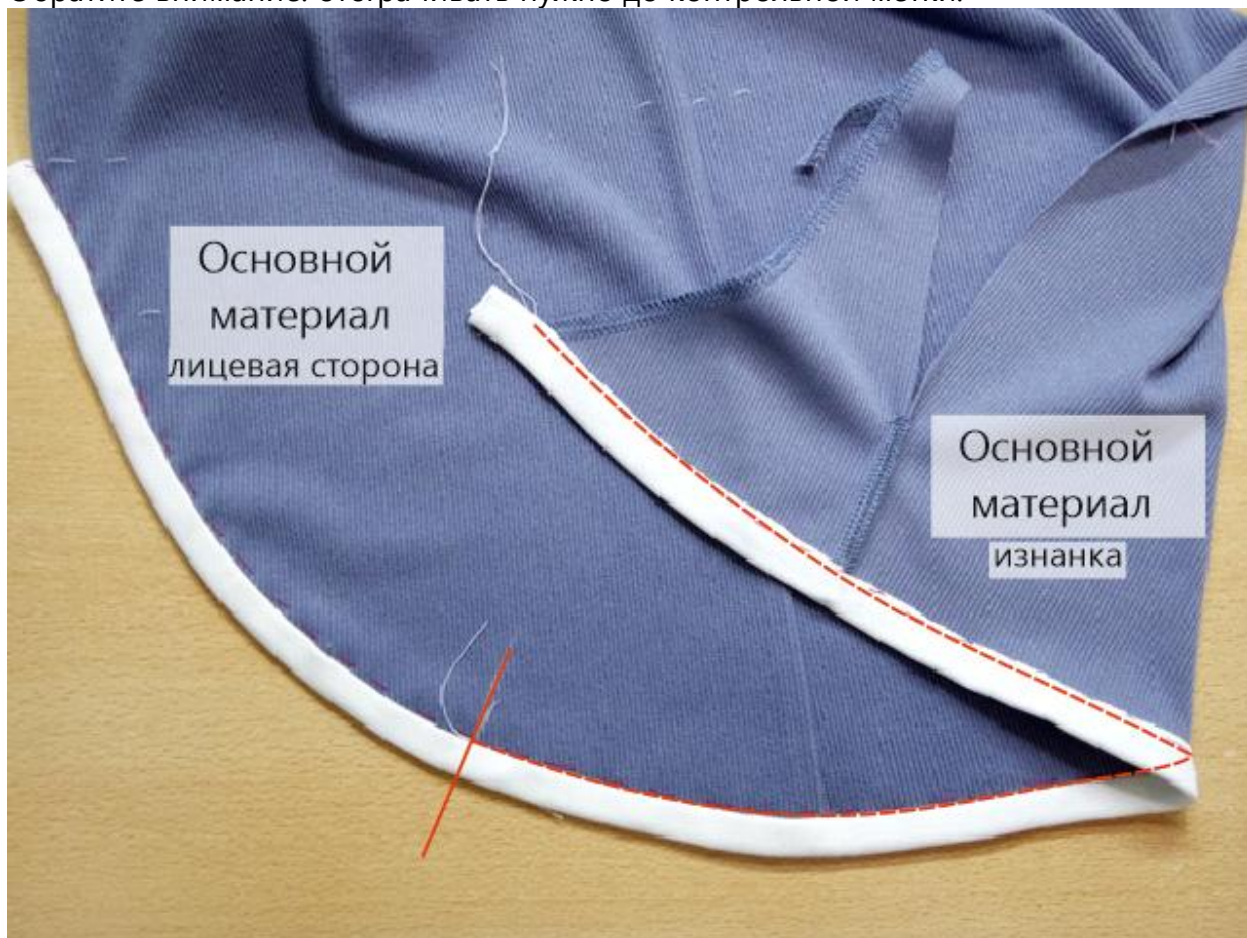


На лицевой стороне вставки перед наметьте ширину припуска шва.

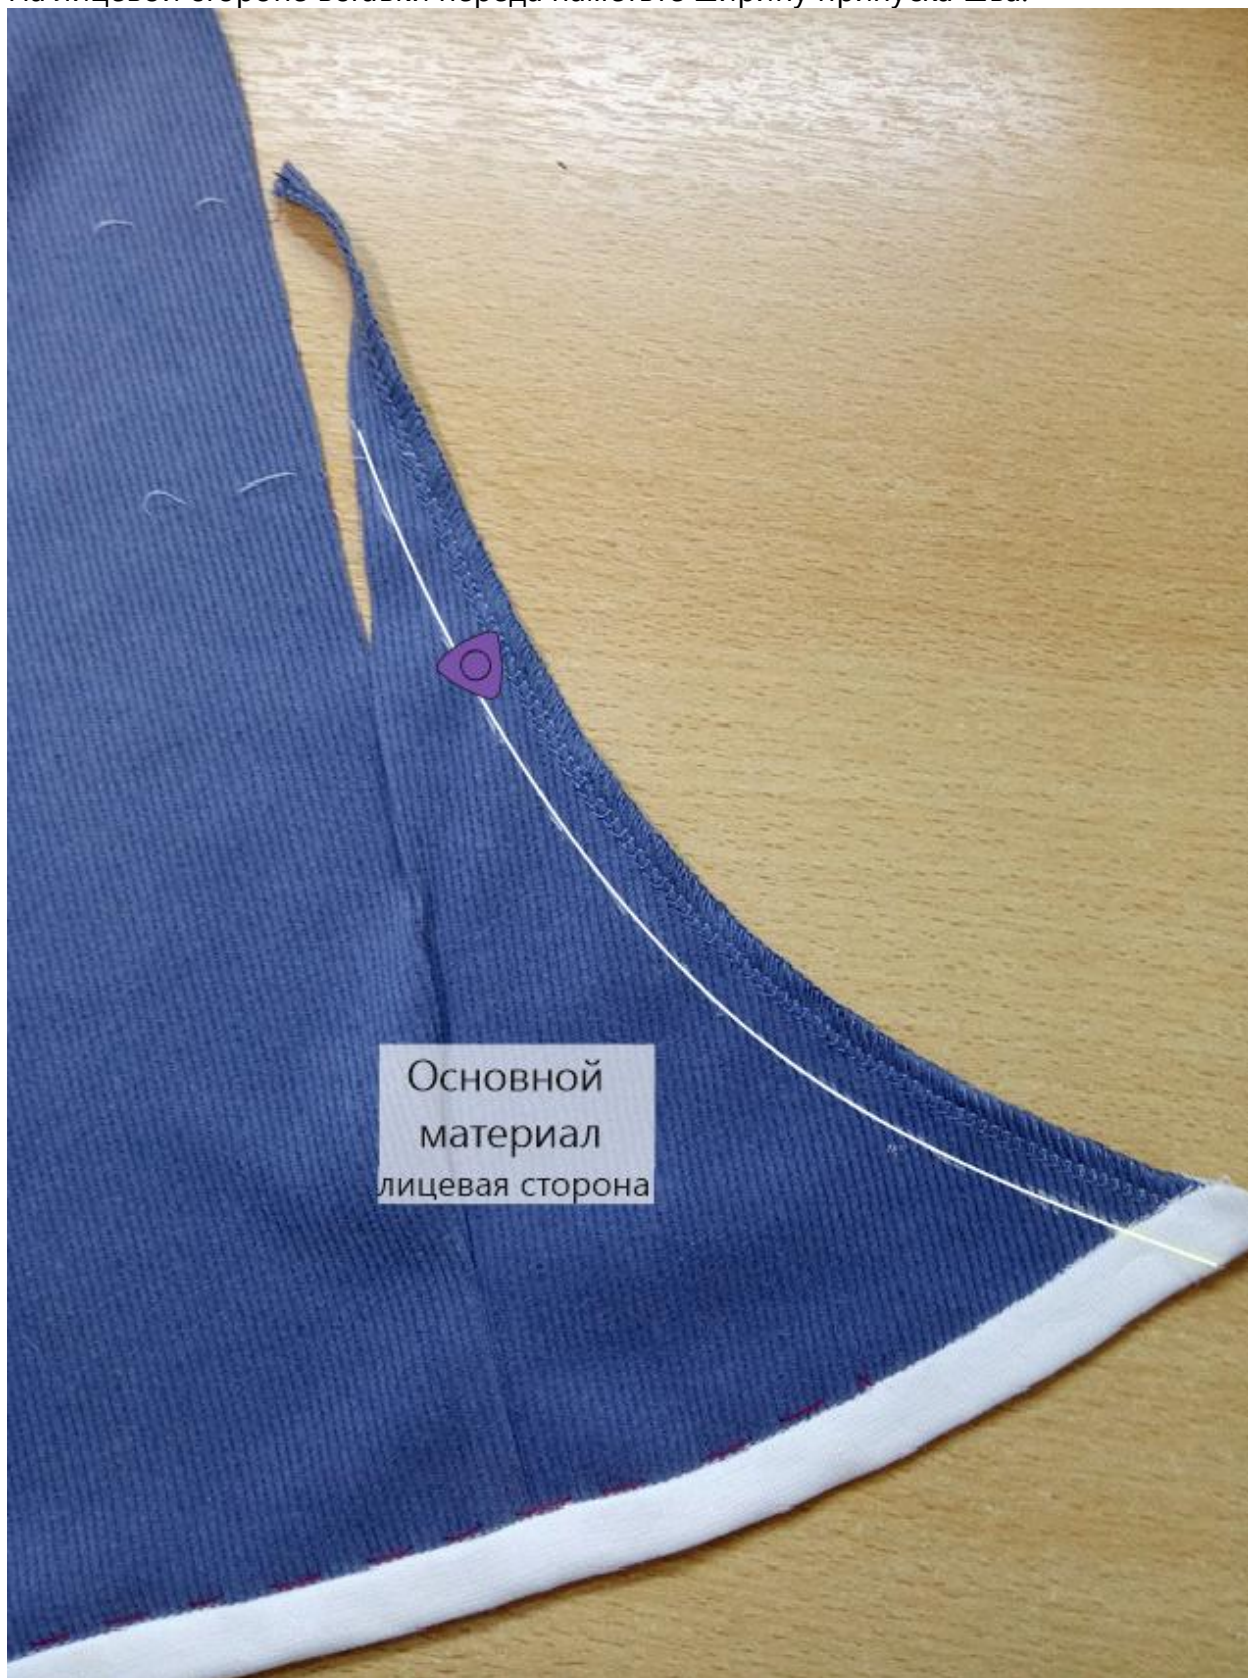

Ориентируясь по разметке, приколите переднюю половинку брюк поверх вставки переда.



Настрочите переднюю половинку на вставку строчкой в шов притачивания.

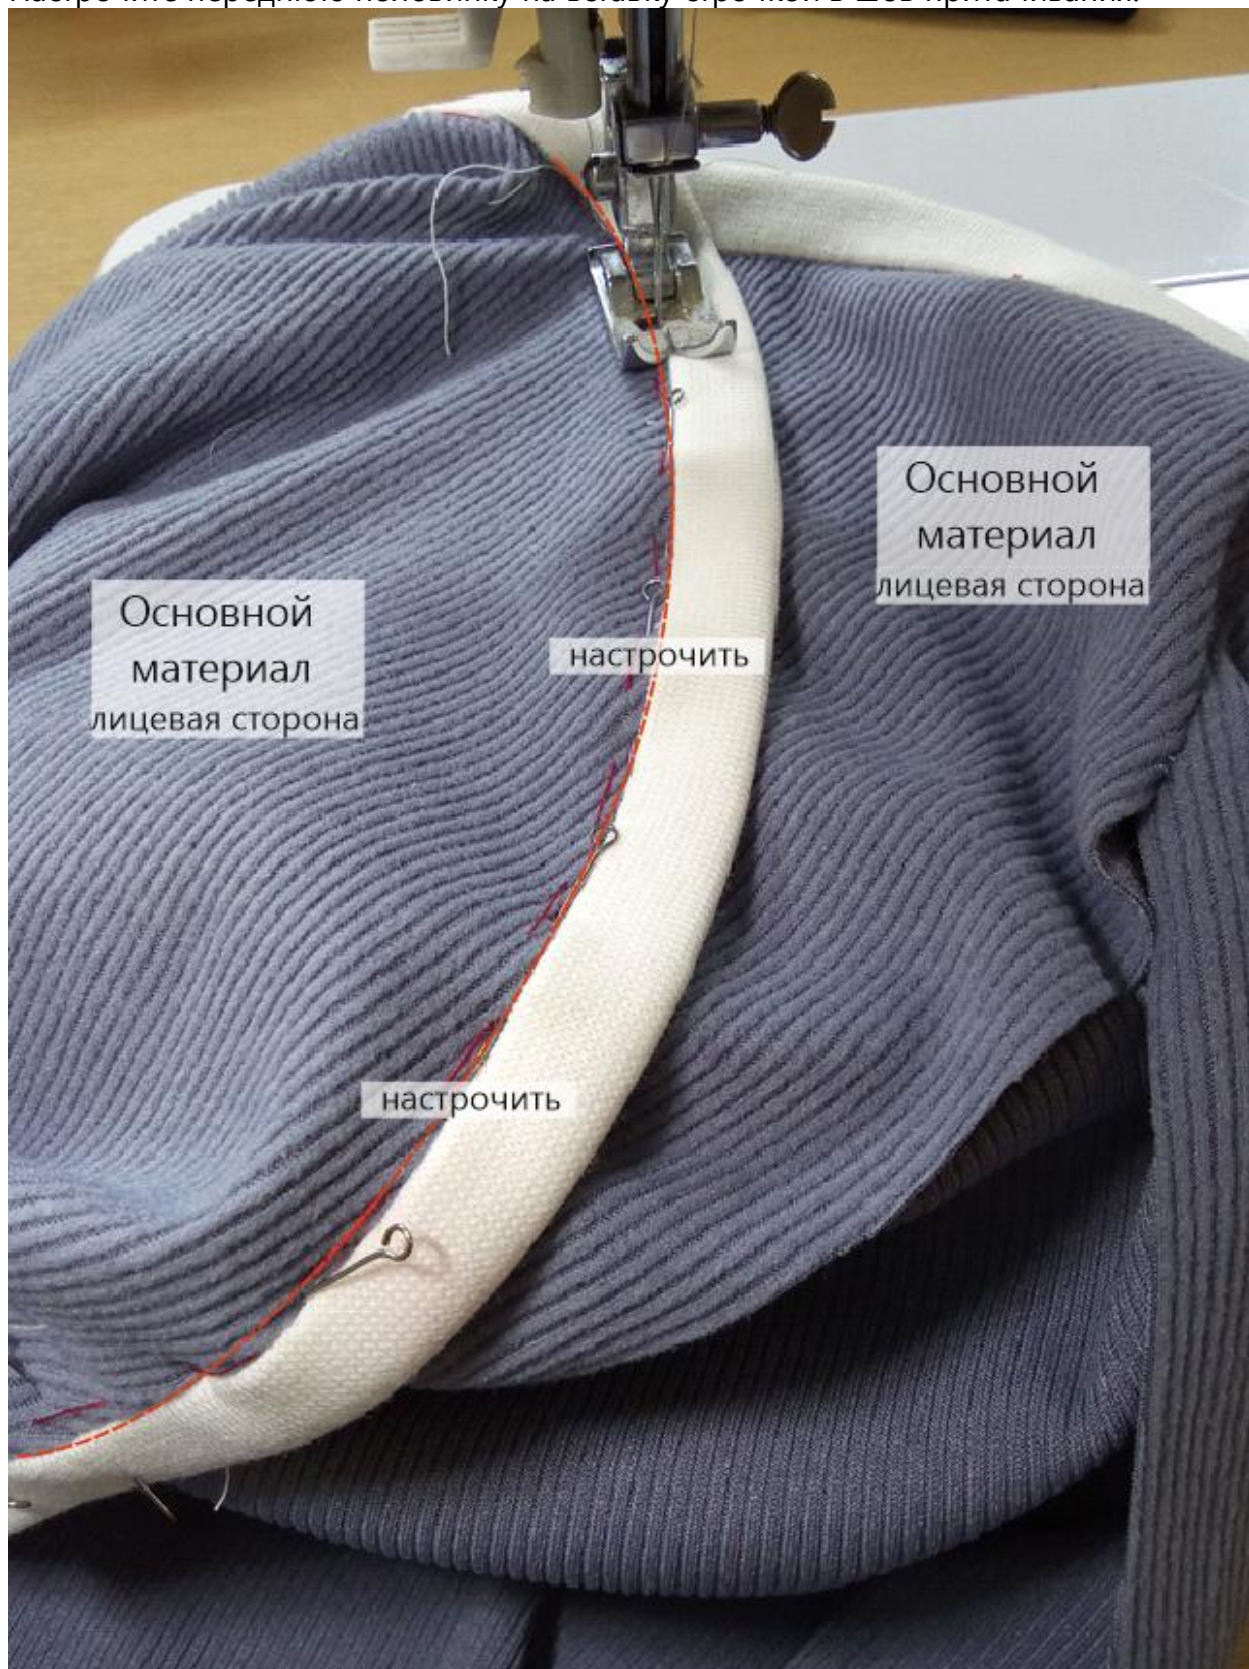

Нитки смётывания удалите. Окантовку приутюжьте. Осноровите открытый боковой срез.




Оверлочной строчкой стачайте открытые участки боковых срезов.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки.




Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.

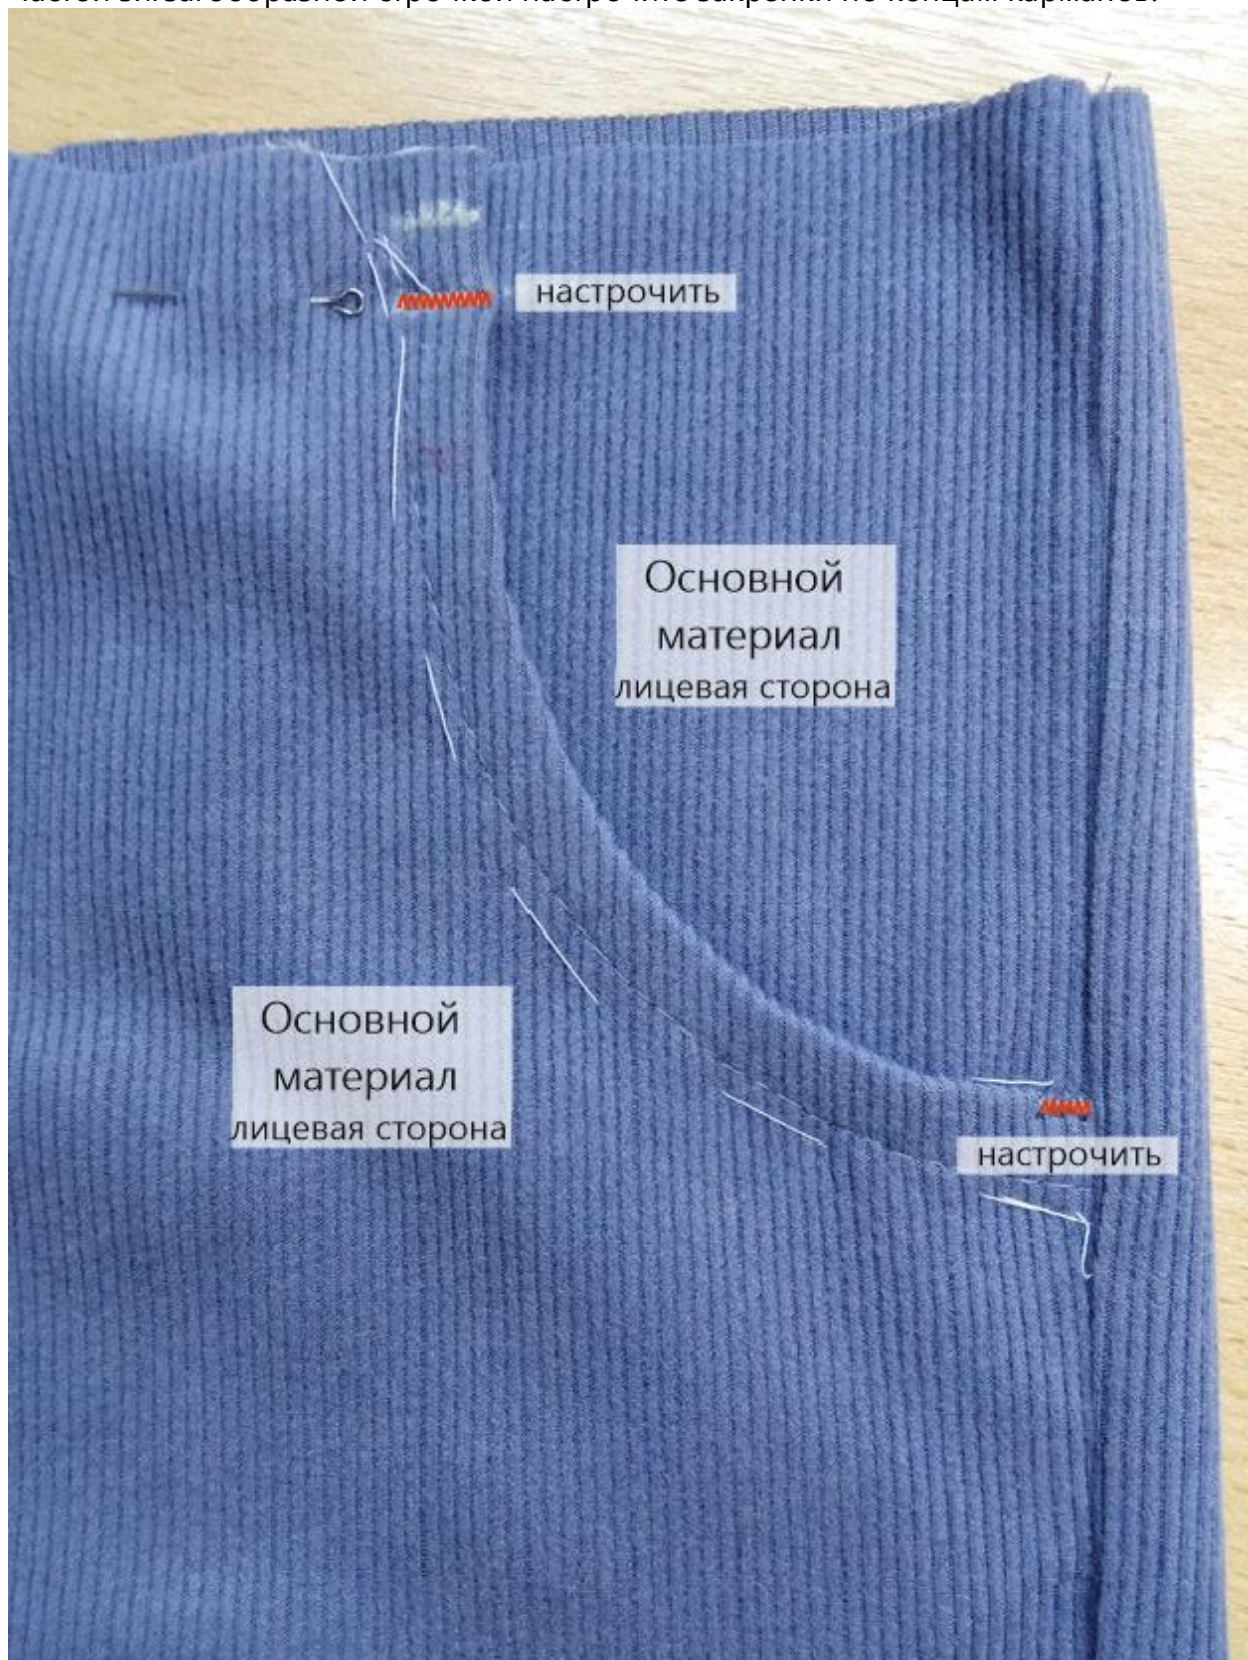

Заготовка пояса

Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

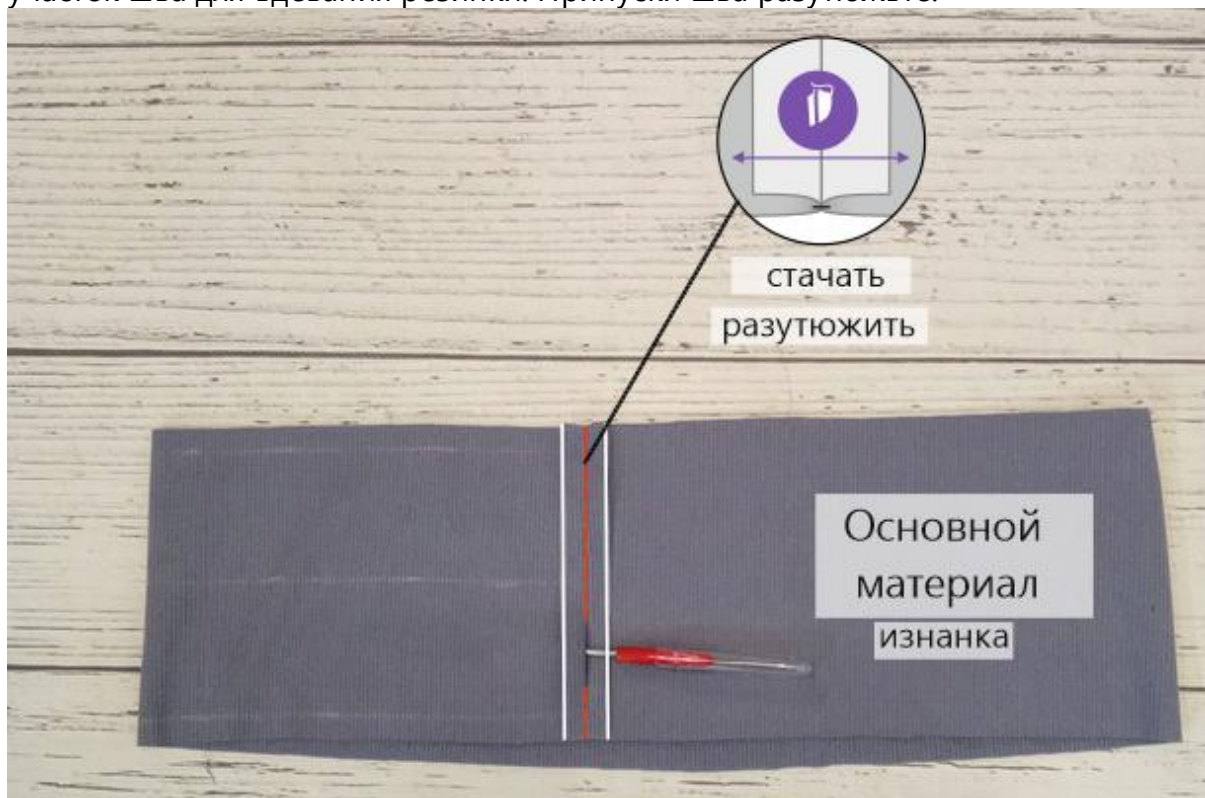

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Сметайте срезы пояса между собой.

Отстрочите пояс по верхнему краю на заданное расстояние от сгиба, приутюжьте.



Монтаж пояса с изделием

Оверлочной строчкой притачайте пояс по верхнему срезу изделия.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.




Вставьте резинку в пояс. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно распределите резинку внутри пояса.

Равномерно растягивая пояс и резинку, проложите 2 параллельных отделочных строчки по поясу.

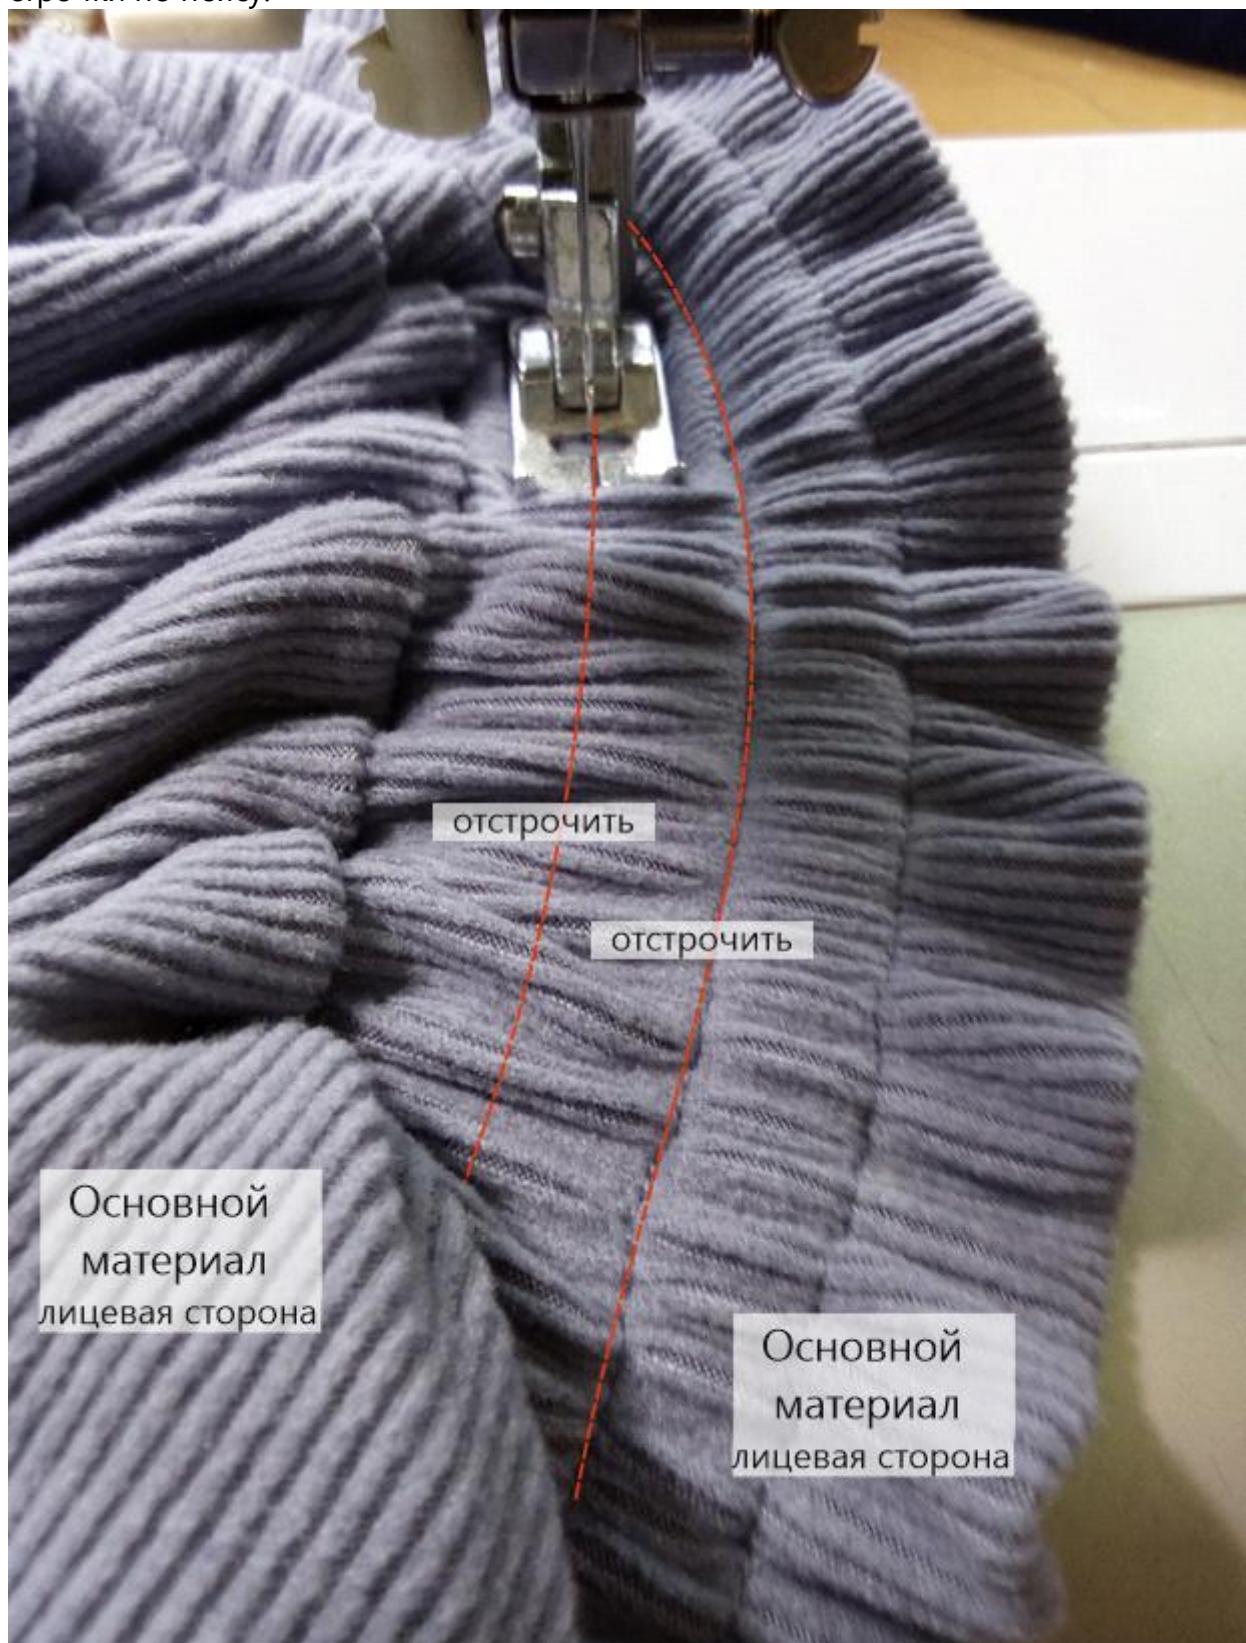

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-nora4015/>



в соцсетях с хэштегом #Nora4015 и #Нора4015

