
Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU

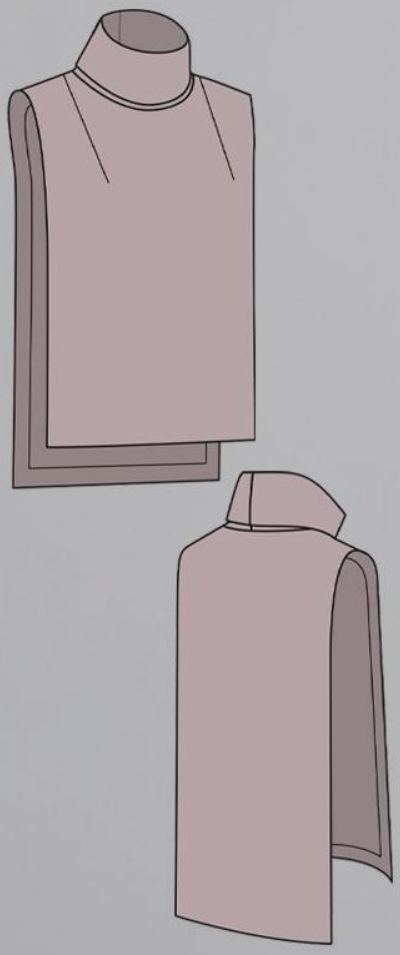

+МК

#Айла606

Размеры
XS-3XL

СЛОЖНОСТЬ

●○○○○



РАСКРОЙ

Манишка из меха на подкладке



Обратите внимание – на всех деталях изделия ворс должен идти в одном направлении.

Подкладка:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец манишки был отшит из искусственного меха на трикотажной основе и трикотажной подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Заготовка переда

Прямой строчкой застрочите концы нагрудных вытачек с изнанки переда.
Оверлочной строчкой стачайте оставшееся расстояние вытачек.

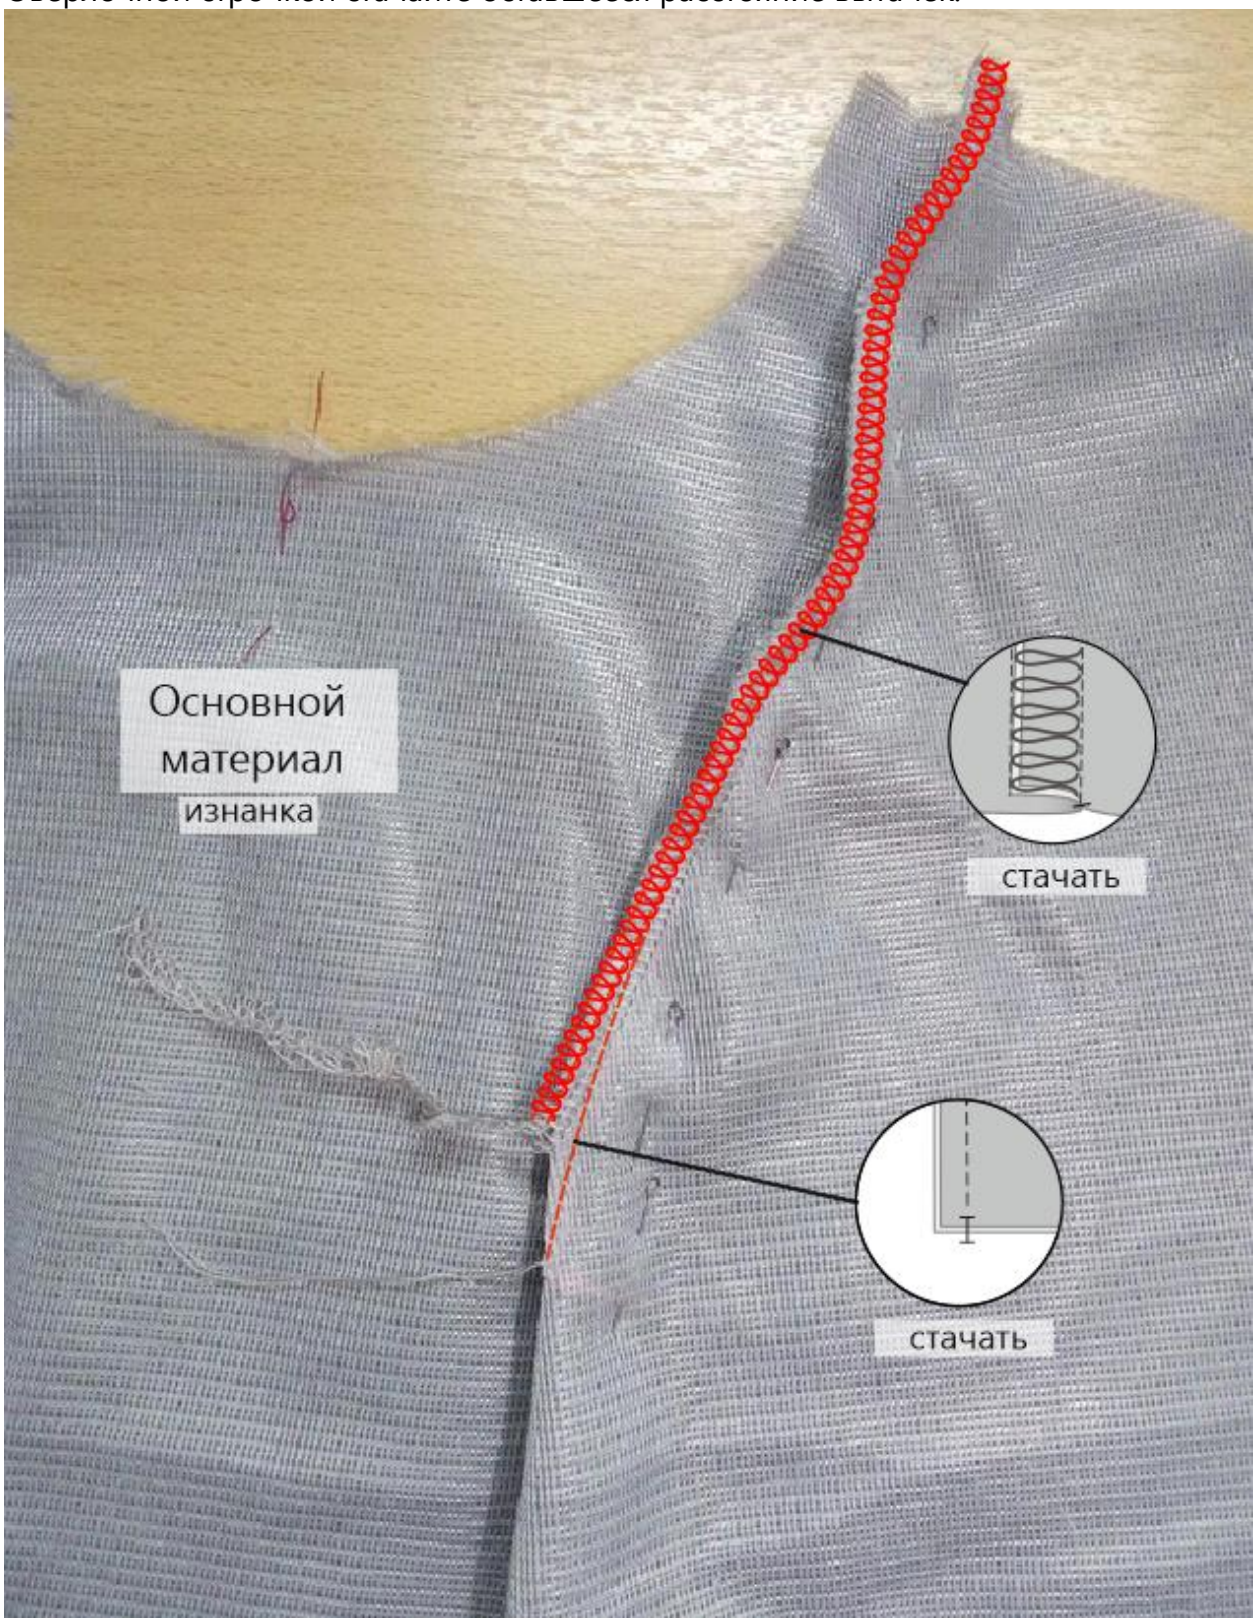

Заутюжьте припуски вытачек к центру переда.



Обработка плечевых срезов

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Заготовка подкладки переда

Указанным выше способом стачайте вытачки с изнанки подкладки переда. Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.




Обработка плечевых срезов подкладки

Сложите детали подкладки переда и спинки между собой, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки спинки.



Осноровка подкладки

Осноровите боковые срезы подкладки на 0,2 см для формирования переходного канта при последующем обтачивании манишки.

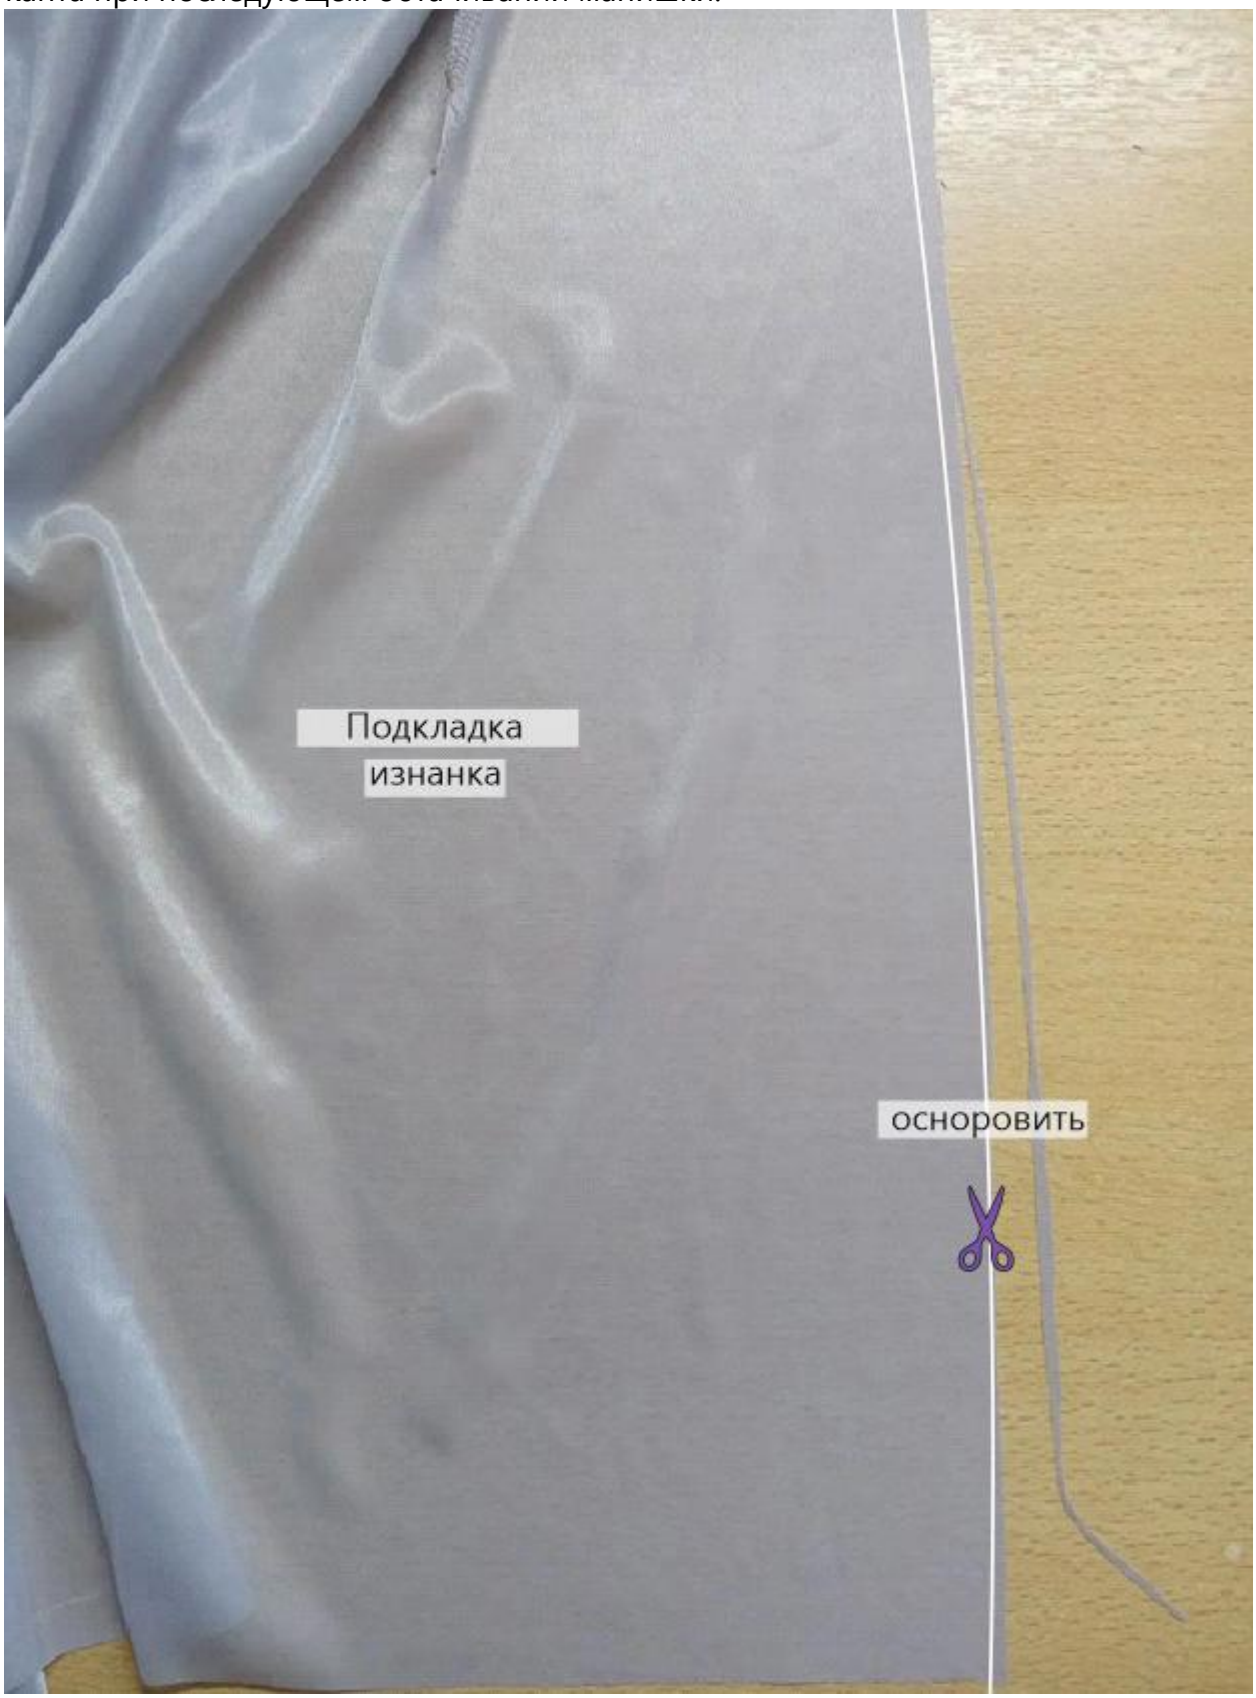

Обтачивание манишки подкладкой


Сложите манишку и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и нижним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.



Выверните, выправьте манишку на лицевую сторону через открытые срезы горловины. Выправьте уголки, иглой выправьте ворс из швов. Сколите швы манишки, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из манишки в сторону подкладки.




Ручными стежками, со стороны подкладки, выполните вспушку боковых и нижних швов манишки.

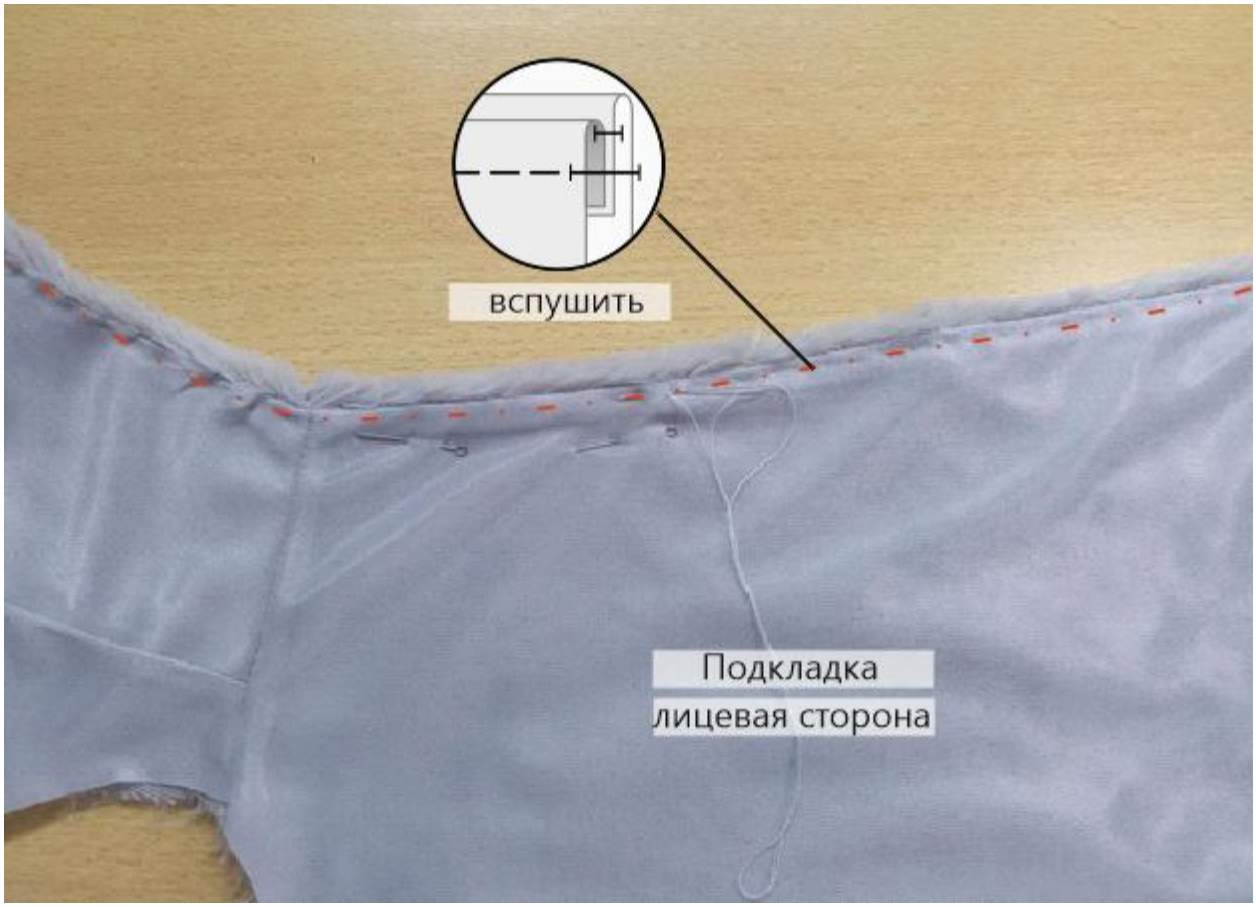

Подготовка горловины манишки

Ручными стежками сметайте срезы горловины манишки и подкладки между собой.

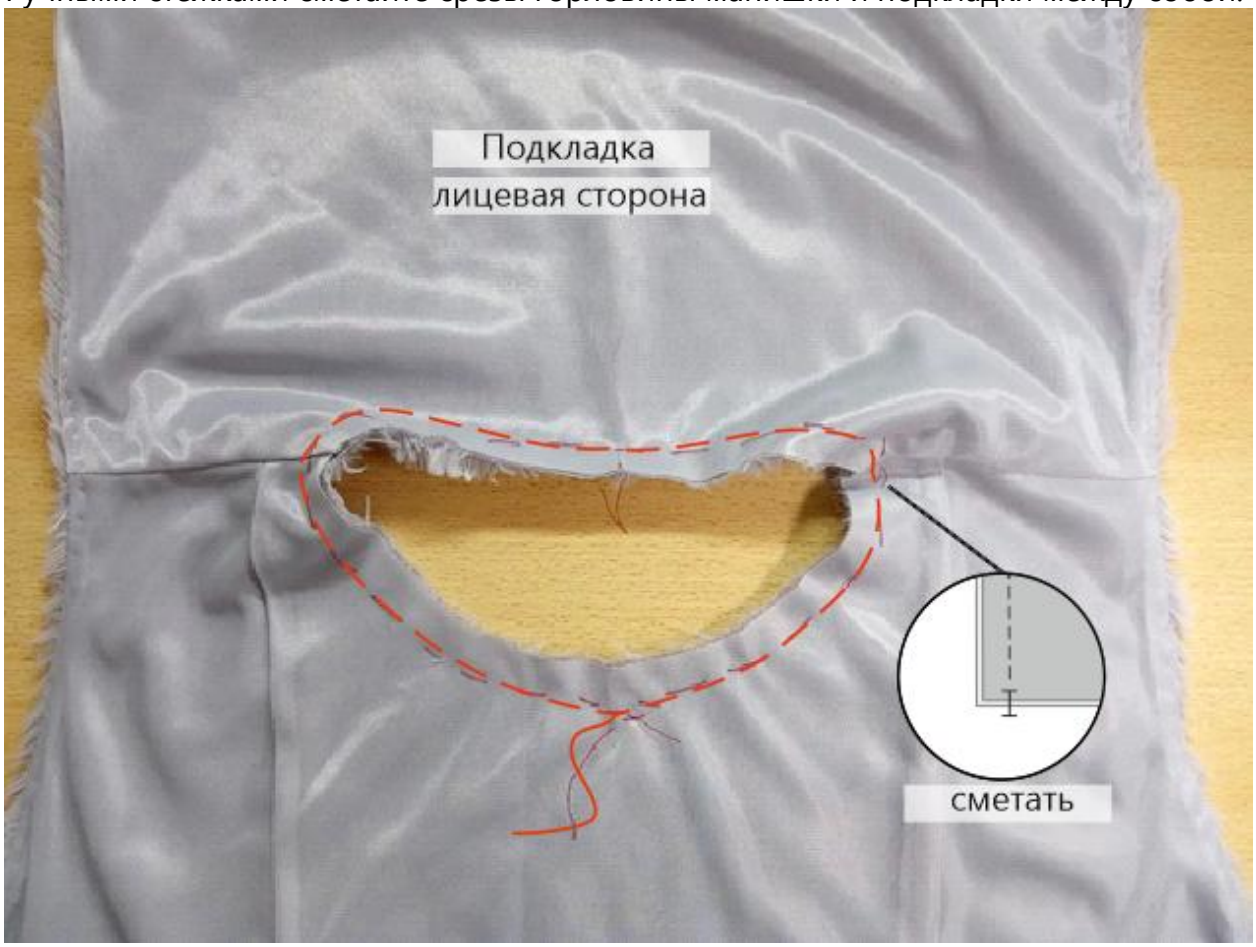

Заготовка воротника

Сложите воротник пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте между собой оверлочной строчкой. Припуски шва слегка приутюжьте на ребро, предварительно выправив из него ворс с лицевой стороны воротника.



Монтаж воротника с изделием

Сложите воротник пополам, изнанкой внутрь, уравняйте по открытым срезам, и в таком виде вколите или вметайте воротник в горловину изделия.



Оверлочной строчкой втачайте воротник в горловину манишки.
Обратите внимание: втачанный воротник по модели предполагается отворачивать на лицевую сторону. В таком виде направление ворса на отвёрнутом воротнике должно будет совпадать с направлением ворса на манишке. Перед втачиванием проверьте себя, отвернув вмётанный в горловину воротник на лицевую сторону.



Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-manishki-ayla606/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla606 и #Айла606

