
Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU



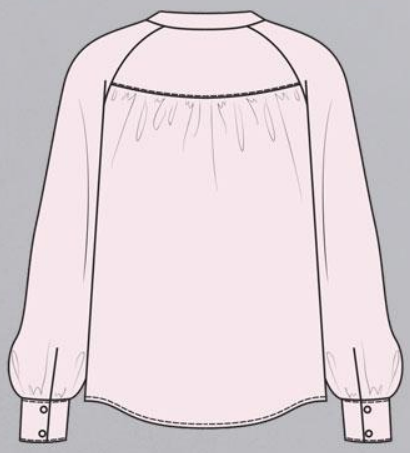

+МК

#Айла9053

Размеры
40-68
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ






блузка

Айла9053

Выкройка женской блузки большого объёма, прямого силуэта. Детали переда состоят из кокеток и основных деталей переда, присборенных по швам притачивания кокеток (в сборку размоделированы нагрудные вытачки). Спинка состоит из кокетки и основной детали спинки, присборенной по шву притачивания кокетки. Горловина блузки оформлена подкройным воротником-стойкой. Застёжка - центральная, на притачные планки, обмётанные петли и пуговицы на воротнике и планках. Рукава - покроя реглан, одношовные, с плечевой вытачкой, длинные, со сборкой по низу, с притачными застёгивающимися манжетами. Форма низа блузки - фигурная. Длина блузки - до линии бёдер.

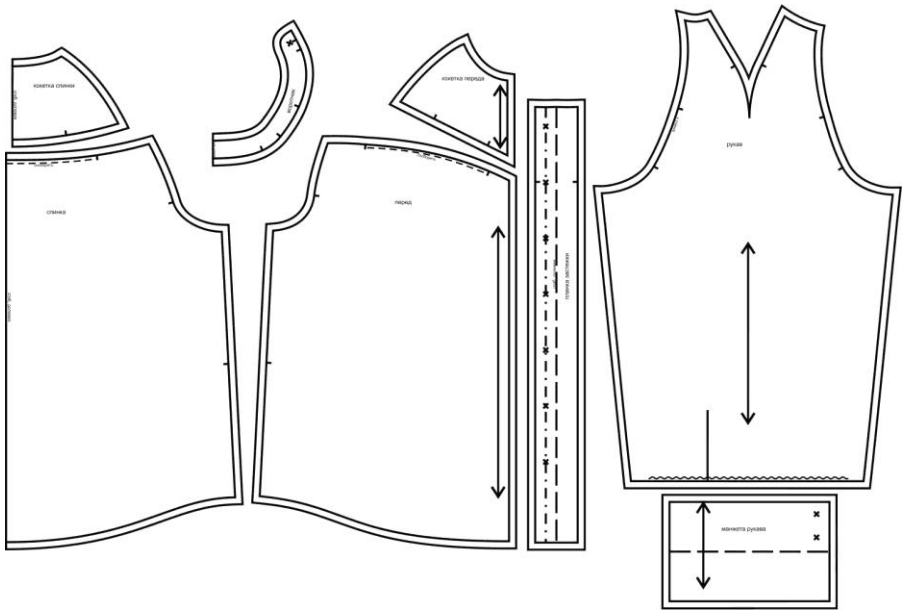

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди с учетом сборок в полном объеме	Прибавка к обхвату талии с учетом сборок в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер с учетом сборок в полном объеме
37,4 - 42 см	59 - 64,4 см	37,2 - 40,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

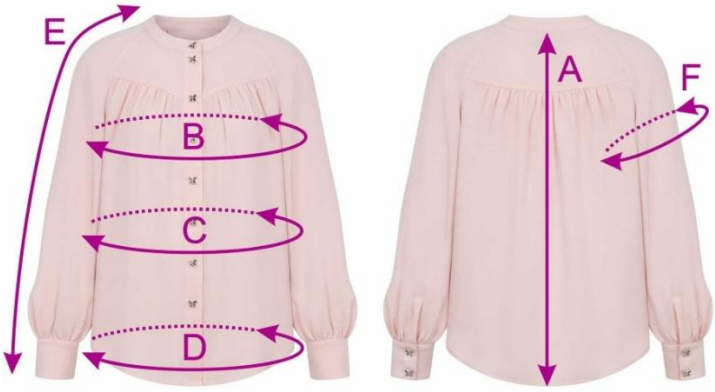

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
B - ширина на уровне груди с учетом сборок в полном обхвате
C - ширина на уровне талии с учетом сборок в полном обхвате
D - ширина на уровне бедер с учетом сборок в полном обхвате
E - длина рукава от горловины
F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	58,7	117,4	121,0	125,2	69,0	37,7
	161-165	60,7				70,5	
	166-170	62,7				72,0	
	171-175	64,7				73,5	
	176-180	66,7				75,0	
42	156-160	59,2	121,7	125,2	129,4	69,5	38,8
	161-165	61,2				71,0	
	166-170	63,2				72,5	
	171-175	65,2				74,0	
	176-180	67,2				75,5	
44	156-160	59,7	126,1	129,5	133,7	70,0	39,9
	161-165	61,7				71,5	
	166-170	63,7				73,0	
	171-175	65,7				74,5	
	176-180	67,7				76,0	
46	156-160	60,2	130,4	133,7	137,9	70,5	41,0
	161-165	62,2				72,0	
	166-170	64,2				73,5	
	171-175	66,2				75,0	
	176-180	68,2				76,5	

48	156-160	60,7	134,7	138,0	142,2	71,0	42,1
	161-165	62,7				72,5	
	166-170	64,7				74,0	
	171-175	66,7				75,5	
	176-180	68,7				77,0	
50	156-160	61,2	139,0	142,2	146,4	71,5	43,2
	161-165	63,2				73,0	
	166-170	65,2				74,5	
	171-175	67,2				76,0	
	176-180	69,2				77,5	
52	156-160	61,7	143,4	146,5	150,7	72,0	44,3
	161-165	63,7				73,5	
	166-170	65,7				75,0	
	171-175	67,7				76,5	
	176-180	69,7				78,0	
54	156-160	62,3	147,7	150,7	154,9	72,5	45,5
	161-165	64,3				74,0	
	166-170	66,3				75,5	
	171-175	68,3				77,0	
	176-180	70,3				78,5	
56	156-160	62,8	152,0	154,9	159,1	73,0	46,6
	161-165	64,8				74,5	
	166-170	66,8				76,0	
	171-175	68,8				77,5	
	176-180	70,8				79,0	
58	156-160	63,3	156,4	159,2	163,4	73,5	47,7
	161-165	65,3				75,0	
	166-170	67,3				76,5	
	171-175	69,3				78,0	
	176-180	71,3				79,5	
60	156-160	63,8	160,7	163,4	167,6	74,0	48,8
	161-165	65,8				75,5	
	166-170	67,8				77,0	
	171-175	69,8				78,5	
	176-180	71,8				80,0	
62	156-160	64,3	165,0	167,7	171,9	74,5	49,9
	161-165	66,3				76,0	
	166-170	68,3				77,5	
	171-175	70,3				79,0	
	176-180	72,3				80,5	
64	156-160	64,8	169,3	171,9	176,1	75,0	51,0
	161-165	66,8				76,5	
	166-170	68,8				78,0	

	171-175	70,8				79,5	
	176-180	72,8				81,0	
66	156-160	65,3	173,7	176,2	180,4	75,5	52,1
	161-165	67,3				77,0	
	166-170	69,3				78,5	
	171-175	71,3				80,0	
	176-180	73,3				81,5	
68	156-160	65,8	178,0	180,4	184,6	76,0	53,2
	161-165	67,8				77,5	
	166-170	69,8				79,0	
	171-175	71,8				80,5	
	176-180	73,8				82,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	150	135	130
	161-165	154	139	131
	166-170	157	143	133
	171-175	161	146	137
	176-180	164	150	139
42	156-160	155	133	132
	161-165	158	135	134
	166-170	166	139	138
	171-175	166	142	142
	176-180	175	146	146
44	156-160	156	156	132
	161-165	158	162	136
	166-170	166	151	139
	171-175	169	153	143
	176-180	173	173	147
46	156-160	160	154	135
	161-165	172	158	141
	166-170	178	158	145
	171-175	170	170	147
	176-180	176	167	151

48	156-160	164	156	138
	161-165	169	166	142
	166-170	172	167	145
	171-175	189	170	156
	176-180	185	176	160
50	156-160	166	162	152
	161-165	178	166	160
	166-170	186	169	169
	171-175	192	173	155
	176-180	203	178	164
52	156-160	191	160	159
	161-165	183	163	164
	166-170	186	167	167
	171-175	193	186	170
	176-180	197	177	174
54	156-160	181	174	163
	161-165	193	165	164
	166-170	198	171	171
	171-175	197	173	171
	176-180	187	188	177
56	156-160	190	171	167
	161-165	187	186	165
	166-170	194	185	174
	171-175	206	197	177
	176-180	207	180	175
58	156-160	188	169	166
	161-165	194	180	175
	166-170	198	183	173
	171-175	203	188	176
	176-180	213	191	180
60	156-160	192	183	166
	161-165	197	188	173
	166-170	203	182	173
	171-175	208	199	186
	176-180	221	197	191
62	156-160	198	180	177
	161-165	203	191	176
	166-170	209	189	181
	171-175	214	198	183
	176-180	219	206	191
64	156-160	204	193	171
	161-165	204	195	194
	166-170	209	198	192

	171-175	215	213	201
	176-180	212	210	194
66	156-160	206	195	193
	161-165	211	193	187
	166-170	217	207	190
	171-175	222	207	212
	176-180	224	221	205
68	156-160	212	204	188
	161-165	220	209	201
	166-170	227	216	195
	171-175	232	220	204
	176-180	236	226	208

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной группы, средней и малой поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: блузочный креп, креп кади, шифон, креп-шифон, шёлк, шёлк-крэш, крепдешин, вискоза, атлас, шёлк твил, креповый шёлк, муслин, тенсель, смесовый хлопок, батист, штапель и др.

РАСКРОЙ



9. Бейка для обработки разреза рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 2,5-3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 3 см на запас).

Дублерин:
1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки – 2 дет.,
3. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин на тканевой основе;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.






Заготовка переда


Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхним срезам деталей переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Сложите кокетки переда вместе, лицом к лицу. Вложите между ними деталь переда, уравняйте по срезам, сколите все детали между собой, стачайте.

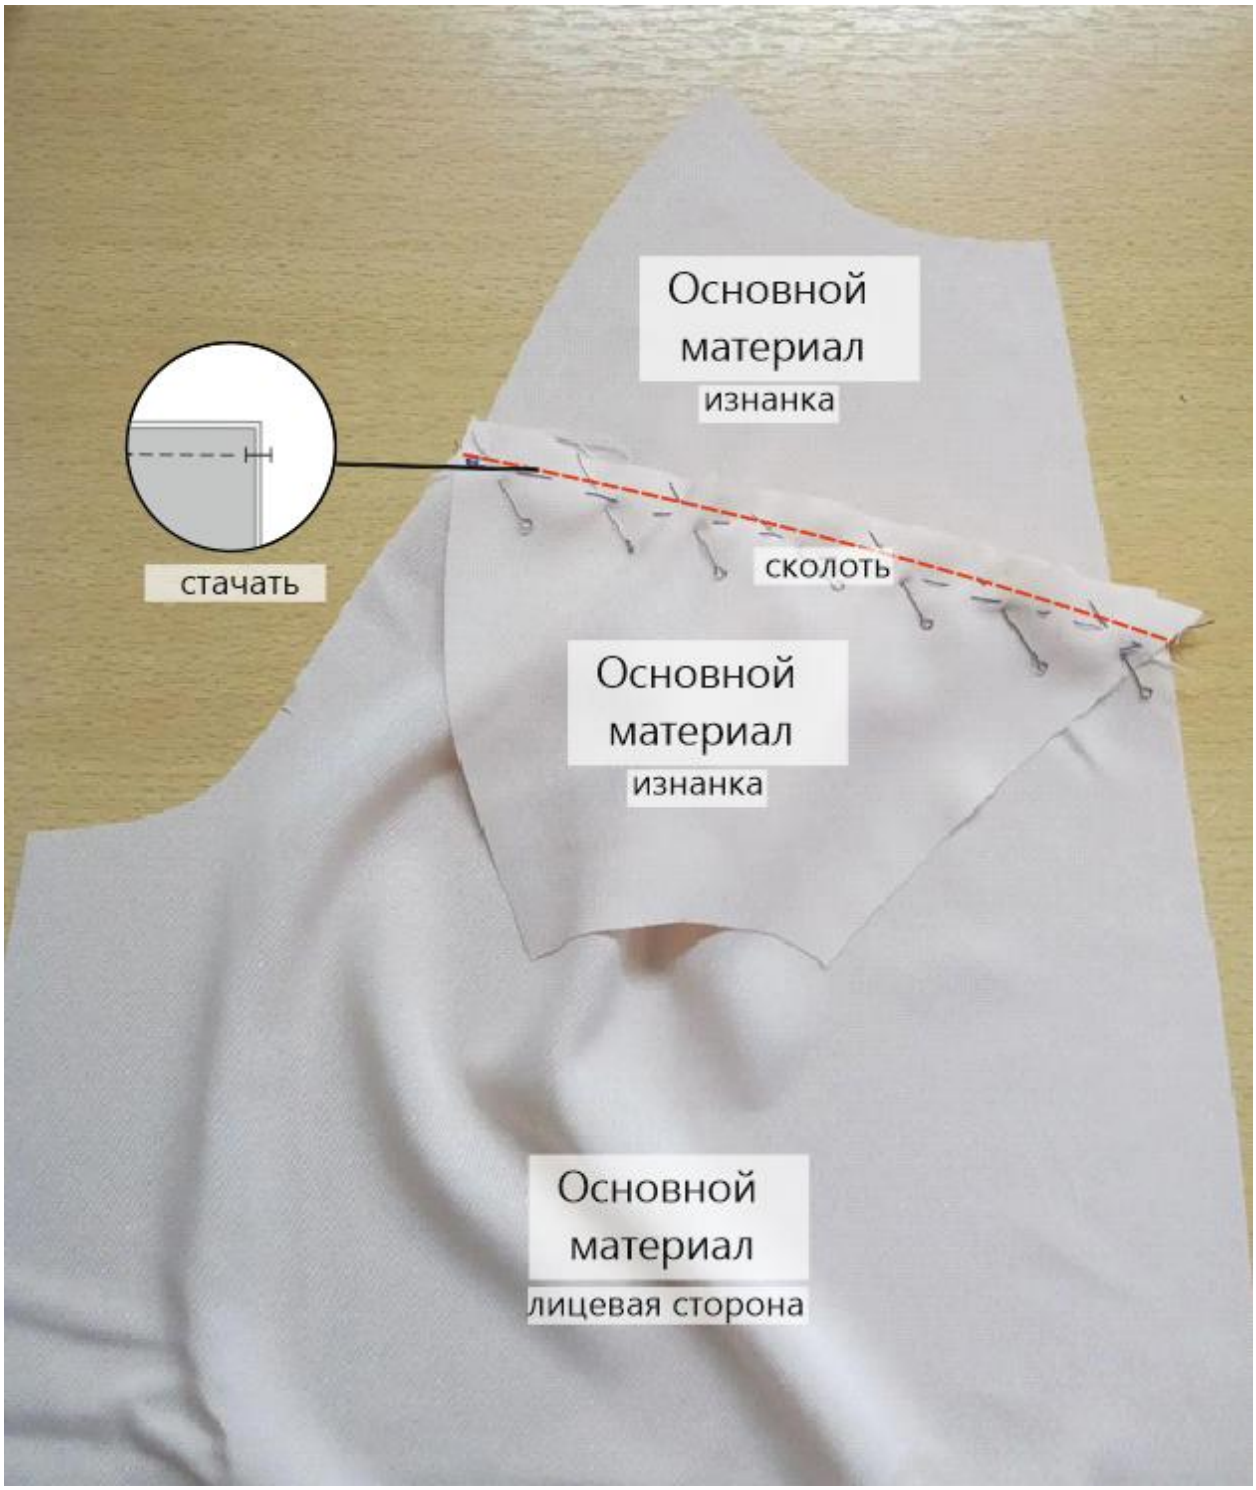

Отверните кокетки вверх, шов приутюжьте. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне кокетки переда, приутюжьте.

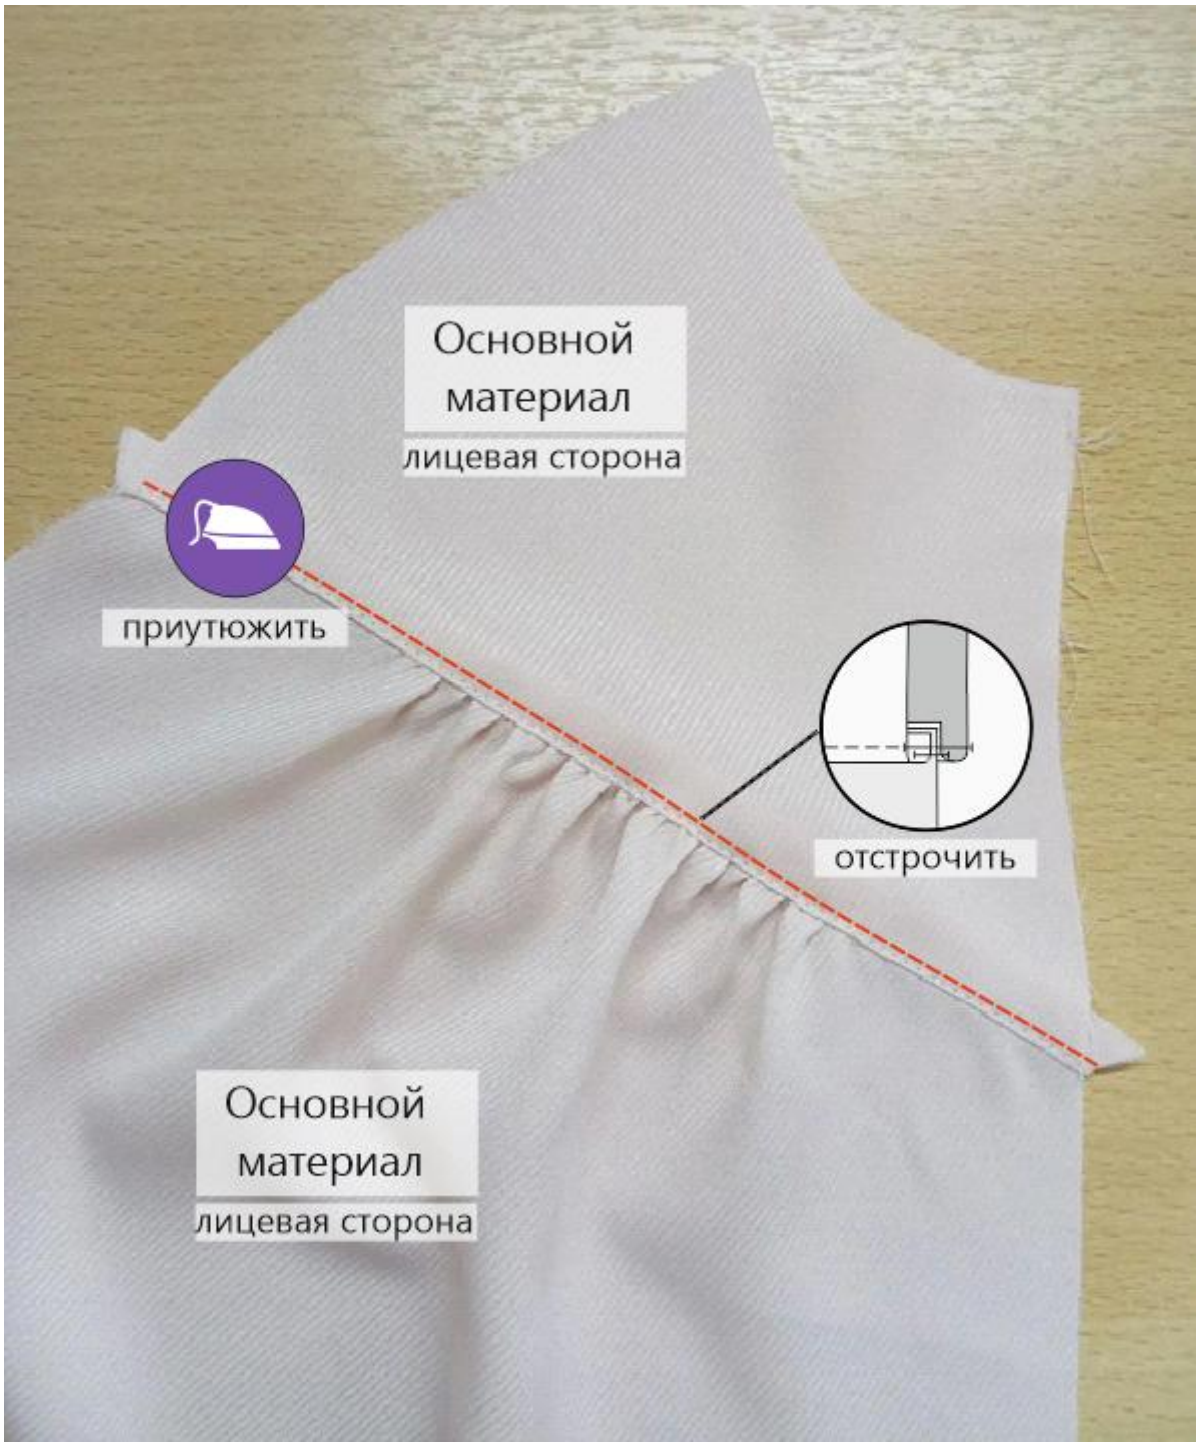


Заготовка спинки


Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу спинки. Стяните нитки, формируя сборку.



Сложите кокетки спинки вместе, лицом к лицу. Между кокетками вложите деталь спинки, уравняйте детали по срезам, сколите детали между собой, стачайте.

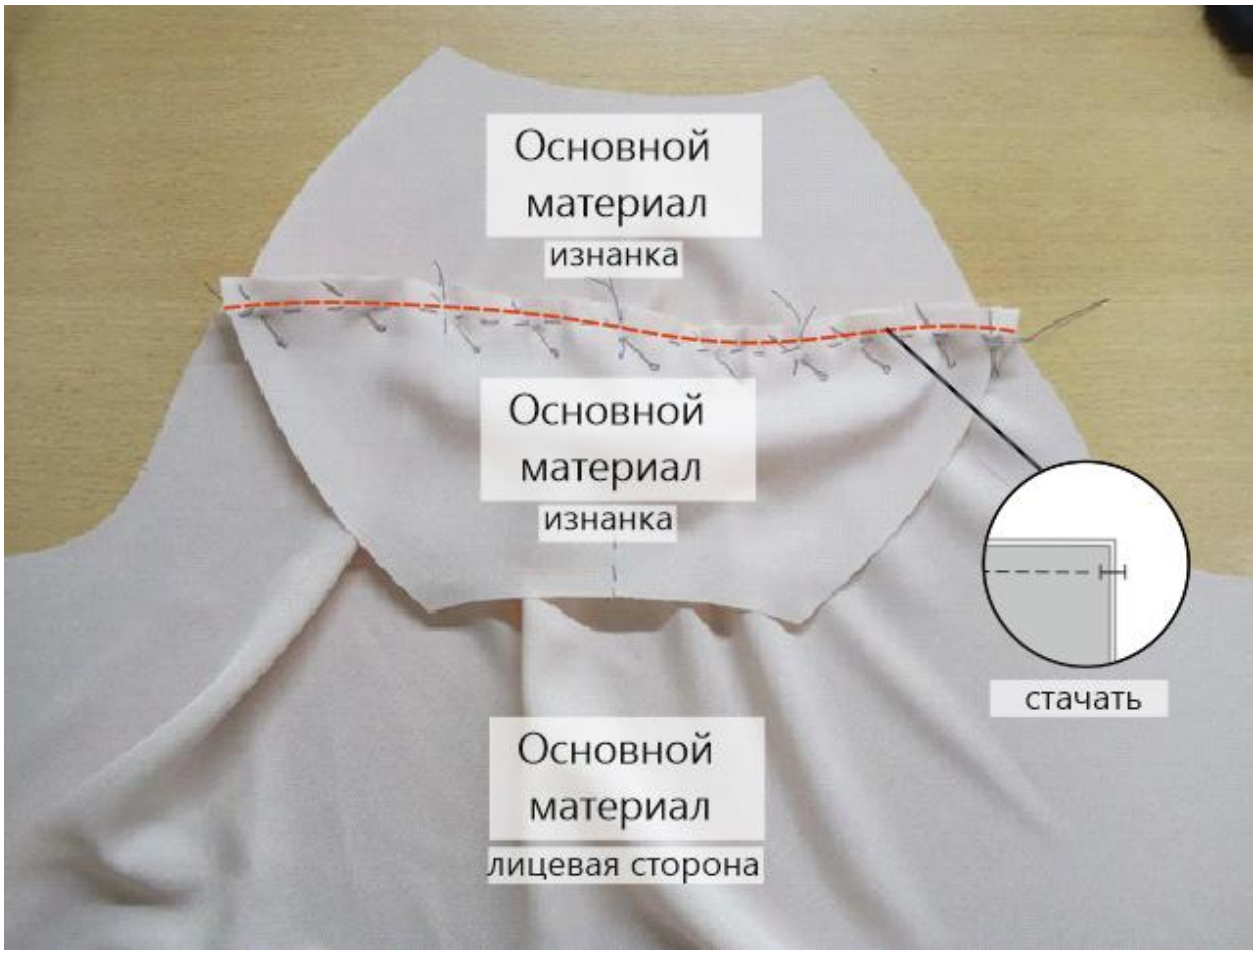


Отверните кокетки вверх, шов приутюжьте. Строчкой в край отстрочите шов по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.

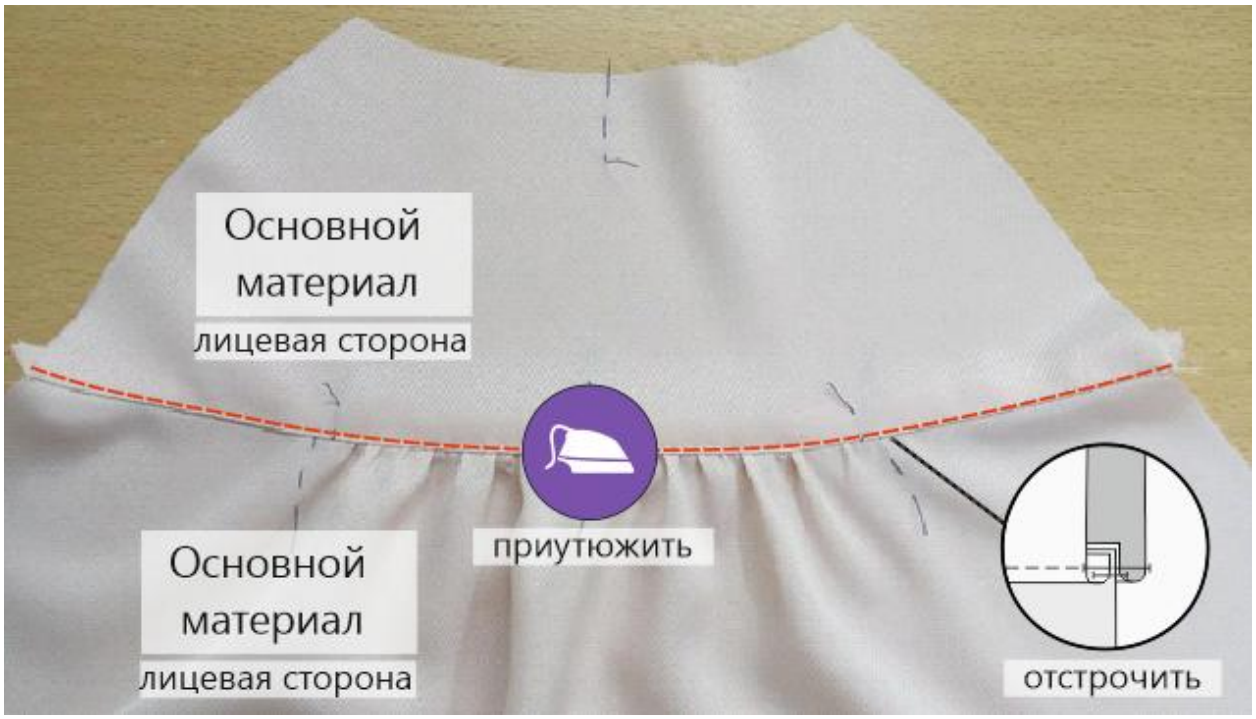


Осноровка деталей переда

Сметайте кокетки переда между собой, при необходимости осноровите по срезам.

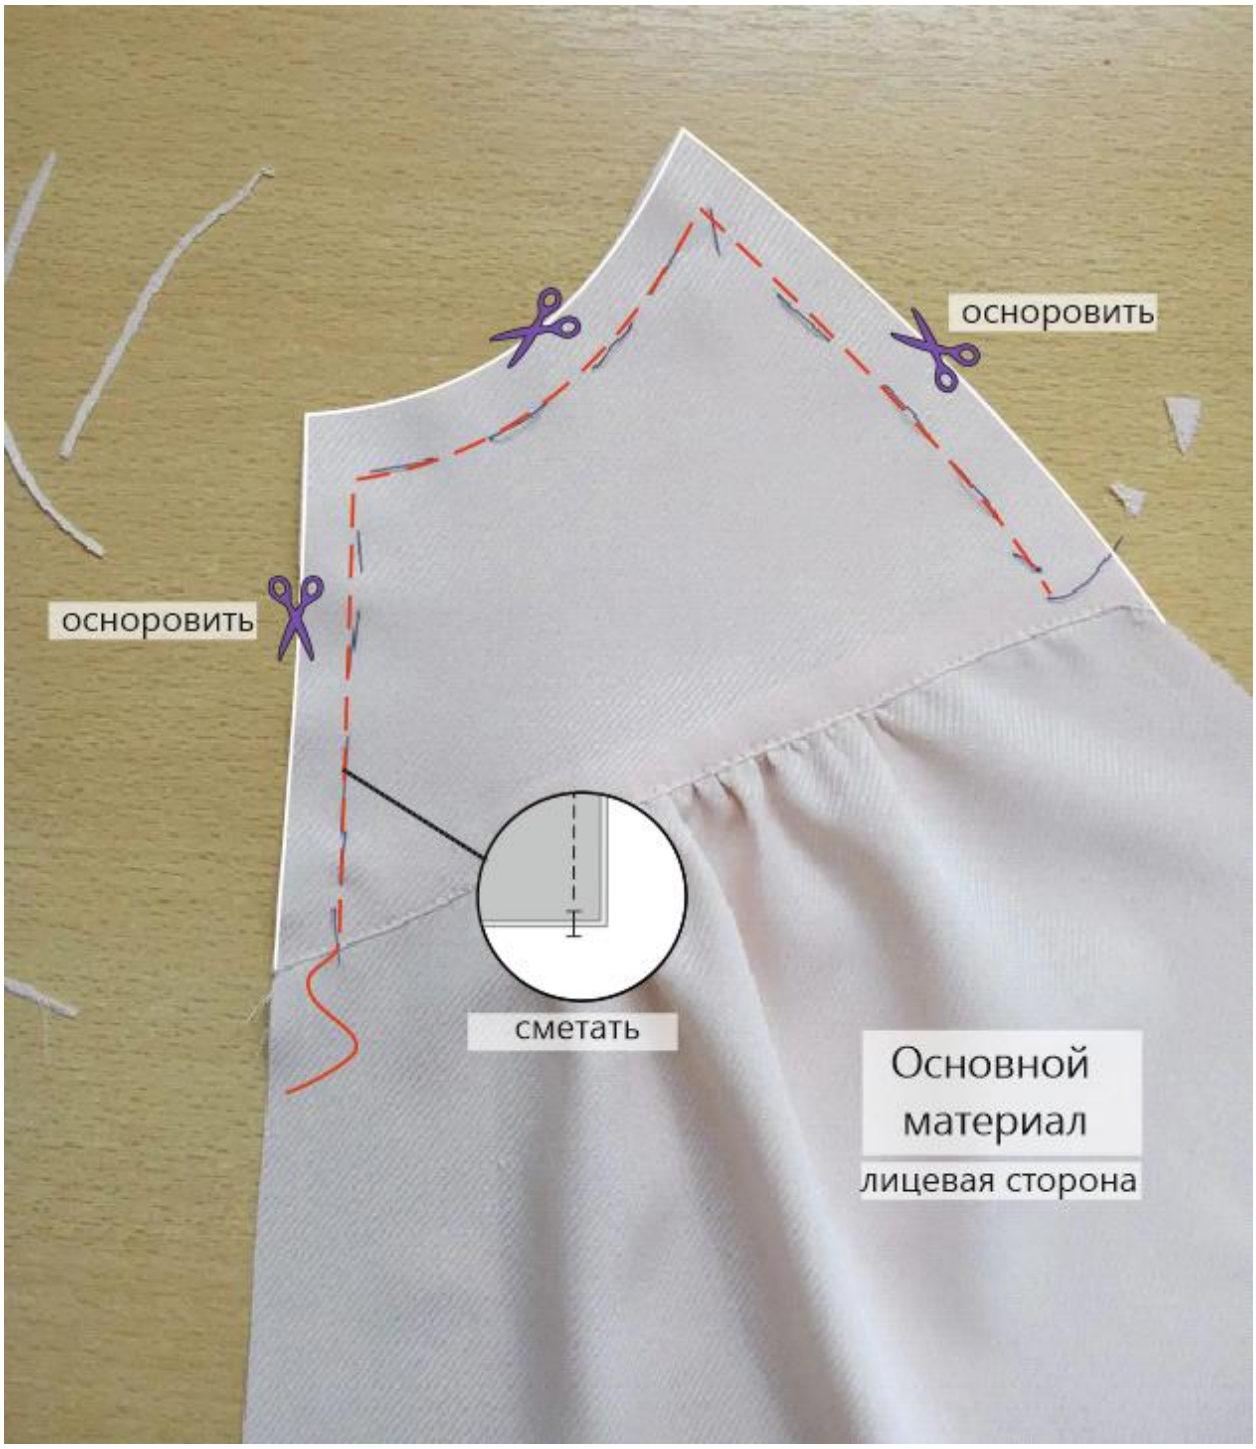

Осноровка спинки

Сметайте кокетки спинки между собой, при необходимости осноровите по срезам.

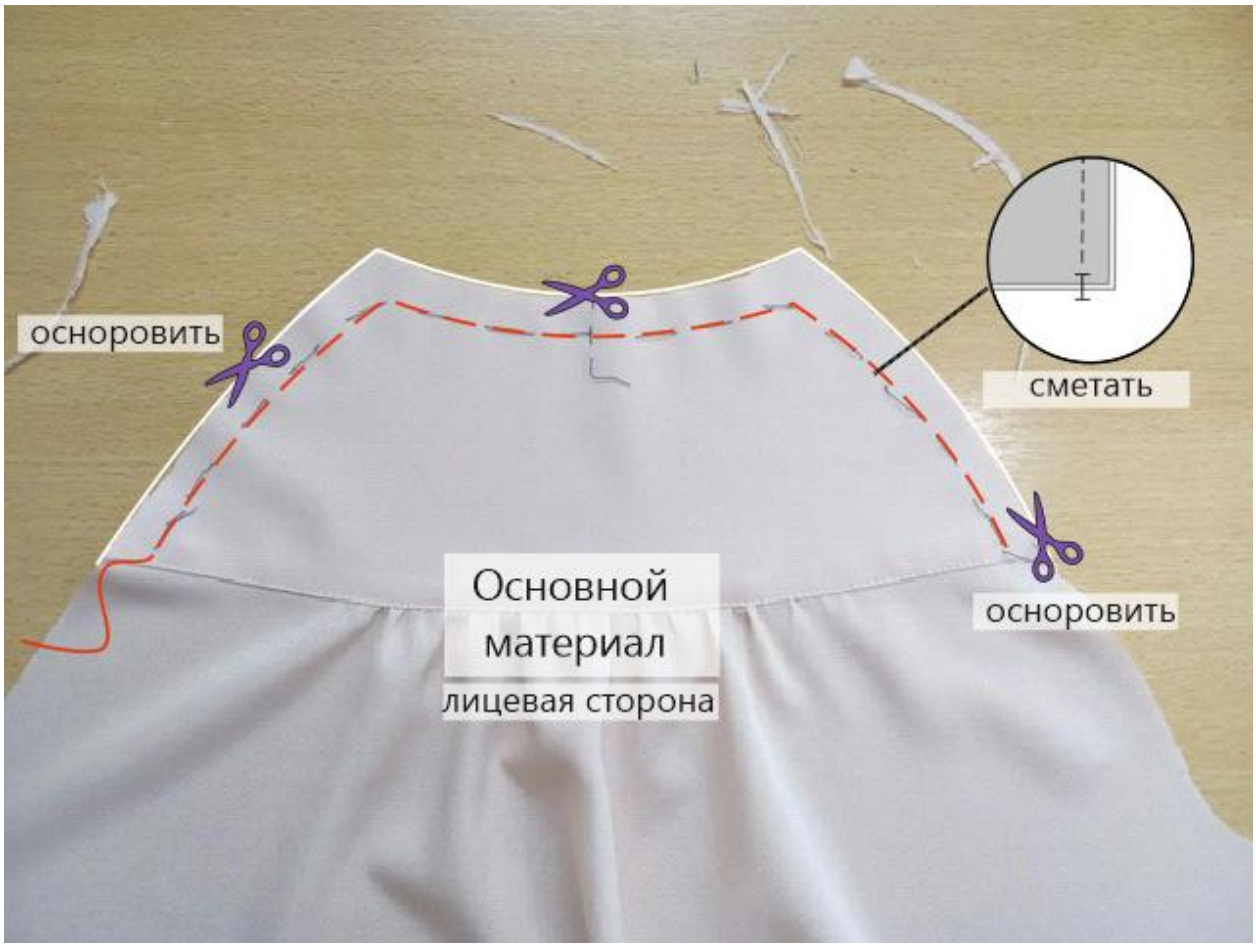


Заготовка рукавов

Стачайте вытачки рукавов. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукавов.



Заутюжьте бейки для обработки разрезов рукавов вчетверо по ширине.

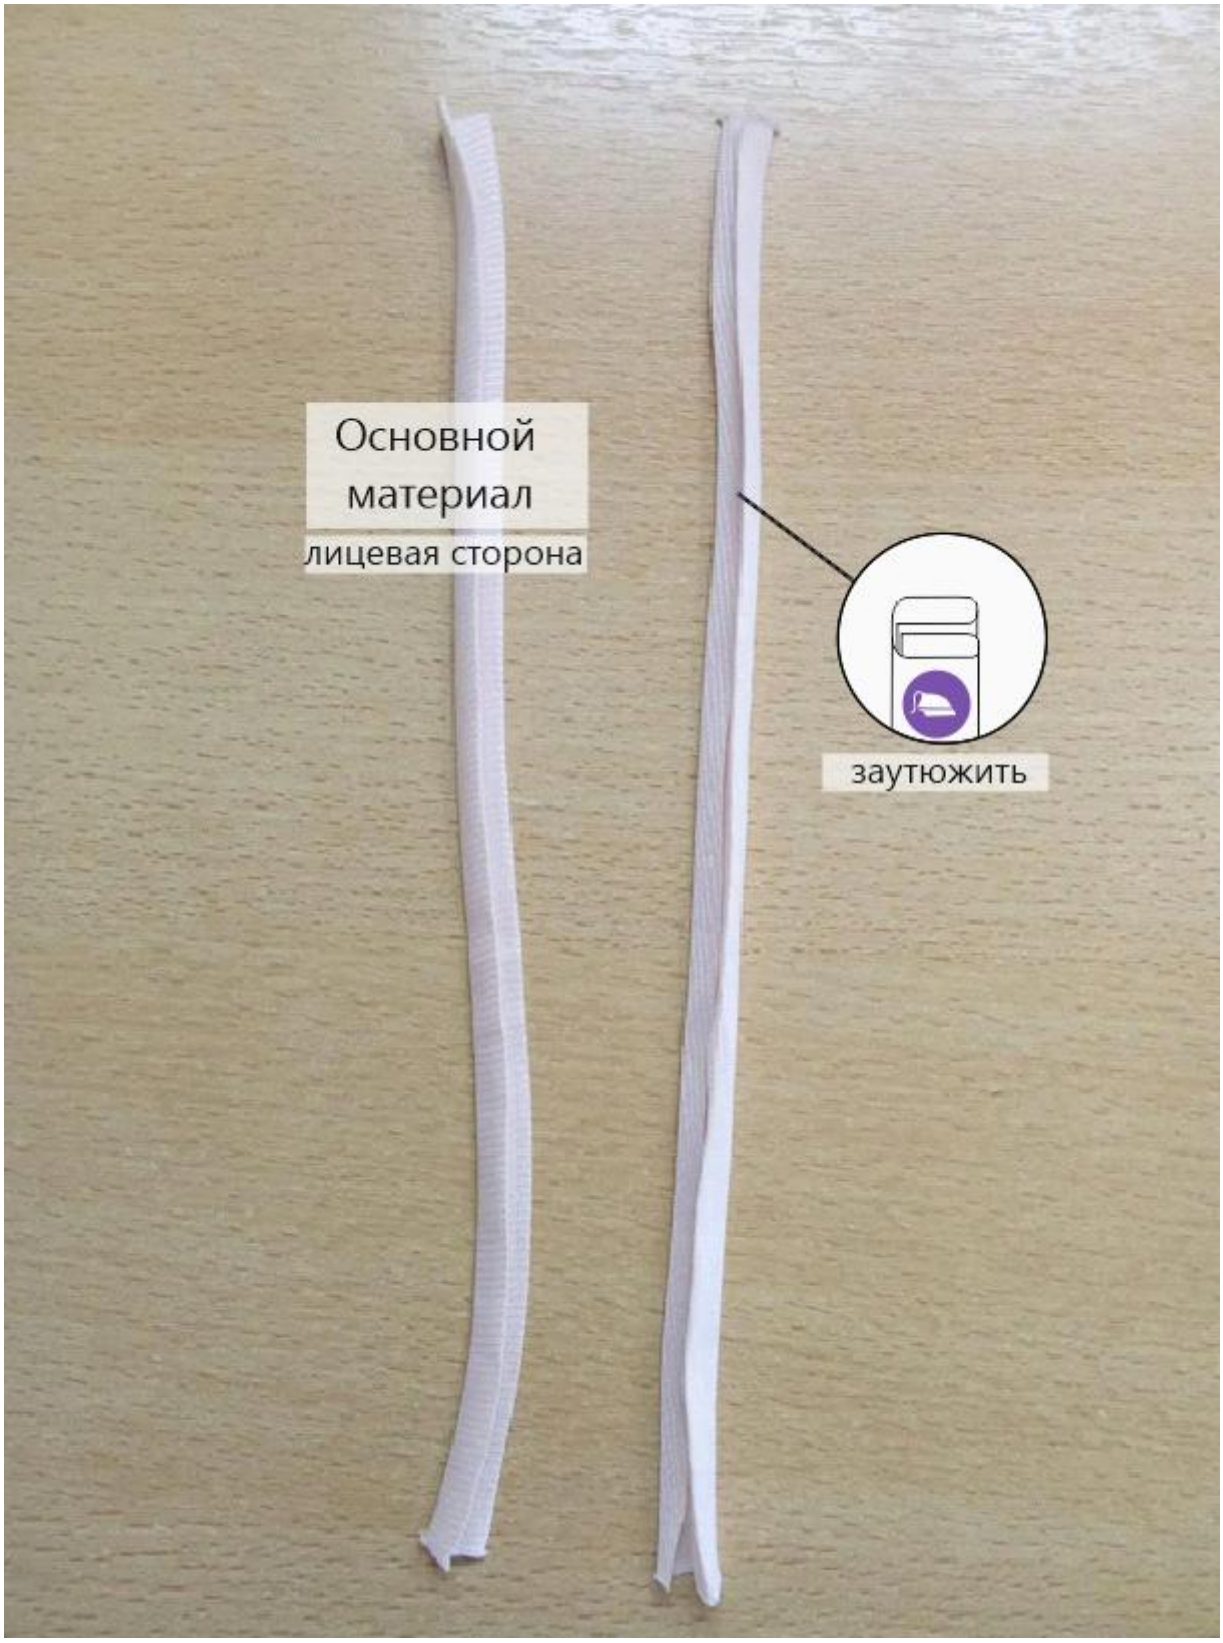

Притачайте бейку с срезам разрезов рукавов.




Настрочите диагональные закрепки в уступе разрезов с изнанки рукавов.




Монтаж рукавов с изделием

Втачайте рукава в проймы деталей переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.

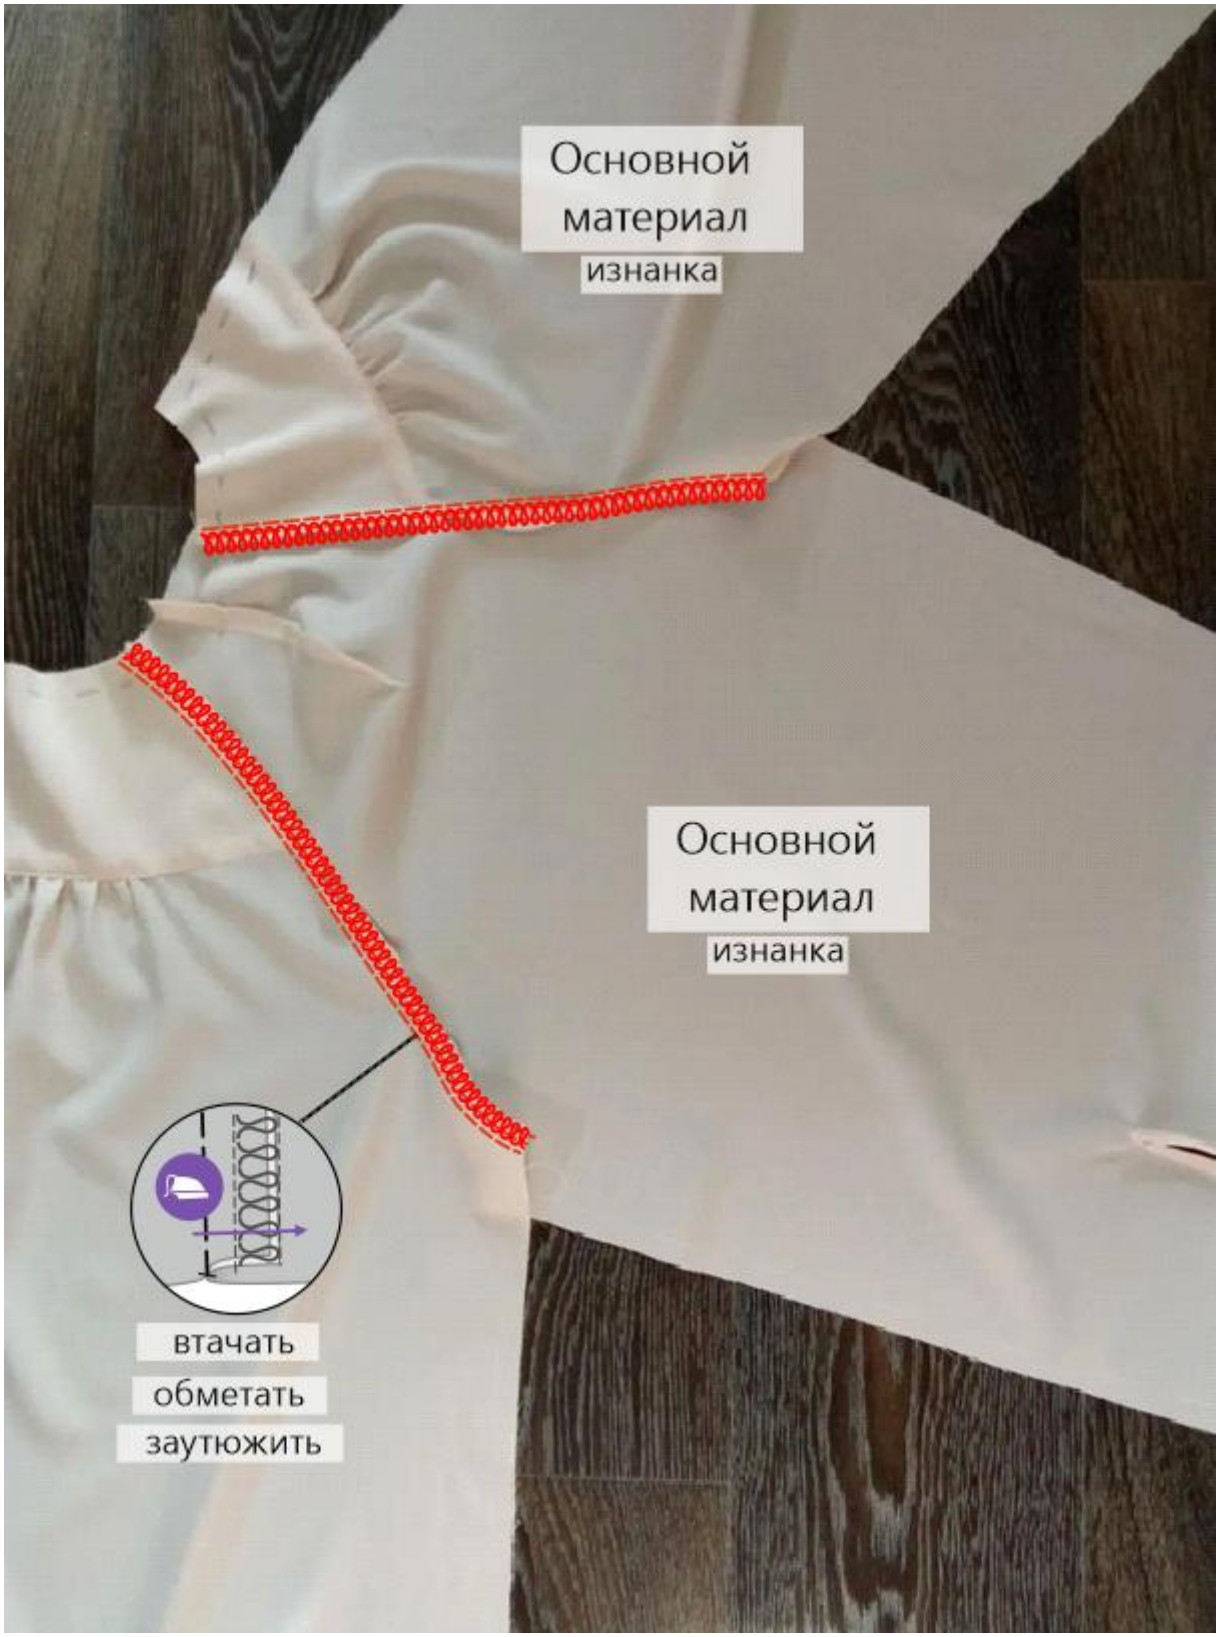

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

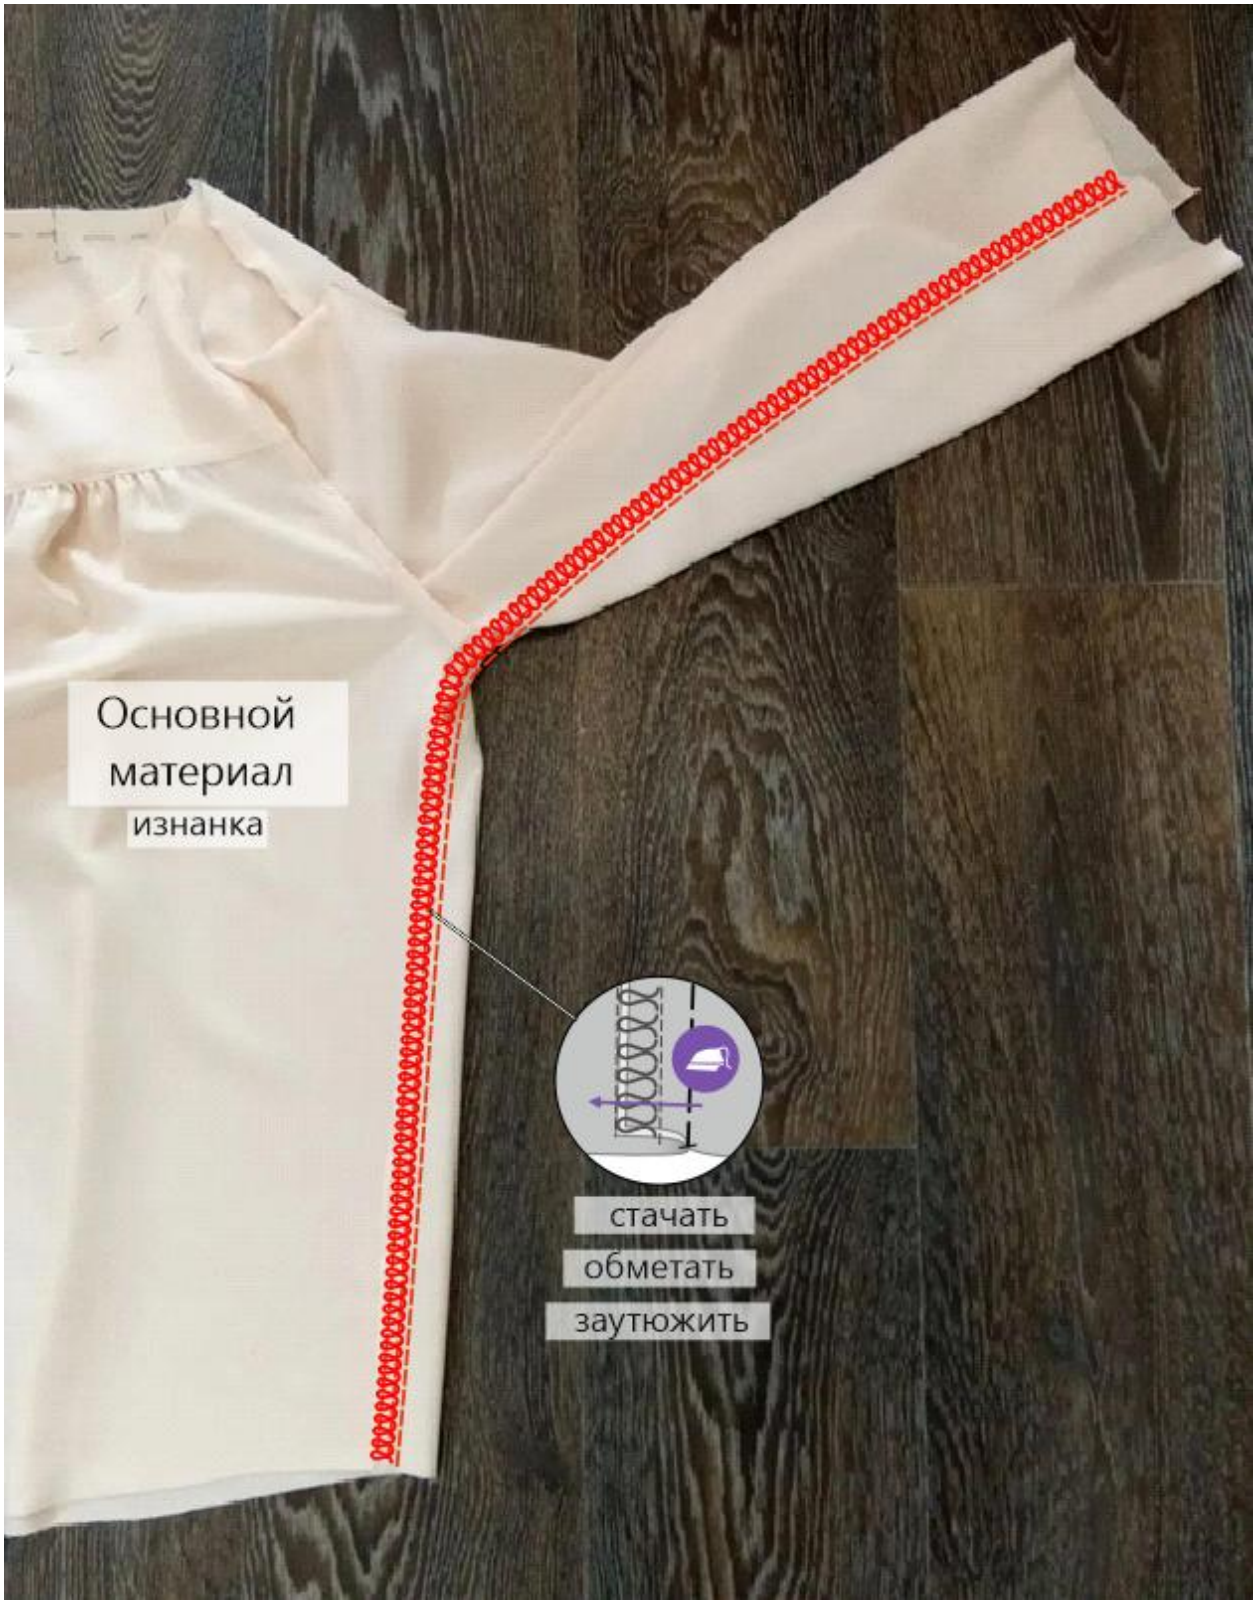

Осноровка блузки

Сложите изделие изнанкой внутрь, сколите по швам и срезам. При необходимости выполните осноровку срезов блузки.




Обработка низа изделия

Заметайте срез низа изделия узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ блузки приутюжьте.

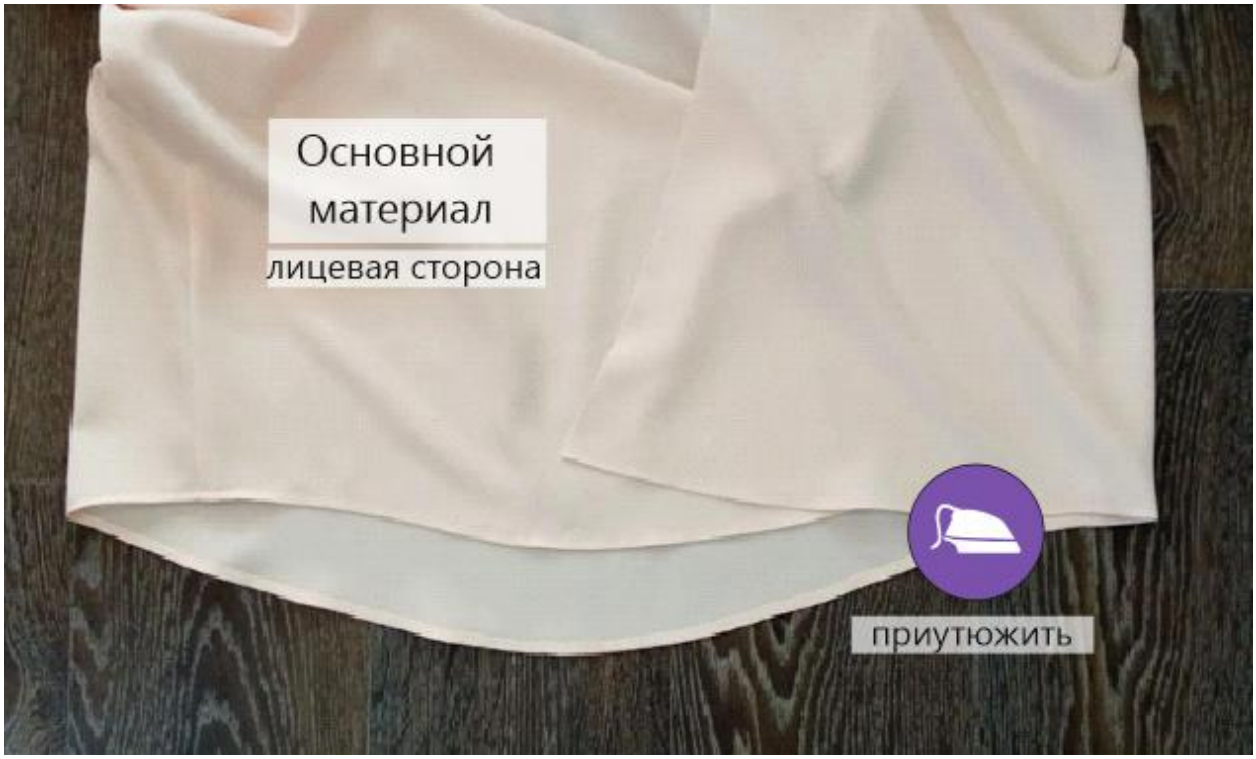

Заготовка планок

Продублируйте детали планок с изнаночной стороны. Заутюжьте планки вдоль пополам, изнанкой внутрь.

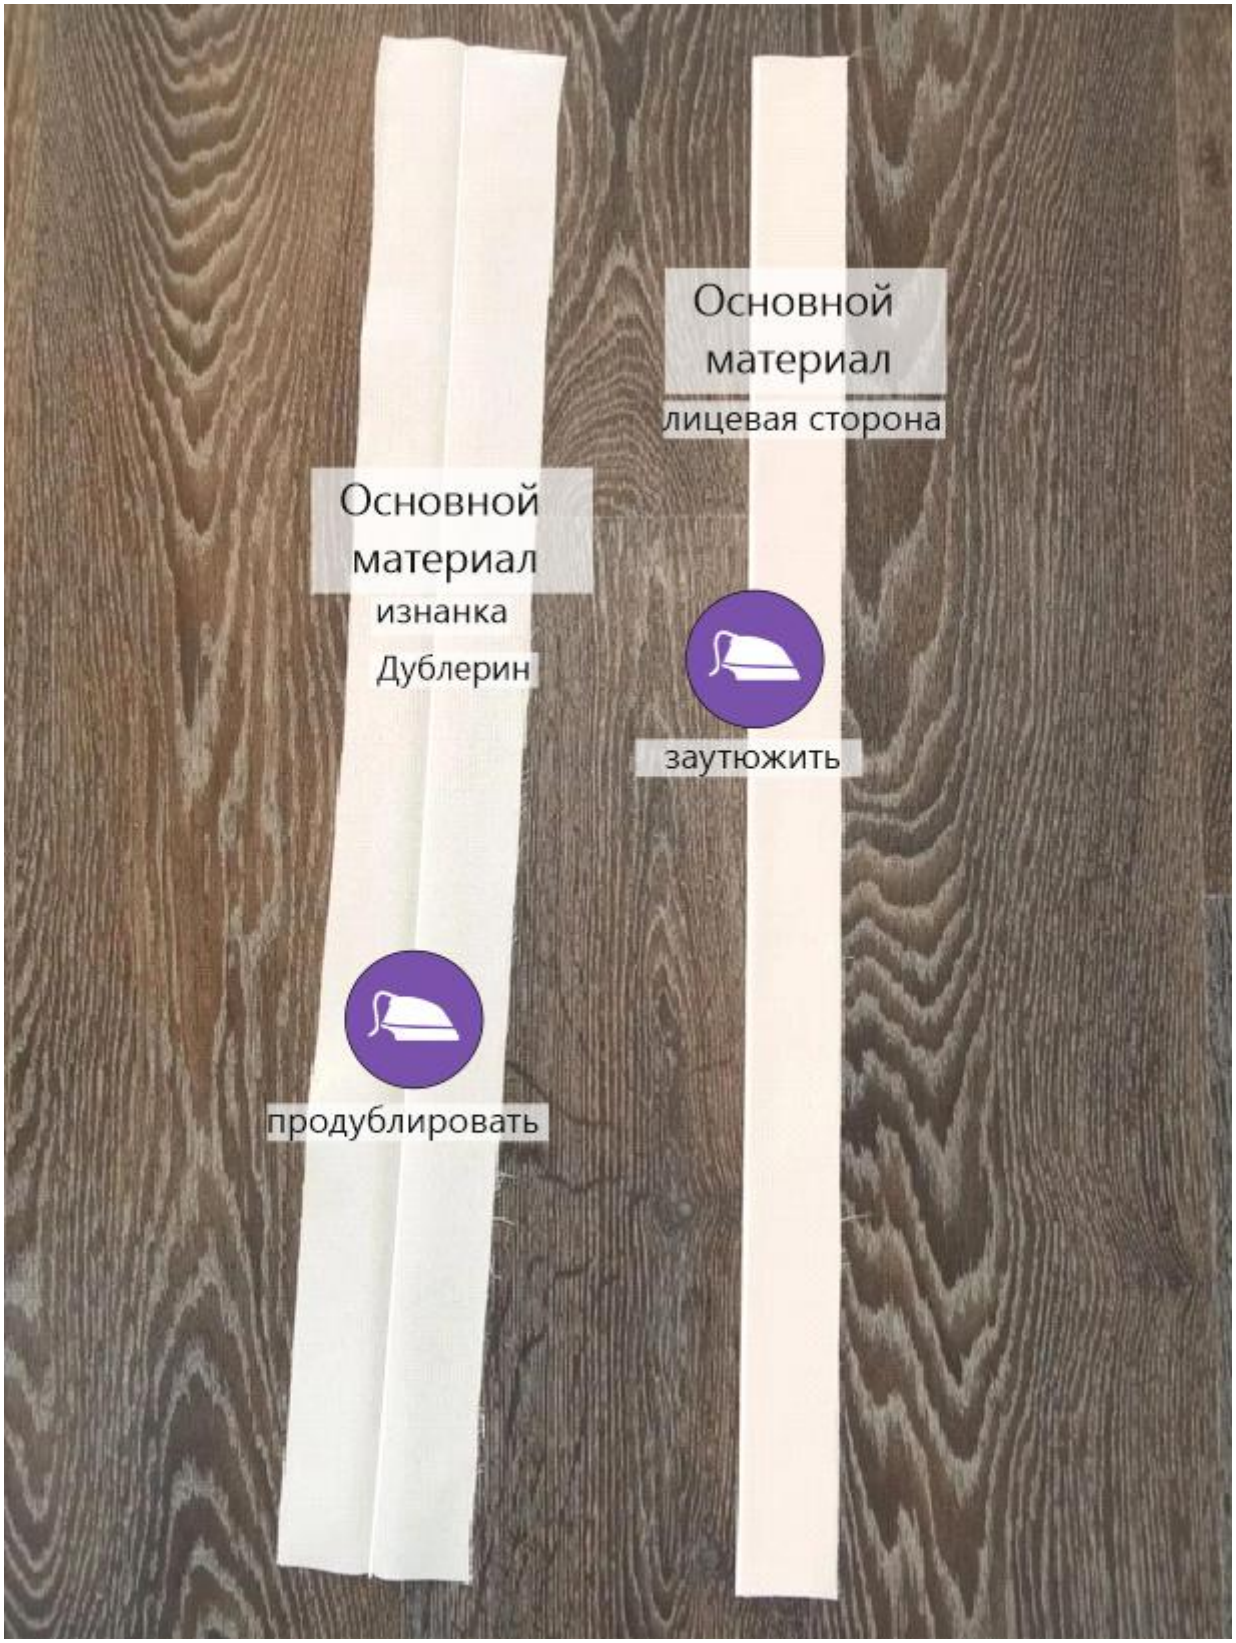


Монтаж планок с изделием

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Отверните планки на лицевую сторону, обтачайте по нижним концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

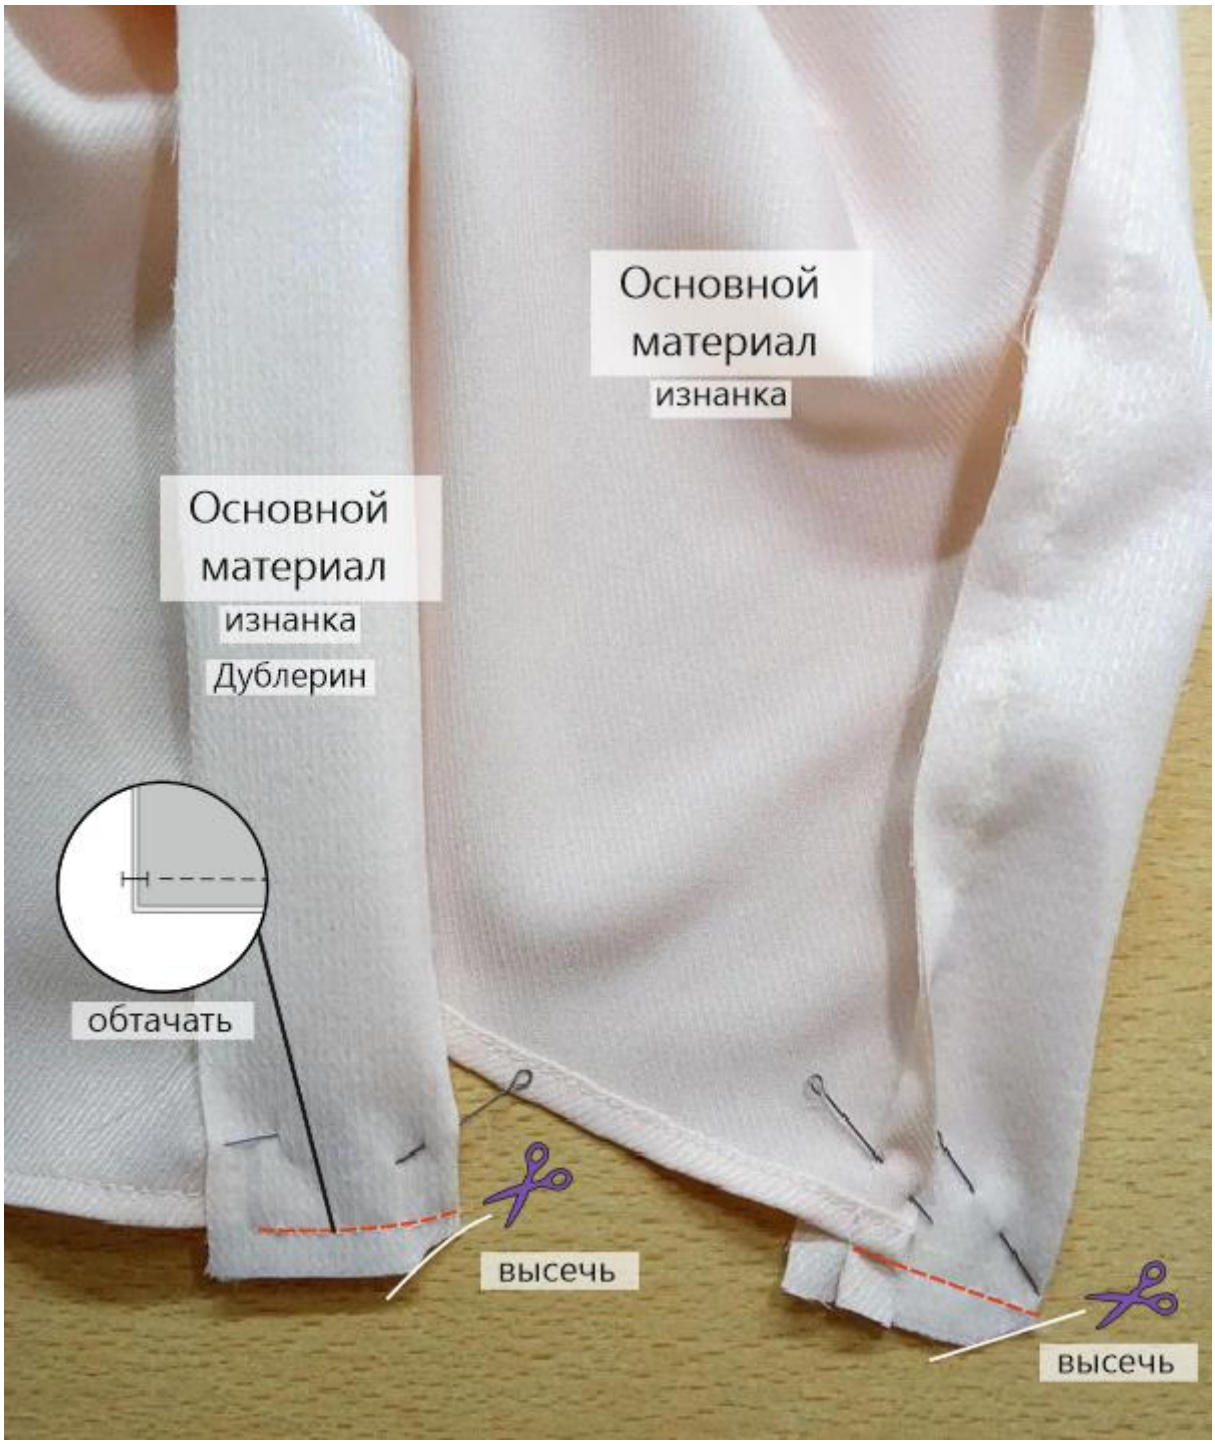


Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону. Заметайте припуски швов притачивания планок в сторону планок.



Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания планки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите планки строчкой в край по лицевой их стороне.

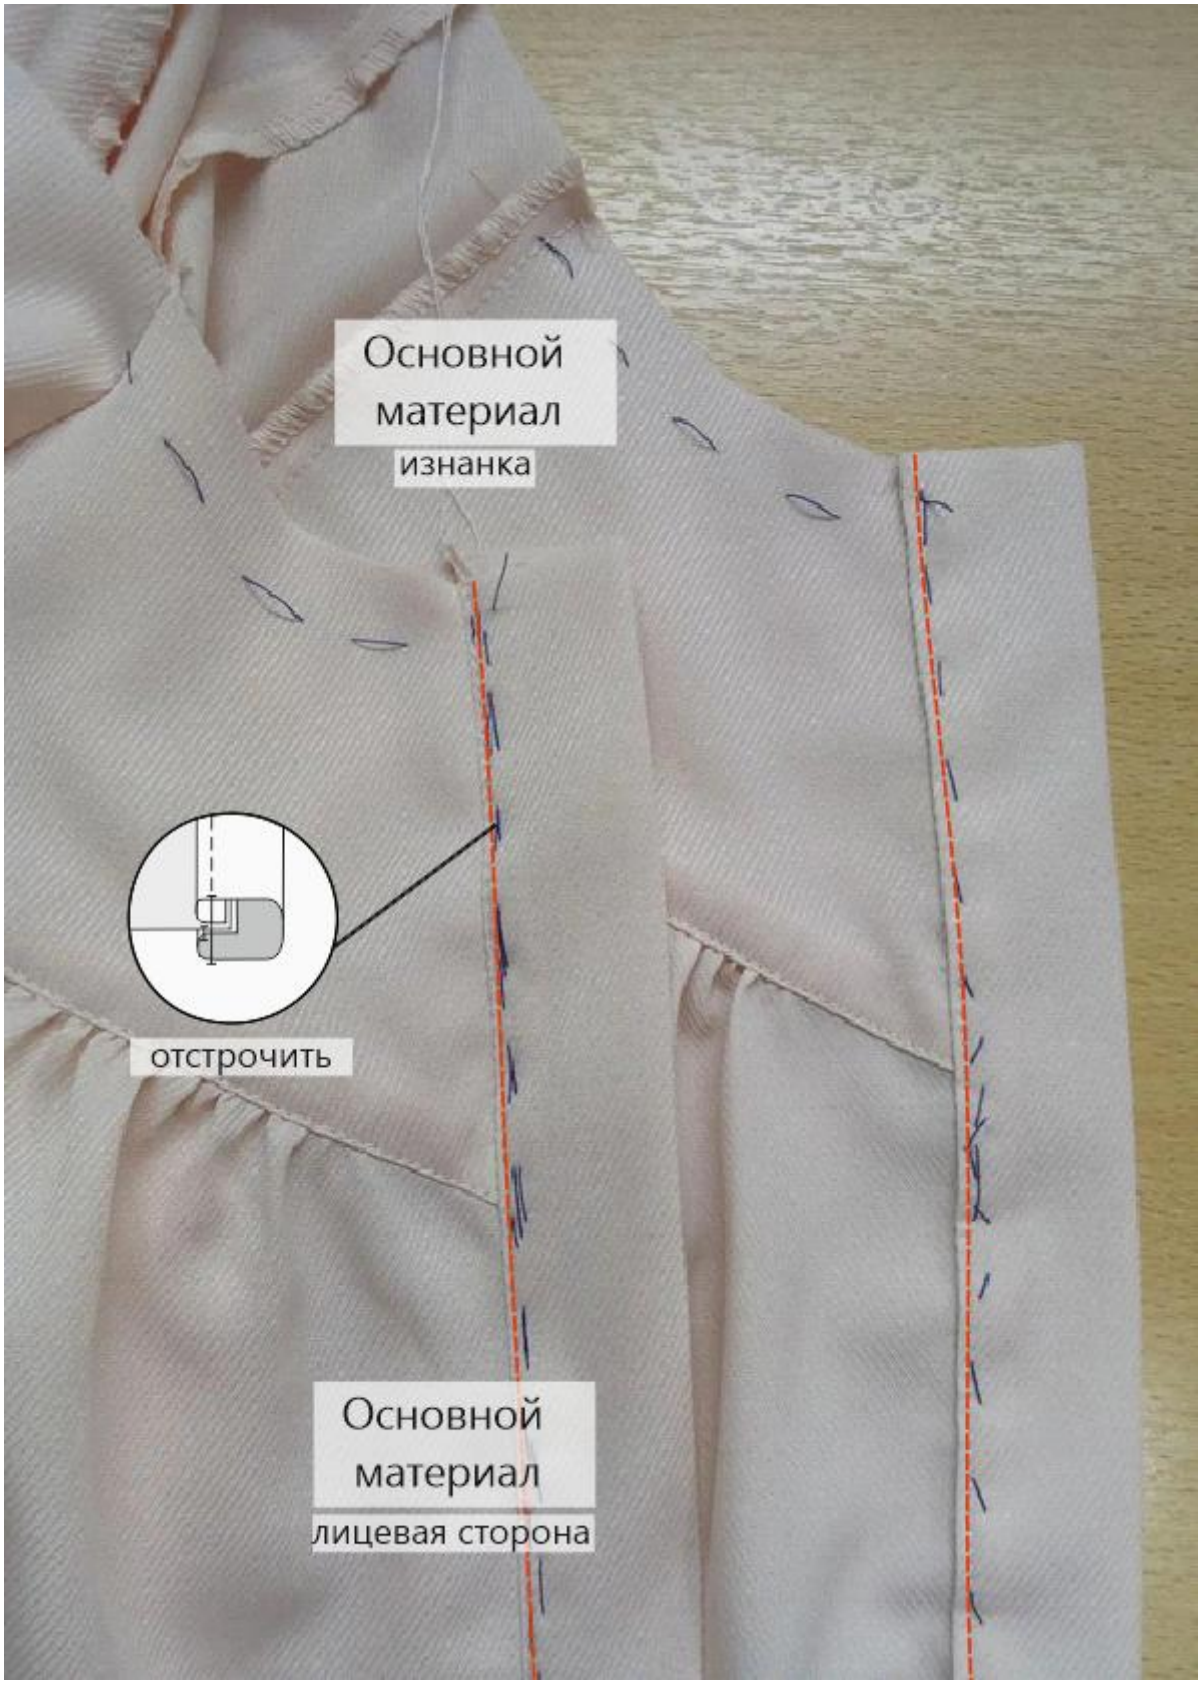


Нитки смётывания удалите. Планки приутюжьте. Наложите планки друг на друга, сколите, при необходимости осноровите по срезам.




Заготовка воротника


Продублируйте верхний воротник с изнаночной стороны. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

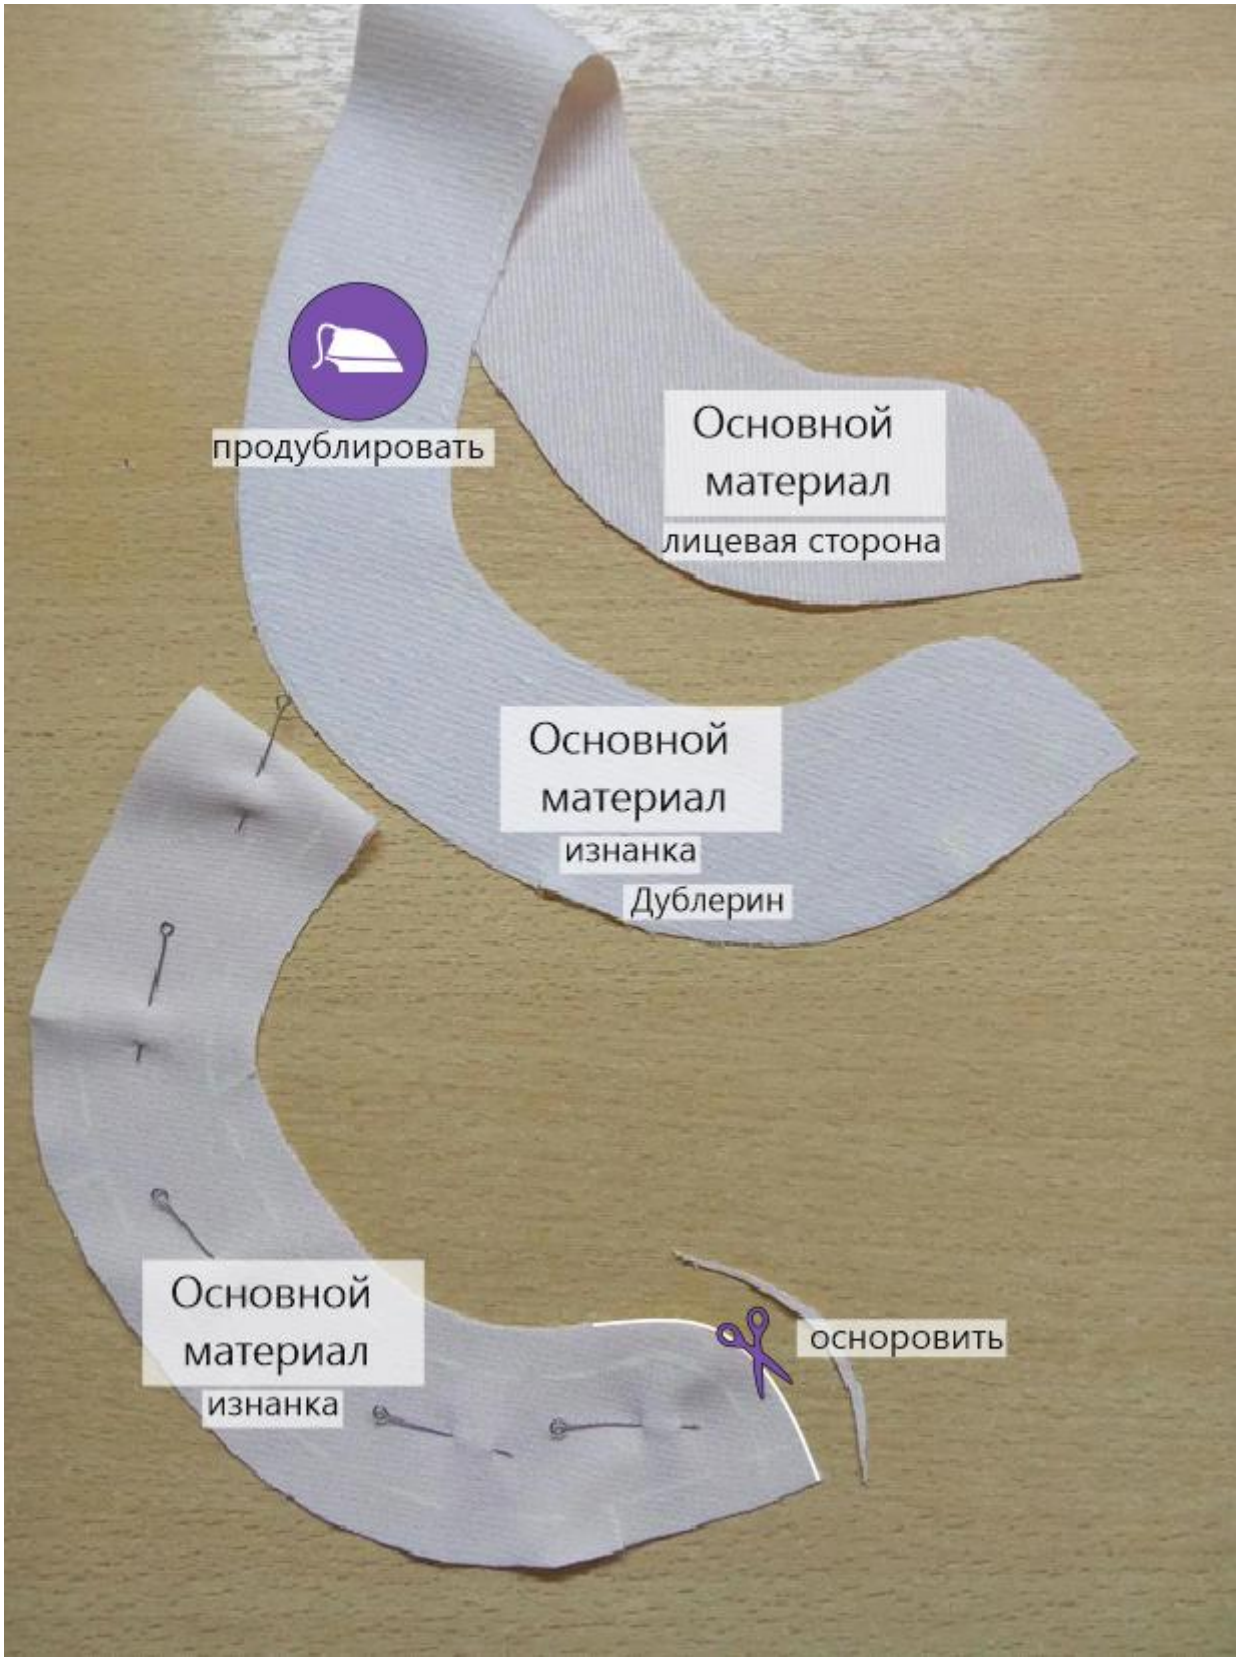

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по внешним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см. Остальное расстояние припуска рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

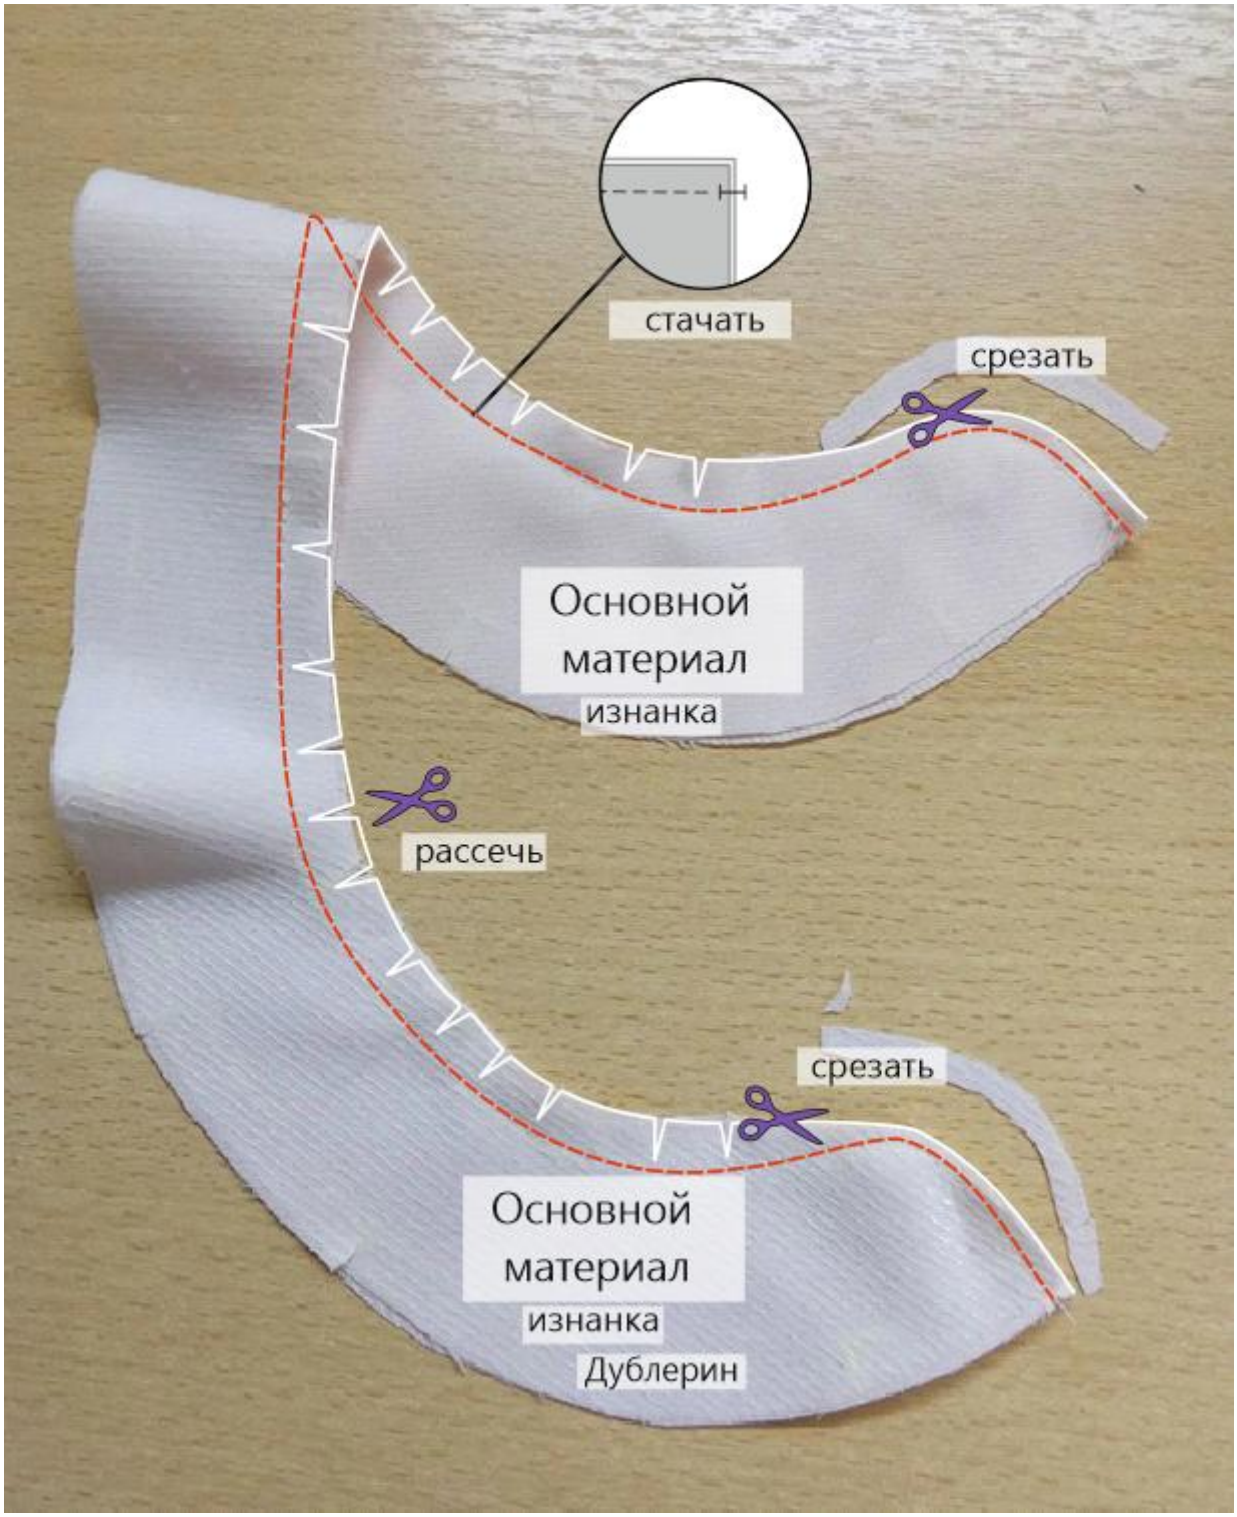


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Осноровите воротник по открытым срезам.

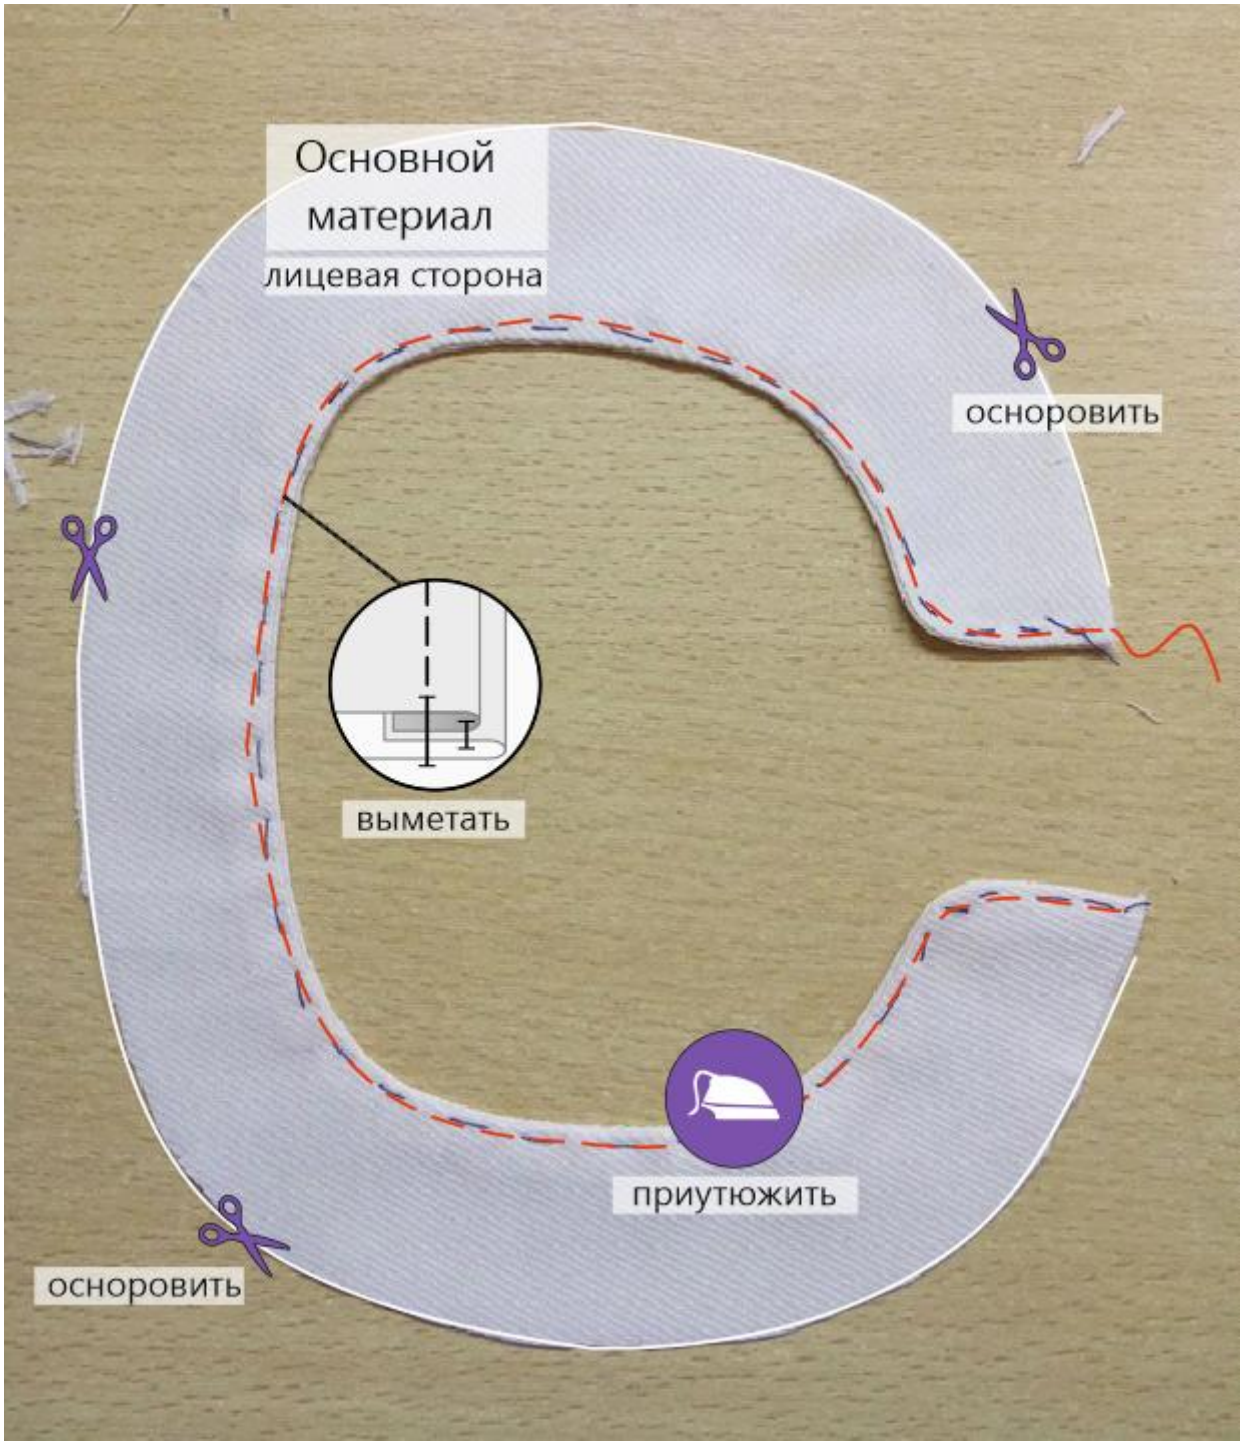


Монтаж воротника с изделием


Совмещая контрольные метки, втачайте верхний воротник в горловину изделия.

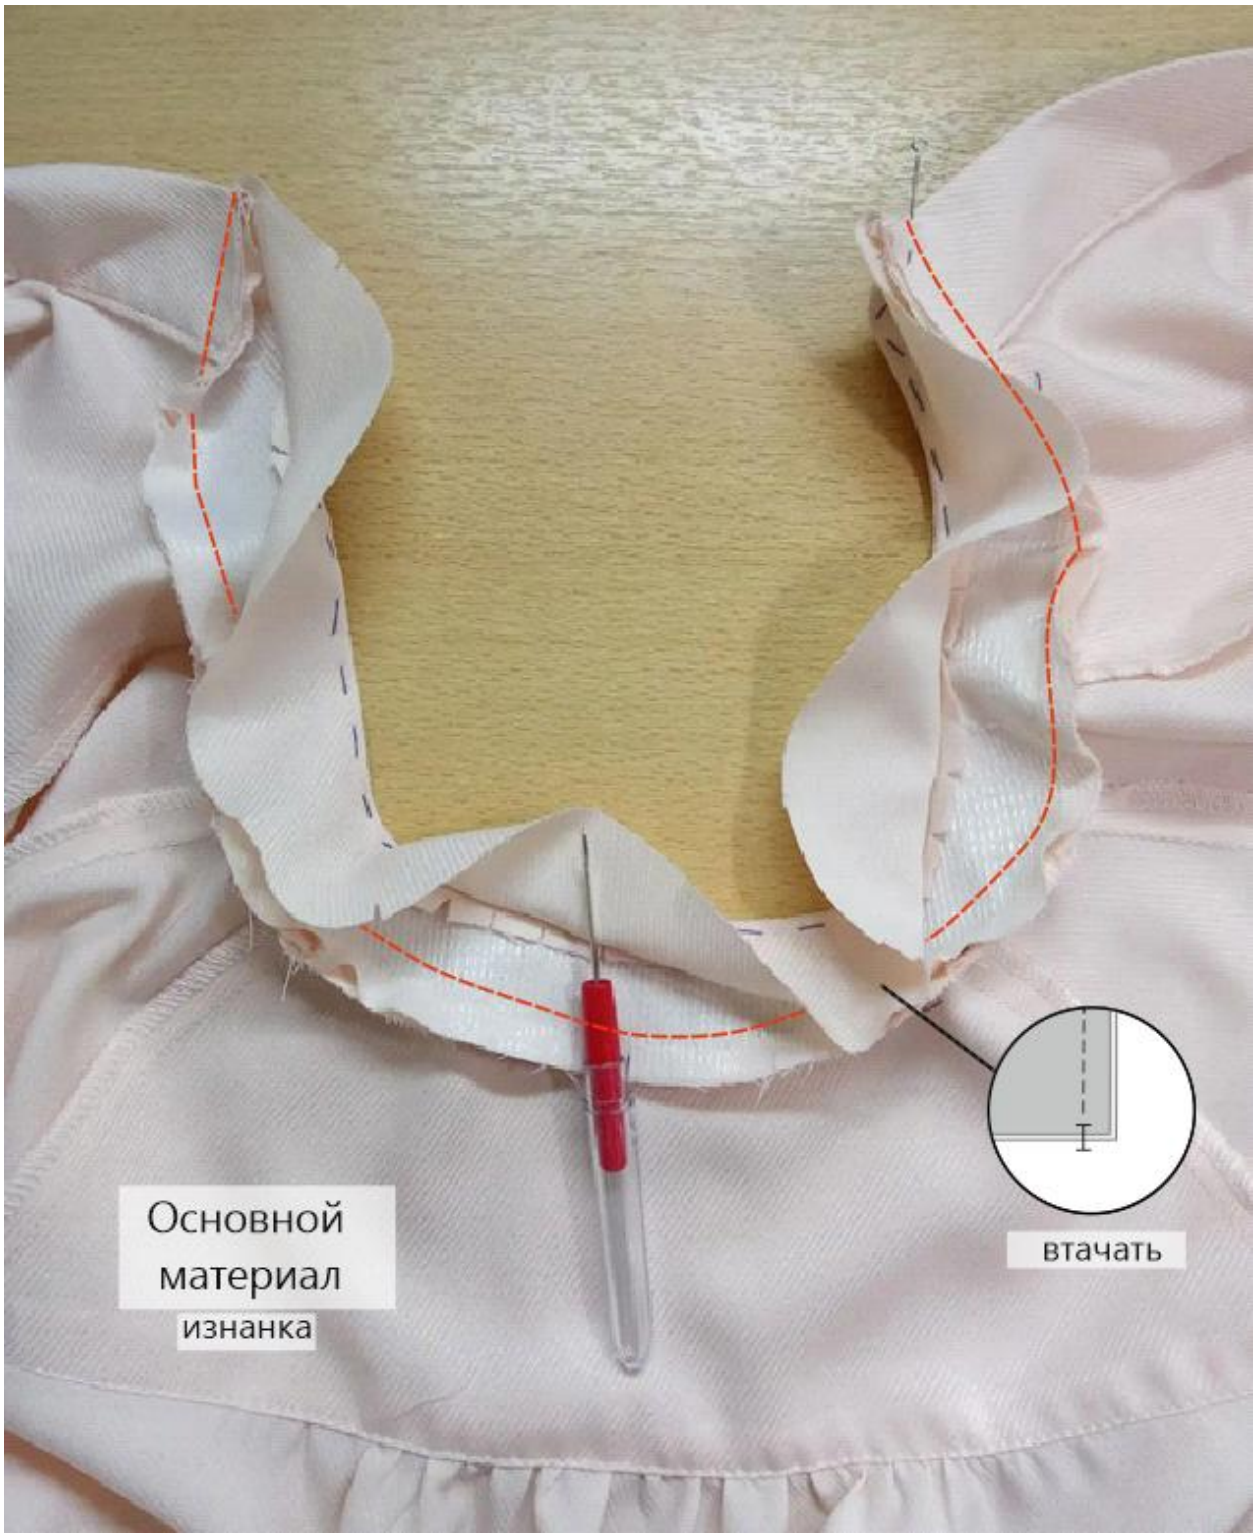


Заметайте припуски шва втачивания воротника в сторону воротника.

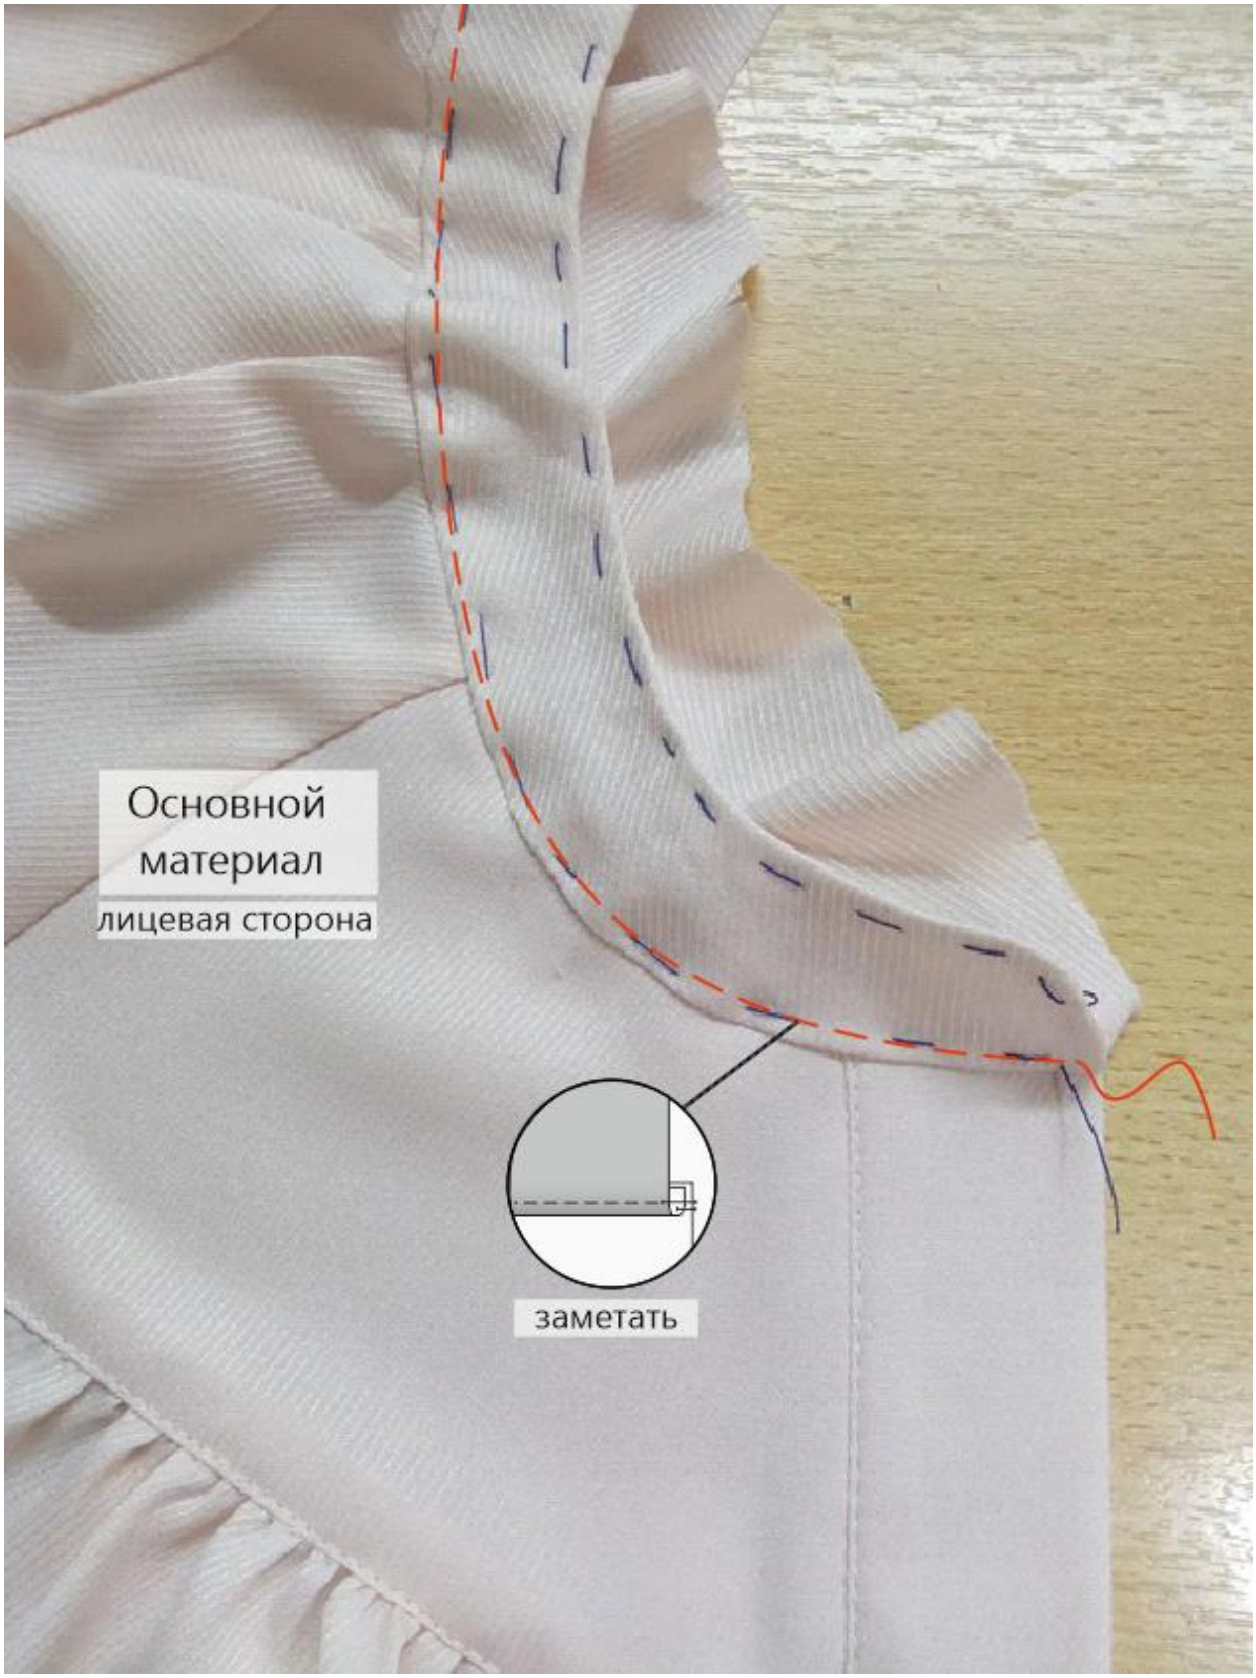

Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

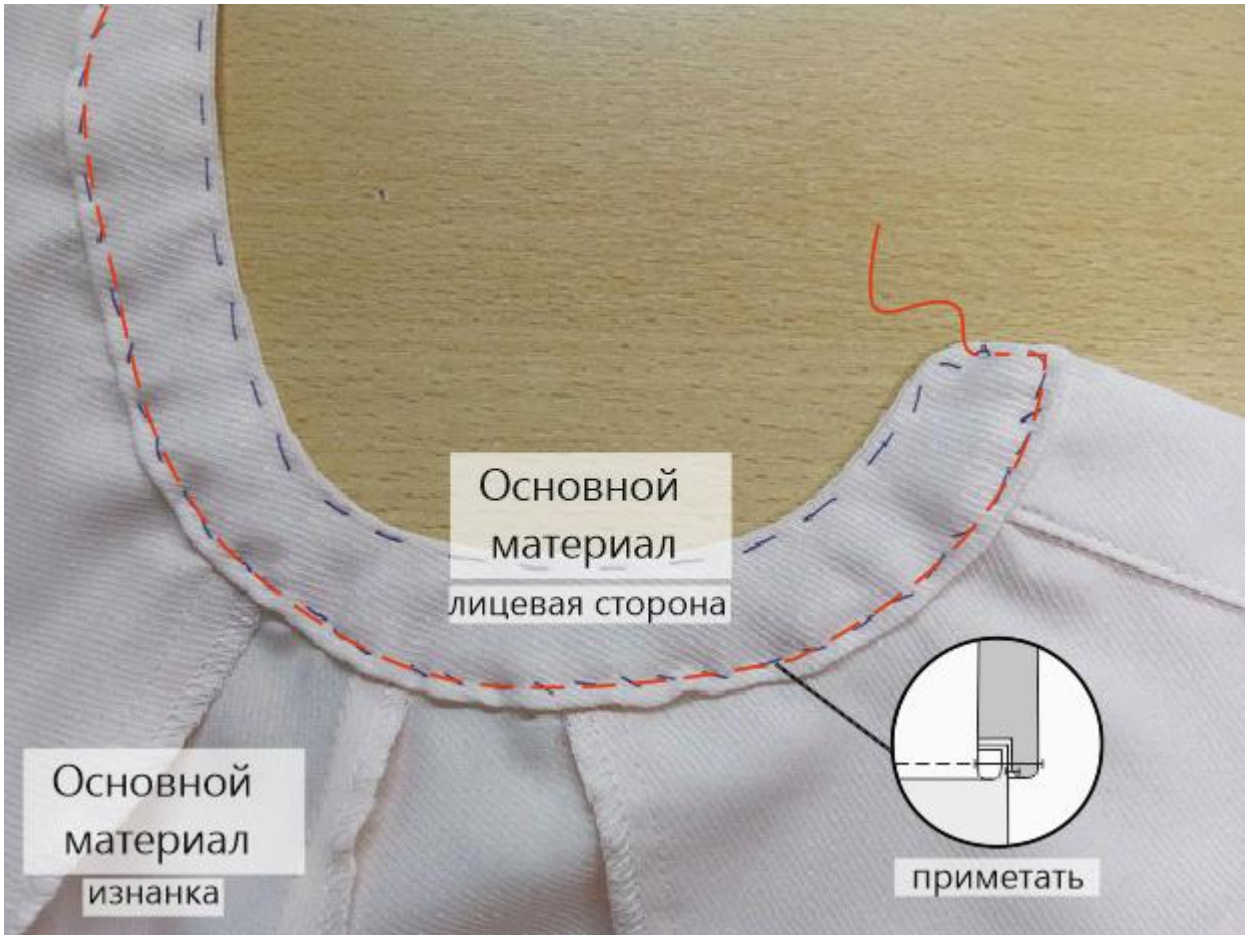

Отстрочите воротник строчкой в край по лицевой его стороне.

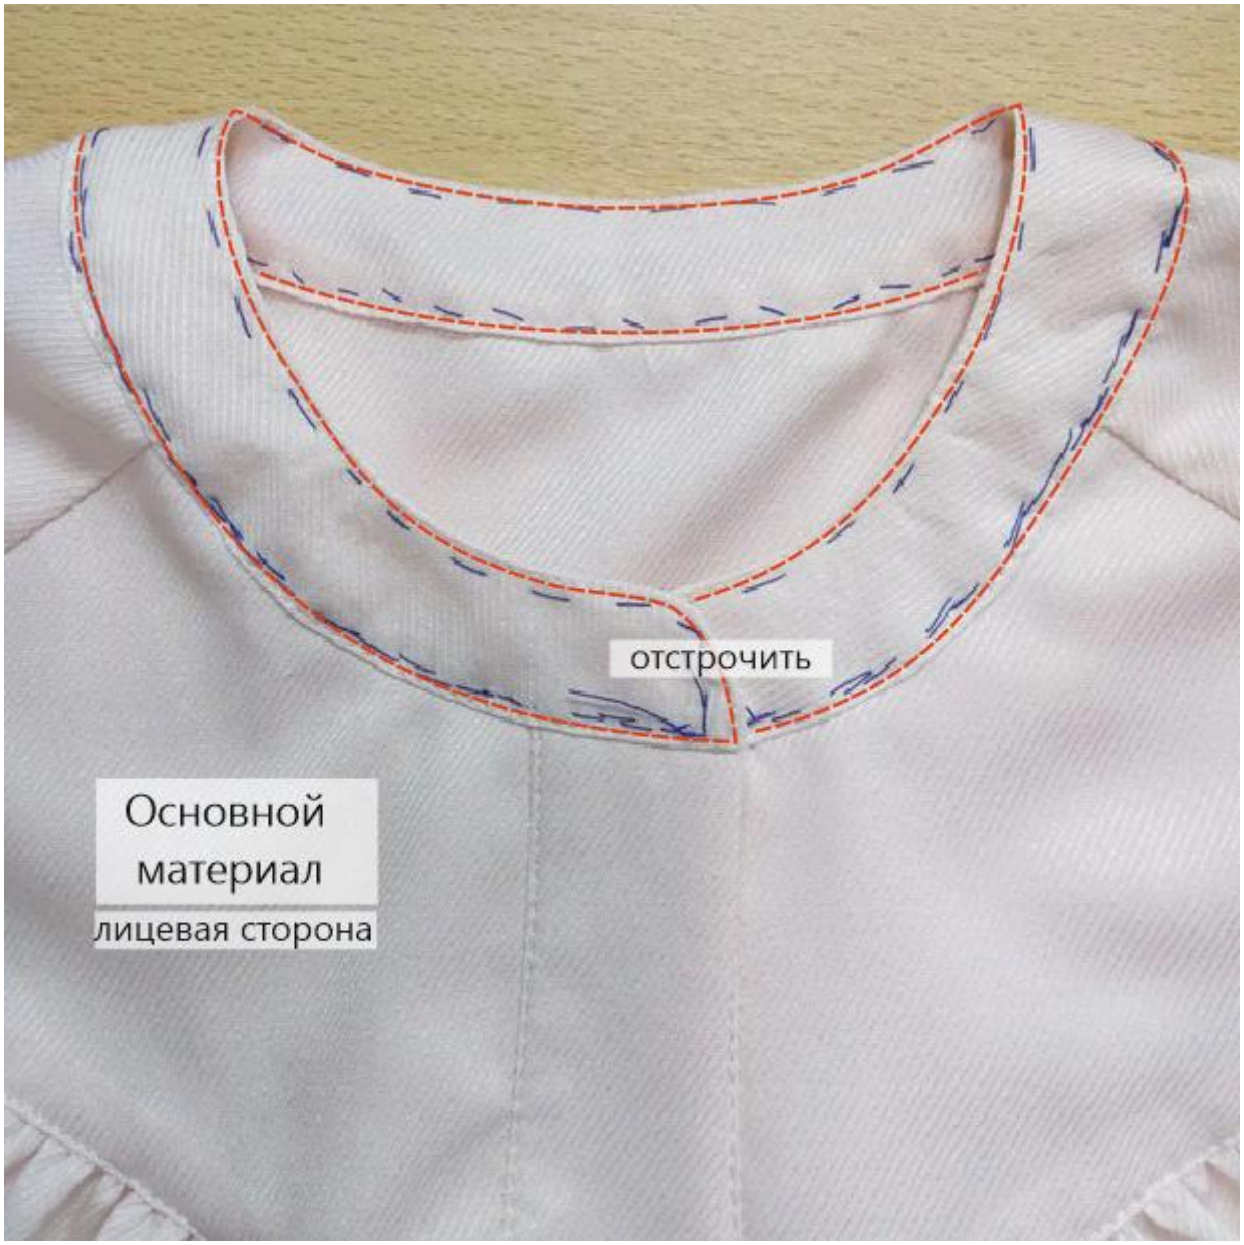

Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.




Основной
материал
лицевая сторона

Обработка низа рукавов

Проложите крупную вспомогательную строчку по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку. Детали манжет продублируйте с изнаночной стороны, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Одним продольным срезом притачайте манжету по низу рукава.



Отверните манжеты на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.




Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заметайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты.

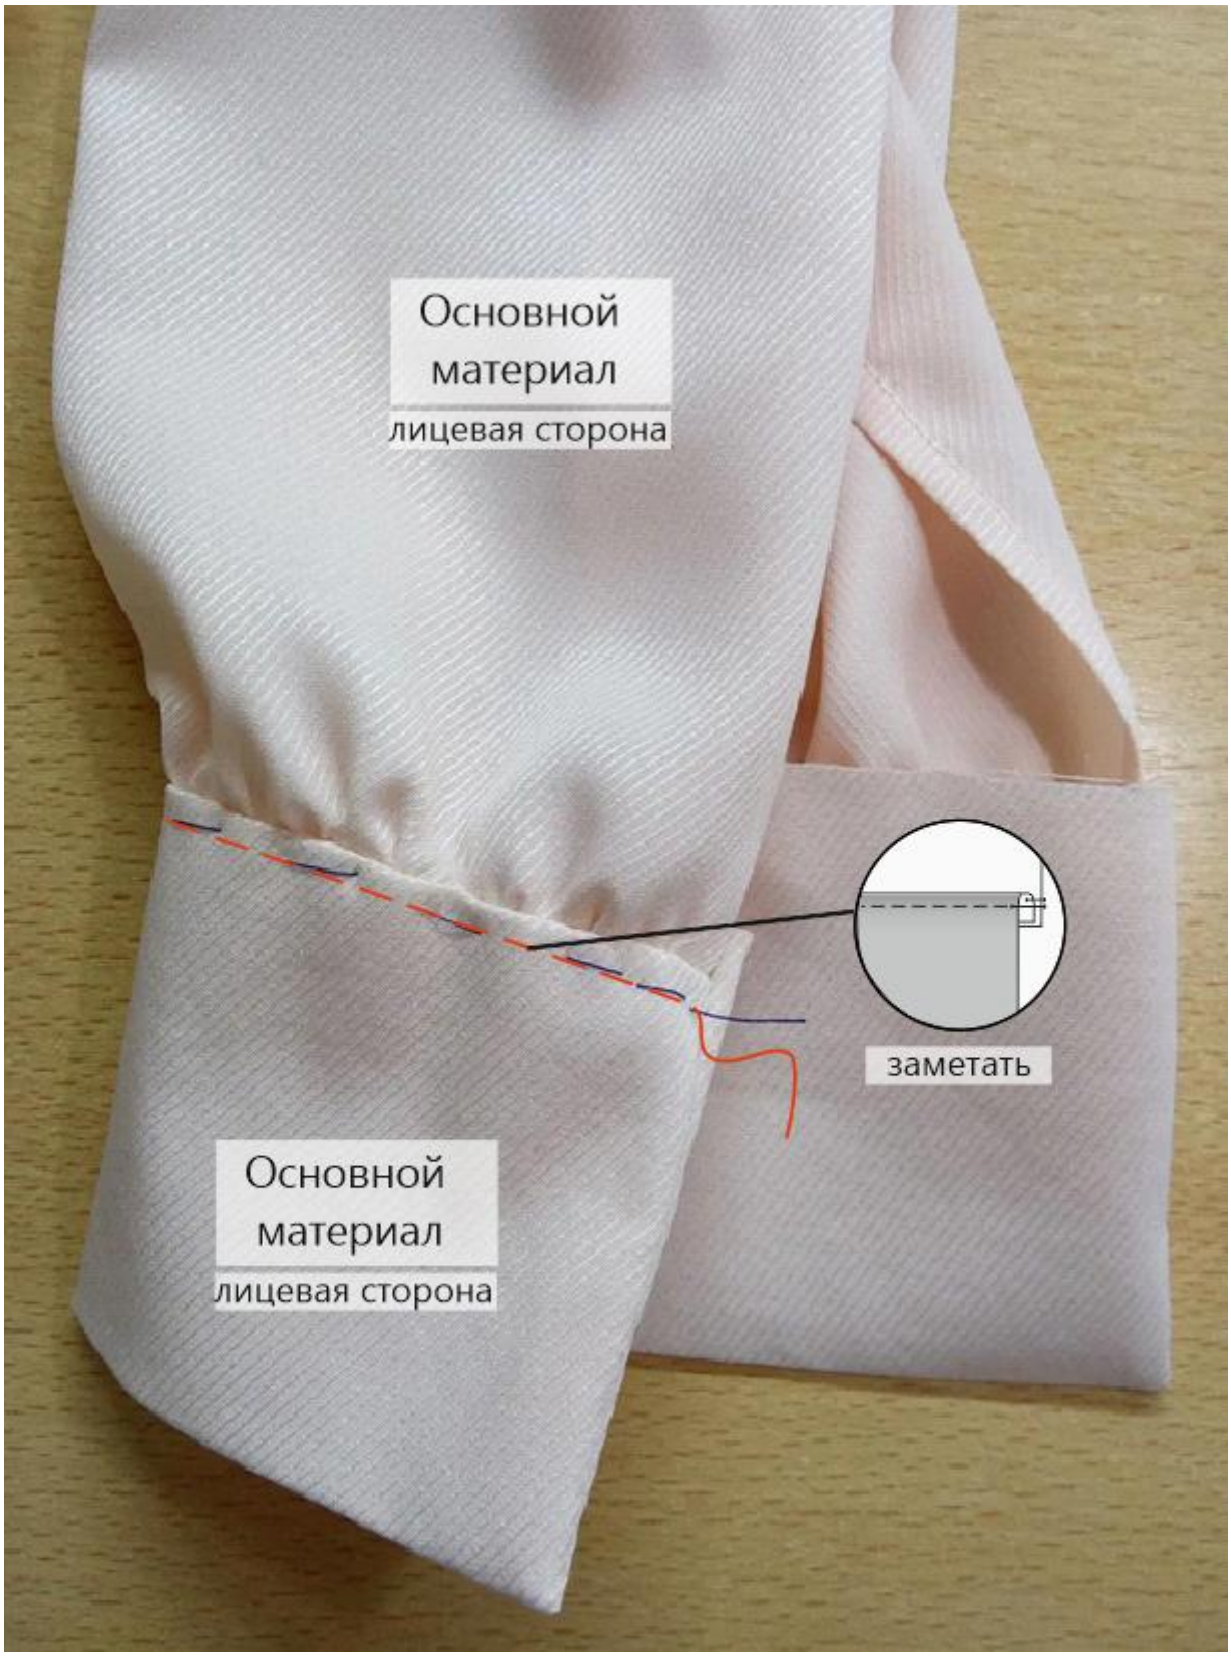

Подверните открытый продольный срез внутренней стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Строчкой в край отстрочите манжеты по периметру.

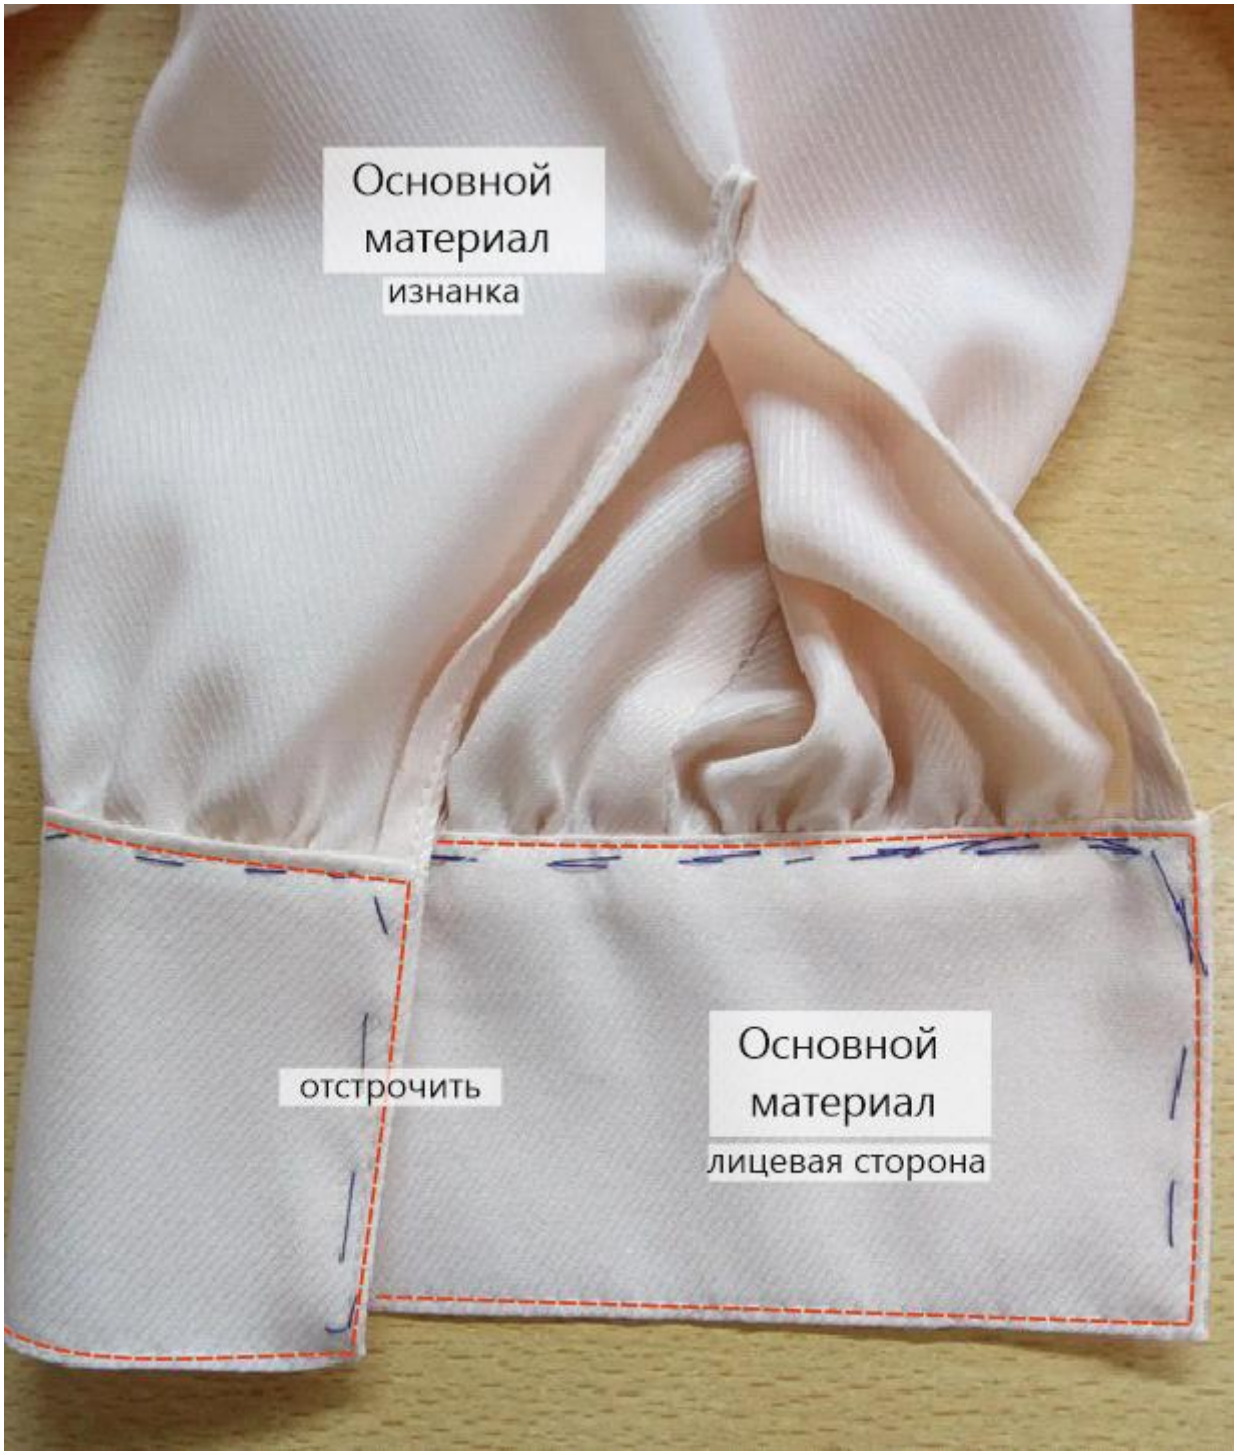

Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Отделка

Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayla9053/
- в соцсетях с хэштегом #Ayla9053 и #Айла9053

