


шорты

KP110620

Выкройка шортов для девочки, умеренного объёма, трапециевидного силуэта. Передние и задние половинки — с фигурными подрезами и присборенными по верху воланами, переходящими с переда на спинку. Верхний срез шортов обработан притачным поясом на резинке. Длина изделия — до середины бёдер.

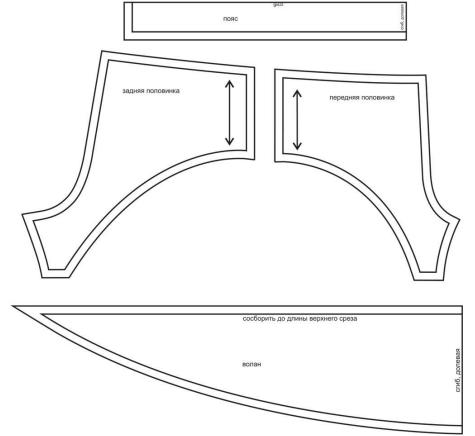

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным Вы контуром. можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя свойств ИЗ выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии		Прибавка к обхвату бедер	
в полном объеме		в полном объеме	
7 -	19 см	3,2 - 11,2 см	

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

<u>Внимание:</u> расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина шорт по боковому шву, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
92	59,0	62,6	22,0	49,0
98	61,2	64,9	23,2	52,5
104	63,4	67,2	24,4	56,0
110	65,6	69,5	25,6	59,5
116	67,8	71,8	26,8	63,0
122	70,1	74,2	28,1	67,7
128	72,4	76,6	29,3	72,4
134	74,7	79,0	30,6	77,1
140	77,1	81,4	31,8	81,9
146	79,4	83,8	33,1	86,6
152	81,7	86,2	34,3	91,3
158	84,0	88,6	35,6	96,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива шортов можно использовать плательные и костюмные ткани небольшой поверхностной плотности, тонкие, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: вискоза, хлопок, тонкая джинса, креп, двухслойный муслин и т.д.


Также можно сшить эту модель из трикотажа средней плотности и растяжимости - например, футер 2-нитка петля, кулир, интерлок, джерси и т.п. Для трикотажа припуски на швы необходимо уменьшить до 0,7 см.

РАСКРОЙ


размер 92

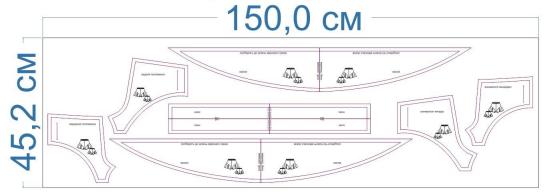

размер 116

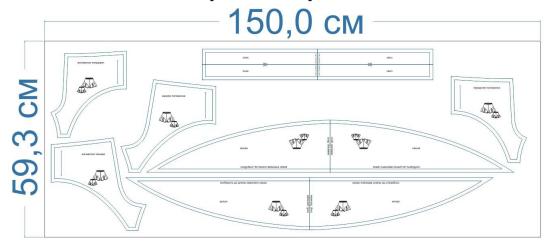

размер 158

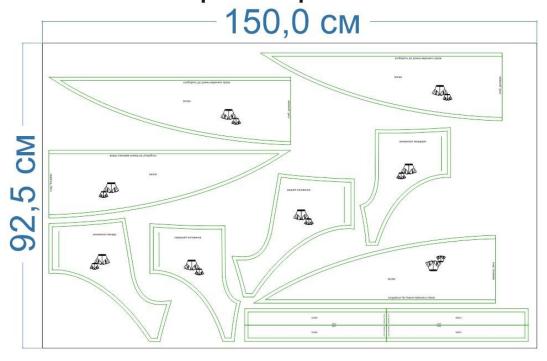

Основной материал:

- 1. Передняя половинка 2 дет.,
- 2. Задняя половинка 2 дет.,
- 3. Оборка 2 дет.,
- 4. Пояс 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шортов был отшит из плательного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
ZIX.	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
X	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Сложите попарно передние и задние половинки шорт, лицом к лицу, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок шорт.



Обметайте нижний срез оборки, подверните его на 1 см в сторону изнанки,





Проложите крупную вспомогательную строчку по верхнему срезу оборки.







Сколите шаговые срезы половинок шорт, стачайте.







Сложите половинки шорт вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте.







Обметайте срезы низа шорт, подверните на 1 см в сторону изнанки, застрочите.




Приколите оборки к шортам, притачайте. Припуски швов обметайте.



Заутюжьте припуски швов в сторону изделия.

Поставьте небольшие закрепки по швам.








Уточните длину резинки на примерке. Стачайте ее концы в кольцо.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Вложите резинку внутрь пояса, сколите его срезы между собой.







Припуски шва обметайте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-short-s-oborkami-kp110620/



в соцсетях с хэштегом #КР110620

