

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#KH110920

Размеры
(ростовка)
86-164 см

СЛОЖНОСТЬ




СВИТШОТ

KH110920



Выкройка детской трикотажной толстовки умеренного объема, прямого силуэта, выполненной из трикотажа двух видов. Перед состоит из центральной части и бочков. По низу бочков предусмотрены накладные карманы. Спинка состоит из центральной части и бочков. Горловина толстовки обработана трикотажной обтачкой. Рукава - покроя реглан мягкой формы (без вытачки), состоят из верхней и нижней частей и вставки. Длина рукавов - до запястья. По низу рукавов предусмотрены круговые трикотажные манжеты. Длина толстовки - ниже линии бёдер. По низу изделия предусмотрен круговой трикотажный пояс. Боковые части переда, вставки рукавов и боковые части спинки выполнены из трикотажа одного вида, остальные детали - из трикотажа второго вида. Манжеты, пояс и обтачка горловины выполнены из кашкорсе.

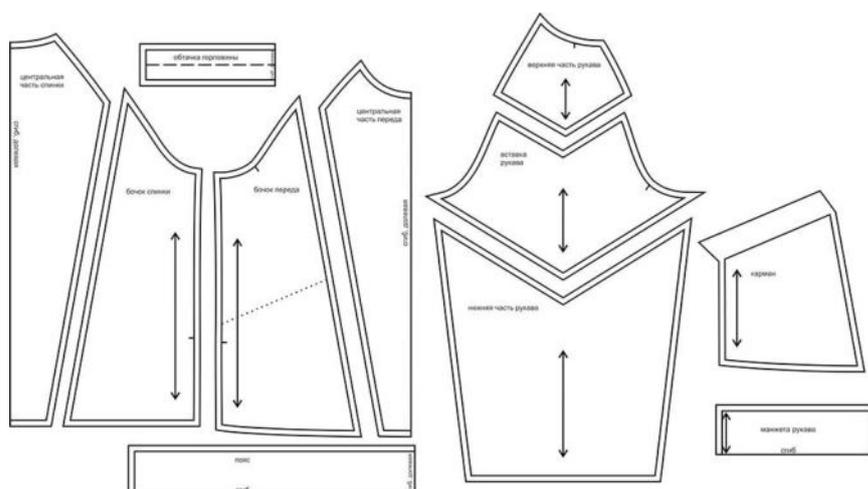СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

9,2 - 19,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне талиии, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава от горловины, см	длина изделия по спинке без учета обтачки, см	расход трикотажа 1 при ширине 180 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 180 см, см	расход трикотажа 3 при ширине 140 см, см
86	63,2	63,0	24,9	38,8	39,0	47,0	39,0	20,0
92	65,0	64,8	25,4	40,7	40,6	48,0	40,4	20,0
98	66,9	66,5	25,9	42,5	42,2	49,0	41,8	20,0
104	68,7	68,3	26,5	44,4	43,8	50,0	43,2	20,0
110	70,6	70,0	27,0	46,2	45,4	51,0	44,6	20,0
116	72,4	71,8	27,5	48,1	47,0	52,0	46,0	20,0
122	75,2	74,5	28,3	51,0	48,6	54,0	47,5	24,0
128	78,0	77,2	29,1	53,9	50,1	56,0	49,0	24,0
134	80,8	79,9	29,8	56,8	51,7	58,0	50,5	24,0
140	83,6	82,6	30,6	59,7	53,2	60,0	52,0	24,0
146	87,6	86,7	31,7	62,7	55,5	61,8	57,5	24,0
152	91,6	90,7	32,9	65,7	57,7	63,5	63,0	24,0
158	95,6	94,8	34,0	68,6	60,0	65,3	68,5	24,0
164	99,6	98,8	35,1	71,6	62,2	67,0	74,0	24,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, мягкие, отличающиеся малой сминаемостью. Пример: футер 3-нитка начёс.


В качестве материала для обтачек, манжет и пояса можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.

РАСКРОЙ

размер 86


трикотаж 1

180,0 см

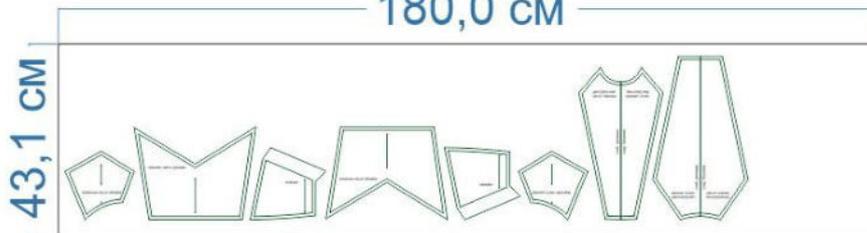


трикотаж 2

180,0 см

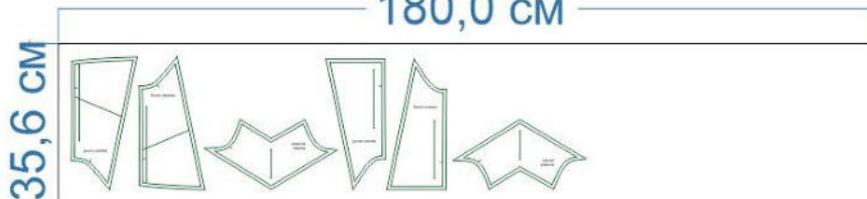

трикотаж 3


140,0 см

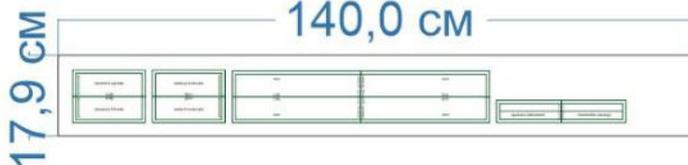

размер 116


трикотаж 1

180,0 см

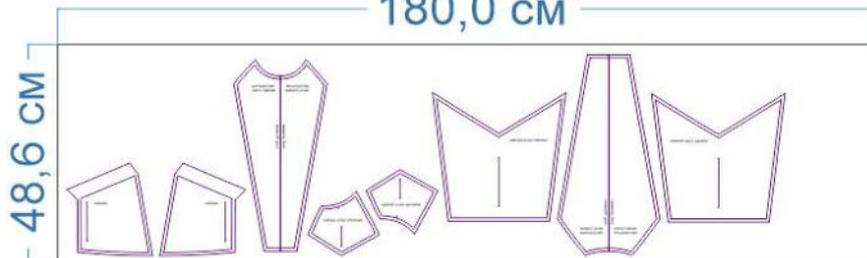


трикотаж 2

180,0 см

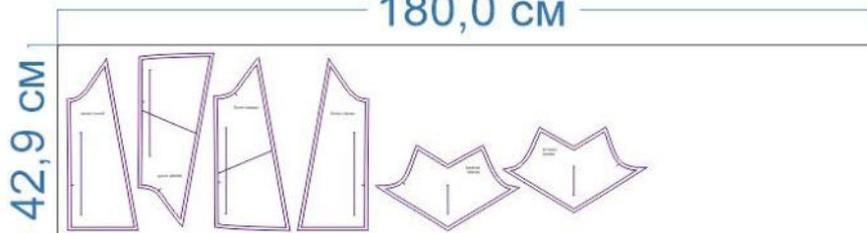

трикотаж 3

140,0 см

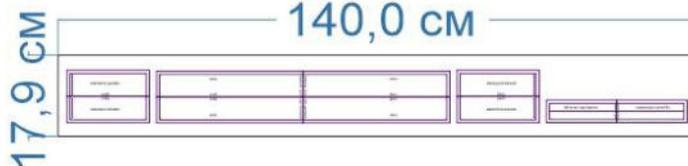


размер 140


трикотаж 1



трикотаж 2

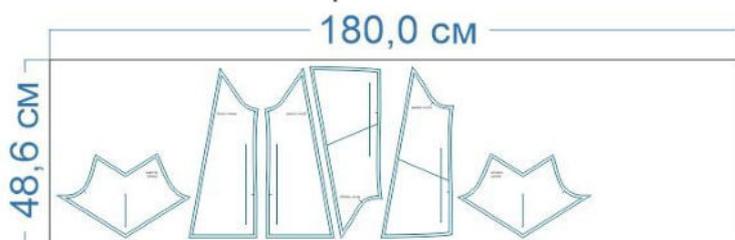


трикотаж 3

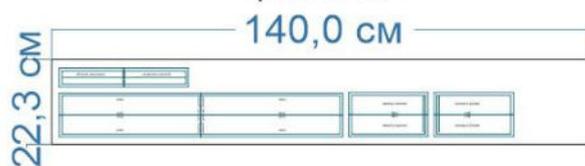


размер 164


трикотаж 1

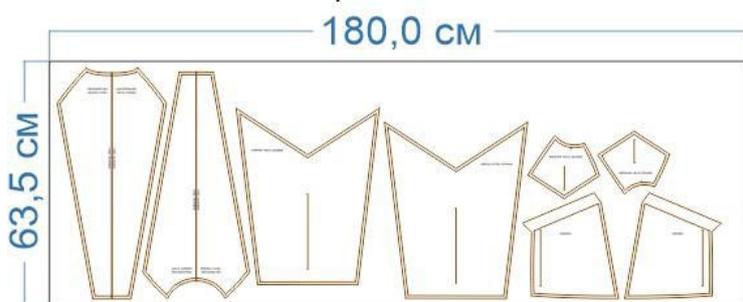

трикотаж 2

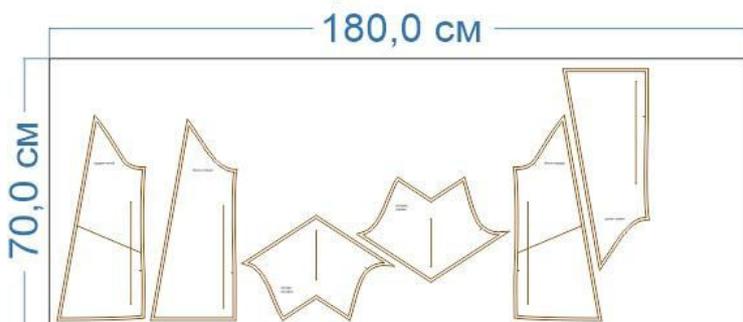


трикотаж 3

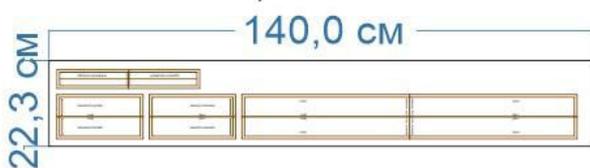


Основной материал, цв. 1:

1. Центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
2. Карман – 3 дет.,
3. Центральная часть спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
5. Нижняя часть рукава – 2 дет.,

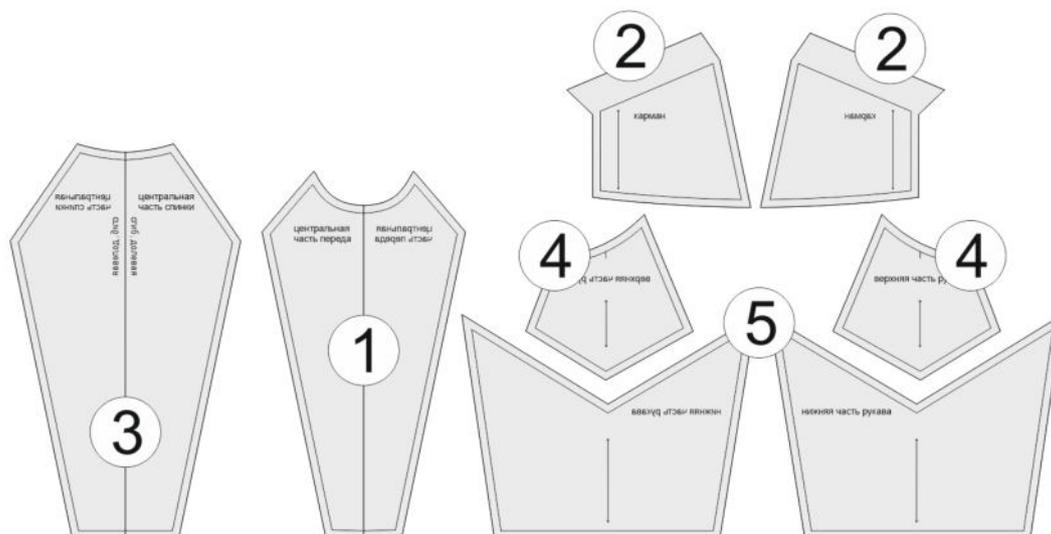


Основной материал, цв. 2:

1. Бочок переда – 2 дет.,
2. Бочок спинки – 2 дет.,
3. Вставка рукава – 2 дет.

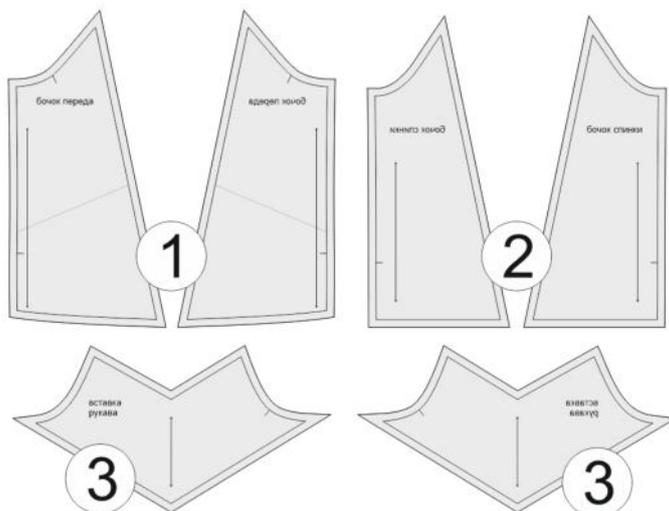

Кашкорсе:

1. Обтачка горловины – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет.,
3. Пояс – 1 дет. со сгибом (в МК – 2 детали).

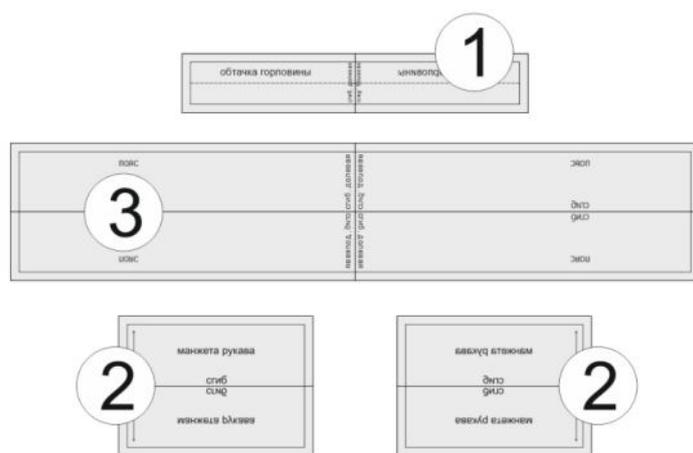

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом двух цветов и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Клеевая паутинка.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Разметьте припуски швов в уголках с изнаночной стороны верхней части рукава и вставки рукава.



Сложите детали рукава вместе, лицом к лицу, совмещая по одному срезу и уголку, заколите на участке длиной 2 см от уголка.



Прямой машинной строчкой стачайте детали между собой на заколотом участке.



Припуски шва в уголке рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Разверните детали, совмещая по второму срезу, сколите их между собой на участке длиной 2 см.



Стачайте детали между собой на заколотом участке.



Уравняйте детали между собой по срезам, сколите, стачайте на оверлоке.

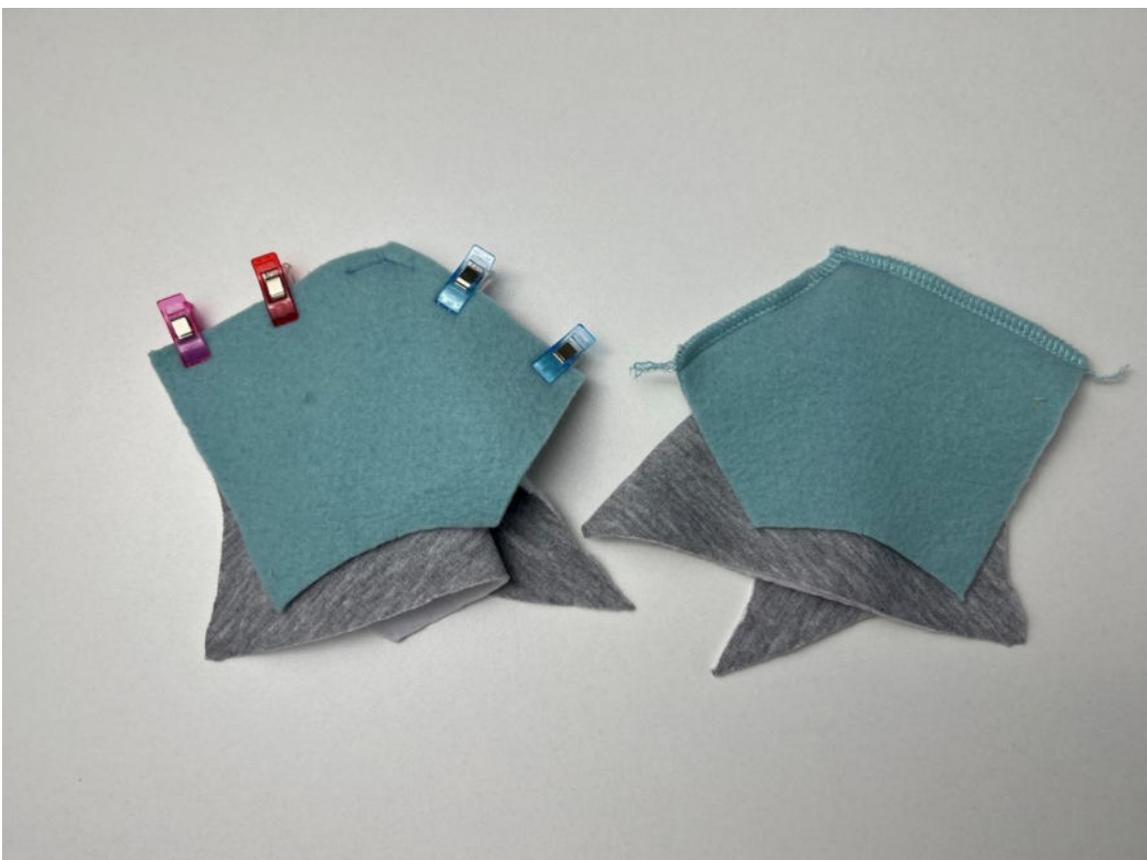

Припуски шва заутюжьте в сторону вставки.


Аналогичным образом стачайте детали вставки рукава и нижней части рукава между собой.



Припуски шва заутюжьте в сторону нижней части рукава.



Отстрочите швы рукавов в край по лицевой стороне детали.

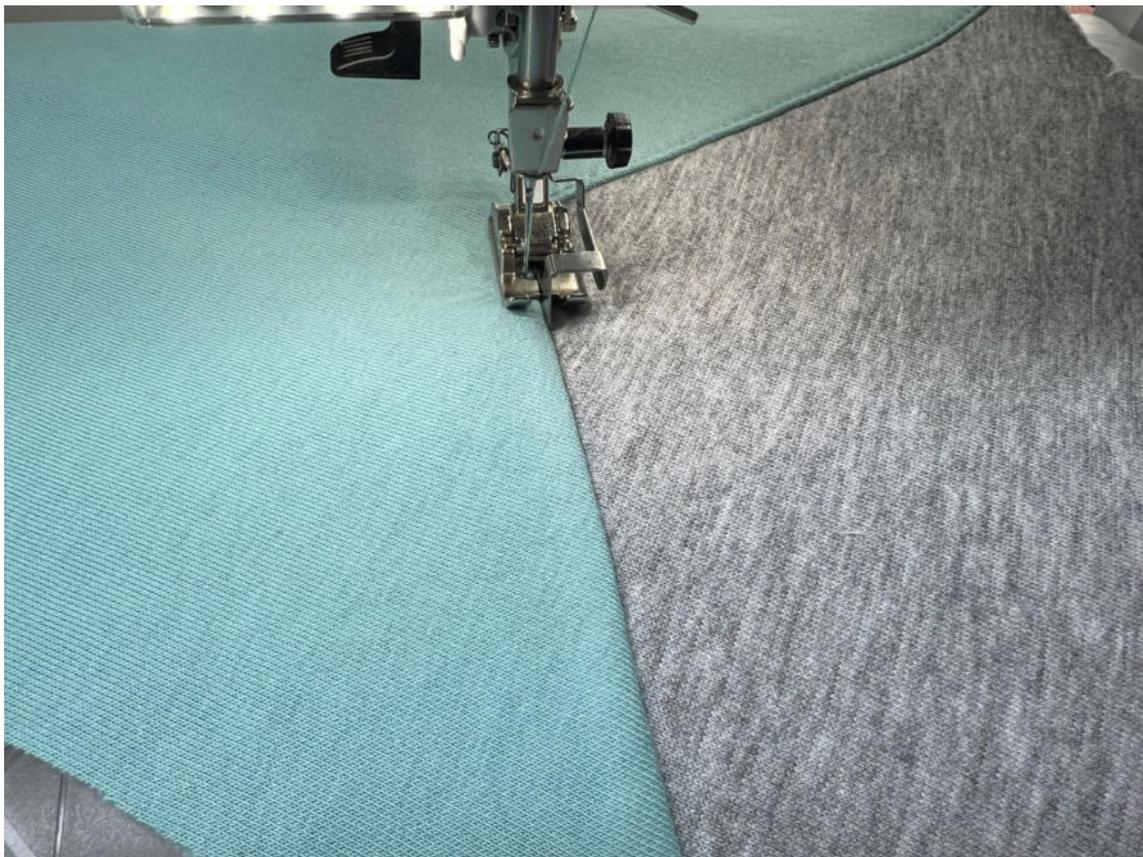

Рукава заготовлены.



Обметайте открытый срез подгибки кармана.

Заутюжьте припуск подгибки кармана в сторону изнанки.



Подложите клеевую паутинку под припуск кармана, приутюжьте подгибку.



Отстрочите верх кармана.



Наложите карман на бочок переда, изнанкой на лицо, уравняйте по всем срезам, приколите или притачайте вспомогательной строчкой.

Наложите бочок на центральную часть переда, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте детали между собой на оверлоке.

Аналогичным образом подготовьте и приколите второй бочок переда.




Притачайте второй бочок к центральной части переда.

Припуски швов переда заутюжьте в сторону центра детали.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.

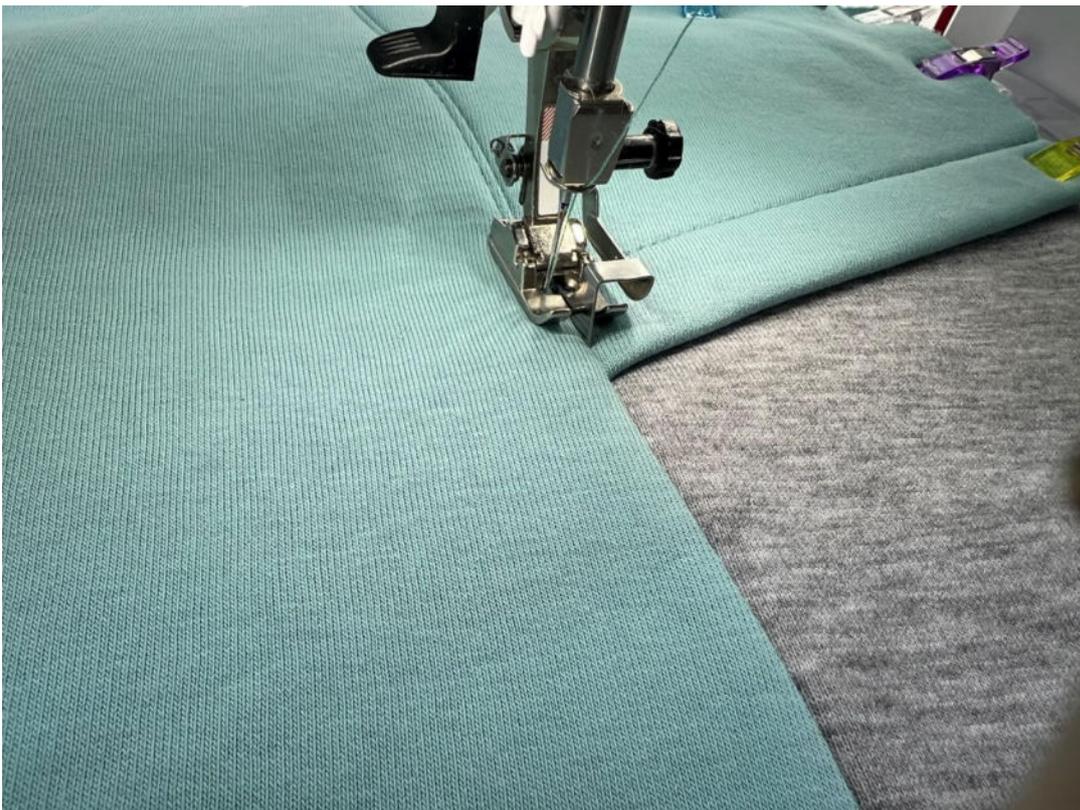

Перед заготовлен.



Сложите боочки спинки и центральную часть спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите.



Стачайте детали между собой на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону центра детали.




Отстрочите швы спинки в край по лицевой стороне детали.



Вколите рукава в проймы переда и спинки, втачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

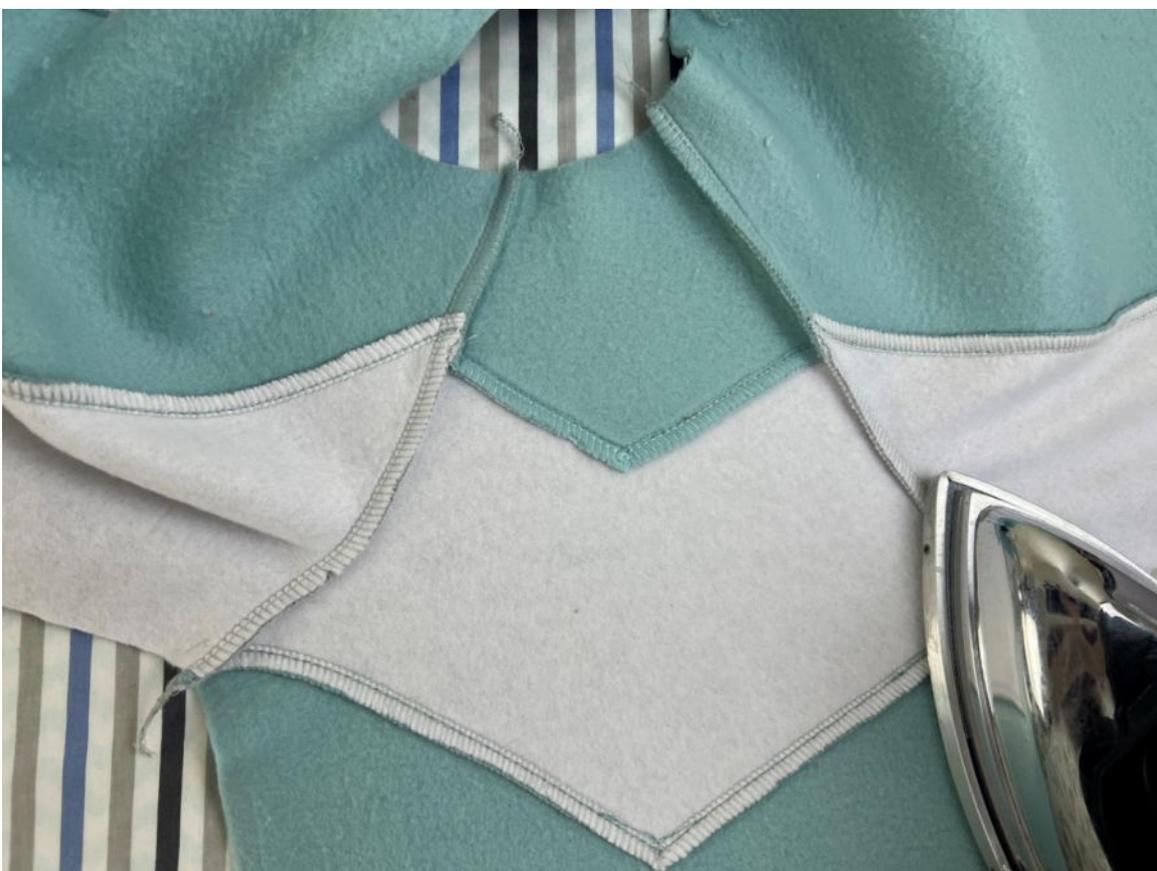

Отстрочите швы в край по лицевой стороне рукавов.




Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.



Стачайте срезы изделия между собой на оверлоке.




Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

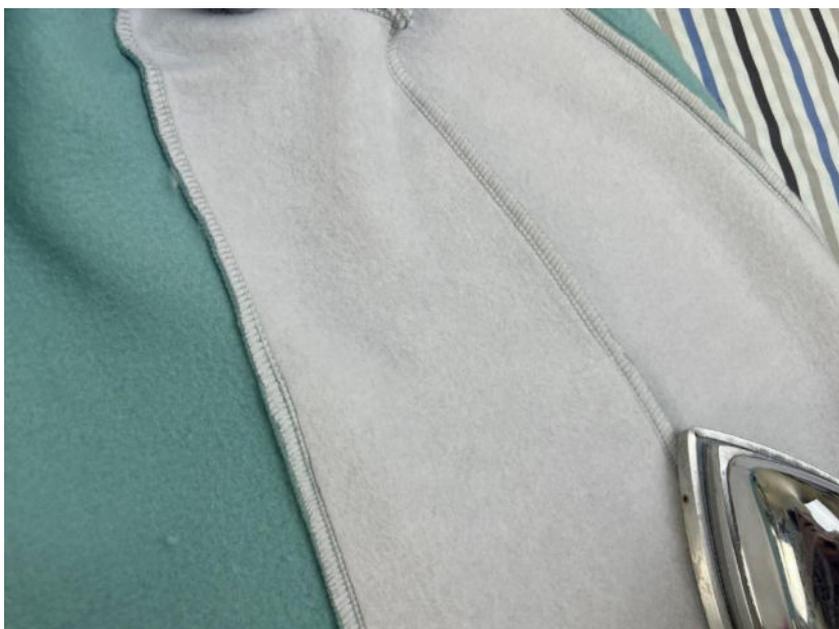

Детали манжет, пояса и обтачки горловины сложите лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.




Стачайте детали в кольцо на оверлоке.

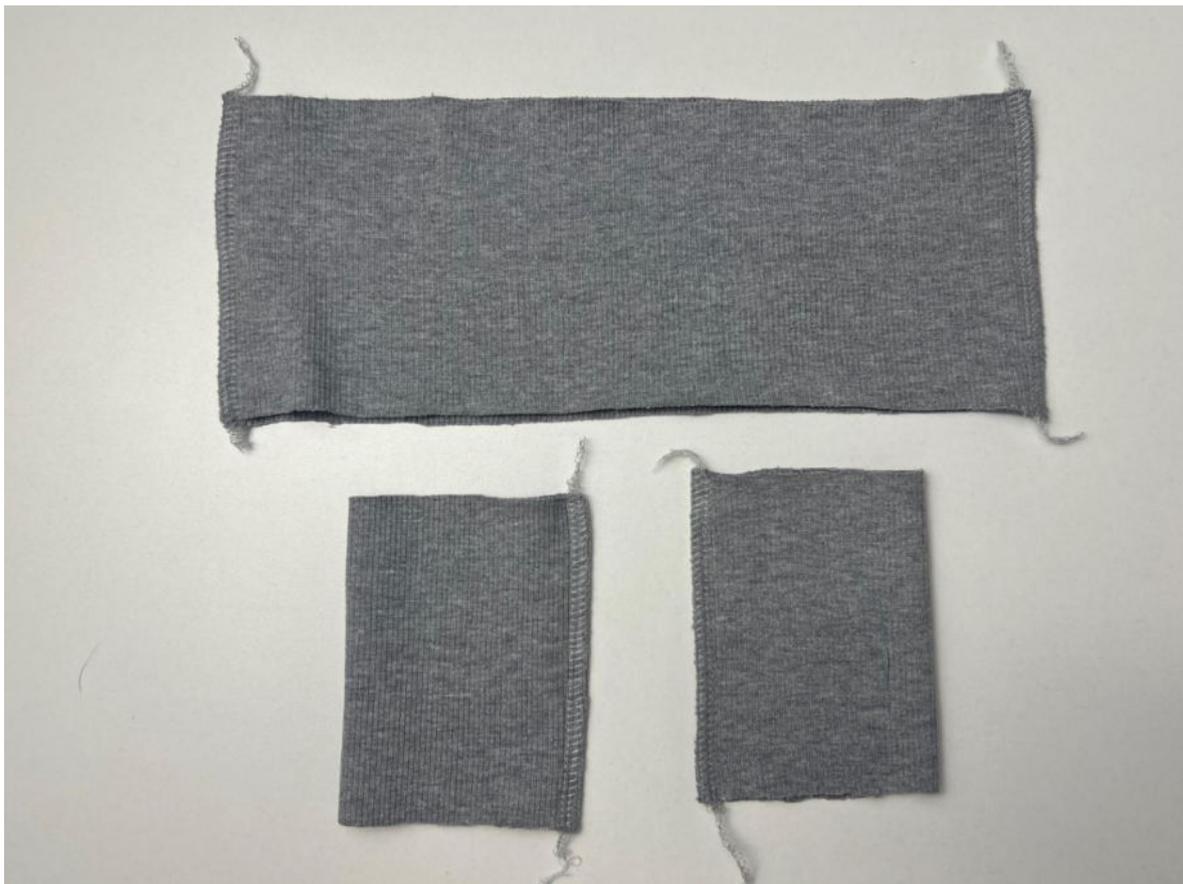


Разложите припуски швов в разные стороны относительно их середины, приутюжьте.


Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

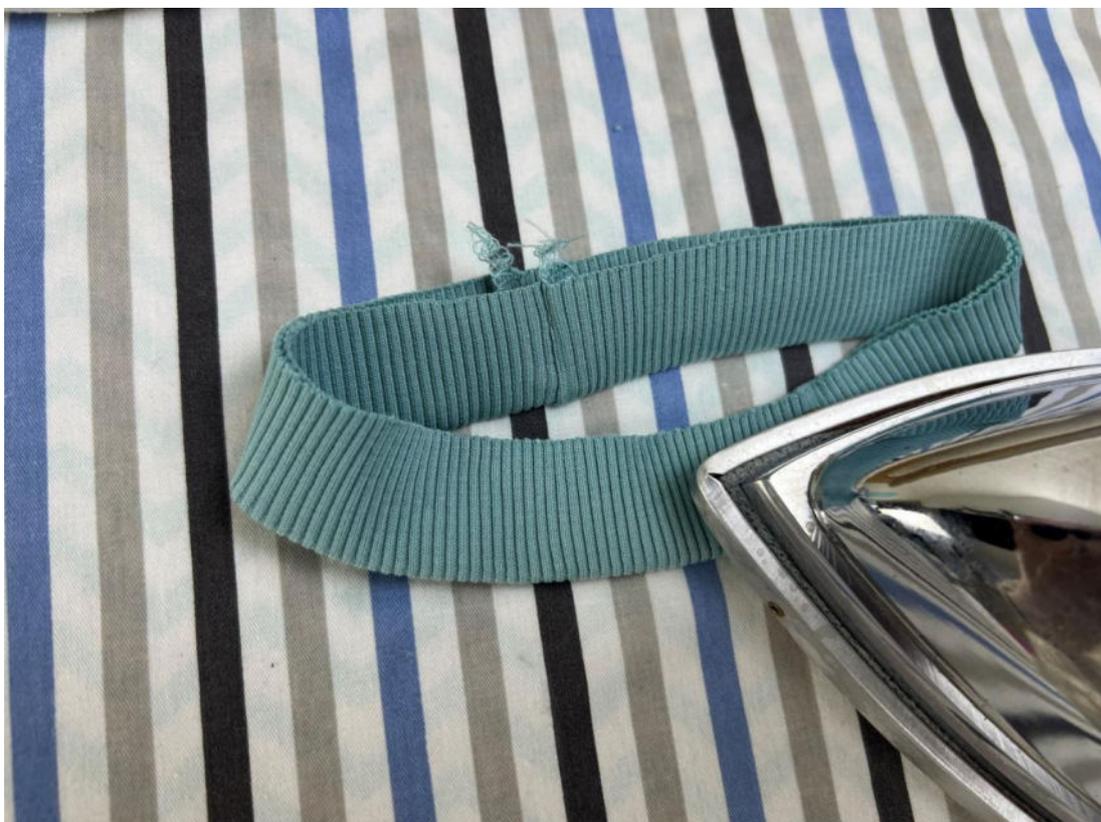

Разделите длину среза пояса и длину среза низа изделия на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.

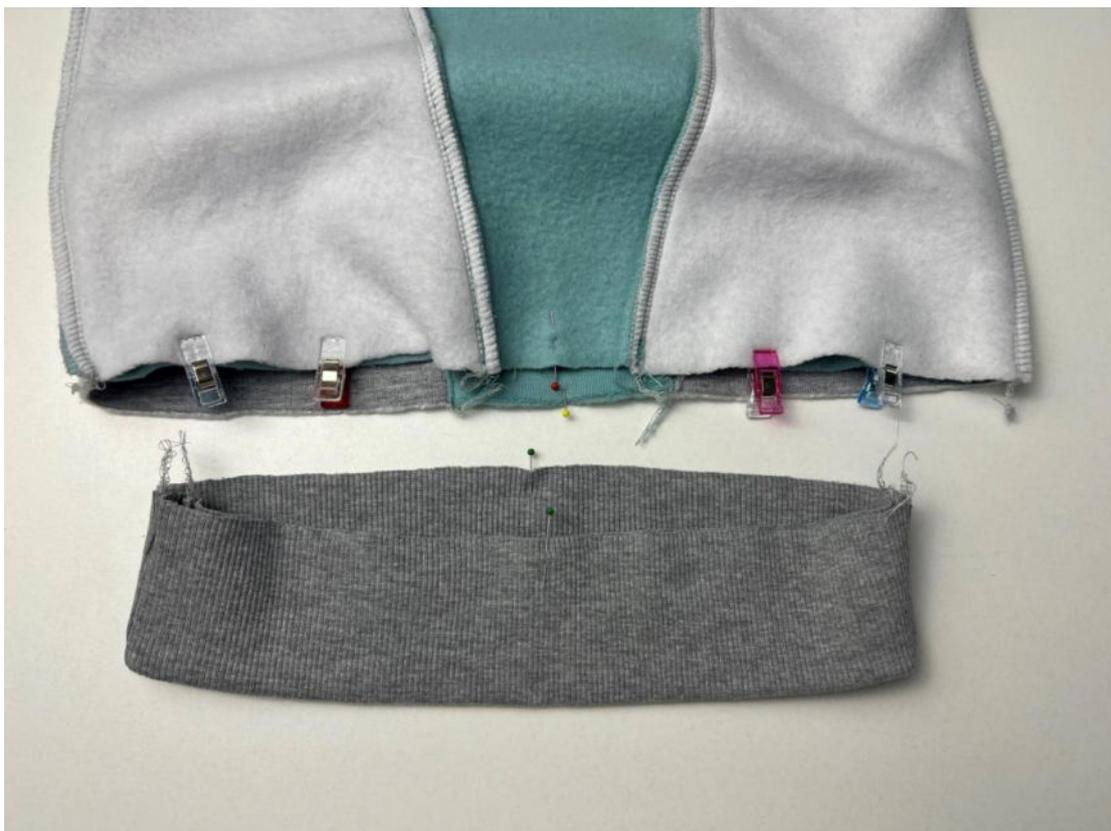

Совмещая булавки, приколите пояс по низу изделия.

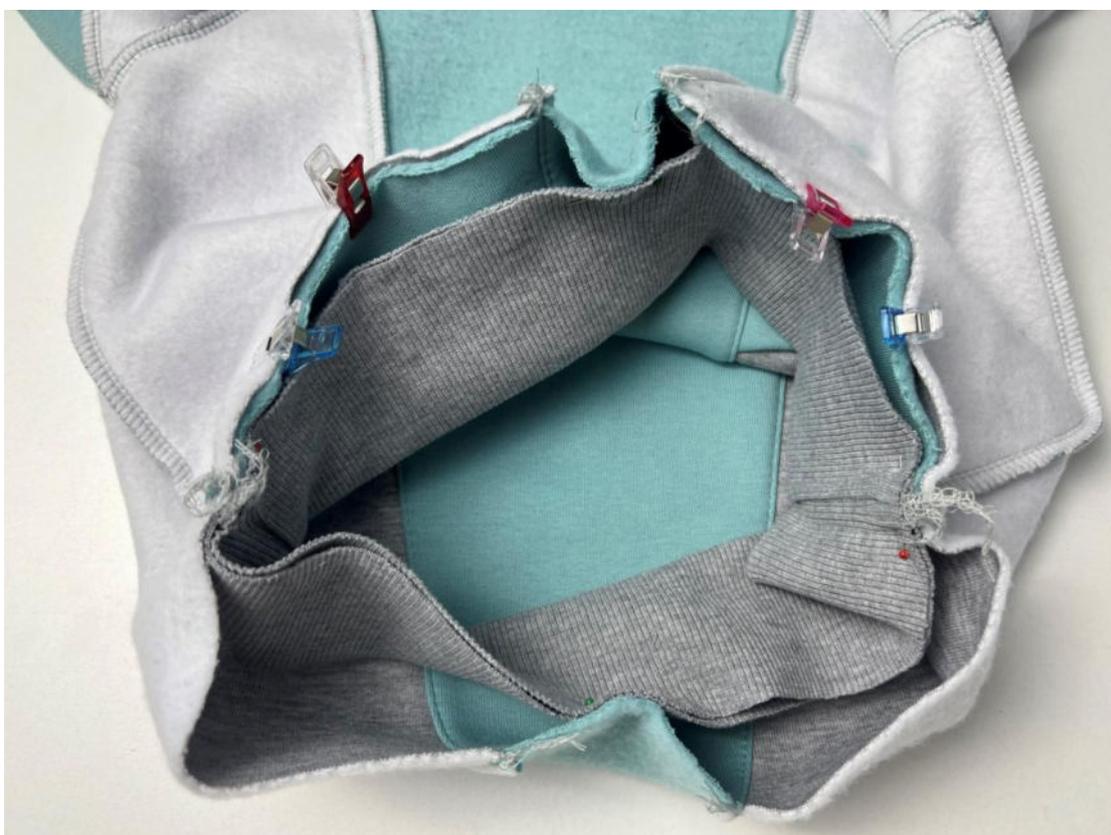

Равномерно растягивая пояс между булавками, притачайте его по низу изделия на оверлоке. Конец строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.




Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону изделия.



Притачайте манжеты по низу рукавов.



Припуски шва приутюжьте на ребро, а затем заутюжьте в сторону рукава.

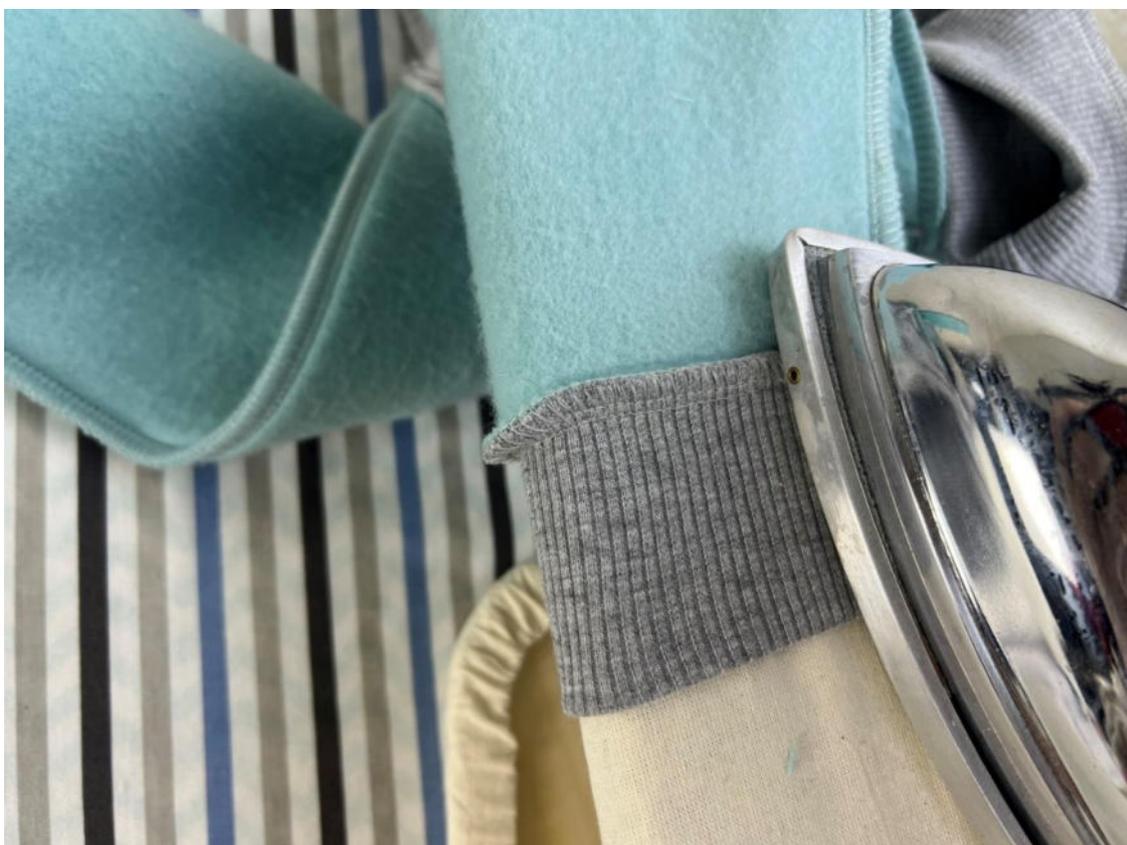

Разделите длину среза обтачки горловины и длину среза горловины на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая булавки между собой, приколите обтачку по горловине толстовки.



Притачайте обтачку на оверлоке.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskogo-svitshota-so-vstavkami-kh110920/>



в соцсетях с хэштегом #KH110920

