


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

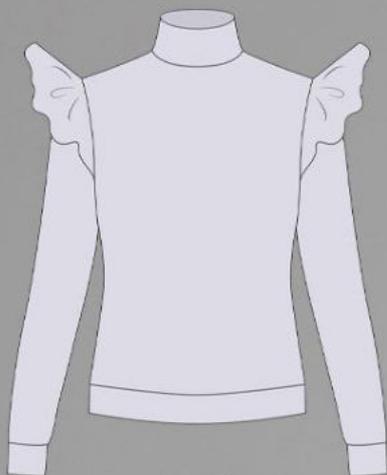

#KT130821

**Размеры
(ростовка)
86-164 см**


СЛОЖНОСТЬ



водолазка


КТ130821

Выкройка детской водолазки среднего объема в двух вариантах исполнения: цельная с длинным рукавом и резная с коротким рукавом. Воротник умеренного объема, высокий, стойка. Рукава втачные, с "крылышком" по окату. По низу водолазки - притачной пояс.

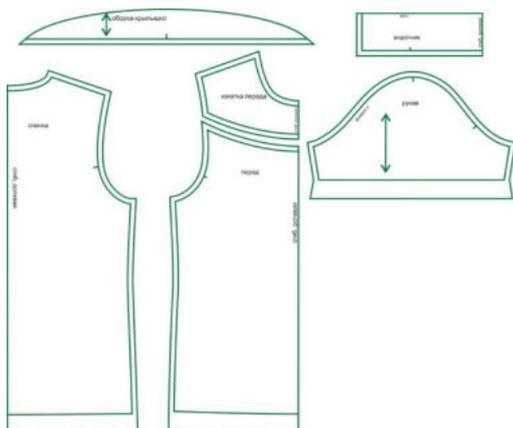

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

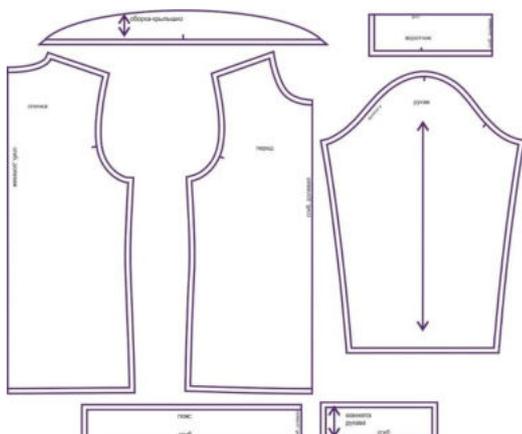

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме

6,5-13,3 см (см. замеры лекал ниже)

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для варианта водолазки с длинным рукавом, для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход трикотажа при ширине 180 см, см
86	60,5	24,9	32,7	38,0	45,0
92	61,5	25,1	34,5	39,9	48,0
98	62,6	25,4	36,2	41,8	51,0
104	63,6	25,6	37,9	43,7	54,0
110	64,6	25,9	39,6	45,6	57,0
116	65,7	26,1	41,4	47,4	60,0
122	69,0	26,9	43,5	49,6	64,0
128	72,4	27,8	45,6	51,7	68,0
134	75,8	28,6	47,7	53,8	72,0
140	79,2	29,4	49,8	56,0	76,0
146	82,6	30,2	52,0	58,1	80,0
152	86,0	31,1	54,1	60,2	84,0
158	89,3	31,9	56,2	62,4	88,0
164	92,7	32,7	58,3	64,5	92,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива водолазки подойдут формоустойчивые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, тактильно мягкие, с высокими и средними гигиеническими и гигроскопическими свойствами, типа джерси лапша, тонкая лапша, футер с эластаном, кулир, интерлок, кашкорсе, рибана и др.


Вариант 1 (с длинным рукавом)**Раскрой**

1. Спинка - 1 дет. со сгибом,
2. Перед - 1 дет. со сгибом,
3. Рукав - 2 дет.,
4. Воротник - 1 дет. с 2 сгибами,
5. Крылышко рукава - 2 дет.,
6. Манжета рукава - 2 дет. со сгибом,
7. Пояс - 1 дет. с 2 сгибами.


размер 86

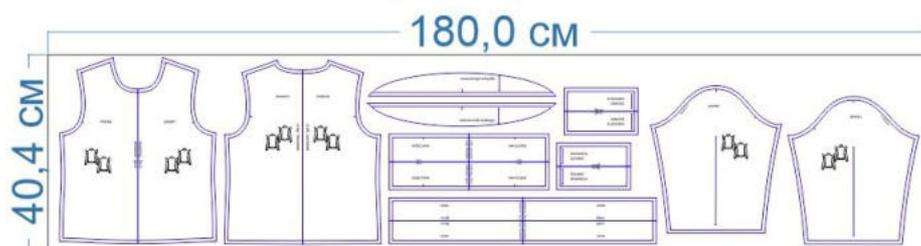

размер 116

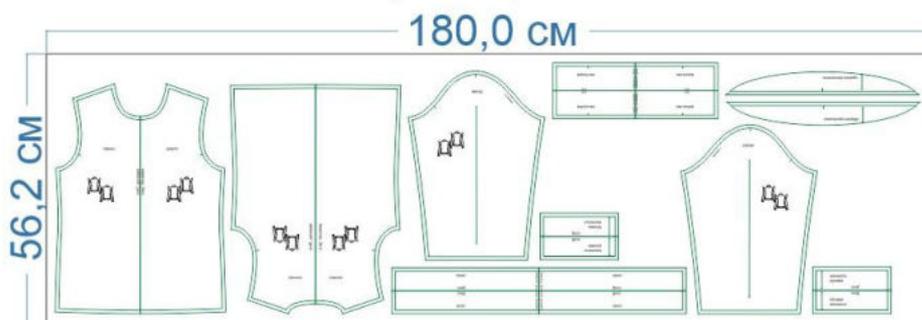

размер 164

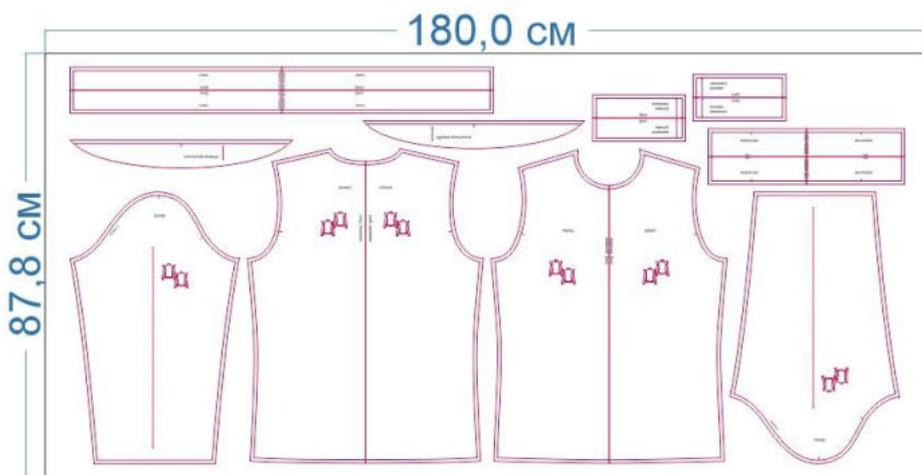

Все швы будут стачиваться на оверлоке, кроме случаев, указанных отдельно.

Этапы сборки и шитья

1. Стачайте плечевые срезы переда и спинки, вкладывая в шов силиконовую ленту. Припуски швов приутюжьте.

2. Сложите воротник пополам, лицом внутрь, и стачайте прямой строчкой по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.
3. Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь. Слегка растягивая, приколите его по горловине булавками, совместив шов воротника с одним из плечевых швов блузки. Притачайте воротник. Припуск шва приутюжьте.
4. Обработайте внешний срез крылышка рукава ролевым швом.
5. Проложите вспомогательную прямую строчку параллельно необработанному срезу крылышка, выполните сборку. Её длина должна равняться длине участка проймы блузки от контрольной метки на спинке до контрольной метки на полочке.
6. Наложите крылышко на деталь рукава, изнанкой на лицо, и приметайте по срезу оката.
7. Вметайте, втачайте рукав в пройму. Припуск шва приутюжьте.
8. Стачайте боковые срезы блузки одновременно с боковыми срезами рукавов. Припуски швов приутюжьте.
9. Сложите манжету пополам, лицом внутрь, и стачайте прямой строчкой по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.
10. Сложите манжету вдоль пополам, изнанкой внутрь. Слегка растягивая, приколите её по низу рукава. Притачайте манжету, совмещая её шов со швом рукава. Припуск шва приутюжьте.
11. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь. Слегка растягивая, приколите его по низу блузки. Притачайте пояс, совмещая его шов с одним из боковых швов блузки. Припуск шва приутюжьте.
12. Отутюжьте изделие в готовом виде.

Вариант 2 (с коротким рукавом)

РАСКРОЙ

Основной трикотаж (кулир с лайкрой):



1. Верхняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
3. Спинка – 1 дет. со сгибом,
4. Рукав – 2 дет.

Рибана/кашкорсе:

6. Воротник – 1 дет. со сгибом по вертикали и горизонтали.

Кружево:

1. Кокетка переда — 1 дет. со сгибом,
5. Оборка - крылышко – 2 дет.

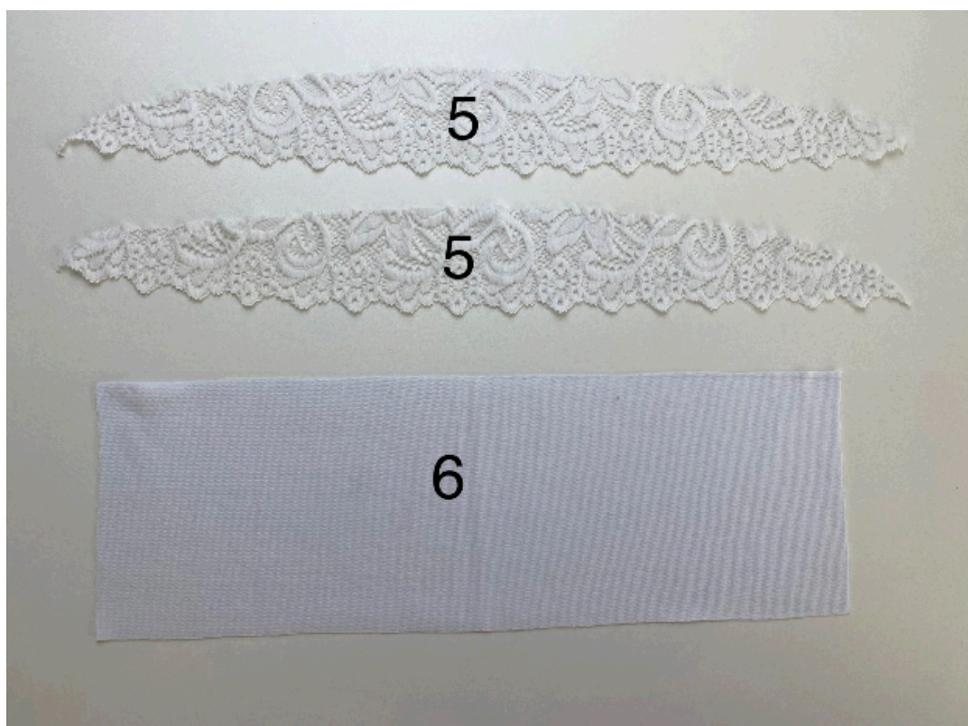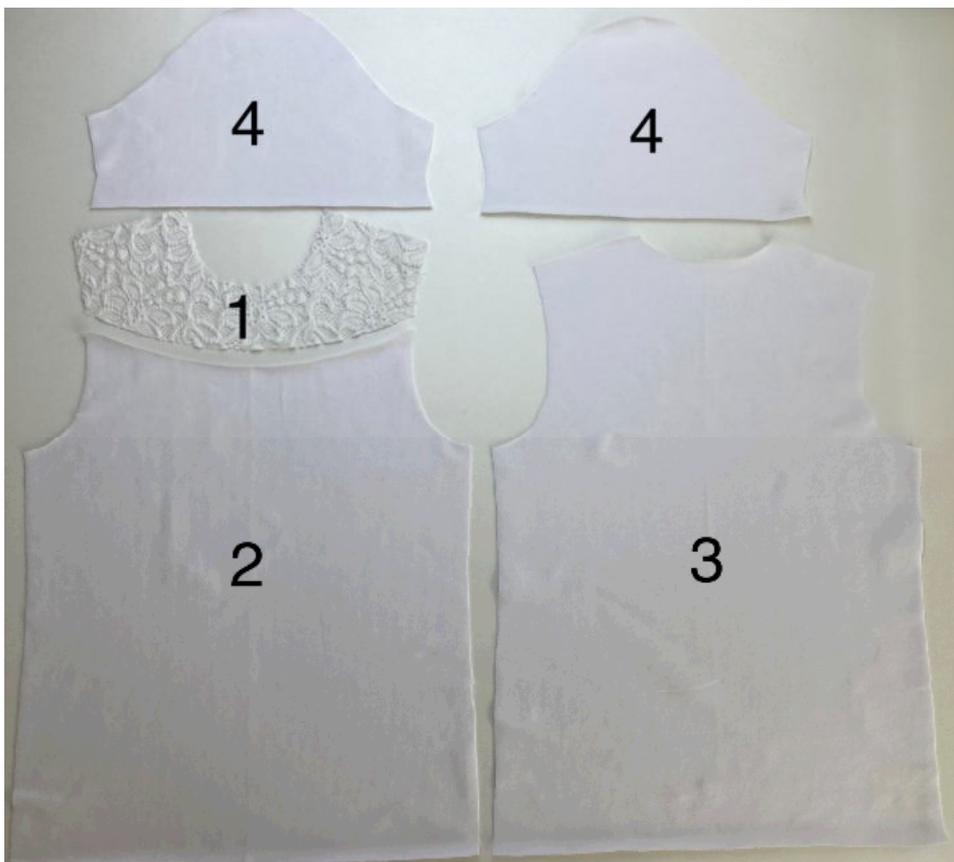

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.
Образец блузки был отшит из кулирки с лайкрой, кружева и рибаны.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка
	Оверлок 4-х ниточный
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и для оверлока
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Сложите детали переда и кокетки переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски шва приутюжьте на ребро, затем заутюжьте в сторону переда.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Приутюжьте шов.




Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Сложите деталь воротника пополам, лицом внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.

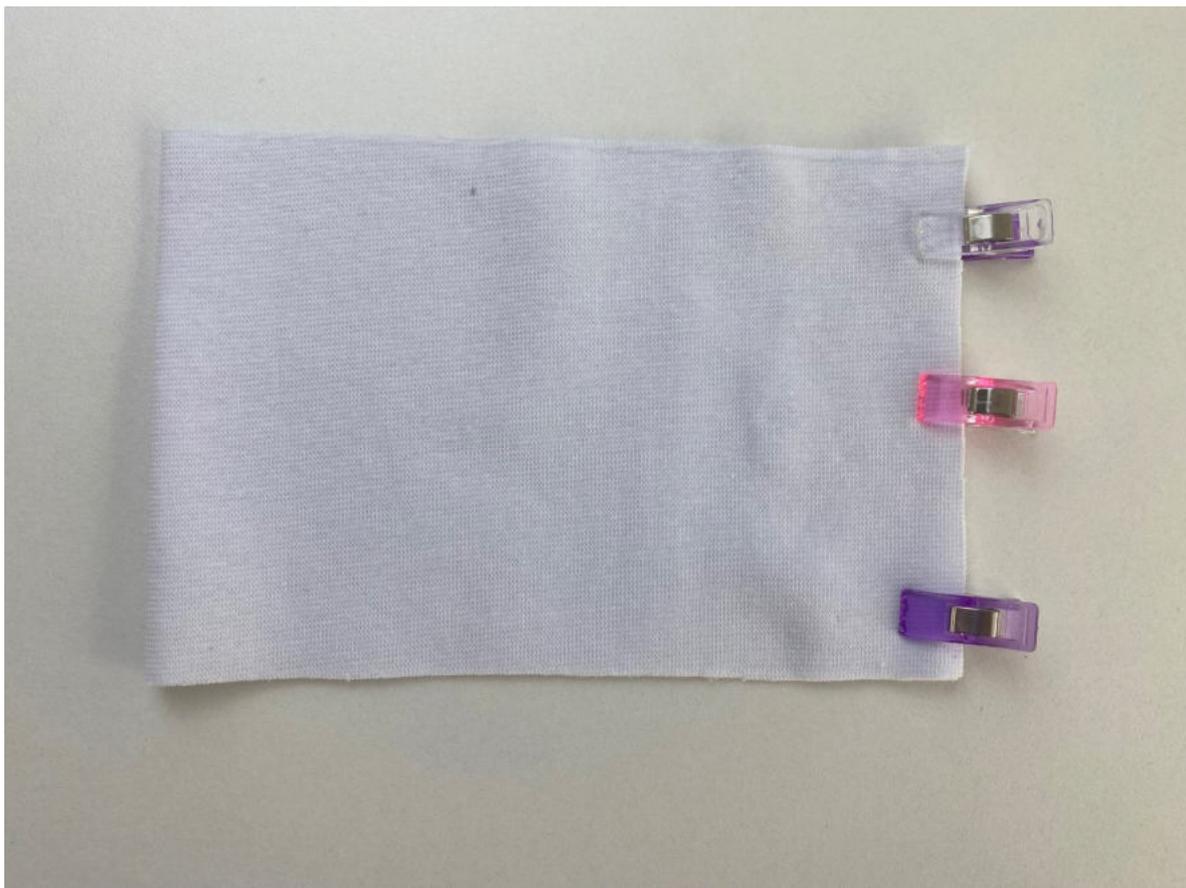


Стачайте воротник в кольцо.



Разложите припуски шва в разные стороны относительно середины воротника, приутюжьте.

Сложите воротник вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

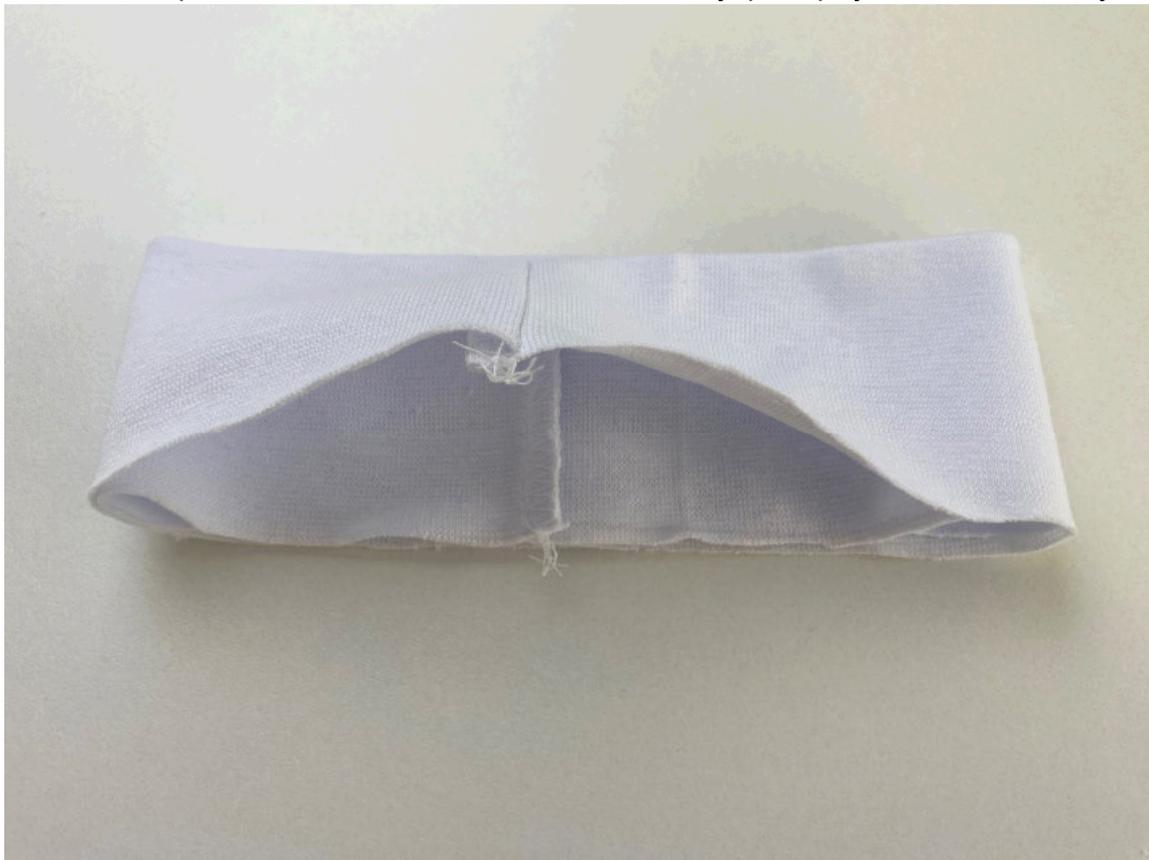

Разделите длину среза горловины и длину среза воротника на 4 равных части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая контрольные булавки, вколите или вметайте воротник в горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину. Конец строчки закрепите в шве с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.





Крылышко из основного шва по внешнему срезу обработайте ролевым швом.

Параллельно второму срезу крылышка, на расстоянии 1-1,5 см, проложите крупную вспомогательную строчку.



Стяните нитки, формируя сборку. Её длина должна равняться длине участка проймы от одной контрольной метки до другой.



Наложите крылышко на изделие, лицом к лицу, приколите.



Приметайте крылышки ручными стежками.



Вколите или вметайте рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Удалите нитки смётывания и нитки вспомогательной строчки с крылышка.




Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Заутюжьте крылышко в сторону рукава.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам рукавов и боковым срезам, сколите.

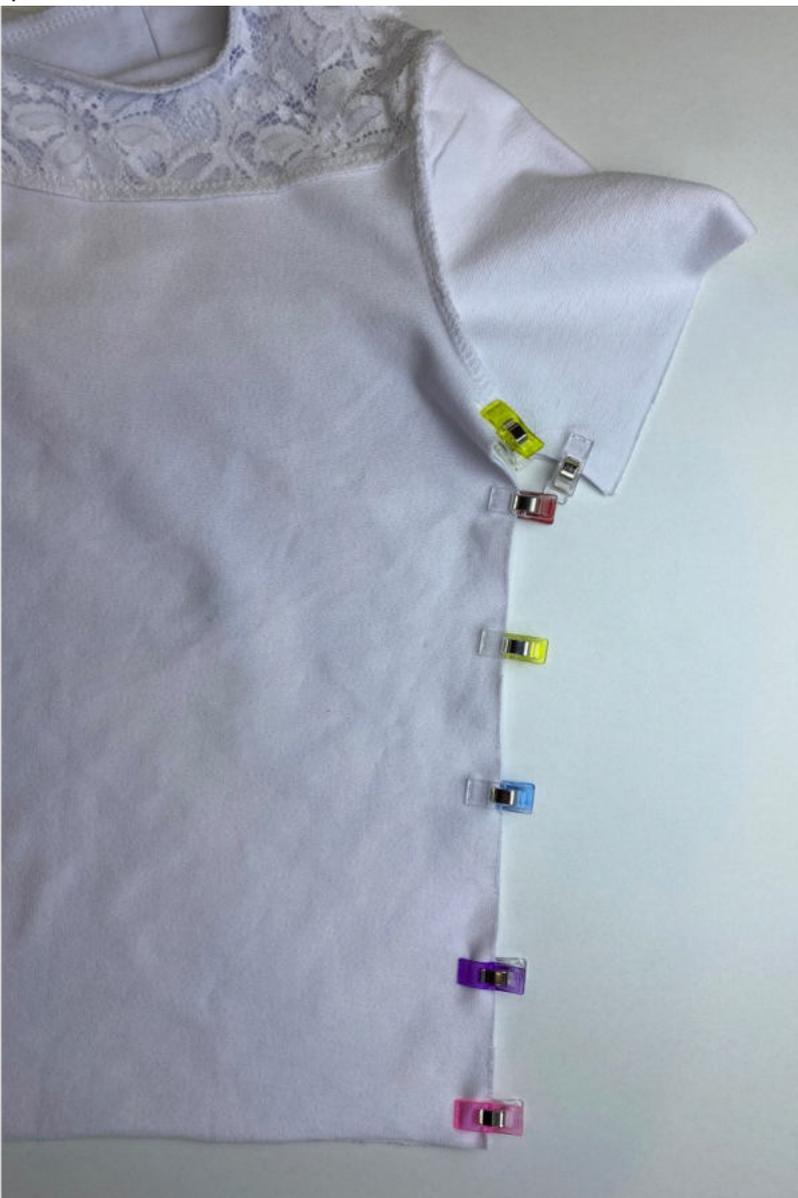

Единой строчкой стачайте срезы водолазки.



Припуски шва заутюжьте в сторону спинки.



Подверните подгибку низа изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Аналогичным образом заутюжьте и подгибку низа рукавов.



Заколите или заметайте подгибку низа рукавов и изделия.



Застрочите низ рукавов и изделия на распошивальной машине.



Концы строчки спрячьте внутрь шва.



Приутюжьте низ рукавов и низ изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskoy-vodolazki-2-v-1-kt130821/>



в соцсетях с хэштегом #KT130821

