

Выкройка блузки-рубашки WT031221



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-rubashki-wt031221/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: блузочная вискоза.

Этапы сборки и шитья


1. Выкроите детали изделия из основного материала и дублирина.



2. Нитками проложите линии середины переда и перегиба планки на деталях переда.
3. Продублируйте цельнокроенные планки с изнанки деталей переда. Заутюжьте планки по линии перегиба в сторону изнанки. Открытый срез планок подверните на 1 см в сторону изнанки и приутюжьте ещё раз.



4. Застрочите планки деталей переда на расстоянии 1-2 мм от заутюженного края. Приутюжьте.

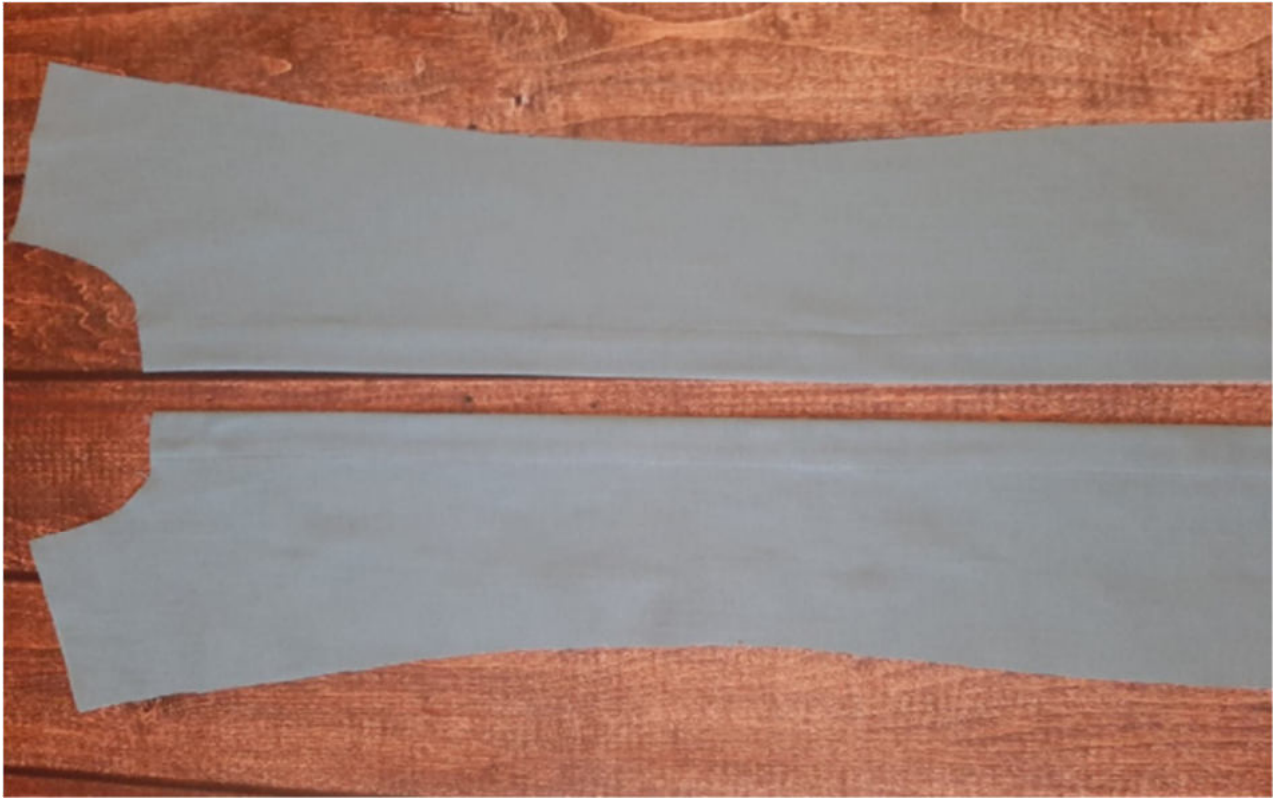

5. Стачайте средние срезы центральной части спинки. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



6. Сложите центральные части переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



7. Сложите боковые части переда и спинки вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



8. Заутюжьте планки-воланы вдоль пополам, изнанкой внутрь. Приметайте их к рельефным срезам центральных частей переда и спинки.



9. Стачайте рельефные срезы центральных и боковых частей переда и спинки. Припуски швов обметайте со стороны боковых частей, заутюжьте в сторону центральных частей, отстрочите по лицевой стороне.



10. Заготовьте воротник. Сложите его детали лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте по концам и отлёту. Припуски швов срежьте до ширины 5-7 мм, в уголках высеките их наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



11. Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



12. Отстрочите воротник в край.



13. Заготовленный воротник вложите между деталями стойки. Стачайте детали стойки между собой. На закруглённых участках припуски швов срежьте до ширины 4 мм.



14. Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону. Выметайте по шву втачивания воротника.



15. Вметайте (или приколите булавками) лицевую стойку в горловину платья. Шов втачивания стойки заутюжьте на стойку.



16. Внутреннюю стойку приметайте по горловине. Отстрочите стойку воротника в край по всему периметру. Приутюжьте.



17. Стачайте боковые срезы блузки и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



18. Заготовьте манжеты. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь. заутюжьте 1 продольный срез каждой манжеты на 1 см в сторону изнанки.



19. Сложите манжеты пополам, лицом внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, припуски швов разутюжьте.

20. Наложите манжеты на рукава, лицом к изнанке, незаутюженным срезом к нижнему срезу, приколите, притачайте, совмещая швы рукавов и манжет между собой. Припуски швов заутюжьте на манжеты.



21. Обогните рукава манжетами. Наложите заутюженные края манжет на лицевую сторону рукавов, перекрывая шов притачивания манжет на 1-2 мм, приметайте, притачайте, приутюжьте.



22. Заутюжьте срез низа изделия на ширину подгибки в сторону изнанки. Подверните припуск на половину ширины внутрь и снова приутюжьте. Застрочите низ изделия. Приутюжьте.



23. Наметьте и обметайте петли на правой части стойки воротника и правой планке рубашки. Пришейте пуговицы на левой части стойки воротника и левой планке.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!