

## Выкройка блузки с рукавом реглан WT070422



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-s-rukavom-reglan-wt070422/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: вискозная блузочная ткань с эластаном.

## Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерины.

Стачайте средние срезы частей спинки, припуски шва обметайте вместе, заутюжьте.

Стачайте талиевые вытачки на спинке, заутюжьте их к центру спинки.



Заутюжьте цельнокроенные планки переда в сторону изнанки переда. Подверните их открытые срезы на 1 см в сторону изнанки, приутюжьте.

Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.

Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру переда.



Продублируйте цельнокроенные планки переда, приметайте их отлетные края к деталям переда, притачайте, приутюжьте.



Втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Стачайте плечевые вытачки рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте по одной детали воротника и стойки воротника.

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, сколите по отлёту и концам, стачайте. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.

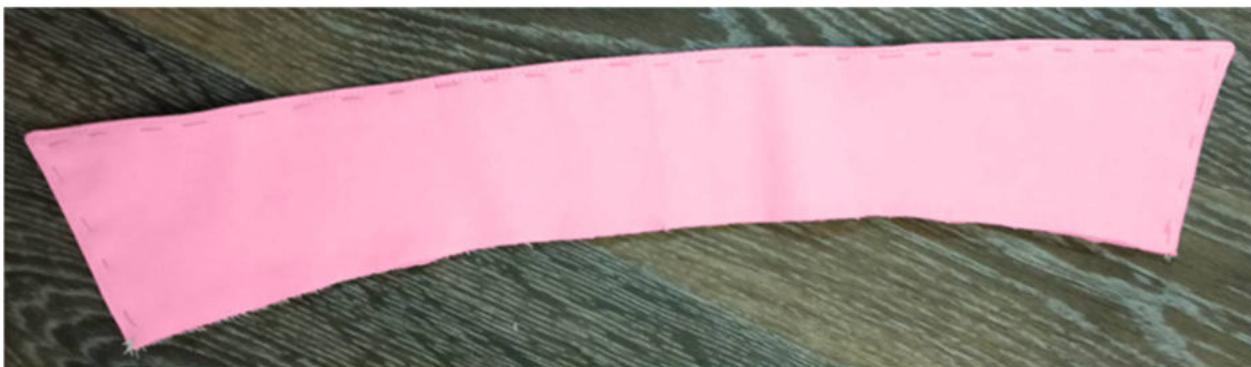

Вложите воротник между деталями стоек (верхний воротник должен лежать на внутренней стойке), сколите, стачайте.

Припуски швов на закруглённых участках срежьте до ширины 3 мм.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



Вметайте, втачайте лицевую стойку в горловину изделия. Припуск шва заутюжьте в сторону стойки.



Подверните открытый срез внутренней стойки в сторону изнанки и приметайте по горловине. Отстрочите стойку по лицевой стороне в край по периметру. Приутюжьте.



Наметьте готовый вид на лицевой стороне деталей карманов.

Обметайте срезы карманов по периметру.

Застрочите подгибку верха карманов.

Ориентируясь по намелке, заметайте боковые и нижние срезы карманов в сторону изнанки.

Наложите карманы на изделие, приколите (приметайте), притачайте.

Приутюжьте карманы в готовом виде.



Единой строчкой стачайте боковые срезы блузки и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Заметайте низ изделия и рукавов на ширину припусков, подшейте, приутюжьте.





Разметьте расположение петель на правой планке, выметайте их.

Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!