

Хэштег этой выкройки в Instagram: #VERONIKA102

TOP
SEW
RU




ЮБКА
ВЕРОНИКА102

СЛОЖНОСТЬ



TOPSEW.RU

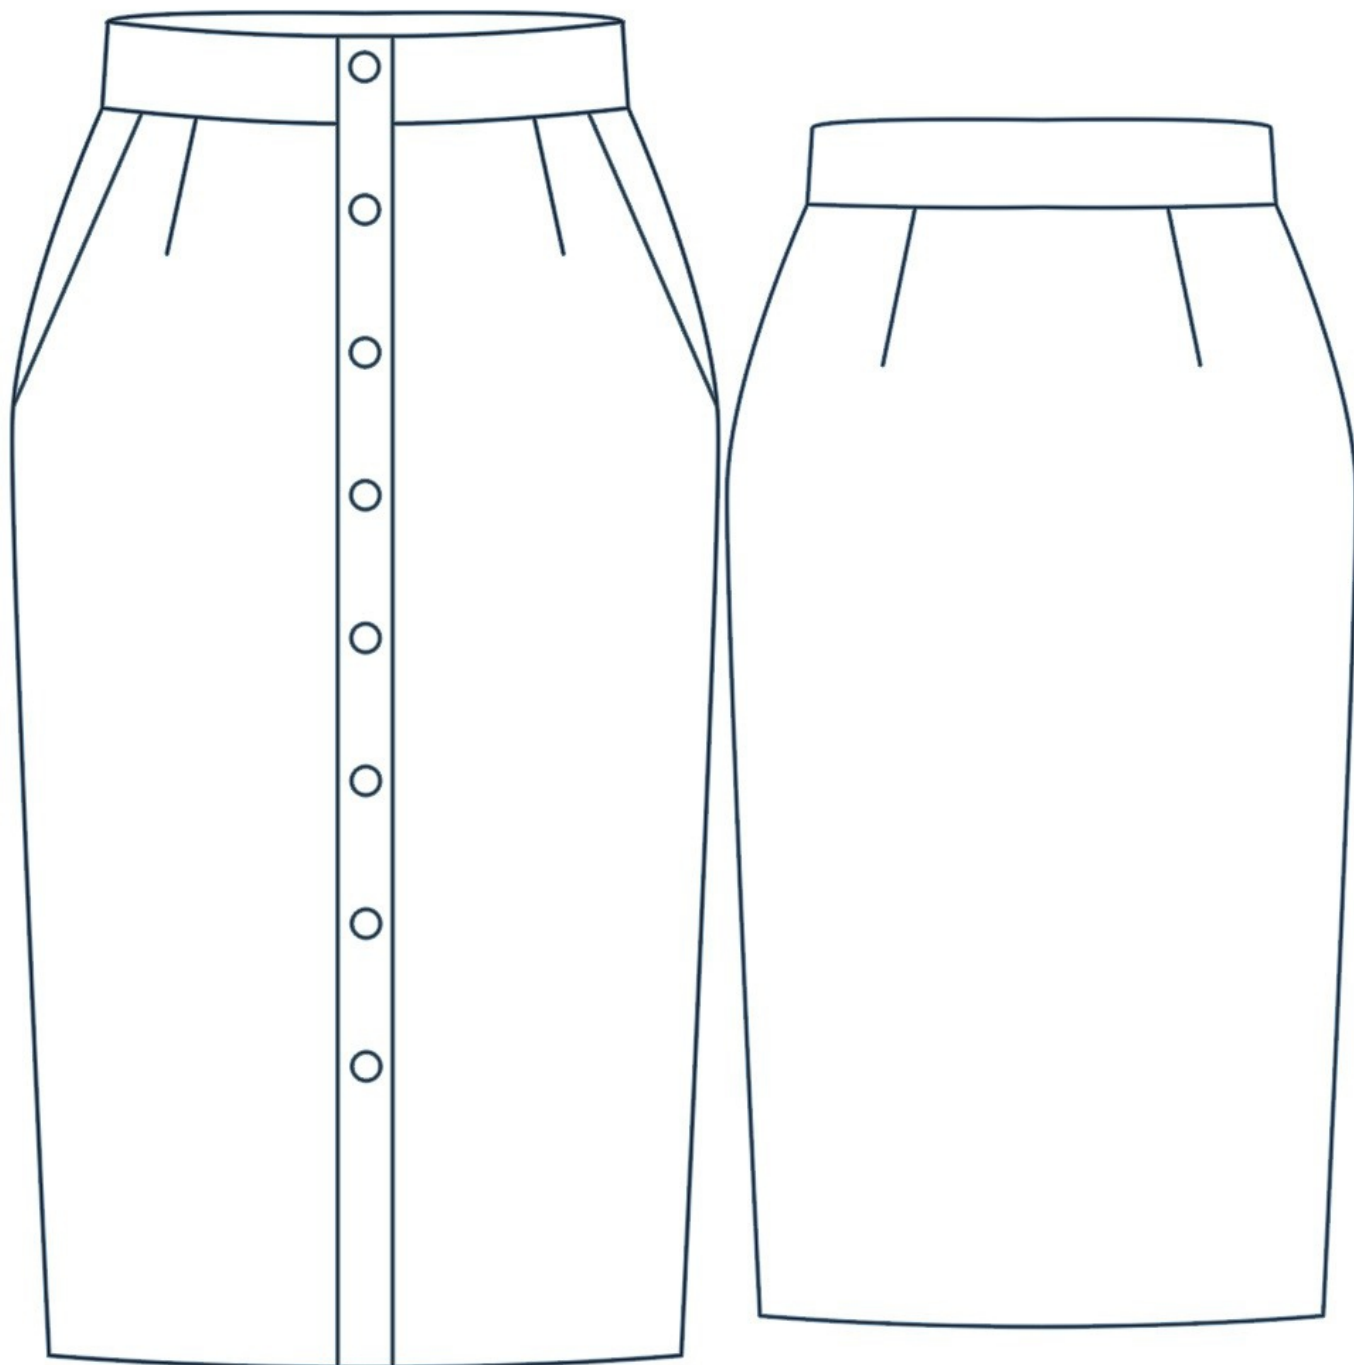

ЮБКА
ВЕРОНИКА102

СЛОЖНОСТЬ



ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЫКРОЙКЕ

Величины прибавок на основных участках измерений, см

Участок изменения	Прибавка
Прибавка общая к обхвату талии •	1,8-2 см
Прибавка общая к обхвату бедер •	1-1,8 см

Замеры ключевых параметров

Участок изделия/Ростовка	154-160	161-167	168-174	174-180
Длина изделия по спинке (от верхнего края пояса)	61,5-63,6 см	64,2-66,3 см	66,8-69 см	69,5-71,6 см

Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.


Припуски на швы включены. Они обозначены пунктирной линией

Внимание!

В зависимости от свойств выбранной ткани Вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.



СОСТАВ ВЫКРОЙКИ

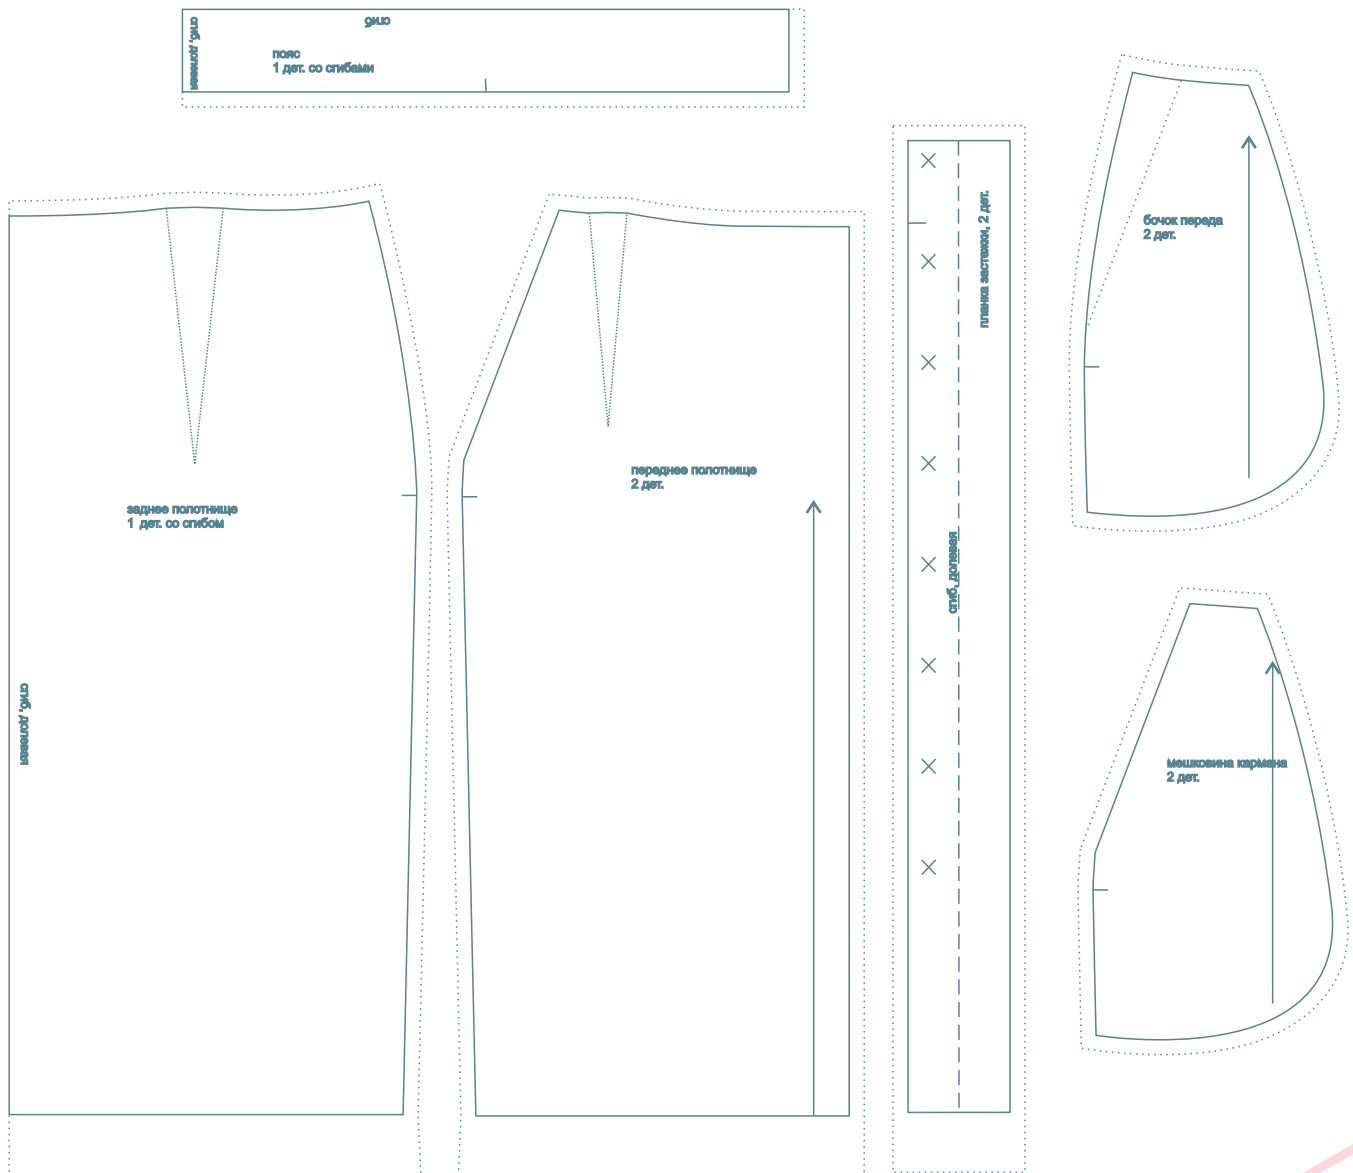

РАСКРОЙ

Детали из основного материала


Основной материал:

1. Заднее полотнище – 1 дет. со сгибом,
2. Переднее полотнище – 2 дет.,
3. Бочок переда – 2 дет.,
4. Мешковина кармана – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет. со сгибом,
6. Планка застёжки – 2 дет.

Клеевая прокладка:

1. Пояс – 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки – 2 дет.,
3. Долевик входа в карман – полоска шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман, 2 дет.

сгиб ткани, долевая нить

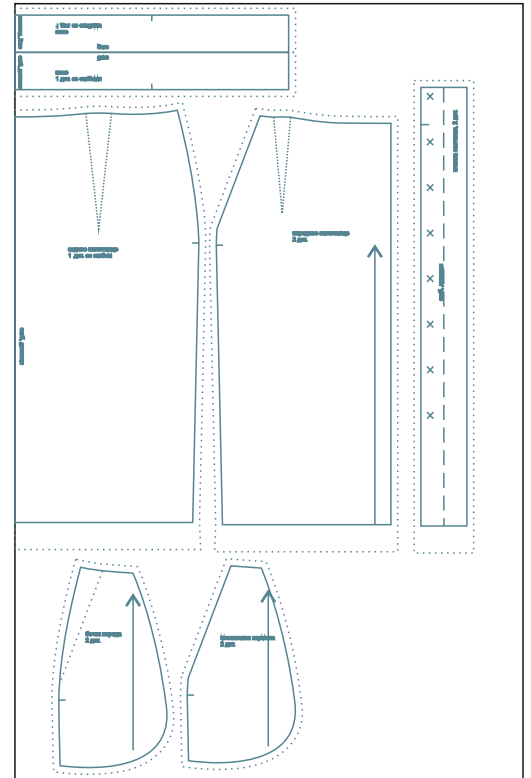

Пример раскладки деталей изделия
из основного материала

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Оборудование и инструменты

- Универсальная швейная машина;
- Стандартная лапка для машины;
- 3-ниточный оверлок;
- Утюг с паром или без;
- Утюжильный стол, гладильная доска;
- Ручная иглы;
- Машинные иглы;
- Булавки для закалывания;
- Ножницы для бумаги;
- Ножницы для раскроя материалов;
- Маленькие прищепки.

Материалы

Материал для изделия

Рекомендуемые материалы: умеренно плотные, пластичные, гигроскопичные, мягкие, с эффектом стрейч или без него.

Пример: вельвет, шерстяной поплин, замша, габардин, твид, велюр, джинса, кашемир, джерси, плотные трикотажные полотна, костюмные ткани.

Дополнительные материалы:

- флизелин или дублерин, соответствующий типу ткани;
- подкладочная ткань, соответствующая типу ткани (при пошиве варианта с подкладкой а также для карманов);
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- пуговицы, 8 шт.

Расход ткани

Расход посчитан для уже продекатированного трикотажа шириной 140-150 см без учета рисунка и направления возможного ворса.

Перед покупкой трикотажа нужно учитывать процент усадки.

Размеры	40-48	50-58
Рост 154-160	1 м	1,5 м
Рост 161-167	1,05 м	1,6 м
Рост 168-174	1,1 м	1,65 м
Рост 175-180	1,15 м	1,7 м

Терминология ручных работ

сметать — соединить ручными стежками, примерно одинаковые по величине детали, для проведения первой примерки или прошивания на машинке (например, сметать боковые срезы);

приметать или наметать — соединить ручными стежками, разные по величине детали, путём накладывания одной детали на другую, после машинных работ стежки удаляются (приметать манжет к рукаву, наметать карман на изделие);

заметать — закрепить временными ручными стежками нижний припуск детали, для дальнейшей обработки (заметать низ платья, брюк, рукавов);

вметать — присоединить временными стежками одну деталь к другой по замкнутому контуру (например, вметать воротник в горловину);

выметать — закрепить обтачной край детали ручными стежками так, чтобы одна деталь переходила на другую на 0,1 см. или вровень (в раскол). Стежки, являются временными и удаляются после влажно-тепловой обработки (выметать край манжеты, воротника, борта);

подшить — прикрепить подогнутый припуск детали стежками постоянного назначения (например, подшить низ юбки, платья, брюк и т.п.);

пришить — присоединить мелкие декоративные детали, фурнитуру, украшения (пришить крючки, пуговицу, стразы);

простегать — соединить несколько деталей, которые накладываются одна на другую и состоят из основного и прокладочного материалов, стегальными ручными стежками (простегать меховой воротник);

посадить или припосадить — проложить частые, мелкие ручные стежки по краю детали, которые стягивают ткань до нужного размера, сокращая избыточный объем материала, затем сутюжить утюгом и удалить стежки (припосадить рукав по окату);

Терминология машинных работ

стачать – соединить, примерно одинаковые по величине детали машинной прямой строчкой (например, стачать плечевые, боковые срезы);

притачать – соединить не большую деталь к основной (притачать волан к борту);

обтачать – соединить детали изделия по краю с целью вывертывания на лицевую сторону (обтачать воротник, манжеты);

втачать – присоединить машинной строчкой одну деталь к другой по замкнутому контуру (втачать рукав в пройму, воротник в горловину);

настрочить – соединить детали машинным швом, путём накладывания одной детали на другую (настрочить карман на полочку, кокетку на спинку);

застрочить – проложить строчку на машинке по подогнутому краю детали (застрочить низ юбки, платья);

отстрочить – прошить на машинке край детали, образуя отделочную строчку и закрепляя обтачной край (отстрочить клапан, манжет, борт);

пристрочить — присоединить к изделию декоративные детали, украшения (пристрочить отделочную тесьму);

вспушить — проложить машинную строчку на той детали, которая находится с изнанки, например, обтачка с целью закрепить припуск соединения при отсутствии отделочной строчки с лицевой стороны.

обметать – произвести обработку срезов деталей на оверлоке или зигзагообразной строчкой (обметать боковые, плечевые срезы);
присборить – выполнить сборку, застрачивая небольшие складки (присборить рукав по окату);

присборить — выполнить сборку, образуя небольшие складки (например, по окату рукава)

окантовать – обработать срезы деталей изделия или швов полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов из аналогичной, отделочной ткани или готовой тесьмой (окантовать край воротника, клапана, низ изделия).

Терминология влажно-тепловых работ

заутюжить — направить припуски в одну сторону и зафиксировать горячим утюгом (например, заутюжить боковые швы в сторону спинки);

разутюжить — расправить припуски шва в разные стороны и обработать горячим утюгом (разутюжить плечевые, боковые швы);

проутюжить — обработать поверхность изделия горячим утюгом с целью удаления заминов, складок и т.п.

отпарить — обработать участки изделия утюгом с паром в тех местах, где появились лассы (блеск, образовавшийся от утюга);

оттянуть — обработать утюгом те участки изделия, где необходимо вытянуть ткань и придать ей нужную форму (боковые швы, швы рукавов, низ изделия);

приутюжить — уменьшить толщину шва или выровнять детали, с помощью горячего утюга;

сутюжить — уменьшить в размерах участки изделия горячим утюгом с целью придания формы, обратное операции оттягивания (сутюжить слабину в конце вытачек);

декатировать — обработать материал горячим утюгом с увлажнением перед раскроем с целью исключения усадки ткани в готовом изделии;

отутюжить «на ребро» — обработать с помощью утюга швы стачивания, при этом припуски на швы не направляя и ни в какие стороны и не раскладывая (отутюжить «на ребро» швы соединения клиньев в юбке);

проутюжительник — лоскут сухой хлопчатобумажной ткани, используется для утюжки изделий с целью предотвращения появления ласс (блеска на швах) и порчи волокон ткани.

Технологическая последовательность обработки

Перед началом работы продублируйте и ослорвите все необходимые детали изделия. Детали пояса и планок застёжки заутюжьте пополам по длине, изнаночной стороной внутрь.

1. Продублируйте клеевыми долевыми срезы входа в карман с изнаночной стороны деталей переда юбки.
2. Стачайте, заутюжьте к центру вытачки на деталях переда юбки.
3. Наложите мешковину кармана на деталь переда лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман и притачайте. Припуск шва срежьте до ширины 5 мм.
4. Отверните мешковину на изнаночную сторону изделия и настройте на припуск шва на расстоянии 2 мм от него. Выутюжьте.
5. Наложите бочок на мешковину кармана, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите между собой. Стачайте, обметайте. Булавки удалите.
6. Вспомогательными строчками притачайте бочок и мешковину по верхним и боковым срезам передних полотнищ юбки.
7. Настройте закрепки в уступах карманов.
8. Стачайте, заутюжьте к центру вытачки на заднем полотнище юбки.
9. Стачайте, обметайте, заутюжьте на спинку боковые швы юбки.
10. Обметайте, заутюжьте на 3 см в сторону изнанки припуск низа юбки. Подшейте низ. Приутюжьте.
11. Обметайте один продольный срез пояса.
12. Наложите пояс необметанным срезом на юбку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите между собой. Притачайте.
13. Припуск шва заутюжьте на пояс.
14. Перегните отлетной край пояса на изнаночную сторону юбки, приколите обметанным срезом, перекрывая шов притачивания пояса на 1 см.
15. Проложите строчку по нижнему краю пояса (отделочную или «в канавку»). Булавки удалите. Приутюжьте.
16. Заутюжьте один продольный срез каждой планки на 1 см в сторону изнанки.
17. Наложите планку незаутюженным срезом на изнаночную сторону юбки, уравняйте по срезам, заколите, выпустив планку сверху и снизу на одинаковое расстояние.
18. Притачайте планку к юбке. Булавки удалите. Шов заутюжьте на планку.
19. Обтачайте верхний и нижний уголки планок, ориентируясь на обработанные края пояса и низа юбки. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках высеките, не доходя до строчки 2 мм. Выверните, выправьте их на лицевую сторону. Приутюжьте.
20. Наметайте заутюженный край планки на лицевую сторону переднего полотнища, перекрывая шов её притачивания на 2 мм. Настройте по краю. Нитки намётки удалите, приутюжьте.
21. Аналогичным образом обработайте вторую планку.
22. Разметьте расположение петель на правой планке. Обработайте петли, пришейте пуговицы.