

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#МАРИЯ414

Размеры

40-68

Рост

154-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ДЖИНСЫ

Мария414



Брюки женские джинсовые полуприлегающего силуэта, умеренного объема, на притачном поясе, с застёжкой спереди на гульфик с молнией и пуговицей по поясу. Передние половинки: с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки – с высокими кокетками и расположенными под швами их притачивания накладными карманами. По поясу брюк предусмотрены шлёвки под пояс - 2 спереди и 3 сзади. Пояс располагается на естественном уровне талии.

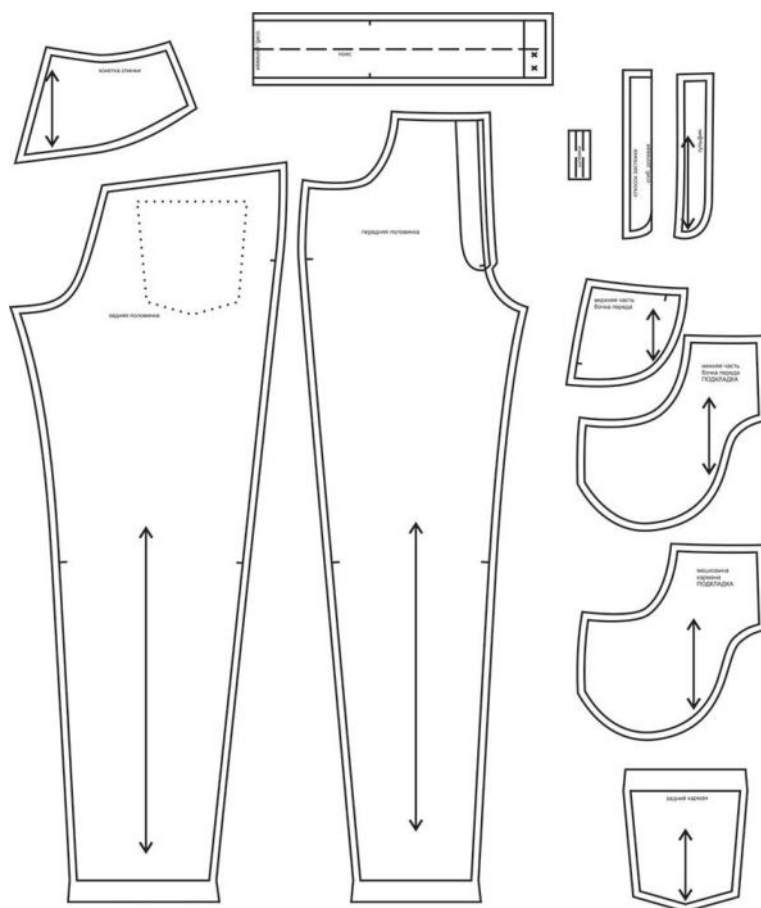СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,5 - 3,9 см	минус 2,6 - 1 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву брючин, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	154-160	103,3	64,2	89,0	123,0	33,0
	161-167	107,6			126,3	34,0
	168-174	111,9			129,7	35,0
	175-180	116,2			133,0	36,0
42	154-160	103,4	68,1	92,7	126,1	33,6
	161-167	107,7			129,5	34,8
	168-174	112,0			132,8	35,9
	175-180	116,3			136,1	37,1
44	154-160	103,4	71,9	96,5	129,3	34,3
	161-167	107,7			132,6	35,6
	168-174	112,0			136,0	36,9
	175-180	116,3			139,3	38,1
46	154-160	103,5	75,8	100,2	132,4	34,9
	161-167	107,8			135,8	36,4
	168-174	112,1			139,1	37,8
	175-180	116,4			142,4	39,2
48	154-160	103,5	79,6	104,0	135,6	35,6
	161-167	107,8			138,9	37,1
	168-174	112,1			142,2	38,7
	175-180	116,4			145,6	40,3
50	154-160	103,6	83,5	107,7	138,7	36,2
	161-167	107,9			142,0	37,9
	168-174	112,2			145,4	39,6
	175-180	116,5			148,7	41,4
52	154-160	103,6	87,3	111,5	141,9	36,9
	161-167	107,9			145,2	38,7
	168-174	112,2			148,5	40,6
	175-180	116,5			151,9	42,4
54	154-160	103,7	91,2	115,2	145,0	37,5
	161-167	108,0			148,3	39,5
	168-174	112,3			151,7	41,5

	175-180	116,6			155,0	43,5
56	154-160	103,8	95,1	118,9	156,1	38,1
	161-167	108,1			159,6	40,3
	168-174	112,4			163,0	42,4
	175-180	116,7			166,4	44,6
58	154-160	103,8	98,9	122,7	167,3	38,8
	161-167	108,1			170,8	41,1
	168-174	112,4			174,3	43,4
	175-180	116,7			177,8	45,6
60	154-160	103,9	102,8	126,4	178,4	39,4
	161-167	108,2			182,0	41,9
	168-174	112,5			185,6	44,3
	175-180	116,8			189,2	46,7
62	154-160	103,9	106,6	130,2	189,6	40,1
	161-167	108,2			193,2	42,6
	168-174	112,5			196,9	45,2
	175-180	116,8			200,6	47,8
64	154-160	104,0	110,5	133,9	200,7	40,7
	161-167	108,3			204,5	43,4
	168-174	112,6			208,2	46,1
	175-180	116,9			212,0	48,9
66	154-160	104,0	114,3	137,7	211,9	41,4
	161-167	108,3			215,7	44,2
	168-174	112,6			219,6	47,1
	175-180	116,9			223,4	49,9
68	154-160	104,1	118,2	141,4	223,0	42,0
	161-167	108,4			226,9	45,0
	168-174	112,7			230,9	48,0
	175-180	117,0			234,8	51,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива джинсов можно использовать ткани средней плотности, гигроскопичные, растяжимые.

Пример: костюмные ткани с эластаном, джинс-стрейч, замша с эластаном.

РАСКРОЙ


Основной материал:

1. Кокетка спинки — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Подрезной бочок переда — 2 дет.,
4. Передняя половинка — 2 дет.,
5. Задний накладной карман — 2 дет.,
6. Гульфик — 1 дет.,
7. Откосок — 1 дет. со сгибом,
8. Пояс — 1 дет. со сгибом,
9. Шлёвки — 5 дет.

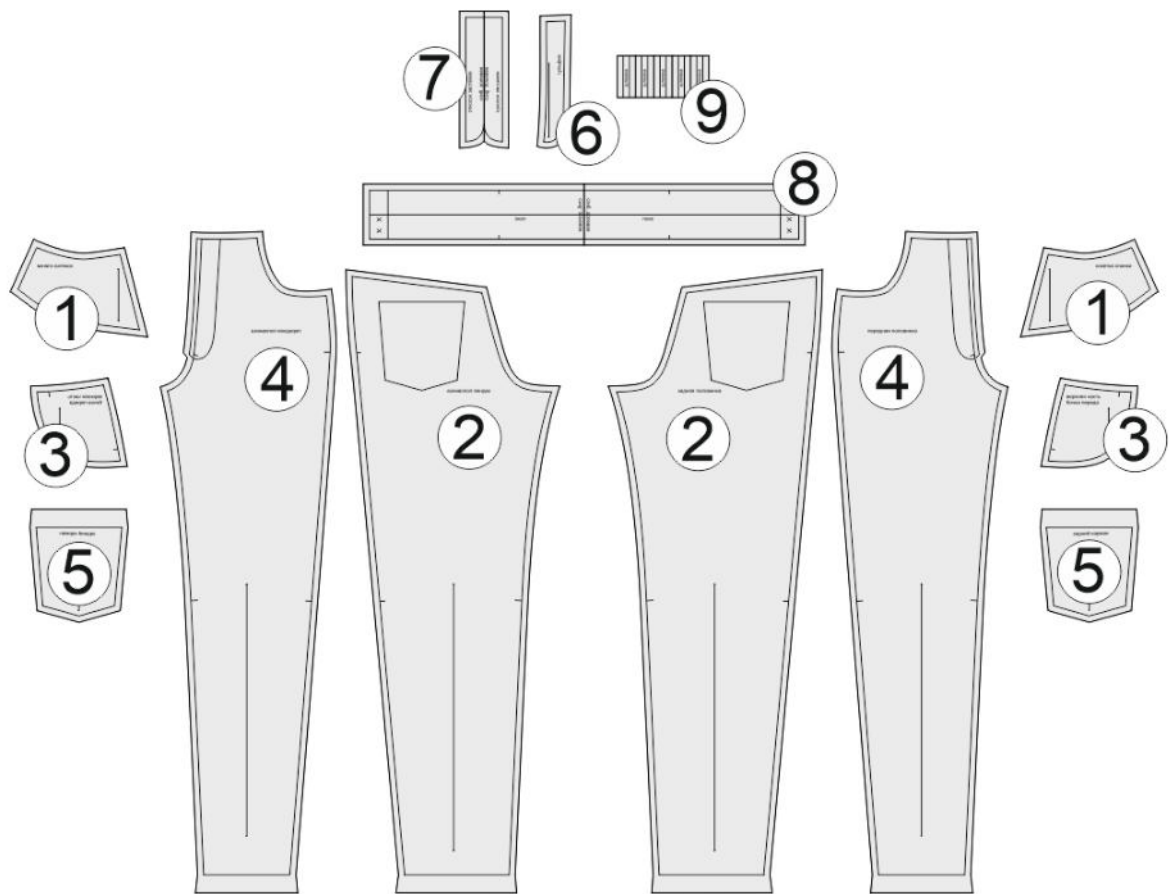

Подкладка:

1. Верхняя мешковина кармана — 2 дет.,
2. Нижняя мешковина кармана — 2 дет.

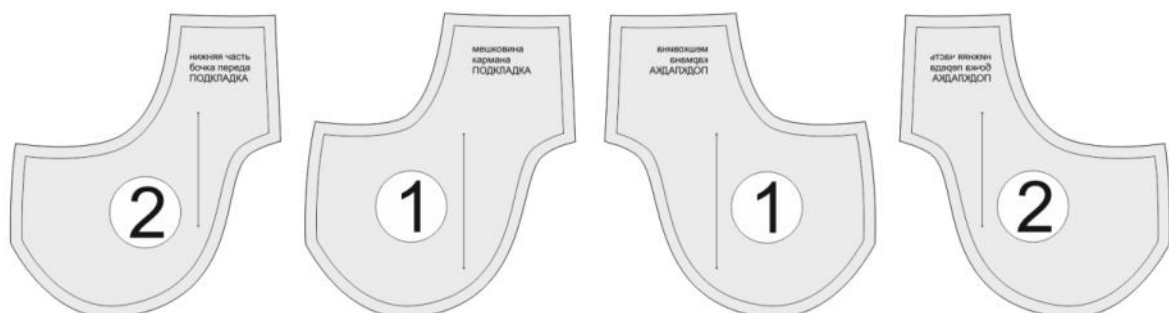


Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Шлёвки — 5 дет.,
3. Гульфик — 1 дет.,
4. Откосок — 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
5. Кромка входа в карман — 2 дет.

размер 40 рост 161-167 см


ОСНОВНАЯ ТКАНЬ


150,0 cm

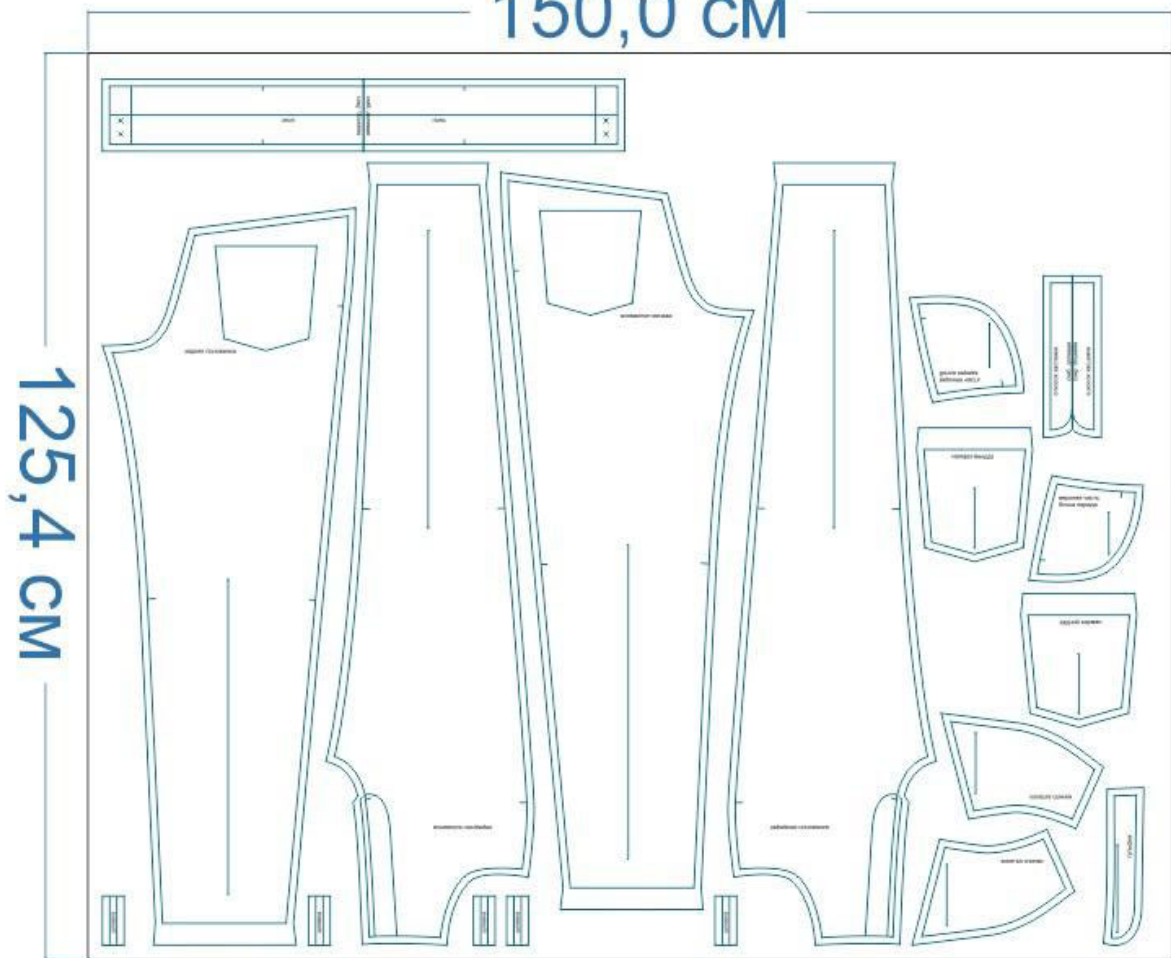

подкладка

150,0 cm

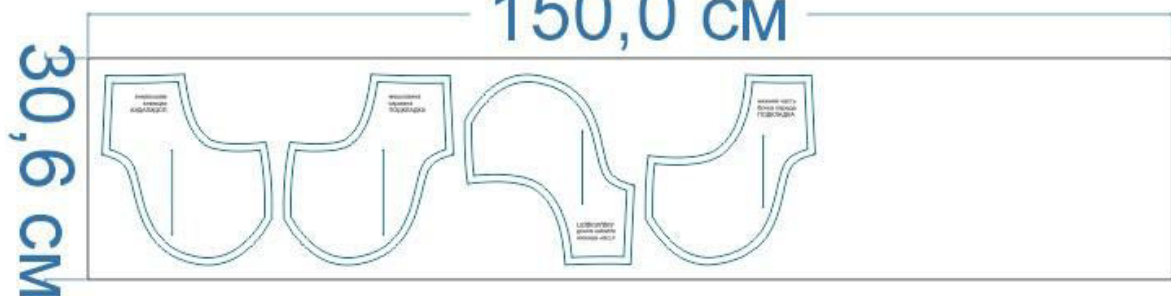

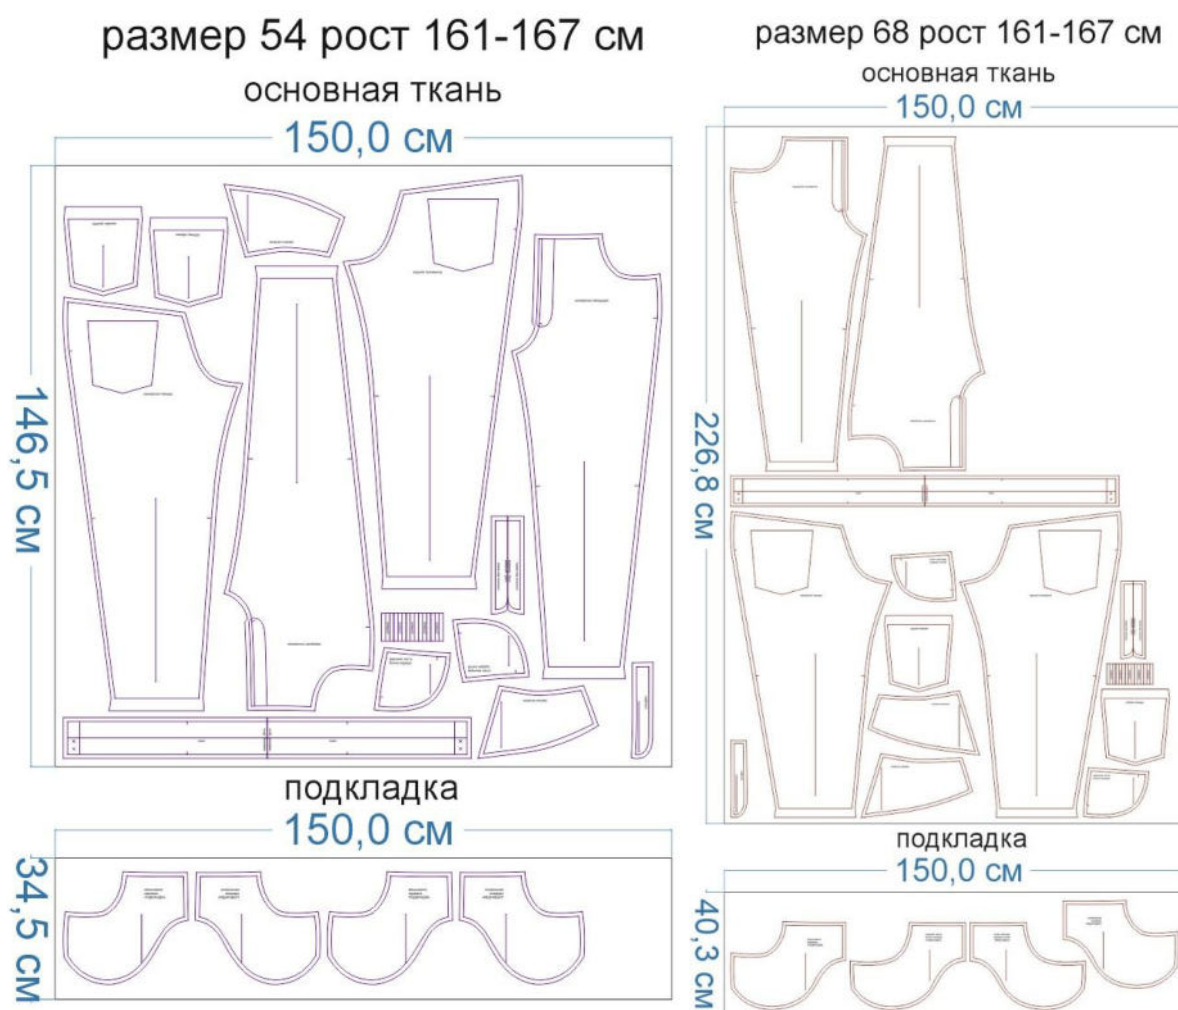

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джинсов был отшит из денима.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.
Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Наложите верхнюю мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите, вход в карман приутюжьте.



Обметайте соответствующие срезы бочка и нижней мешковины.



Наложите бочок на мешковину с нахлёстом, настрочите. Шов приутюжьте.




Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с контрольными метками, приколите насквозь.



С изнанки изделия стачайте срезы мешковин между собой. Припуски швов обметайте, приутюжьте.



Срежьте припуск среднего среза правой передней половинки до ширины 0,7 см.

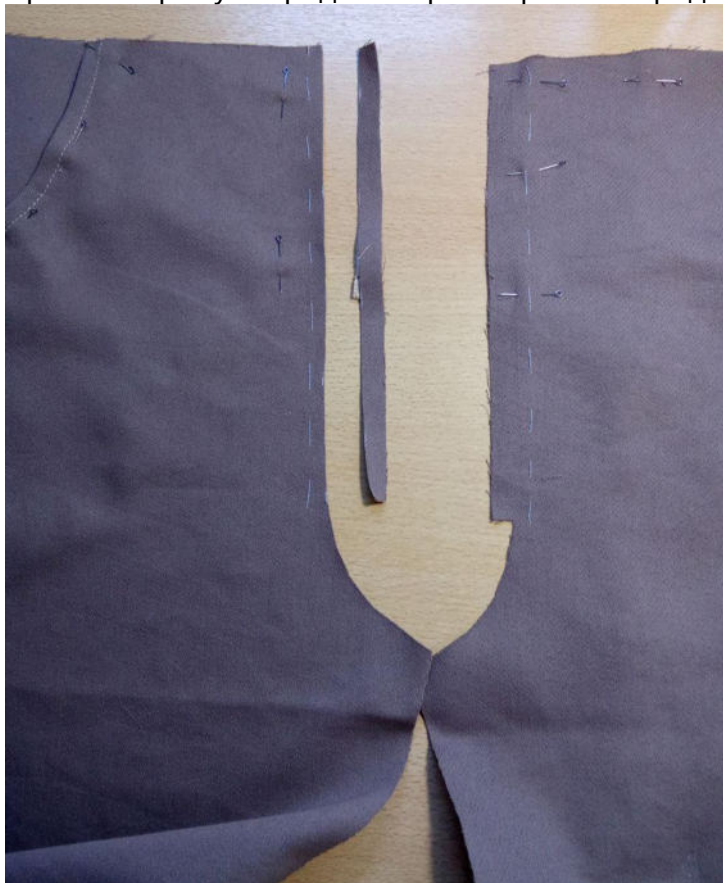

Обметайте средние срезы деталей переда как показано на фото.



Сложите передние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.



Продублируйте гульфик. Обметайте его внешний срез.

Наложите гульфик на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте до контрольной метки.




Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Продублируйте откосок на половину ширины. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по нижним срезам. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

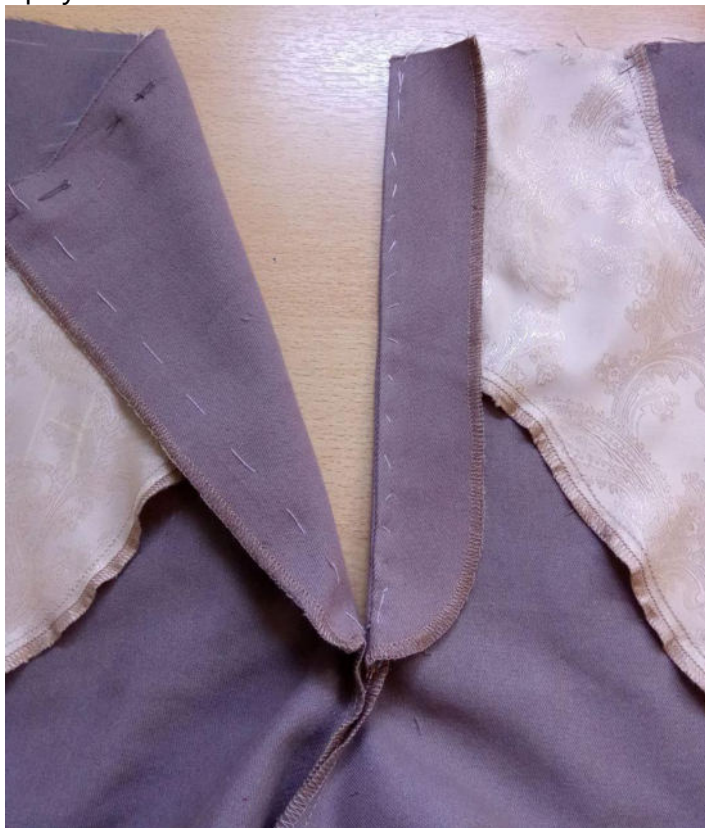

Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.



Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте.

Обметайте открытые срезы откоска вместе.

Наложите откосок на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Отверните молнию и откосок в сторону, шов их притачивания отстрочите в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Наложите передние половинки друг на друга, совмещая центры, сколите насквозь.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону и заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.



С лицевой стороны отстрочите гульфик, не захватывая в шов откосок.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.
Прямой строчкой отстрочите средний шов переда в край.



Заутюжьте подгибку верха накладных карманов в сторону изнанки. Подверните припуск ещё раз, на половину ширины, срезом к заутюженному сгибу, приутюжьте. Застрочите верх карманов, приутюжьте.



Обметайте открытые срезы карманов, заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.



Наметьте расположение карманов на лицевой стороне задних половинок брюк. Наложите карманы по разметке, приколите, притачайте двойной строчкой. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток. Отстрочите швы двойной строчкой, приутюжьте. Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов.



Сложите задние половинки брюк вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Отстрочите средний шов спинки двойной строчкой, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.

Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.



Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Деталь пояса продублируйте, заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Оттяните пояс по срезам, сужьте по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Детали шлёвок продублируйте, обметайте по одному продольному срезу.



Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез был внутри, а обмётанный снаружи.

Застрочите шлёвки в край.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу изделия.



Притачайте пояс одной стороной к лицевой стороне изделия.



Обметайте второй продольный срез пояса.

Отверните пояс на лицевую сторону, обтачайте по концам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону, приутюжьте.



Заутюжьте припуски шва притачивания пояса в сторону пояса.



Отстрочите пояс в край по всему периметру.

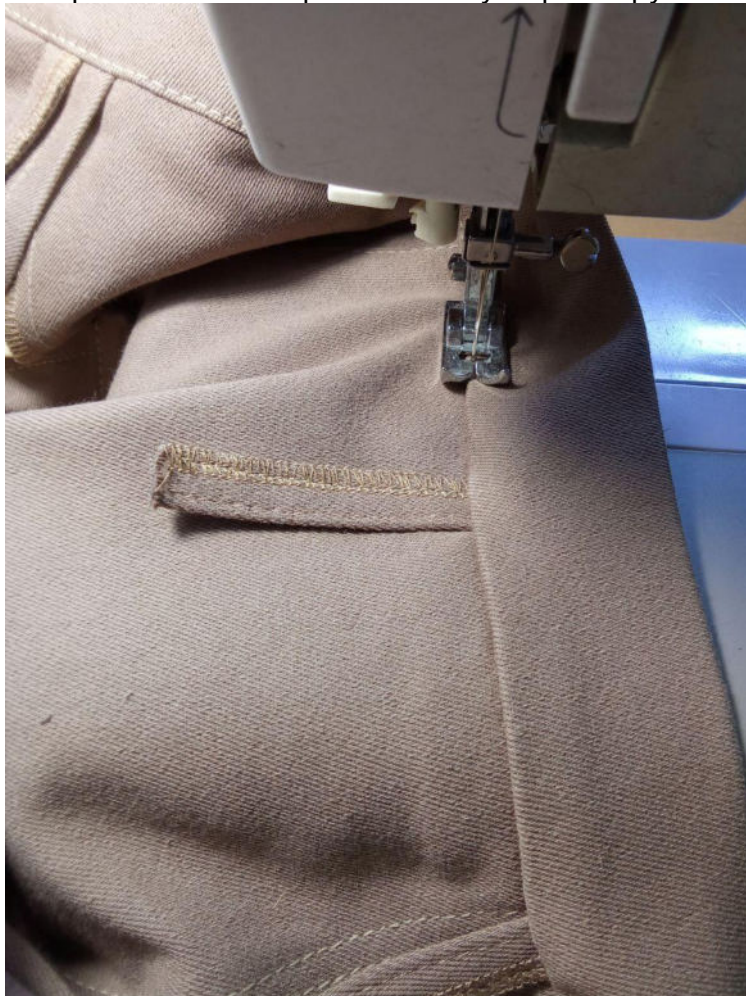

Подверните концы шлёвок на 1 см в сторону изнанки и в таком виде притачайте по верху пояса.



Низ брючин заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.



Нитки смётывания удалите. Низ брючин приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djinsov-mariya414/>



в соцсетях с хэштегом #Maria414 и #Мария414

