


# Джинсы детские

# HipHop405

Выкройка детских джинсов, расклешенных от бедра. Посадка высокая.

Детские свободные джинсы с расклешением от бедра — модель уже давно полюбившаяся современным модникам. Она в меру экстравагантна, немного провокационна и достаточно универсальна. Такие джинсы позволят создавать совершенно различные, но непременно яркие и неординарные образы. Монохромный темный цвет брюк и белоснежная блузка, сорочка или водолазка — гармоничный деловой стиль для школьных занятий, выступлений или торжественных мероприятий. Объемный свитер, бомбер и массивная обувь — комфортный смарт-кэжуал для прогулок и встреч с друзьями. Выразительный принт, неоновые расцветки и обычная футболка — замечательный комплект для летнего отдыха.



# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

# ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату бедер в полном объеме

7-18,8 см в зависимости от размера

# ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.


Внимание, расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала, обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	на уровне	полный замер на уровне талии, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	71,0	57,0	65,0	90,0
122	74,8	58,6	69,3	102,2
128	78,5	60,3	73,6	114,4
134	82,3	61,9	77,9	126,7
140	86,0	63,6	82,2	138,9
146	89,8	65,2	86,4	151,1
152	93,5	66,9	90,7	163,3
158	97,3	68,5	95,0	175,6
164	101,0	70,2	99,3	187,8
170	104,8	71,8	103,6	200,0

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Джинсовые ткани, вельвет, экокожа, замша, хлопок, лен, костюмные ткани и т.п.

# РАСКРОЙ

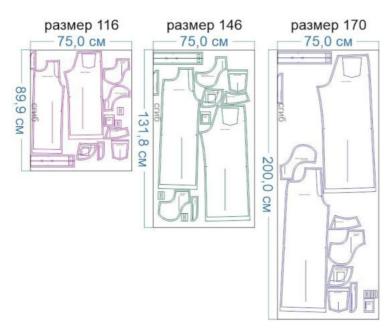

#### Основной материал (деним):

- 1. Кокетка спинки 2 дет.,
- 2. Задняя половинка 2 дет.,
- 3. Верхняя часть отрезного бочка переда 2 дет.,
- 4. Передняя половинка 2 дет.,
- 5. Откосок застёжки 1 дет. со сгибом,
- 6. Гульфик 1 дет.,
- 7. Часовой карман 1 дет.,
- 8. Задний карман 2 дет.,
- 9. Шлёвка 5 шт.,
- 10. Пояс 1 дет. с двумя сгибами.

#### Подкладка:

- 1. Нижняя часть отрезного бочка переда 2 дет.,
- 2. Мешковина кармана 2 дет.

#### Дублерин:


- 1. Откосок застёжки 1 дет. со сгибом,
- 2. Гульфик 1 дет.,
- 3. Пояс 1 дет. с двумя сгибами,
- 4. Долевик входа в боковой карман с подрезным бочком 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине входа в карман),
- 5. Шлёвка 5 шт.

#### Припуски на швы


Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец изделия был отшит из джинсы средней плотности.

# ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

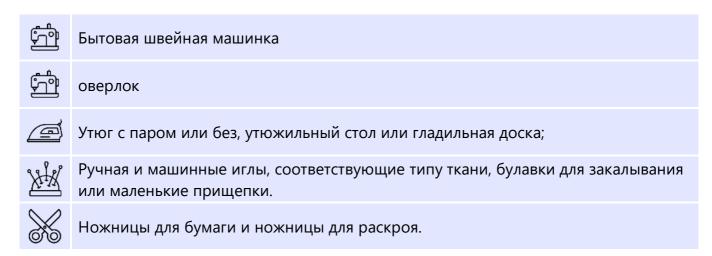

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

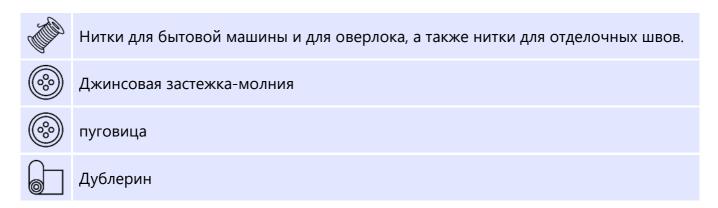


# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия из основной ткани, подкладки и дублерина.



При помощи клеевых долевиков продублируйте срезы входа в карман с изнаночной стороны передних половинок брюк.

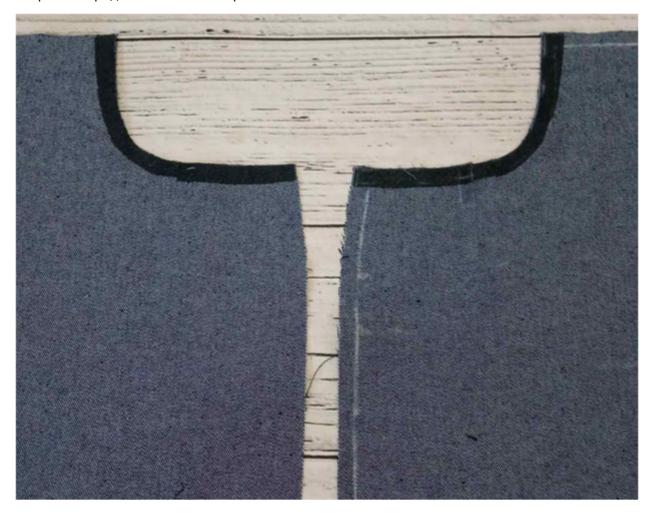

Наложите мешковину кармана на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, сколите, стачайте. Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см.

Отверните мешковину на изнаночную сторону передней половинки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.



Двойной строчкой отстрочите вход в карман с лицевой стороны передней половинки, приутюжьте.



Перенесите разметку с выкройки на детали верхней части отрезного бочка переда, проставьте её контрастными нитками с лицевой стороны деталей.

Обметайте нижние срезы деталей верхней части отрезного бочка и верхние срезы деталей нижней части отрезного бочка переда.



Вкруговую обметайте срезы детали часового кармана. Припуск подгибки верха кармана заметайте на изнаночную сторону, застрочите двойной строчкой.

Приутюжьте верх кармана, одновременно заутюжьте его боковые и нижний срезы на ширину припуска в сторону изнанки.



Ориентируясь по разметке, наложите деталь часового кармана на правую верхнюю часть отрезного бочка, приколите, притачайте двойной строчкой. Приутюжьте.



Совмещая разметку, наложите верхнюю часть бочка на нижнюю, приколите, притачайте. Приутюжьте.



Наложите переднюю половинку брюк на соответствующую ей деталь бочка, совмещая вход в карман с разметкой на бочке, приколите булавками. С изнаночной стороны передней половинки сколите бочок и мешковину кармана между собой, стачайте. Припуски шва обметайте. Приутюжьте карман в готовом виде.



Контрастными нитками проставьте разметку расположения задних карманов на деталях задних половинок брюк.

Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.



Двойной строчкой отстрочите швы притачивания кокеток с лицевой стороны задних половинок, приутюжьте.



Вкруговую обметайте срезы заднего кармана. Заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.

Заутюжьте припуск на подгибку верхнего кармана в сторону изнанки. Подогните его на половину ширины внутрь и снова приутюжьте. Застрочите подгибку верха кармана, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите заготовленные карманы на задние половинки брюк, приколите, притачайте.

Настрочите закрепки в уголках карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.



Стачайте средние срезы задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте.



Двойной строчкой отстрочите шов с лицевой стороны, приутюжьте.



Обметайте по отдельности средние срезы передних половинок брюк. Стачайте их между собой от контрольной метки конца застёжки вниз, до шаговых срезов.



Припуски шва заутюжьте на правую переднюю половинку.



Продублируйте и осноровите детали гульфика и откоска.

Обметайте фигурный срез гульфика.

Откосок сложите вдоль пополам, лицом внутрь, обтачайте по нижним срезам. Припуски шва срежьте до ширины 0,5-0,7 см, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Выверните, выправьте откосок на лицевую сторону, приутюжьте. Обметайте вместе открытые продольные срезы откоска.



Притачайте молнию к среднему срезу левой передней половинки брюк.



С изнаночной стороны задней половинки подложите откосок, приколите, притачайте строчкой в строчку.




Шов притачивания отстрочите в край (на расстоянии 0,2 см от стачивающей строчки) по лицевой стороне изделия.



Наложите гульфик на правую переднюю половинку брюк, лицом к лицу, приколите, притачайте.



Отверните гульфик на изнаночную сторону передней половинки, выметайте, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте. Отстрочите шов притачивания гульфика в край по лицевой стороне изделия.

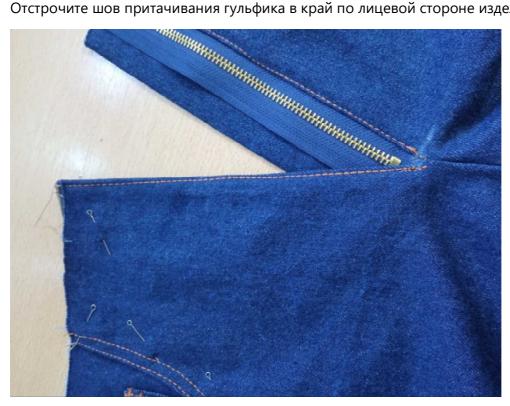

Наложите гульфик на откосок с молнией, перекрывая шов их притачивания на 0,1-0,2 см, сколите все слои насквозь.



С изнаночной стороны изделия отогните откосок. Приколите вторую часть молнии к гульфику, притачайте, не захватывая изделие.



С лицевой стороны изделия наметьте расположение отделочной строчки по гульфику.



Двойной строчкой отстрочите гульфик с лицевой стороны изделия, не захватывая в шов откосок с изнанки.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в нижней части застёжки. Двойной строчкой отстрочите средний шов переда от застёжки вниз, до шаговых срезов.



Приутюжьте гульфик в готовом виде.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Двойной строчкой отстрочите боковые швы изделия с лицевой стороны. Приутюжьте.



По отдельности обметайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте и осноровите детали шлёвок.



Обметайте по одному продольному срезу на каждой шлёвке.



Сложите детали шлёвок втрое, сметайте, отстрочите в край по сгибам по лицевой стороне, приутюжьте.



Вспомогательными строчками притачайте шлёвки по верхнему срезу брюк.



Продублируйте и осноровите деталь пояса. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите пояс на изделие, лицом к лицу, совмещая срезы и контрольные метки, приколите, притачайте. Припуски шва заутюжьте в сторону пояса.



Обтачайте концы пояса. Припуски швов срежьте до ширины 0,5-0,7 см, в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону, выметайте.

Подверните открытый продольный срез пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его к изделию с изнаночной стороны, перекрывая шов притачивания лицевой стороны пояса на 0,1-0,2 см.



Отстрочите пояс в край по всему периметру с лицевой стороны изделия, приутюжьте.



Свободные концы шлёвок подверните на 1 см в сторону изнанки и настрочите по верху пояса. Приутюжьте.



Срезы низа брючин заметайте в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Разметьте петлю на правом конце пояса, выметайте её. Разметьте пуговицу на левом конце пояса, пришейте её.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-detskih-djinsov-hiphop405/



в соцсетях с хэштегом #НірНор405