


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

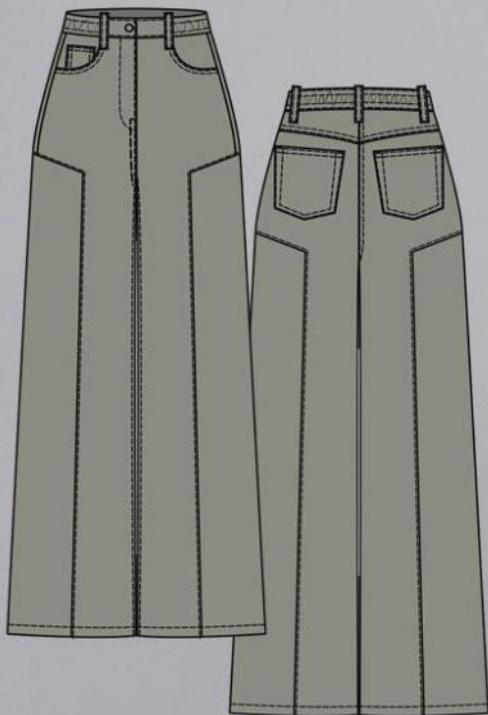

#Лучия467

**Размеры**

**36-64**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




## ДЖИНСЫ

## Лучия467



Выкройка женских и подростковых джинсов большого объема, А-силуэта, с брючинами, расширенными от линии бёдер книзу. Передние половинки - с боковыми фигурными вставками, переходящими на задние половинки, с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - с боковыми фигурными вставками, кокетками и накладными карманами, расположенными на уровне линии бёдер. Линия талии в джинсах расположена на естественном месте. Верхний срез обработан притачным поясом с 5-ю шлёвками и частичной резинкой. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина джинсов - до щиколотки.

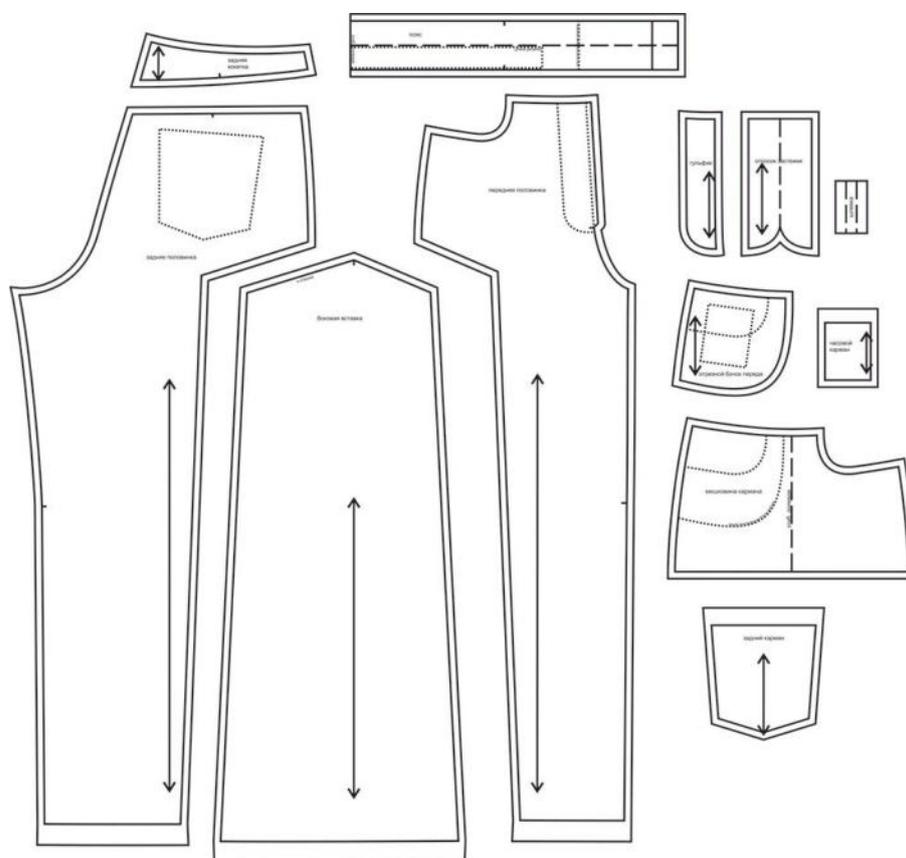СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
5,4 - 13 см	8,6 - 10,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

размер	Ростовая группа, см	Длина изделия по боковому шву, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина резинки для пояса при ширине 3,5 см, см
<b>36</b>	156-160	101,6	66,4	88,6	42,8
	161-165	104,6			
	166-170	107,6			
	171-175	110,6			
	176-180	113,6			
<b>38</b>	156-160	101,7	70,3	92,6	45,1
	161-165	104,7			
	166-170	107,7			
	171-175	110,6			
	176-180	113,6			
<b>40</b>	156-160	101,7	74,2	96,6	47,5
	161-165	104,7			
	166-170	107,7			
	171-175	110,7			
	176-180	113,7			
<b>42</b>	156-160	101,8	78,1	100,6	49,9
	161-165	104,8			
	166-170	107,8			
	171-175	110,7			
	176-180	113,7			
<b>44</b>	156-160	101,9	82,0	104,7	52,2
	161-165	104,8			
	166-170	107,8			
	171-175	110,8			
	176-180	113,7			
<b>46</b>	156-160	101,9	85,9	108,7	54,6
	161-165	104,9			
	166-170	107,9			
	171-175	110,8			
	176-180	113,8			
<b>48</b>	156-160	102,0	89,8	112,7	56,9
	161-165	104,9			
	166-170	107,9			
	171-175	110,9			
	176-180	113,8			

<b>50</b>	156-160	102,1	93,7	116,7	59,3
	161-165	105,0			
	166-170	108,0			
	171-175	110,9			
	176-180	113,9			
<b>52</b>	156-160	102,1	97,6	120,7	61,6
	161-165	105,1			
	166-170	108,0			
	171-175	110,9			
	176-180	113,9			
<b>54</b>	156-160	102,2	101,5	124,7	64,0
	161-165	105,1			
	166-170	108,1			
	171-175	111,0			
	176-180	113,9			
<b>56</b>	156-160	102,2	105,4	128,7	66,4
	161-165	105,2			
	166-170	108,1			
	171-175	111,0			
	176-180	114,0			
<b>58</b>	156-160	102,3	109,3	132,8	68,7
	161-165	105,2			
	166-170	108,2			
	171-175	111,1			
	176-180	114,0			
<b>60</b>	156-160	102,4	113,2	136,8	71,1
	161-165	105,3			
	166-170	108,2			
	171-175	111,1			
	176-180	114,0			
<b>62</b>	156-160	102,4	117,1	140,8	73,4
	161-165	105,3			
	166-170	108,3			
	171-175	111,2			
	176-180	114,1			
<b>64</b>	156-160	102,5	121,0	144,8	75,8
	161-165	105,4			
	166-170	108,3			
	171-175	111,2			
	176-180	114,1			

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	<b>ростовая группа, см</b>	<b>основная ткань при ширине 130 см, см</b>	<b>основная ткань при ширине 140 см, см</b>	<b>основная ткань при ширине 150 см, см</b>
<b>36</b>	156-160	199	190	176
	161-165	205	196	138
	166-170	202	201	198
	171-175	215	206	187
	176-180	222	207	212
<b>38</b>	156-160	201	199	173
	161-165	206	188	196
	166-170	212	198	197
	171-175	217	214	202
	176-180	222	220	202
<b>40</b>	156-160	201	190	190
	161-165	206	205	196
	166-170	212	202	201
	171-175	217	217	206
	176-180	222	212	211
<b>42</b>	156-160	201	201	197
	161-165	203	206	196
	166-170	212	211	201
	171-175	217	209	214
	176-180	222	222	213
<b>44</b>	156-160	201	201	201
	161-165	206	206	206
	166-170	208	212	210
	171-175	217	217	217
	176-180	222	222	220
<b>46</b>	156-160	201	201	201
	161-165	207	207	207
	166-170	212	212	212
	171-175	217	217	204
	176-180	222	222	222
<b>48</b>	156-160	203	200	200
	161-165	209	205	205
	166-170	212	212	212
	171-175	221	217	217

	176-180	222	222	221
<b>50</b>	156-160	212	202	202
	161-165	217	207	207
	166-170	223	207	211
	171-175	221	216	216
	176-180	226	221	221
<b>52</b>	156-160	221	202	202
	161-165	226	207	207
	166-170	231	212	212
	171-175	236	218	218
	176-180	233	223	223
<b>54</b>	156-160	221	211	202
	161-165	227	216	207
	166-170	240	213	213
	171-175	238	226	218
	176-180	245	231	223
<b>56</b>	156-160	221	221	203
	161-165	244	218	208
	166-170	232	223	213
	171-175	238	218	218
	176-180	244	233	223
<b>58</b>	156-160	228	221	219
	161-165	236	233	209
	166-170	243	231	213
	171-175	245	233	218
	176-180	259	242	223
<b>60</b>	156-160	248	231	221
	161-165	234	227	227
	166-170	237	231	216
	171-175	297	237	227
	176-180	252	242	232
<b>62</b>	156-160	240	222	217
	161-165	289	227	227
	166-170	239	233	233
	171-175	273	247	239
	176-180	274	253	244
<b>64</b>	156-160	263	232	222
	161-165	266	228	228
	166-170	259	234	240
	171-175	282	252	239
	176-180	276	247	245

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джинсов можно использовать ткани костюмной группы, большой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: джинса, костюмный хлопок дабл, смесовый лён, вельвет и др.

## РАСКРОЙ



Подкладка:

1. Мешковина кармана – 2 дет.

Дублирин:

2. Центральная часть пояса – 2 дет.,
3. Гультфик – 1 дет.,
4. Откосок – 1 дет. (дублируется на половину ширины детали),
5. Кромка входа в карман – 2 дет.,
6. Шлёвка – 5 дет.

## Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джинсов был отшит из джинсовой ткани.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Молния в гульфик длиной 18-20 см;
	Джинсовая пуговица.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Обработайте верхний край часового кармана швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте.

Обметайте боковые и нижний срезы кармана.



Заутюжьте боковые срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.

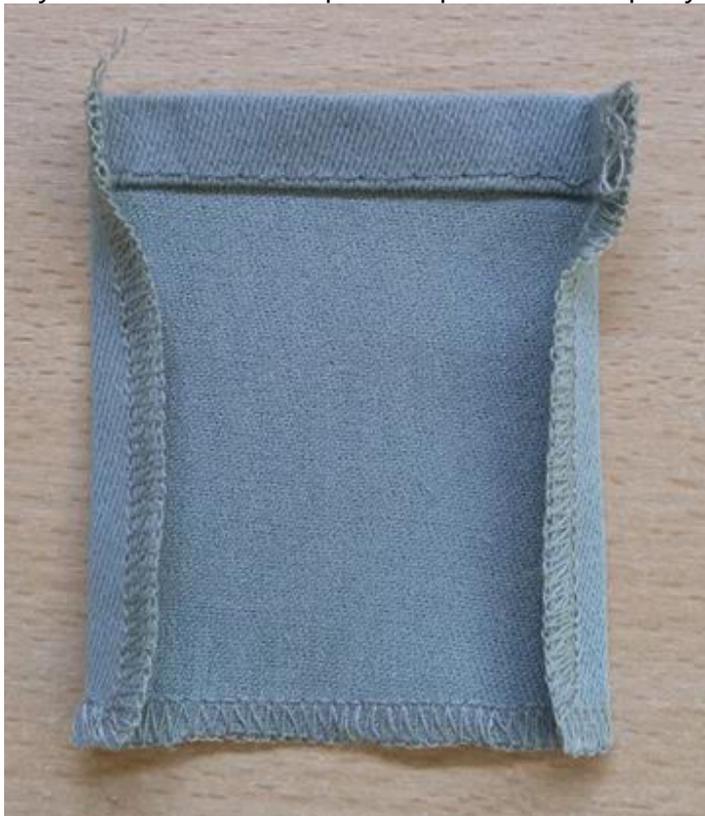

Наметьте расположение часового кармана на лицевой стороне правого бочка переда. Наложите карман по разметке, приколите, настрочите. Настрочите закрепки по концам кармана.



Обметайте нижние срезы бочков. Наложите бочки на мешковины карманов, изнанкой на лицо, уравняйте по верхним и боковым срезам, приколите по периметру, притачайте.



Клеевой кромкой продублируйте срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.



Наложите мешковину на переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте.

Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия.




Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка.  
Сложите мешковину кармана так, чтобы обработанный вход в карман на передней половине совпал с линией разметки на бочке, сколите детали насквозь.




С изнанки изделия стачайте нижние срезы мешковины кармана между собой.  
Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Срежьте припуск среднего шва на правой передней половинке до ширины 1 см.

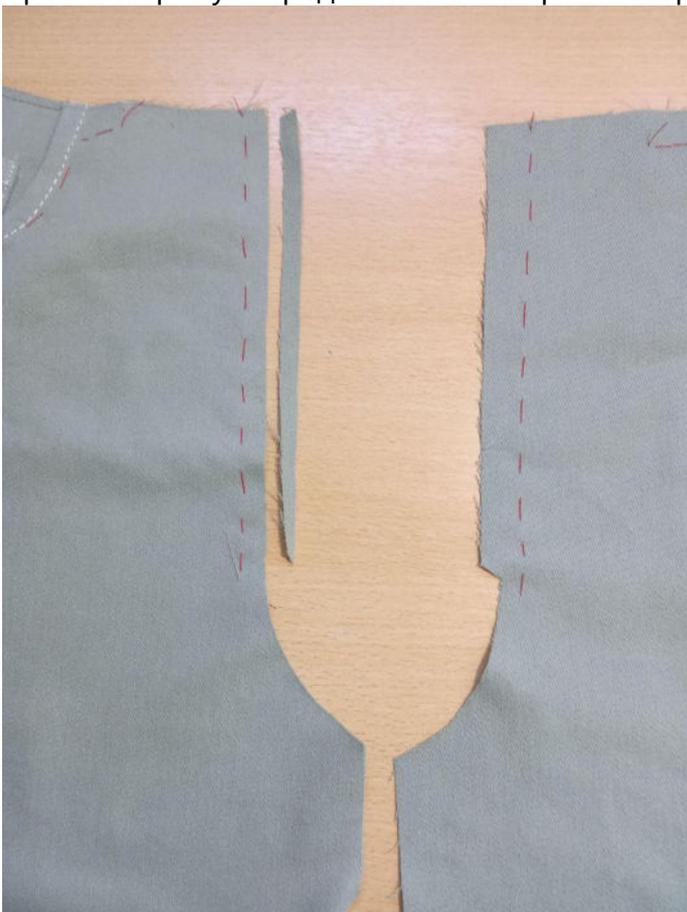

Обметайте средние срезы передних половинок.

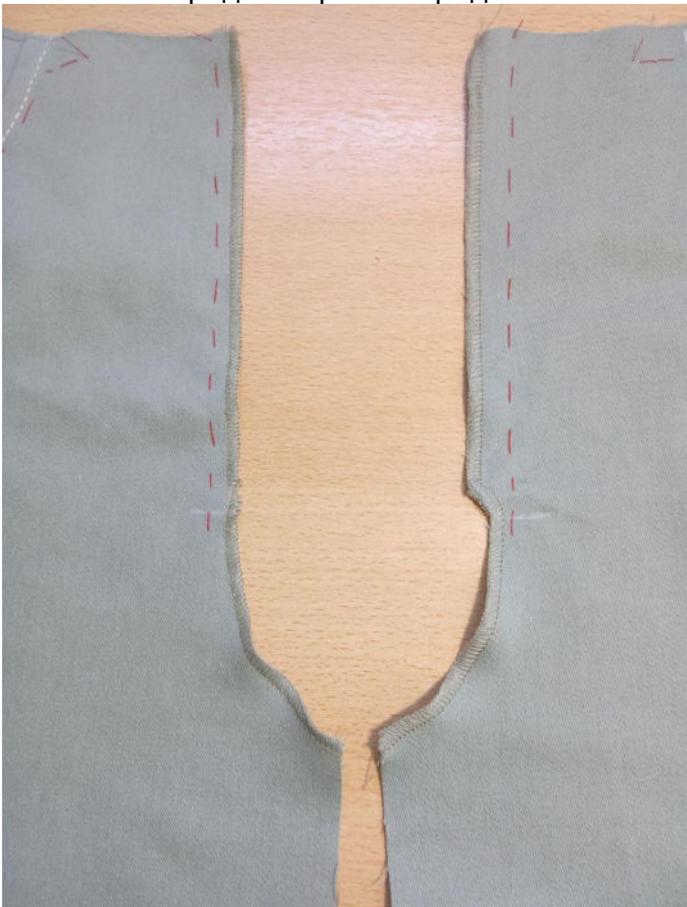

Стачайте средние срезы передних половинок между собой от контрольной отметки вниз.



Продублируйте детали гульфика и откоска. Сложите откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Обметайте срезы откоска и гульфика.



Притачайте гульфик к правому среднему срезу на расстоянии 0,8 см от среза.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.




Наложите молнию на левую переднюю половинку, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.



В ту же строчку притачайте откосок.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

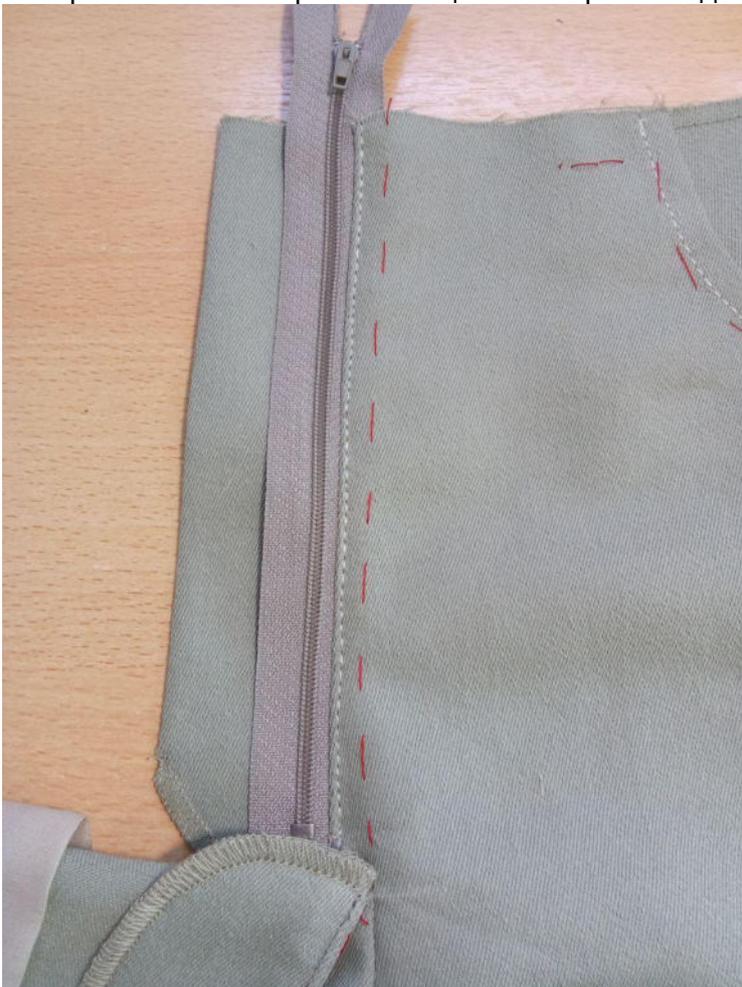

Сколите центры передних половинок между собой.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Притачайте вторую сторону к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.




Отстрочите гульфик по лицевой стороне, не захватывая в шов откосок.




Отстрочите средний шов переда в край.  
Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки в уступе гульфика, захватывая в шов откосок.



Обработайте верхний край задних карманов швом вподгибку с закрытым срезом, приутюжьте. Обметайте боковые и нижние срезы карманов.

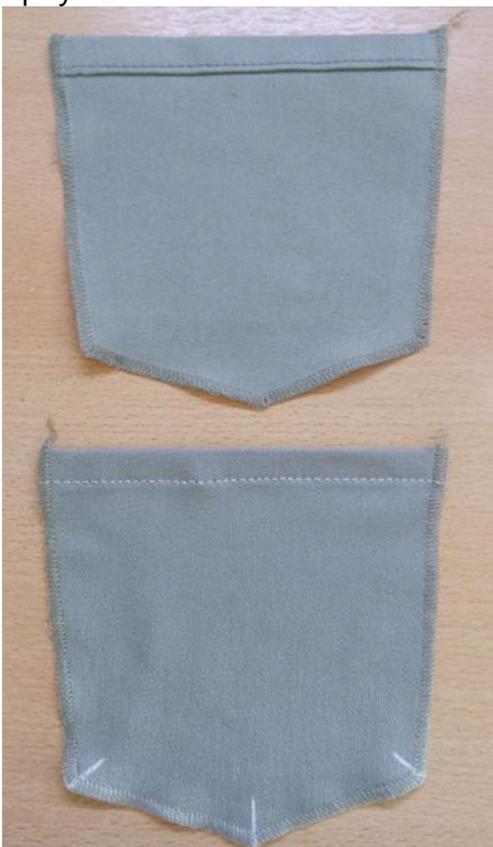

Заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.

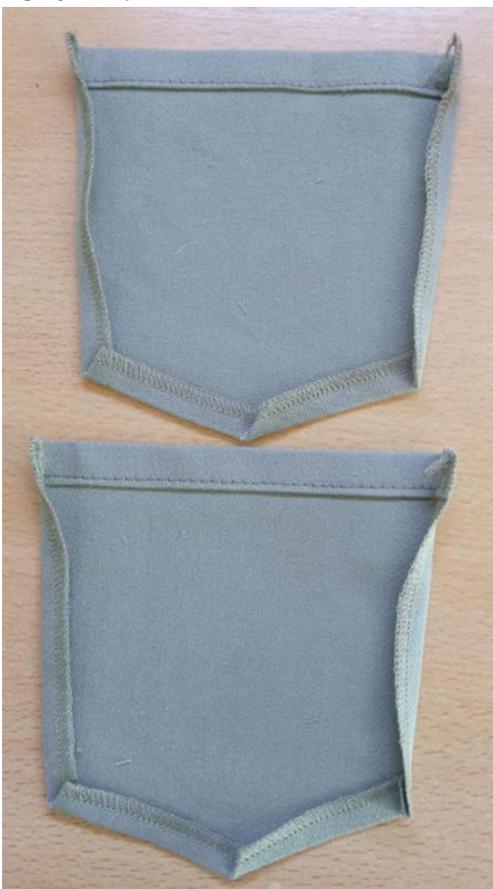

Наметьте расположение карманов на задних половинках брюк.  
Наложите карманы по разметке, приколите, притачайте, приутюжьте.



Притачайте кокетки к задним половинкам. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите швы по лицевой стороне изделия.



Утюгом оттяните средние срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Стачайте задние половинки брюк между собой по средним срезам, совмещая швы кокеток. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон. Отстрочите шов по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Вид с лицевой стороны:



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.



Надсеките припуски швов уголках, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Притачайте боковую вставку к изделию.



Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону основного изделия.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте шаговые срезы, стачайте их между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Продублируйте детали шлёвок. Обметайте по одному из продольных срезов на каждой из них.



Сложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обметанный снаружи. Застрочите шлёвки в край.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

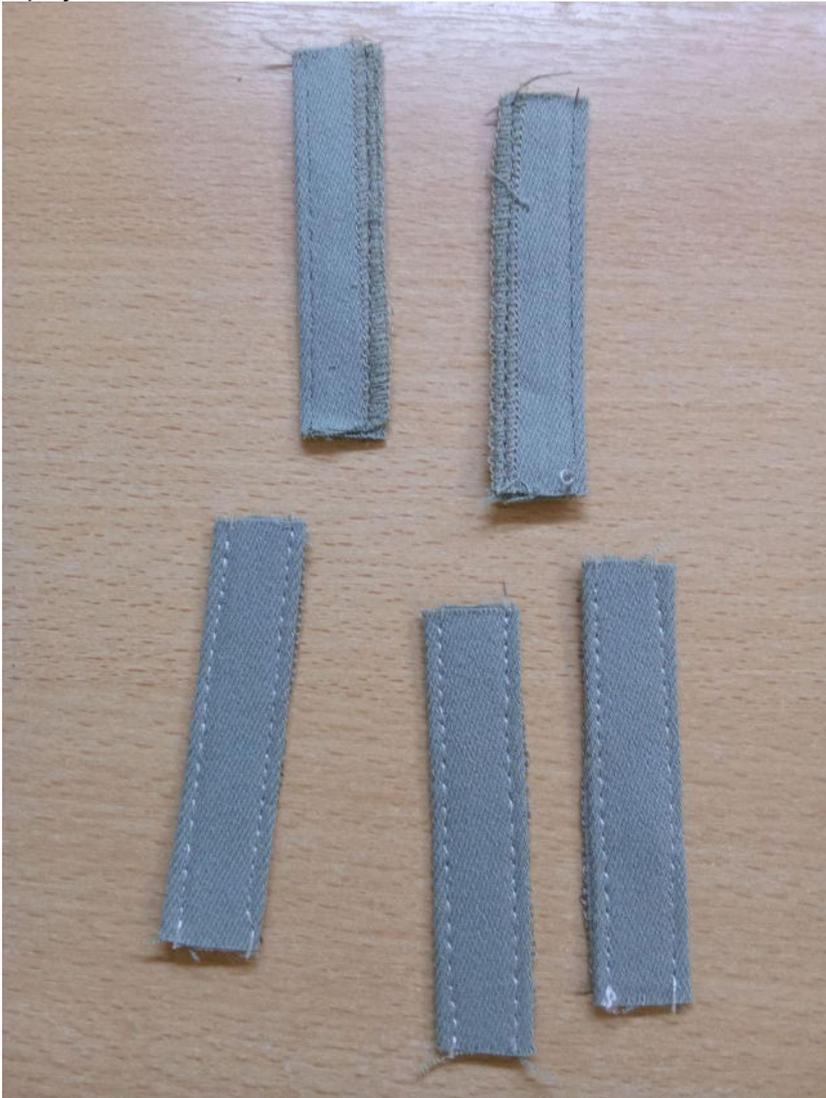

Ориентируясь по разметке, притачайте шлёвки по верхнему срезу брюк.



Продублируйте центральную часть пояса. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

Оттяните открытые срезы пояса, сутюжьте сгиб, придавая поясу изогнутую форму.



Обметайте один продольный срез пояса. Другим срезом притачайте пояс по верху брюк.



Ориентируясь по разметке, притачайте к изнанке верхнего пояса резинку.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте.  
Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Приметайте отлетную сторону пояса к изделию насквозь, передвигая резинку внутри.



Отстрочите пояс в шов притачивания до швов притачивания резинки.



Отстрочите центральные части пояса в край по периметру.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите части пояса с ней двумя продольными параллельными строчками.



Отверните шлёвки вверх, настрочите на пояс, подвернув концы на 1 см в сторону изнанки. Приутюжьте.



Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Низ брюк приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе. Установите джинсовую пуговицу.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djinsov-luchiya467/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia467 и #Лучия467

