


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

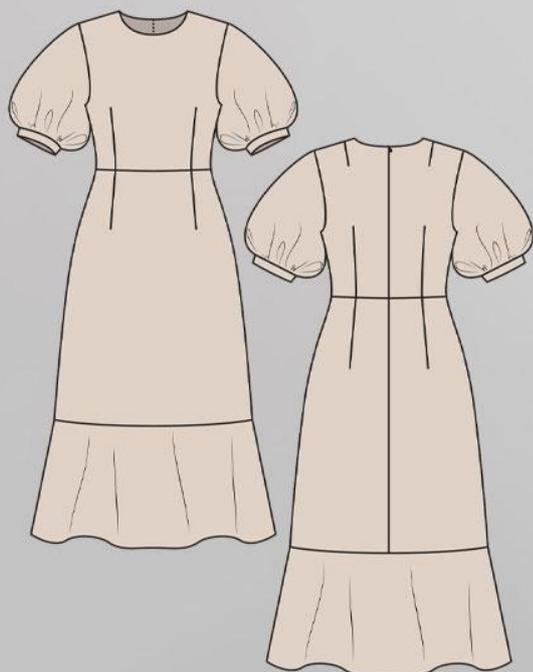

#Поузи7006

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Поузи7006



Выкройка женского платья умеренного объёма, отрезного по линии талии, полуприлегающего силуэта. Нагрудные вытачки переведены в линию талии, за счет чего увеличена глубина талиевых вытачек. Верхняя часть спинки - с плечевыми и талиевыми вытачками, со средним швом. На нижней части переда и спинки предусмотрены талиевые вытачки и широкий волан по низу. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Горловина круглая, неглубокая, обработана подкройной обтачкой. Рукава объёмные фонарики длиной выше локтя, с расширением и сборкой по низу, на притачной манжете. Длина платья — до середины голени.

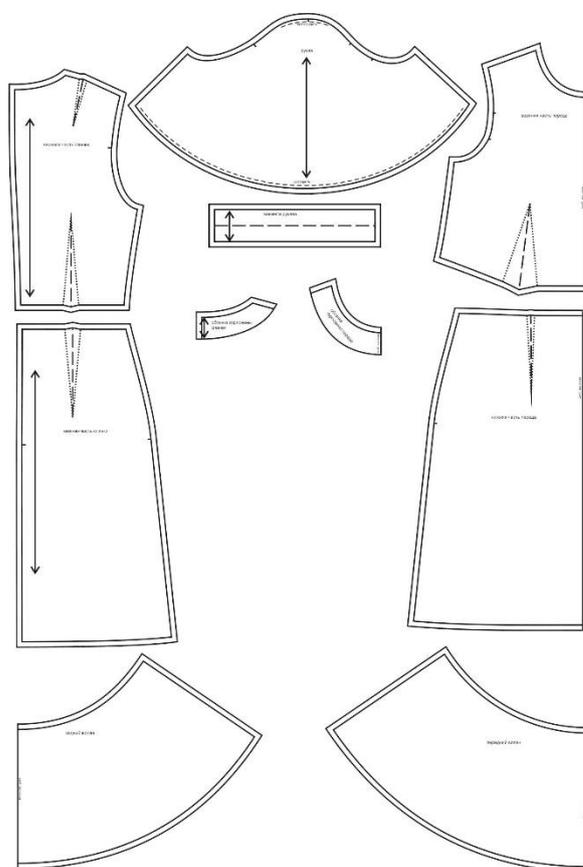СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
4 см	1,4-3,5 см	3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

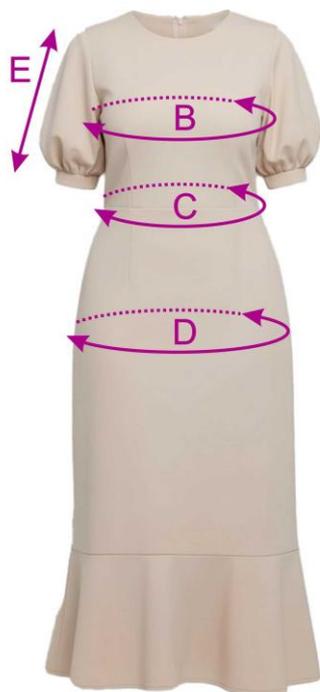

A - длина изделия по средней линии спинки
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	114,2	84,0	63,6	91,0	34,2	38,0
	161-165	118,7					
	166-170	123,2					
	171-175	127,7					
	176-180	132,2					
42	156-160	114,4	88,0	67,6	95,0	34,4	39,4
	161-165	118,9					
	166-170	123,4					
	171-175	127,9					
	176-180	132,4					
44	156-160	114,6	92,0	71,5	99,0	34,6	40,8
	161-165	119,1					
	166-170	123,6					
	171-175	128,1					
	176-180	132,6					
46	156-160	114,8	96,0	75,5	103,0	34,7	42,1
	161-165	119,3					
	166-170	123,8					

	171-175	128,3					
	176-180	132,8					
48	156-160	114,9	100,0	79,4	107,0	34,9	43,5
	161-165	119,4					
	166-170	123,9					
	171-175	128,4					
	176-180	132,9					
50	156-160	115,1	104,0	83,4	111,0	35,1	44,9
	161-165	119,6					
	166-170	124,1					
	171-175	128,6					
	176-180	133,1					
52	156-160	115,3	108,0	87,3	115,0	35,3	46,3
	161-165	119,8					
	166-170	124,3					
	171-175	128,8					
	176-180	133,3					
54	156-160	115,5	112,0	91,3	119,0	35,5	47,7
	161-165	120,0					
	166-170	124,5					
	171-175	129,0					
	176-180	133,5					
56	156-160	115,7	116,0	95,3	123,0	35,6	49,0
	161-165	120,2					
	166-170	124,7					
	171-175	129,2					
	176-180	133,7					
58	156-160	115,9	120,0	99,2	127,0	35,8	50,4
	161-165	120,4					
	166-170	124,9					
	171-175	129,4					
	176-180	133,9					
60	156-160	116,1	124,0	103,2	131,0	36,0	51,8
	161-165	120,6					
	166-170	125,1					
	171-175	129,6					
	176-180	134,1					
62	156-160	116,2	128,0	107,1	135,0	36,2	53,2
	161-165	120,7					
	166-170	125,2					
	171-175	129,7					
	176-180	134,2					
64	156-160	116,4	132,0	111,1	139,0	36,3	54,5

	161-165	120,9					
	166-170	125,4					
	171-175	129,9					
	176-180	134,4					
66	156-160	116,6	136,0	115,0	143,0	36,5	55,9
	161-165	121,1					
	166-170	125,6					
	171-175	130,1					
	176-180	134,6					
68	156-160	116,8	140,0	119,0	147,0	36,7	57,3
	161-165	121,3					
	166-170	125,8					
	171-175	130,3					
	176-180	134,8					

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	200	190	173
	161-165	208	183	175
	166-170	217	198	183
	171-175	226	200	183
	176-180	221	202	184
42	156-160	211	193	185
	161-165	213	204	186
	166-170	217	205	187
	171-175	230	187	199
	176-180	225	209	195
44	156-160	216	202	178
	161-165	211	219	187
	166-170	222	204	195
	171-175	229	215	188
	176-180	236	219	192
46	156-160	220	215	198
	161-165	230	220	187
	166-170	232	212	202
	171-175	240	232	223

	176-180	245	223	207
48	156-160	236	217	198
	161-165	228	217	199
	166-170	237	228	203
	171-175	250	221	207
	176-180	259	226	223
50	156-160	216	225	208
	161-165	225	221	201
	166-170	248	229	223
	171-175	258	238	223
	176-180	270	248	224
52	156-160	242	229	216
	161-165	249	226	221
	166-170	257	226	225
	171-175	261	231	233
	176-180	261	231	234
54	156-160	251	227	227
	161-165	256	240	217
	166-170	253	243	233
	171-175	270	244	223
	176-180	282	254	229
56	156-160	270	235	212
	161-165	262	225	231
	166-170	270	256	235
	171-175	274	269	233
	176-180	294	255	243
58	156-160	262	244	230
	161-165	277	252	237
	166-170	272	248	239
	171-175	296	253	241
	176-180	287	288	246
60	156-160	287	256	238
	161-165	286	262	231
	166-170	281	272	250
	171-175	299	274	261
	176-180	305	278	257
62	156-160	273	258	236
	161-165	291	277	250
	166-170	296	264	257
	171-175	317	281	251
	176-180	321	286	259
64	156-160	277	272	236
	161-165	287	273	255

	166-170	305	277	271
	171-175	318	298	257
	176-180	305	304	283
66	156-160	287	279	251
	161-165	301	281	265
	166-170	313	285	274
	171-175	311	308	278
	176-180	321	291	274
68	156-160	301	272	261
	161-165	313	292	270
	166-170	304	287	273
	171-175	324	304	285
	176-180	331	302	303

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьевой и платьевно-костюмной групп, содержащие в своём составе эластан, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьевно-костюмная ткань с эластаном, джерси вискозный средней плотности и др.

РАСКРОЙ



Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки - 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из джерси.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Длинная потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка верхней части спинки

Стачайте плечевые и талиевые выточки на деталях верхней части спинки.
Заутюжьте их к центру детали.




Заготовка верхней части переда

Стачайте вытачки на верхней части переда. Заутюжьте их к центру детали.




Заготовка обтачки горловины переда

Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите. При необходимости осноруйте обтачку по срезам.

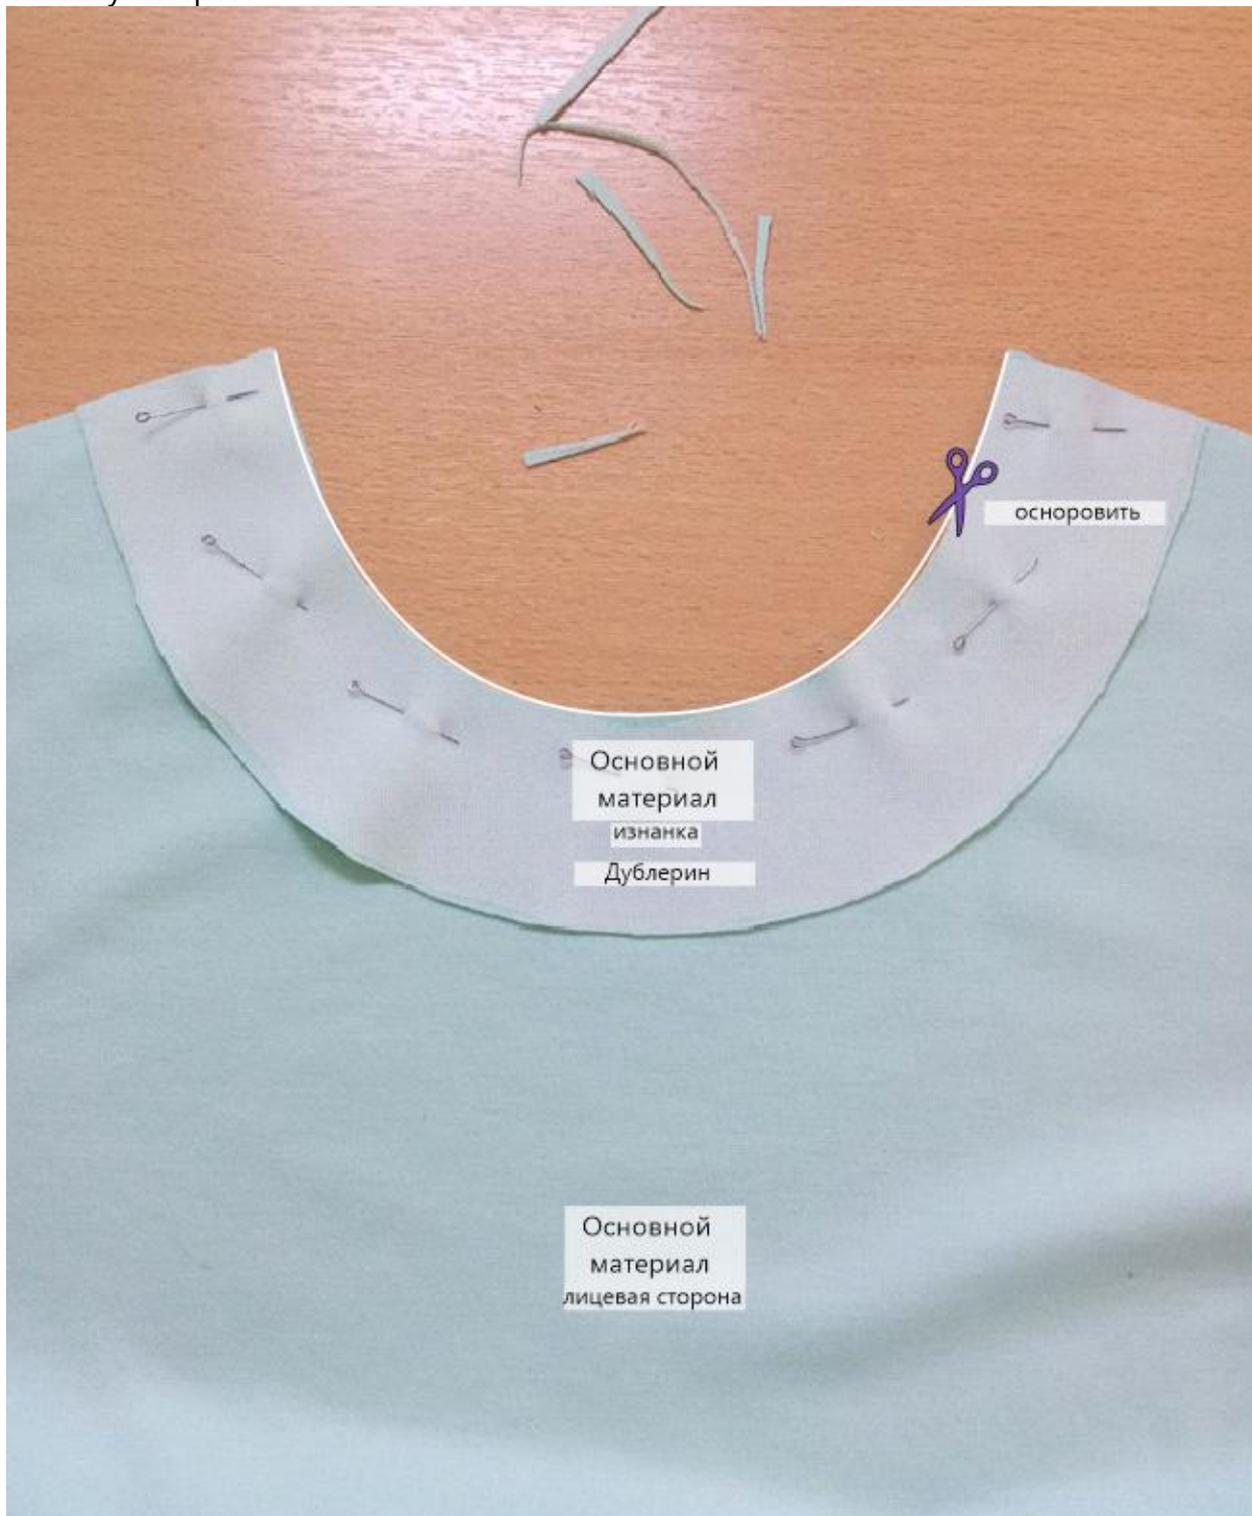

Заготовка обтачки горловины спинки

Продублируйте детали обтачки спинки. Наложите каждую из них на соответствующую деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите. При необходимости выполните осноровку срезов обтачки.

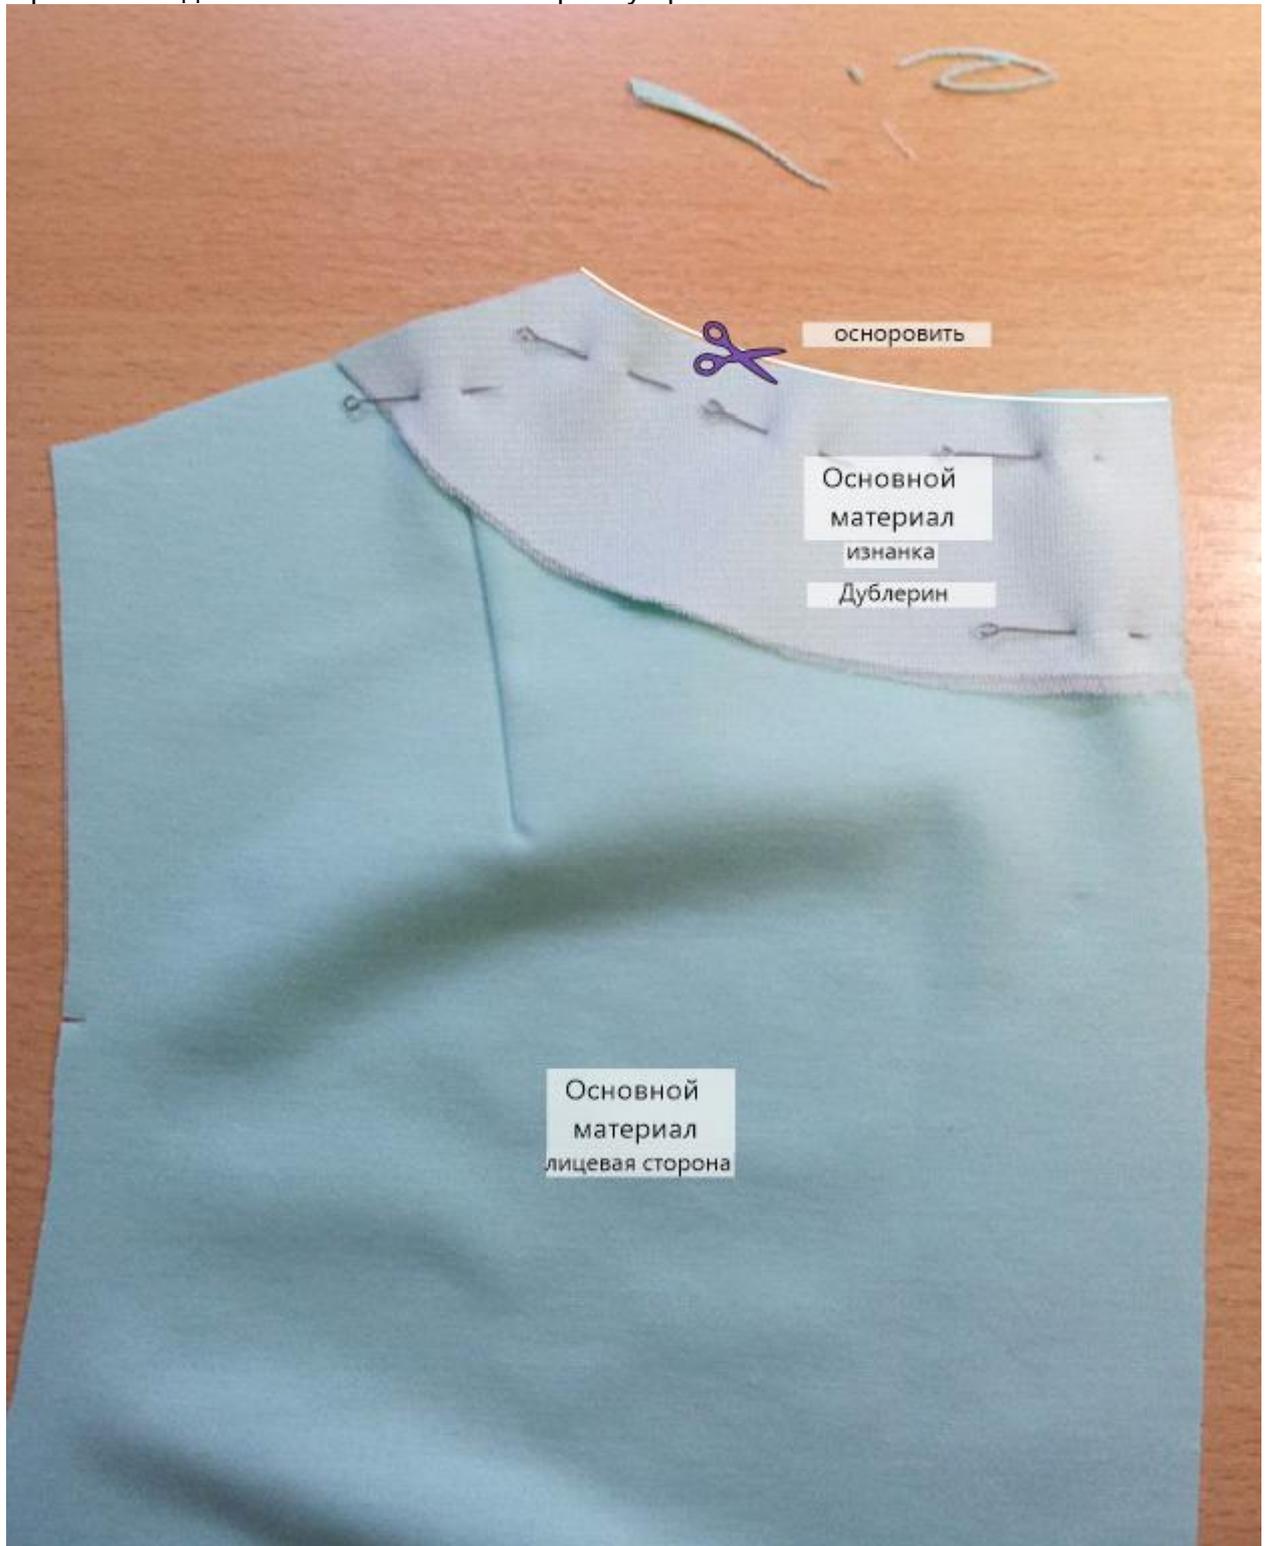


Обработка плечевых швов

Обметайте плечевые срезы деталей верхней части спинки и верхней части переда, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обработка горловины обтачкой


Детали обтачки горловины стачайте между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.

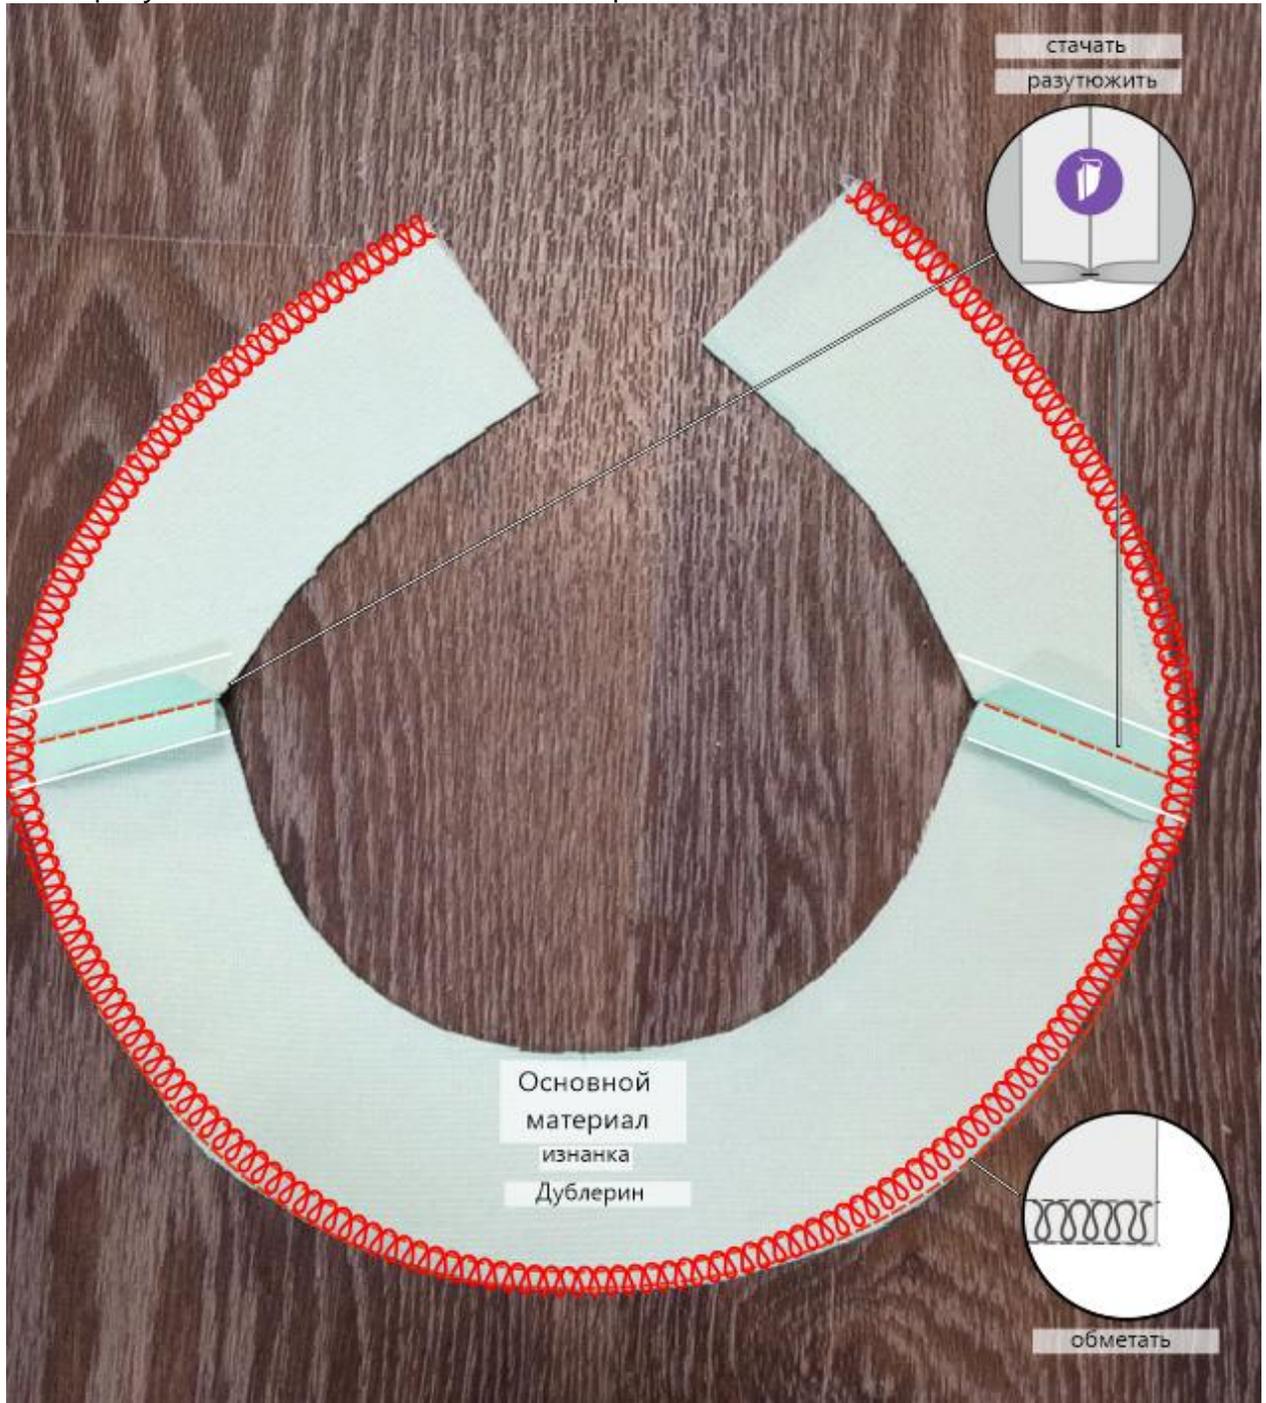


Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по центрам и швам, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

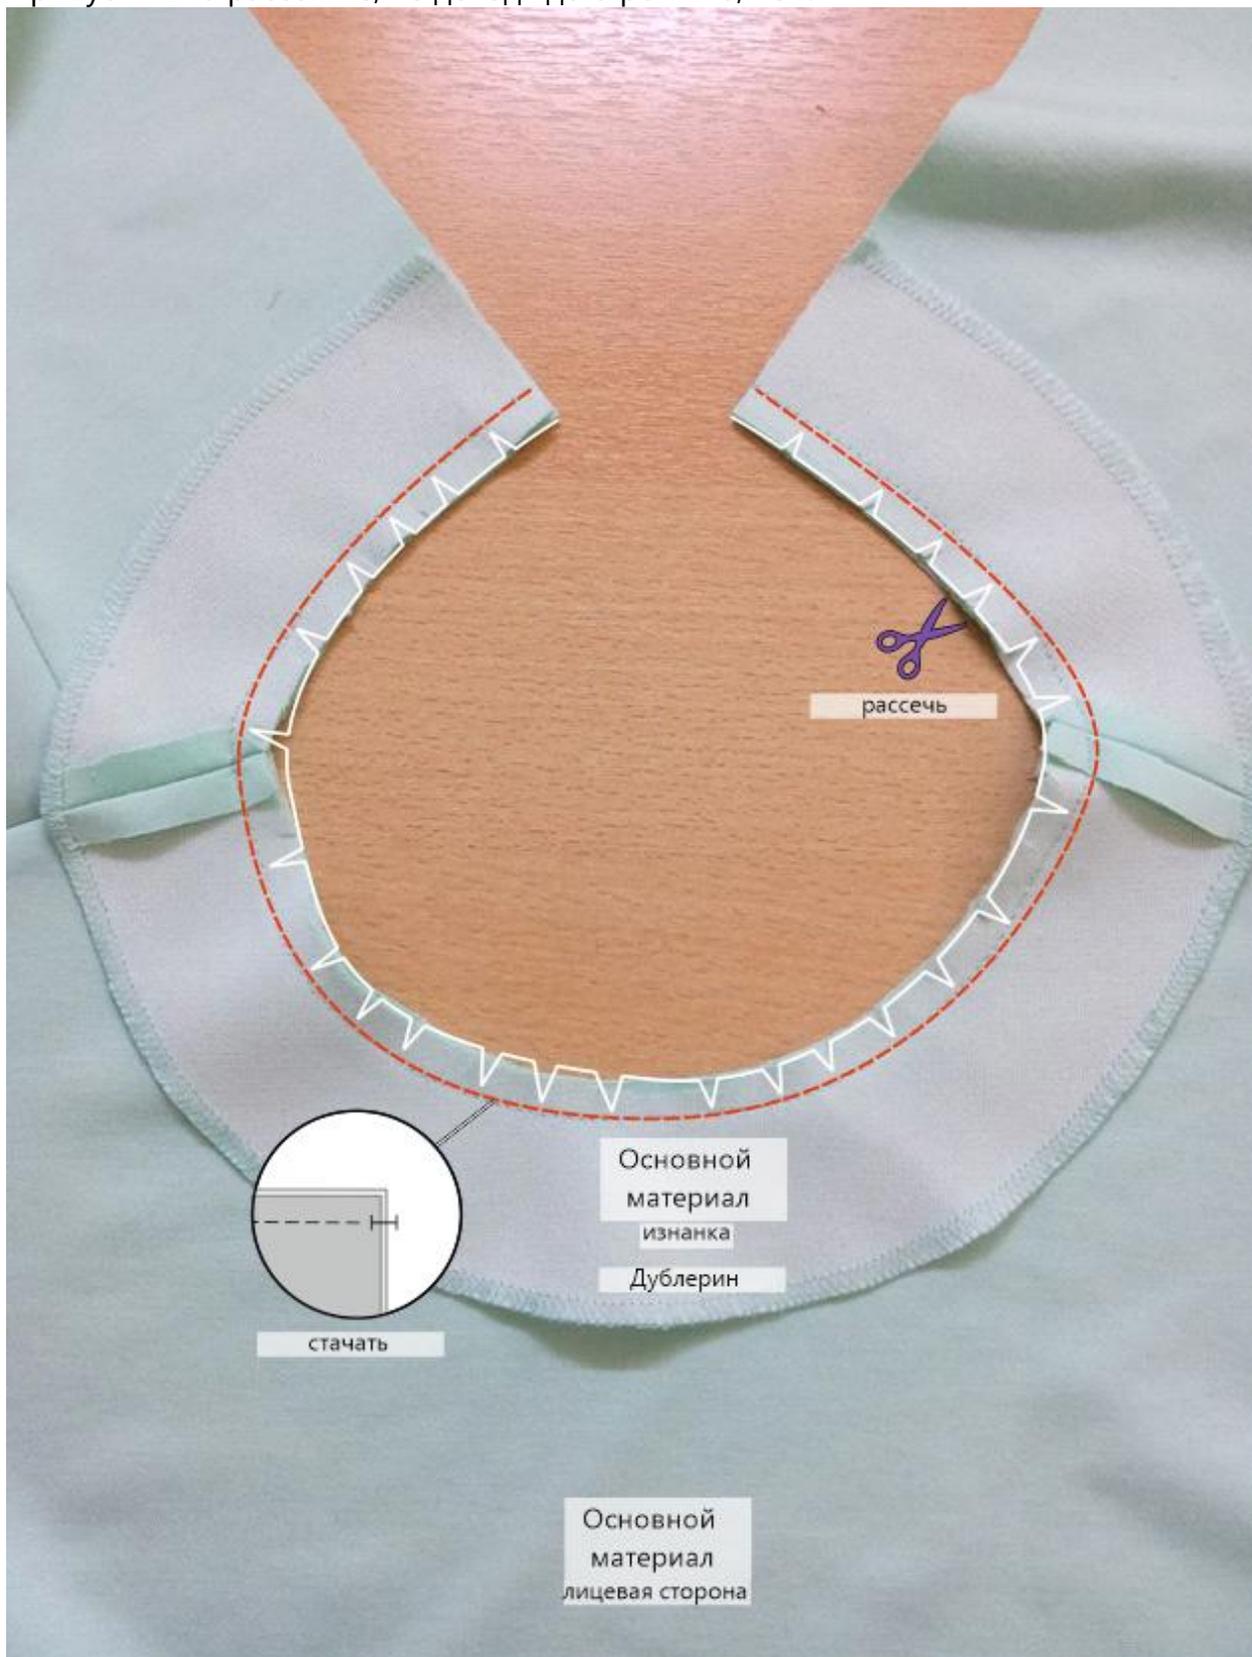


Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

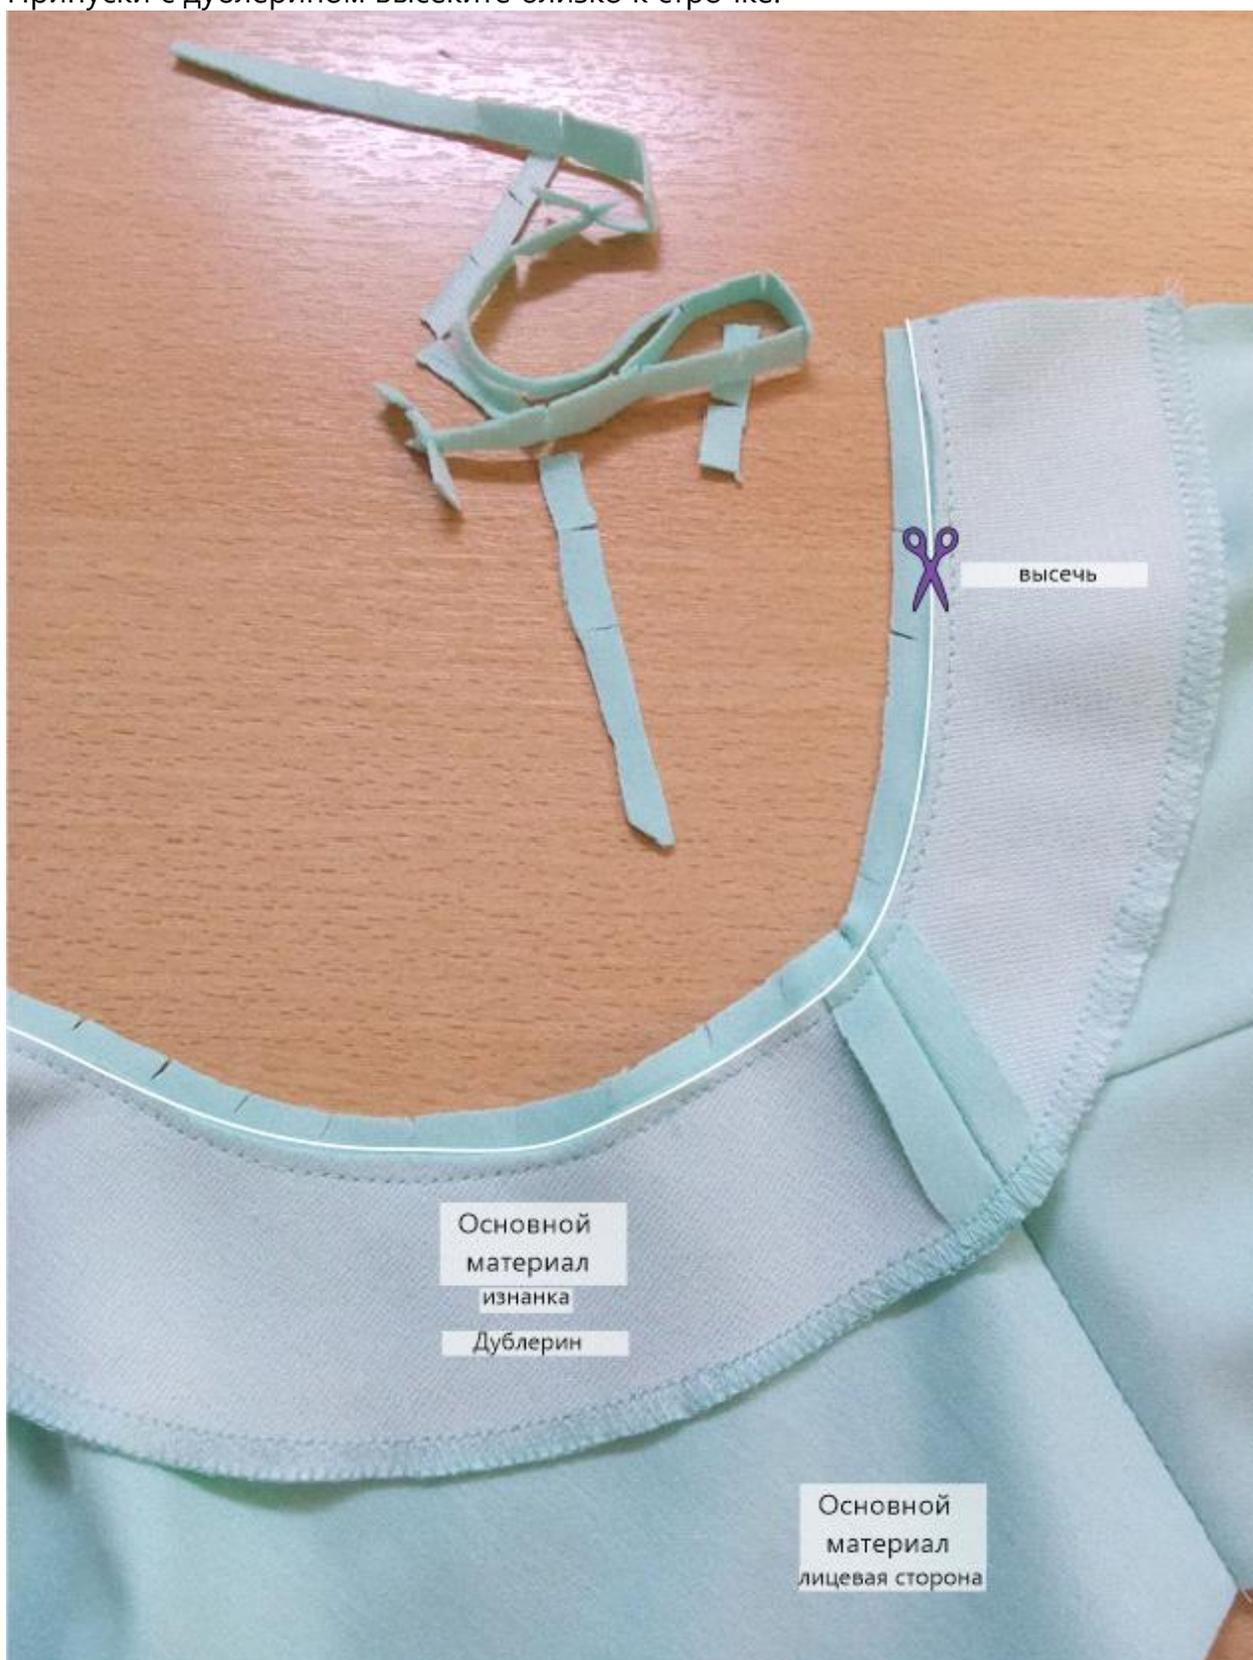

Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

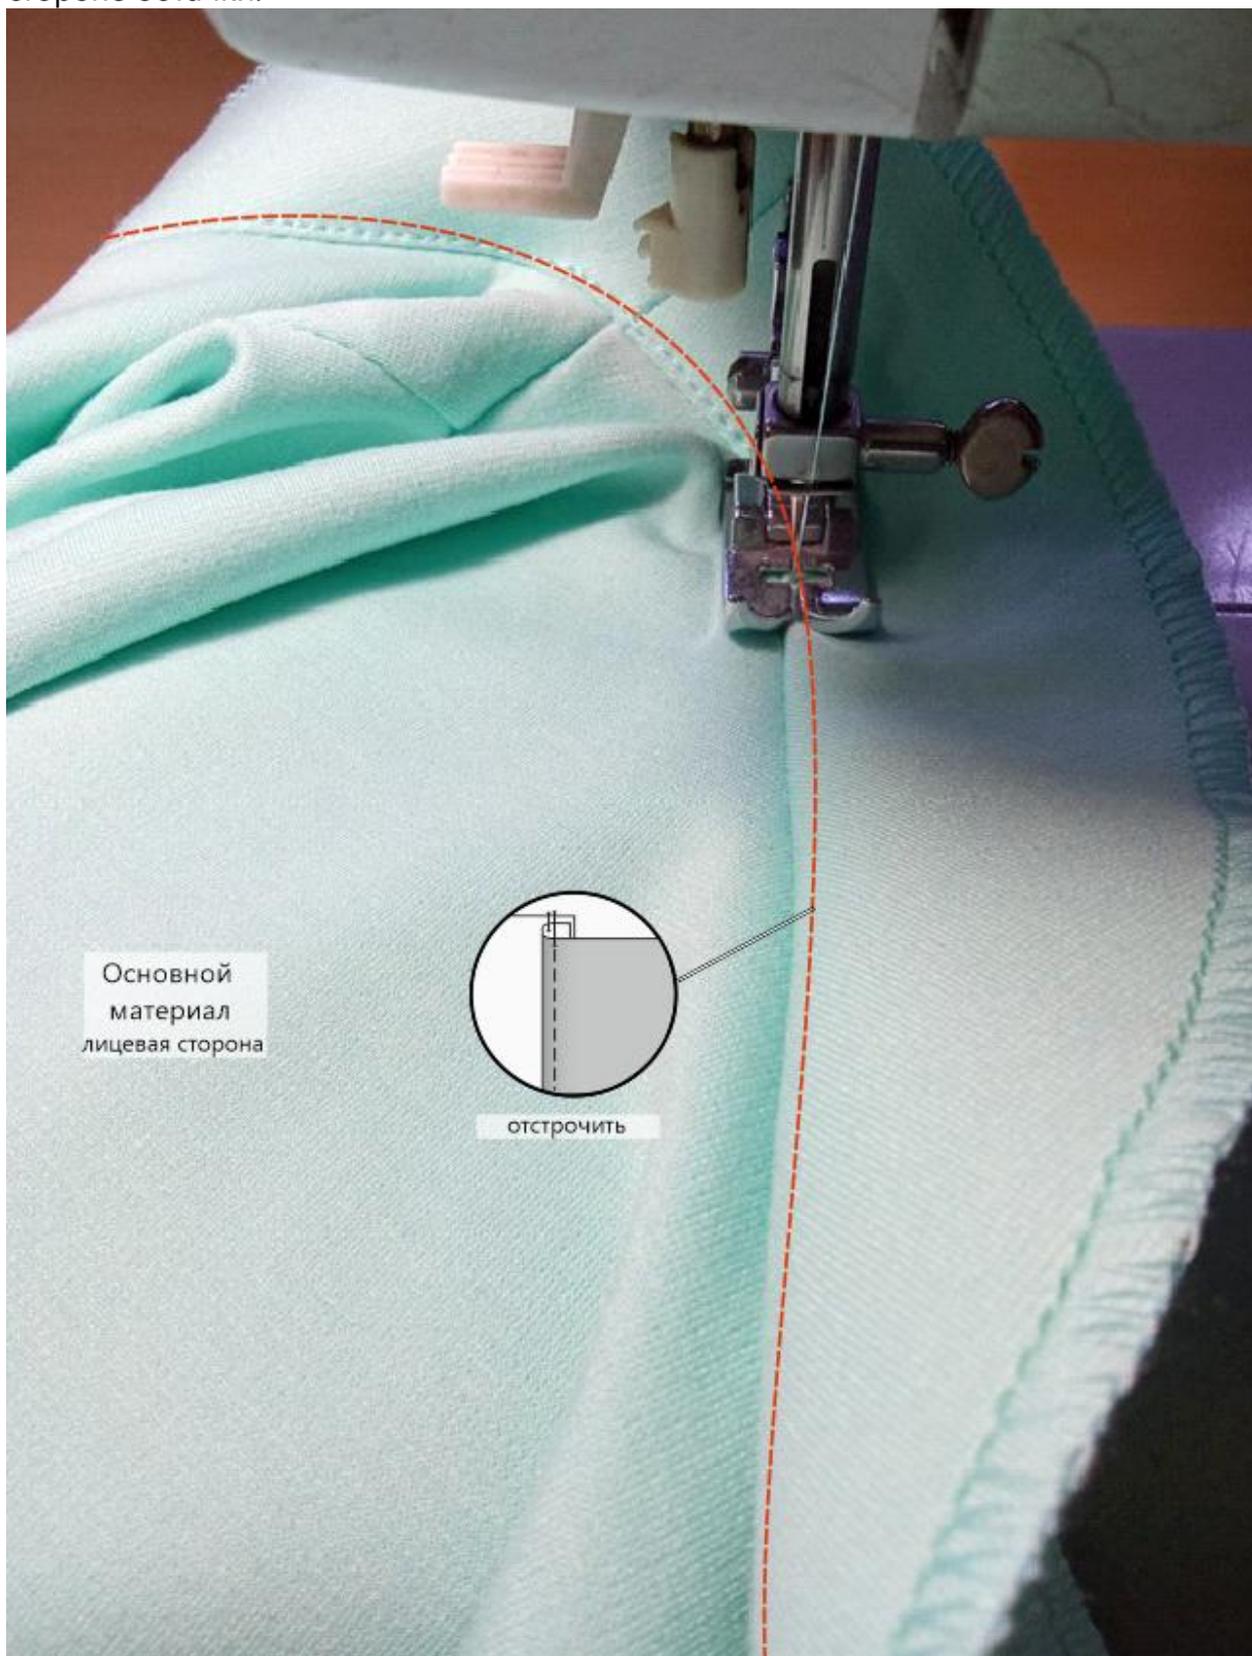

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

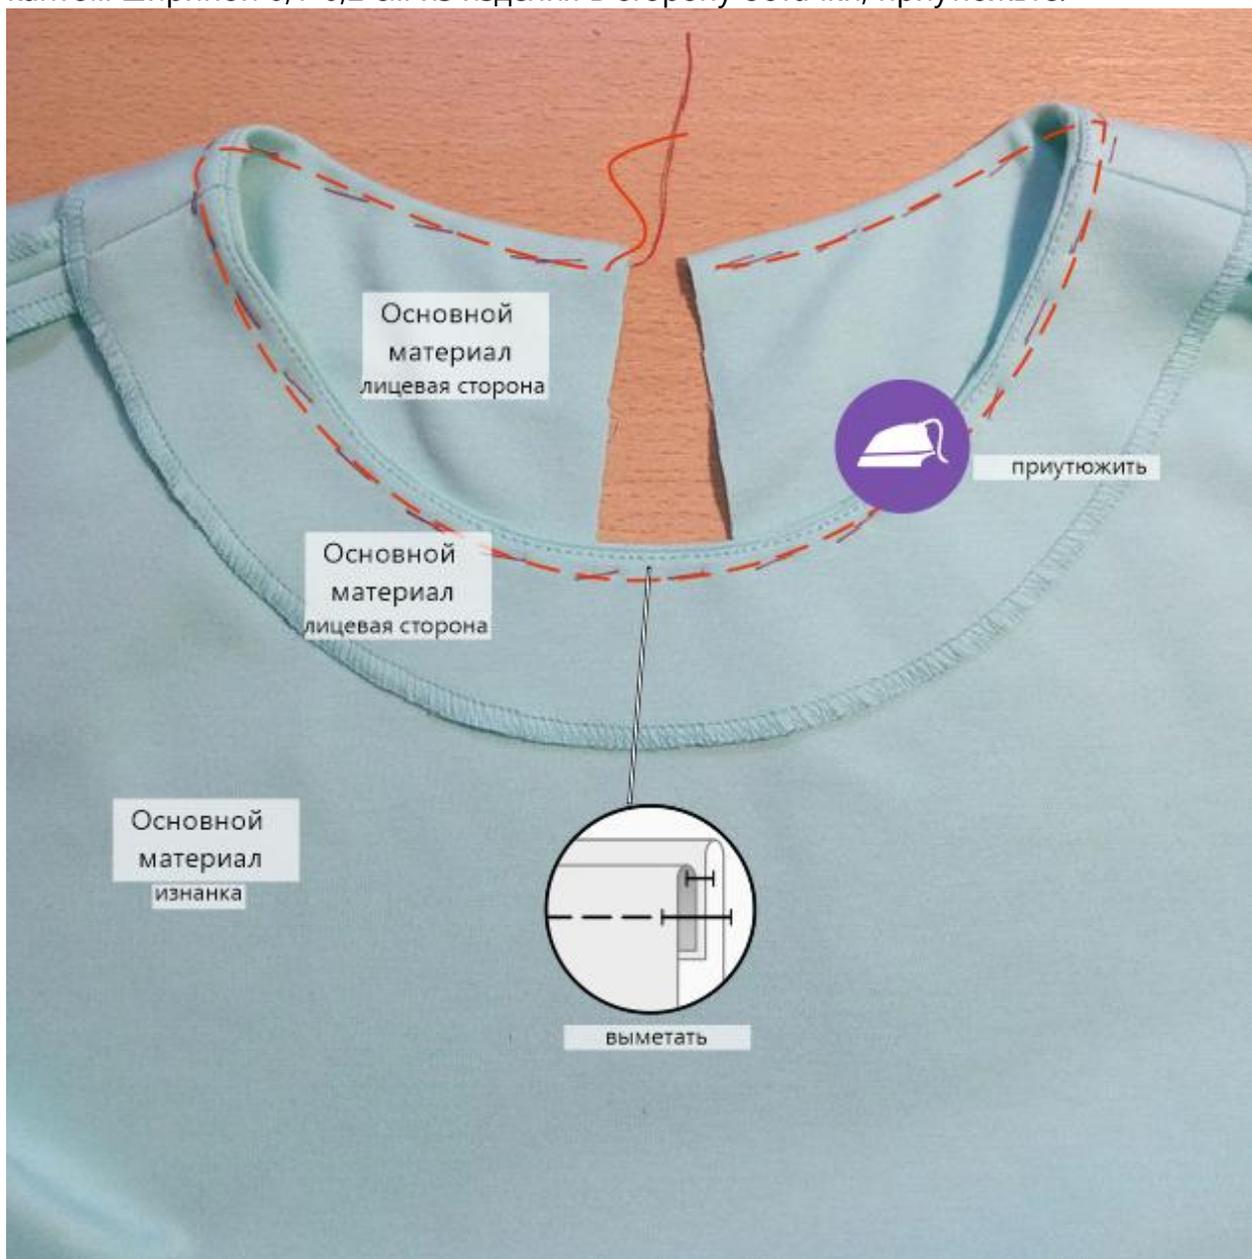


Обработка боковых швов

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Заготовка рукавов


Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

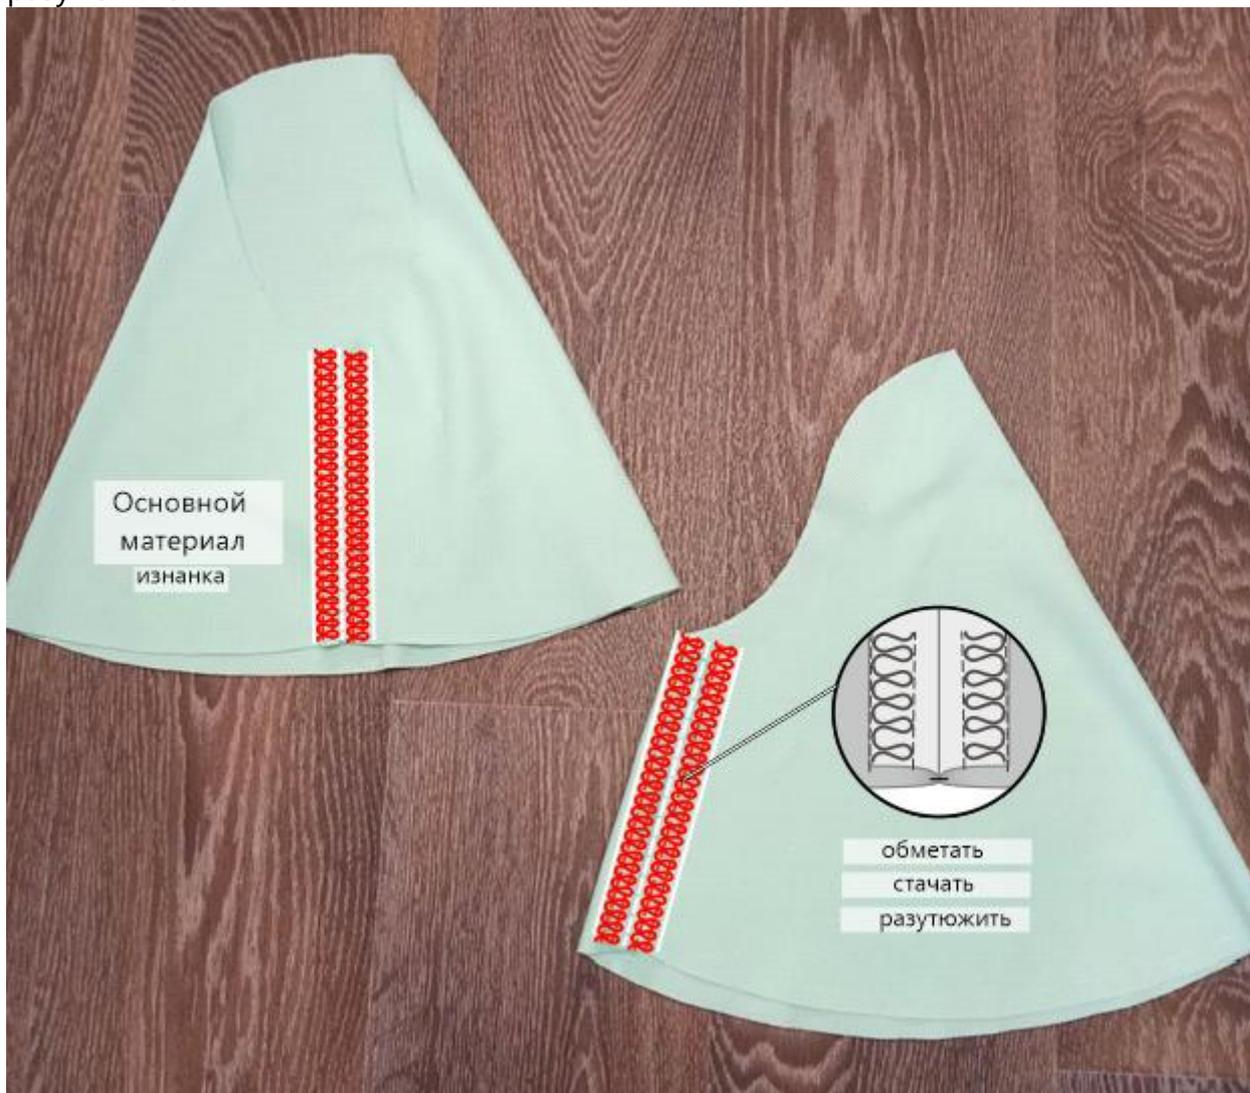

Заготовка манжет

Детали манжет продублируйте, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте один продольный срез на каждой манжете. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

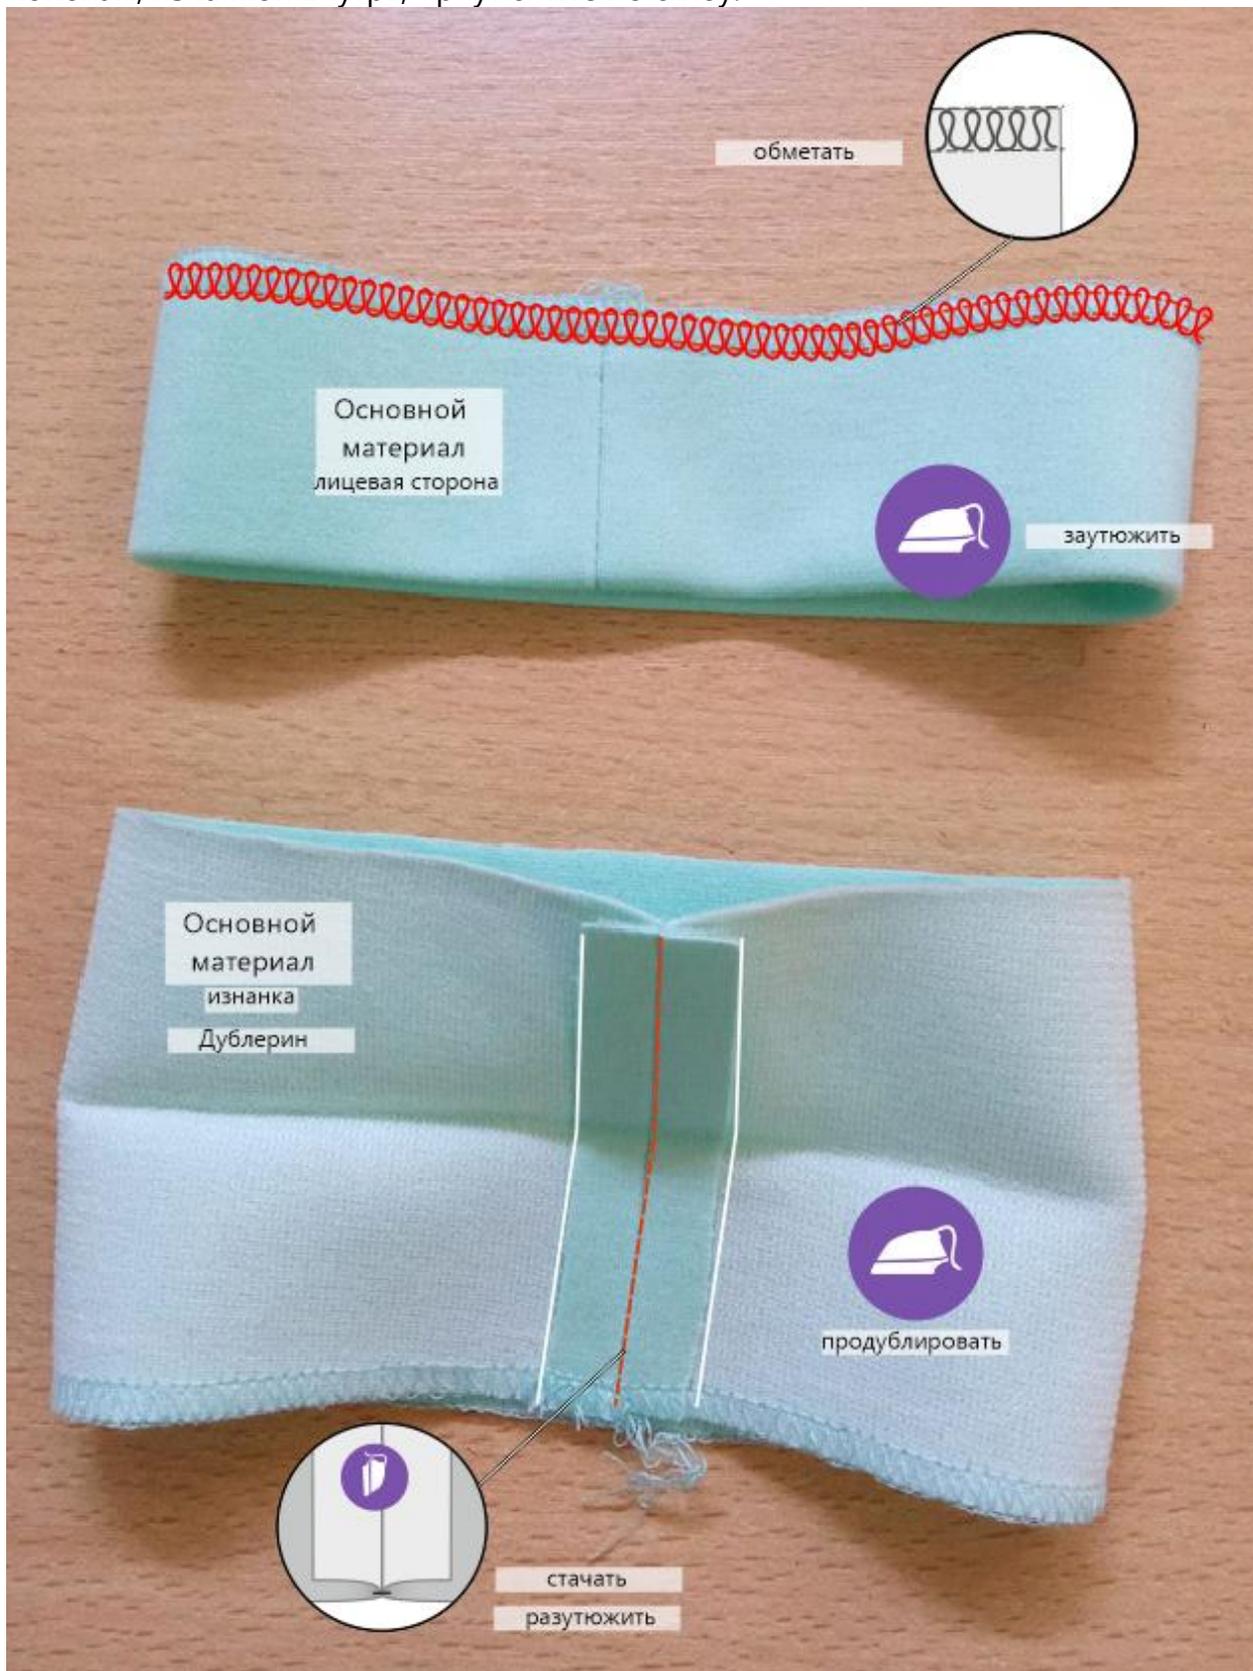

Монтаж манжеты с рукавом

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.




Сложите манжету и рукав вместе, лицом к лицу, совмещая срезы (на манжете – необмётанный срез), приколите, притачайте.



Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.
Отверните отлетную сторону манжеты в сторону изнанки рукава, приметайте ко шву притачивания манжеты, перекрывая его на ширину припуска.



Отстрочите манжеты в шов притачивания по лицевой стороне рукава.

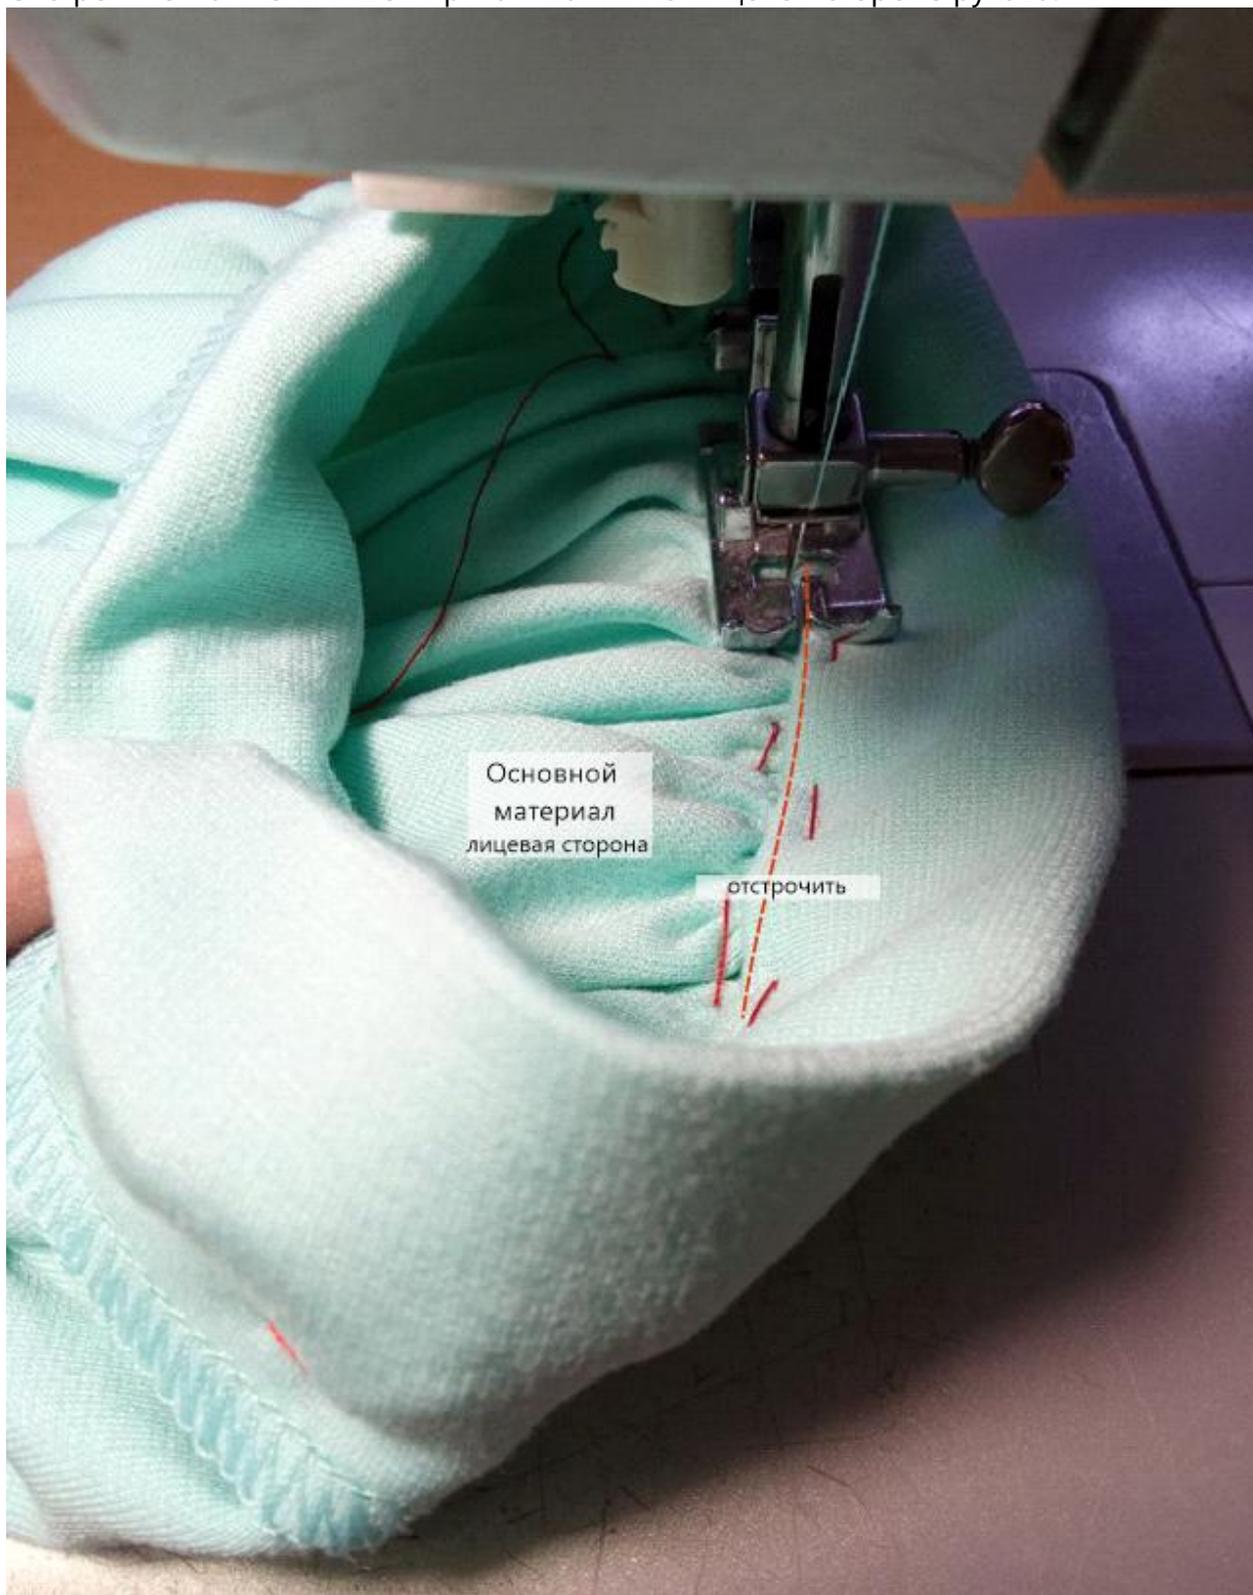

Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава, стяните нитки, формируя посадку.




Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы рукавов, совмещая швы, контрольные метки и срезы.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

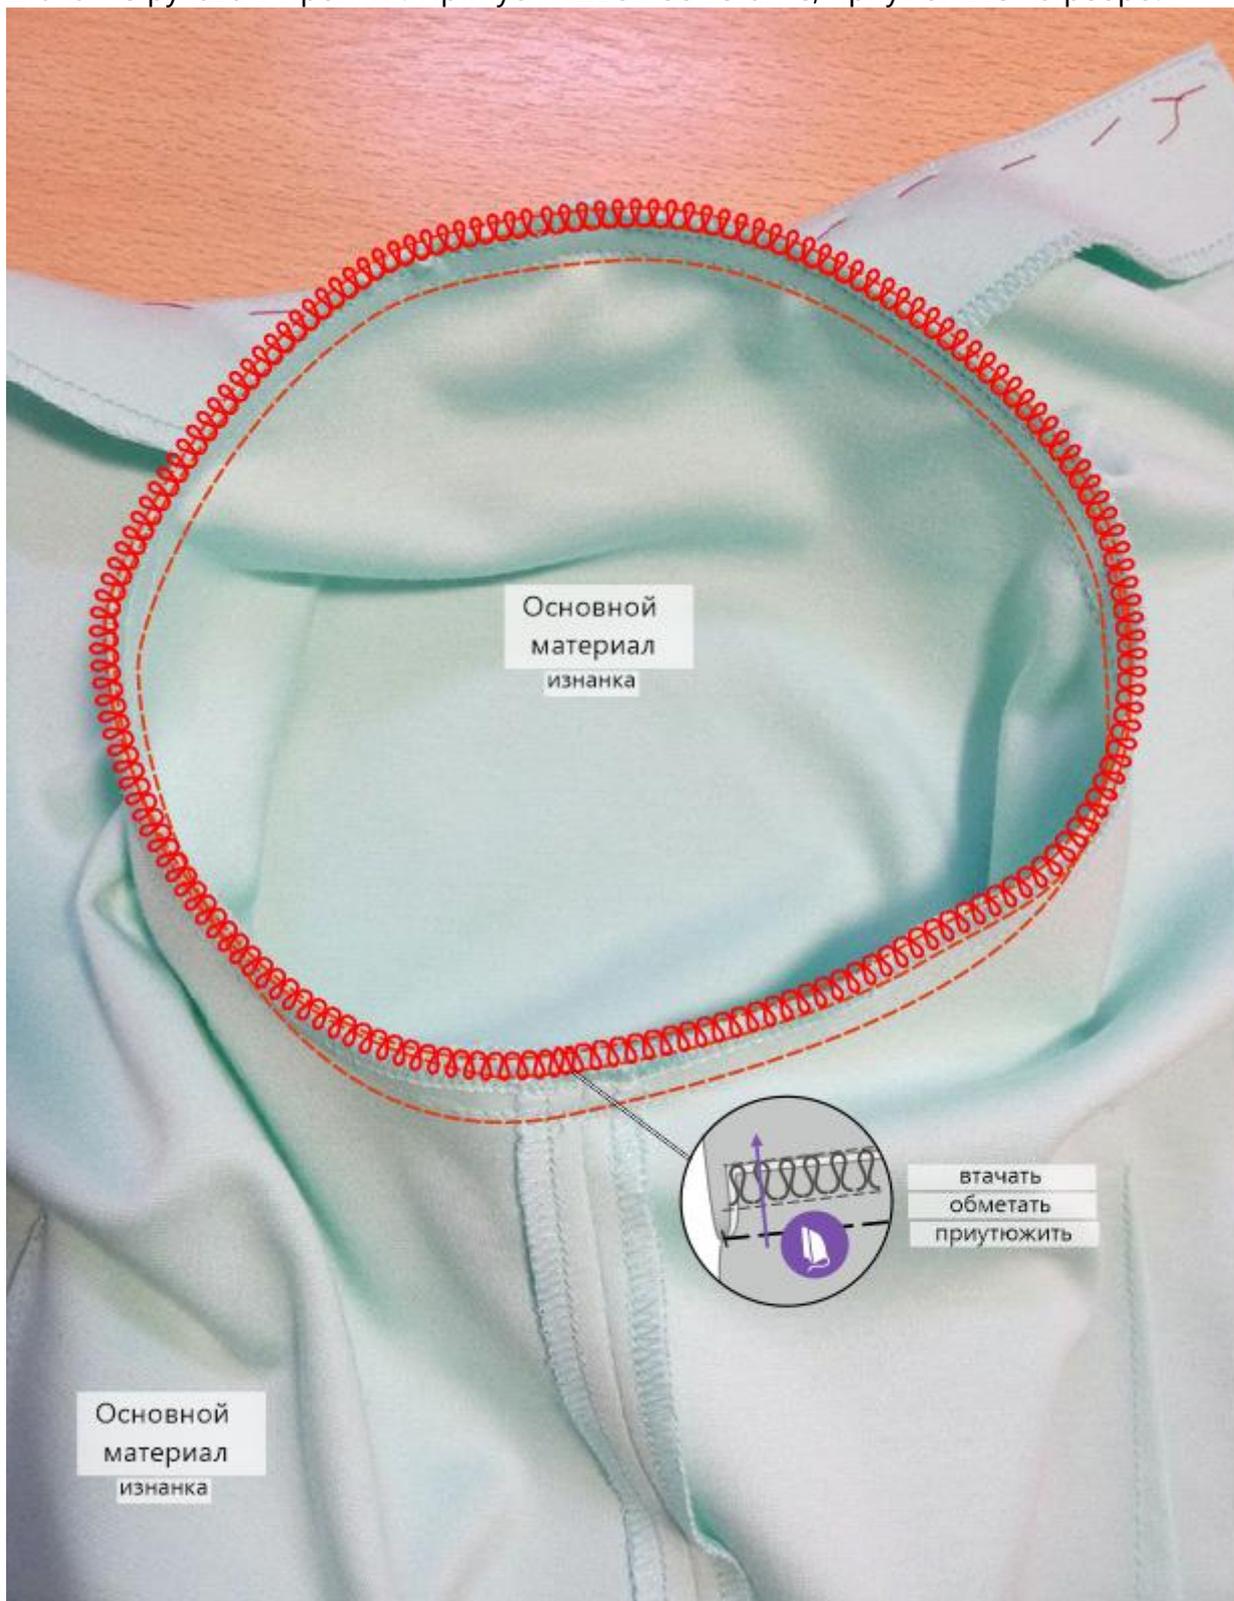

Заготовка нижней части переда

Стачайте вытачки на нижней части переда. Заутюжьте их к центру детали.
Обметайте боковые срезы детали.



Заготовка нижней части спинки

Стачайте вытачки на деталях нижней части спинки, заутюжьте их к центру детали. Обметайте боковые срезы деталей.



Обработка боковых швов нижней части платья

Стачайте боковые срезы нижней части переда и нижней части спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Монтаж верхней и нижней частей платья

Притачайте юбку к верху платья, совмещая все швы и срезы между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.



Обработка застёжки


Обметайте средние срезы спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.




Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки от шва горловины вниз до закрепки шва.



Притачайте молнию с помощью специальной лапки. Начинайте строчку от шва горловины и ведите вниз до шва закрепки.

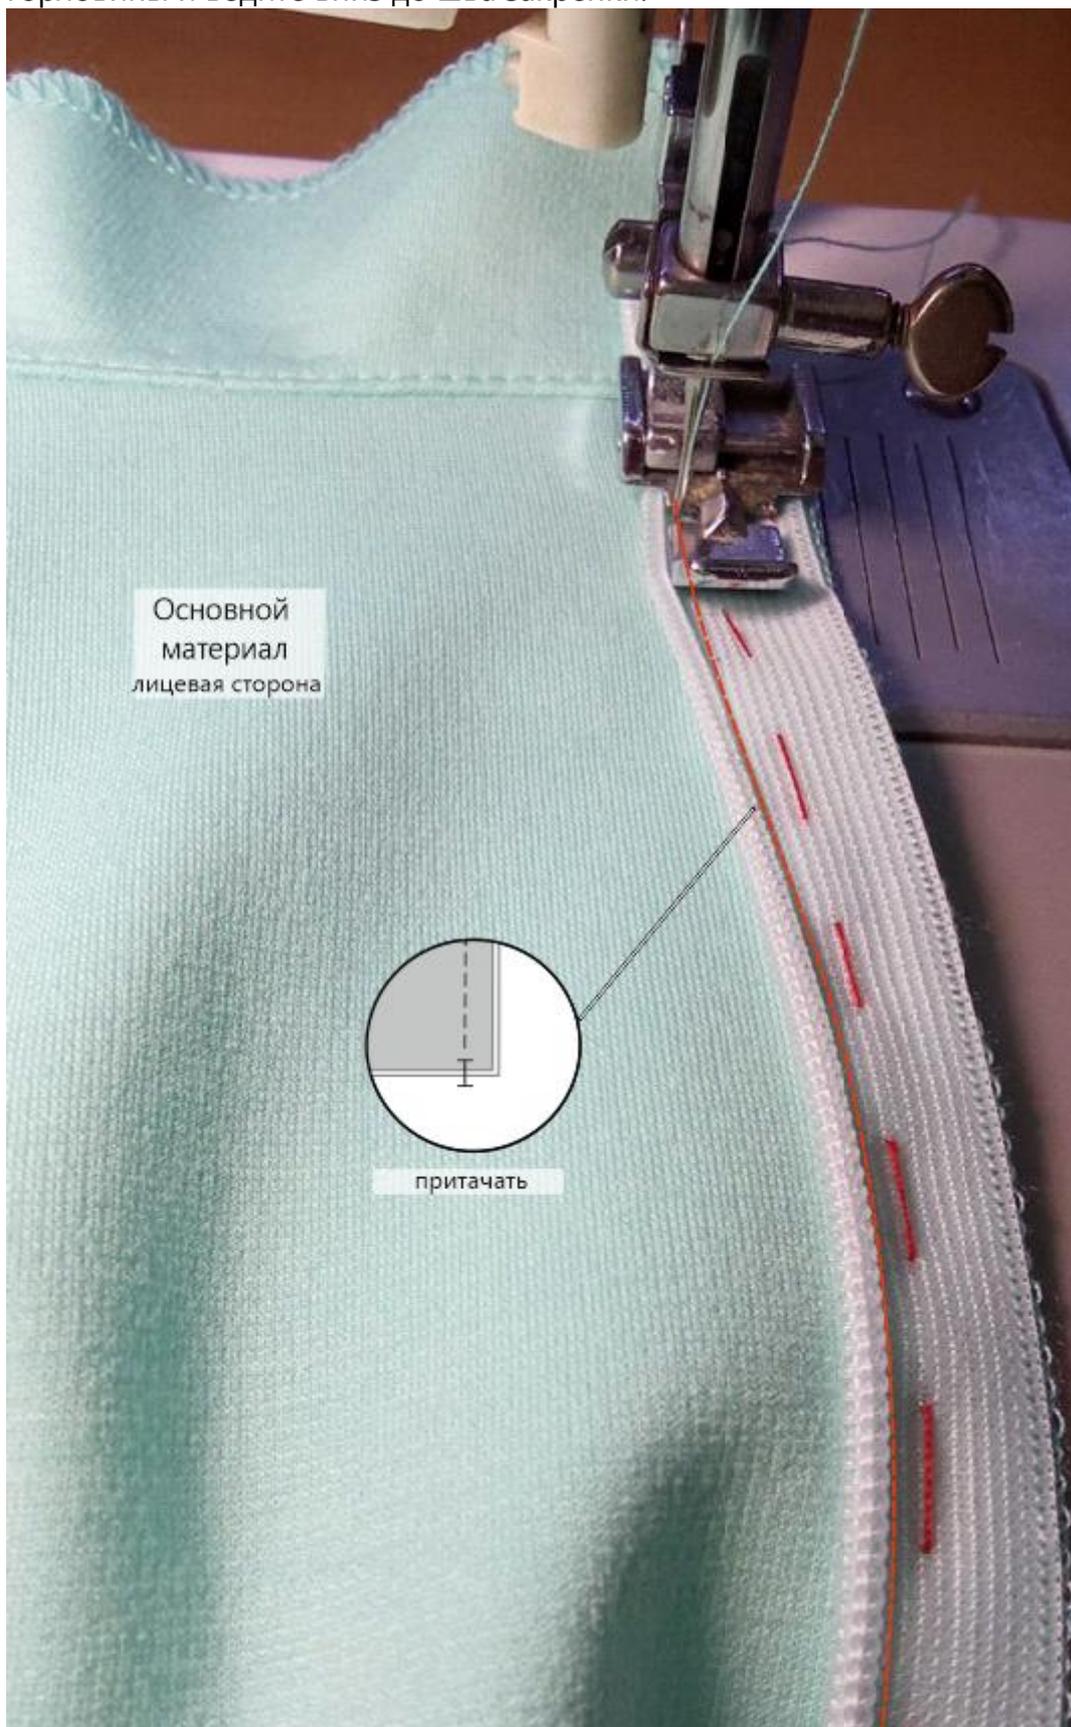


Застегните молнию. На тесьме молнии поставьте контрольные метки для совмещения швов.

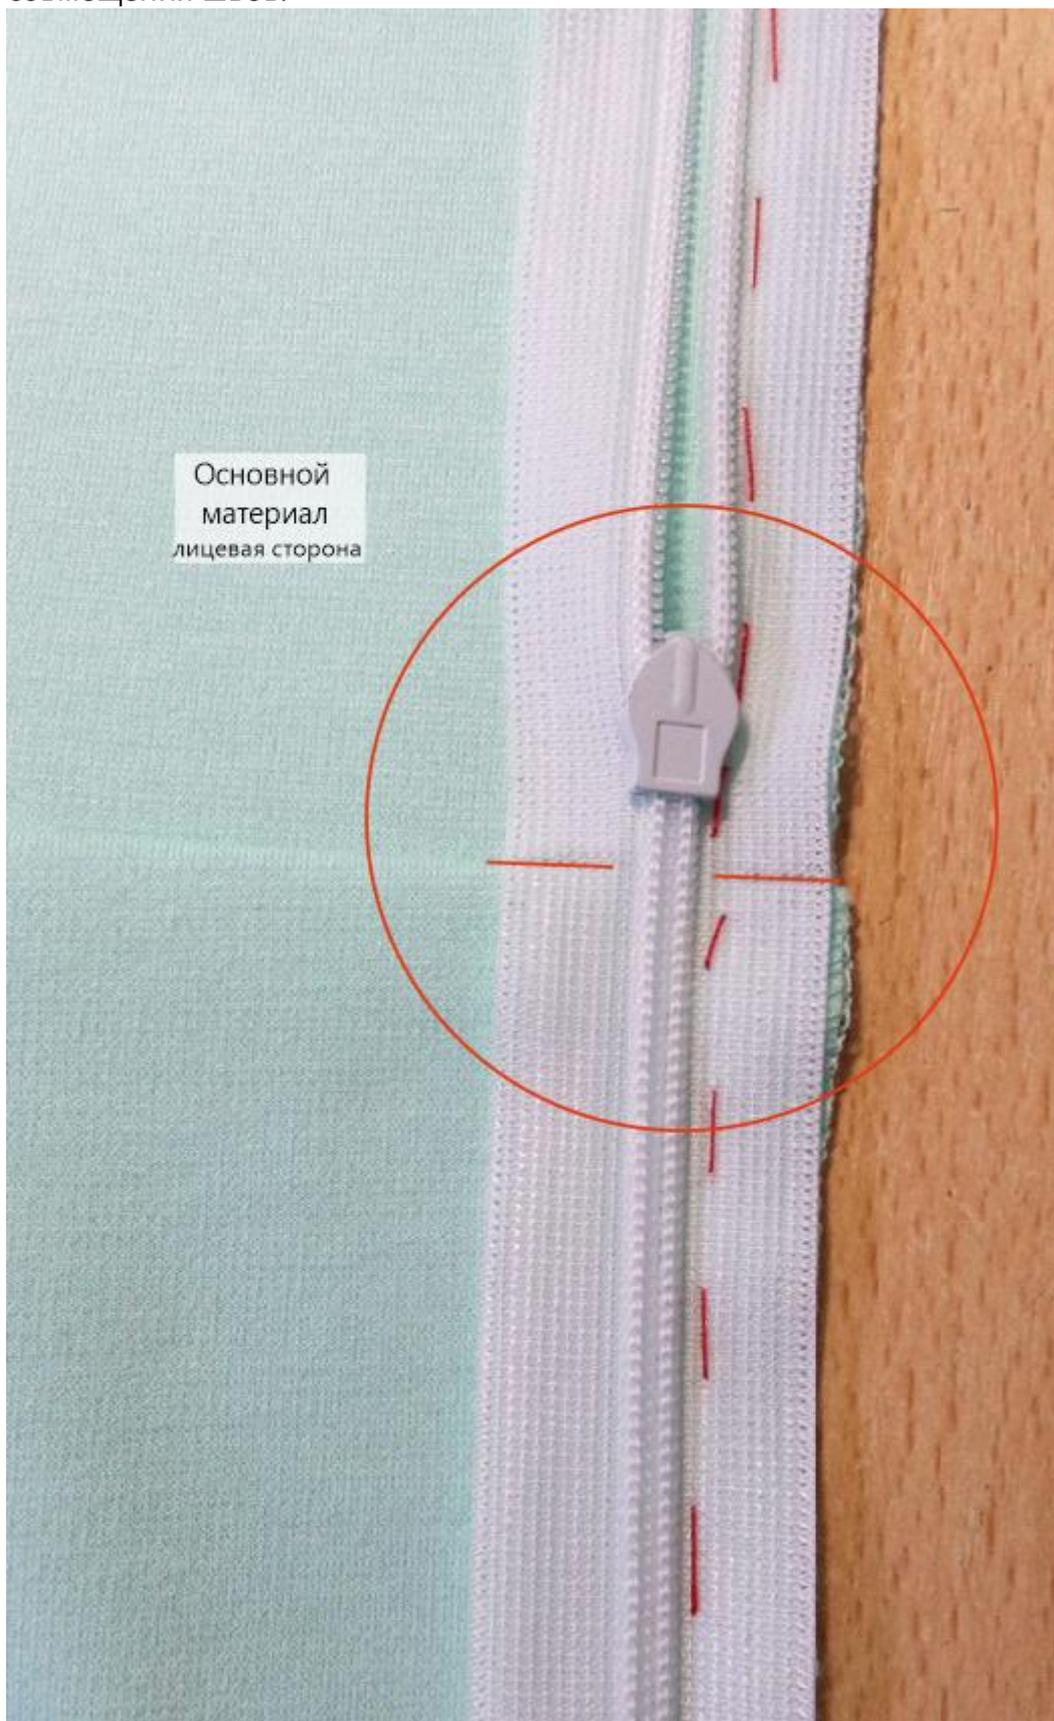


Расстегните молнию до самого конца. Приколите тесьму молнии на уровне закрепки шва, а также на уровне шва по талии платья.




Приколите верх молнии у шва горловины.

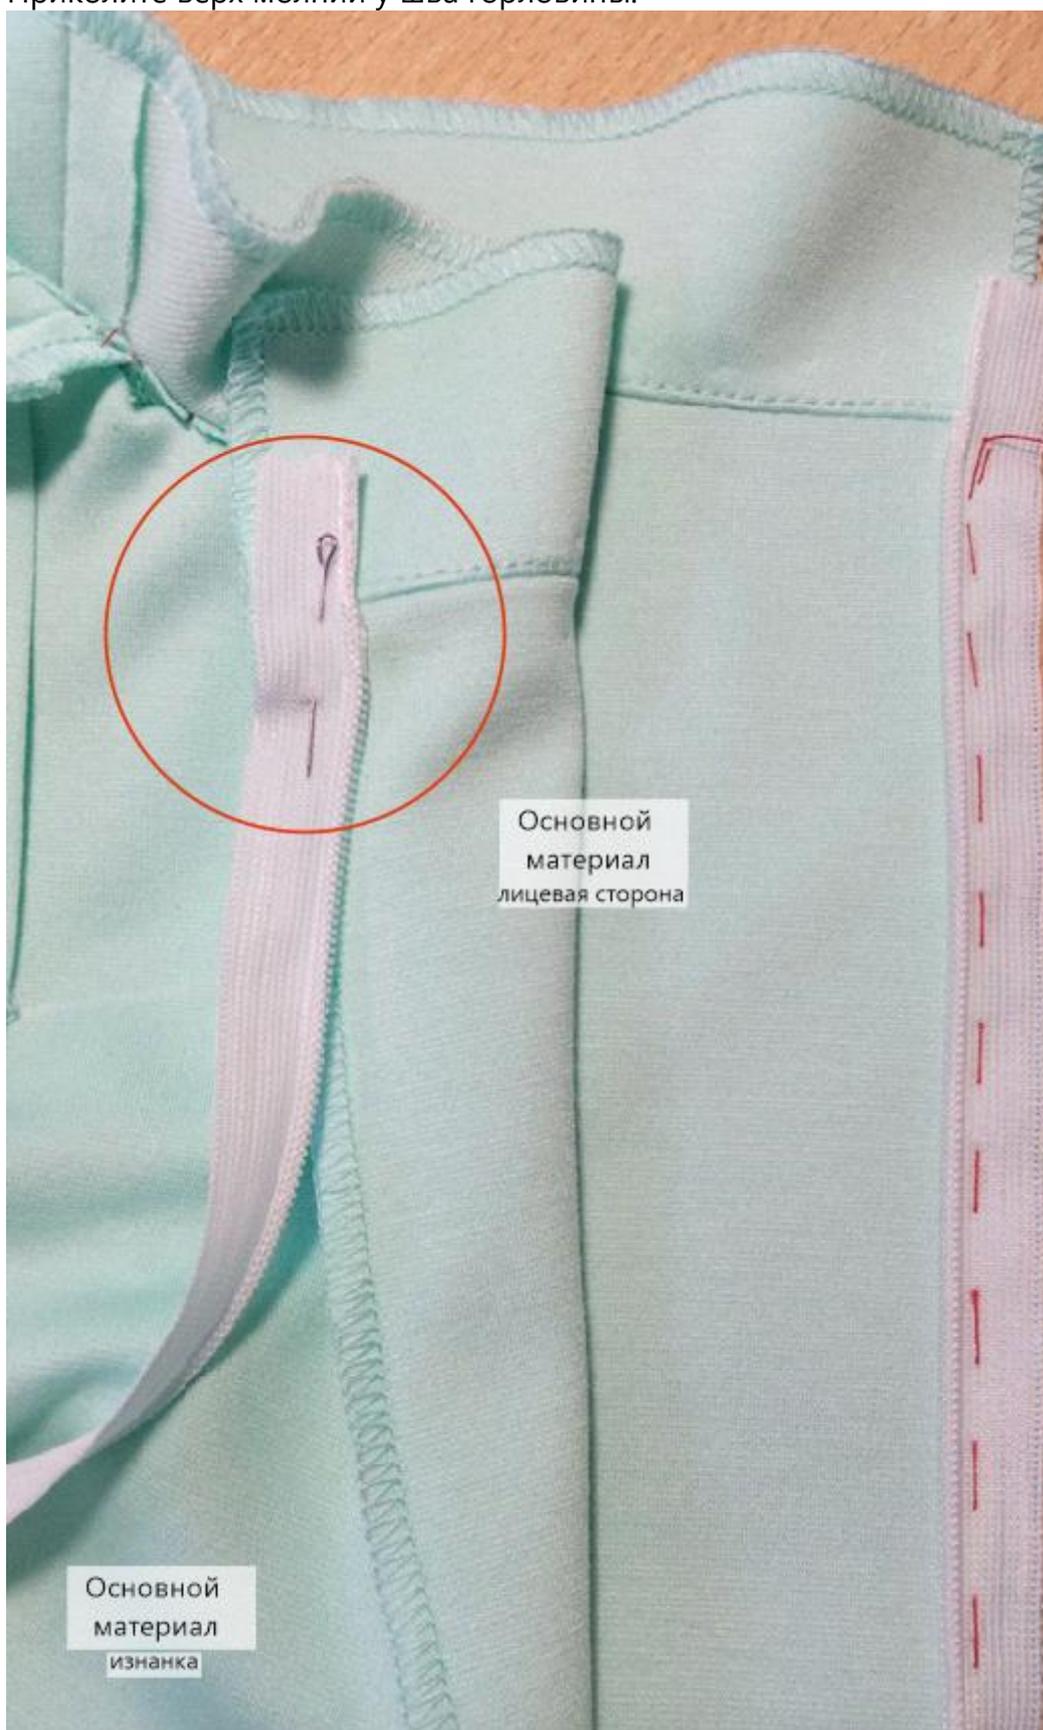

Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.

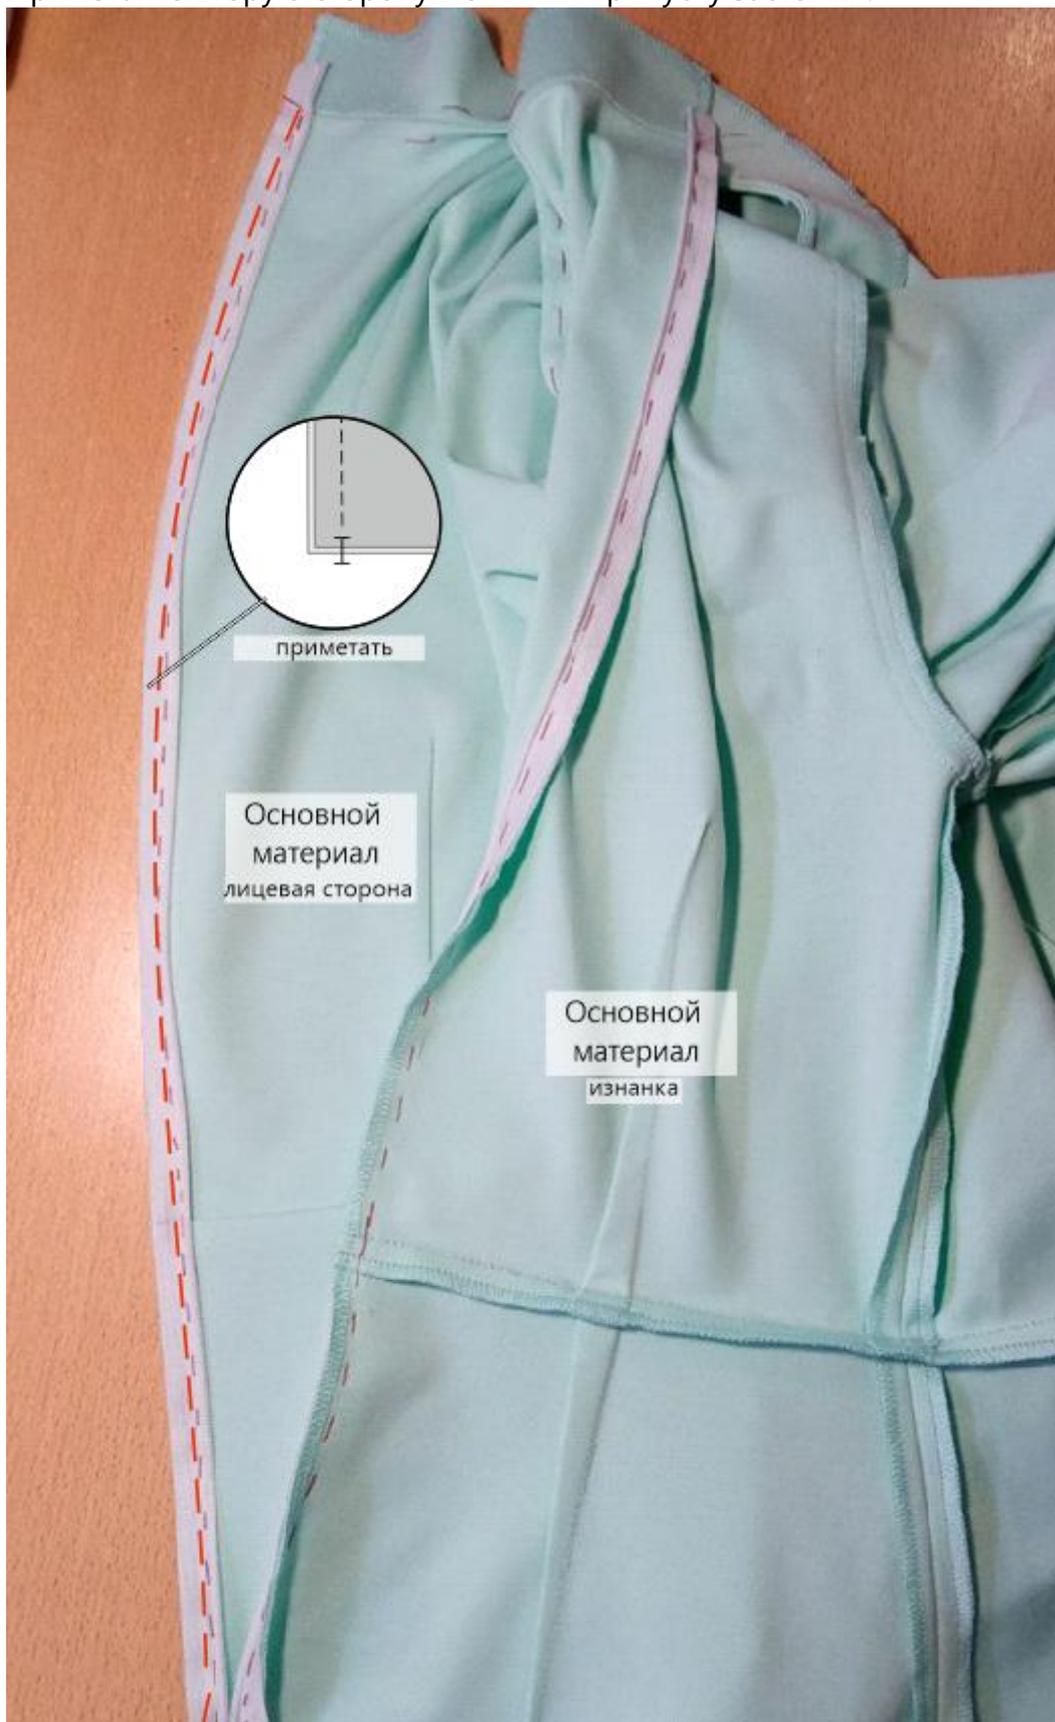


Притачайте вторую сторону молнии к изделию, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону шва горловины.

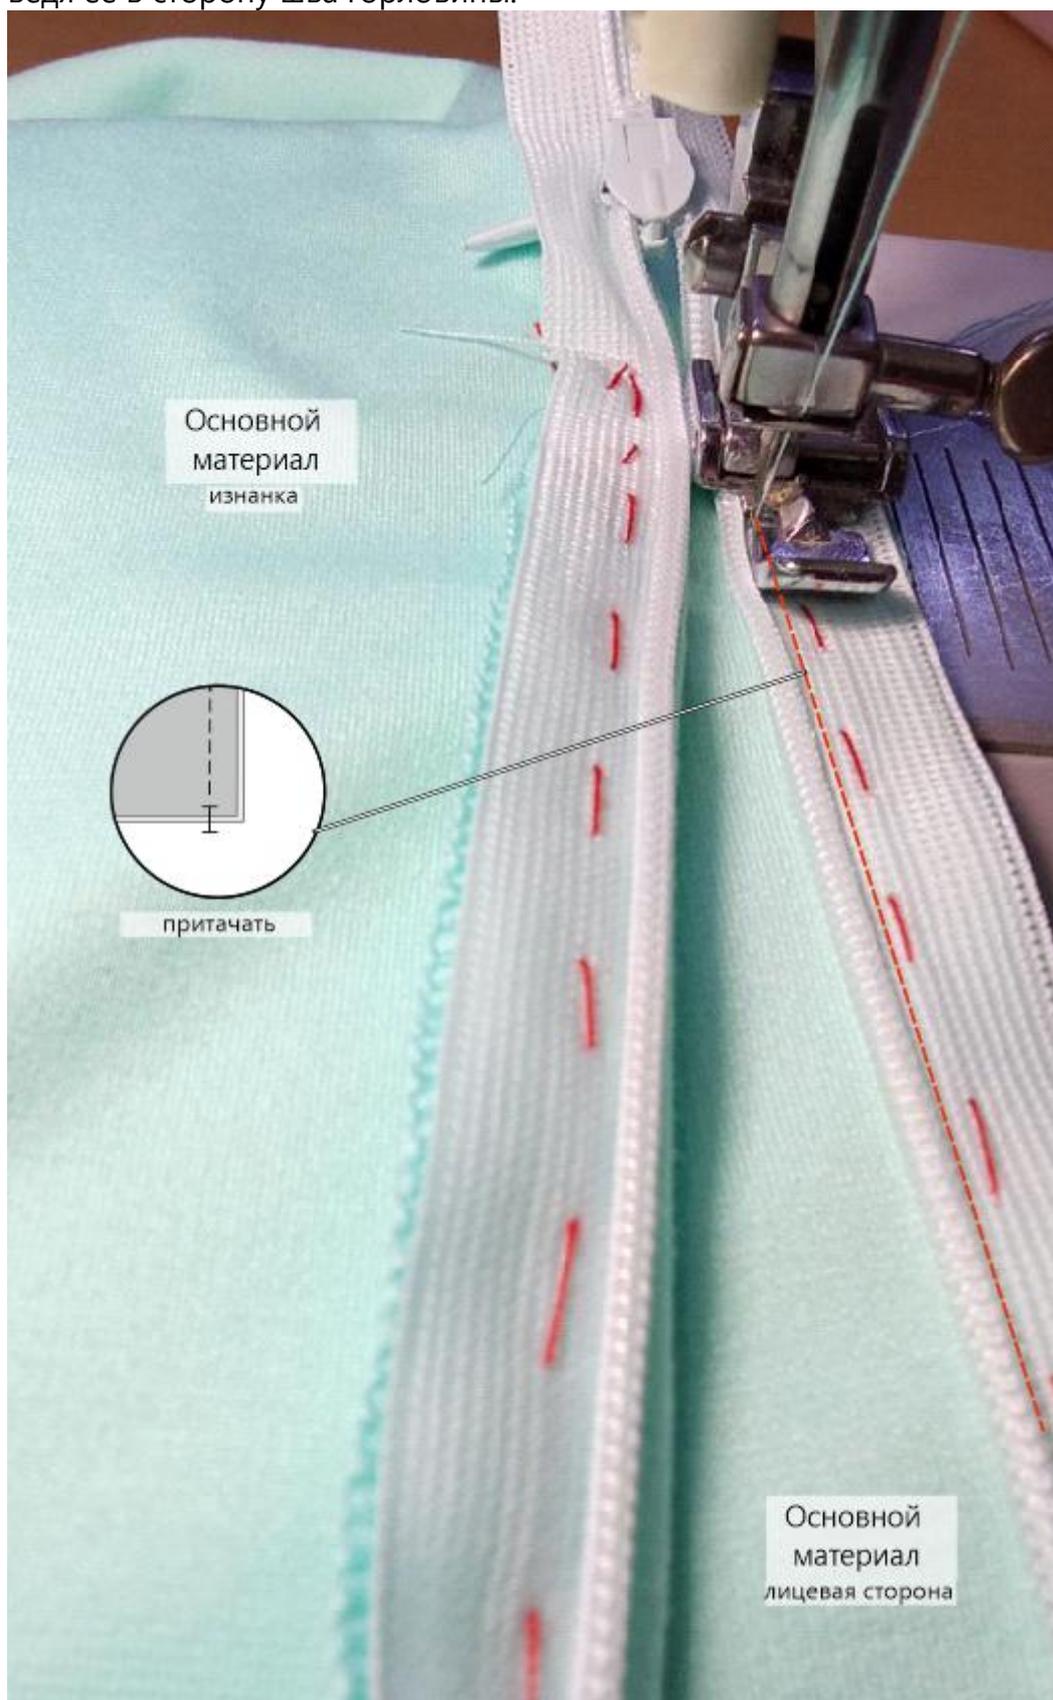


Застегните молнию. Проверьте качество выполнения операции втачивания молнии, симметрию швов.


Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

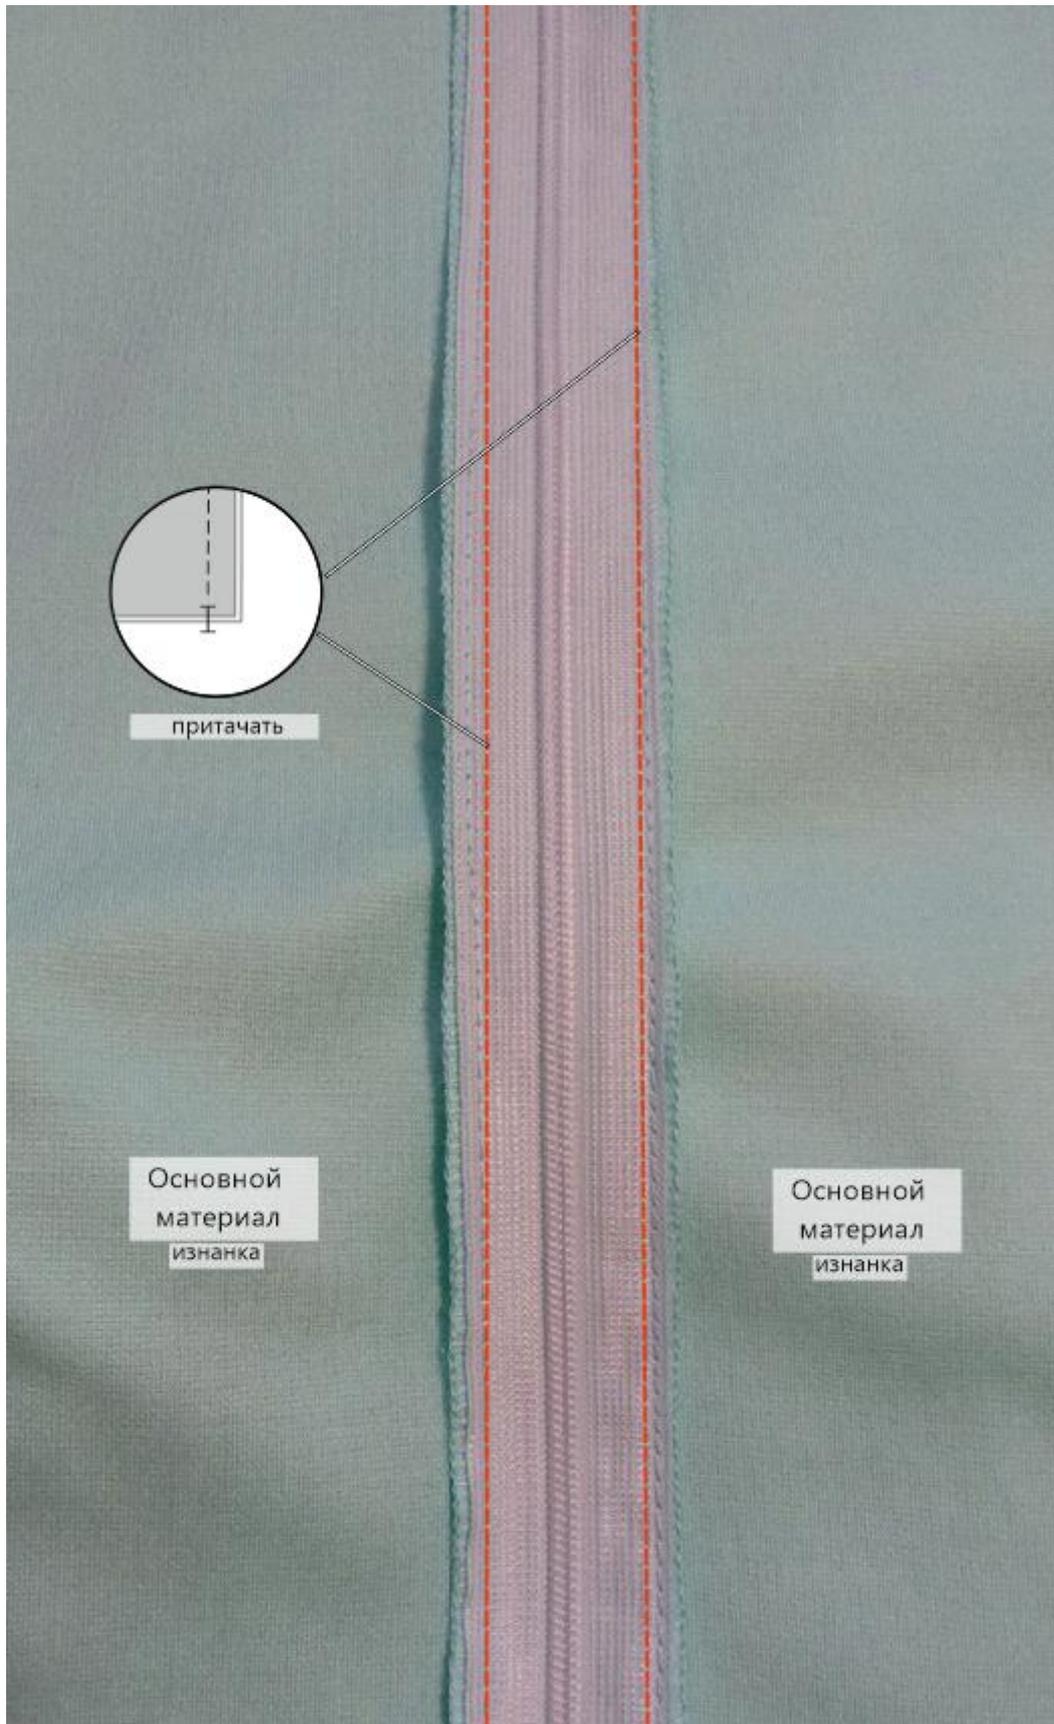


Вытяните молнию за бегунок, застегните её до конца. Приутюжьте застёжку под припусками.

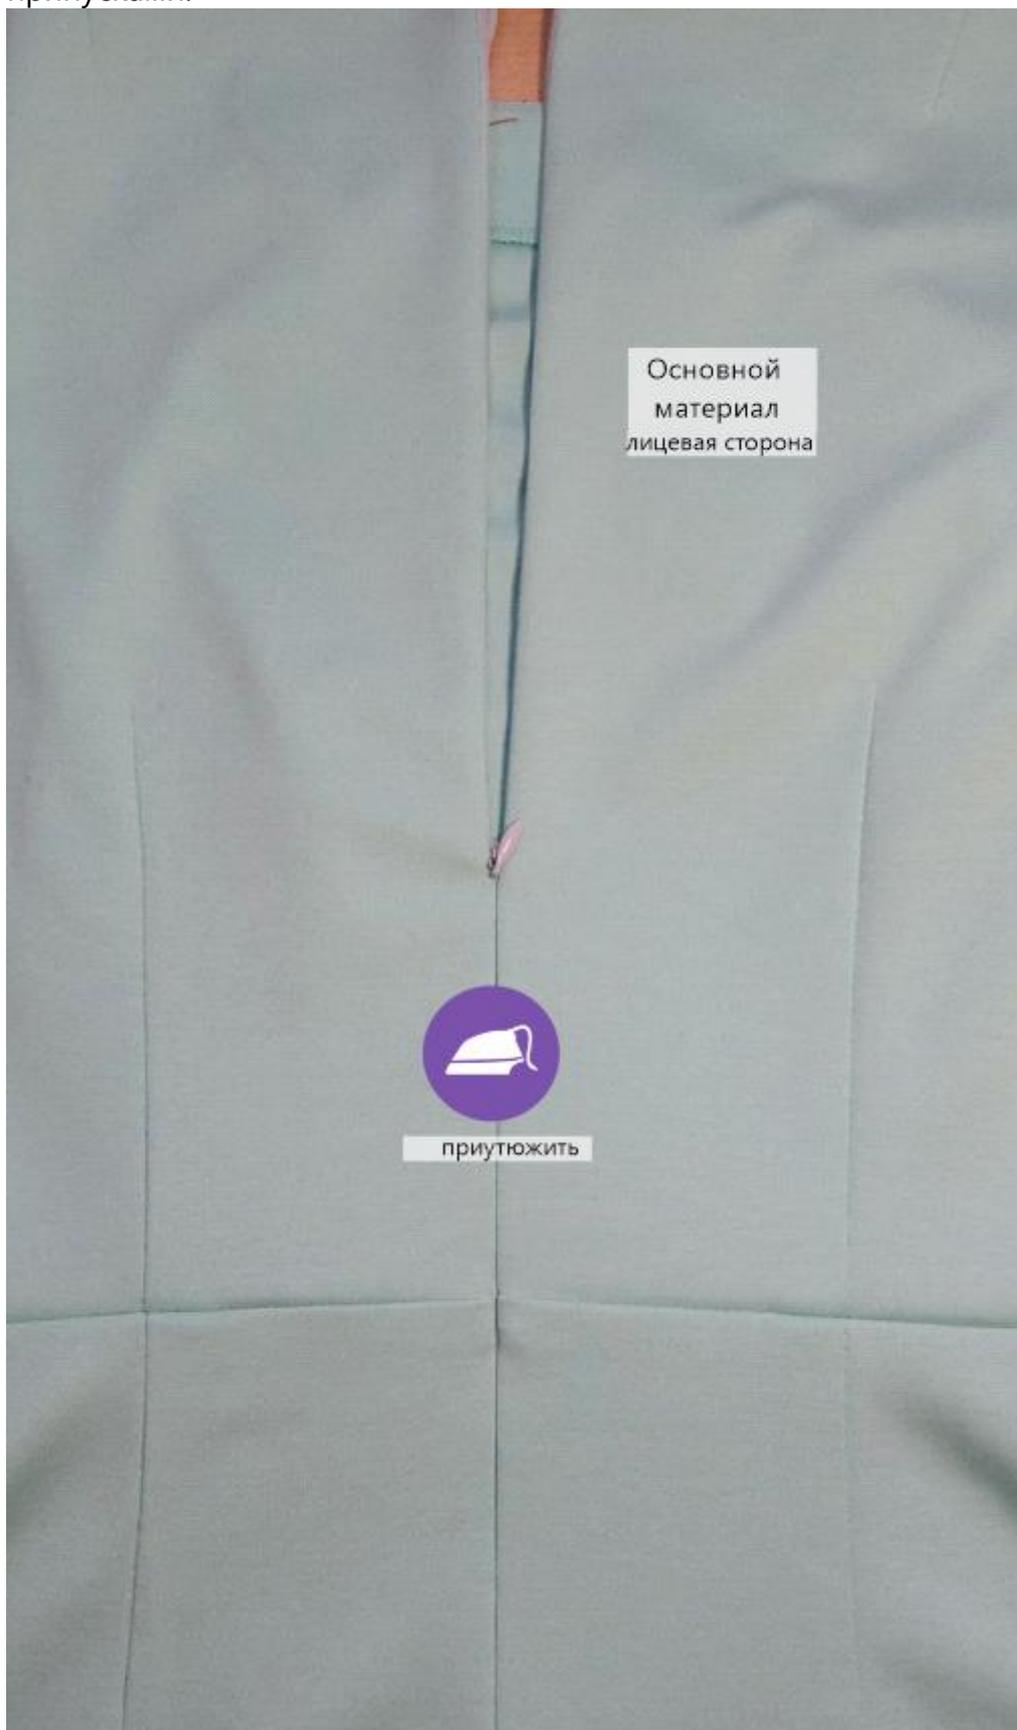

Отверните детали обтачки горловины спинки на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

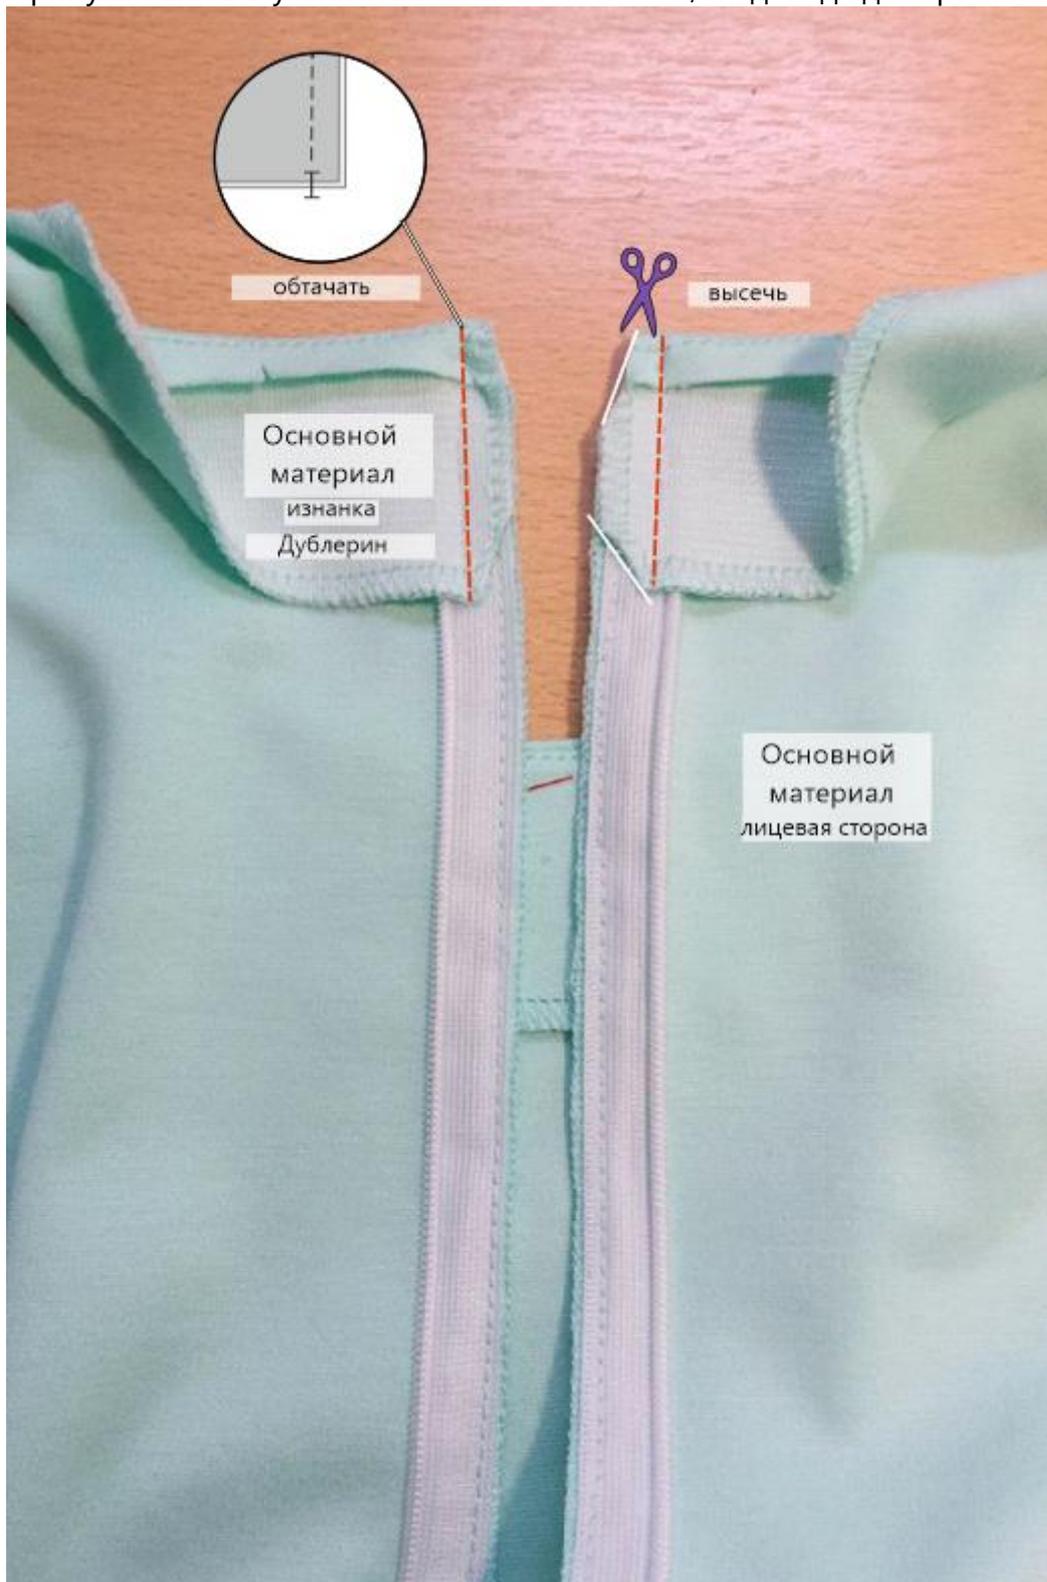


Выверните, выправьте концы обтачек спинки на лицевую сторону, приутюжьте.
Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.

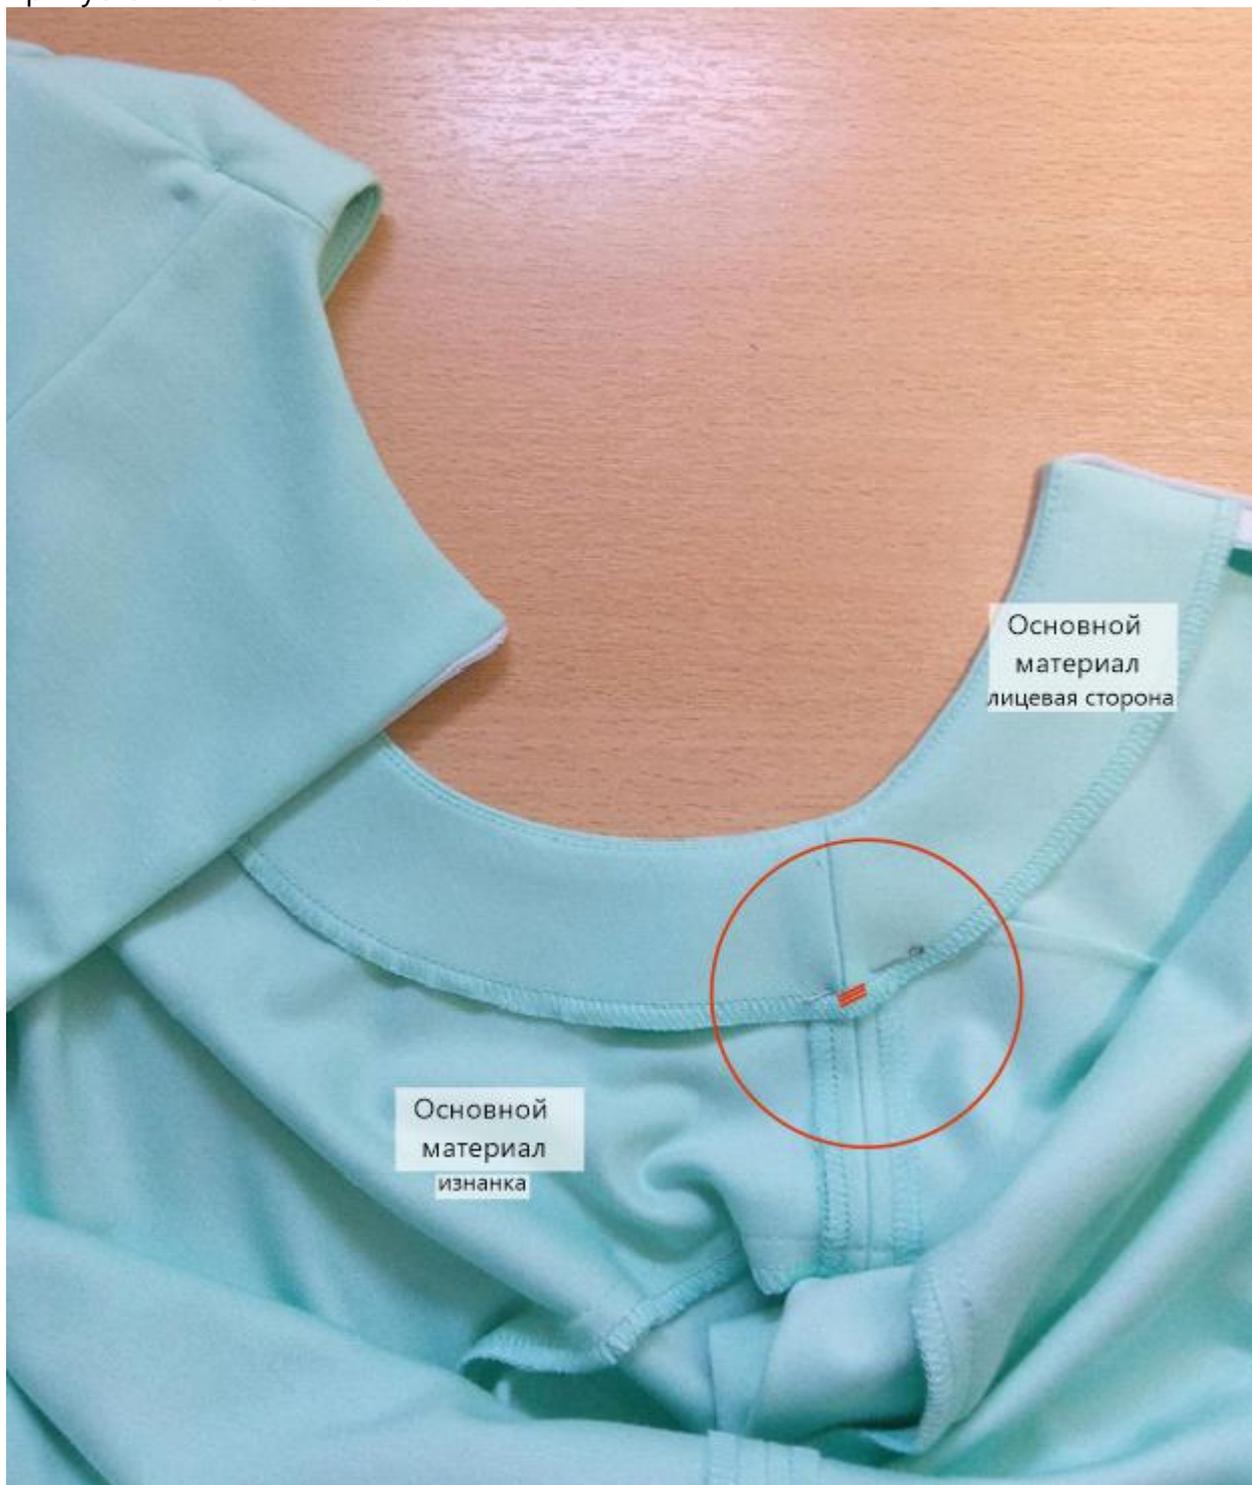


Заготовка волана

Обметайте боковые срезы деталей воланов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте срез низа волана.

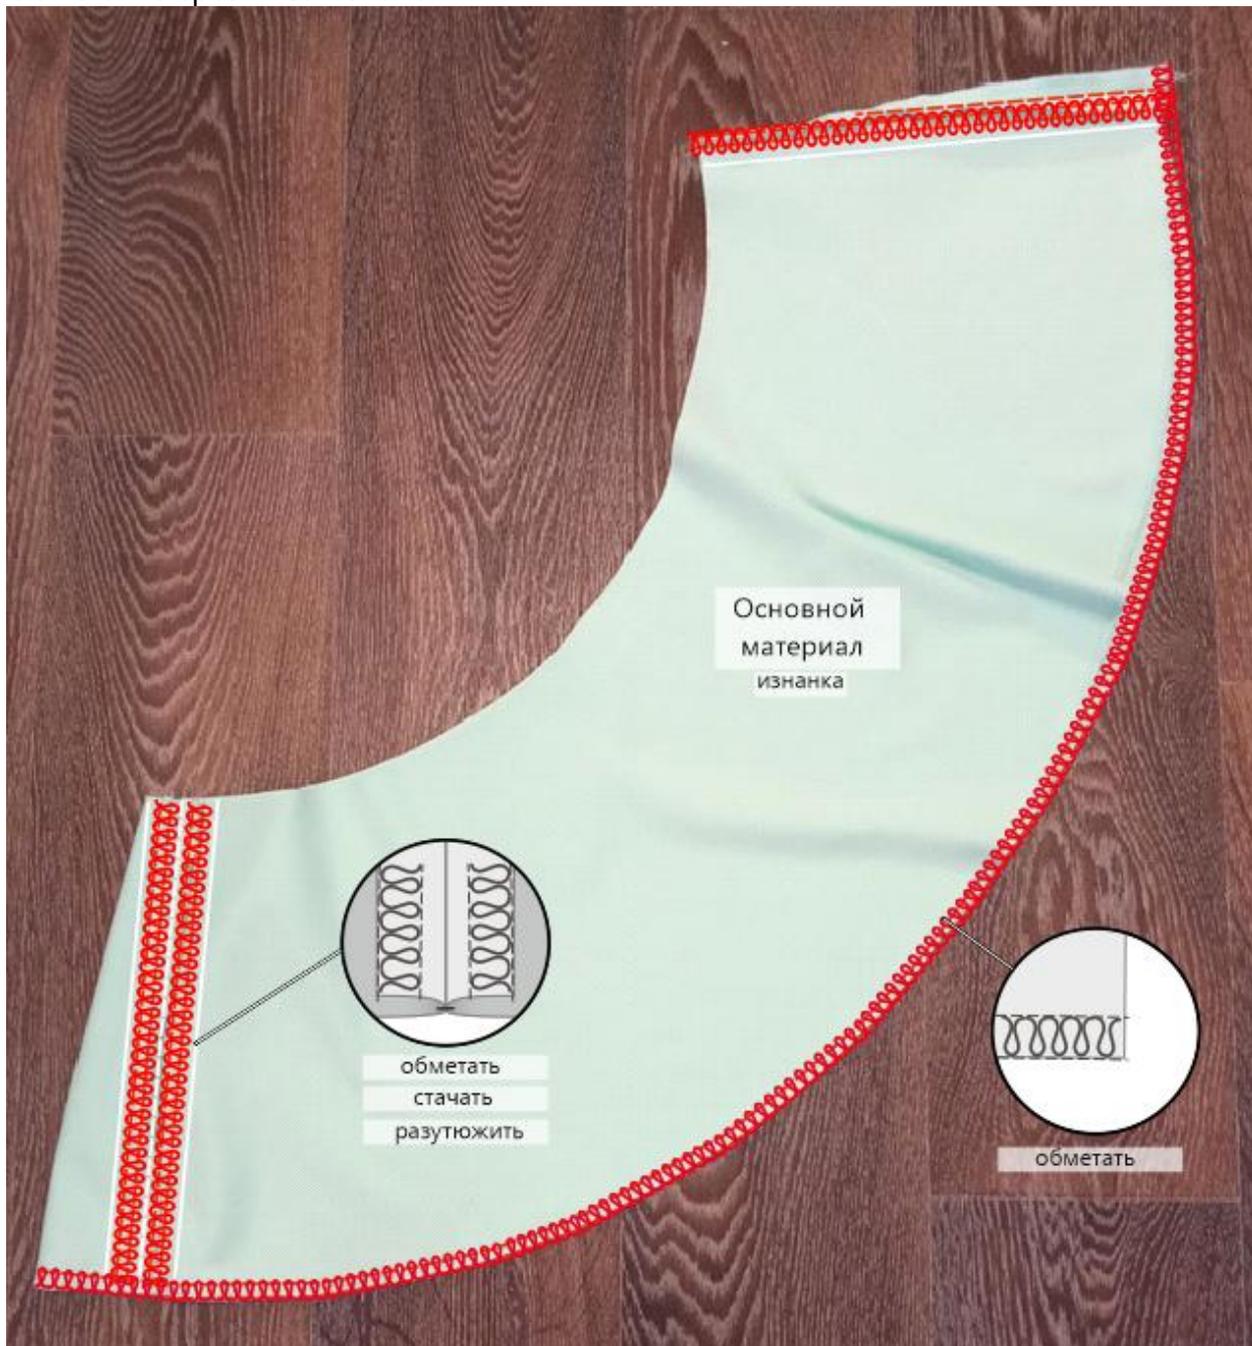

Заметайте срез низа волана на 1 см в сторону изнанки, приутюжьте.

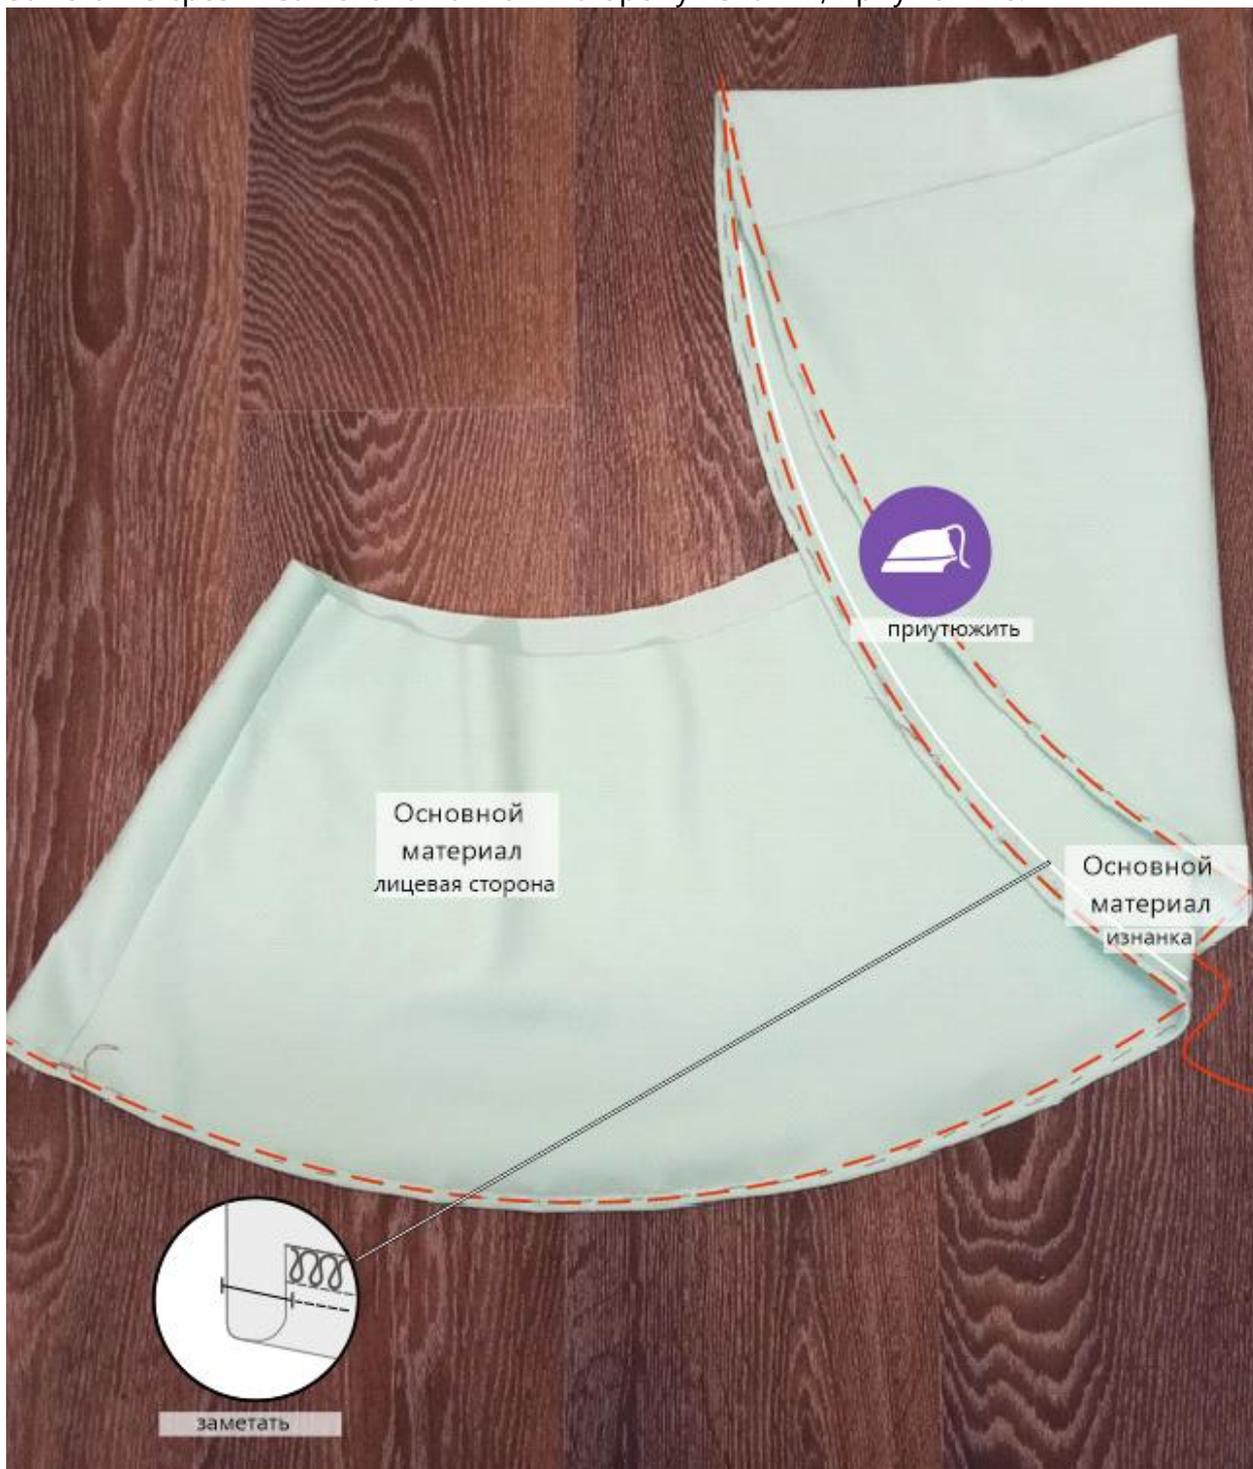

Застрочите низ волана. Нитки смётывания удалите, низ приутюжьте.



Монтаж волана с платьем

Притачайте волан по низу платья. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону платья.



Ваше платье готово!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-pouzi7006/>



в соцсетях с хэштегом #Posey7006 и #Поузи7006

