


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

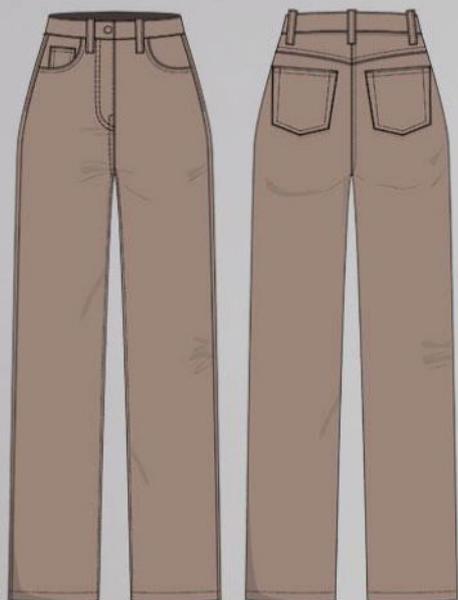

#ЭММА413

Размеры

38-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



ДЖИНСЫ


Эмма413

Выкройка женских свободных прямых джинсов с высокой посадкой. Пояс находится на естественном уровне талии.

Характеристика модели:

Straight Leg – брючины прямые.

High-wasted rise – посадка заметно завышена, верхняя кромка брюк закрывает пупок.

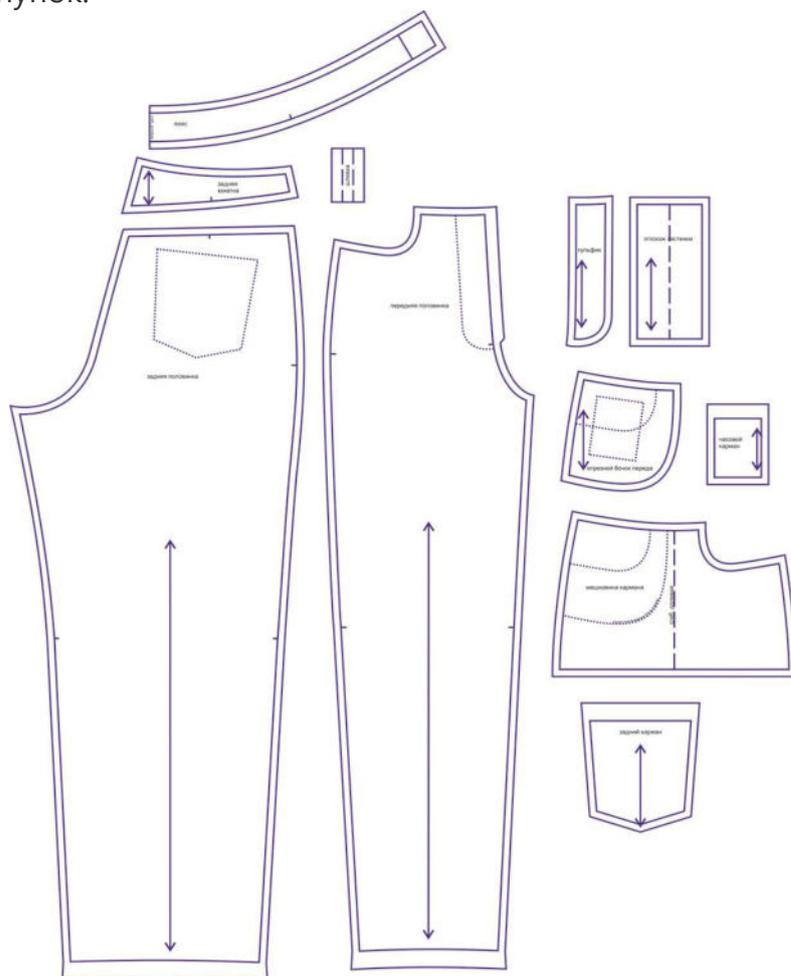СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
3,8-4 см	4-4,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


размер	рост, см	Длина по боковому шву без учета пояса, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
38	156-160	98,7	61,9	88,8	135,0
	161-165	101,6			138,8
	166-170	104,6			142,5
	171-175	107,6			146,3
	176-180	110,6			150,0
40	156-160	98,7	65,8	92,7	142,5
	161-165	101,7			146,5
	166-170	104,7			150,5
	171-175	107,7			154,6
	176-180	110,6			158,6
42	156-160	98,8	69,7	96,7	150,0
	161-165	101,8			154,3
	166-170	104,7			158,6
	171-175	107,7			162,9
	176-180	110,7			167,1
44	156-160	98,9	73,5	100,6	157,5
	161-165	101,9			162,1
	166-170	104,8			166,6
	171-175	107,8			171,2
	176-180	110,7			175,7
46	156-160	99,0	77,4	104,6	165,0
	161-165	101,9			169,8
	166-170	104,9			174,6
	171-175	107,8			179,5
	176-180	110,8			184,3
48	156-160	99,1	81,2	108,5	172,5
	161-165	102,0			177,6
	166-170	104,9			182,7
	171-175	107,9			187,8
	176-180	110,8			192,9
50	156-160	99,1	85,1	112,5	180,0
	161-165	102,1			185,4

	166-170	105,0			190,7
	171-175	107,9			196,1
	176-180	110,8			201,4
52	156-160	99,2	89,0	116,4	187,5
	161-165	102,1			193,1
	166-170	105,1			198,8
	171-175	108,0			204,4
	176-180	110,9			210,0
54	156-160	99,3	92,8	120,3	195,0
	161-165	102,2			200,9
	166-170	105,1			206,8
	171-175	108,0			212,7
	176-180	110,9			218,6
56	156-160	99,4	96,7	124,3	202,5
	161-165	102,3			208,7
	166-170	105,2			214,8
	171-175	108,1			221,0
	176-180	111,0			227,1
58	156-160	99,5	100,6	128,2	210,0
	161-165	102,3			216,4
	166-170	105,2			222,9
	171-175	108,1			229,3
	176-180	111,0			235,7
60	156-160	99,5	104,4	132,2	217,5
	161-165	102,4			224,2
	166-170	105,3			230,9
	171-175	108,2			237,6
	176-180	111,1			244,3
62	156-160	99,6	108,3	136,1	225,0
	161-165	102,5			232,0
	166-170	105,4			238,9
	171-175	108,2			245,9
	176-180	111,1			252,9
64	156-160	99,7	112,1	140,1	232,5
	161-165	102,6			239,7
	166-170	105,4			247,0
	171-175	108,3			254,2
	176-180	111,2			261,4
66	156-160	99,8	116,0	144,0	240,0
	161-165	102,6			247,5
	166-170	105,5			255,0
	171-175	108,3			262,5
	176-180	111,2			270,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Джинсовые ткани средней плотности как растяжимые, так и не растяжимые, вельвет, хлопок-сатин, костюмная ткань и т.п.

РАСКРОЙ

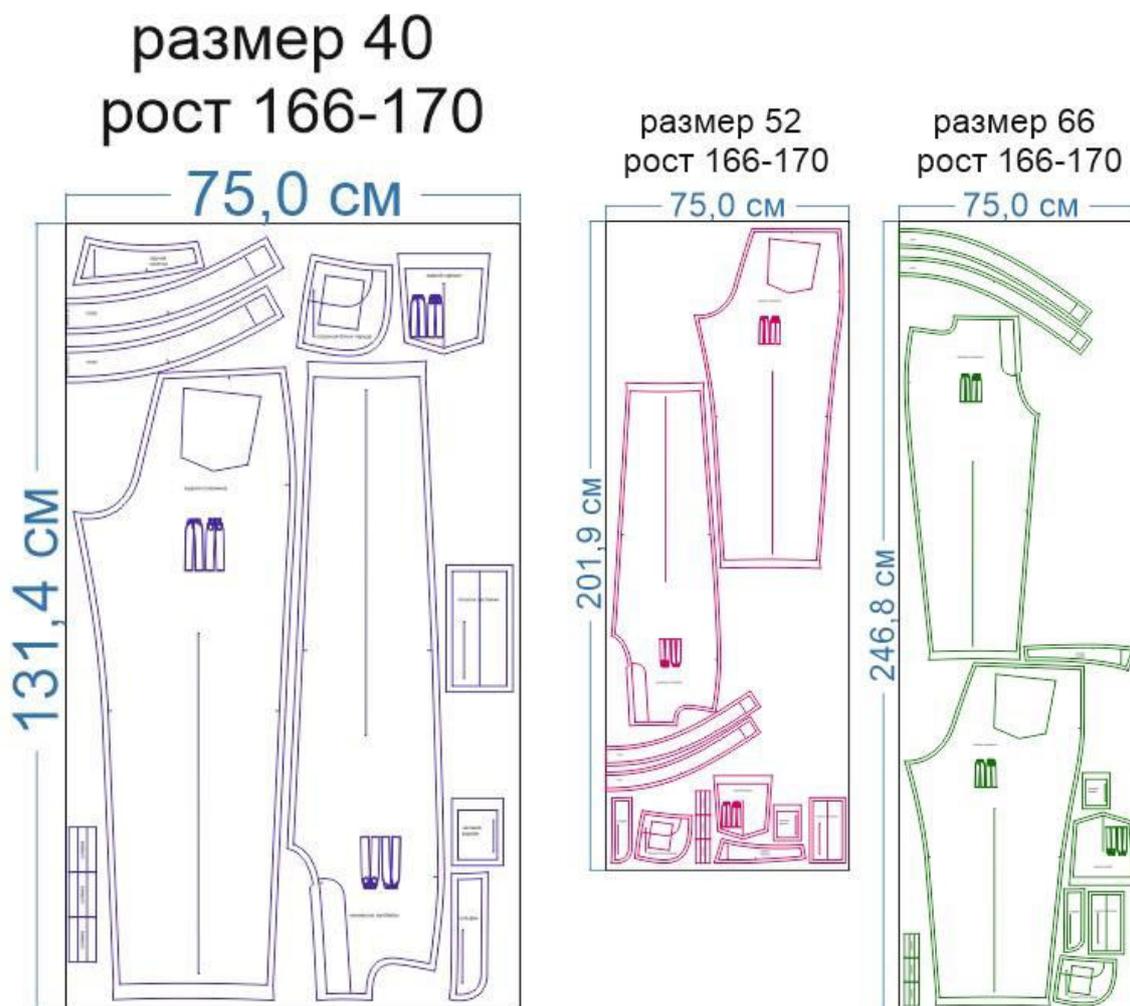

Основной материал:

1. Задняя кокетка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Передняя половинка — 2 дет.,
4. Отрезной бочок переда — 2 дет.,
5. Пояс — 2 дет. со сгибом,
6. Шлёвка — 5 дет.,
7. Гульфик — 1 дет.,
8. Откосок — 1 дет.,
9. Часовой карман — 1 дет.,
10. Задний карман — 2 дет.,

Подкладка:

1. Мешковина кармана — 2 дет.

Дублерин:

1. Пояс — 2 дет. со сгибом,
2. Гульфик — 1 дет.,
3. Откосок — 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
4. Кромка для входа в боковой карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по детали передней половинки, в виде подкройной полосы, повторяющей форму среза входа в карман, шириной 1 см),
5. Подгибка верха заднего кармана — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке заднего кармана),
6. Шлёвка — 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец джинсов был отшит из джинсовой ткани средней плотности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы или средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Хольнитены на карманы - 10 шт.;
	Пуговица;
	Молния длиной 18-20 см в гульфик.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Клеевыми кромками укрепите срезы входов в карманы с изнанки передних половинок.



Застрочите подгибку часового кармана, приутюжьте. Обметайте боковые и нижний срезы кармана, заутюжьте боковые срезы в сторону изнанки.



Настрочите часовой карман к лицевой стороне правого бочка переда, приутюжьте.



Обметайте нижние срезы бочков.

Настрочите бочки на лицевую сторону мешковин карманов. Приутюжьте.



Наложите мешковины карманов на передние половинки брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.

Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину кармана в сторону изнанки, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман с лицевой стороны изделия.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка. Наложите переднюю половинку брюк на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите.




Мешковины кармана стачайте между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Контрастными нитками проставьте центры передних половинок брюк.

Припуск правой передней половинки срежьте до ширины 1 см.

Обметайте средние срезы передних половинок брюк, как показано на фото.

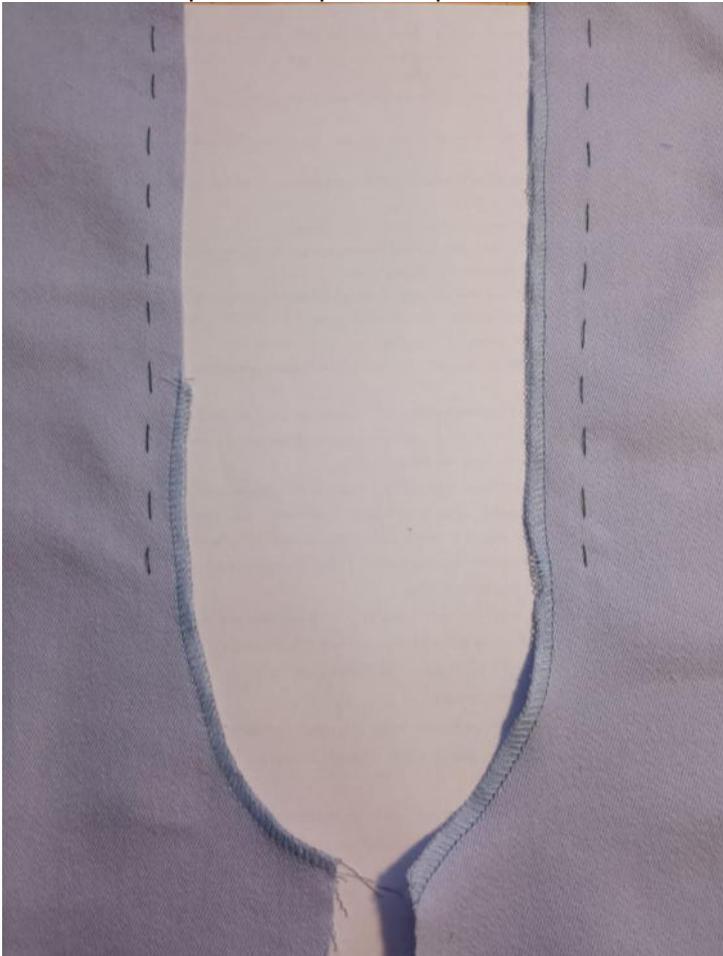


Стачайте средние срезы передних половинок между собой от контрольной метки.



Продублируйте детали гульфика и откоска.

Сложите откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

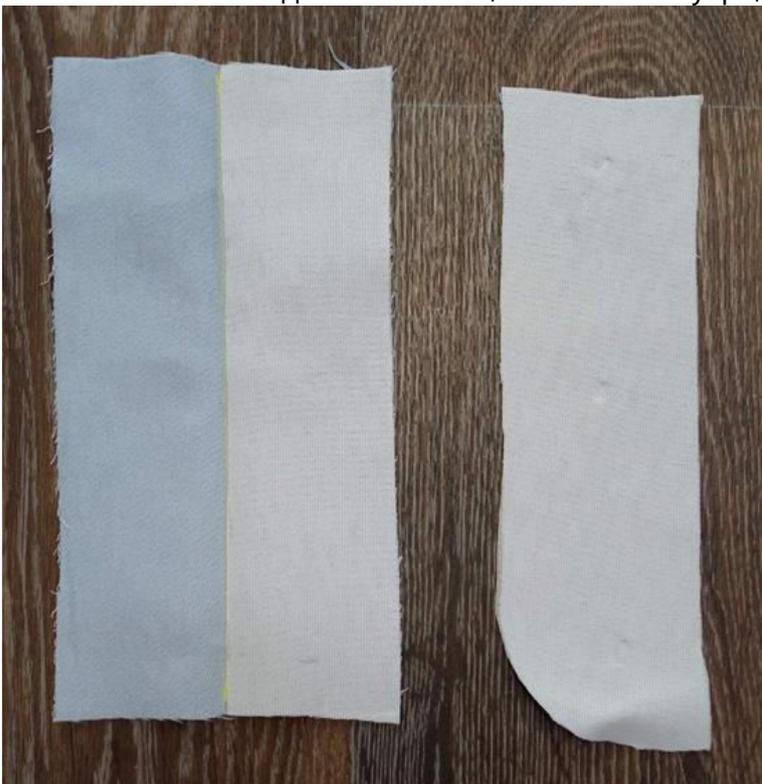

Сложите откосок вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по нижним срезам. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните откосок на лицевую сторону, приутюжьте. Обметайте срезы откоска и гульфика.



Наложите гульфик на правую переднюю половинку брюк, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Припуск гульфика с дублирином высеките близко к строчке.



Припуски шва притачивания гюльфика отверните в сторону гюльфика. Отстрочите шов в край по лицевой стороне гюльфика.



Отверните гюльфик в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гюльфика, приутюжьте.

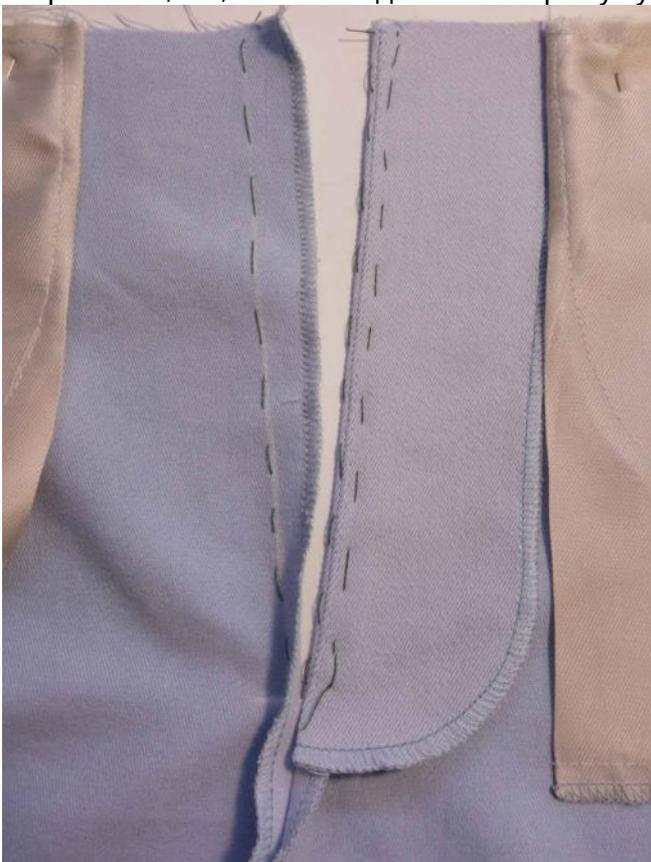

Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.



В ту же строчку притачайте откосок.



Шов притачивания откоска отстрочите в край, приутюжьте.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите.




С изнанки изделия отогните откосок, чтобы не мешал, заколите.
Притачайте вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие.



С лицевой стороны заметайте гульфик насквозь, не захватывая в шов откосок.
Отстрочите гульфик и сразу средний шов переда.
Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.




Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки на боковых карманах.

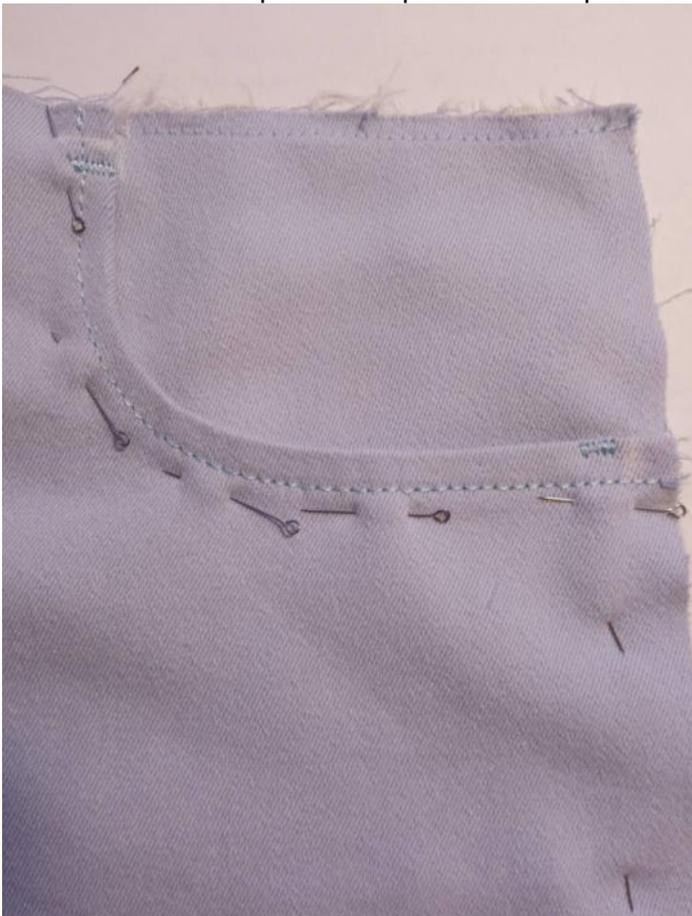

Нитки сметывания удалите. Гульфик приутюжьте.




Застрочите подгибку верха задних карманов, приутюжьте.

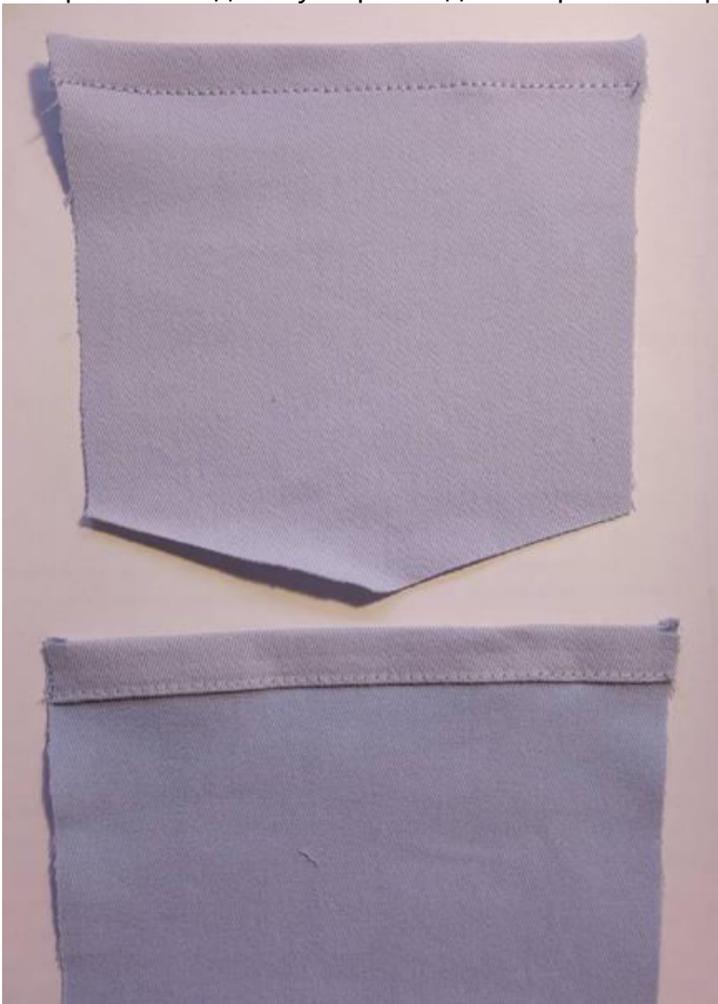


Обметайте открытые срезы задних карманов, заметайте их на ширину припуска в сторону изнанки, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на задние половинки брюк, приколите или приметайте.

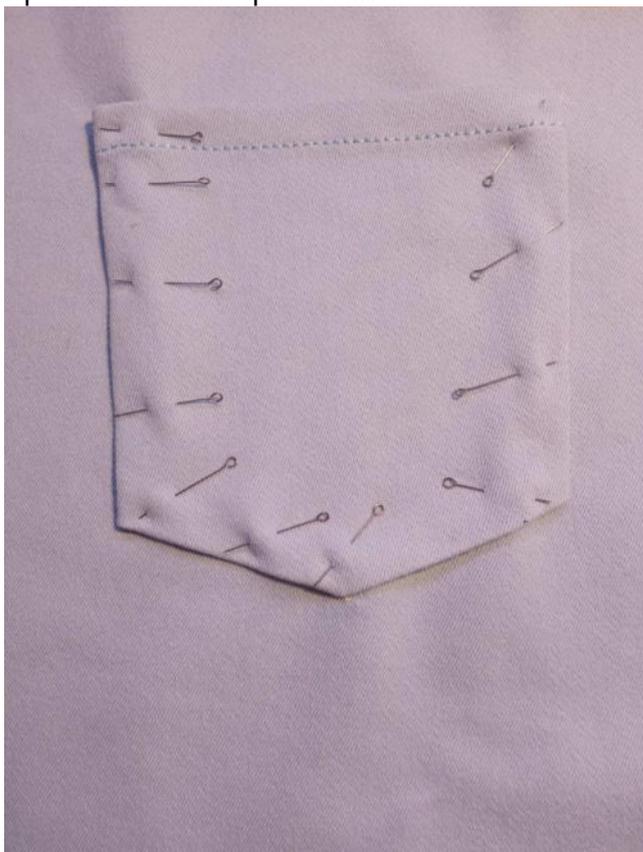

Двойной строчкой настрочите карманы на задние половинки. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам карманов. Приутюжьте карманы в готовом виде.

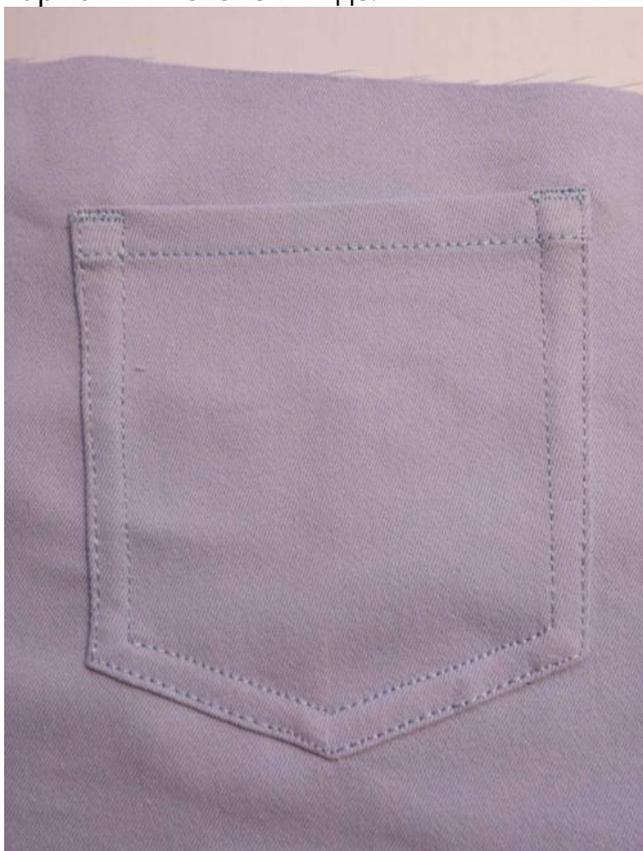

Притачайте кокетки к задним половинкам брюк. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток. Отстрочите швы по лицевой стороне кокеток. Утюгом оттяните средние срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Стачайте средние срезы задних половинок брюк между собой. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте.
Отстрочите средний шов с лицевой стороны.



Стачайте боковые срезы передних и задних половинок брюк между собой.
Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону задних половинок.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Единой строчкой стачайте шаговые срезы брюк. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передних половинок.



Продублируйте детали пояса.




Притачайте верхний пояс к верхнему срезу брюк.



Припуски шва заметайте в сторону пояса, шов приутюжьте.



Детали шлевок продублируйте, обметайте по одному продольному срезу.

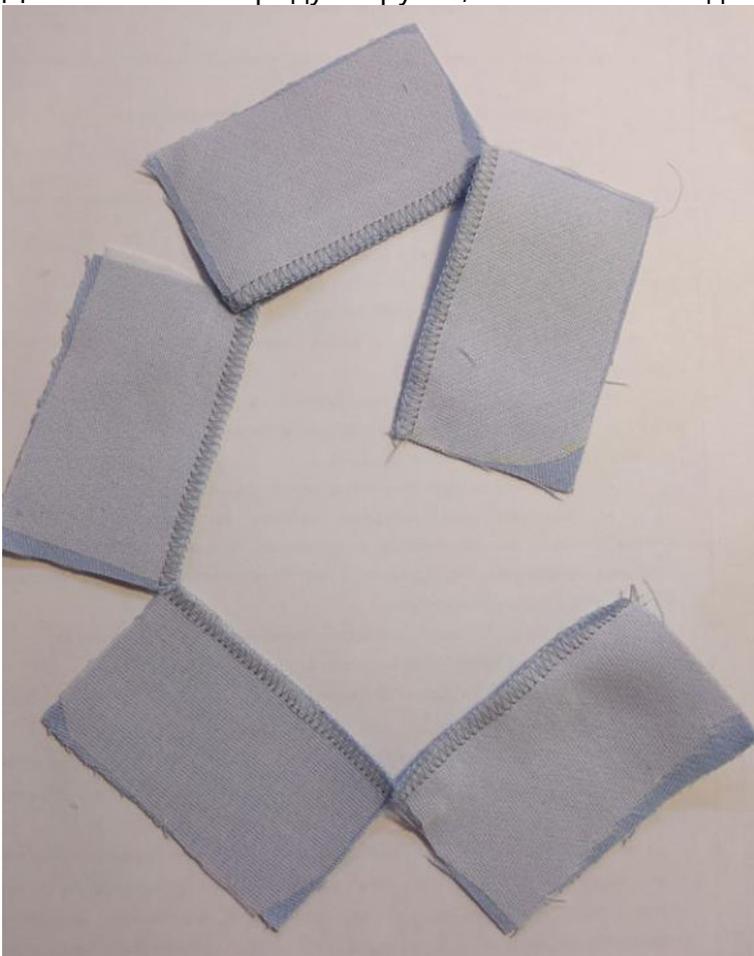

Заложите шлевки втрое по ширине, застрочите, приутюжьте.



Притачайте шлевки к верхнему срезу пояса.



Сложите верхний и нижний пояс вместе, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Обметайте нижний срез внутреннего пояса.

Отверните внутренний пояс в сторону изнанки, выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону внутреннего, приутюжьте.



Обтачайте концы пояса. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см, припуски с дублированием высеките близко к строчке.



Концы пояса выверните на лицевую сторону.

Приметайте или приколите внутренний пояс насквозь к изделию.



Отстрочите пояс в край по периметру.



Пояс приутюжьте, шлевки заутюжьте вниз. Подверните нижние концы шлевок в сторону изнанки, приутюжьте.



Притачайте нижний край шлевок к изделию.



Заметайте низ брючин швов вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицы. Установите хольнитены на карманах.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pryamyh-djinsov-s-vysokoy-posadkoy-emma413/>



в соцсетях с хэштегом #Emma413 и #Эмма413



