


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

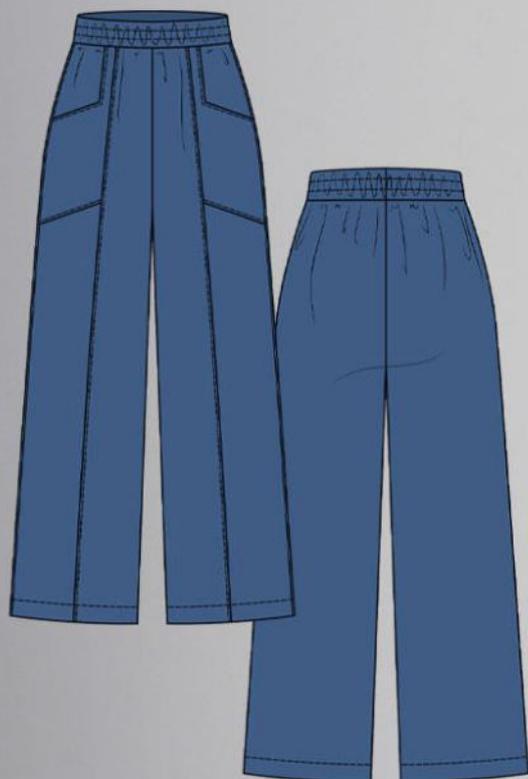

#ИНС442

Размеры
(ростовка)
116-170 см


СЛОЖНОСТЬ



брюки

Инес442

Выкройка детских брюк среднего объема, слегка расклешенных от бедра, с высокой посадкой на талии. Передние половинки брюк — с вертикальными рельефами и накладными карманами, расположенными в верхней части боковых деталей брюк. Задние половинки брюк — цельные, без особенностей. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Длина брючин — до щиколотки. Можно использовать в качестве школьных брюк для девочки.

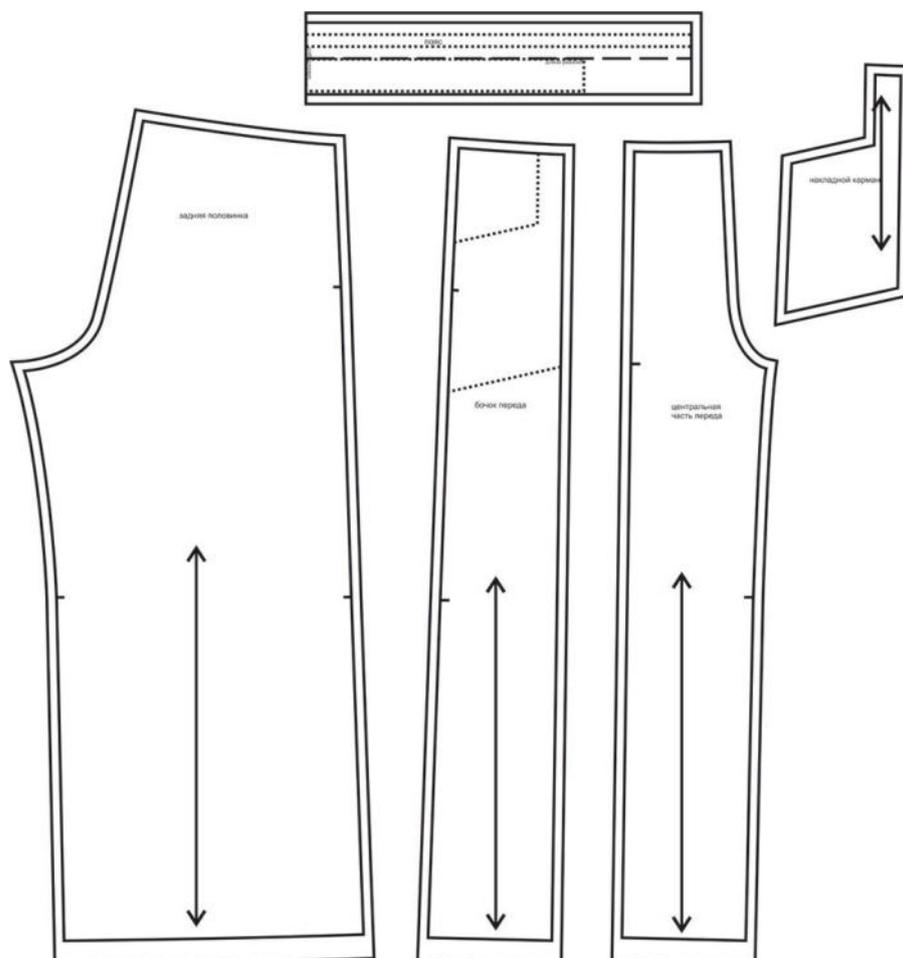СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
12 - 24,9 см	9,6 - 22 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне талии, см	полный замер на уровне бедер, см	длина брюк по боковому шву без учета пояса, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	68,0	73,6	64,9	89,0
122	70,9	77,4	69,2	103,7
128	73,7	81,2	73,5	118,3
134	76,6	85,1	77,7	133,0
140	79,5	88,9	82,0	147,7
146	82,3	92,7	86,3	162,3
152	85,2	96,5	90,6	177,0
158	88,1	100,4	94,8	191,7
164	90,9	104,2	99,1	206,3
170	93,8	108,0	103,4	221,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива брюк можно использовать костюмные ткани небольшой поверхностной плотности, тонкие, пластичные, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами.

Пример: костюмная ткань типа габардина, поливискозная костюмная ткань, плательные ткани, креп, тонкая джинса и др.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Задняя половинка — 2 дет.,
2. Бочок переда — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Накладной карман — 2 дет.,
5. Пояс — 1 дет. со сгибом.


Подкладка:

1. Накладной карман — 2 дет.


Дублирин:

1. Кромка входа в карман — выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине среза входа в карман.

размер 116

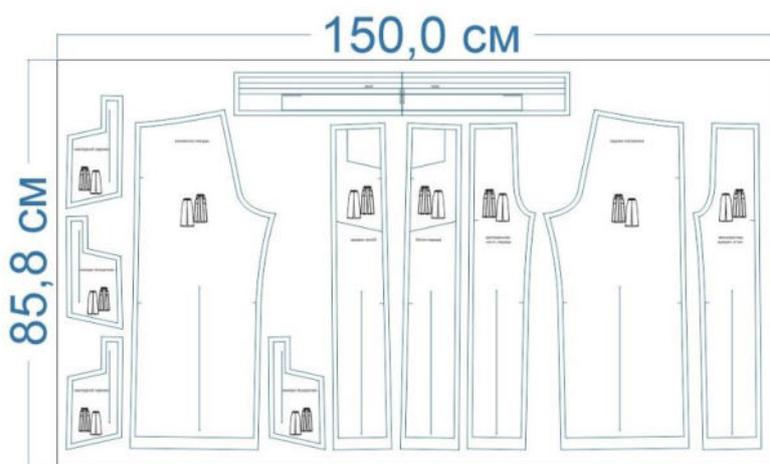

размер 170

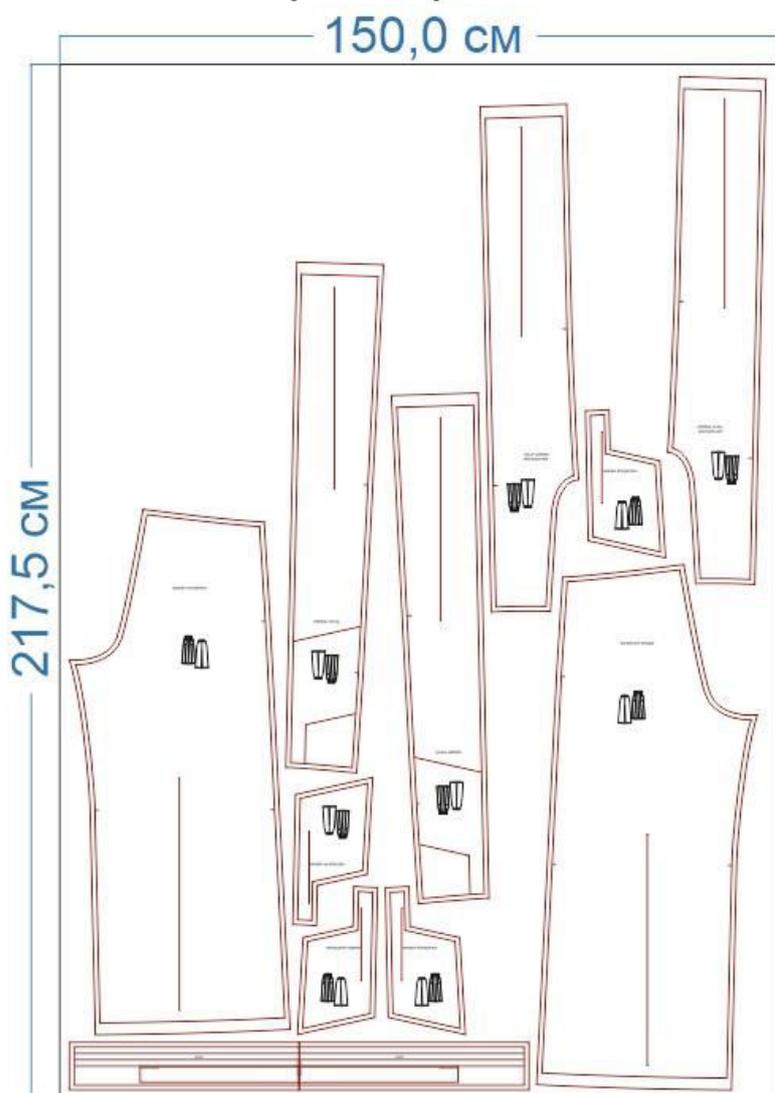

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец брюк был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Стачивающая машина;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для стачивающей машины и оверлока;
	Дублерин;
	Широкая резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки деталей карманов.
Осноруйте детали подкладки карманов по нижним срезам на 0,2 см.
Наложите подкладку на карман, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман и по нижним срезам, сколите, стачайте.
Припуски шва в уголке рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте детали карманов на лицевую сторону. Выметайте швы карманов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из детали кармана в сторону подкладки, слегка приутюжьте.



Вход в карман отстрочите в край. Нитки выметывания удалите, карман приутюжьте.

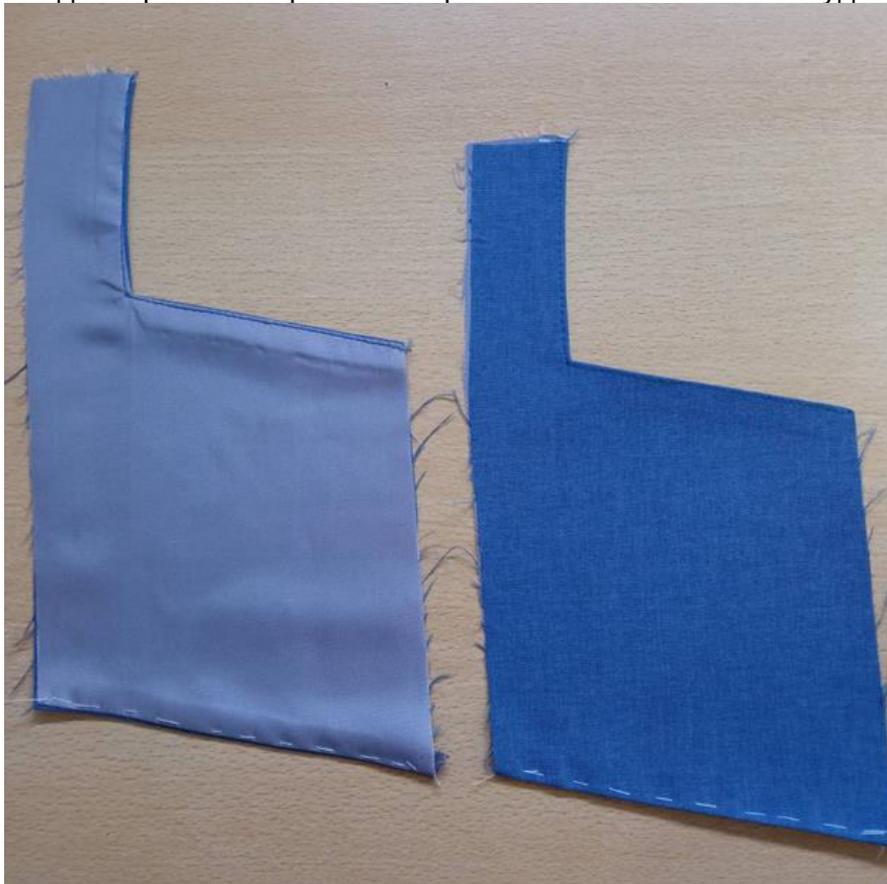

Наметьте расположение карманов на лицевой стороне бочков переда. Ориентируясь по разметке, наложите детали карманов на бочки переда, уравняйте по срезам, приколите.



Притачайте карманы в край по нижнему их краю. Нитки выметывания удалите, швы приутюжьте.

Вспомогательными строчками притачайте карманы к бочкам по боковым срезам.



Стачайте детали передних половинок между собой по срезам рельефов. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру деталей.
Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.



Обметайте боковые срезы передних и задних половинок брюк. Стачайте их между собой. Припуски швов в области карманов заутюжьте в сторону задних половинок, а на оставшейся части швов — разутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам карманов.



Оттяните средние и шаговые срезы задних половинок брюк до появления слабины.



Обметайте шаговые срезы передних и задних половинок брюк, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Вложите брючины одну в другую, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте вразутюжку.



Припуски шва в области стыка швов приутюжьте на ребро, на остальных участках шва разутюжьте.



Стачайте пояс в кольцо, оставив в шве незашитое отверстие для вдевания резинки.

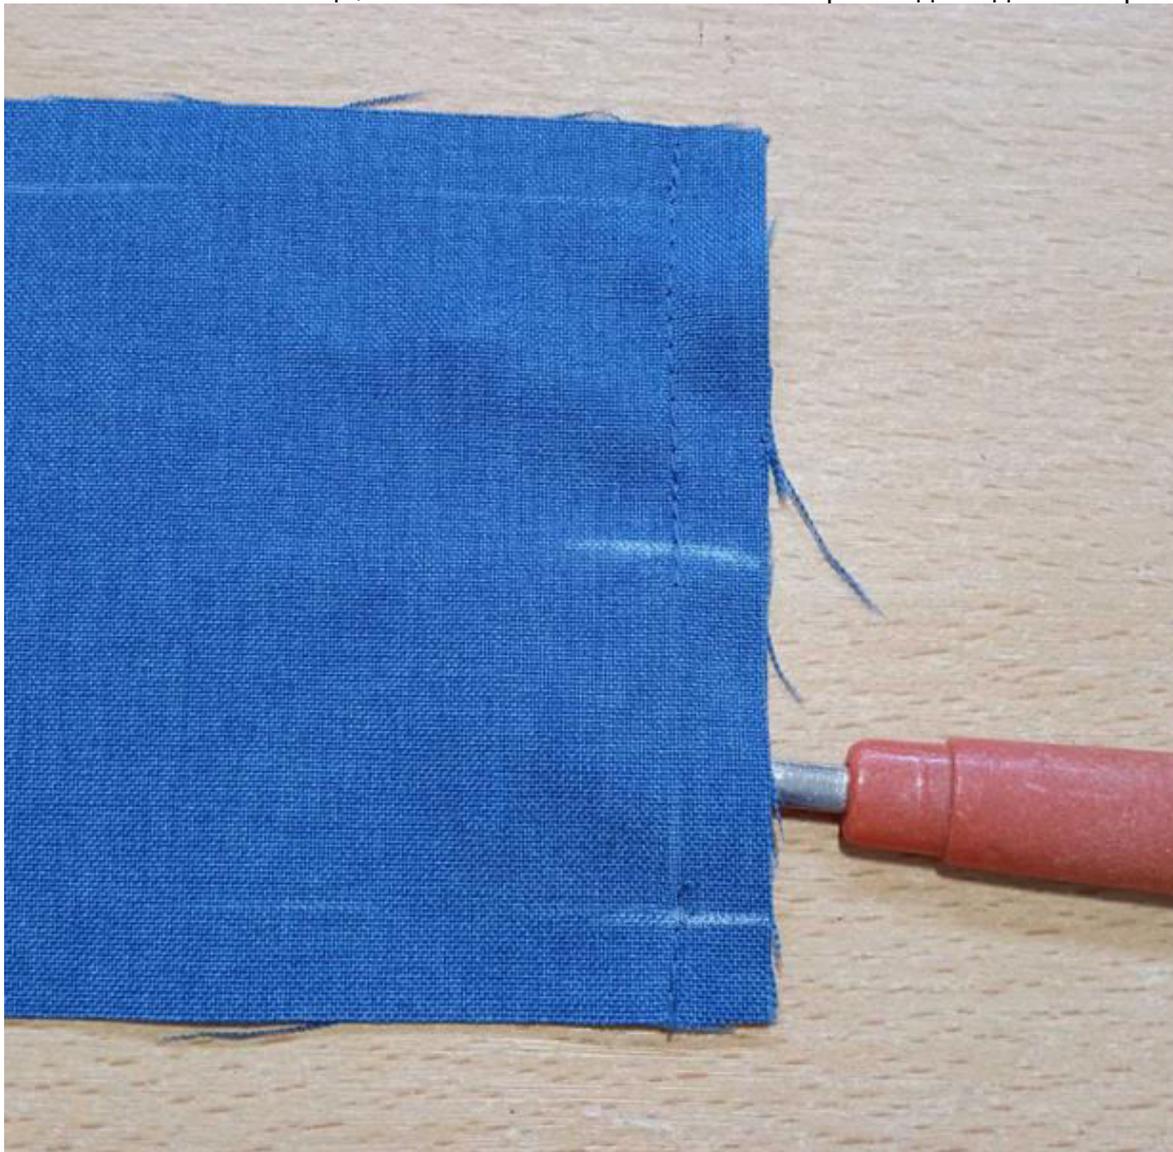

Припуски шва пояса разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Одной стороной притачайте пояс к лицевой стороне брюк.



Припуски шва заметайте в сторону пояса.

Подверните второй продольный срез пояса на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания пояса с изнанки брюк, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите пояс в край по лицевой его стороне.




Обметайте срезы низа брючин, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Уточните длину резинки на примерке. Вденьте ее в пояс. Стачайте концы резинки в кольцо.



Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.

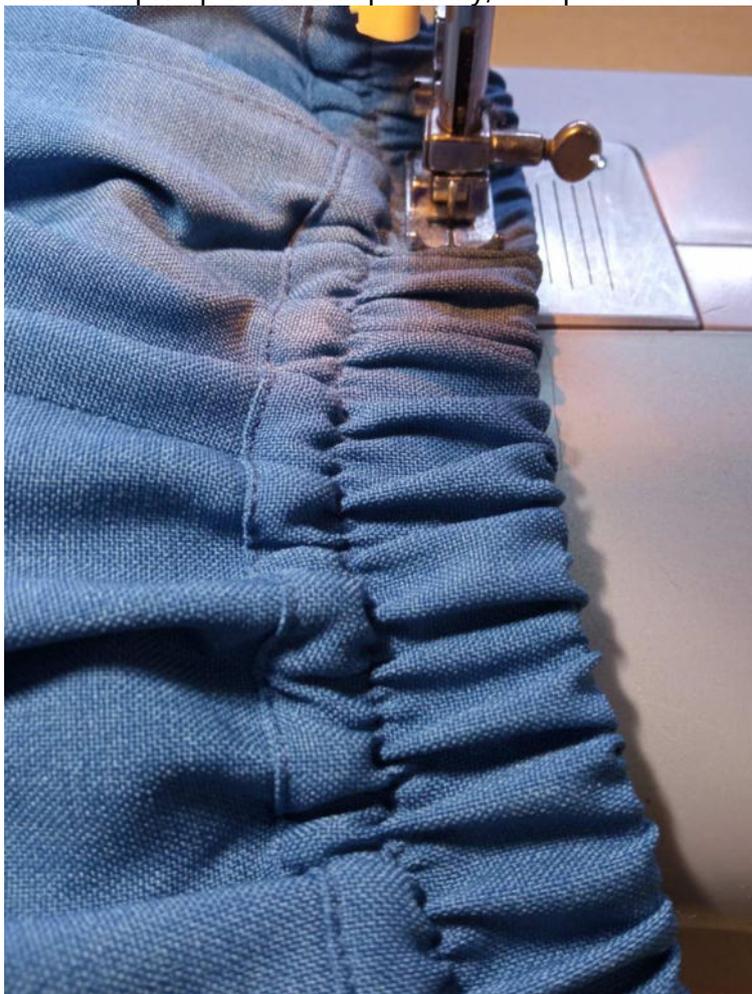

Нитки сметывания удалите, низ брюк приутюжьте.



Отутюжьте брюки в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-palacco-ines442/>



в соцсетях с хэштегом #Ines442 и #Инес442

