

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ОЛИВЕР970

Размеры

42-70

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




пуловер

Оливер970



Выкройка мужского трикотажного пуловера среднего объёма, прямого силуэта, выполненного из трикотажа двух видов. Перед и спинка - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина обработана отложным воротником. По центру переда выполнена застёжка на молнию, которая заканчивается выше линии груди. Рукава - покроя реглан, со вставками в области плеча, длинные, на трикотажной манжете по низу. По низу пуловера предусмотрен круговой трикотажный пояс. Длина изделия - до линии бёдер. Перед, спинка и вставки рукавов выполнены из трикотажа первого вида, воротник, верхняя и нижняя части рукавов - из трикотажа второго вида.

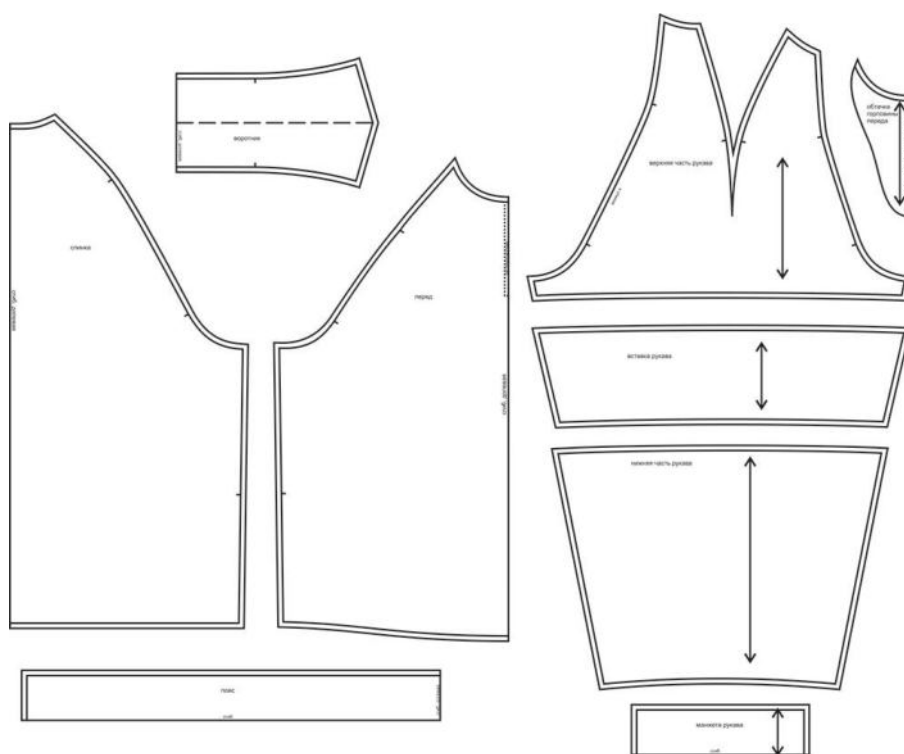СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

16 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	Расход трикотажа 2 при ширине 150 см, см
42	165-170	64,2	100,0	98,2	78,5	42,2	73,0	73,0
	171-177	66,7			80,3		76,0	75,3
	178-183	69,2			82,0		79,0	77,5
	184-190	71,7			83,8		82,0	79,8
	191-197	74,2			85,5		85,0	82,0
44	165-170	64,7	104,0	102,3	78,9	43,5	75,0	74,6
	171-177	67,2			80,7		78,0	76,9
	178-183	69,7			82,4		81,0	79,2
	184-190	72,2			84,2		84,0	81,5
	191-197	74,7			85,9		87,0	83,9
46	165-170	65,2	108,0	106,5	79,3	44,7	77,0	76,1
	171-177	67,7			81,1		80,0	78,5
	178-183	70,2			82,8		83,0	80,9
	184-190	72,7			84,6		86,0	83,3
	191-197	75,2			86,3		89,0	85,7
48	165-170	65,7	112,0	110,6	79,7	46,0	79,0	77,7
	171-177	68,2			81,5		82,0	80,2
	178-183	70,7			83,2		85,0	82,6
	184-190	73,2			85,0		88,0	85,1
	191-197	75,7			86,7		91,0	87,6
50	165-170	66,2	116,0	114,7	80,1	47,2	81,0	79,3
	171-177	68,7			81,9		84,0	81,8
	178-183	71,2			83,6		87,0	84,4
	184-190	73,7			85,4		90,0	86,9
	191-197	76,2			87,1		93,0	89,4
52	165-170	66,7	120,0	118,8	80,5	48,5	83,0	80,9
	171-177	69,2			82,3		86,0	83,5

	178-183	71,7			84,0		89,0	86,1
	184-190	74,2			85,8		92,0	88,7
	191-197	76,7			87,5		95,0	91,3
54	165-170	67,2	124,0	123,0	80,9	49,7	85,0	82,4
	171-177	69,7			82,7		88,0	85,1
	178-183	72,2			84,4		91,0	87,8
	184-190	74,7			86,2		94,0	90,5
	191-197	77,2			87,9		97,0	93,1
56	165-170	67,8	128,0	127,1	81,3	51,0	87,0	84,0
	171-177	70,3			83,1		90,0	86,8
	178-183	72,8			84,8		93,0	89,5
	184-190	75,3			86,6		96,0	92,3
	191-197	77,8			88,3		99,0	95,0
58	165-170	68,3	132,0	131,2	81,7	52,3	88,6	85,9
	171-177	70,8			83,5		91,5	88,9
	178-183	73,3			85,2		94,5	92,0
	184-190	75,8			87,0		97,5	95,1
	191-197	78,3			88,7		100,4	98,1
60	165-170	68,8	136,0	135,4	82,1	53,5	90,1	87,7
	171-177	71,3			83,9		93,1	91,1
	178-183	73,8			85,6		96,0	94,5
	184-190	76,3			87,4		98,9	97,9
	191-197	78,8			89,1		101,9	101,3
62	165-170	69,3	140,0	139,5	82,5	54,8	91,7	89,6
	171-177	71,8			84,3		94,6	93,3
	178-183	74,3			86,0		97,5	97,0
	184-190	76,8			87,8		100,4	100,7
	191-197	79,3			89,5		103,3	104,4
64	165-170	69,8	144,0	143,6	82,9	56,0	93,3	91,4
	171-177	72,3			84,7		96,1	95,5
	178-183	74,8			86,4		99,0	99,5
	184-190	77,3			88,2		101,9	103,5
	191-197	79,8			89,9		104,7	107,6
66	165-170	70,3	148,0	147,7	83,3	57,3	94,9	93,3
	171-177	72,8			85,1		97,7	97,6
	178-183	75,3			86,8		100,5	102,0
	184-190	77,8			88,6		103,3	106,4
	191-197	80,3			90,3		106,1	110,7
68	165-170	70,8	152,0	151,9	83,7	58,5	96,4	95,1
	171-177	73,3			85,5		99,2	99,8
	178-183	75,8			87,2		102,0	104,5
	184-190	78,3			89,0		104,8	109,2
	191-197	80,8			90,7		107,6	113,9

70	165-170	71,3	156,0	156,0	84,1	59,8	98,0	97,0
	171-177	73,8			85,9		100,8	102,0
	178-183	76,3			87,6		103,5	107,0
	184-190	78,8			89,4		106,3	112,0
	191-197	81,3			91,1		109,0	117,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива пуловера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмный джерси и замша на трикотаже, трикотажные полотна-компаньоны, футер 3-нитка петля.


В качестве материала для манжет и пояса можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.

РАСКРОЙ


размер 42 рост 178-183 см

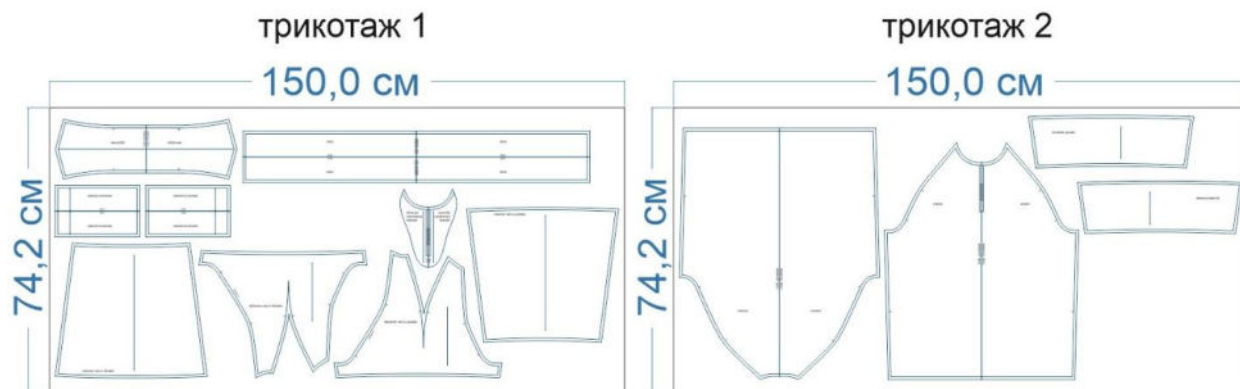

размер 56 рост 178-183 см

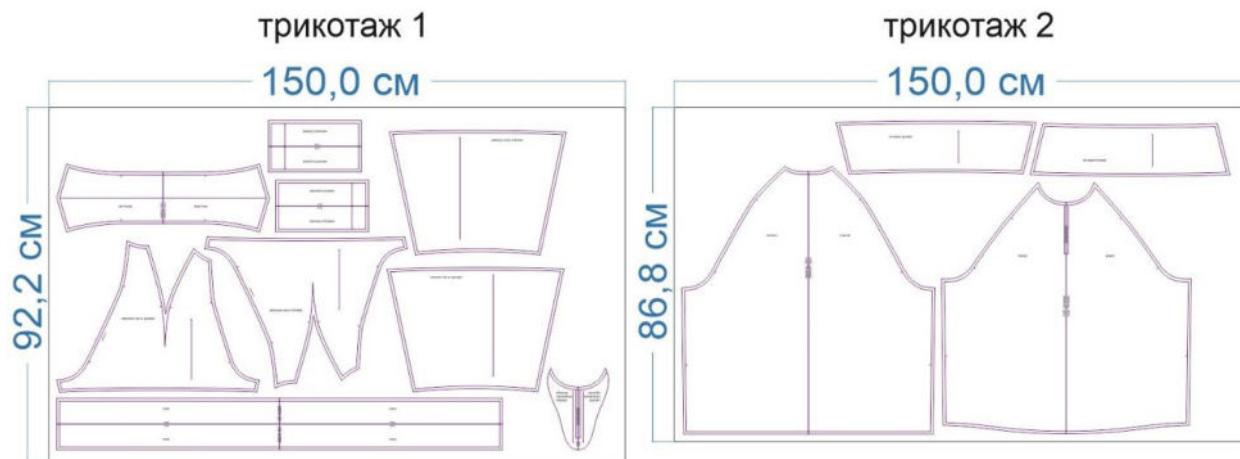


размер 70 рост 178-183 см

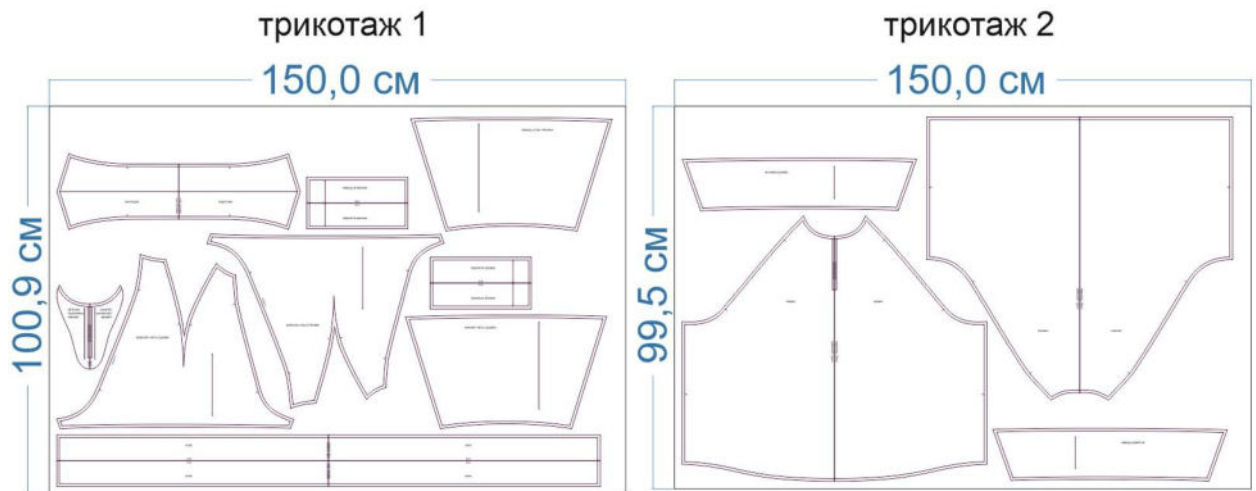

Основной материал 1 (костюмный джерси):

1. Верхняя часть рукава – 2 дет.,
2. Нижняя часть рукава – 2 дет.,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом,
4. Пояс – 1 дет. с двумя сгибами,
5. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.
6. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом.

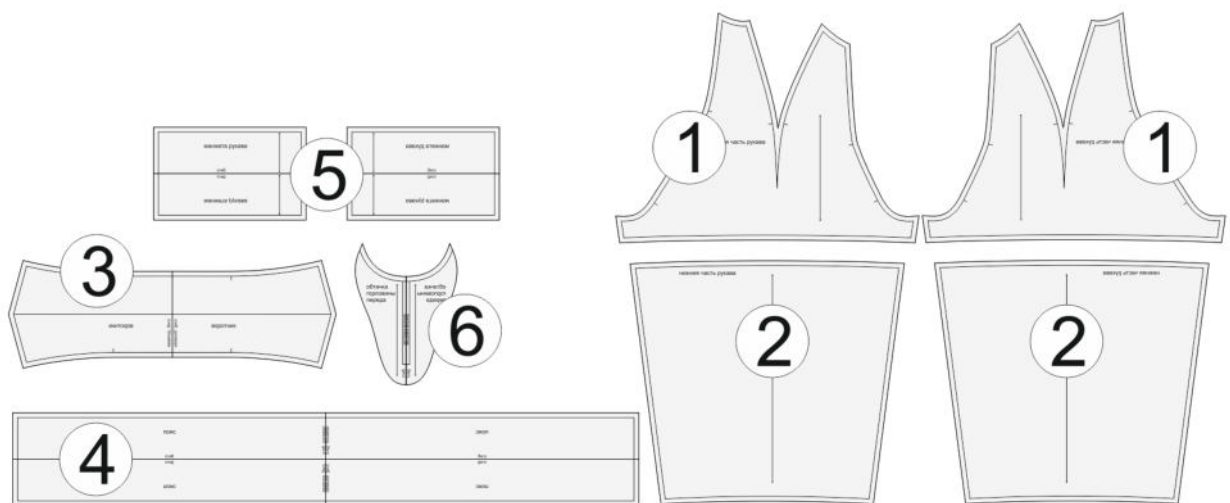

Основной материал 2 (трикотажная замша):

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Вставка рукава – 2 дет.,



Дублерин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пуловера был отшит из костюмного джерси и замши на трикотаже.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте рамку застёжки и центры на деталях переда и обтачки застёжки.




Если длина молнии больше, чем нужно, удалите лишние зубцы, поставьте закрепки на новое место. Лишнюю длину тесьмы молнии срежьте, срезы оплавьте.




Клеевым долевином укрепите конец рамки разреза с изнанки переда. Разрежьте деталь переда по линии центра до контрольной метки.

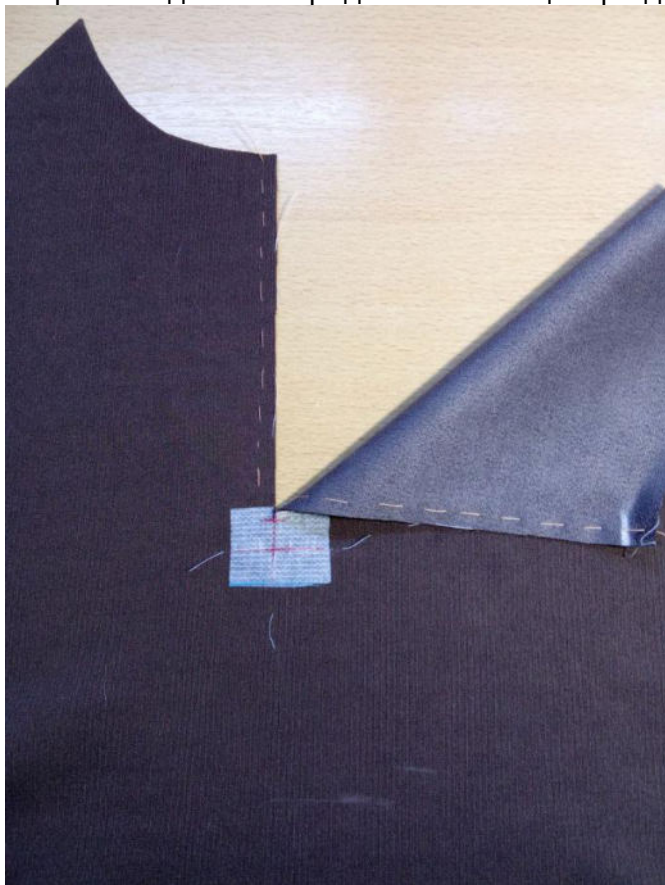


Наложите молнию на деталь переда, лицом к лицу, как показано на фото.
Притачайте молнию. Обратите внимание: длина строчки притачивания должна получиться равной 1 см.

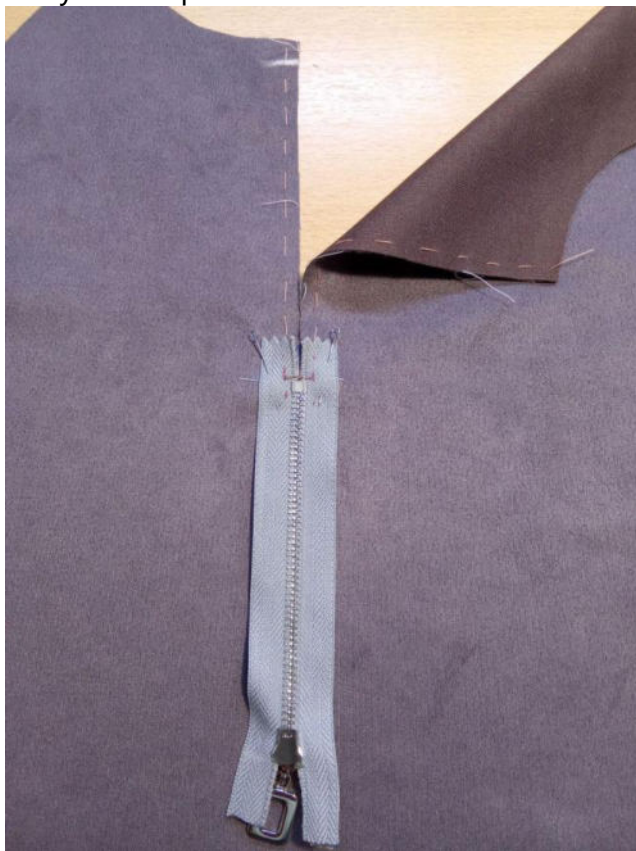


С изнанки переда раскройте припуски рамки наискосок, не доходя до концов строчки на 0,2 см.

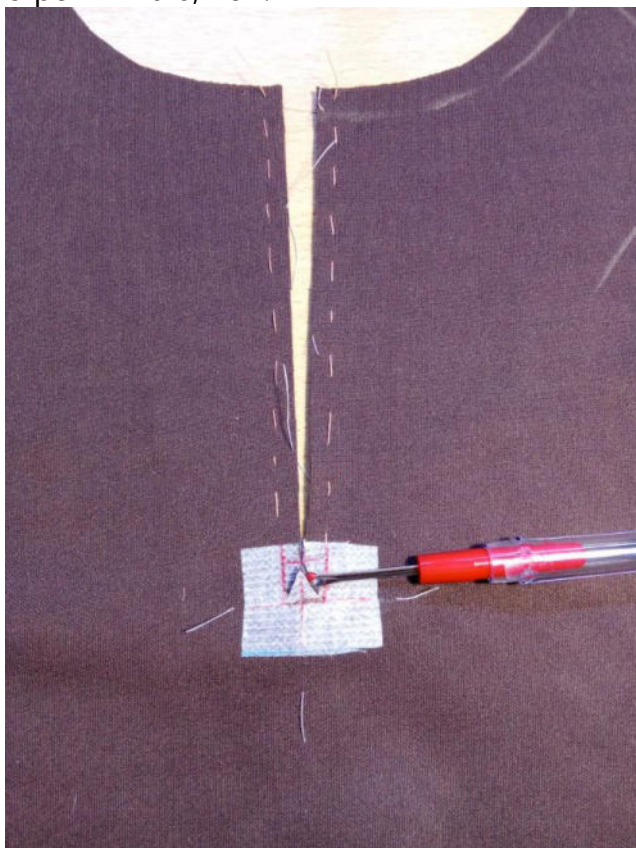

Разворачивая деталь переда в уголках, приметайте продольные стороны молнии к срезам застёжки так, чтобы ширина шва притачивания молнии равнялась 0,5 см.

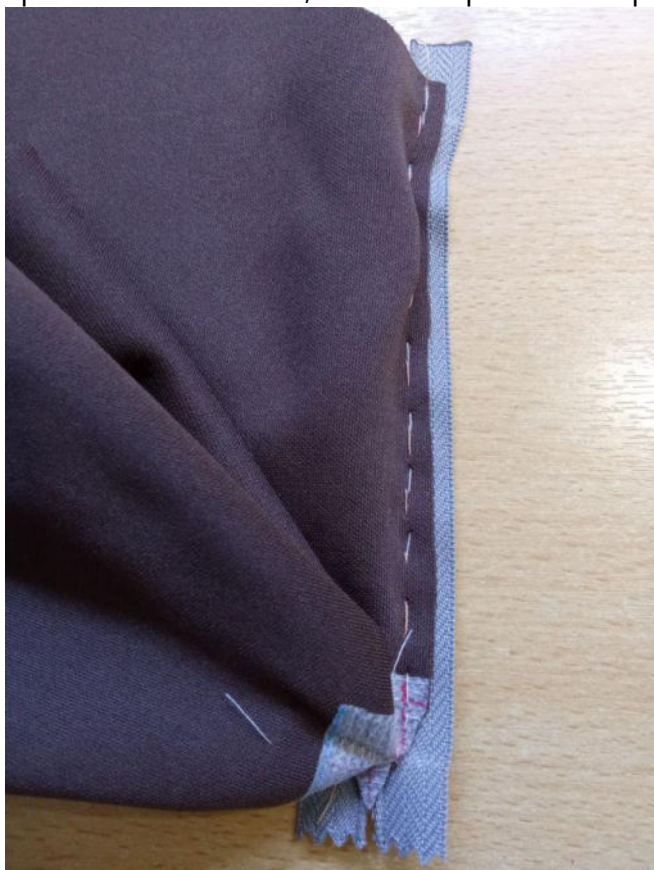


Притачайте молнию к изделию. Подверните верхние концы молнии в сторону изнанки, закрепите их строчкой.

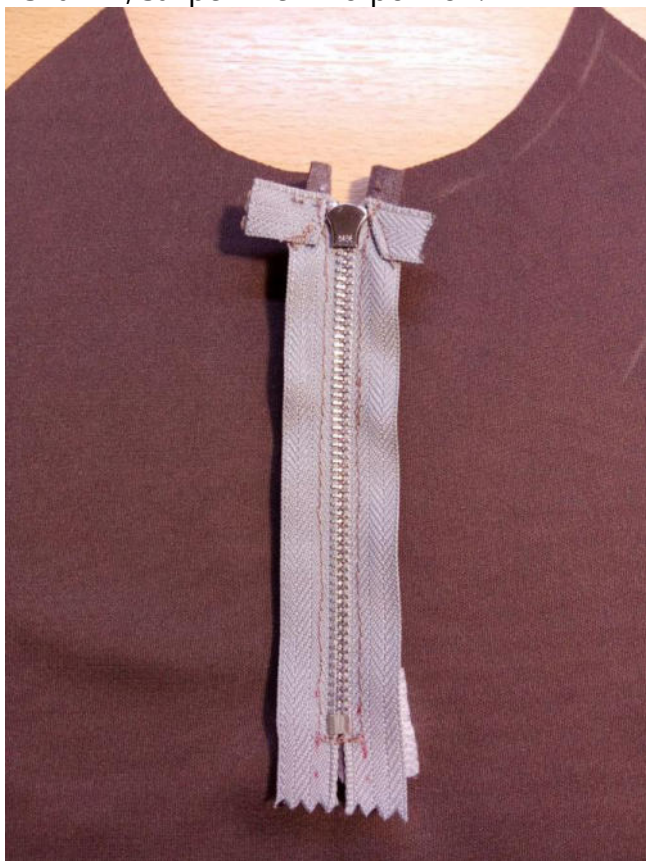

Слегка приутюжьте застёжку.



Продублируйте обтачку застёжки переда. Наметьте ширину рамки застёжки, равную 1,4 см. Разрежьте обтачку по центру и наискосок аналогично детали переда.

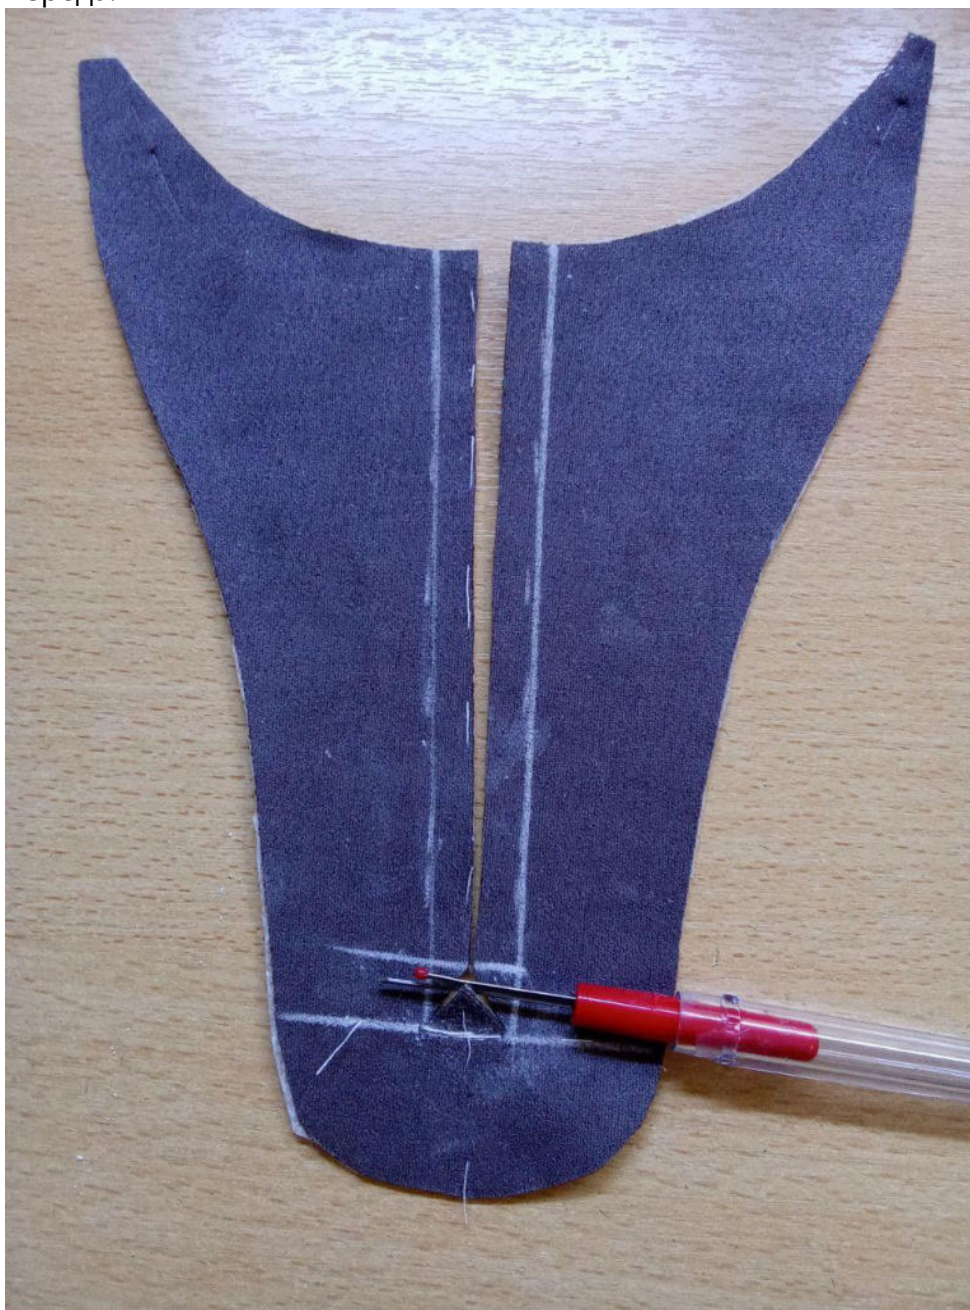

Наложите обтачку на молнию, лицевой стороной на изнаночную сторону, приколите уголком к концу молнии, притачайте, не захватывая в шов основное изделие. Длина строчки притачивания должна равняться 1,4 см.



Разворачивая обтачку, притачайте её продольные срезы к молнии.



Приутюжьте обтачку застёжки.



Стачайте плечевые вытачки на верхних частях рукавов. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Притачайте вставки рукавов к верхним и нижним частям рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону вставки.



Отстрочите швы в край по лицевой стороне вставки рукава, приутюжьте.



Втачайте рукава в проймы переда и спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне переда и спинки, приутюжьте.



Продублируйте воротник. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь, оттяните по сгибу, придавая ему изогнутую форму.



Сколите концы воротника насквозь. Сформируйте небольшую слабинку на верхнем воротнике на участке втачивания в горловину спинки, заколите насквозь. Осноровите нижний срез нижней части воротника по нижнему срезу верхней части воротника.



Сложите воротник лицевой стороной внутрь, обтачайте по срезам концов. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по швам с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Сметайте открытые срезы воротника между собой.



Обметайте открытый срез обтачки горловины.
Совмещая контрольные метки, вметайте воротник в горловину, сверху обогните обтачкой горловины, приметайте. Втачайте воротник в горловину. Припуски шва обметайте, нитки смётывания удалите. Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите воротник, шов втачивания воротника и рамку застёжки.




Нитки смётывания удалите, воротник, горловину и застёжку приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

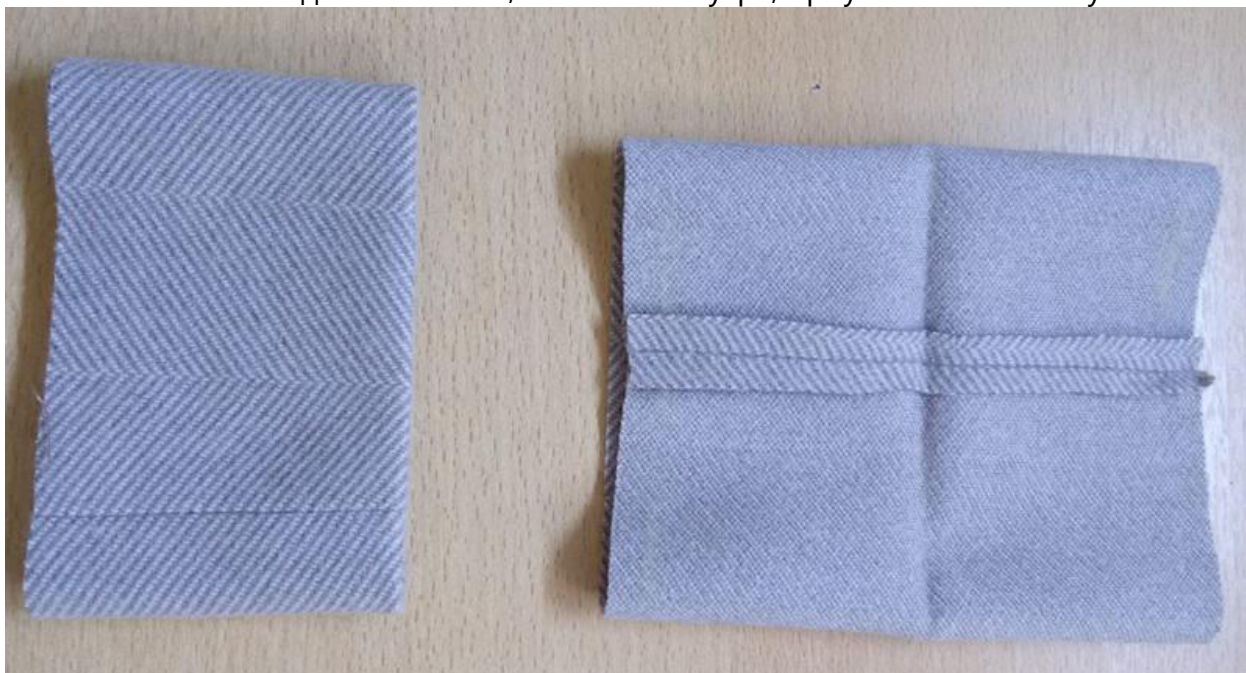

Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов. Швы манжет и рукавов при этом совместите между собой.



Притачайте манжеты оверлочной строчкой. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Стачайте пояс в кольцо по коротким срезам. Припуски шва разутюжьте. Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте пояс по низу изделия оверлочной строчкой. Припуски шва приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pulovera-oliver970/>



в соцсетях с хэштегом #Oliver970 и #Оливер970

